GEBERIT

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2025

KATALÓG VÝROBKOV 2025/2026

ZARIADENIE KÚPEL'NÍ GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Všetky ceny uvedené v tomto dokumente predstavujú **nezávislé cenové odporúčania bez aktuálne platnej DPH.** Vstupujú do platnosti dňom 1.4.2025. Ceny sa môžu v priebehu roka meniť.

Naša vášeň pre technológie a dizajn inšpiruje a baví ľudí na celom svete už viac než 150 rokov. Vďaka bohatým skúsenostiam a know-how sú výrobky kvalitné, ekologicky šetrné a krásne.

Design Meets Function vystihuje kombináciu výnimočnej funkčnosti a estetického dizajnu v celej kúpeľni.

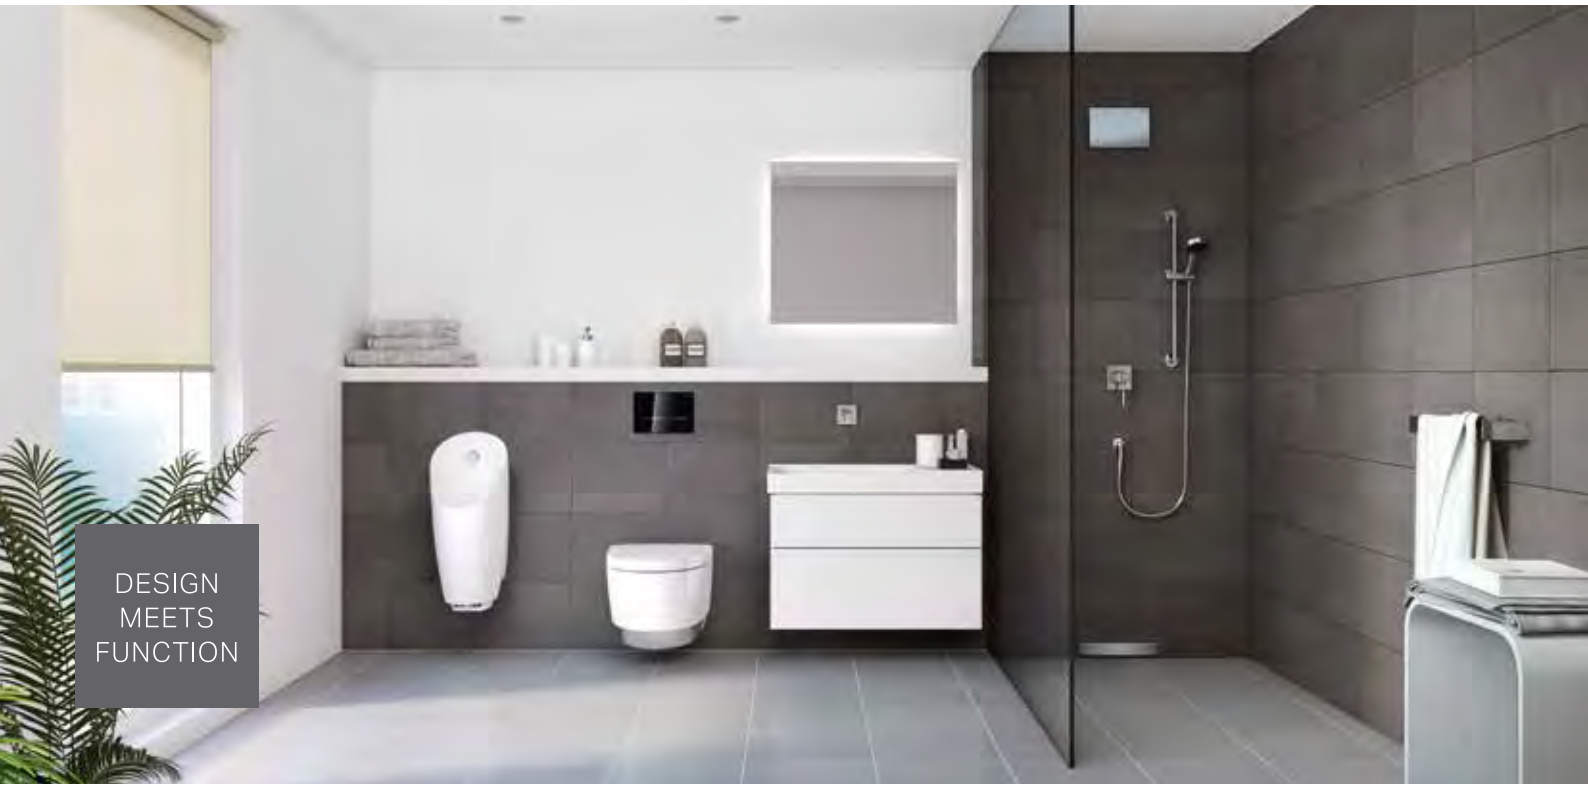



NOVINKY
2025

Spoločnosť Geberit predstavuje nový Geberit WC systém. Tento systém zabezpečuje dokonalú súhru troch základných komponentov: podomietkovej splachovacej nádržky Geberit s napúšťacím a vypúšťacím ventilom, WC misy s technológiou TurboFlush a ovládacieho tlačidla splachovania. Výsledkom tohto spojenia je výnimočný splachovací výkon, mimoriadne tiché splachovanie a výrazne rýchlejšia montáž.

GEBERIT WC SYSTÉM



10-KRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON
Splachovací výkon až desaťkrát prekračuje požiadavky medzinárodných noriem. Tento vynikajúci výsledok je dosiahnutý zosúladením pokročilých technológií, ako je napríklad bezokrajová WC misa TurboFlush alebo hydraulicky optimalizovaný vypúšťací ventil, ktoré spoločne zabezpečujú maximálnu účinnosť a hygienu.



MIMORIADNE TICHÉ SPLACHOVANIE TOALETY
Vďaka Geberit WC systému je hlučnosť pri napúšťaní nádržky a splachovaní výrazne nižšia. Nový napúšťací ventil typ 383 v kombinácii s keramikou TurboFlush znižuje hladinu hluku pri splachovaní o viac než 30 %. Táto inovácia výrazne zlepšuje akustické podmienky a pokojný nočný spánok používateľov aj ich susedov.



O 40 % RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ
Inštalatéri vedia, že čas je cenná komodita. Inštalácia Geberit WC systému je o 40 % rýchlejšia než pri bežných nádržkách a keramike. Ako je to možné? Vďaka konštrukcii, ktorá umožňuje vykonať väčšinu práce bez náradia, a inteligentným inštalačným riešeniam, ako je napr. systém EFF3.





NOVÉ USPORIADANIE A ZNAČENIE OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL

Sortiment ovládacích tlačidiel je teraz jednoducho a prehľadne usporiadaný podľa typu (Sigma01, Sigma10...) a podľa dizajnu (hranaté a okrúhle). Ponuka je doplnená o nové tlačidlá a je zoradená od jednoduchších až po exkluzívne modely.

Názvy tlačidiel sú doplnené o „Square" pre hranatý dizajn a „Round" pre okrúhly dizajn.

(Na obrázku je Sigma01 Round a Sigma01 Square.)



NOVÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ SIGMA40 A SIGMA01

Ponuka ovládacích tlačidiel je doplnená o úplne nový typ Sigma40. Ide o veľmi štíhle a elegantné tlačidlo, ktoré je, podobne ako aj ostatné tlačidlá, v hranatom (Square) a okrúhlom (Round) dizajne. K dispozícii je 10 variantov zo skla alebo ocele.

Sortiment obľúbených tlačidiel Sigma01 sa rozšíril o tlačidlá v hranatom dizajne v štyroch farebných variantoch.

(Na obrázku je Sigma40 Round a Sigma40 Square.)



TURBOFLUSH V KÚPEĽŇOVEJ SÉRII ICON

Geberit rozširuje ponuku toaliet s bezkonkurenčnou splachovacou technológiou TurboFlush. K modelom ONE, Acanto a AquaClean teraz pribúdajú modely iCon – závesné, zavesné skrátené a stojacie s lesklou alebo matnou povrchovou úpravou.



PISOÁRE GEBERIT SELNOVA

Kúpeľňová séria Geberit Selnova teraz ponúka nové pisoáre v dizajne bez splachovacieho okraja pre jednoduchšiu údržbu a lepšiu hygienu. Pisoáre sú vybavené novým usmerňovačom vody, ktorý zabezpečí dokonalé spláchnutie už s 0,5 litrom vody.

Pisoáre sa inštalujú pomocou upevňovacieho systému Kerafix, ktorý zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž.

Pisoár je k dispozícii v troch veľkostiach – S, M a L, pričom najmenší model môže byť vybavený aj krytom, takže je ideálny do súkromných kúpeľní. Veľkosť L je vďaka variabilným možnostiam pripojenia vhodná najmä na rekonštrukcie.

SPRCHOVACIE WC



GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovacie WC Geberit AquaClean predstavujú ideálnu kombináciu štandardnej toalety a bidetu. Toto riešenie šetrí cenný priestor v kúpeľni, pôsobí elegantne a zároveň je jeho používanie jednoduché, hygienické a pohodlné.

reddot design award
winner 2019

DESIGN AWARD 2019

Model	MERA		SELA	TUMA		ALBA	4000
	COMFORT	CLASSIC	SELA SQUARE	COMFORT	CLASSIC		
Technológia sprchovania WhirlSpray	●	●	●	●	●	●	
Keramická misa bez okrajov s TurboFlush	●	●	●			●	
Keramická misa bez okrajov Rimfree®				● (len kompletné riešenie)			● (len kompletné riešenie)
Diaľkové ovládanie	●	●	●	●	●	●	
Diaľkové ovládanie v mobilnej aplikácii	●	●	●	●	●	●	
Programovateľné používateľské profily	4 profily	4 profily	4 profily	4 profily	1 profil (len cez aplikáciu)	1 profil	
Orientačné svetlo	●		●				
Počet nastaviteľných stupňov intenzity sprchovacieho prúdu	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov
Individuálne nastaviteľná poloha ramena sprchy	●	●	●	●	● (len cez aplikáciu)	●	
Nastaviteľná teplota vody sprchovacieho prúdu	●	●	●	● (len cez aplikáciu)	● (len cez aplikáciu)	●	ZAP-VYP
Oscilačná sprcha	●	●	●	●	●	●	
Dámska sprcha	●	●	●	●			
Vyhrievané WC sedadlo	●			●			
Teplovzdušný fén	●	●		●			
Odsávanie zápachu	●	●		●			
Bezdotykový automatický mechanizmus pre kryt WC	●						
SoftClosing	●	●	●	●	●	●	●
Funkcia QuickRelease	●	●	●	● (len kryt WC)	● (len kryt WC)	●	●
Detekcia používateľa	●	●	●	●		●	●*
Funkcia odstránenia vodného kameňa	●	●	●	●	●	●	
Úsporný režim	●	●	●	●	●	●	●

* Detekcia používateľa sa vzťahuje len na prípravu teplej vody.

AquaClean 11
WC a WC sedadlá 55
Bidety 149
Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC 159
Sanitárne moduly Geberit Monolith 249
Pisoáre 285
Ovládania splachovania pisoárov 349
Prípojky zariadení pre WC, pisoáre a bidety 409
Umývadlá 427
Súpravy umývadla so skrinkou 567
Kúpeľňový nábytok 579
Zrkadlá a zrkadlové skrinky 701
Armatúry 729
Prípojky zariadení pre umývaciu plochu a drez 787
Sprchy 819
Vane 893
Prípojky zariadení pre sprchy a kúpeľňové vane 901
Dodatok 921

GEBERIT A FSC™

Organizácia Forest Stewardship Council (FSC) podporuje zodpovedné a ekologické lesné hospodárstvo na celom svete. Geberit používa vo svojom kúpeľňovom nábytku drevo s certifikáciou FSC™ (C134279). Hľadajte produkty s označením FSC.

Zodpovednosť za certifikované produkty FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švajčiarsko





Sprchovacie WC Geberit AquaClean

WC-kompletné zariadenia 12

Závesné WC 12

Sprchovacie WC sedadlá 20

Pre keramiky WC 20

Dizajnové panely 26

Pre WC-kompletné zariadenia 26
Pre sprchovacie sedadlá 27

Príslušenstvo 28

Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit 29
Pre WC-kompletné zariadenia 36
Pre sprchovacie sedadlá 40
Pre sprchovacie sedadlá a WC-kompletné zariadenia 42
Spotrebný materiál 48

WC-kompletné zariadenia

Závesné WC

Novinka

Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC









click & scan

Účely použitia
- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,03 l/s
Trvanie sprchovania	30–50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Ochrana proti ostriekaniu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Náhrada za č. výr. 146.212.11.1, 146.212.21.1

Vlastnosti
- Hybridný systém teplej vody s prietokovým ohrievačom a zásobníkom teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray s dvomi dýzami
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- Intenzita vzduchu fénu nastaviteľná v 5 stupňoch
- Vysúvateľné rameno fénu
- Nastaviteľná teplota fénu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- Nastaviteľná teplota ohrievania WC sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Bezdotykové otváranie a zatváranie krytu WC
- Aktivácia orientačného svetla pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Vopred namontovaná akustická izolácia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.210.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	39,5	39,5	38	59	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

Novinka

Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC









click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,03 l/s
Trvanie sprchovania	30–50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Ochrana proti ostriekaniu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Hybridný systém teplej vody s prietokovým ohrievačom a zásobníkom teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray s dvomi dýzami
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- Intenzita vzduchu fénu nastaviteľná v 5 stupňoch
- Vysúvateľné rameno fénu
- Nastaviteľná teplota fénu
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Vopred namontovaná akustická izolácia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.200.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	39,5	38	59	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Náhrada za č. výr. 146.202.11.1, 146.202.21.1

Novinka

Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC



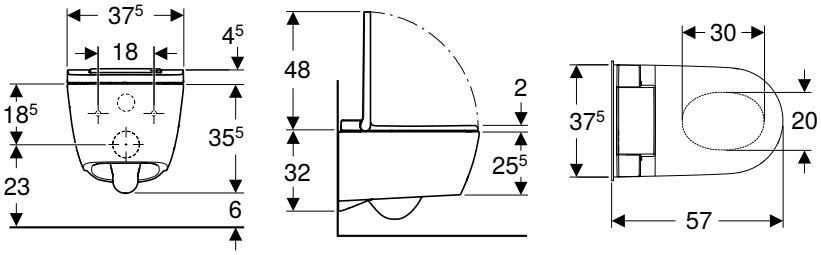

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľúdovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.220.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	Keramika WC: matná biela Dizajnový kryt: matná biela	37,5	40	57	I	1850

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami → str. 414

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Náhrada za č. výr. 146.222.11.1, 146.222.21.1, 146.222.JT.1

Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC, DuoFresh



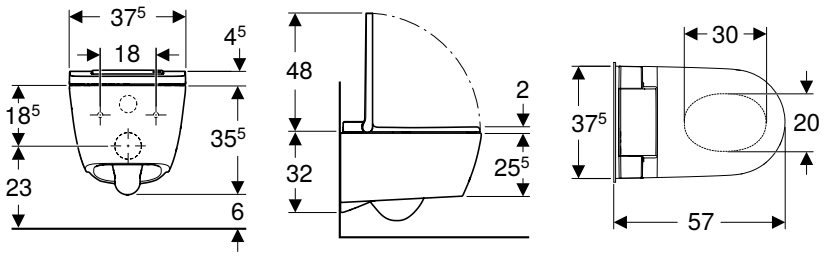

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľúdovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Aktivácia odsávania zápachu pomocou rozpoznávania používateľa
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.226.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela Rám: lesklý chróm	37,5	40	57	I	1850

Nutné objednať dodatočne

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami → str. 414

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Geberit AquaClean Sela Square kompletné závesné WC









click & scan

Účely použitia
- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.250.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	37,5	40	57	I	1850

Nutné objednať dodatočne
- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami → str. 414

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Novinka

Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC









click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)
- Náhrada za č. výr. 146.292.11.1, 146.292.SI.1, 146.292.SJ.1, 146.292.FW.1

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Deaktivovateľný prietokový ohrievač
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu a vaginálnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty fénu pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty ohrievania WC sedadla pomocou aplikácie Geberit Home

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.290.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: ušľachtilá oceľ brúsená	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biele sklo	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: čierne sklo	36	44,6	55,3	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Kombinovateľné s

- Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 252
- Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 253
- Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 263
- Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 265

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

Geberit AquaClean Alba kompletné závesné WC









click & scan

Účely použitia
- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Príprava teplej vody cez zásobník teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Rameno sprchy s možnosťou nastavenia polohy v piatich stupňoch pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie je možné spúšťať diaľkovým ovládaním
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.350.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37,5	40,5	56,5	I	850

Nutné objednať dodatočne
- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami → str. 414

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29



Sprchovacie WC sedadlá

Pre keramiky WC

Novinka

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo



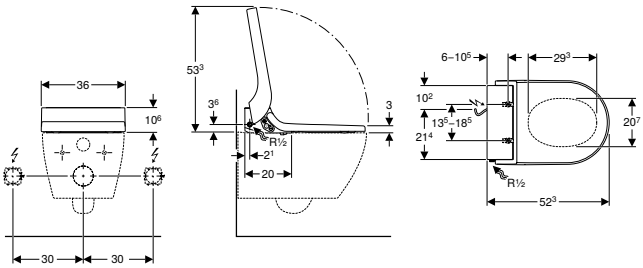

click & scan

Účely použitia
- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrujúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Pancierová hadica 3/8", s kolenom 1/2"
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Deaktivovateľný prietokový ohrievač
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu a vaginálnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty fénu pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty ohrievania WC sedadla pomocou aplikácie Geberit Home

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.270.11.1	Biela	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	Biela / Sklo	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	Čierna / Sklo	36	10,6	52,3	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre pripojenie vody



Kombinovateľné s

- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom → str. 78
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush → str. 80
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)
- Súpravu pre pripojenie vody zvoľte podľa montážnej situácie
- Náhrada za č. výr. 146.272.11.1, 146.272.SI.1, 146.272.SJ.1, 146.272.FW.1

Novinka

Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo



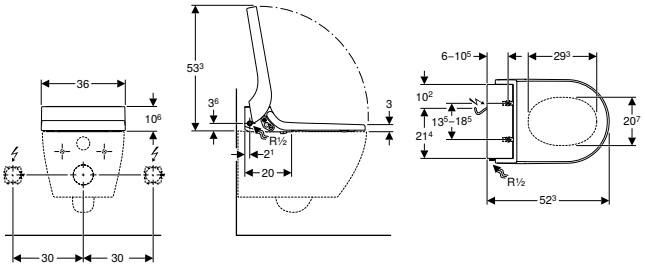

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie je možné spúšťať diaľkovým ovládaním
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť deaktivácie prietokového ohrievača pomocou aplikácie Geberit Home
- Rameno sprchy s možnosťou nastavenia polohy v piatich stupňoch pomocou aplikácie Geberit Home

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8", s kolenom 1/2"
- Ochrana proti ostriekaniu
- Pripevňovací materiál
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Odvápňovací prostriedok 125 ml

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.070.11.1	Biela	36	10,6	52,3	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre pripojenie vody

Kombinovateľné s

- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom → str. 78
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush → str. 80
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106



Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)
- Súpravu pre pripojenie vody zvoľte podľa montážnej situácie
- Rozsah dodávky obsahuje diaľkové ovládanie (od novembra 2024)
- Náhrada za č. výr. 146.072.11.1

Súprava WC sedadlo Geberit AquaClean 4000 so závesným WC



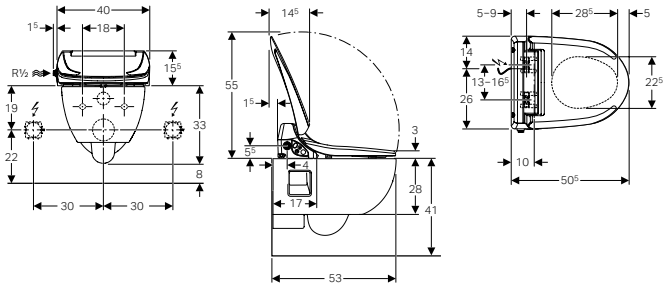

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v úspornom režime/pri zapnutom ohrievaní	0,45 W / 5,8 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	10–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,04 l/s
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Vlastnosti

- Keramika WC bez splachovacieho okraja
- WC s hlbokým splachovaním a s keramickým povrchom odpudzujúcim nečistoty
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Sprchový prúd sa počas sprchovania pomaly a plynulo ochladzuje
- Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP/VYP/úsporný režim)
- Rozpoznávanie používateľa pre prípravu teplej vody
- Automatické ukladanie naposledy použitých nastavení
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody pre prípojku na ľavej bočnej strane, pre nadomietkovú splachovaciu nádržku
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Pripevňovací materiál
- Závesná keramika WC
- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre akustickú izoláciu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky
146.135.11.1	Biela	40	48,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)

Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo



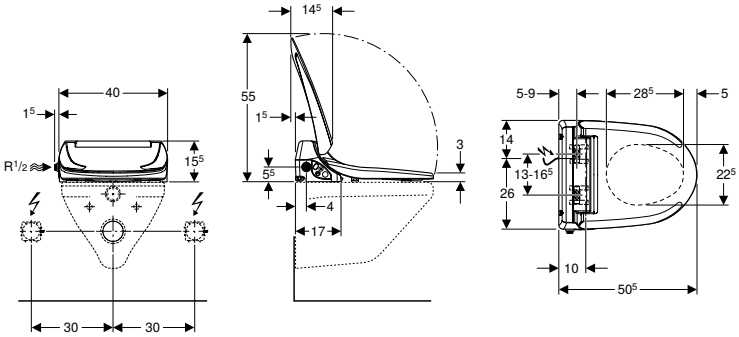

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrujúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v úspornom režime/pri zapnutom ohrievaní	0,45 W / 5,8 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	10–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,04 l/s
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Vlastnosti

- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Sprchový prúd sa počas sprchovania pomaly a plynulo ochladzuje
- Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP/VYP/úsporný režim)
- Rozpoznávanie používateľa pre prípravu teplej vody
- Automatické ukladanie naposledy použitých nastavení
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody pre prípojku na ľavej bočnej strane, pre nadomietkovú splachovaciu nádržku
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky
146.130.11.2	Alpská biela	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Kombinovateľné s

- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)

Dizajnové panely

Pre WC-kompletné zariadenia

Dizajnový panel pre kompletné WC zariadenie Geberit AquaClean



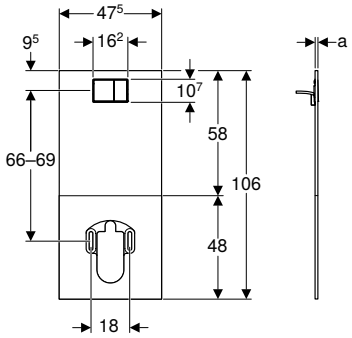

click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline 12 cm (od roku výroby 1997 alebo od roku výroby 1988 so zabudovanou súpravou pre prestavbu na dvojité splachovanie)
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, keď nemožno vytvoriť otvor pre prípojku vody (napr. v nájomnom byte)
- Pre kompletne obložené povrchy

Vlastnosti

- Vhodné pri vzdialenosti 66–69 cm, merané od stredu ovládacieho tlačidlo po stred upevnenia keramickej časti
- Možnosť montáže a demontáže prídavnej súpravy bez poškodenia povrchu dlaždíc
- Krycia doska s integrovaným ovládaním pre dvojité splachovanie
- Ovládacie tlačidlo s matným pochrómovaním
- Zalícované ovládanie
- Skryto vedená prípojka vody
- Možnosť umiestnenia sieťovej prípojky za krycou doskou

Rozsah dodávky

- Krycia doska
- 4 tyčinky splachovania
- Prechod z plochého tesnenia na radiálne tesnenie
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	Biela / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	Čierna / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	47,5	106
115.329.11.1	Alpská biela	Vysokotlaková laminátová doska	1,5	47,5	106

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 18,5 cm → str. 415
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm → str. 415

Pre sprchovacie sedadlá

Dizajnový panel pre sprchovacie sedadlo Geberit AquaClean





click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean k podomietkovým splachovacím nádržkám
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus k podomietkovým splachovacím nádržkám
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline 12 cm (od roku výroby 1997 alebo od roku výroby 1988 so zabudovanou súpravou pre prestavbu na dvojité splachovanie)
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, keď nemožno vytvoriť otvor pre prípojku vody (napr. v nájomnom byte)
- Pre kompletne obložené povrchy

Rozsah dodávky

- Krycia doska
- 4 tyčinky splachovania
- Prechod z plochého tesnenia na radiálne tesnenie
- Odbočka Y
- Pancierová hadica
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Možnosť montáže a demontáže prídavnej súpravy bez poškodenia povrchu dlaždíc
- Krycia doska s integrovaným ovládaním pre dvojité splachovanie
- Zalícované ovládanie
- Ovládacie tlačidlo s matným pochrómovaním
- Skryto vedená prípojka vody v krycej doske

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	Alpská biela	Vysokotlaková laminátová doska	1,5	38	59
115.324.SI.1	Biela / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	38	59
115.324.SJ.1	Čierna / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	38	59

- Pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean Tuma s keramikami WC s dĺžkou viac ako 56 cm
- V prípade sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma objednajte navyše pripájacie koleno s prevlečnou maticou, č. výr. 147.236.00.1

Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Pre Geberit AquaClean 4000							
Súprava pre pripojenie vody	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Dizajnový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean Tuma							
Súprava pre pripojenie vody	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Dizajnový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
								
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓[2]
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Alba, závesné WC							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓1)	✓1)	✓	
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Sieťová prípojka so zástrčkou Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.078.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Sela, závesné WC							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Pancierová hadica	243.173.00.1						

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓[1]	✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Sieťová prípojka so sieťovou zástrčkou	242.839.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Tuma, závesné WC							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Sieťová prípojka so sieťovou zástrčkou	242.839.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Pre Geberit AquaClean Mera							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Sieťová prípojka so sieťovou zástrčkou	242.839.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Potrebné

[1] Voliteľné, ak sa vyžaduje ďalšia bariéra
[2] Prípojka vody naboku vľavo, informácie o prípojke vody naboku vzadu v strede a naboku vpravo sú uvedené v prehľade voliteľného príslušenstva

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Pre WC-kompletné zariadenia

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 12/15 cm pre Geberit AquaClean WC-kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm, inštalačná výška 82/98 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 5 cm od strednej osi

Rozsah dodávky
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripájací materiál

Č. výr.
147.020.00.1

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 8 cm/12 cm, pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi

Rozsah dodávky
- Bočný kryt s priechodkou pre externú prípojku vody
- Pancierová hadica 3/8"
- Krycia rozeta

Č. výr.	Farba / povrch
147.030.11.1	Alpská biela
147.030.21.1	Lesklé pochrómovanie

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm, pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Mera



click & scan

Rozsah dodávky
- Bočný kryt s priechodkou pre externú prípojku vody
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Krycia rozeta

Účely použitia
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi

Č. výr.	Farba / povrch
147.031.11.1	Alpská biela
147.031.21.1	Lesklé pochrómovanie

Konvenčná súprava pre pripojenie vody, pre Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použitia
- Pre konvenčné bočné prípojky vody na ľavej strane
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera

Rozsah dodávky
- Bočný kryt s priechodkou pre externú prípojku vody
- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"

Č. výr.	Farba / povrch
147.033.11.1	Alpská biela
147.033.21.1	Lesklé pochrómovanie

Pancierová hadica s guľovým kohútom pre Geberit AquaClean Alba/Sela



click & scan

Účely použitia
- Pre dodatočnú možnosť uzavretia
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky
- Pancierové hadice 3/8"
- Guľový kohút

Č. výr.
147.077.00.1

Splachovacia rúrka pre Geberit AquaClean Sela pre sanitárny modul Geberit Monolith



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie zariadenia Geberit AquaClean Sela ku Geberit Monolith (do roku výroby 2016)

Č. výr.
147.043.00.1

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k vonkajším sieťovým zásuvkám, vpravo 30 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela k vonkajšej sieťovej zásuvke, vpravo 30 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k vonkajšej sieťovej zásuvke, vpravo 30 cm

Vlastnosti
- Dĺžka 60 cm
- Vopred namontovaný spojovací konektor

Technické údaje

Menovité napätie	220–230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Materiál	PVC

Č. výr.	Farba / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky
242.839.P0.1	Biela	7	CEE 7/7

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean Alba



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba, externé sieťové pripojenie, vpravo, 30 cm

Vlastnosti
- Dĺžka 60 cm
- Vopred namontovaný spojovací konektor

Č. výr.	Farba / povrch	Typ zástrčky
147.081.P0.1	Biela	CEE 7/7

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean, pre Power & Connect box



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma na skrytú krabicu Power & Connect
- Na pripojenie Geberit AquaClean Sela na skrytú krabicu Power & Connect
- Na pripojenie Geberit AquaClean Mera na skrytú krabicu Power & Connect
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC

Vlastnosti
- Vopred namontovaný spojovací konektor
- Dĺžka 85 cm

Č. výr.
147.075.00.1

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean Alba, pre Power & Connect box



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba na skrytú krabicu Power & Connect

Vlastnosti
- Dĺžka 85 cm
- Vopred namontovaný spojovací konektor

Č. výr.	Farba / povrch
147.078.00.1	Biela

Interface modul 4.1 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela



click & scan

Účely použitia
- Pre skryté pripojenie elektronických ovládaní WC alebo ovládacích tlačidiel Geberit
- Pre pripojenie ovládacích tlačidiel Geberit Sigma10 a Sigma80 (do roku výroby jún 2022)
- Pre pripojenie vodičom pripojených elektronických ovládaní splachovania
- Na pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus (rok výroby 2019 do septembra 2023)

Vlastnosti
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Napájanie elektrickým prúdom je realizované prostredníctvom sprchovacieho WC

Technické údaje

Prevádzkové napätie	4,1 V DC

Č. výr.

147.039.00.1

Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela



click & scan

Účely použitia
- Pre skryté elektrické pripojenie modulu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním
- Pre skryté pripojenie elektronických ovládaní WC alebo ovládacích tlačidiel Geberit
- Na pripojenie ovládacích tlačidiel Geberit Sigma10 a Sigma80 (od roku výroby júl 2022)
- Pre pripojenie drôtom spojených elektronických spúšťaní splachovania (od roku výroby – júl 2022)
- Na pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus (od roku výroby október 2023)

Vlastnosti
- Napájanie elektrickým prúdom je realizované prostredníctvom sprchovacieho WC
- Automatické spustenie splachovania možno aktivovať v kombinácii s elektronickým spustením splachovania
- Automatická aktivácia odsávania zápachu modulu Geberit DuoFresh

Technické údaje

Prevádzkové napätie	12 V DC

Č. výr.

147.049.00.1

Upevnené WC sedadlo, pre Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean Mera Classic

Vlastnosti
- Absorpcia bočných síl

Č. výr.	Farba / povrch
147.042.11.1	Alpská biela

Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean





click & scan

Účely použitia
- Pre vyznačenie výrezov v opláštení pre prvky pre závesné WC Geberit
- Pre vyznačenie miest pripojenia sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Upravené práškovou farbou

Č. výr.

111.747.00.1

Pre sprchovacie sedadlá

Súprava pre pripojenie vody pre nadomietkové splachovacie nádržky, pre WC sedadlá Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vľavo
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vzadu v strede
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vpravo

Rozsah dodávky
- T-kus s vonkajším závitom G 3/8", pochrómovaný
- Rovná medená rúra, 0,5 m, pochrómovaná
- Pripájací materiál
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

147.034.00.1

- Pri pripojení sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody v strede je navyše nutné objednať č. výr. 115.438.00.1
- Pri pripojení sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vpravo je navyše nutné objednať č. výr. 240.396.00.1

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 12 cm, pre WC sedadlá Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm

Rozsah dodávky
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- Krycia rozeta
- Pancierová hadica 3/8"
- Pripájací materiál
- Pripevňovací materiál

Č. výr.
147.035.00.1

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 12 cm/15 cm, pre WC sedadlá Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm, inštalačná výška 82/98 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Krycia rozeta
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripájací materiál
- Pripevňovací materiál

Č. výr.
147.036.00.1

Konvenčná súprava pre pripojenie vody, pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre konvenčné bočné prípojky vody na ľavej strane
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"

Č. výr.
242.553.00.1

Pre sprchovacie sedadlá a WC-kompletné zariadenia

Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean



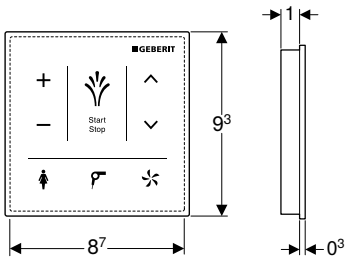

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne, bezdrôtové ovládanie funkcií sprchovacieho WC
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera WC-kompletné zariadenia

Technické údaje

Typ batérie	CR2032 (3 V)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzková teplota	5–40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10–100 %

Vlastnosti

- Kapacitná ovládacia plocha
- Povrch zo skla
- Spojenie prostredníctvom Bluetooth
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii

Rozsah dodávky

- 3 lítiové batérie typ CR 2032
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	Biela / Sklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Čierna / Sklo	9,3	9,3

Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean Sela



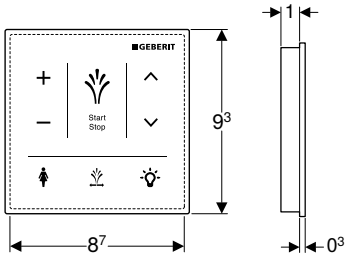

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne, bezdrôtové ovládanie funkcií sprchovacieho WC
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre Geberit AquaClean Sela

Technické údaje

Typ batérie	CR2032 (3 V)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzková teplota	5–40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10–100 %

Vlastnosti

- Kapacitná ovládacia plocha
- Povrch zo skla
- Spojenie prostredníctvom Bluetooth
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii

Rozsah dodávky

- 3 lítiové batérie typ CR 2032
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	Biela / Sklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Čierna / Sklo	9,3	9,3

Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean





click & scan

Účely použitia
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre Geberit AquaClean Sela
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera WC-kompletné zariadenia
- Pre bezdotykové ovládanie funkcií sprchovacieho WC

Technické údaje

Typ batérie	CR2032 (3 V)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzková teplota	5–40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10–100 %

Vlastnosti
- Kapacitná ovládacia plocha
- Bezdotyková aktivácia
- Povrch z plastu
- Spojenie prostredníctvom Bluetooth
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii

Rozsah dodávky
- 3 lítiové batérie typ CR 2032
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch
147.044.00.1	Biela / Plast

Diaľkové ovládanie veľké, pre Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera Classic
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte diaľkové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Mera (≥ v 28.0)

Vlastnosti
- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi
- Displej na zadnej strane, pre nastavenia

Rozsah dodávky
- Diaľkové ovládanie
- Nástenný držiak
- Batéria

Č. výr.	Farba / povrch
245.840.01.1	Biela

Príslušenstvo
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Diaľkové ovládanie veľké, pre Geberit AquaClean Sela



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2019)
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte diaľkové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Sela (≥ v8.0)

Rozsah dodávky
- Diaľkové ovládanie
- Nástenný držiak
- Batéria

Vlastnosti
- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi
- Displej na zadnej strane, pre nastavenia

Č. výr.	Farba / povrch
245.820.01.1	Biela

Príslušenstvo
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Diaľkové ovládanie veľké, pre Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte diaľkové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Tuma (≥ v 13.0)

Rozsah dodávky
- Diaľkové ovládanie
- Nástenný držiak
- Batéria

Vlastnosti
- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi
- Displej na zadnej strane, pre nastavenia

Č. výr.	Farba / povrch
245.999.01.1	Biela

Príslušenstvo
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Malé diaľkové ovládanie, pre Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte diaľkové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Tuma (≥ v 13.0)
- Pre Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky
- Diaľkové ovládanie
- Batéria
- Nástenný držiak

Vlastnosti
- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi

Č. výr.	Farba / povrch
245.368.01.1	Biela

Príslušenstvo
- Nástenný držiak malý, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

click & scan

Účely použitia
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Mera (od roku výroby 2024)
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2024)
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Tuma Comfort (od roku výroby 2024)

Vlastnosti
- Na montáž na stenu
- Držiak skrutkovaný, s magnetmi
- Odolné voči krádeži

Rozsah dodávky
- Nástenný držiak
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch
147.086.01.1	Biela

Nástenný držiak malý, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

click & scan

Účely použitia
- Pre diaľkové ovládania Geberit AquaClean Alba
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Tuma Classic (od roku výroby 2024)

Vlastnosti
- Na montáž na stenu
- Držiak skrutkovaný, s magnetmi
- Odolné voči krádeži

Rozsah dodávky
- Nástenný držiak
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch
147.076.01.1	Biela

Súprava pre pripojenie vody Geberit AquaClean pre podomietkové splachovacie nádržky 8/12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 na bezbariérové inštalačné prvky Geberit Duofix
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Sela na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Rozsah dodávky

- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripevňovací materiál

Č. výr.
249.801.00.1

Súprava pre pripojenie vody Geberit AquaClean pre podomietkové splachovacie nádržky 12/15 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Omega 12 cm, inštalačná výška 82/98 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Kappa 15 cm
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Kappa 15 cm
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Kappa 15 cm
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Sela na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Kappa 15 cm

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- 3 pancierové hadice 3/8"
- Pripájací materiál

Č. výr.
240.635.00.1

Konvenčná súprava pre pripojenie vody, pre Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba



click & scan

Účely použitia
- Pre konvenčné bočné prípojky vody na ľavej strane
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba
- Pre pripojenie Geberit AquaClean WC-kompletných zariadení k bezbariérovým inštalačným prvkom Geberit Duofix vo viditeľnej oblasti

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"

Č. výr.
147.045.00.1

Prechod Geberit AquaClean z plochého tesnenia na radiálne tesnenie



click & scan

Č. výr.
242.738.00.1

T-kus Geberit AquaClean s vonkajším závitom, s lesklým pochrómovaním



click & scan

Účely použitia
- Pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s ovládaním spredu (do roku výroby 2002)
- Pre Balena 6000

Vlastnosti
- Vonkajší závit 2 x 3/8', skrutkový spoj 1 x 3/8'

Č. výr.
240.003.00.1

Pancierová hadica Geberit pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Pre pripojenie Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Možnosť pripojenia pancierovej hadice na rohovom ventile bez náradia

Technické údaje

Materiál	Termoplast/oceľ/mosadz

Č. výr.	G [“]
243.173.00.1	3/8

Elektrokrabica Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela WC-kompletných zariadení prostredníctvom pevných prípojok
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus v kombinácii s kompletnými zariadeniami Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie odsávania zápachu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP66

Vlastnosti
- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky
- 3 káblové priechodky
- 3 pripojovacie svorky
- 2 upínacie pásky

Č. výr.

242.837.00.1

Spotrebný materiál

Čistiaci prostriedok Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre čistenie sprchovacích WC Geberit AquaClean

Rozsah dodávky
- Čistiaci prostriedok 500 ml

Vlastnosti
- Obsah 500 ml
- Okamžite použiteľné bez riedenia
- Ekologické
- Dermatologicky testované

Č. výr.

242.546.00.1

Čistiaca súprava Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre čistenie sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Okamžite použiteľné bez riedenia
- Ekologické
- Dermatologicky testované

Rozsah dodávky
- Čistiaci prostriedok 500 ml
- Utierka

Č. výr.

242.547.00.1

Náhradná náplň čistiaceho prostriedku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre čistenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na dvojnásobné naplnenie fľaše čistiaceho prostriedku Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Doplňovacie vrecko 1000 ml
- Okamžite použiteľné bez riedenia
- Ekologické
- Dermatologicky testované

Rozsah dodávky
- Čistiaci prostriedok 1000 ml

Č. výr.
147.073.00.1

Odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Mera
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Tuma
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Sela
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Pripravené na použitie
- Pre 1 odvápňovací cyklus

Rozsah dodávky
- Fľaška 125 ml

Č. výr.
147.040.00.1

- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odvápňovacieho prostriedku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Mera
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Tuma
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Sela
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Pripravené na použitie
- Pre 4 odvápňovacie cykly

Rozsah dodávky
- 4 fľašky 125 ml

Č. výr.

147.047.00.1

- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odvápňovacieho prostriedku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Mera
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Tuma
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Sela
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Pripravené na použitie
- Pre 10 odvápňovacích cyklov

Rozsah dodávky
- 10 fľašiek 125 ml

Č. výr.

147.048.00.1

- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Keramický voštinový filter Geberit typ 3



click & scan

Účely použitia
- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti
- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.

242.999.00.1

Súprava keramického voštinového filtra Geberit typ 3



click & scan

Účely použitia
- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti
- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky
- 2 keramické voštinové filtre

Č. výr.
147.072.00.1

Súprava filtra s aktívnym uhlím pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean 5000
- Pre Geberit AquaClean 5000plus
- Pre Balena 6000

Vlastnosti
- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.
240.116.00.1

Filter s aktívnym uhlím pre Geberit AquaClean 8000plus kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia
- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti
- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky
- Filter s aktívnym uhlím

Č. výr.
250.022.00.1

Súprava filtra s aktívnym uhlím a čistiaceho prostriedku pre dýzy pre Geberit AquaClean 8000plus kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti
- Pre cca 650 použití
- Dermatologicky testované

Rozsah dodávky
- Čistiaci prostriedok pre dýzy 400 ml
- Filter s aktívnym uhlím

Č. výr.

240.625.00.1

Súprava filtra s aktívnym uhlím a čistiaceho prostriedku pre dýzy pre Geberit AquaClean 8000plus kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti
- Pre cca 650 použití
- Dermatologicky testované

Rozsah dodávky
- 2 čistiace prostriedky pre dýzy 400 ml
- 2 filtre s aktívnym uhlím

Č. výr.

240.626.00.1

Čistiaci prostriedok pre dýzy Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použitia
- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti
- Obsah 400 ml
- Pre cca 650 použití
- Dermatologicky testované

Rozsah dodávky
- Čistiaci prostriedok pre dýzy 400 ml

Č. výr.

242.545.00.1





WC a WC sedadlá

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit iCon 66
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Smyle. 66
Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova. 67
Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova. 69
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Square. 69
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Compact. 70
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Comfort. 73
Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree . . . 75
Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom 77

Závesné WC 78

WC s hlbokým splachovaním 78

Stojacie WC 93

WC s hlbokým splachovaním pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise . . 93
WC s hlbokým splachovaním 101

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky 108

Umiestnené na WC mise 108

WC sedadlá 113

WC sedadlá 113

WC Comfort 122

WC s hlbokým splachovaním vyvýšené. 122
WC s hlbokým splachovaním predĺžené 124
WC s plochým splachovaním predĺžené 127

WC sedadlá Comfort 128

WC sedadlá 128
WC sedacie kruhy 130

WC pre deti 131

Závesné WC 131
Stojacie WC 132

WC sedadlá pre deti 136

WC sedadlá 136
WC sedacie kruhy 138

Nášľapné WC 139

So splachovaním 139

Príslušenstvo 139

Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit Acanto v spojení s pripájacími rúrami 139
Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami 140
Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit Smyle v spojení s pripájacími rúrami 141
Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami 141
Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami 143
Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami 144
Prehľad príslušenstva –
keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami 145
Accessory overview – Geberit iCon WC ceramic appliance TurboFlush
in combination with connection pipes 145
Prípojky 146
Pripevňovací materiál 146



Acanto

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush



→ str. 80

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 80

Stojacie WC

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 101

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Acanto EasyMount

→ str. 113

WC sedadlo Geberit Acanto



→ str. 114

Bambini

WC pre deti

Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo



→ str. 131

Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo



→ str. 132

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo



→ str. 132

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo



→ str. 133

Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree



→ str. 134

WC pre deti

Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním



→ str. 134

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo



→ str. 135

WC sedadlá pre deti

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount



→ str. 136

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti



→ str. 136

WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami



→ str. 138

WC sedadlá pre deti

WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti



→ str. 138

iCon

Závesné WC

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 81

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 82

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



→ str. 82

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 83

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



→ str. 83

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 84

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 84

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar



→ str. 85

Stojacie WC

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 102

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



→ str. 102

Stojacie WC

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 103

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit iCon EasyMount



→ str. 114

WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn



→ str. 114

WC sedadlo Geberit iCon

→ str. 115

WC sedadlo Geberit iCon Square



→ str. 115

ONE

Závesné WC

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 78

Publica

Nášľapné WC

Nášľapné WC Geberit Publica



→ str. 139

Selnova

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 87

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree



→ str. 88

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova



→ str. 88

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočné uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 89

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree



→ str. 90

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square



→ str. 90

Stojacie WC

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 93

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 94

Stojace WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree



→ str. 95

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 96

Stojacie WC

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 97

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok



→ str. 98

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok



→ str. 98

Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 99

Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 100

Stojacie WC

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 104

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 105

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 106

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 106

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 107

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole



→ str. 108

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree



→ str. 109

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku



→ str. 110

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree



→ str. 110

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku



→ str. 111

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole



→ str. 112

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola



→ str. 116

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola



→ str. 117

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora



→ str. 118

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola



→ str. 119

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora

→ str. 120

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora



→ str. 120

WC Comfort

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 122

Selnova Comfort

WC Comfort

Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree



→ str. 122

Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené



→ str. 123

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree



→ str. 124

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



→ str. 124

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové



→ str. 125

WC Comfort

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



→ str. 126

Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square



→ str. 127

WC sedadlá Comfort

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola



→ str. 128

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora



→ str. 128

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola



→ str. 129

WC sedadlá Comfort

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola



→ str. 129

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora

→ str. 130

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola



→ str. 130

WC pre deti

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola



→ str. 131

Nášľapné WC

Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC



→ str. 146

Selnova Compact

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 91

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, Rimfree



→ str. 91

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátené vyloženie, Rimfree



→ str. 92

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, hranatý dizajn



→ str. 92

Stojacie WC

Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree



→ str. 100

Stojacie WC

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree



→ str. 108

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora



→ str. 121

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora



→ str. 121

Smyle

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 86

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 86

Stojacie WC

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 104

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn



→ str. 116

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar



→ str. 116

Xeno²

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Xeno², uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 79

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Xeno²



→ str. 113

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit iCon

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree
Biela					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1
KeraTect / biela					501.661.00.8	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8
								
					→ str. 83	→ str. 84	→ str. 84	→ str. 103
WC sedadlo Geberit iCon EasyMount	**S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release**	**501.660.01.1**		→ str. 114	✓	✓		✓
WC sedadlo Geberit iCon	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**574120000**		→ str. 115	✓	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním	**574130000**		→ str. 115	✓	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**500.670.01.1**		→ str. 115	✓	✓		✓
WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn	**S automatickým plynulým zatváraním**	**574950000**		→ str. 114	✓	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**500.835.01.1**		→ str. 114	✓	✓		✓
WC sedadlo Geberit iCon Square	**S automatickým plynulým zatváraním**	**571910000**		→ str. 115			✓	
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**500.837.01.1**		→ str. 115			✓	

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Smyle

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree
				Biela	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ str. 86	→ str. 86
WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**500.239.01.1**		→ str. 116	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním	**500.240.01.1**		→ str. 116	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**500.688.01.1**		→ str. 116	✓	✓
WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**500.238.01.1**		→ str. 116	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním	**500.237.01.1**		→ str. 116	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**500.687.01.1**		→ str. 116	✓	✓

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova

Geberit Slovensko, január 2025

						Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree
Biela						501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
									
						→ str. 87	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 122
Geberit Selnova									
WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.330.01.1**		→ str. 116		✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.331.01.1**		→ str. 117		✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.337.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním	**Biela**	**500.333.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**Biela**	**500.335.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	✓
WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora	**S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release**	**Biela**	**500.339.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova

Geberit Slovensko, január 2025

						Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	
		Biela				500.480.01.7	500.399.01.7	500.393.01.7	
									
						→ str. 105	→ str. 106	→ str. 104	
WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.330.01.1**		→ str. 116	✓	✓		
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.331.01.1**		→ str. 117	✓	✓		
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.337.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	
	S automatickým plynulým zatváraním	**Biela**	**500.333.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**Biela**	**500.335.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora	**S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release**	**Biela**	**500.339.01.1**		→ str. 118	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Square

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Biela
WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.332.01.1**		→ str. 119
WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.338.01.1**		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	**Biela**	**500.334.01.1**		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**Biela**	**500.336.01.1**		→ str. 120
WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**501.555.01.1**		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	**Biela**	**501.556.01.1**		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	**Biela**	**501.557.01.1**		→ str. 120

✓ Kompatibilné

	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok
	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
								
	→ str. 106	→ str. 93	→ str. 94	→ str. 95	→ str. 96	→ str. 97	→ str. 98	→ str. 98
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočné uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
	→ str. 89	→ str. 90	→ str. 90	→ str. 107	→ str. 99	→ str. 100
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Compact

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	501.877.00.1		→ str. 121
	S automatickým plynulým zatváraním	501.878.00.1		→ str. 121
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	501.931.00.1		→ str. 121
WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	501.930.01.1		→ str. 121
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	500.337.01.1		→ str. 118
	S automatickým plynulým zatváraním	500.333.01.1		→ str. 118
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.335.01.1		→ str. 118
WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	500.338.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	500.334.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	500.336.01.1		→ str. 120

✓ Kompatibilné

	Závesné WC				Stojacie WC	
	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátené vyloženie, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, hranatý dizajn	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
						
	→ str. 91	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 92	→ str. 108	→ str. 100
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
			✓			
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
				✓		
				✓		
				✓		

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Comfort

Geberit Slovensko, január 2025

						Závesné WC		
						Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree	
Biela						500.693.01.2	501.046.00.7	
								
						→ str. 124	→ str. 124	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.133.00.1**		→ str. 128		✓	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**502.791.00.1**		→ str. 129		✓	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**501.559.01.1**		→ str. 128	✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.793.01.1**		→ str. 129			
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.340.01.1**		→ str. 130		✓	
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**501.558.01.1**		→ str. 130	✓	✓	
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**500.794.01.1**		→ str. 131			

✓ Kompatibilné

	Závesné WC			Stojacie WC, zvýšené	
	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree	Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square	Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 127	→ str. 122	→ str. 123
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		

Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela

					Výška keramického okraja
WC sedadlá a WC sedacie kruhy, nutné objednať dodatočne					
WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	502.969.01.1		→ str. 136
	Bez automatického plynulého zatvárania	Oceánová modrá	502.969.SX.1		→ str. 136
	Bez automatického plynulého zatvárania	Lesná zeleň	502.969.79.1		→ str. 136
	Bez automatického plynulého zatvárania	Karmínová červená	502.969.FY.1		→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Biela	502.970.01.1		→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Oceánová modrá	502.970.SX.1		→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Lesná zeleň	502.970.79.1		→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Karmínová červená	502.970.FY.1		→ str. 136
WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	502.971.01.1		→ str. 138
	Bez automatického plynulého zatvárania	Oceánová modrá	502.971.SX.1		→ str. 138
	Bez automatického plynulého zatvárania	Lesná zeleň	502.971.79.1		→ str. 138
	Bez automatického plynulého zatvárania	Karmínová červená	502.971.FY.1		→ str. 138
WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti		Achátovo sivá	502.972.PL.1		→ str. 138
		Karmínová červená	502.972.FY.1		→ str. 138
Inštalačné prvky Duofix					
Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.923.00.5		
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.923.00.6		
Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.922.00.5		
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.922.00.6		
Ovládacie tlačidlá, ktoré sa dodatočne objednávajú v kombinácii s podomietkovými splachovacími nádržkami Geberit Sigma					
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC		Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: karmínové červené Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: oranžové	115.770.FY.5		→ str. 163
		Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: oceánové modré Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlomodré	115.770.SX.5		→ str. 163
		Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: lesná zeleň Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlozelené	115.770.79.5		→ str. 163
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round		Biela	115.770.11.5		→ str. 162

✓ Kompatibilné

	Závesné WC		Stojacie WC		
	Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo	Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo	Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo	Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo	Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
					
	35 cm	**35 cm**	**30 cm**	**30 cm**	**24 cm**
	→ str. 131	**→ str. 132**	**→ str. 132**	**→ str. 133**	**→ str. 134**
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
					✓
	✓	✓			
	✓	✓			
			✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83/78 cm
			✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83/78 cm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela					
					Výška keramického okraja
WC sedadlá a WC sedacie kruhy, nutné objednať dodatočne					
WC sedadlo Geberit Bambini pre deti	**Bez automatického plynulého zatvárania**	**Biela**	**573334000**		→ str. 136
Inštalačné prvky Duofix					
Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	**Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm**		**111.923.00.5**		
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		**111.923.00.6**		
Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	**Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm**		**111.922.00.5**		
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		**111.922.00.6**		
Pre prefabrikované inštalácie, nutné objednať dodatočne pre prvky Duofix					
Pripájacia súprava Geberit Bambini pre detské WC			**152.408.00.1**		→ str. 417
Ovládacie tlačidlá, ktoré sa dodatočne objednávajú v kombinácii s podomietkovými splachovacími nádržkami Geberit Sigma					
		Biela	**115.770.11.5**		→ str. 162
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC		**Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: karmínové červené Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: oranžové**	**115.770.FY.5**		→ str. 163
		Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: oceánové modré Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlomodré	**115.770.SX.5**		→ str. 163
		Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: lesná zeleň Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlozelené	**115.770.79.5**		→ str. 163
		Ovládacie tlačidlo: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: modré Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: červené	**115.770.LB.5**		→ str. 163

✓ Kompatibilné

	Stojacie WC	
	Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním	Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo
	500.916.00.1	211500000
		
	33 cm	**35 cm**
	→ str. 134	**→ str. 135**
	✓	✓
	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm
	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Závesné WC

WC s hlbokým splachovaním

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



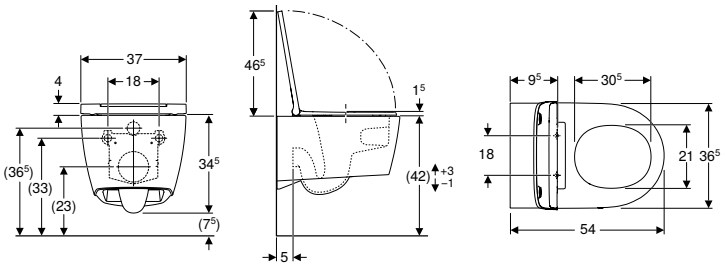

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripájacia súprava
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Výškovo nastaviteľné, horný okraj keramiky 41–45 cm
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 7/6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skryté upevnenie
- Jednoduché pripevnenie pomocou ozubeného prevodu pre optimalizovaný prenos sily
- WC sedadlo z Duroplastu
- Závesy z kovu
- Kryt WC s prekrývaním
- Úzky dizajn
- WC sedadlo snímateľné bez náradia
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie
500.201.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	36,5	34,5	54	Áno	Áno
500.202.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	36,5	34,5	54	Áno	Áno
500.202.JT.1	Keramika WC: matná biela Dizajnový kryt: lesklý chróm Dizajnový kryt: biela	37	34,5	54	Áno	Áno

Kombinovateľné s
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Xeno², uzavretý tvar, Rimfree



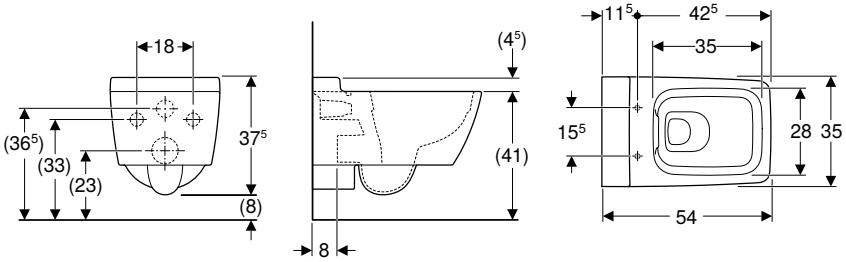

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	Biela / KeraTect	35	37,5	54

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Xeno² → str. 113

- Pre montáž je potrebné predĺžené odtokové hrdlo

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush



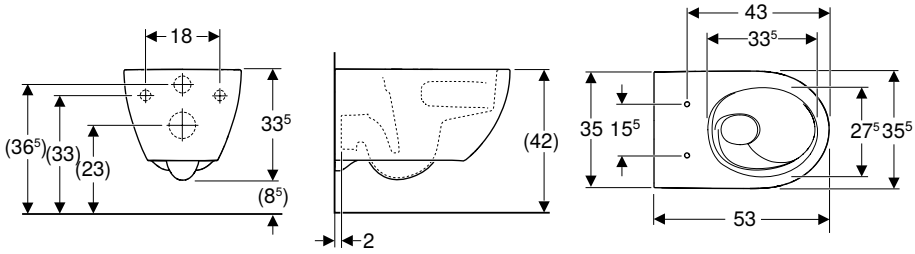

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	Biela	35,5	33,5	53
502.717.00.8	Biela / KeraTect	35,5	33,5	53

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Acanto EasyMount → str. 113
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, Rimfree



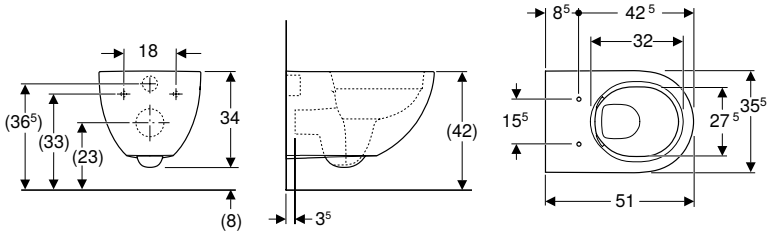

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	Biela	35,5	34	51
500.600.01.8	Biela / KeraTect	35,5	34	51

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Acanto → str. 114

Novinka

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



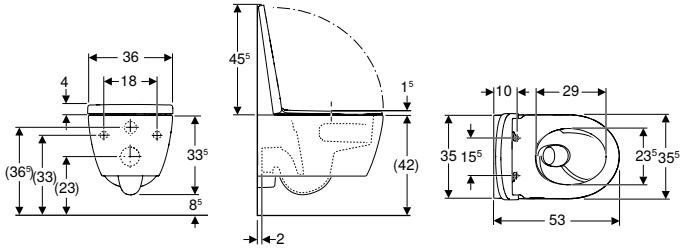

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
503.046.00.1	Biela	35,5	33,5	53	Uzamknuteľné	Áno	Zhora
503.046.JT.1	Biela / Matný	35,5	33,5	53	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



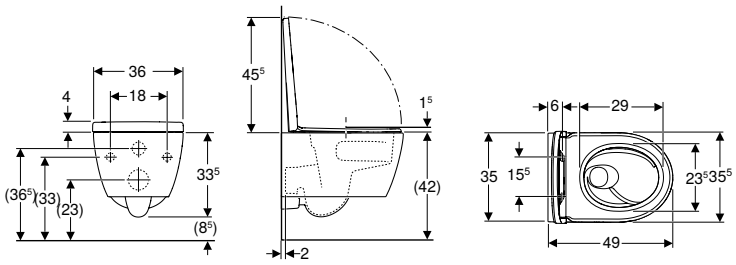

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátené vyloženie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
503.049.JT.1	Biela / Matný	35,5	33,5	49	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

K dispozícii od apríla 2025

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



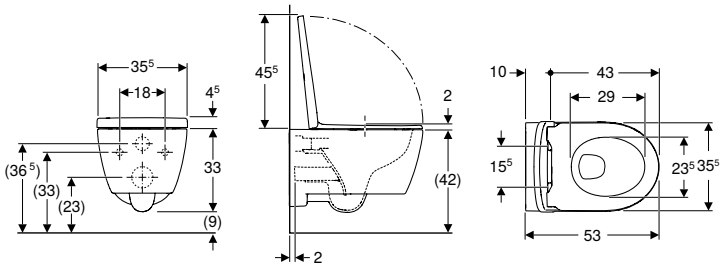

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
501.663.JT.1	Biela / Matný	35,5	33	53	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree



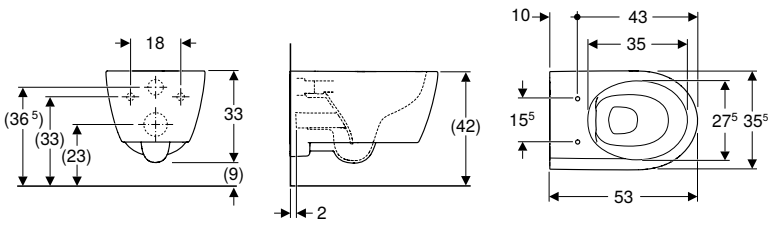

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	Biela	35,5	33	53
501.661.00.8	Biela / KeraTect	35,5	33	53

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom











click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátené vyloženie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
502.381.JT.1	Biela / Matný	35,5	33	49	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



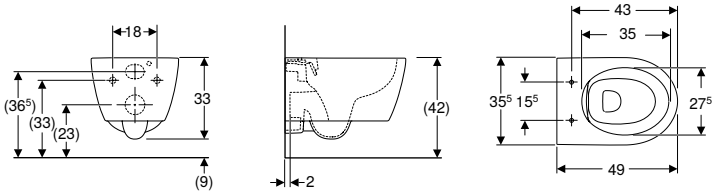

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.380.00.1	Biela	35,5	33	49
502.380.00.8	Biela / KeraTect	35,5	33	49

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree



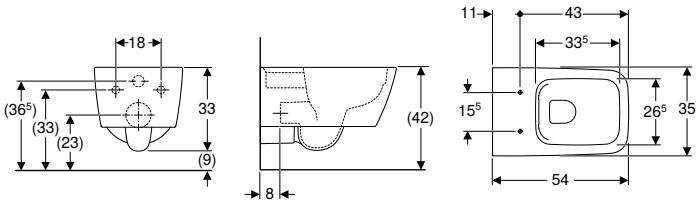

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	Biela	35	33	54
201950600	Biela / KeraTect	35	33	54

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit iCon Square → str. 115

- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar



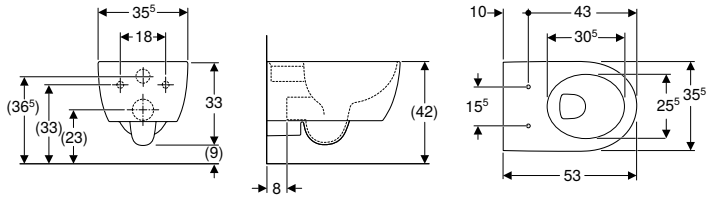

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	Biela	35,5	33	53
204000600	Biela / KeraTect	35,5	33	53

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114

- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree



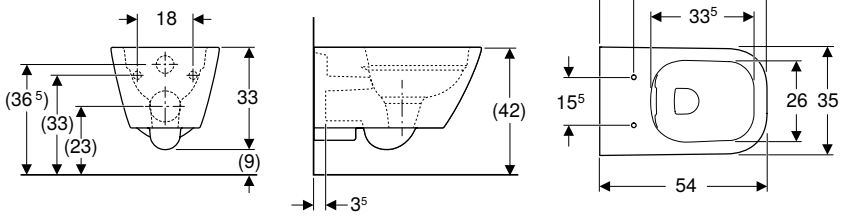

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.208.01.1	Biela	35	33	54	266.25

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar → str. 116
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn → str. 116

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



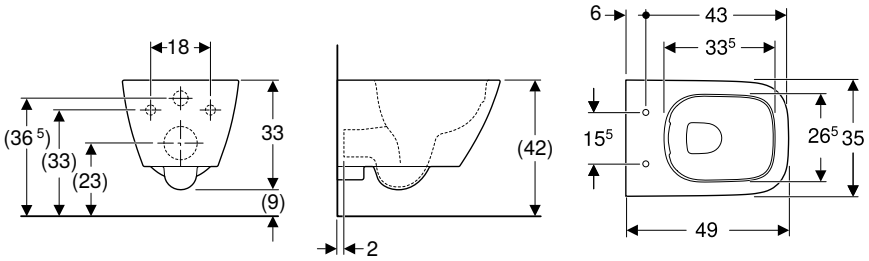

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.379.01.1	Biela	35	33	49	295.20

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar → str. 116
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn → str. 116

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree









click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.545.01.1	Biela	36	33	53	246.57

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree



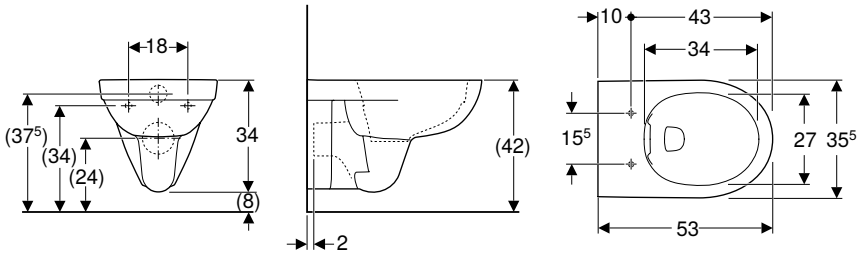

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Splachuje so 4 l
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.045.00.7	Biela	35,5	34	53	183.72

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova



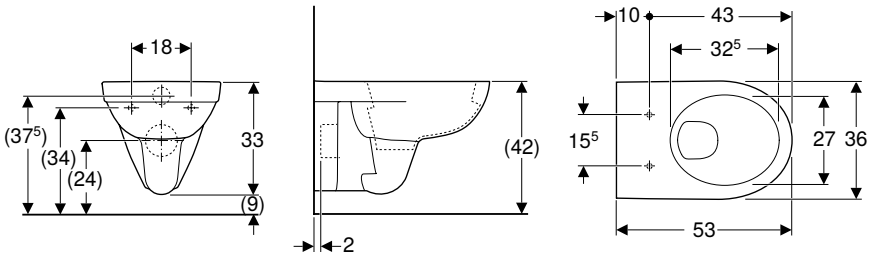

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.260.01.7	Biela	36	33	53	131.27

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočné uzavretý tvar, Rimfree









click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.546.01.1	Biela	35	33,5	54	**259.23**

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora → str. 120

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree



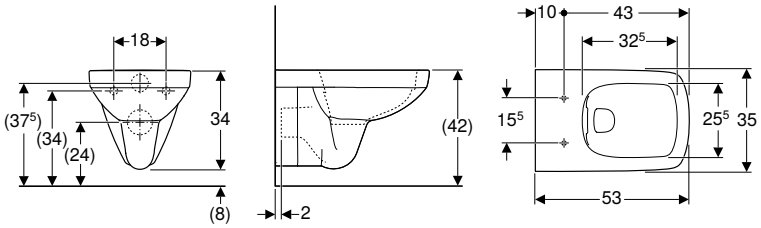

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.458.00.7	Biela	35	34	53	196.81

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square



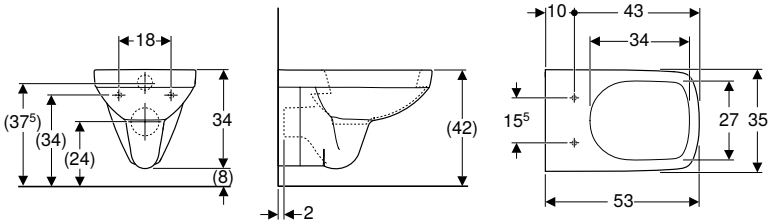

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.270.01.5	Biela	35	34	53	144.36

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



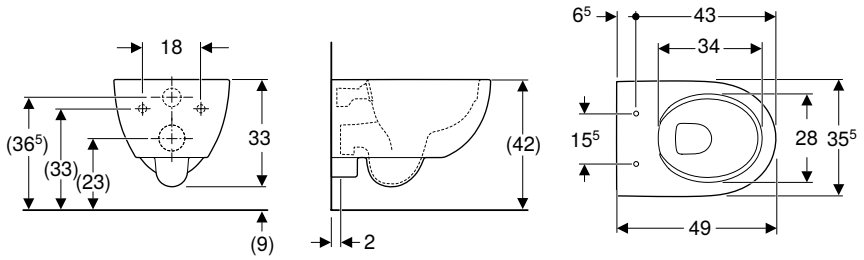

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním
- Závesné
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skrátené vyloženie
- Vzdialenosť od podlahy 8 cm

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.377.01.2	Biela	35,5	33	49	282.32

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, Rimfree



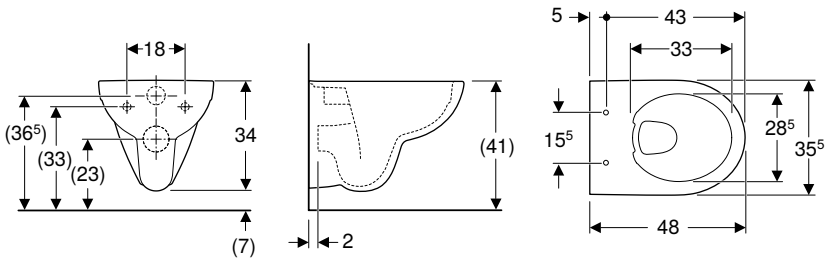

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skrátené vyloženie

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.349.01.7	Biela	35,5	34	48	208.92

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátené vyloženie, Rimfree



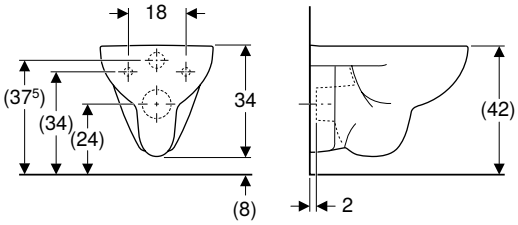



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Hranatý dizajn
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skrátené vyloženie
- Vzdialenosť od podlahy 6 cm

Č. výr.		Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.280.01.7	KV	Biela	35	34,5	49	221.62

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora → str. 121

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, hranatý dizajn









click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skrátené vyloženie

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.504.00.7	Biela	36	34	48	171.93

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Stojacie WC

WC s hlbokým splachovaním pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



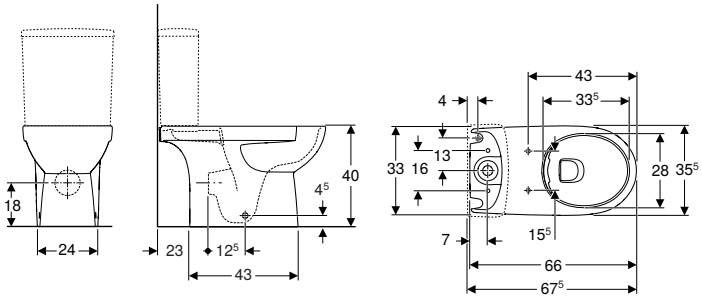

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Viacsmerový odtok
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.488.01.7	Biela	35,5	40	66	171.93

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



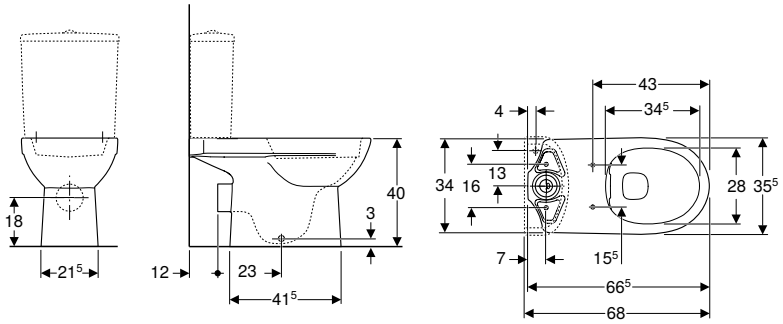

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.285.01.7	Biela	35,5	40	66,5	**164.04**

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree



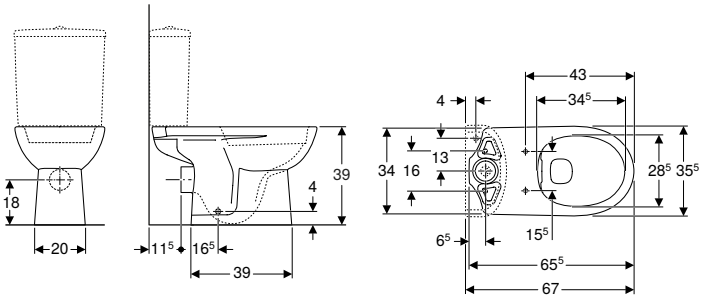

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.283.01.5	Biela	35,5	39	65,5	**150.95**

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



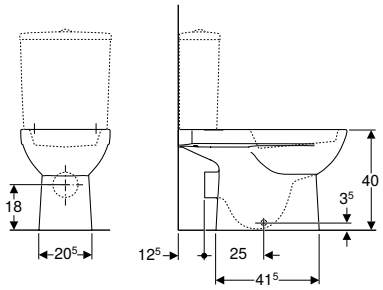



click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.287.01.7	Biela	35,5	40	67	118.11

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar







click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.151.01.7	Biela	35,5	40	68	118.11

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok



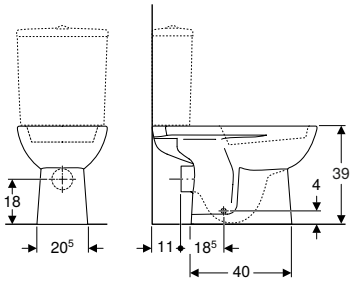



click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.282.01.5	Biela	35,5	39	65,5	104.99

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok



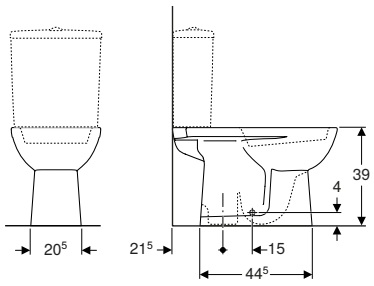



click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.281.01.7	Biela	35,5	39	65,5	104.99

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo
- Pripevňovací materiál Geberit pre stojacie WC a stojaci bidet → str. 146

Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



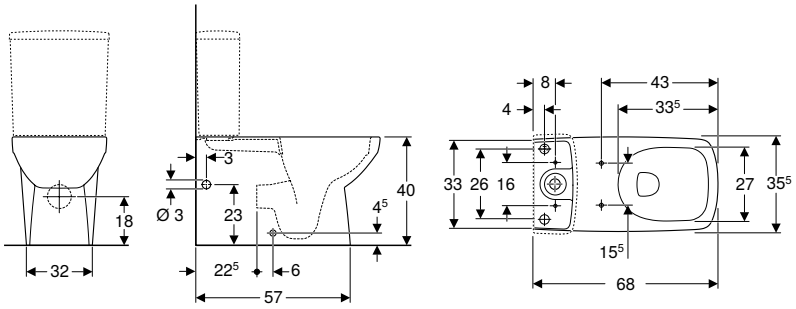

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Servisný otvor na pravej strane pre prístup k uzatváraciemu ventilu
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.489.01.7	Biela	35,5	40	68	207.02

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



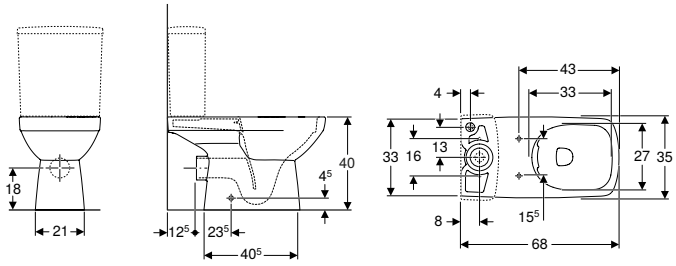

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.563.01.7	Biela	35	40	68	183.72

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree



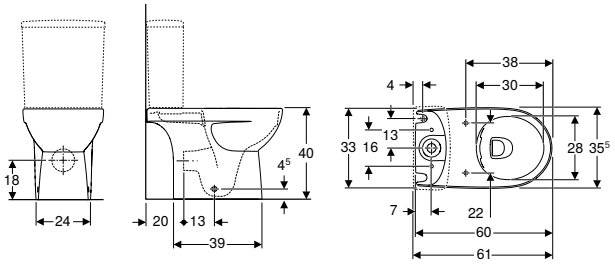

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Viacsmerový odtok
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.478.01.7	Biela	35,5	40	60	197.41

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora → str. 121

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami → str. 144

WC s hlbokým splachovaním

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree



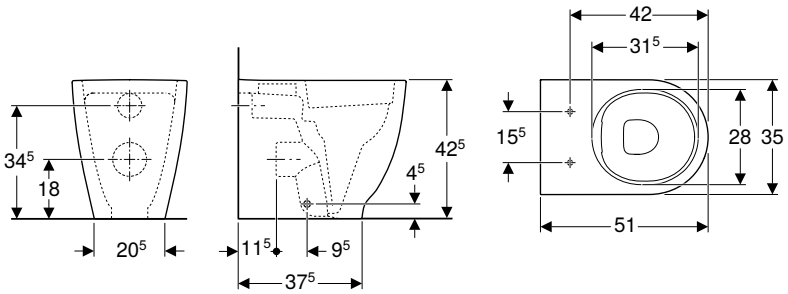

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátené vyloženie
- Zvýšené sedenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	Biela	35	42,5	51

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Acanto → str. 114

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Acanto v spojení s pripájacími rúrami → str. 139

Novinka

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



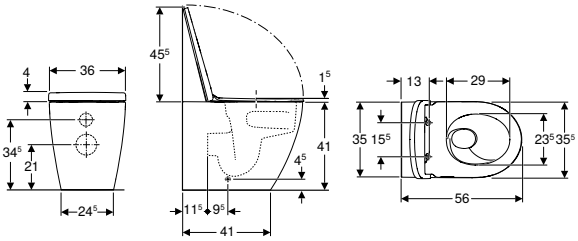

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
503.080.00.1	Biela	35,5	41	56	Uzamknuteľné	Áno	Zhora
503.080.JT.1	Biela / Matný	35,5	41	56	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Accessory overview – Geberit iCon WC ceramic appliance TurboFlush in combination with connection pipes → str. 145

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



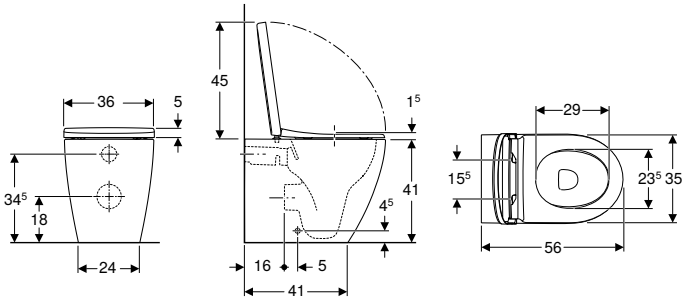

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
502.383.JT.1	Biela / Matný	35	41	56	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami → str. 140

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree

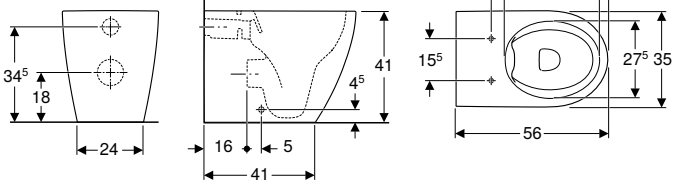

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	Biela	35	41	56
502.382.00.8	Biela / KeraTect	35	41	56

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami → str. 140

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



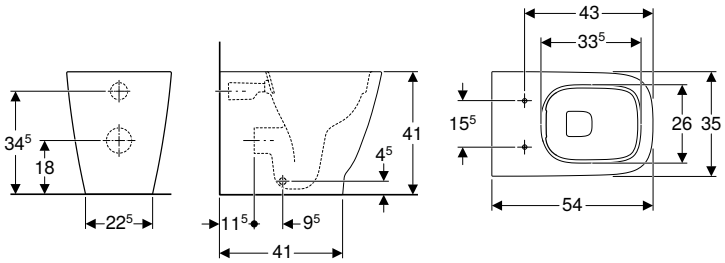

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.840.00.1	Biela	35	41	54	283.62

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn → str. 116
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar → str. 116

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Smyle v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



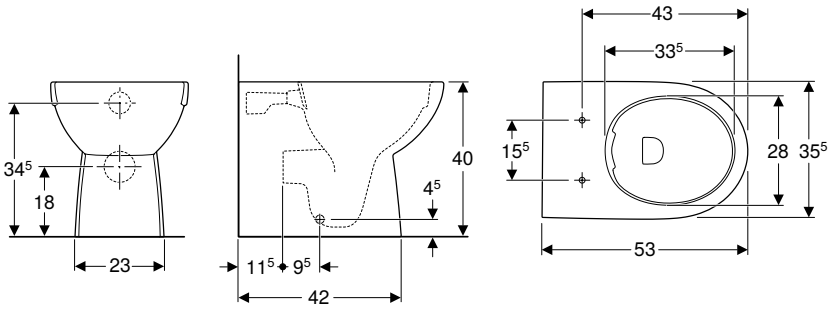

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Stojacie na podlahe
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.393.01.7	Biela	35,5	40	53	200.64

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



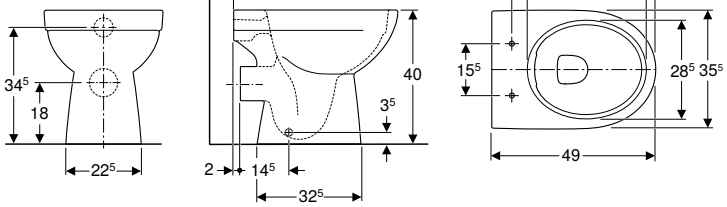

click & scan

Účely použitia
- Pre nadomietkové a podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Splachuje so 4,5 l
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.480.01.7	Biela	35,5	40	49	174.53

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



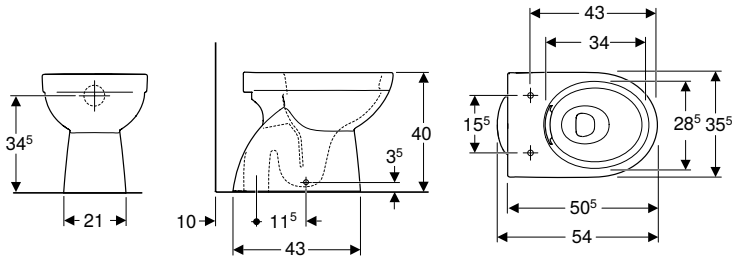

click & scan

Účely použitia
- Pre nadomietkové a podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním
- Stojacie na podlahe
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Zvislý odtok
- Čiastočne uzavretý tvar
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.399.01.7	Biela	35,5	40	54	175.20

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



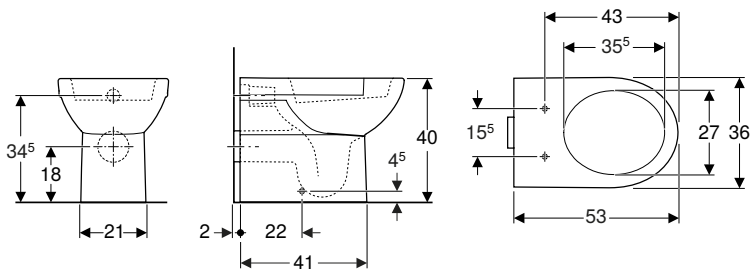

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 2 podľa EN 997
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.286.01.7	Biela	35,5	40	53	149.69

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



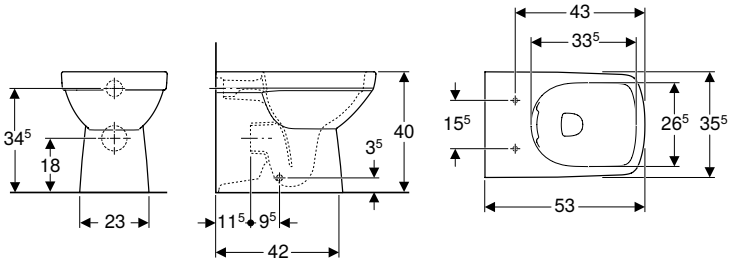

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.564.01.7	Biela	35,5	40	53	216.53

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree



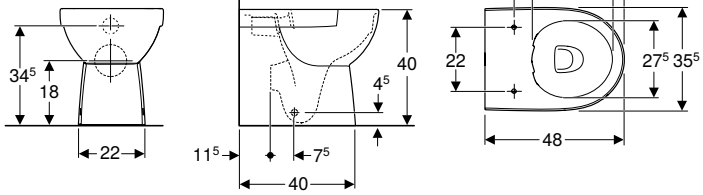

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skryté upevnenie
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.394.01.7	Biela	35,5	40	48	226.08

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora → str. 121

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami → str. 144

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Umiestnené na WC mise

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole



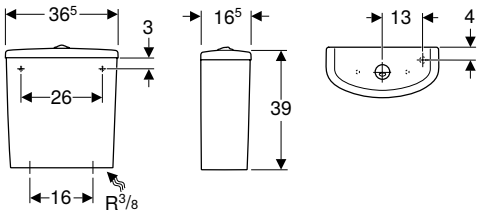

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8'

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2,6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.268.01.1	Biela	36,5	39	16,5	120.08

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál pre zadnú stenu

Kombinovateľné s
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree



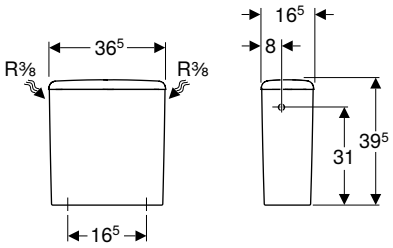

click & scan

Účely použitia
- Pre WC bez splachovacieho okraja
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8'

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Splachovacia nádržka otočná
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.490.01.1	Biela	36,5	39,5	16,5	**174.08**

Kombinovateľné s
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 100
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku



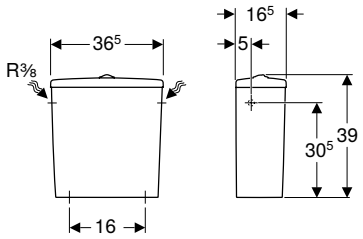

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8'

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.269.01.1	Biela	36,5	39	16,5	120.08

Kombinovateľné s
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree



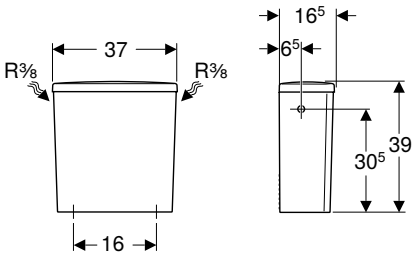

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8'

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.578.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04

Kombinovateľné s

- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 99
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 100
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku



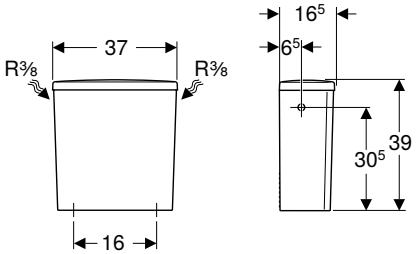

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8'

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.267.01.1	Biela	37	39	16,5	**128.04**

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole



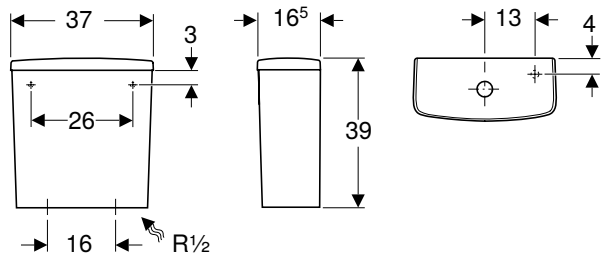

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 1/2'

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Prípojka vody dole vpravo

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2,6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.266.01.1	Biela	37	39	16,5	**128.04**

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál pre zadnú stenu

Kombinovateľné s
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 99
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 100
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

WC sedadlá

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Xeno²



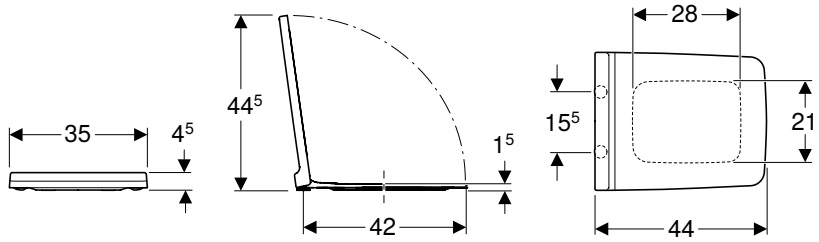

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.537.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	44	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	284.32
500.833.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	44	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	288.29

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Xeno², uzavretý tvar, Rimfree → str. 79

WC sedadlo Geberit Acanto EasyMount

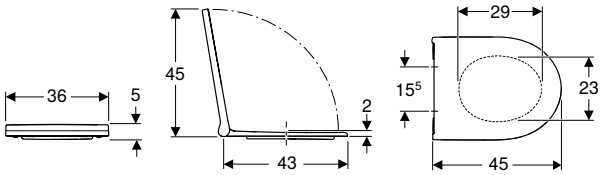

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním
- Úzky dizajn
- WC sedadlo so závesmi EasyMount
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.719.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Uzamknuteľné	Áno	Zhora	273.23

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush → str. 80

WC sedadlo Geberit Acanto

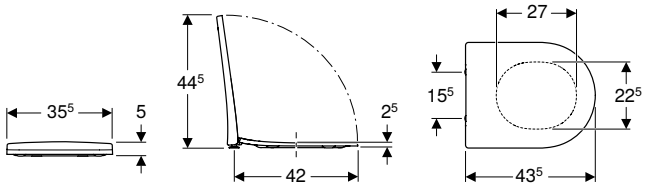

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti
- Kryt WC s prekrývaním
- Úzky dizajn
- Antibakteriálne

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.605.01.2	Biela / Lesklý	35,5	5	43,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	258.64
500.660.01.2	Biela / Lesklý	35,5	5	43,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	254.64

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, Rimfree → str. 80
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 101

WC sedadlo Geberit iCon EasyMount



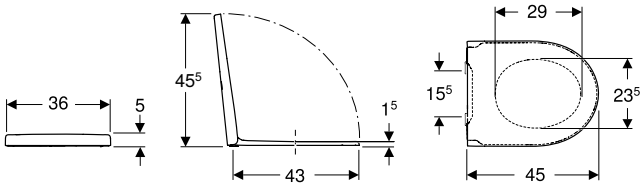

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
501.660.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Uzamknuteľné	Áno	Zhora	273.23

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar → str. 85

WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn



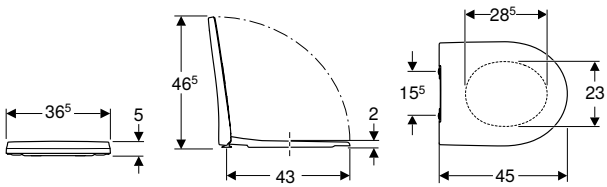

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti
- Úzky dizajn
- Kryt WC s prekrývaním
- Antibakteriálne

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.835.01.1	Biela / Lesklý	36,5	5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	262.57
574950000	Biela / Lesklý	36,5	5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	265.79

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar → str. 85
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103

WC sedadlo Geberit iCon

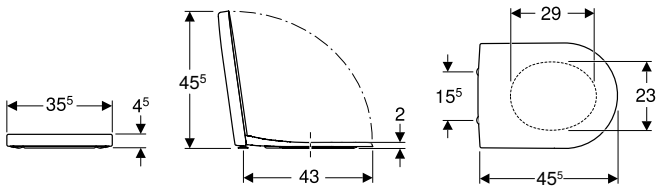

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.670.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**249.30**
574130000	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**252.08**
574120000	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	**167.65**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar → str. 85
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103

WC sedadlo Geberit iCon Square



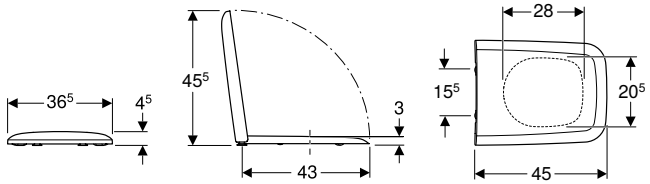

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.837.01.1	Biela / Lesklý	36,5	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**250.53**
571910000	Biela / Lesklý	36,5	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**253.41**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn



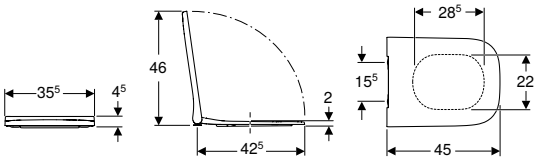

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti
- Antibakteriálne
- Úzky dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.687.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**141.16**
500.237.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**138.92**
500.238.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**104.25**

Kombinovateľné s
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar



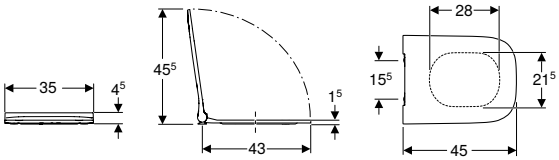

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti
- Úzky dizajn
- Sendvičový tvar
- Antibakteriálne

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.688.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**131.90**
500.240.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**129.62**
500.239.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	45	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**94.95**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104

WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola



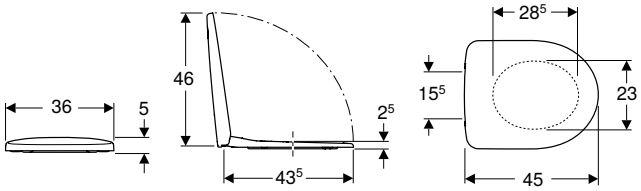

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Kryt WC s prekrývaním
- Závesy z plastu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.330.01.1	Biela / Plast	36	5	45	Nie	Nie	Zdola	Plast	**39.02**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola



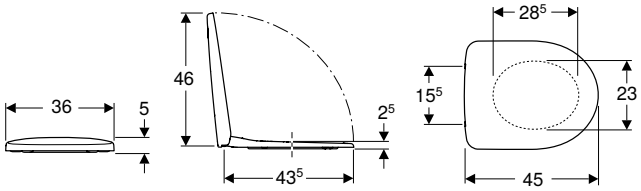

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Kryt WC s prekrývaním
- Závesy z kovu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.331.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Nie	Nie	Zdola	Metal	51.97

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora



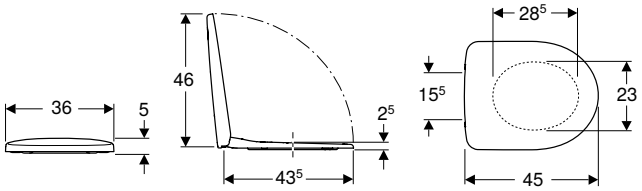

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním
- Závesy z kovu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.333.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**84.43**
500.335.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**103.97**
500.337.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	**58.46**

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 91
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 91
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora



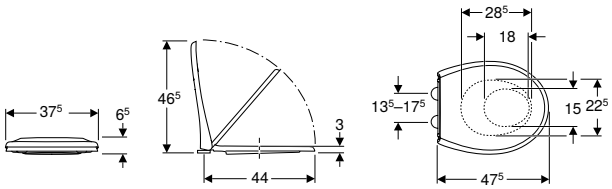

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	13,5–17,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním
- Malý sedací kruh vhodný pre deti
- Integrované magnety proti zošmyknutiu detského sedacieho kruhu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.339.01.1	Biela / Lesklý	37,5	6,5	47,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**129.97**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola

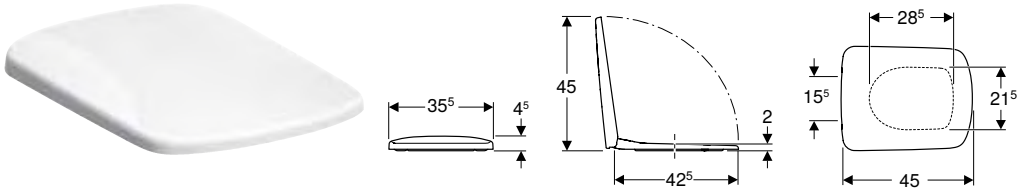

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.332.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	**64.95**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 90
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square → str. 90
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 107
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora

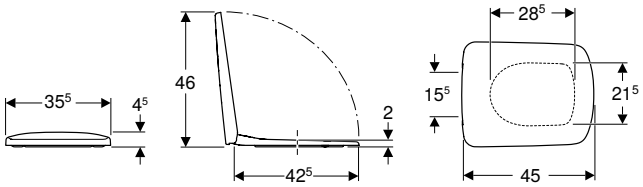

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.334.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**97.48**
500.336.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**116.95**
500.338.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	**71.44**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, hranatý dizajn → str. 92
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 90
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square → str. 90
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 107
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 99
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora



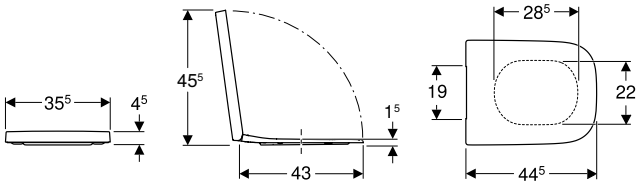

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.555.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	**86.43**
501.556.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**138.22**
501.557.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**152.67**

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočné uzavretý tvar, Rimfree → str. 89

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora



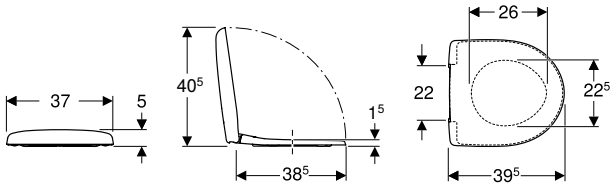

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	22 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním
- Závesy z kovu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.877.00.1	Biela / Lesklý	37	5	39,5	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**64.74**
501.878.00.1	Biela / Lesklý	37	5	39,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**100.53**
501.931.00.1	Biela / Lesklý	37	5	39,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**122.15**

Kombinovateľné s

- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 108
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 100

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora



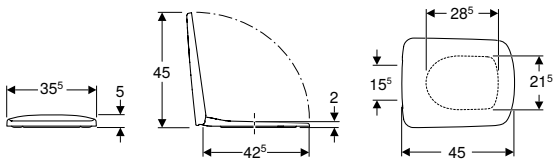

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.930.01.1	Biela / Lesklý	35,5	5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**129.58**

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 92

WC Comfort

WC s hlbokým splachovaním vyvýšené

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree



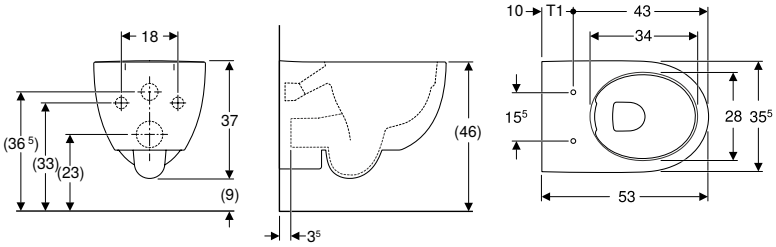

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním
- Závesné
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Uzavretý tvar
- Zvýšená horná hrana keramiky 46 cm pri štandardnej výške upevnenia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.694.01.2	Biela	35,5	37	53	460.78

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm.

Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree



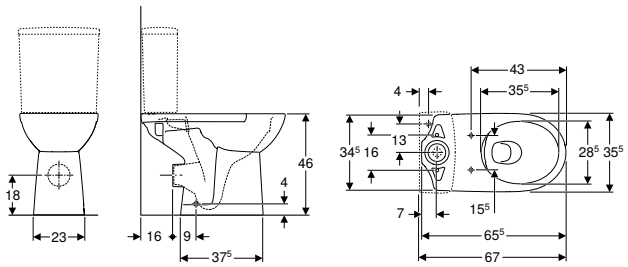

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním
- Stojacie na podlahe
- Zvýšené sedenie
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Typ 2 podľa EN 997

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.486.01.7	Biela	35,5	46	65,5	235.62

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami → str. 145

Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené



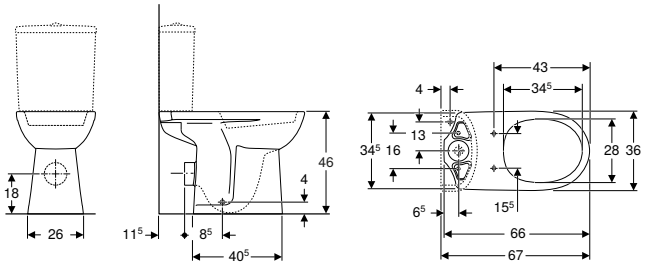

click & scan

Účely použitia
- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Vodorovný odtok
- Zvýšené sedenie

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.284.01.5	Biela	36	46	66	196.81

Nutné objednať dodatočne
- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami → str. 145

WC s hlbokým splachovaním predĺžené

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree



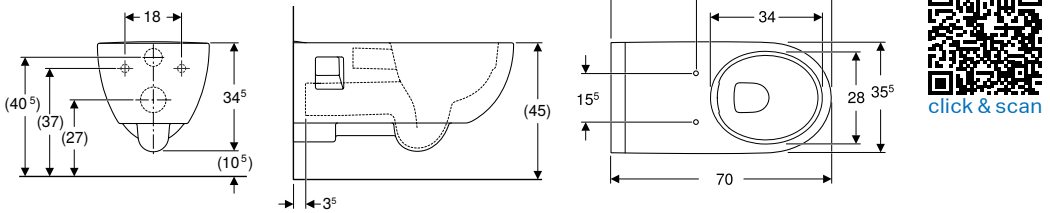

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Predĺžená splachovacia rúrka

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar
- Predĺžené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.693.01.2	Biela	35,5	34,5	70	461.13

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora → str. 130

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



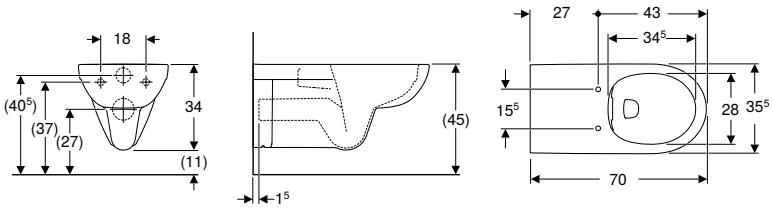

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Predĺžené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.046.00.7	Biela	35,5	34	70	350.22

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo
- Predĺžená splachovacia rúrka

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130

Príslušenstvo
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm → str. 415
- Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC → str. 146

- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové



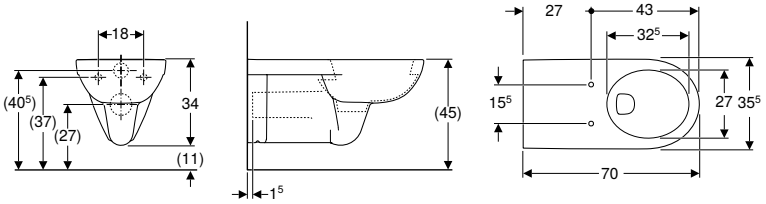

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Predĺžené vyloženie

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.044.00.7	Biela	35,5	34	70	286.57

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130

Príslušenstvo
- Predĺženie splachovacej rúrky Geberit → str. 421
- Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC → str. 146

- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



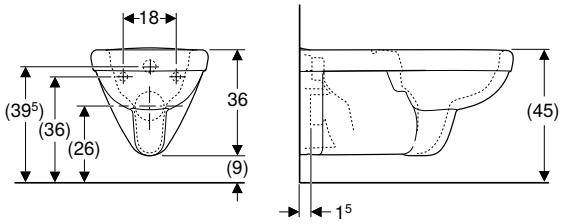



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Predĺžená splachovacia rúrka

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Predĺžené vyloženie
- Skosená hrana keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok
- Hranatý dizajn

Č. výr.		Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.791.01.7	KV	Biela	39	36	70	415.30

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 131

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové



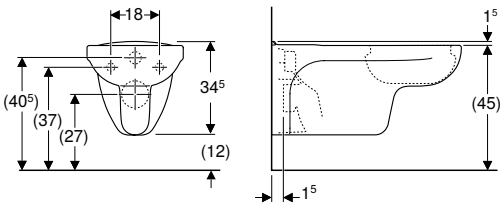



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- WC s hlbokým splachovaním
- Závesné
- Bezbariérové
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Predĺžené vyloženie

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Predĺžená splachovacia rúrka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
201500000	Biela	35,5	34,5	70	533.44

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora → str. 130

WC s plochým splachovaním predĺžené

Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square



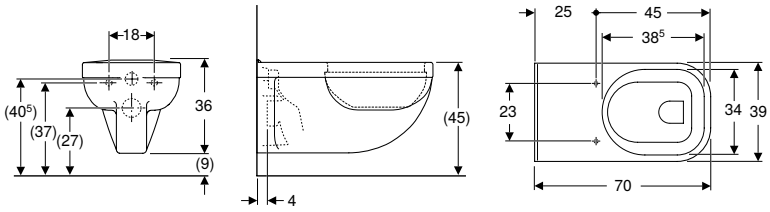

click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s plochým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Zvýšená horná hrana keramiky 41 cm pri štandardnej výške upevnenia
- Vzdialenosť od podlahy 7 cm
- Skosená hrana keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok

Č. výr.		Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.792.01.7	KV	Biela	39	36	70	439.44

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 131

WC sedadlá Comfort

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola

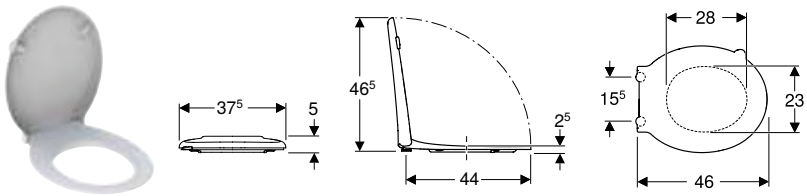

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.133.00.1	Biela	37,5	5	46	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	123.48

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora

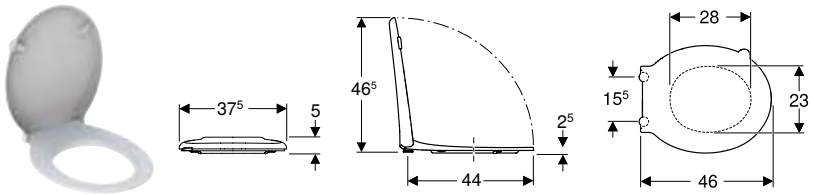

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.559.01.1	Biela	37,5	5	46	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	111.16

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola



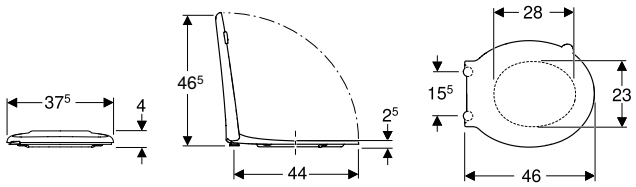

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Kryt WC s prekrývaním
- Otvorený krúžok sedadla

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
502.791.00.1	Biela / Lesklý	37,5	4	46	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	105.97

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola



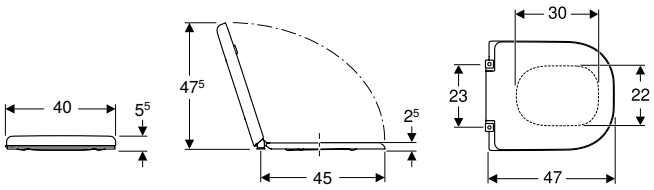

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	23 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Šikmé vyrovnávacie podložky zasahujú do skosenej hrany WC keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok
- Kryt WC s prekrývaním
- Hranatý dizajn

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.793.01.1	Biela	40	5,5	47	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	126.15

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 126
- Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square → str. 127

WC sedacie kruhy

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora

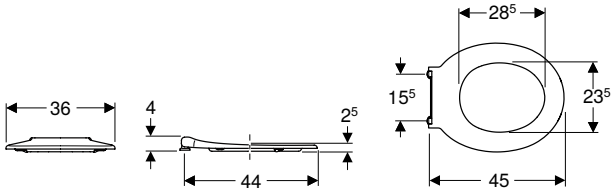

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.558.01.1	Biela	36	4	45	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	81.90

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola



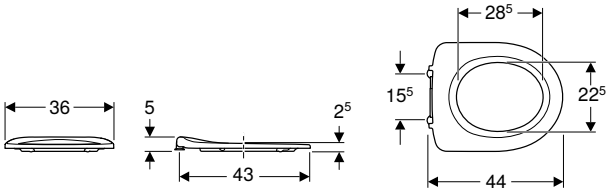

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Bezbariérové
- S hriadeľom na spojenie závesov

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.340.01.1	Biela / Plast	36	5	44	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	94.25

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola



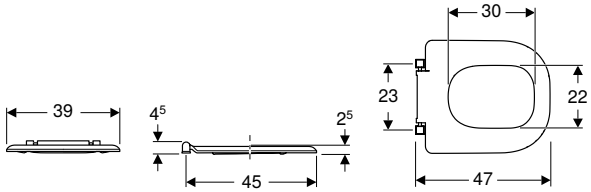

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	23 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Šikmé vyrovnávacie podložky zasahujú do skosenej hrany WC keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok
- Hranatý dizajn

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.794.01.1	Biela	39	4,5	47	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	110.53

Kombinovateľné s
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 126
- Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square → str. 127

WC pre deti

Závesné WC

Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo



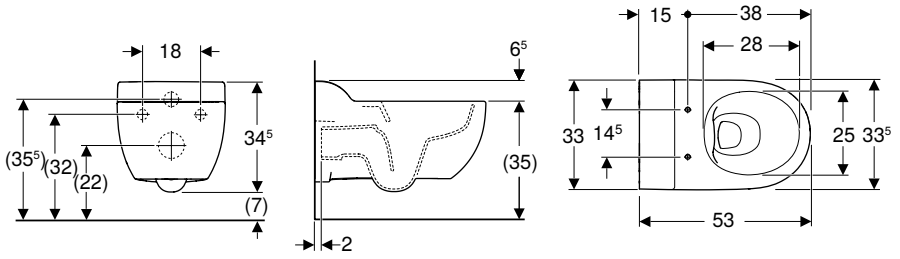

click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vzdialenosť od podlahy 7 cm
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 35 cm

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.959.00.1	Biela	33,5	34,5	53	400.00

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo alebo WC sedací kruh

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount → str. 136
- WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami → str. 138
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo



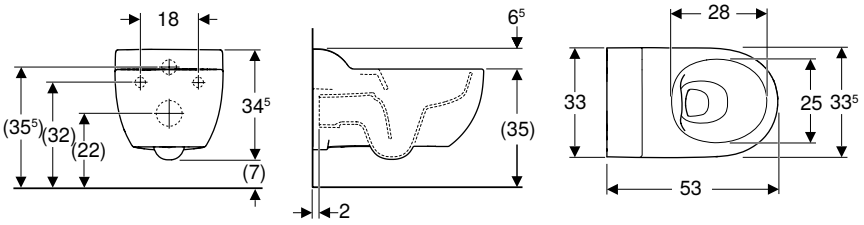

click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vzdialenosť od podlahy 7 cm
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 35 cm
- Bez otvorov pre upevnenie WC sedadla

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.959.00.2	Biela	33,5	34,5	53	400.00

Kombinovateľné s
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Stojacie WC

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo



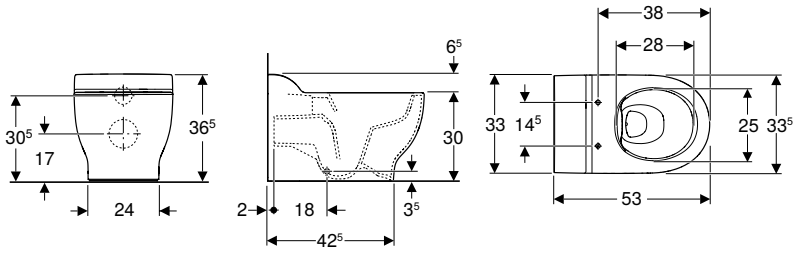

click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 30 cm

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.966.00.1	Biela	33,5	36,5	53	313.34

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo alebo WC sedací kruh

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount → str. 136
- WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami → str. 138
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo



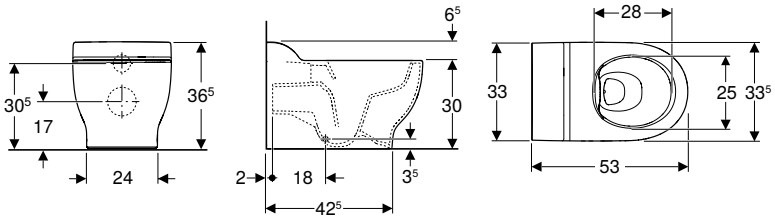

click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 30 cm
- Bez otvorov pre upevnenie WC sedadla

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.966.00.2	Biela	33,5	36,5	53	313.34

Kombinovateľné s
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree



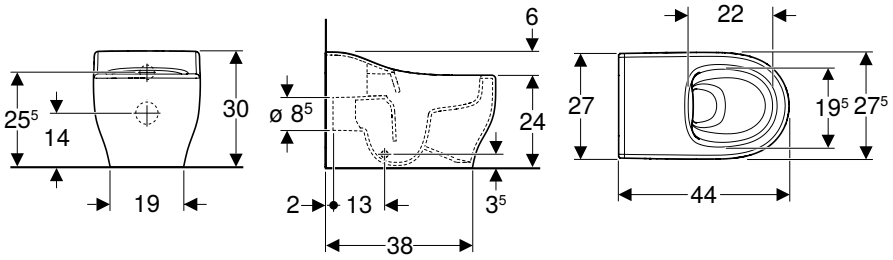

click & scan

Účely použitia
- Pre malé deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Ako náhrada nočníka
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Priemer odtoku 85 mm
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 24 cm
- Forma nočníka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.965.00.1	Biela	27,5	30	44	350.00

Kombinovateľné s
- WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti → str. 138
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním



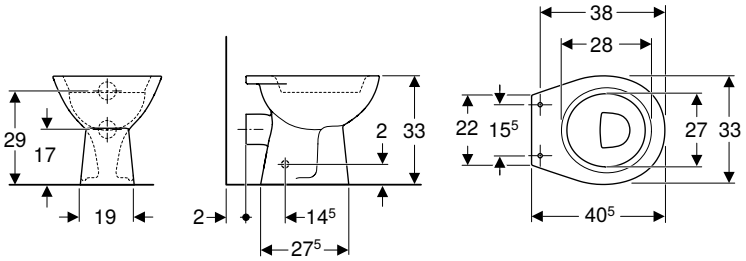

click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre nízko, stredne vysoko a vysoko položené nadomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 5 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.916.00.1	Biela	33	33	40,5	196.74

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti → str. 136
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom → str. 77

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo



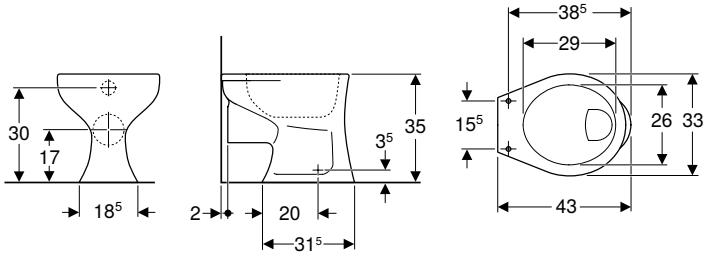

click & scan

Účely použitia
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- WC s plochým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
211500000	Biela	33	35	43	301.44

Nutné objednať dodatočne
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s
- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti → str. 136
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

Príslušenstvo
- Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom → str. 77

WC sedadlá pre deti

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount

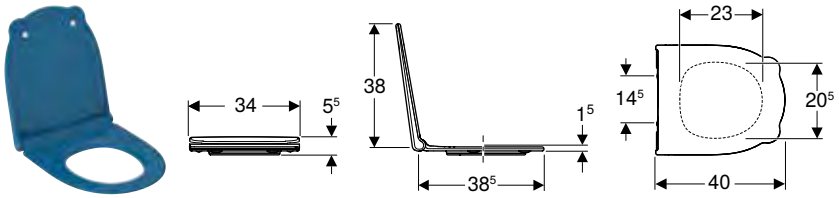

click & scan

Účely použitia
- Pre detské WC Rimfree

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	14,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Vlastnosti
- Dizajn vhodný pre deti
- Rukoväte prispôsobené detským rukám pre jednoduché a hygienické otváranie a zatváranie
- Sedací kruh s presahom na ochranu pred vystreknutím moču
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Ľahké čistenie
- WC sedadlo so závesmi EasyMount
- Sendvičový tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.970.01.1	Biela	34	5,5	40	Áno	Zhora	**200.00**
502.970.SX.1	Oceánová modrá	34	5,5	40	Áno	Zhora	**200.04**
502.970.79.1	Lesná zeleň	34	5,5	40	Áno	Zhora	**200.00**
502.970.FY.1	Karmínová červená	34	5,5	40	Áno	Zhora	**200.04**
502.969.01.1	Biela	34	5,5	40	Nie	Zhora	**143.37**
502.969.SX.1	Oceánová modrá	34	5,5	40	Nie	Zhora	**143.37**
502.969.79.1	Lesná zeleň	34	5,5	40	Nie	Zhora	**143.37**
502.969.FY.1	Karmínová červená	34	5,5	40	Nie	Zhora	**143.37**

Kombinovateľné s
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 131
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 132

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti

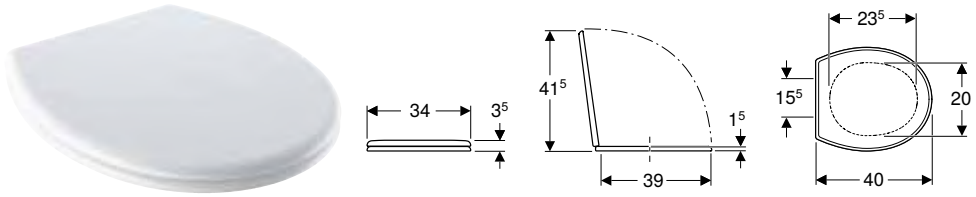

click & scan

Účely použitia
- Pre detské WC

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
573334000	Biela / Lesklý	34	3,5	40	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	**140.81**

Kombinovateľné s
- Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním → str. 134
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo → str. 135

WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora



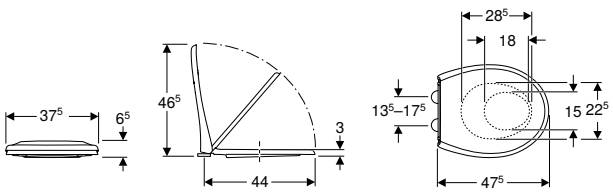

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	13,5–17,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním
- Malý sedací kruh vhodný pre deti
- Integrované magnety proti zošmyknutiu detského sedacieho kruhu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.339.01.1	Biela / Lesklý	37,5	6,5	47,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	**129.97**

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedacie kruhy

WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami



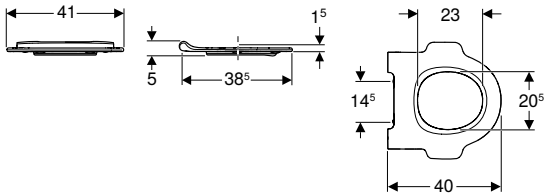

click & scan

Účely použitia
- Pre detské WC Rimfree

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	14,5 cm

Vlastnosti
- Dizajn vhodný pre deti
- S opornými úchopmi
- Sedací kruh s presahom na ochranu pred vystreknutím moču
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Ľahké čistenie
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.971.01.1	Biela	41	5	40	Nie	Zhora	**116.71**
502.971.SX.1	Oceánová modrá	41	5	40	Nie	Zhora	**116.71**
502.971.79.1	Lesná zeleň	41	5	40	Nie	Zhora	**116.71**
502.971.FY.1	Karmínová červená	41	5	40	Nie	Zhora	**116.71**

Kombinovateľné s
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 131
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 132

WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti



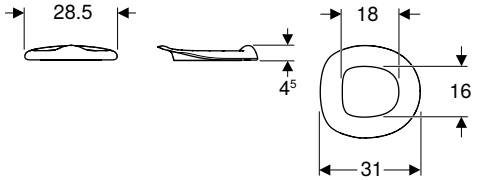

click & scan

Účely použitia
- Pre WC pre malé deti Rimfree

Technické údaje

Materiál	PUR

Vlastnosti
- Dizajn vhodný pre deti
- Forma nočníka
- Vkladacie sedadlo

Rozsah dodávky
- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.972.PL.1	Achátovo sivá	28,5	4,5	31	Nie	Žiadne	**166.67**
502.972.FY.1	Karmínová červená	28,5	4,5	31	Nie	Žiadne	**166.67**

Kombinovateľné s
- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree → str. 134

Nášľapné WC

So splachovaním

Nášľapné WC Geberit Publica



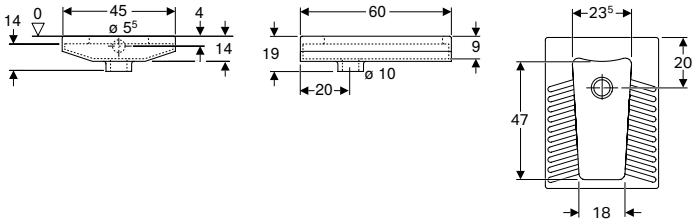

click & scan

Účely použitia
- Pre inštaláciu v úrovni podlahy
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Pre použitie toalety v podrepe

Rozsah dodávky
- Nášľapné WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
208580000	Biela	45	19	60	375.27

Príslušenstvo
- Súprava splachovacieho kolena Geberit 90°, výsuvné
- Predĺženie splachovacej rúrky Geberit s tesniacou manžetou → str. 417
- Zápachová uzávierka Geberit pre nášľapné WC, zvislý odtok → str. 410
- Zápachová uzávierka Geberit pre nášľapné WC, vodorovný odtok → str. 410
- Predĺženie splachovacej rúrky Geberit → str. 421

Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Acanto v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree
Biela				500.602.01.2
				
				→ str. 101
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree
Biela			502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / biela				502.382.00.8
				
			→ str. 214	**→ str. 216**
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-95 mm

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Smyle v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Geberit Smyle Square
				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
Biela				500.840.00.1
				
				→ str. 104
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-115 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279	
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278	

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
Biela				501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
				→ str. 107	→ str. 99	→ str. 100
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-110 mm	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		X = 70-150 mm	

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok	
Biela				500.393.01.7	500.282.01.5	
						
				→ str. 104	**→ str. 98**	
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279			
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		X = 70-80 mm	

	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ str. 96	→ str. 93	→ str. 94	→ str. 95
	X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
		X = 180-275 mm		
		X = 70-170 mm		

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree
Biela				500.394.01.7	500.478.01.7
					
				→ str. 108	**→ str. 100**
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm	X = 115-190 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279		X = 150-240 mm
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		X = 70-135 mm

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
Biela				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ str. 122	**→ str. 123**
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ str. 278	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

Prehľad príslušenstva – Keramiky WC Geberit iCon TurboFlush v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, január 2025

				Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom		
Biela				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Biela matná				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ str. 102	**→ str. 102**	**→ str. 102**
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277			
Pripájacia súprava Geberit iCon pre stojacie WC TurboFlush, zvislý odtok	152.063.00.1		→ str. 412			
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC TurboFlush, vodorovný odtok	152.062.00.1		→ str. 412			

Prípojky

Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC

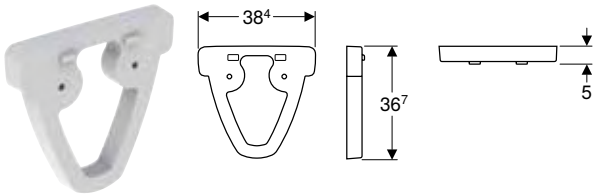

click & scan

Účely použitia
- Pre závesné WC
- Pre predĺženie vyloženia na 75 cm
- Pre montáž medzi stenu a WC

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.957.00.7	Biela / Lesklý	269.86

Pripevňovací materiál

Pripevňovací materiál Geberit pre stojacie WC a stojaci bidet



click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.896.00.1	Lesklé pochrómovanie	14.22

Pripevňovací materiál Geberit pre stojacie WC a stojaci bidet, pripevnenie k podlahe



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
500.100.00.1	13.86

Predĺženie Geberit pre závitové tyče pre závesné WC



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
245.000.00.1	19.06





Bidety

Závesné bidety 152

Stojacie bidety 156

Príslušenstvo 156

Acanto

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit Acanto, uzavretý tvar



→ str. 153

iCon

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit iCon, uzavretý tvar



→ str. 153

Závesný bidet Geberit iCon Square, uzavretý tvar



→ str. 154

ONE

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit ONE, uzavretý tvar



→ str. 152

Selnova

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit Selnova



→ str. 154

Závesný bidet Geberit Selnova Square, Premium, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 155

Závesný bidet Geberit Selnova Square



→ str. 155

Selnova Compact

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie



→ str. 155

Smyle

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit Smyle Square, uzavretý tvar



→ str. 154

Stojacie bidety

Stojaci bidet Geberit Smyle Square v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar



→ str. 156

Xeno²

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit Xeno², uzavretý tvar



→ str. 152

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit ONE, uzavretý tvar



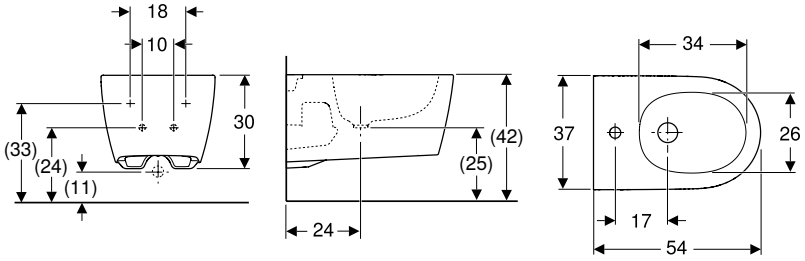

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripojovacia súprava s umývadlovou prípojkou Clou

Vlastnosti
- Závesné
- Výškovo nastaviteľné, horný okraj keramiky 41–45 cm
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché pripevnenie pomocou ozubeného prevodu pre optimalizovaný prenos sily
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Úzky dizajn

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	Biela / KeraTect	Skryté	37	30	54
500.690.JT.1	Biela / Matný	Skryté	37	30	54

Závesný bidet Geberit Xeno², uzavretý tvar



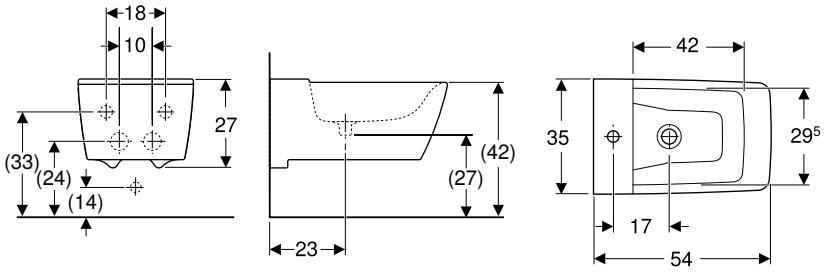

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Vhodné pre umývadlovú prípojku Clou
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	**KV**	Biela / KeraTect	Bez	35	23,5	54

KV: Končiaca výroba od december 2025

Príslušenstvo
- Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním → str. 156
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Závesný bidet Geberit Acanto, uzavretý tvar



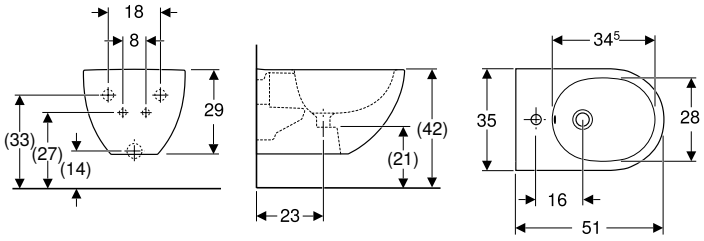

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	Biela	Viditeľné	35	29	51
500.601.01.8	Biela / KeraTect	Viditeľné	35	29	51

Závesný bidet Geberit iCon, uzavretý tvar



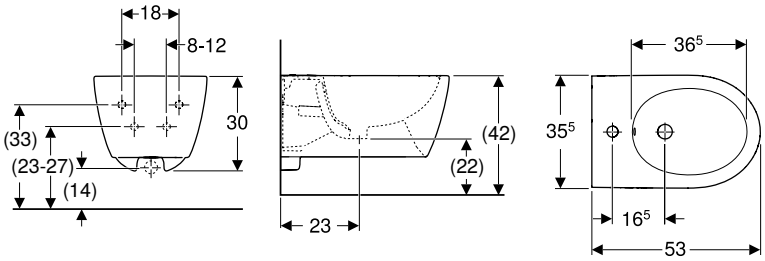

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	Biela	Viditeľné	35,5	30	53
501.898.00.8	Biela / KeraTect	Viditeľné	35,5	30	53
501.898.JT.1	Biela / Matný	Viditeľné	35,5	30	53

Závesný bidet Geberit iCon Square, uzavretý tvar



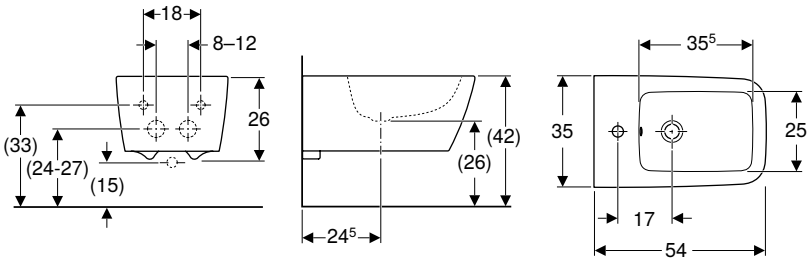

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	Biela	Viditeľné	35	26	54
231910600	Biela / KeraTect	Viditeľné	35	26	54

Nutné objednať dodatočne
- Predĺžený odtok pre zápachovú uzávierku

Závesný bidet Geberit Smyle Square, uzavretý tvar



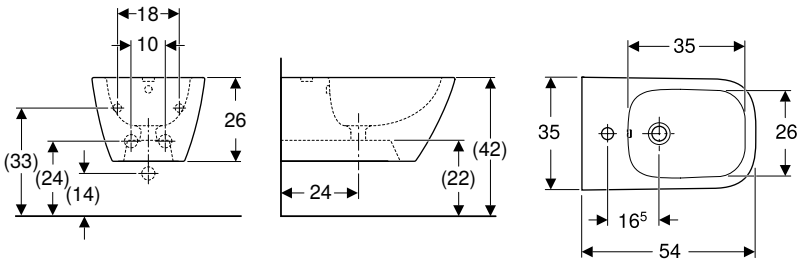

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.209.01.1	Biela	Viditeľné	35	26	54	253.27

Závesný bidet Geberit Selnova



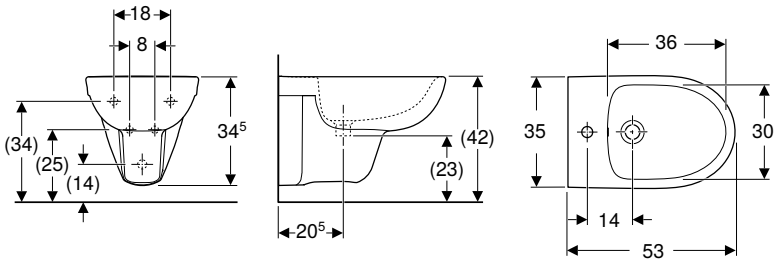

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.264.01.7	Biela	Viditeľné	35	34,5	53	137.44

Závesný bidet Geberit Selnova Square, Premium, čiastočne uzavretý tvar



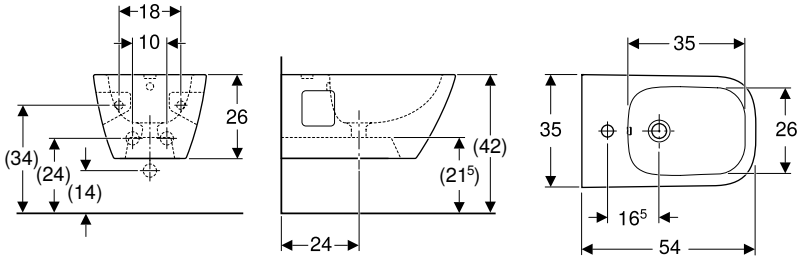

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Čiastočne uzavretý tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.547.01.1	Biela	Viditeľné	35	26	54	251.76

Závesný bidet Geberit Selnova Square



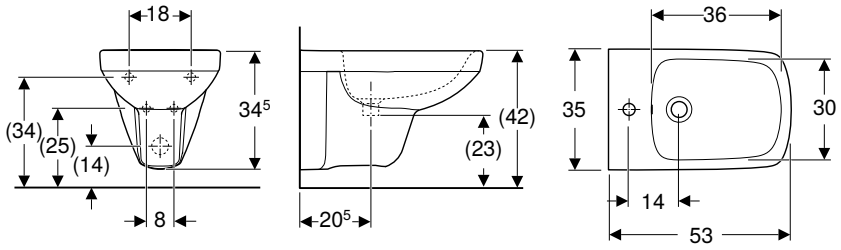

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.271.01.5	Biela	Viditeľné	35	35,5	53	153.65

Závesný bidet Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie



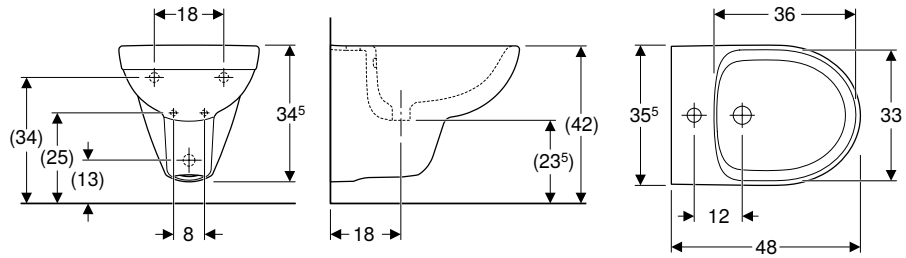

click & scan

Účely použitia
- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prívodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.368.01.7	KV Biela	Viditeľné	35,5	34,5	48	168.71

KV: Končiaca výroba od december 2025

Stojacie bidety

Stojaci bidet Geberit Smyle Square v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar



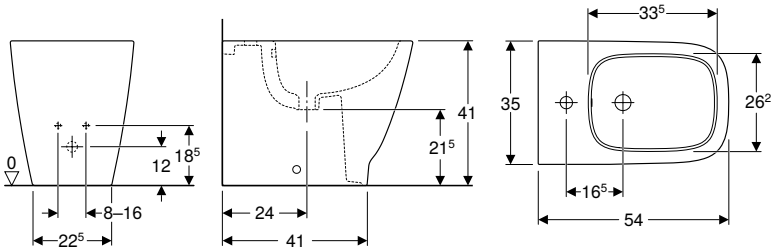

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- Skrytá prípojka vody
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.841.00.1	Biela	Viditeľné	35	34,5	54	229.58

Príslušenstvo

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním



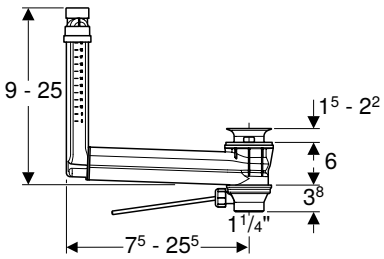

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila



click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti
- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochrómovaný
- So zabudovaným sitkom

Rozsah dodávky
- Sitko
- Tesnenia

Č. výr.	Farba / povrch	G [“]	L [cm]	EUR/ks
152.050.14.1	Čierna matná	1 1/4	5	**93.30**
152.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	5	**125.02**
152.080.14.1	Čierna matná	1 1/4	8	**96.43**
152.080.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	8	**96.43**



Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC



Ovládacie tlačidlá 160

Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 160

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Sigma pre podomietkové splachovacie nádržky .. 161

Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 186

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Omega pre podomietkové splachovacie nádrže .. 186

Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 191

Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 192

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Delta pre podomietkové splachovacie nádrže 192

Pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline 197

Pre podomietkové splachovacie nádržky 300T 198

Príslušenstvo 199

Spotrebný materiál 201

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania 202

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, bezdotykové 203

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, manuálne 205

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm 206

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm 216

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm 218

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm 220

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania 229

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania 229

Pre dvojité splachovanie 230

Pre jednoduché splachovanie 237

Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC 242

Súprava pre hrubú montáž 242

Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania 246

Spojenia 247

Ovládacie tlačidlá

Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Sigma pre podomietkové splachovacie nádržky

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Sigma01 Round	Sigma01 Square	Sigma10 Round	Sigma10 Square (predtým Sigma30)	Sigma20 Round	Sigma20 Square (predtým Sigma30)	Sigma40 Round	Sigma40 Square
									
		→ str. 172	→ str. 174	→ str. 174	→ str. 176	→ str. 176	→ str. 178	→ str. 179	→ str. 179
Podomietková splachovacia nádrž	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.598.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.355.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.794.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

	Sigma50 Round (predtým Sigma21)	Sigma50 Square	Sigma70 Square	Sigma80, pre podomietkovú splachovaciu nádrž Sigma 12 cm, Square	Sigma80, pre podomietkovú splachovaciu nádrž Sigma 8 cm, Square	Mambo	Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
										
	→ str. 181	→ str. 185	→ str. 190	→ str. 229		→ str. 196	→ str. 192	→ str. 192	→ str. 194	→ str. 191
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round





click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.770.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	1,3	**62.64**
115.770.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,3	**93.86**
115.770.DT.5	Galvanizovaná ušľachtilá mosadz	Plast	24,6	16,4	1,3	**285.09**
115.770.DW.5	Čierna	Plast	24,6	16,4	1,3	**76.78**
115.770.JQ.5	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	**119.37**
115.770.KA.5	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,3	**93.86**

Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.770.79.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: lesná zelená Tlačidlo pre malé spláchnutie: svetlozelené	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.FY.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: karmínová červená Tlačidlo pre malé spláchnutie: oranžové	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.LB.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: modré Tlačidlo pre malé spláchnutie: červené	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.SX.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: oceánová modrá Tlačidlo pre malé spláchnutie: svetlomodré	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60

Kombinovateľné s
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 131
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo → str. 132
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 132
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo → str. 133
- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree → str. 134

Príslušenstvo
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Novinka

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Square





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.660.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	1,3	**77.09**
115.660.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,3	**108.74**
115.660.DW.1	Čierna	Plast	24,6	16,4	1,3	**91.65**
115.660.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	**108.74**

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10, pre Štart – Stop splachovanie, Round





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.758.01.5	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: biely	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	**268.53**
115.758.14.5	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	**246.00**
115.758.16.5	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	**268.53**
115.758.JQ.5	Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	**158.25**
115.758.JT.5	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	**246.00**

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.758.KH.5	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,4	130.00
115.758.KJ.5	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	90.32
115.758.KK.5	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	24,6	16,4	1,4	111.44
115.758.KM.5	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	111.44
115.758.SN.5	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	196.15

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10, pre Štart – Stop splachovanie, Round, priskrutkovateľné

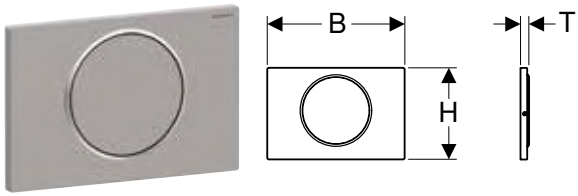

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.787.SN.5	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	223.65

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10 (predtým Sigma30), pre Štart – Stop splachovanie, Square, priskrutkovateľné





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.893.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	240.71
115.893.45.1	Pozlátené	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	2'534.92
115.893.JT.1	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	240.71
115.893.KJ.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	190.81
115.893.KX.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	253.34
115.893.KY.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnové prúžky: pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	253.34

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie, Round





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.882.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: biela	Plast	24,6	16,4	1,2	183.90
115.882.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: biele matné	Plast	24,6	16,4	1,2	112.88
115.882.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	161.34
115.882.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Plast	24,6	16,4	1,2	183.90
115.882.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Plast	24,6	16,4	1,2	134.08
115.882.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	174.67
115.882.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	161.34
115.882.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,2	130.00

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.882.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	90.32
115.882.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,2	111.44
115.882.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	111.44
115.882.SN.1	Panel a tlačidlá: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	196.15

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie, Round, priskrutkovateľné





click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.889.SN.1	Panel a tlačidlá: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	223.65

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20 (predtým Sigma30), pre dvojité splachovanie, Square





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.883.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: biele	Plast	24,6	16,4	1,2	207.37
115.883.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: biele matné	Plast	24,6	16,4	1,2	134.43
115.883.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	184.81
115.883.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	24,6	16,4	1,2	207.37
115.883.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	24,6	16,4	1,2	157.55
115.883.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	192.64
115.883.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	184.81
115.883.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,2	151.30
115.883.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	111.90
115.883.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,2	134.92
115.883.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	134.92

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

Novinka

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Round





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.628.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.SI.1	Biela	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.SJ.1	Čierna	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Novinka

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Square





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.629.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.SI.1	Biela	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.SJ.1	Čierna	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, pochrómované

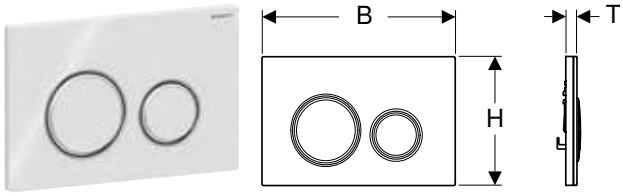

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.884.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	260.04
115.884.JK.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: láva	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.JL.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: pieskovosivá	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	401.44
115.884.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	401.44
115.884.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	662.11
115.884.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov pre č. výr. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, červené zlato



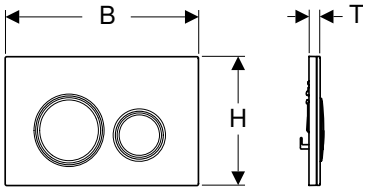

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.650.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	**545.97**
115.650.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	**687.37**
115.650.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	**687.37**
115.650.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	**948.04**
115.650.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	**610.92**
115.650.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	**610.92**

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, čierny chróm

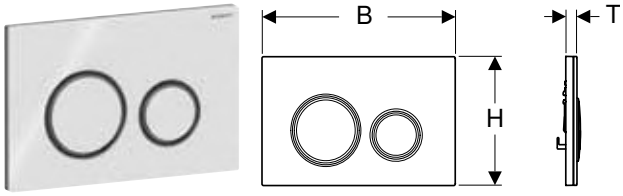

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.651.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	**545.97**
115.651.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	**687.37**
115.651.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	**687.37**
115.651.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	**948.04**
115.651.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	**610.92**
115.651.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	**610.92**

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, mosadz



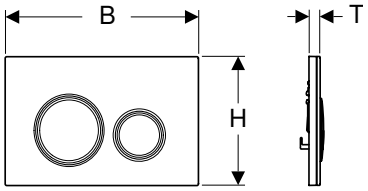

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.652.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	**545.97**
115.652.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	**687.37**
115.652.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	**687.37**
115.652.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	**948.04**
115.652.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	**610.92**
115.652.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	**610.92**

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, pochrómované





click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.788.00.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	260.04
115.788.11.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	260.04
115.788.21.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	401.44
115.788.DW.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	260.04
115.788.GH.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: pochrómovaná, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	401.44
115.788.JK.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: láva	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.788.JL.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: pieskovosivá	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.788.JM.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	401.44
115.788.JV.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	401.44
115.788.JX.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	662.11
115.788.SD.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: zrkadlové dymové sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov pre č. výr. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, červené zlato





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.670.00.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.670.11.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.670.DW.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.670.JM.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.670.JV.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.670.JX.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.670.QB.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: červené zlato, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, čierny chróm





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.671.00.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.671.11.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.671.DW.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.671.JM.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.671.JV.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.671.JX.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.671.QD.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: čierny chróm, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34

Príslušenstvo
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, mosadz





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.672.00.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.672.11.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.672.DW.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.672.JM.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.672.JV.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.672.JX.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.672.QF.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: mosadz, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, na individuálnu úpravu

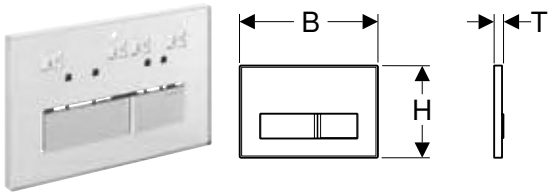

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.788.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,4	260.04

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Rozsah dodávky
- 2 upevňovacie uholníky
- 2 držiaky
- Montážna ochrana

Č. výr.	EUR/ks
243.168.00.1	10.85

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma60

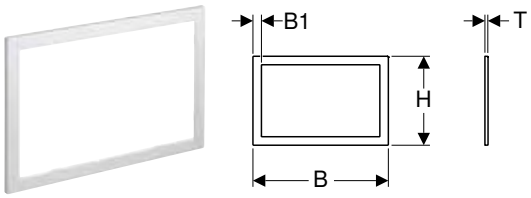

click & scan

Účely použitia
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma60, konštrukčný rad 2016
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.641.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	24	1,5	15,7	0,6	161.58
115.641.GH.1	Pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	24	1,5	15,7	0,6	161.58

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma70, pre dvojité splachovanie, Square

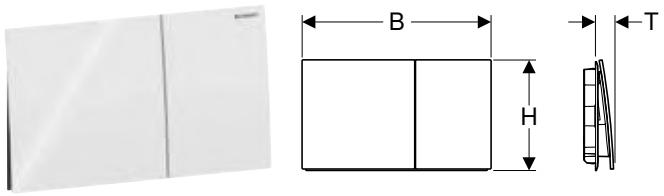

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.622.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.JK.1	Láva	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.SI.1	Biela	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.SJ.1	Čierna	Sklo	25	14,6	2,5	430.00

Príslušenstvo
- Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square → str. 179
- Upevňovací rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square, chróm matný → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square

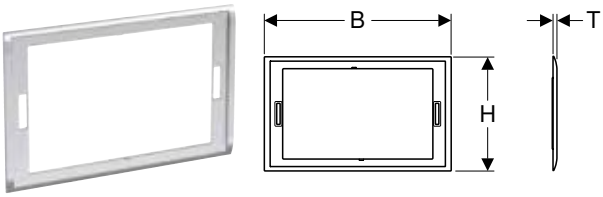

click & scan

Účely použitia
- Pre ovládacie tlačidlá Geberit Sigma70
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.623.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	25,7	15,7	0,6	156.36
115.623.QC.1	Čierny chróm / Leštené	Zinková tlaková zliatina	25,7	15,7	0,6	156.36

Upevňovací rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square, chróm matný



click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.735.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	30.88

Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.063.21.1	Lesklé pochrómovanie	84.36
115.063.BZ.1	Antracitová RAL 7016	75.30

Príslušenstvo
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201

Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.062.21.1	Lesklé pochrómovanie	**84.36**
115.062.BZ.1	Antracitová RAL 7016	**75.30**

Príslušenstvo
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramík WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávacia jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávacia jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.050.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	**374.88**
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	**365.83**

Nutné objednať dodatočne
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199

Kombinovateľné s
- Geberit Power & Connect box → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244

Príslušenstvo
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramík WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávacia jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávacia jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.051.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	**299.58**
115.051.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	**290.60**

Nutné objednať dodatočne
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199

Kombinovateľné s
- Geberit Power & Connect box → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244

Príslušenstvo
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.
- Spínač pre zapnutie a vypnutie odsávača zápachu musí zabezpečiť zákazník

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre priame odsávanie zápachu z keramík WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávacia jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávacia jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.052.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	**374.88**
115.052.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	**365.83**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199

Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre priame odsávanie zápachu z keramík WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávacia jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávacia jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.053.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	299.58
115.053.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	290.60

Nutné objednať dodatočne
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199

Príslušenstvo
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.
- Spínač pre zapnutie a vypnutie odsávača zápachu musí zabezpečiť zákazník

Kombinovaná elektrická krabica Geberit

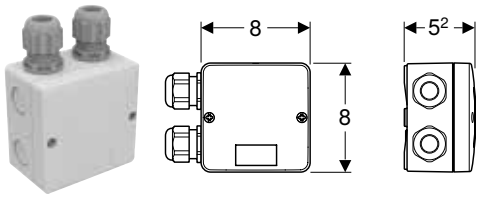

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Vlastnosti
- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky
- 2 káblové priechodky
- 2 upínacie pásky

Č. výr.	EUR/ks
244.120.00.1	46.25

Ovládacie tlačidlo Geberit Mambo, pre Štart/Stop splachovanie, priskrutkovateľné

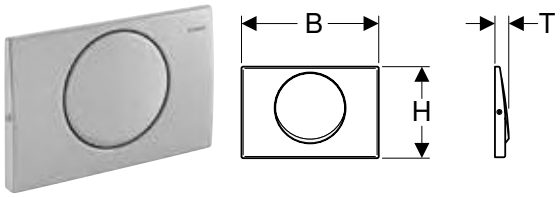

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.751.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	2,5	134.43

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Sigma

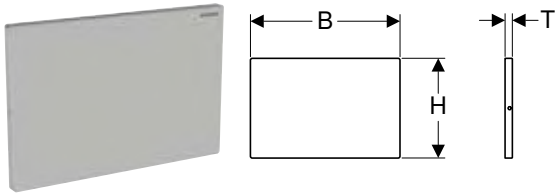

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Sigma

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.764.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	154.08

Krycia doska Geberit Sigma

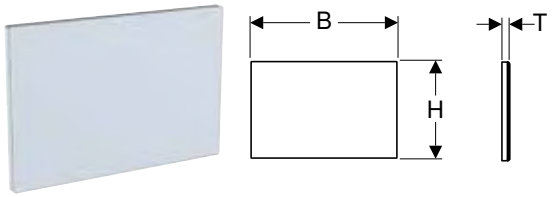

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Sigma

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.766.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,1	141.65
115.766.SI.1	Biela	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,2	193.06

Krycia doska Geberit Sigma

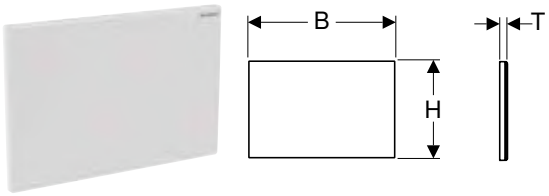

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Sigma

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.768.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	1,1	54.78
115.768.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,1	75.34
115.768.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,1	75.34

Zalícovaná krycia doska Geberit Sigma

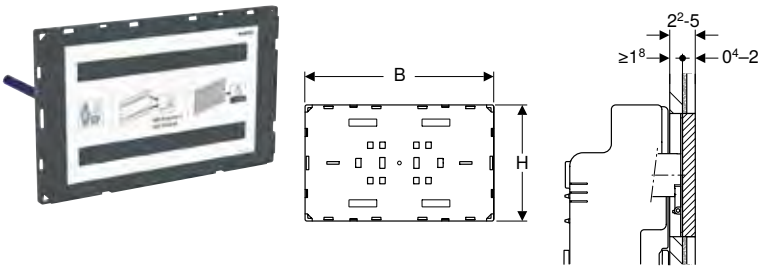

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti
- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.696.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	21,3	13,1	1,8	189.27

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 178

Zalícovaná krycia doska Geberit Sigma, s pohľadovým rámom







click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske s pohľadovým rámom ≤ 10 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti
- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Lesklo pochrómovaný pohľadový rám pre kryciu dosku
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.697.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	21,3	13,1	2,8	238.57

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 178

Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Omega pre podomietkové splachovacie nádrže

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Omega20 okrúhle	Omega20 hranaté (predtým Omega30)	Omega60 hranaté	Krycia doska Omega
					
		→ str. 187	→ str. 188	→ str. 188	→ str. 189
Duofix	111.003.00.2	✓			
	111.030.00.2	✓			
	111.060.00.2	✓			
Kombifix	110.000.00.1	✓			
	110.010.00.1	✓			
	110.020.00.1	✓			

✓ Kompatibilné

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega20, pre dvojité splachovanie, Round





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.085.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: biela	Plast	21,2	14,2	1	210.29
115.085.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: biele matné	Plast	21,2	14,2	1	160.78
115.085.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	203.34
115.085.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Plast	21,2	14,2	1	225.93
115.085.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Plast	21,2	14,2	1	176.08
115.085.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	221.16
115.085.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.085.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.085.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	138.25
115.085.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	153.48
115.085.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	153.48

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega20 (predtým Omega30), pre dvojité splachovanie, Square





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.080.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: biele	Plast	21,2	14,2	1	210.29
115.080.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: biele matné	Plast	21,2	14,2	1	160.78
115.080.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	203.34
115.080.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	21,2	14,2	1	225.93
115.080.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	21,2	14,2	1	176.08
115.080.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	221.16
115.080.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.080.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.080.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	138.25
115.080.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	153.48
115.080.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	153.48

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega60, pre dvojité splachovanie, Square, zalícované



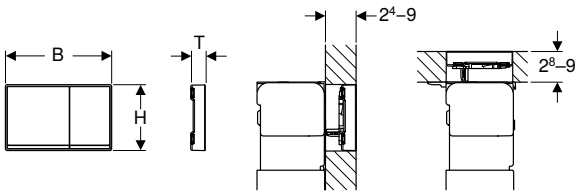

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega
- Pre hrúbky obkladu 24–90 mm (ovládanie spredu)
- Pre hrúbky obkladu 28–90 mm (ovládanie zhora)

Vlastnosti
- Ovládanie zhora alebo spredu
- Zalícované ovládanie
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Vyrovnávací rám
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.081.GH.1	Tlačidlá: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky a rámy: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.JK.1	Tlačidlá: láva Dizajnové prúžky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.081.JL.1	Tlačidlá: pieskovosivé Dizajnové prúžky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.SI.1	Tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.SJ.1	Tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39

Príslušenstvo
- Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Omega60, Square → str. 189

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Omega60, Square

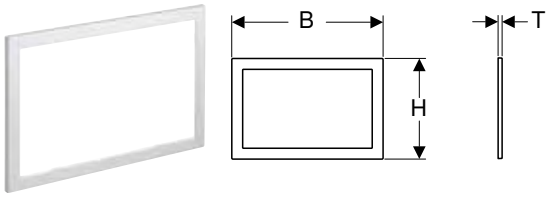

click & scan

Účely použitia
- Pre ovládacie tlačidlá Omega60
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.086.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	20,9	13,9	0,5	161.58
115.086.GH.1	Pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	20,9	13,9	0,5	161.58

Krycia doska Geberit Omega

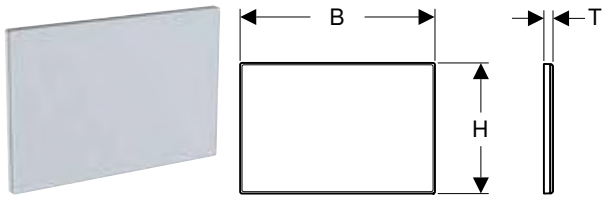

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Omega

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.082.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	21,2	14,2	0,8	138.92
115.082.SI.1	Biela	Zinková tlaková zliatina/sklo	21,2	14,2	1,1	189.27

Zalícovaná krycia doska Geberit Omega

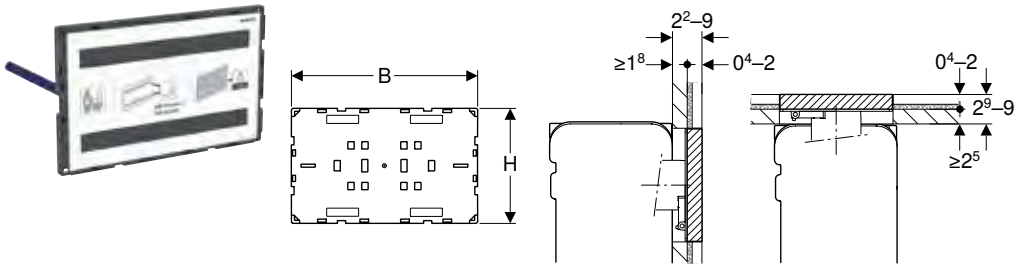

click & scan

Účely použitia
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 18 mm (montáž spredu)
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 25 mm (montáž zhora)
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti
- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.087.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	18,3	11,3	1,8	189.27

Zalícovaná krycia doska Geberit Omega, s pohľadovým rámom

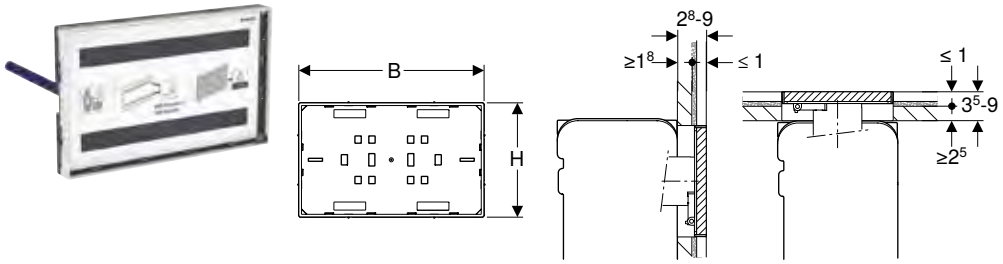

click & scan

Účely použitia
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 18 mm (montáž spredu)
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 25 mm (montáž zhora)
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske s pohľadovým rámom ≤ 10 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti
- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Lesklo pochrómovaný pohľadový rám pre kryciu dosku
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.088.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	18,3	11,3	2,8	238.57

Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa20, pre dvojité splachovanie

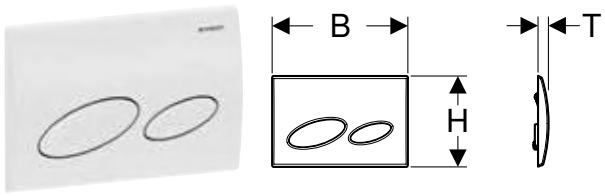

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.228.11.1	Biela	Plast	21,3	14,2	1,6	**69.16**
115.228.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	21,3	14,2	1,6	**93.86**
115.228.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	21,3	14,2	1,6	**93.86**

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa21, pre dvojité splachovanie

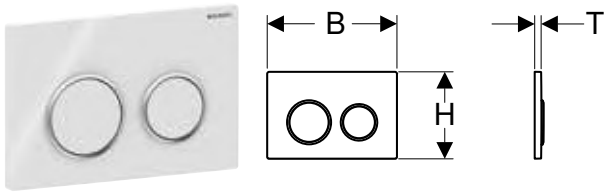

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.240.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	**130.00**
115.240.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	**90.32**
115.240.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	**111.48**
115.240.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	**111.48**
115.240.KN.1	Panel a tlačidlá: s matným pochrómovaním Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	**130.00**

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa50, pre dvojité splachovanie

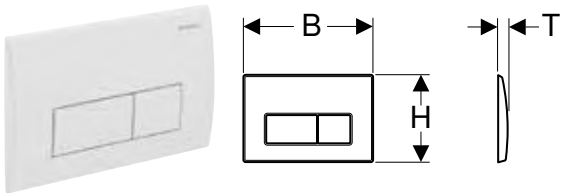

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.258.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	21,1	14,2	1,5	**184.15**
115.260.11.1	Biela	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	**191.41**
115.260.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	**191.41**
115.260.46.1	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	**191.41**

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Delta pre podomietkové splachovacie nádrže

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Delta01 Round	Delta10 Round	Delta15 Round	Delta20 Round	Delta20 Square (predtým Delta30)	Delta25 Round	Delta25 Square (predtým Delta35)	Delta50 Square	Krycia doska Delta
										
		→ str. 194	→ str. 193	→ str. 193	→ str. 194	→ str. 195	→ str. 194	→ str. 195	→ str. 196	→ str. 196
Duofix	111.153.00.1					✓				
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	458.129.00.1					✓				
Duofix	458.129.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilné

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta10, pre Štart – Stop splachovanie, Round, priskrutkovateľné

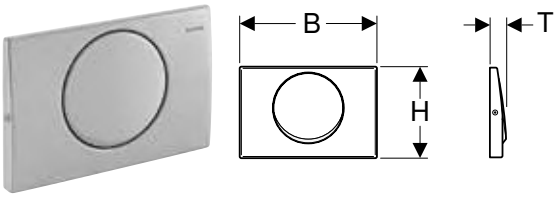

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.108.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	3	73.58

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta15, pre Štart – Stop splachovanie, Round

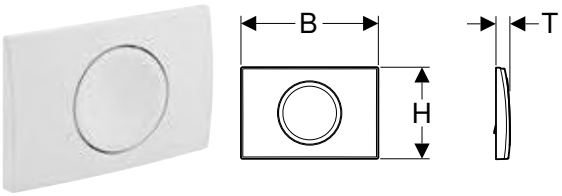

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.109.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,5	47.93
115.109.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79
115.109.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta01, pre dvojité splachovanie, Round



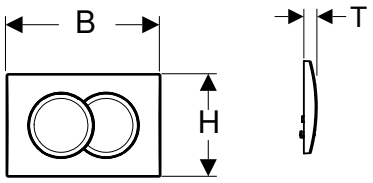

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.107.11.1	Alpská biela	Plast	24,6	16,4	2,3	29.65
115.107.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	52.25
115.107.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	52.25

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20, pre dvojité splachovanie, Round



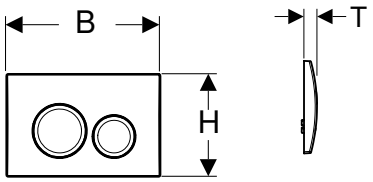

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.127.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	47.93
115.127.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79
115.127.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta25, pre dvojité splachovanie, Round



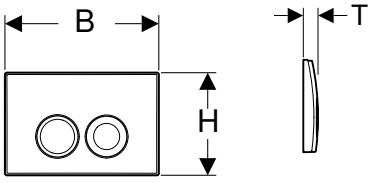

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.125.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	3,1	47.93
115.125.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	3,1	71.79
115.125.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	3,1	71.79

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20 (predtým Delta30), pre dvojité splachovanie, Square



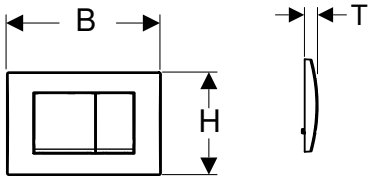

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.137.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	47.93
115.137.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79
115.137.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta25 (predtým Delta35), pre dvojité splachovanie, Square





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.135.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	2,5	47.93
115.135.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79
115.135.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta50, pre dvojité splachovanie, Square

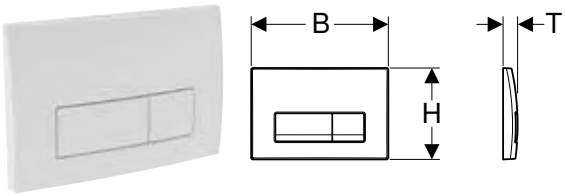

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.119.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	57.30
115.119.14.1	Čierna matná	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.DW.1	Čierna	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Delta

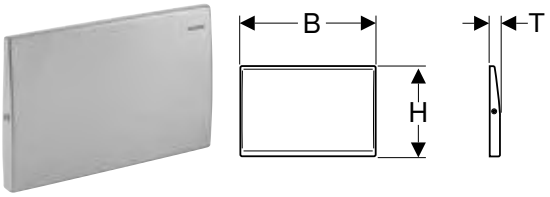

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Delta

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.103.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,8	136.64

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta Zero, pre dvojité splachovanie

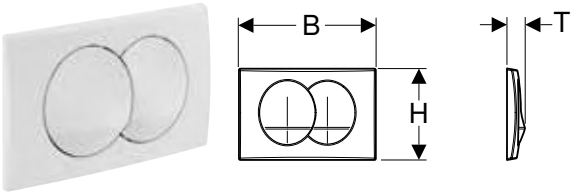

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.100.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	3,1	23.86
115.100.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	3,1	46.50
115.100.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	3,1	46.50

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline

Ovládacie tlačidlo Geberit Twinline30, pre dvojité splachovanie



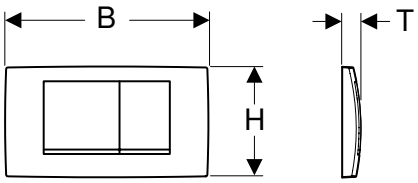

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Twinline

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.899.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	34	18,5	3,2	104.15
115.899.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	34	18,5	3,2	89.79
115.899.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	34	18,5	3,2	62.95

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit 200F, pre Štart/Stop splachovanie



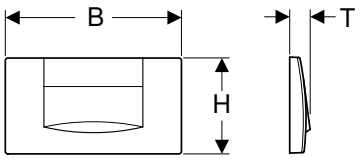

click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Twinline

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.222.11.1	Biela	Plast	34	18,5	3,9	38.46
115.222.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	34	18,5	3,9	126.53
115.222.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	34	18,5	3,9	100.60

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Highline, pre Štart/Stop splachovanie, priskrutkovateľné





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Twinline

Vlastnosti
- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.151.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	Ušľachtilá oceľ	34	18,5	3,6	226.60

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Twinline



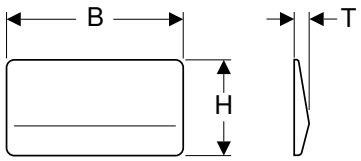

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržiek Twinline

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.398.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	34	18,5	2,7	106.04

Príslušenstvo
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Pre podomietkové splachovacie nádržky 300T

Ovládacie tlačidlo Geberit 300T, pre Štart/Stop splachovanie





click & scan

Účely použitia
- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách 300T

Vlastnosti
- Ovládanie zhora

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.333.11.1	Biela	Plast	34	14	3,3	48.74

Príslušenstvo

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa



click & scan

Účely použitia
- Pre montáž ovládacích tlačidiel Geberit pri nadrozmerných obmurovkách

Vlastnosti
- Možnosť obmurovky s hrúbkou maximálne 18 cm
- Predĺženie pre tyčinky splachovania s rýchlym nastavením
- Predĺženie pre dištančný čap s rýchlym nastavením

Rozsah dodávky
- 2 predĺženia pre dištančné čapy
- 2 predĺženia pre tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
240.938.00.1	21.48

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline

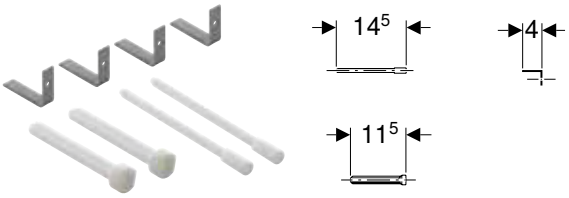

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž ovládacích tlačidiel Geberit pri nadrozmerných obmurovkách

Vlastnosti
- Možnosť obmurovky s hrúbkou maximálne 18 cm
- Predĺženie pre tyčinky splachovania so závitom
- Predĺženie pre dištančný čap s rýchlym nastavením

Rozsah dodávky
- 2 predĺženia pre dištančné čapy
- 2 predĺženia pre tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
240.058.00.1	18.08

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu



click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Rozsah dodávky
- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.	EUR/ks
115.335.00.1	94.74

Príslušenstvo
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Na pripojenie ovládania splachovania WC Geberit
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Vlastnosti
- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky
- Kombinovaná elektrická krabica
- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.	EUR/ks
115.336.00.1	143.79

Kombinovateľné s
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 216
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 217
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 206
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 207
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 208
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 212
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 218
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 209
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 214
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 219
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 213
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 210
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 215

Sieťový zdroj Geberit 230 V/12 V/50 Hz, pre elektrokrabicu



click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Č. výr.	EUR/ks
243.971.00.1	60.57

Príslušenstvo
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183

Spotrebný materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použitia
- Pre dávkovač Geberit pre tyčinku Geberit DuoFresh
- Pre ochranu pred usadeninami nečistôt spôsobenými vodným kameňom a močom
- Pre Geberit AquaClean Sela s modulom DuoFresh

Rozsah dodávky
- Škatuľa s 8 tyčinkami Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Zafarbujúce splachovaciu vodu do modra
- Parfumovaný
- Ochranná fólia rozpustná vo vode
- Biologicky odbúrateľný

Č. výr.	EUR/ks
244.600.00.1	6.53

- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použitia
- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre jednotky odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre Geberit AquaClean Sela s modulom DuoFresh
- Pre dávkovač Geberit pre tyčinku Geberit DuoFresh

Rozsah dodávky
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- Nástroj na odoberanie

Vlastnosti
- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.	EUR/ks
243.970.00.1	50.25

Filter s aktívnym uhlím Geberit typ 1



click & scan

Účely použitia
- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma40 s integrovaným odsávaním zápachu

Rozsah dodávky
- Filter s aktívnym uhlím typ 1

Vlastnosti
- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.	EUR/ks
242.555.00.1	35.41

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, bezdotykové

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Č. výr.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ str. 211	**→ str. 217**	**→ str. 207**	**→ str. 208**	**→ str. 222**	
Spustenie		Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	
Rozpoznávanie/riadenie		S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	
Napájanie elektrickým prúdom		Napájané zo siete	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	
Vhodné pre podomietkové splachovacie nádrže		Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 8 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
Rozsah použitia							
Objednáva sa samostatne (vyžaduje sa iba jedna z nasledujúcich možností)							
115.861.00.6 Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	**Napájanie v externej podomietkovej krabici**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrokrabica na podomietkovú inštaláciu v inštalačných prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS za keramickou misou**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.063.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC	**Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštalačných prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramickou misou**	✓		✓	✓		
111.900.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	**Inštalačné prvky s elektrokrabicou pre skrytú inštaláciu za keramickou misou**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
111.900.00.6 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
Sieťový zdroj							
116.096.00.1 Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box	**Sieťový zdroj pre inštaláciu do skrytých elektrických a komunikačných pripájacích krabíc**	✓		✓	✓		
Príslušenstvo							
242.658.00.1 Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square	**Sieťový kábel pre externé tlačidlo na Sigma80**	✓	✓				

✓ Kompatibilné

[1)] Pri použití elektrokrabice na podomietkovú inštaláciu je potrebné doobjednať sieťový zdroj 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Typ 10 infračervený snímač	Typ 10 infračervený snímač	Typ 10 infračervený snímač
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 221	→ str. 206	→ str. 216	→ str. 220	→ str. 214	→ str. 227	→ str. 219
	Bezdotykové/ automatické	Bezkontaktné/ manuálne/ automatické	Bezkontaktné/ manuálne/ automatické	Bezkontaktné/ manuálne/ automatické	Bezdotykové	Bezdotykové	Bezdotykové
	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením
	Batéria	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete
	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 8 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, manuálne

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Č. výr.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ str. 209	**→ str. 225**	**→ str. 210**	**→ str. 224**	
Spustenie		Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	
Rozpoznávanie/riadenie		Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručné (rádiovo)	Ručné (rádiovo)	
Napájanie elektrickým prúdom		Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria	
Vhodné pre podomietkové splachovacie nádrže		Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
Rozsah použitia						
Objednáva sa samostatne (vyžaduje sa iba jedna z nasledujúcich možností)						
115.861.00.6 Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	**Napájanie v externej podomietkovej krabici**	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrokrabica na podomietkovú inštaláciu v inštalačných prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS za keramickou misou**	✓[1)]		✓[1)]		
116.063.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou		✓[1)]		✓[1)]		
116.098.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC	**Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštalačných prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramickou misou**	✓		✓		
111.900.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	**Inštalačné prvky s elektrokrabicou pre skrytú inštaláciu za keramickou misou**					
111.900.00.6 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom						
Sieťový zdroj						
116.096.00.1 Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box	**Sieťový zdroj pre inštaláciu do skrytých elektrických a komunikačných pripájacích krabíc**	✓		✓		
Príslušenstvo						
241.155.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo						
241.568.00.1 Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania				✓	✓	

✓ Kompatibilné

[1)] Pri použití elektrokrabice na podomietkovú inštaláciu je potrebné doobjednať sieťový zdroj 116.096.00.1

	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 212	→ str. 226	→ str. 218	→ str. 213	→ str. 223	→ str. 215	→ str. 228
	Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	Intervalové splachovanie (hygienické splachovanie pre studenú vodu)	Intervalové splachovanie (hygienické splachovanie pre studenú vodu)
	Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručné (rádiovo)	Ručné (rádiovo)	Časovo ovládané	Časovo ovládané
	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria
	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietkové splachovacie nádržka Omega 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓	
	✓1)					✓1)	
	✓1)					✓1)	
	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓				
				✓	✓		

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

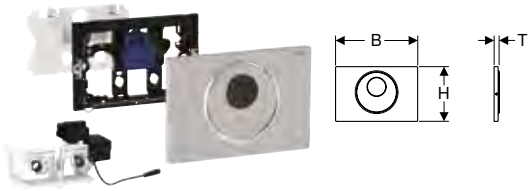

click & scan

Účely použitia
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.890.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.890.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.890.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**825.65**

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- „Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box
- „

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné





click & scan

Účely použitia
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.906.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.906.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.906.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové

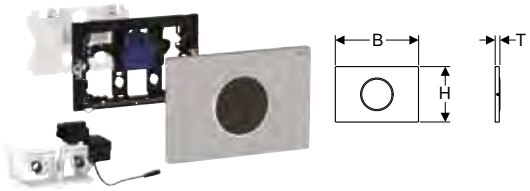

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti
- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.907.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**829.27**
115.907.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**829.27**
115.907.JQ.6	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**688.00**
115.907.KH.6	Panel: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**688.00**
115.907.KJ.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**688.00**
115.907.KK.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**688.00**
115.907.KM.6	Panel: čierny Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**688.00**
115.907.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**756.81**

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné

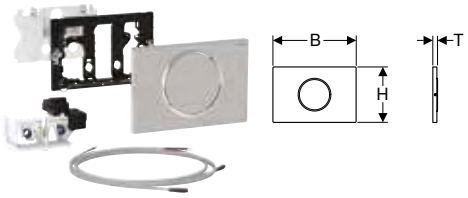

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s bezdotykovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblovo pripojené
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 prefabrikované káble, dĺžka 1,2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.863.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	674.50
115.863.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	602.00

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 245

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové

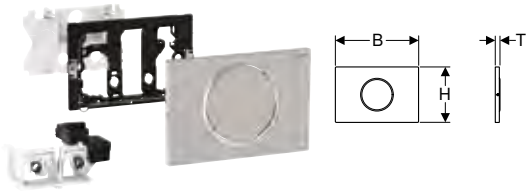

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.867.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**777.72**
115.867.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705.27**

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové

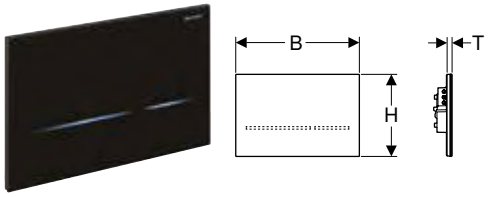

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládacie tlačidlo Sigma80
- Upevňovací rám
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti
- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Ovládacie tlačidlo bez mechanických stláčacích prvkov
- Tlačidlá rozpoznateľné vďaka svetelným pásom
- Osvetlenie tlačidla sa aktivuje pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia piatich farieb osvetlenia tlačidla
- Funkcia orientačného svetla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Zaistiteľné
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.090.SG.6	Čierna / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'240.08**
116.090.SM.6	Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'240.08**

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square → str. 246
- Geberit Service-Handy → str. 407

- „Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box
- „

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblovo pripojené
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.862.00.6	≤ 4	504.15

Nutné objednať dodatočne
- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 245

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo



click & scan

Účely použitia
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou rádiových tlačidiel Geberit
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Spúšťanie splachovania pomocou rádiového tlačidla Geberit, bezdrôtovo
- Dvojité splachovanie spustiteľné pomocou rádiového tlačidla
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.897.00.6	≤ 4	**658.99**

Nutné objednať dodatočne
- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Rádiové tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania → str. 246

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round







click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.936.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	714.08
115.936.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	714.11

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.109.00.6	≤ 4	294.99

Nutné objednať dodatočne
- Ovládacie tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

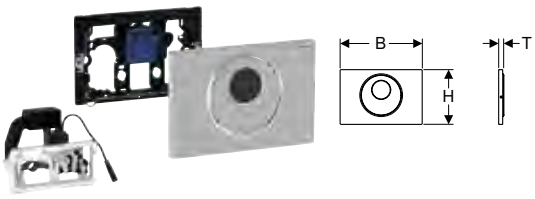

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.856.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.856.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.856.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**825.65**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242

Kombinovateľné s

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové

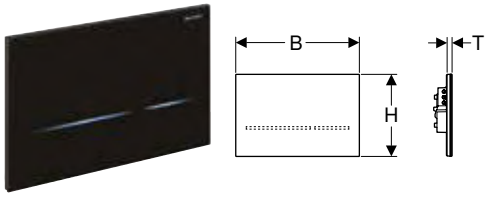

click & scan

Účely použitia
- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládacie tlačidlo Sigma80
- Upevňovací rám
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti
- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Ovládacie tlačidlo bez mechanických stláčacích prvkov
- Tlačidlá rozpoznateľné vďaka svetelným pásom
- Osvetlenie tlačidla sa aktivuje pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia piatich farieb osvetlenia tlačidla
- Funkcia orientačného svetla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Zaistiteľné
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.092.SG.6	Čierna / Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'240.08**
116.092.SM.6	Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'240.08**

Nutné objednať dodatočne
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242

Kombinovateľné s
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo
- Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square → str. 246
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Na manuálne diaľkové ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Omega 12 cm pomocou bežne dostupných beznapäťových tlačidiel so spínacou funkciou
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Oddialené ovládanie dvojitého splachovania pomocou externých tlačidiel
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla zhora alebo spredu
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Omega20 až Omega60 alebo krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.955.00.6	≤ 4	**558.88**

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round





click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Omega 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla zhora alebo spredu
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Omega20 až Omega60 alebo krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.956.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	**838.29**
115.956.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	**838.32**

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

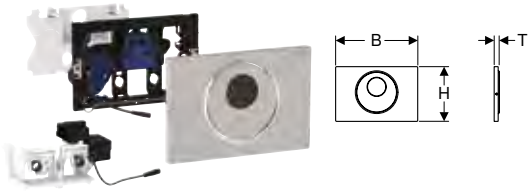

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	1 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.891.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**966.88**
115.891.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**966.88**
115.891.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**894.43**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné





click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.909.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.909.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.909.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**825.65**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové

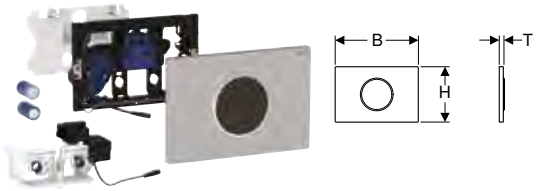

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.908.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.908.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**898.08**
115.908.JQ.6	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**756.81**
115.908.KH.6	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**756.81**
115.908.KJ.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**756.81**
115.908.KK.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**756.81**
115.908.KM.6	Panel: čierny Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**756.81**
115.908.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**825.65**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou rádiových tlačidiel Geberit
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Spúšťanie splachovania pomocou rádiového tlačidla Geberit, bezdrôtovo
- Dvojité splachovanie spustiteľné pomocou rádiového tlačidla
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.898.00.6	≤ 4	720.32

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Rádiové tlačidlo

Príslušenstvo

- Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania → str. 246

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové

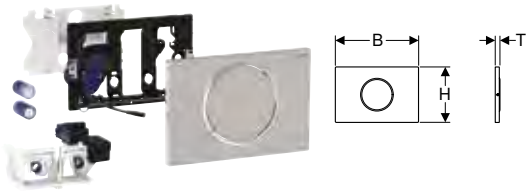

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.869.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**833.16**
115.869.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**760.64**

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné

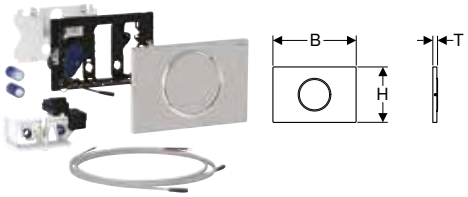

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s bezznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblovo pripojené
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- 2 prefabrikované káble, dĺžka 1,2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.864.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**732.67**
115.864.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**660.18**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblovo pripojené
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.885.00.6	≤ 4	565.09

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 245

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round





click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.937.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	**776.18**
115.937.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	**776.18**

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia

- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.110.00.6	≤ 4	357.02

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie	Podomietková splachovacia nádrž						Splachovacia nádržka do nábytku	Nadomietková nádržka	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Dial'kové ovládanie, typ 01, jednoduché splachovanie, podomietkové tlačidlo									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Dial'kové ovládanie, typ 01, jednoduché splachovanie, tlačidlo na omietku									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Dial'kové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Dial'kové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Dial'kové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, tlačidlo na omietku									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Dial'kové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dial'kové ovládanie, typ 10, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Dial'kové ovládanie, typ 10, dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dial'kové ovládanie, hranatý dizajn, dvojité splachovanie									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
Jednoduché splachovanie, nábytkové tlačidlo, kov									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, nástenné nožné tlačidlo									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, nožné tlačidlo na podlahu									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, pre ústavy									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Pre dvojité splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo







click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.042.11.1	Biela	Plast	91.48
116.042.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	105.58
116.042.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	118.88

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce







click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.044.11.1	Alpská biela	Plast	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, nadomietkové tlačidlo





click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 0,9 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.048.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	98.50

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo



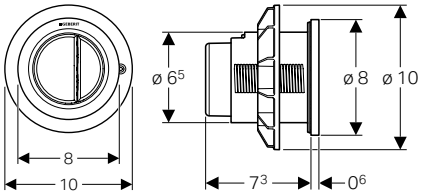

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádržiek do nábytku Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.050.11.1	Biela	Plast	91.48
116.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	112.64
116.050.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	125.93

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo



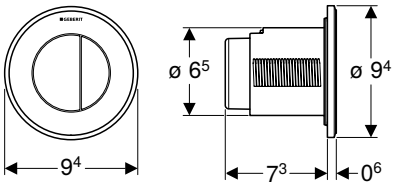

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.043.11.1	Biela	Plast	91.48
116.043.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	105.58
116.043.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	118.88

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce



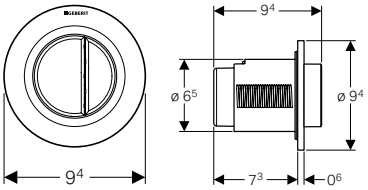

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.045.11.1	Alpská biela	Plast	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, nadomietkové tlačidlo





click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál
- Chránička s dĺžkou 0,9 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.049.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	98.50

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo



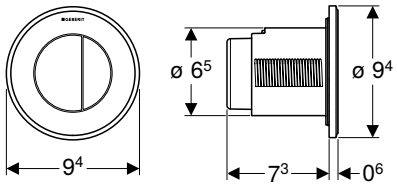

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.055.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.055.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.055.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Plast	150.53
116.055.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.055.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.055.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.055.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo



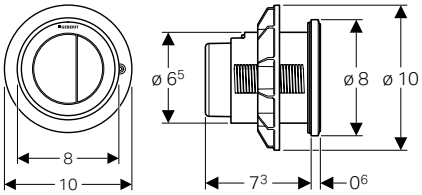

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádržiek do nábytku Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.057.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	**163.83**
116.057.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	**150.53**
116.057.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Plast	**150.53**
116.057.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	**137.23**
116.057.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	**123.16**
116.057.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	**193.55**
116.057.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	**137.23**
116.057.SN.1	Rozeta a tlačidlá: vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele Dizajnový krúžok: s vysokým leskom	Zinková tlaková zliatina	**253.62**

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo







click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.056.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.056.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.056.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Plast	150.53
116.056.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.056.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.056.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.056.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23

Oddialené ovládanie Geberit, pneumatické, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce







click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.054.21.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm	Plast	143.72

Oddialené ovládanie Geberit, pneumatické, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

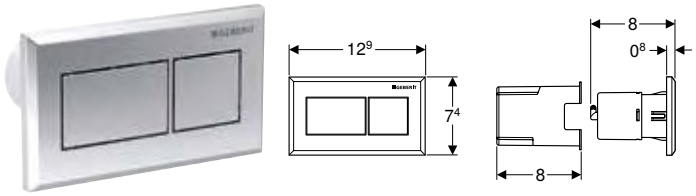

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.053.GH.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	**253.79**
116.053.KA.1	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	**127.69**
116.053.KT.1	Panel: biely Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	**127.69**
116.053.KV.1	Panel: čierny Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	**127.69**

Oddialené ovládanie Geberit, Square, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

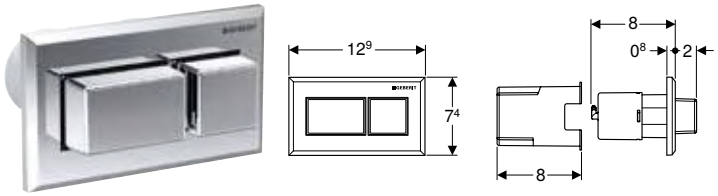

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.052.21.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm	Plast	**143.72**

Oddialené ovládanie Geberit, Square, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo



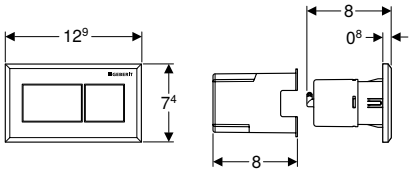

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.051.GH.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	253.79
116.051.KA.1	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	127.69
116.051.KT.1	Panel: biely Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69
116.051.KV.1	Panel: čierny Tlačidlá: lesklý chróm	Plast	127.69

Pre jednoduché splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, podomietkové tlačidlo



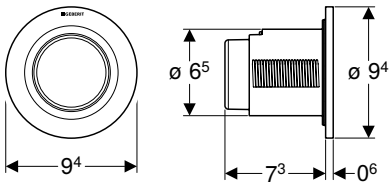

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.040.11.1	Biela	Plast	84.46
116.040.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	98.50
116.040.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	111.76

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, nadomietkové tlačidlo





click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúci ovládací prvok
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 0,9 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.046.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo



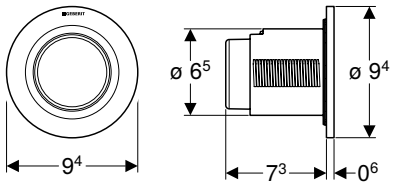

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.041.11.1	Alpská biela	Plast	84.46
116.041.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	98.50
116.041.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	111.69

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, nadomietkové tlačidlo





click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúci ovládací prvok
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.047.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	91.48

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, s poistnou maticou, podomietkové tlačidlo





click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádržiek do nábytku Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok
- Pre hrúbky steny maximálne 25 mm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Okrúhly tvar

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.114.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	176.46

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, s poistnou maticou, pre ústavy



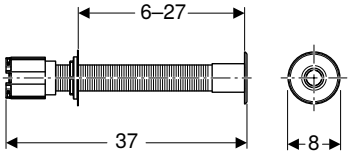

click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre ústavy
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Tlačidlo z mosadze, pochrómované
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Okrúhly tvar

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.943.21.1	Lesklé pochrómovanie	Mosadz	153.90

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, nožné tlačidlo na podlahu





click & scan

Účely použitia
- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu konštrukciu
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do podláh
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Vlastnosti
- Tlačidlo z ušľachtilej ocele
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 3,5 m
- Vložka debnenia z EPS
- Chránička s dĺžkou 3 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.939.00.1	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	12	12	3,3	138.39

Pneumatické ovládanie splachovania WC Geberit, jednoduché splachovanie, nástenné nožné tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Tlačidlo z ušľachtilej ocele
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 3,5 m
- Vložka debnenia z EPS
- Chránička s dĺžkou 3 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.918.00.1	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	11	15,4	7,8	**138.39**

Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC

Súprava pre hrubú montáž

Novinka

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použitia
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na osadenie sieťového zdroja Geberit 12 V
- Na uchytenie konvertora zbernice Geberit
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti
- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Rozsah dodávky
- Power & Connect box
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.	EUR/ks
116.061.00.6	29.55

K dispozícii od januára 2025

Nutné objednať dodatočne
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181

- Náhrada za č. výr. 116.061.00.1

Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V



click & scan

Účely použitia
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor ø 76 mm
- Segment pre zavedenie rúry
- Sieťový zdroj
- Pripájací kábel s dĺžkou 1,8 m
- Chránička s dĺžkou 1,5 m

Č. výr.	EUR/ks
115.861.00.6	121.13

Kombinovateľné s

- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 215
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 208
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 207
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 206
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 210
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 209
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 212
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 218
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 213
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 214
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 219
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 217
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 216

Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box



click & scan

Účely použitia

- Na montáž do boxov Geberit Power & Connect
- Na napájanie ovládaní splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti

- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Č. výr.	EUR/ks
116.096.00.1	111.83

Novinka

Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou



click & scan

Účely použitia
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na osadenie sieťového zdroja Geberit 12 V
- Na uchytenie konvertora zbernice Geberit
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti
- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Rozsah dodávky
- Power & Connect box
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.	EUR/ks
116.063.00.6	45.27

K dispozícii od januára 2025

- Náhrada za č. výr. 116.063.00.1

Novinka

Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC



click & scan

Účely použitia
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na napájanie ovládaní splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti
- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.	EUR/ks
116.098.00.6	139.76

K dispozícii od januára 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 206
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 207
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 208
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 212
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 218
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 209
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 214
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 219
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 213
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 210
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 215
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181

- Náhrada za č. výr. 116.098.00.1

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre prípravu montáže káblom pripojených oddialených ovládaní podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm
- Pre spojenie káblov medzi podomietkovými krabicami a podomietkovými splachovacími nádržkami

Rozsah dodávky

- Podomietková krabica pre otvor ø 68 mm, pre elektrickú prípojku
- Chránička s dĺžkou 1,7 m

Č. výr.	EUR/ks
241.155.00.1	49.37

Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh

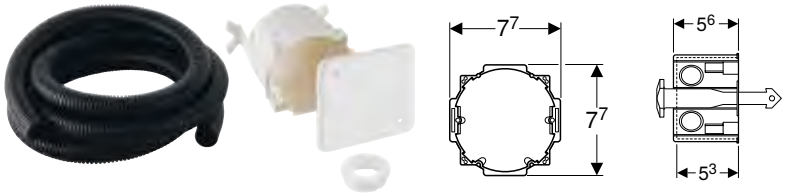

click & scan

Rozsah dodávky
- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor ø 76 mm
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Zátka
- Poistná svorka

Č. výr.	EUR/ks
244.999.00.1	30.99

Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie beznapäťových tlačidiel s funkciou zatvárania

Č. výr.	EUR/ks
242.658.00.1	48.95

Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania

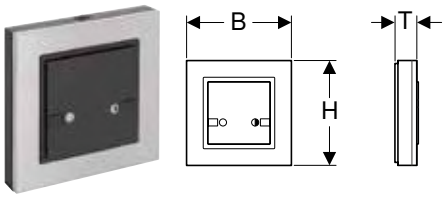

click & scan

Účely použitia
- Pre manuálne bezdrôtové spúšťanie splachovania podomietkových splachovacích nádržiek Sigma 12 cm pomocou elektronického ovládania WC Geberit

Technické údaje

Prevádzkové napätie	3 V DC
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti
- Možnosť spustenia dvojitého splachovania
- Napájané batériou
- Nenáročná montáž a servis

Rozsah dodávky
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AAA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	398.08

Spojenia

T-kus Geberit pre pneumatické spúšťanie splachovania



click & scan

Účely použitia

- Pre spojenie dvoch pneumatických nožných tlačidiel v spojení so splachovacími nádržkami

Č. výr.	EUR/ks
240.019.00.1	76.25



Sanitárne moduly Geberit Monolith



Sanitárne moduly pre WC 250

Pre závesné WC 250
Pre stojacie WC 266
Príslušenstvo 276

Sanitárne moduly pre WC

Pre závesné WC

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla



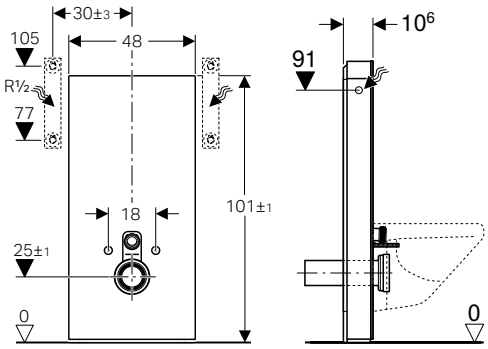

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.022.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.022.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.022.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.022.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.022.SL.5	Predné opláštenie: mätové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'007.83**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny



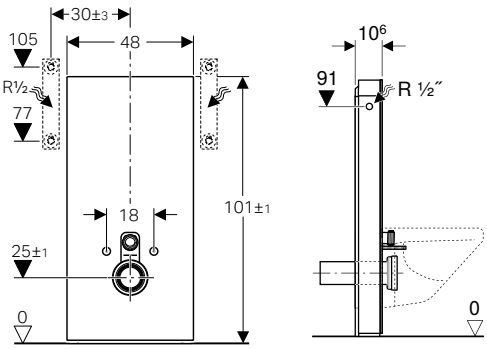

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.022.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'486.25**
131.022.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'486.25**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu

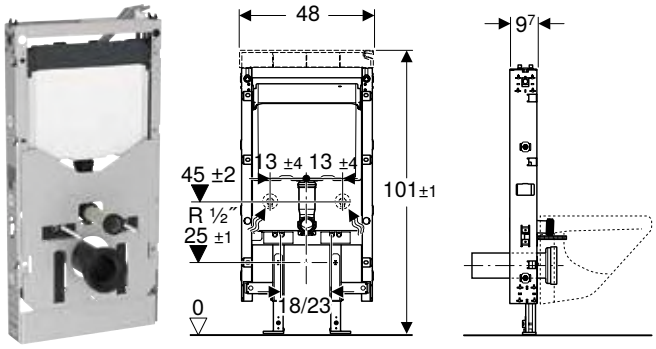

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- 6 upevňovacích čapov
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.185.00.5 *	Na individuálnu úpravu	48	101	10,6	955.93

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými opláštením, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 254

Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281

- Pre sanitárne moduly na individuálnu úpravu platí výlučné použitie, ktoré je uvedené v časti "Kombinovateľné s"

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu

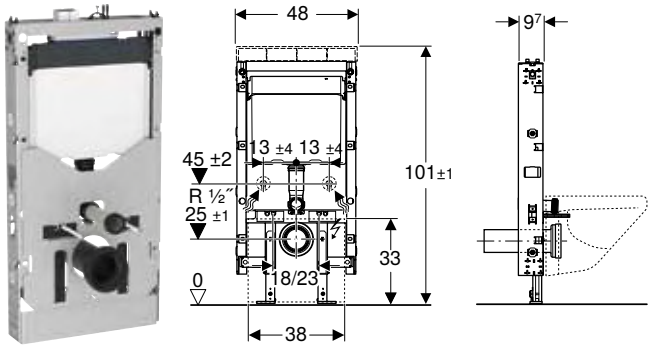

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.186.00.7 *	Na individuálnu úpravu	48	101	10,6	I	15	**1'671.09**

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 254

Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 101 cm

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Rozsah dodávky
- Kryt splachovacej nádržky
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.190.00.1	Brúsený hliník	300.64
131.191.00.1	Čierny chróm / Brúsený hliník	300.64

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus pre WC, 101 cm

Technické údaje

Farba svetla	2200–4000 K

Rozsah dodávky
- Kryt splachovacej nádržky s orientačným svetlom
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.192.00.2	Brúsený hliník	770.85
131.193.00.2	Čierny chróm / Brúsený hliník	770.85

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla



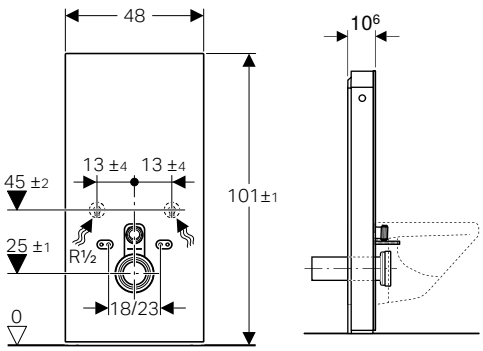

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.021.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.021.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.021.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.021.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.021.SL.5	Predné opláštenie: mätové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'007.83**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny







click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.021.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'486.25**
131.021.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'486.25**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla



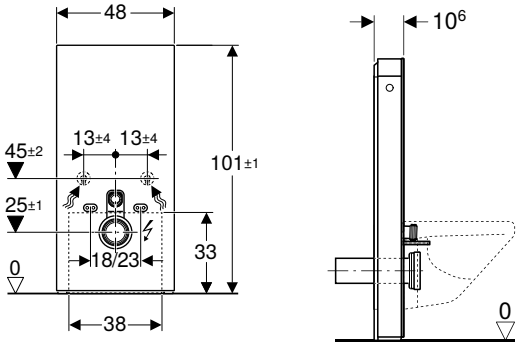

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.221.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	**2'507.55**
131.221.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	**2'507.55**
131.221.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	**2'507.55**
131.221.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	**2'507.55**

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny







click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.221.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	**2'671.65**
131.221.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	**2'671.65**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla



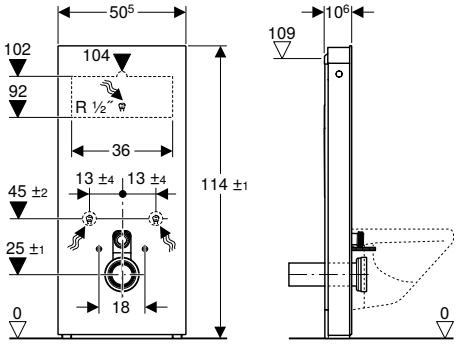

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržiek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.031.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	**1'472.85**
131.031.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	**1'472.85**
131.031.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	**1'472.85**
131.031.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	**1'472.85**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny







click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržiek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.031.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	**1'636.95**
131.031.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	**1'636.95**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla



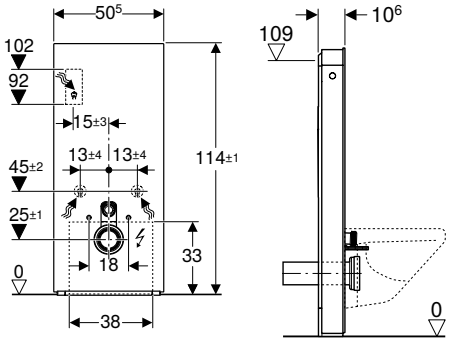

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržiek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.231.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**
131.231.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**
131.231.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**
131.231.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny







click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržiek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.231.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36
131.231.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu







click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- 6 upevňovacích čapov
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržiek
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.187.00.5 *	Na individuálnu úpravu	50,5	114	10,6	**1'089.09**

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 264

Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

- Pre sanitárne moduly na individuálnu úpravu platí výlučné použitie, ktoré je uvedené v časti "Kombinovateľné s"

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 114 cm

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Rozsah dodávky
- Kryt splachovacej nádržky
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.194.00.1	Brúsený hliník	318.15
131.195.00.1	Čierny chróm / Brúsený hliník	318.15

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus pre WC, 114 cm

Technické údaje

Farba svetla	2200–4000 K

Rozsah dodávky
- Kryt splachovacej nádržky s orientačným svetlom
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Vlastnosti
- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.196.00.2	Brúsený hliník	788.32
131.197.00.2	Čierny chróm / Brúsený hliník	788.32

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu







click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.188.00.7 *	Na individuálnu úpravu	50,5	114	10,6	I	15	**1'804.25**

*** Zákazková výroba**

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 264

Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Pre stojacie WC

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla



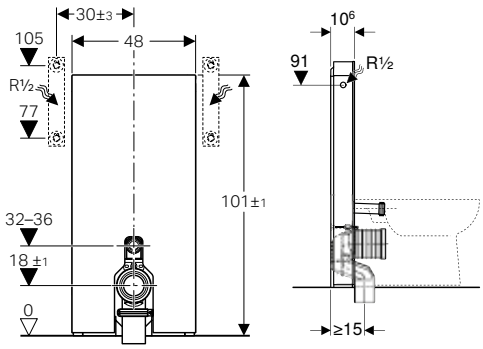

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.003.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.003.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.003.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.003.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.003.SL.5	Predné opláštenie: mätové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'007.83**

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny







click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.003.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'486.25**
131.003.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'486.25**

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla



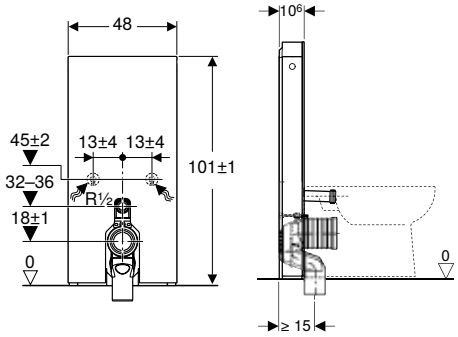

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.002.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.002.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.002.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'322.15**
131.002.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	**1'322.15**
131.002.SL.5	Predné opláštenie: mätové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	**1'007.83**

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny



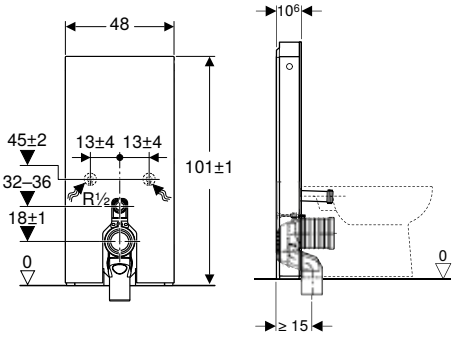

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.002.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'486.25
131.002.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'486.25

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla







click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.202.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.202.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.202.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.202.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'507.55

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny



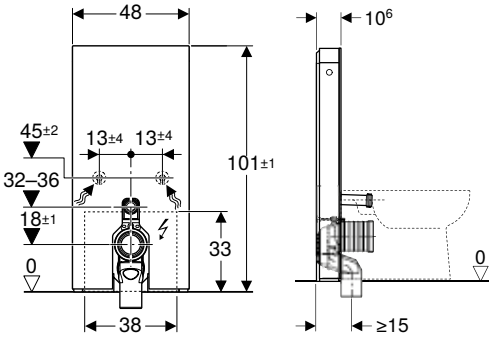

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.202.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'671.65
131.202.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'671.65

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla



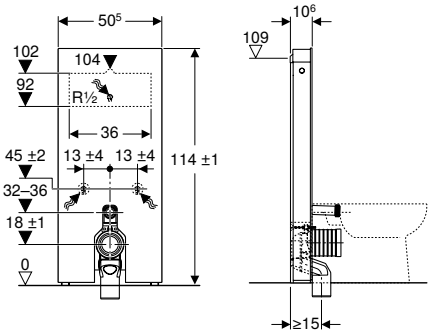

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre výmenu stojacich WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.033.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	**1'472.85**
131.033.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	**1'472.85**
131.033.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	**1'472.85**
131.033.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	**1'472.85**

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny







click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre výmenu stojacich WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.033.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	**1'636.95**
131.033.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	**1'636.95**

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla

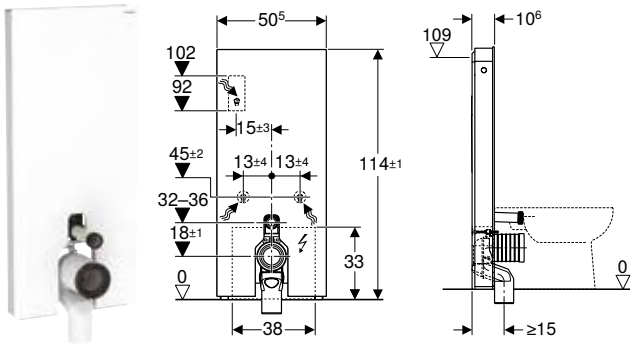

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre výmenu stojacich WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.233.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**
131.233.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**
131.233.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**
131.233.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	**2'658.22**

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny



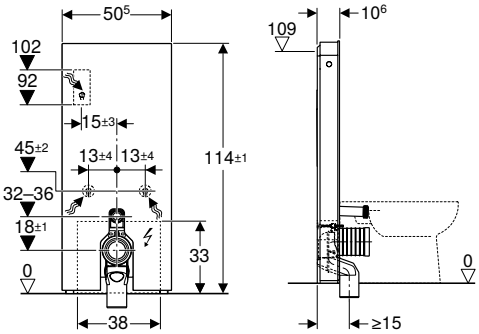

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu stojacich WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržiek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.233.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36
131.233.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Príslušenstvo

Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC



click & scan

Účely použitia
- Pre prípojku vody na bočnej strane

Vlastnosti
- Spojovacie koleno 140 x 100 mm
- Viditeľná prípojka vody

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"
- Lícovaný kus
- Pochrómovaná rozeta
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- 2 kónusové kompresné závitové spojenia
- Zalomená pripájacia vsuvka

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.071.21.1	Lesklé pochrómovanie	108.57

Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 101 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancierová hadica 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"
- Lícovaný kus

Č. výr.	EUR/ks
131.074.00.1	78.88

Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm

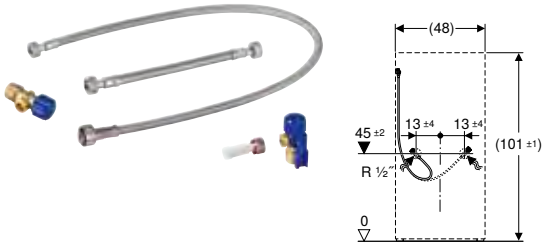

click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 101 cm
- Pre skrytú prípojku vody

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Upevňovacia svorka
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Lícovaný kus

Č. výr.	EUR/ks
131.013.00.1	86.25

Pancierová hadica pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC



click & scan

Rozsah dodávky
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"

Č. výr.	EUR/ks
131.138.00.1	33.93

Geberit pripájacia súprava pre závesné WC





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.084.16.1	90	90	0	32.85

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Technické údaje

Materiál	ABS

Rozsah dodávky
- Pripájacie koleno 90° z ABS, ø 120/90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
131.015.11.1	90	120	76.57

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.085.11.1	90	90	0	22.95

Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Technické údaje

Materiál	PVC

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PVC, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
388.352.29.1	90	16.95

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.108.11.1	90	90	0	57.62

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
131.082.16.1	60.22

Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC

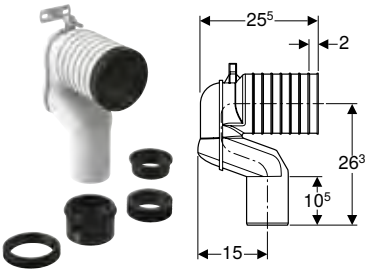

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/100 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
131.081.11.1	90	90	122	22,5	55.37

Súprava odskokového kolena Geberit pre závesné WC

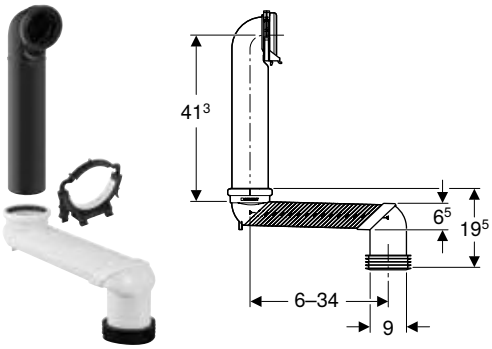

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Rúrová objímka
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Lepidlo

Č. výr.	EUR/ks
131.088.29.1	153.20

- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odskokového kolena Geberit pre stojacie WC





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Lepidlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
131.199.11.1	95.30

- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Pripevňovací materiál pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, montáž na existujúce závitové tyče



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre závesné WC (od roku výroby 2016)
- Pre montáž podomietkových splachovacích nádržiek
- Pre montáž na existujúce závitové tyče

Vlastnosti
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm

Rozsah dodávky
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
131.019.00.1	56.04

Dištančný rám Geberit Monolith

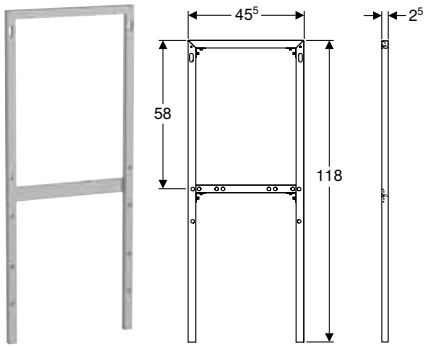

click & scan

Rozsah dodávky
- Nástenka 90°
- Pripevňovací materiál

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre závesné WC
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre stojacie WC
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre bidet
- Pre stavebné výšky 101 alebo 114 cm
- Pre prípojky vody vzadu v strede
- Pre predídenie vysekávacím prácam pri stiesnených montážnych situáciách
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre masívnu konštrukciu

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.011.00.1	Polírový hliník	288.00

Príslušenstvo
- Pripevňovací materiál pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, montáž na existujúce závitové tyče → str. 280

- Pri sanitárnych moduloch Geberit Monolith s bočnou prípojkou vody je potrebné objednať aj nižšie uvedenú súpravu pre pripojenie vody zdola (č. výr. 131.013.00.1).

Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia
- Pre prestavbu sanitárnych modulov Geberit Monolith pre stojacie a závesné WC na sanitárne moduly Monolith pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean

Rozsah dodávky
- Ľavé bočné opláštenie
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	Sanitárny modul	EUR/ks
131.100.TA.1	Brúsený hliník	106,5	Monolith, 114 cm	276.88
131.102.TA.1	Brúsený hliník	94	Monolith, 101 cm	276.88

Súprava pre pripojenie vody vzadu v strede, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 114 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 114 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"
- Pancierová hadica 3/8"
- Závitový prvok 1/2"–3/8"

Č. výr.	EUR/ks
131.077.00.1	89.93

Súprava pre pripojenie vody vzadu v strede, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 114 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 114 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Upevňovacia svorka
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"
- Pancierová hadica 3/8"
- Prechod z plochého tesnenia na radiálne tesnenie
- Závitový prvok 1/2"–3/4"
- Lícovaný kus

Č. výr.	EUR/ks
131.012.00.1	89.93

Elektrokrabica Geberit



click & scan

Účely použitia
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela WC-kompletných zariadení prostredníctvom pevných prípojok
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus v kombinácii s kompletnými zariadeniami Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie odsávania zápachu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP66

Vlastnosti
- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky
- 3 káblové priechodky
- 3 pripojovacie svorky
- 2 upínacie pásky

Č. výr.	EUR/ks
242.837.00.1	----

Diel proti vzdutiu pre nadomietkovú splachovaciu nádržku a Geberit Monolith



click & scan

Účely použitia
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP128 (od dátumu výroby apríl 2017)
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC

Č. výr.	EUR/ks
240.344.00.1	2.46

Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI



click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie na ovládanie kompatibilné s DALI

Č. výr.	EUR/ks
131.034.00.1	53.37

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283

Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight

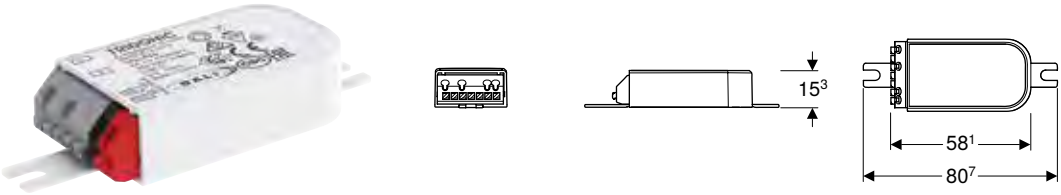

click & scan

Účely použitia

- Na prenos signálu DALI medzi účastníkmi

Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz

Č. výr.	EUR/ks
502.829.00.1	----



Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom 286

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom 287
Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom 291
Bez krytu 294

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja 300

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja 301
Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja 307
Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára 310
S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov 317
Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov 326

Pisoáre, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt 329

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt 329
Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt WC 330
Rimless 332
So splachovacím okrajom 332

Pisoáre, bezvodná prevádzka 334

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, bezvodná prevádzka 334
Bez krytu 335

Deliace steny pisoárov 337

Deliace steny pisoárov z plastu 337
Deliace steny pisoárov zo skla 338
Deliace steny pisoárov zo sanitárnej keramiky 339

Príslušenstvo 339

Kryty pisoárov 339
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo 340
Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody 344
Pripevňovací materiál 345
Odtokové ventily 346
Prípojky zariadení 347

Pisoáre, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom

Geberit Slovensko, december 2024

		Bez krytu			
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal	
Biela, bez cieľovej značky		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1
					
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre					
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny			✓		✓
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny			✓		✓
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓		✓
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓		✓
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic			✓		✓
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic			✓		✓
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov			✓		✓

	Bez krytu					
	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Geberit Slovensko, december 2024

		Bez krytu			
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal	
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic			✓		✓
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov			✓		✓
111.686.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač		✓		✓	
111.686.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač		✓		✓	
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre					
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny			✓		✓
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓		✓
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓
457.686.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač		✓		✓	
Konvenčné riešenia					
116.001.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne			✓		✓
116.003.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne			✓		✓
116.004.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne			✓		✓
115.801.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic			✓		✓
115.985.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic			✓		✓

✓ Kompatibilné

	Bez krytu					
	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom

Geberit Slovensko, január 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal	
Biela, bez cieľovej značky			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1
						
			→ str. 294	→ str. 294	→ str. 296	→ str. 295
Zápachové uzávierky pre pisoáre						
152.950.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok		→ str. 419	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok		→ str. 419	✓		✓	✓
152.607.11.1 Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s nástennou rozetou, vodorovný odtok		→ str. 420				
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo						
116.020.00.1 Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia		→ str. 340				
116.030.00.1 Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex		→ str. 340				
Odtokové súpravy						
Pripevňovací materiál						
243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346				
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓	✓
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓	✓
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
521011000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346				

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	→ str. 297	→ str. 296	→ str. 298	→ str. 299	→ str. 297	→ str. 298
	✓		✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
		✓				
			✓	✓		
					✓	✓
			✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓[1)]					
	✓[1)]					
			✓	✓		

Geberit Slovensko, január 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
521015000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346					
Splachovacie rúrky							
119.688.21.1 Splachovacia rúrka Geberit pre pisoáre		→ str. 344	✓			✓	
152.489.16.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou		→ str. 345		✓	✓		
Ovládanie splachovania pisoárov, nadomietkové							
116.076.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté		→ str. 385		✓	✓		
116.077.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté		→ str. 386		✓	✓		

✓ Kompatibilné

[1] Súčasťou rozsahu dodávky

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
			✓	✓		
		✓	✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Bez krytu

Pisoár Geberit Selnova, prívod zhora, odtok dozadu alebo nadol



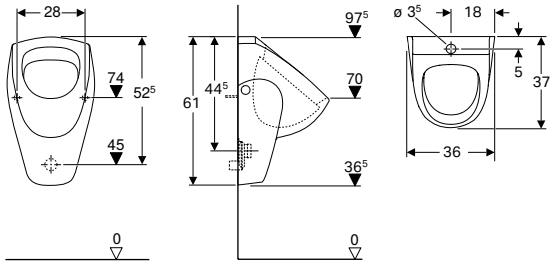

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.343.01.1	Biela	36	61	37	Dozadu alebo nadol	279.51

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419

- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova, prívod zozadu, odtok dozadu



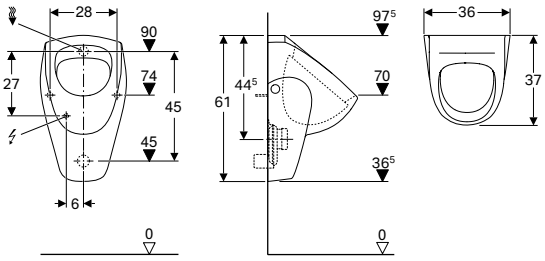

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.344.01.1	Biela	36	61	37	Dozadu	246.74

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419

- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, prívod zhora, odtok dozadu alebo nadol



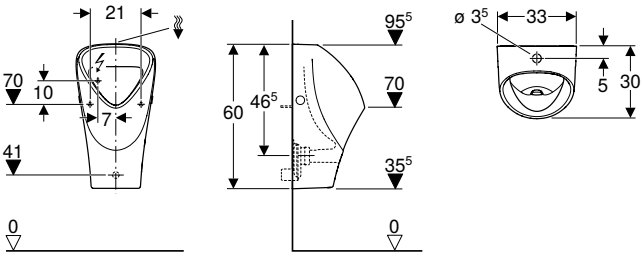

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.676.00.1	Biela	33	60	30	Dozadu	208.15

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338

- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol



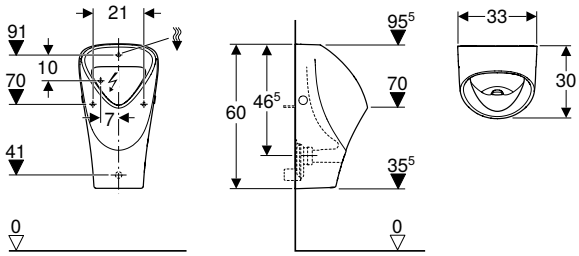

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.666.00.1	Biela	33	60	30	Dozadu	188.81

Nutné objednať dodatočne
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

- Zápachová uzávierka nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Selnova Pico, prívod zhora, odtok nadol



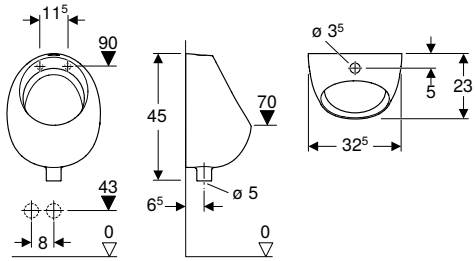

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár

Vlastnosti
- Závesné

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.790.00.1	Biela	32,5	45	23	Nadol	73.79

Príslušenstvo
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s nástennou rozetou, vodorovný odtok → str. 420
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit Basic z plastu → str. 338

Pisoár Geberit Smyle, prívod zozadu, odtok dozadu



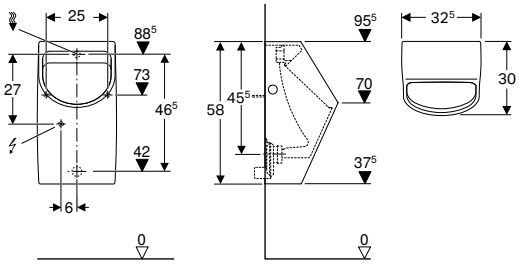

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.254.01.1	Biela	32,5	58	30	Dozadu	230.39

Príslušenstvo
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419

- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Alex, prítok zhora, odtok dozadu



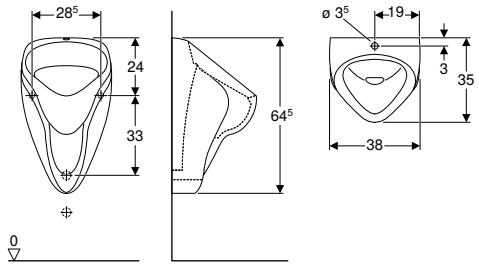

click & scan

Účely použitia
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zhora a odtokom dozadu
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.905.00.1	Biela	38	64,5	35	Dozadu	109.41

Nutné objednať dodatočne
- Zápachová uzávierka pre pisoár

Príslušenstvo
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex → str. 340
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Alex, prítok zozadu, odtok dozadu



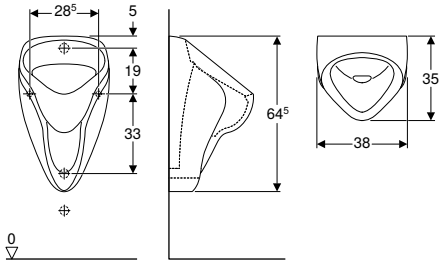

click & scan

Účely použitia
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.915.00.1	Biela	38	64,5	35	Dozadu	109.41

Nutné objednať dodatočne
- Zápachová uzávierka pre pisoár

Príslušenstvo
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex → str. 340
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Felix, prítok zhora, odtok dozadu alebo nadol



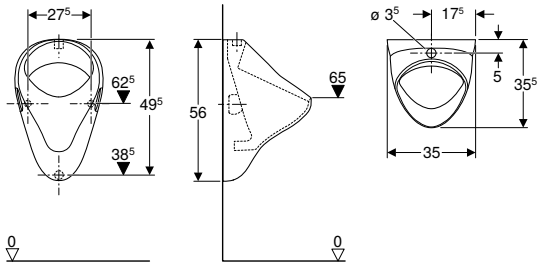

click & scan

Účely použitia
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zhora a odtokom dozadu alebo nadol
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Viditeľné upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.885.00.1	Biela	35	56	35,5	Dozadu alebo nadol	92.43

Nutné objednať dodatočne
- Zápachová uzávierka pre pisoár
- Pripevňovací materiál

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia → str. 340
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Felix, prítok zozadu, odtok dozadu



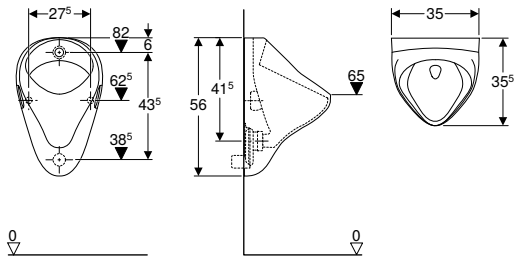

click & scan

Účely použitia
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Viditeľné upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.895.00.1	Biela	35	56	35,5	Dozadu	**92.43**

Nutné objednať dodatočne
- Zápachová uzávierka pre pisoár
- Pripevňovací materiál

Príslušenstvo
- Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia → str. 340
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja

Geberit Slovensko, december 2024

		Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Biela		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / biela					501.655.00.8				
									
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre									
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓					
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓					
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓					
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												

Geberit Slovensko, december 2024

		Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
111.676.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač									
111.686.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač									
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓	✓				
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓	✓				
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre									
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny		✓	✓	✓					
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Slovensko, december 2024

		Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
457.686.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač									
Konvenčné riešenia									
116.003.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓					
115.985.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

[1] Len s príslušenstvom, číslo výrobku 116.120.00.1 – pripájacia súprava Geberit pre rozdeľovač splachovania pre pisoár

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja

Geberit Slovensko, január 2025

			Bez ovládania						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina
Biela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
KeraTect / biela						501.655.00.8			
									
			→ str. 310	→ str. 311	→ str. 312	→ str. 313	→ str. 314	→ str. 315	→ str. 316
Zápachové uzávierky pre pisoáre									
116.066.00.1 Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre		→ str. 340			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
243.312.00.1 Zápachová uzávierka pre pisoár Geberit s funkciou odsávania, vymeniteľná zhora		→ str. 340					✓1)	✓1)	✓1)
152.950.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok		→ str. 419	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok		→ str. 419	✓	✓	✓	✓			
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo									
116.058.00.1 Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina		→ str. 341					✓2)	✓2)	✓2)
116.065.00.1 Odsávacia dýza Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky		→ str. 342					✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 343			✓		✓1)	✓1)	✓1)
116.059.SN.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 343			✓		✓	✓	✓
116.067.00.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d115		→ str. 343			✓1)	✓1)			
243.584.00.1 Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 344			✓		✓	✓	✓
Odtokové súpravy									
500.672.00.1 Odtoková súprava Geberit pre hybridné pisoáre		→ str. 346			✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Odtoková súprava Geberit pre pisoáre bez vody		→ str. 347			✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody		→ str. 347			✓	✓			
Pripevňovací materiál									
243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346					✓	✓	✓

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ str. 317	→ str. 318	→ str. 319	→ str. 320	→ str. 321	→ str. 322	→ str. 323	→ str. 324	→ str. 325	→ str. 326	→ str. 327	→ str. 328
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Slovensko, január 2025

			Bez ovládania							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓	✓				
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
Integrované ovládania										
243.275.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete		→ str. 404								
243.276.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou		→ str. 405								
243.277.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom		→ str. 406								
Ovládanie splachovania pisoárov, nadomietkové										
116.076.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté		→ str. 385	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté		→ str. 386	✓	✓	✓	✓				
Prípojky										
152.489.16.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou		→ str. 345	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilné
[1] Súčasťou rozsahu dodávky
[2] Voliteľné rozšírenie funkcie

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓

Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára

Novinka

Pisoár Geberit Selnova S, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol



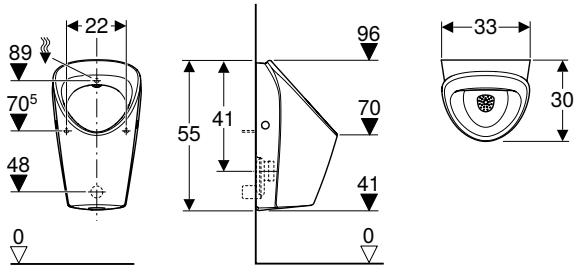

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demontáže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.105.00.1	Biela	33	55	30	Dozadu alebo nadol	**197.55**

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu → str. 337
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Novinka

Pisoár Geberit Selnova M, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol



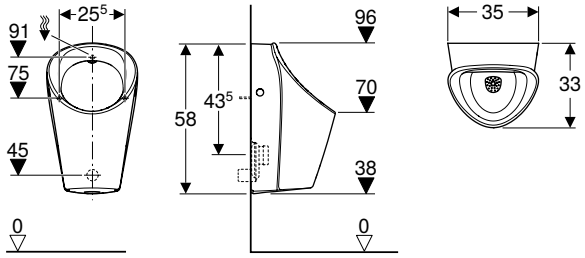

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demontáže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.125.00.1	35	58	33	Dozadu alebo nadol	271.62

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu → str. 337
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Novinka

Pisoár Geberit Selnova L, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol



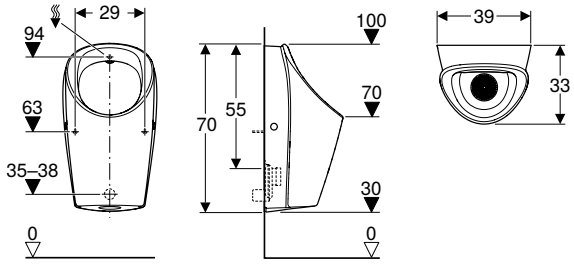

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre alternatívnu prevádzku s hybridnou zápachovou uzávierkou
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demontáže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.135.00.1	Biela	39	70	33	Dozadu alebo nadol	**469.13**

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu → str. 337
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol



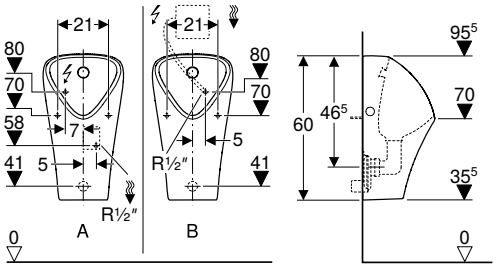

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtoková súprava
- Odtokové sitko
- Rozprašovacia hlava s pancierovou hadicou pre prípojku R 1/2"
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.655.00.1	Biela	33	60	30	Dozadu	368.43
501.655.00.8	Biela / KeraTect	33	60	30	Dozadu	425.06

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté → str. 386
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté → str. 385
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338

- Zápachová uzávierka nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Preda pre podomietkové ovládanie



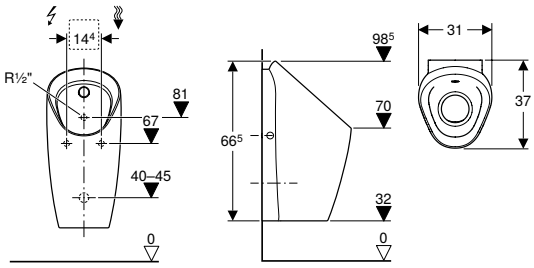

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre pripojenie k podomietkovým ovládaniam splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu
- Pre súpravu pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov, pre pisoáre Preda a Selva

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť bezvodnej prevádzky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.070.00.1	Biela	31	66,5	37	**565.09**

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 398
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Krycia doska Geberit z ušľachtilej ocele, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 404
- Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie









click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre pripojenie k podomietkovým ovládaniam splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu
- Pre súpravu pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov, pre pisoáre Preda a Selva

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno splách-nutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť bezvodnej prevádzky

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.080.00.1	Biela	34	70	37	753.41

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 398
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo
- Krycia doska Geberit z ušľachtilej ocele, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 404
- Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie



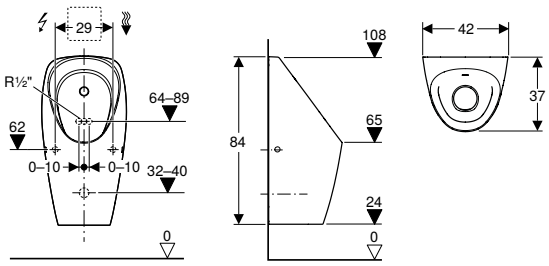

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre pripojenie k podomietkovým ovládaniam splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu
- Pre súpravu pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov, pre pisoáre Preda a Selva
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno splachnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť bezvodnej prevádzky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.140.00.1	Biela	42	84	37	**801.79**

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 398
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár → str. 346
- Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete



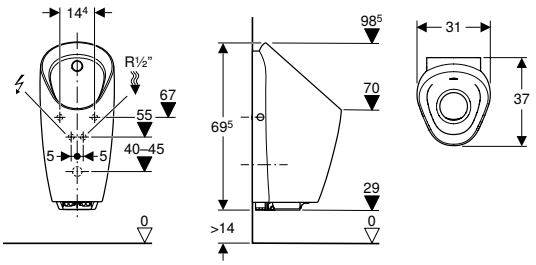

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.072.00.1	Biela	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'506.88

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete



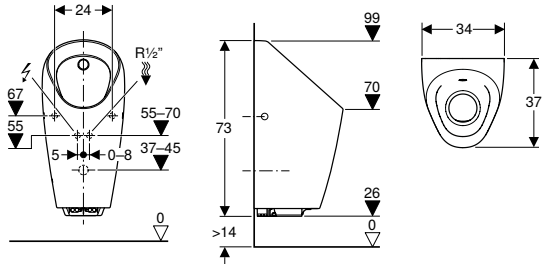

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.082.00.1	Biela	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	**1'663.86**

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete









click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.142.00.1	Biela	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	**1'757.72**

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou



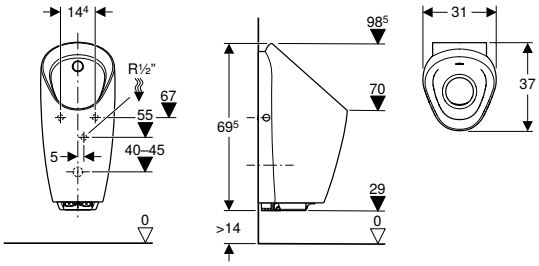

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s magnetickým ventilom
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.073.00.1	Biela	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'506.88

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou



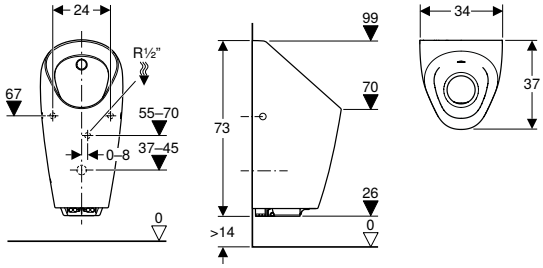

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s magnetickým ventilom
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.083.00.1	Biela	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'663.86

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou



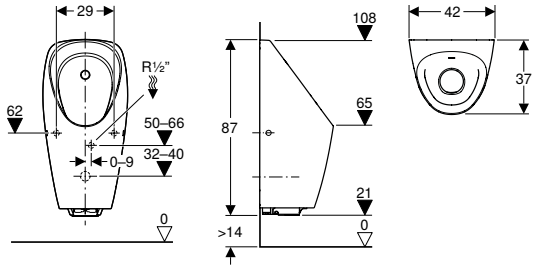

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renovóciách

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s magnetickým ventilom
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.143.00.1	Biela	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'757.72

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom



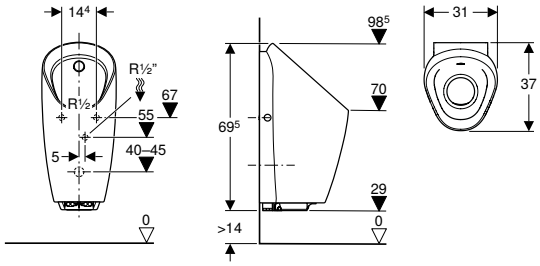

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátorom a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.074.00.1	Biela	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'820.78

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom



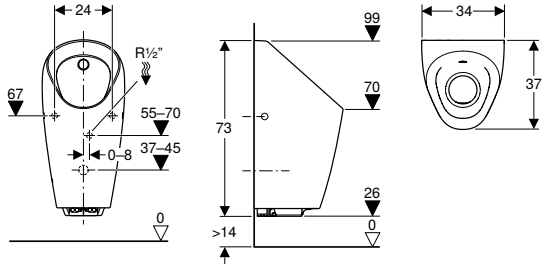

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátorom a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.084.00.1	Biela	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'977.69

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom



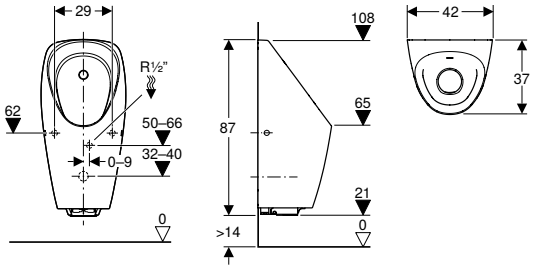

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátorom a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.144.00.1	Biela	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	2'066.15

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Preda pre integrované ovládanie



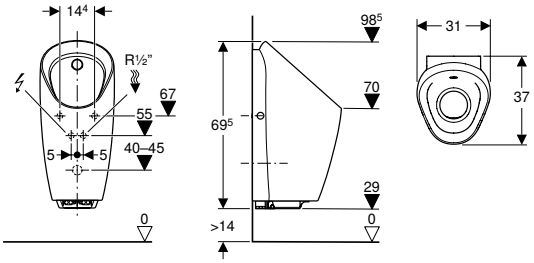

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.075.00.1	Biela	31	69,5	37	Dozadu	**847.62**

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete → str. 404
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou → str. 405
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom → str. 406
- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu
- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoár Geberit Selva pre integrované ovládanie



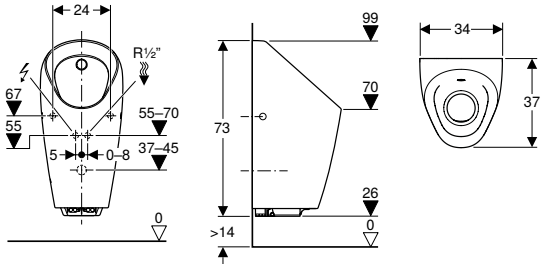

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.085.00.1	Biela	34	73	37	Dozadu	941.76

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete → str. 404
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou → str. 405
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom → str. 406
- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu
- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Tamina pre integrované ovládanie









click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládadanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.147.00.1	Biela	42	87	37	Dozadu	986.78

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete → str. 404
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou → str. 405
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom → str. 406
- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu
- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoáre, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt

Geberit Slovensko, január 2025

			S/pre kryt splachovacej nádržky		
			Corso	Pareo	Selnova S
Biela, bez cieľovej značky			239200000	236100000	503.115.00.1
					
			→ str. 332	→ str. 333	→ str. 332
Kryty pisoárov					
573410000 Kryt pisoára Geberit Pareo		→ str. 339		✓	
573900000 Kryt pisoára Geberit Corso		→ str. 339	✓		
Zápachové uzávierky pre pisoáre					
152.950.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok		→ str. 419	✓	✓	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok		→ str. 419			✓
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo					
Pripevňovací materiál					
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓[1]
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Splachovacie rúrky					
152.489.16.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou		→ str. 345	✓	✓	✓
Ovládanie splachovania pisoárov, nadomietkové					
116.076.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté		→ str. 385			✓
116.077.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté		→ str. 386			✓

✓ Kompatibilné

[1] Súčasťou rozsahu dodávky

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt WC

Geberit Slovensko, december 2024

		S/pre kryt splachovacej nádržky		
		Corso	Pareo	Selnova S
Biela, bez cieľovej značky		239200000	236100000	503.115.00.1
				
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre				
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓

Geberit Slovensko, december 2024

		S/pre kryt splachovacej nádržky		
		Corso	Pareo	Selnova S
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓
Prvky Geberit GIS pre pisoáre				
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre				
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny		✓	✓	✓
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
Konvenčné riešenia				
116.001.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓
116.003.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓
116.004.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓
115.801.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
115.985.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
✓ Kompatibilné				

Rimless

Novinka

Pisoár Geberit Selnova S s krytom, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol



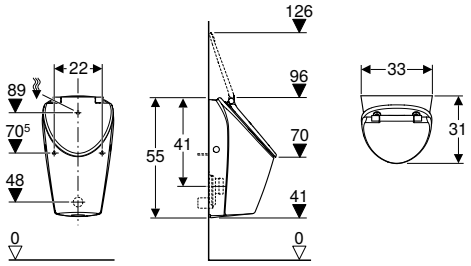

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demontáže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie
- Kryt pisoára s funkciou SoftClosing

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Kryt pisoára
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.115.00.1	Biela	33	55	31	Dozadu alebo nadol	395.06

K dispozícii od apríla 2025

So splachovacím okrajom

Pisoár Geberit Corso, pre kryt, prívod zozadu, odtok dozadu



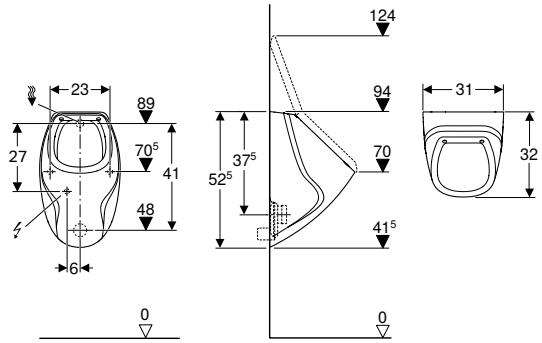

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.		Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
239200000	KV	Biela	31	52,2	32	Dozadu	355.02

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne
- Kryt pisoára Geberit Corso → str. 339
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Pareo, pre kryt, prívod zozadu, odtok dozadu

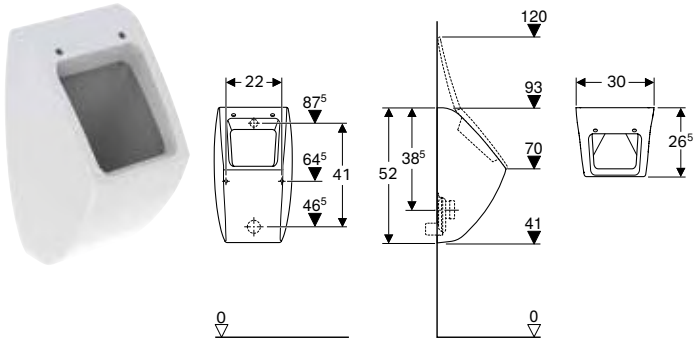

click & scan

Účely použitia
- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa

Č. výr.		Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	Materiál závesu	EUR/ks
236100000	KV	Biela	30	52	26,5	Dozadu	Pochrómovaná mosadz	376.71

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne
- Kryt pisoára Geberit Pareo → str. 339
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoáre, bezvodná prevádzka

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, bezvodná prevádzka

Geberit Slovensko, január 2025

			Bezvodná prevádzka				
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina	Narva
Biela			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
							
			→ str. 337	→ str. 335	→ str. 336	→ str. 336	→ str. 335
Zápachové uzávierky pre pisoáre							
116.066.00.1 Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre		→ str. 340	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
Príslušenstvo zápachových uzávierok							
116.058.00.1 Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina		→ str. 341		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 343		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 343		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d115		→ str. 343		✓	✓	✓	✓2)
243.584.00.1 Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 344		✓	✓	✓	
Odtokové súpravy							
500.672.00.1 Odtoková súprava Geberit pre hybridné pisoáre		→ str. 346	✓1)				✓2)
500.673.00.1 Odtoková súprava Geberit pre pisoáre bez vody		→ str. 347	✓2)				✓1)
500.674.00.1 Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody		→ str. 347	✓				✓
Pripevňovací materiál							
243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346		✓	✓	✓	
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓				✓
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓2)				✓2)
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓2)				✓2)

✓ Kompatibilné

[1] Voliteľné rozšírenie funkcie
[2] Súčasťou rozsahu dodávky

Bez krytu

Bezvodný pisoár Geberit Narva, odtok dozadu alebo nadol



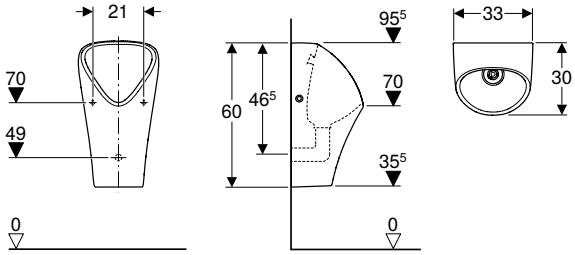

click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodnú prevádzku

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Skryté upevnenie
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Pisoárová misa
- Odtoková súprava
- Montážny kľúč pre odtokovú súpravu
- Odtokové sitko
- Hybridná zápachová uzávierka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.657.00.8	Biela / KeraTect	33	60	30	Dozadu	425.06

Bezvodný pisoár Geberit Preda



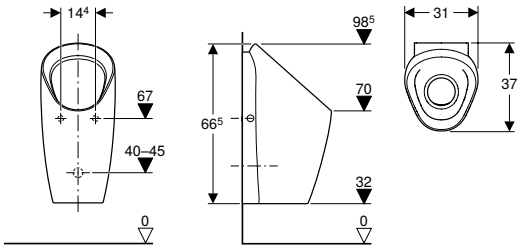

click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodnú prevádzku
- Pre inštalačné prvky Geberit pre bezvodné pisoáre

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.071.00.1	Biela	31	66,5	37	Dozadu	533.69

Kombinovateľné s
- Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341

Bezvodný pisoár Geberit Selva



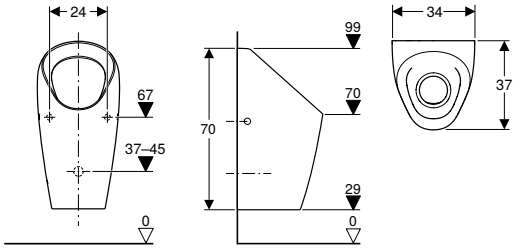

click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodnú prevádzku
- Pre inštalačné prvky Geberit pre bezvodné pisoáre

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.081.00.1	Biela	34	70	37	Dozadu	722.04

Kombinovateľné s
- Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341

Bezvodný pisoár Geberit Tamina



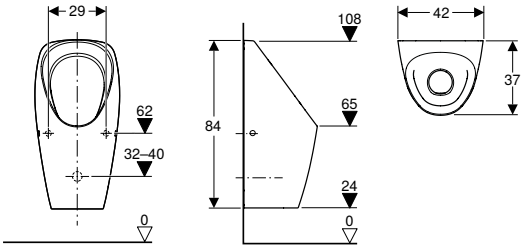

click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodnú prevádzku
- Pre inštalačné prvky Geberit pre bezvodné pisoáre
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renovéciách

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti
- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.141.00.1	Biela	42	84	37	Dozadu	770.92

Kombinovateľné s
- Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341

Príslušenstvo
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár → str. 346

Pisoár Geberit Smyle bezvodný, odtok dozadu



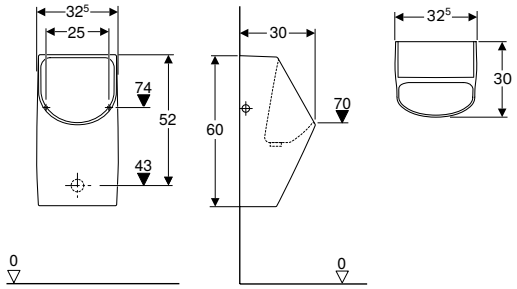

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky
- Odtoková súprava
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti
- Závesné
- Skrytý odtok
- Skryté upevnenie
- Jednoduché upevnenie pomocou pripevňovacieho materiálu Geberit Kerafix, pre pisoár

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.255.01.1	Biela	32,5	60	30	Dozadu	358.32

Deliace steny pisoárov

Deliace steny pisoárov z plastu

Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu

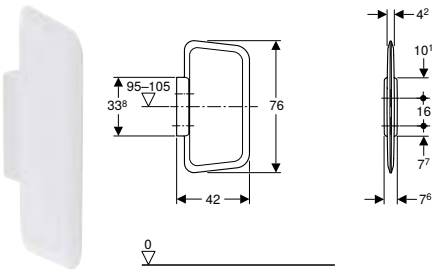

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Dištančný čap
- Pripevňovací materiál
- Nástenný držiak

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
115.202.11.1	Alpská biela	42	7,6	76	448.36

Deliaca stena pisoárov Geberit Basic z plastu

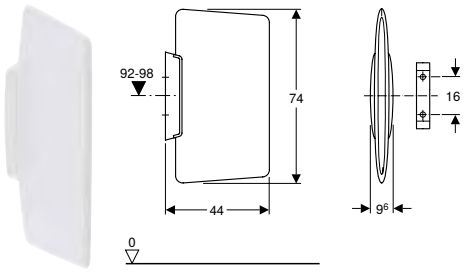

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky
- Dištančný čap
- Pripevňovací materiál
- Nástenný držiak

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
115.201.11.1	Alpská biela	44	74	320.25

Deliace steny pisoárov zo skla

Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla

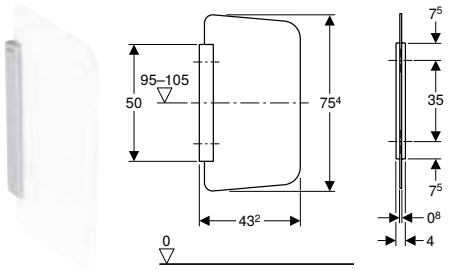

click & scan

Účely použitia
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach

Technické údaje

Materiál	ESG (jednovrstvové bezpečnostné sklo)

Vlastnosti
- Priečka zo skla, obojstranne satinovaná
- Nehrdzavejúci držiak
- Brúsený a eloxovaný povrch držiaka
- Skrytá montáž

Rozsah dodávky
- Kryt
- Nástenný držiak
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
115.205.CD.1	N	Držiak: čierny/matný Sklo: antracitové/satinované	43,2	4	75,4	685.30
115.205.TD.1	N	Držiak: čierny/matný Sklo: biele/satinované	43,2	4	75,4	685.30
115.211.CD.1		Držiak: brúsený hliník Sklo: antracitové/satinované	43,2	4	75,4	685.27
115.211.TD.1		Držiak: brúsený hliník Sklo: biele/satinované	43,2	4	75,4	685.27
115.211.TF.1		Držiak: brúsený hliník Sklo: hnedé/satinované	43,2	4	75,4	685.27

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Deliace steny pisoárov zo sanitárnej keramiky

Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky

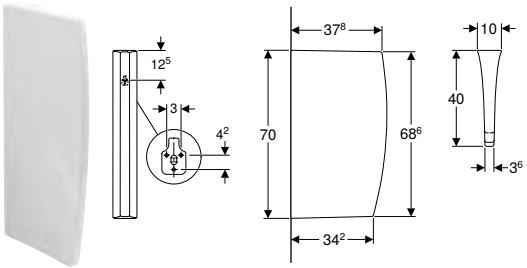

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
110000000	Biela	40	10	70	160.36

Príslušenstvo

Kryty pisoárov

Kryt pisoára Geberit Pareo

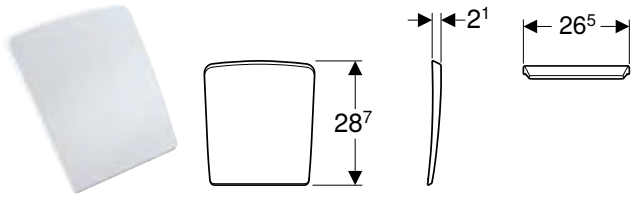

click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre Pareo

Technické údaje

Materiál	Duroplast

Č. výr.	Farba / povrch	Automatické plynulé zatváranie	Materiál závesu	EUR/ks
573410000	Biela	Nie	Pochrómovaná mosadz	162.36

Kryt pisoára Geberit Corso

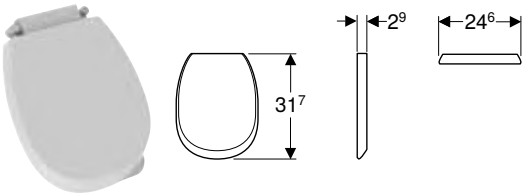

click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre Corso

Technické údaje

Materiál	Duroplast

Č. výr.	Farba / povrch	Automatické plynulé zatváranie	Materiál závesu	EUR/ks
573900000	Biela	Nie	Pochrómovaná mosadz	144.50

Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo

Zápachová uzávierka pre pisoár Geberit s funkciou odsávania, vymeniteľná zhora



click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre so splachovaním
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom > 0,5 l
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Č. výr.	EUR/ks
243.312.00.1	37.44

Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
116.020.00.1	13.93

Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
116.030.00.1	13.97

Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre



click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodné pisoáre
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom < 0,5 l
- Pre hybridné pisoáre

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Údržbový kľúč

Č. výr.	EUR/ks
116.066.00.1	27.69

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Údržbový kľúč

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
116.058.00.1	112	27.69

Nutné objednať dodatočne
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Novinka

Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použitia
- Na upevnenie membránových zápachových uzávierok Geberit
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
116.158.00.1	112	27.65

K dispozícii od apríla 2025

Kombinovateľné s
- Bezvodný pisoár Geberit Preda → str. 335
- Bezvodný pisoár Geberit Selva → str. 336
- Bezvodný pisoár Geberit Tamina → str. 336

Odsávacia dýza Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky



click & scan

Účely použitia
- Pre zvýšenie hydraulickej kapacity hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre
- Pre montáž na adaptéroch zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Č. výr.	EUR/ks
116.065.00.1	20.74

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit d103, pre pisoáre



click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodné pisoáre
- Výlučne pre pisoáre z plastu
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzáverok Geberit v pisoároch od spoločnosti Urimat so zápachovou uzávierkou ø 103 mm

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Údržbový kľúč

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
116.060.00.1	103	51.76

Nutné objednať dodatočne
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit d125, pre pisoáre



click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodné pisoáre
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzáverok Geberit v pisoároch od spoločnosti Laufen, typ Lema, so zápachovou uzávierkou ø 125 mm
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzáverok Geberit v pisoároch Roca, typ Hall Flushfree, so zápachovou uzávierkou ø 125 mm
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzáverok Geberit v pisoároch Villeroy & Boch, typ Subway AquaZero, so zápachovou uzávierkou ø 125 mm

Rozsah dodávky
- Údržbový kľúč

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
116.062.00.1	125	51.76

Nutné objednať dodatočne
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre bezvodný pisoár Cero



click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodné pisoáre
- Na upevnenie hybridnej zápachovej uzávierky Geberit v pisoároch Cero

Rozsah dodávky
- Hybridná zápachová uzávierka
- Údržbový kľúč
- Kľúč na upevnenie adaptéra

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Č. výr.	EUR/ks
243.699.00.1	83.09

Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140





click & scan

Účely použitia
- Pre ochranu hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pred znečistením
- Pre ochranu zápachových uzávierok pre pisoár Geberit s funkciou odsávania pred znečistením
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
116.059.00.1	Biela	27.69
116.059.SN.1	Brúsené	83.09

Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d115





click & scan

Účely použitia
- Pre adaptér zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre ø 103–125 mm
- Pre ochranu zápachovej uzávierky pre pisoár pred znečistením

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
116.067.00.1	Biela	27.69

Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140



click & scan

Účely použitia
- Pre aromatizáciu miestnosti
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Č. výr.	EUR/ks
243.584.00.1	22.67

- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody

Splachovacia rúrka Geberit pre pisoáre



click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s vtokovým hrdlom s tesniacou manžetou, nasunuté, nadomietkové

Rozsah dodávky
- Tesnenie

Technické údaje

Materiál	Meď

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
119.688.21.1	Lesklé pochrómovanie	19	1	138.99

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k pisoárovým misám Laufen Tamaro a Laufen Taro-Nova

Vlastnosti
- Prívod z mosadze

Technické údaje

Materiál	Mosadz

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	EUR/ks
119.692.21.1	Lesklé pochrómovanie	28	1	0	120.99

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k pisoárom

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.489.16.1	32	35	13.30

Medzikus pre splachovaciu rúrku Geberit

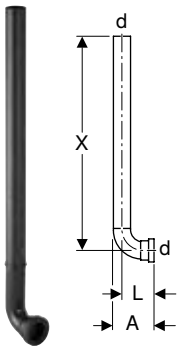

click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s vtokovým hrdlom s tesniacou manžetou, nasunuté
- Pre pripojenie k súpravám pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ks
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	32.43

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394

Pripevňovací materiál

Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix



click & scan

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
551070000	Pochrómované	36.00
551075000	Biela	36.00

Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix



click & scan

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
597159000	9.16

Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár



click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s viditeľným upevnením

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
521011000	Pochrómované	28.46
521015000	Biela	31.16

Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár



click & scan

Účely použitia
- Pre upevnenie pisoárových mís Geberit v masívnej konštrukcii bez inštalačného prvku

Rozsah dodávky
- 2 príchytky
- 2 kombinované skrutky M8

Č. výr.	EUR/ks
243.544.00.1	26.46

Odtokové ventily

Odtoková súprava Geberit pre hybridné pisoáre



click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre Centaurus, hybridná prevádzka
- Pre pisoáre Centaurus, s podomietkovým splachovaním pisoárov
- Pre upevnenie hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom < 0,5 l

Vlastnosti
- Hybridná zápachová uzávierka s možnosťou výmeny zhora
- Odtokové sitko z plastu

Rozsah dodávky
- Odtokové sitko s priemerom ø 125 mm
- Odtokové sitko ø 115 mm
- Údržbový kľúč
- Hybridná zápachová uzávierka
- Adaptér zápachovej uzávierky
- Pripájacia rúra
- Pripevňovací materiál pre pripájaciu rúru

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
500.672.00.1	50	121.41

Nutné objednať dodatočne
- Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody → str. 347

Odtoková súprava Geberit pre pisoáre bez vody



click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodné pisoáre Smyle
- Pre bezvodné pisoáre Renova Plan
- Na pisoáre Centaurus, bez vody
- Na upevnenie membránových zápachových uzávierok Geberit

Vlastnosti
- Membránová zápachová uzávierka s možnosťou výmeny zhora
- Odtokové sitko z ušľachtilej ocele
- Odtokové sitko nehrdzavejúce

Rozsah dodávky
- Zdvihák na odtokové sitko
- Odtokové sitko ø 47 mm
- Membránová zápachová uzávierka
- Adaptér zápachovej uzávierky
- Pripájacia rúra
- Pripevňovací materiál pre pripájaciu rúru

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
500.673.00.1	50	124.39

Nutné objednať dodatočne
- Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody → str. 347

Prípojky zariadení

Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody



click & scan

Účely použitia
- Pre bezvodné pisoáre Renova Plan
- Pre pisoáre Centaurus
- Pre pisoáre Narva

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Zásuvný systém Geberit Silent-PP
- Pripájacie hrdlo z PP, ø 50 mm
- Posun osi do 3,6 cm

Rozsah dodávky
- 2 rúry s hrdlom, dĺžka 250 mm
- 2 kolená 30°
- Koleno 87,5°

Č. výr.	EUR/ks
500.674.00.1	35.69


GEBERIT

Ovládania splachovania pisoárov

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania pisoárov Geberit 351

Podomietkové 354

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete 354
S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou. 363
S pneumatickým spúšťaním splachovania 371
Basic 380

Na omietku 385

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete 385
S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou. 386

Príslušenstvo 388

Súpravy pre hrubú montáž a súpravy pre prestavbu 388
Prehľad sortimentu – renovácia existujúcich pisoárov. 389
Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody 399
Súpravy na renováciu 400
Krycie dosky 404
Integrované ovládania 404
Ostatné príslušenstvo. 406
Diaľkové ovládanie 407

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania pisoárov Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie	Na omietku						
	Napájané zo siete	Napájanie batériou		Napájané zo siete	Napájanie zo siete, skryté	Napájanie batériou	
							
Iné	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		
Typ 01 round				116.021.xx.5		116.031.xx.5	
Typ 01 square				116.093.xx.1		116.094.xx.1	
Typ 10 round				116.025.xx.1		116.035.xx.1	
Type 20 square				116.027.xx.1		116.037.xx.1	
Typ 40 round				116.024.xx.1		116.034.xx.1	
Typ 40 square				116.227.xx.1		116.237.xx.1	
Type 50 square				116.026.xx.1		116.036.xx.1	
Mambo				116.023.FW.1		116.033.FW.1	
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre							
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny				✓		✓	
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny				✓		✓	
111.676.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu				✓		✓	
111.676.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu				✓		✓	
111.686.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	✓	✓					
111.686.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	✓	✓					
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov					✓		
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov					✓		
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora							
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora							
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic							
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov							
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic							
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov							
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic							
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov							
Prvky Geberit GIS pre pisoáre							
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre							
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny				✓		✓	
457.606.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu				✓		✓	
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora							
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov					✓		

Podomietkové						
	Basic (16x16)					
	Pneumatika	Napájané zo siete		Napájanie batériou		Pneumatika
						
	116.016.00.1	115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.011.xx.5					
	116.064.XX.1					
	116.015.xx.1					
	116.017.xx.1					
	116.014.xx.1					
	116.217.xx.1					
	116.016.xx.5					
	116.013.FW.1					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓[1)]	✓	✓	✓
		✓	✓[1)]	✓	✓	✓
		✓	✓[1)]	✓	✓	✓
		✓	✓[1)]	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie	Na omietku						
	Napájané zo siete	Napájanie batériou		Napájané zo siete	Napájanie zo siete, skryté	Napájanie batériou	
							
457.686.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	✓	✓					
Súprava pre hrubú montáž							
116.001.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne 				✓		✓	
116.003.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne 				✓		✓	
116.004.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne 				✓		✓	
115.801.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic 							
115.985.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic 							
116.005.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov 				✓		✓	

✓ Kompatibilné

[1] Súčasťou rozsahu dodávky

Podomietkové						
	Basic (16x16)					
	Pneumatika	Napájané zo siete		Napájanie batériou		Pneumatika
						
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					

Podomietkové

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round

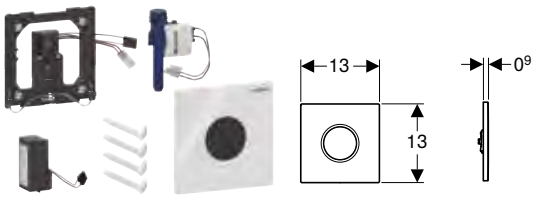

click & scan

Účely použitia
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti
- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky
- Krycia doska typu 01, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.021.11.5		Biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**
116.021.21.5		Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**
116.021.DW.5	N	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**
116.021.JQ.5		Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**

N: Novinka, k dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square

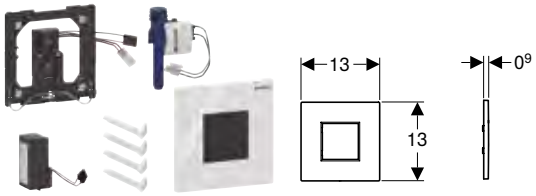

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.093.11.1	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**
116.093.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**
116.093.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**
116.093.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round

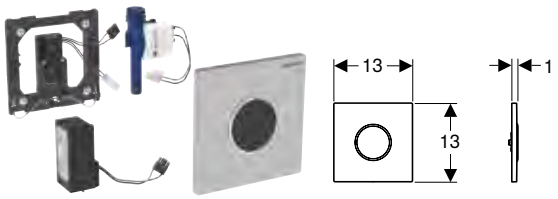

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 10 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.025.16.1	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**934.71**
116.025.DW.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**934.71**
116.025.JQ.1	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.025.KH.1	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.025.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.025.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.025.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.025.SN.1	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**858.15**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square

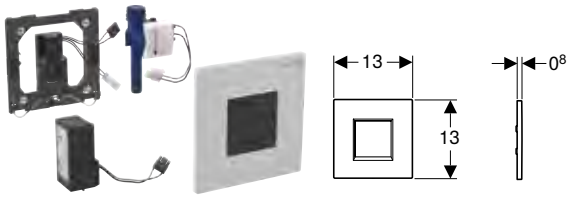

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 30 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.027.16.1	KV	Čierna / Matný	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	973.20
116.027.JQ.1	KV	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KH.1	KV	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KJ.1	KV	Biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KM.1	KV	Čierna	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KX.1	KV	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64

KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round





click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.024.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'021.69**
116.024.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'021.69**
116.024.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**
116.024.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**
116.024.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'021.69**
116.024.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'257.48**
116.024.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'257.48**
116.024.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'257.48**
116.024.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**
116.024.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square





click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.227.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'074.11**
116.227.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'074.11**
116.227.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**
116.227.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**
116.227.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'074.11**
116.227.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'309.90**
116.227.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'309.90**
116.227.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'309.90**
116.227.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**
116.227.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square

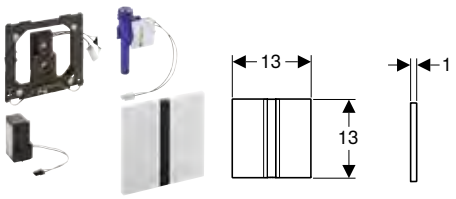

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 50 s okienkom s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.026.GH.1	**KV**	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**1'039.72**
116.026.QB.1	**KV**	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**1'338.50**
116.026.QD.1	**KV**	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**1'338.50**
116.026.QF.1	**KV**	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**1'338.50**

KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo

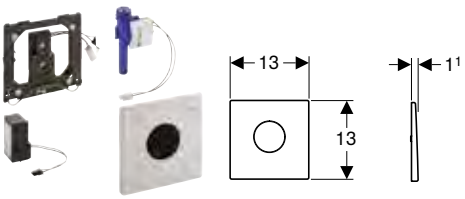

click & scan

Účely použitia
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti
- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky
- Krycia doska Mambo s okienkom s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.023.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**859.72**

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, podomietková montáž, skryté



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre skryté spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do prvkov pre pisoár Geberit pre pisoár s ovládaním splachovania pisoárov pre skrytú inštaláciu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Integrovaný sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Ovládanie s LED ukazovateľom
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Odolné voči vandalizmu
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Snímač jasu na deaktiváciu ovládania pri odmontovanom pisoári

Rozsah dodávky

- Elektronika
- Zápachová uzávierka pre pisoár so senzorom
- Ochrana proti ostriekaniu
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripájacie hrdlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.086.00.1	≤ 0,5	974.99

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round

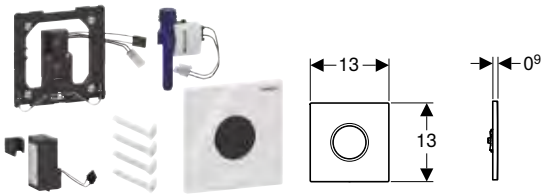

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.031.11.5		Biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**
116.031.21.5		Leskléé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**
116.031.DW.5	N	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**
116.031.JQ.5		Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**779.72**

N: Novinka, k dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square

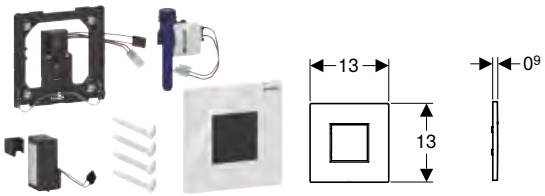

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.094.11.1	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**
116.094.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**
116.094.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**
116.094.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**864.53**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round

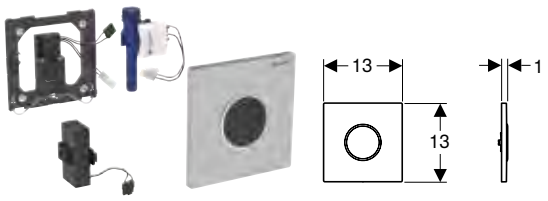

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 10 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.035.16.1	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**934.71**
116.035.DW.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**934.71**
116.035.JQ.1	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.035.KH.1	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.035.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.035.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.035.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**879.69**
116.035.SN.1	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**858.15**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square

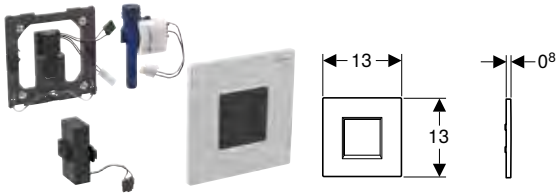

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 30 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.037.16.1	KV	Čierna / Matný	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	973.20
116.037.JQ.1	KV	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KH.1	KV	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KJ.1	KV	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KM.1	KV	Čierna	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KX.1	KV	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64

KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round

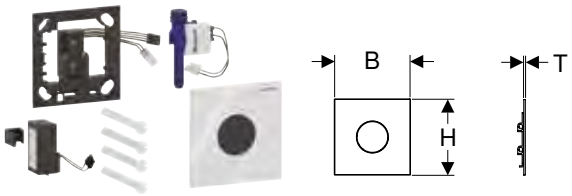

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.034.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'021.69**
116.034.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'021.69**
116.034.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**
116.034.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**
116.034.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'021.69**
116.034.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'257.48**
116.034.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'257.48**
116.034.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'257.48**
116.034.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**
116.034.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**916.92**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square

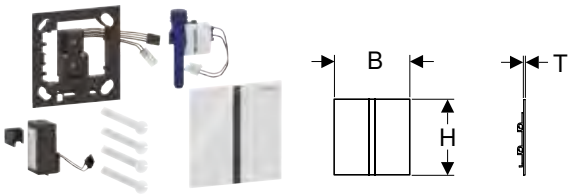

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.237.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'074.11**
116.237.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'074.11**
116.237.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**
116.237.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**
116.237.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'074.11**
116.237.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'309.90**
116.237.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'309.90**
116.237.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1'309.90**
116.237.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**
116.237.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**969.34**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square

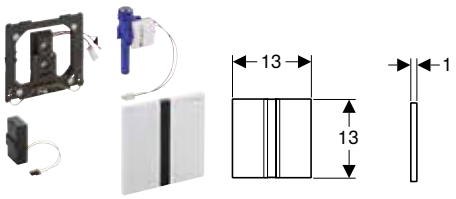

click & scan

Účely použitia
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti
- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky
- Krycia doska typ 50 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.036.GH.1	KV	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'039.72
116.036.QB.1	KV	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50
116.036.QD.1	KV	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50
116.036.QF.1	KV	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50

KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo

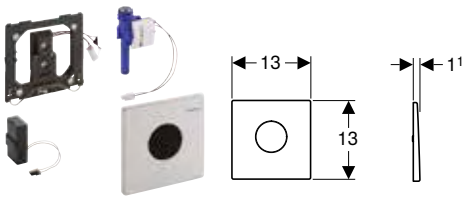

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska Mambo s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.033.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	**859.72**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

S pneumatickým spúšťaním splachovania

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round

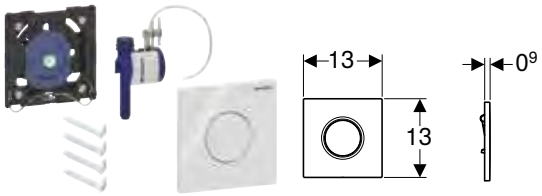

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 01, Round
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.011.11.5		Biela	Plast	**212.04**
116.011.21.5		Lesklé pochrómovanie	Plast	**212.04**
116.011.DW.5	N	Tmavočierna RAL 9005	Plast	**212.04**
116.011.JQ.5		Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	**212.04**

N: Novinka, k dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

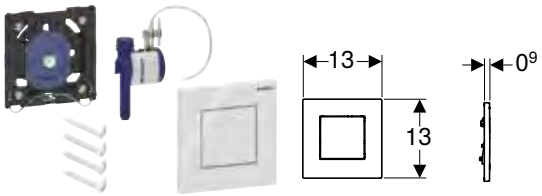

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 01, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.064.11.1	Alpská biela	Plast	**248.92**
116.064.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	**248.92**
116.064.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	Plast	**248.92**
116.064.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	**248.92**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu

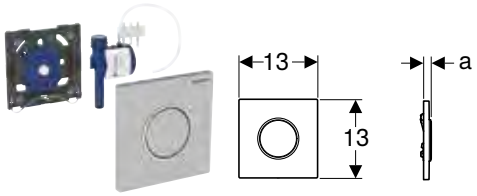

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typ 10
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	EUR/ks
116.015.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	1,1	**271.97**
116.015.DW.1	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	1,1	**271.97**
116.015.JQ.1	Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	1,3	**271.97**
116.015.KH.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	1,3	**271.97**
116.015.KJ.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	1,3	**271.97**
116.015.KK.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	1,3	**271.97**
116.015.KM.1	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	1,3	**271.97**
116.015.SN.1	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	1,1	**281.27**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square

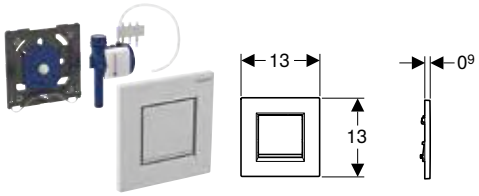

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 01, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.		Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.017.16.1	KV	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	275.93
116.017.DW.1	KV	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	275.93
116.017.JQ.1	KV	Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	275.93
116.017.KH.1	KV	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	275.97
116.017.KJ.1	KV	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	275.97
116.017.KK.1	KV	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	275.97
116.017.KM.1	KV	Panel: čierny/s vysokým leskom Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	275.97

KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round

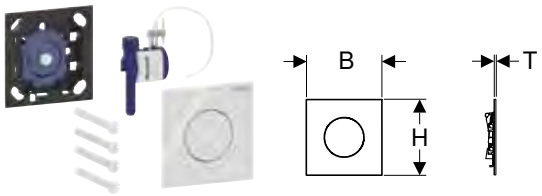

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 40, Round
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.014.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**366.78**
116.014.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**366.78**
116.014.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	**301.30**
116.014.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**301.30**
116.014.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**366.78**
116.014.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**576.32**
116.014.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**576.32**
116.014.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**576.32**
116.014.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	**301.30**
116.014.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	**301.30**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square

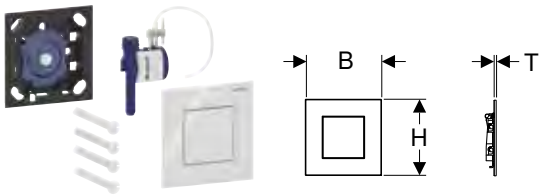

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 40, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.217.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**392.99**
116.217.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**392.99**
116.217.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	**327.51**
116.217.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**327.51**
116.217.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**392.99**
116.217.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**602.57**
116.217.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**602.57**
116.217.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	**602.57**
116.217.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	**327.51**
116.217.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	**327.51**

Dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square

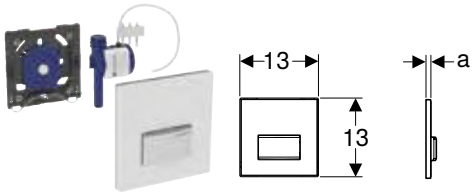

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typ 50
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	EUR/ks
116.016.00.5	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	0,8	**399.90**
116.016.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina/plast	1,1	**399.90**
116.016.DW.5	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina/plast	1,1	**399.90**
116.016.GH.5	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina/mosadz	1	**569.65**
116.016.JK.5	Láva / Sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1,2	**479.90**
116.016.JL.5	Pieskovosivá / Sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1,2	**479.90**
116.016.SD.5	Zrkadlové dymové sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1,2	**479.90**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu

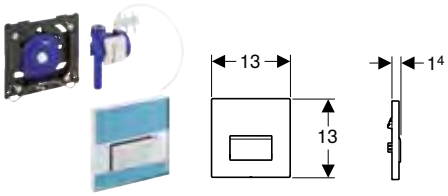

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo zo zinkovej tlakovej zliatiny
- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typ 50
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.016.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	**399.90**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo

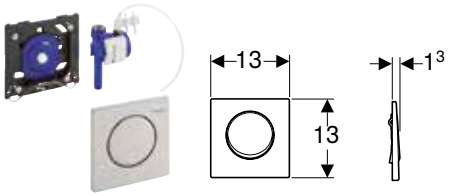

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Mambo
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.013.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	**271.97**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Basic

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny

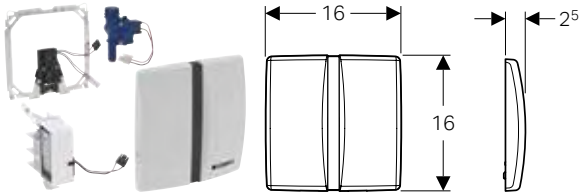

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre univerzálny pisoár
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Prevádzková teplota	1–50 °C
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.802.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**432.74**
115.802.46.5	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**432.74**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu

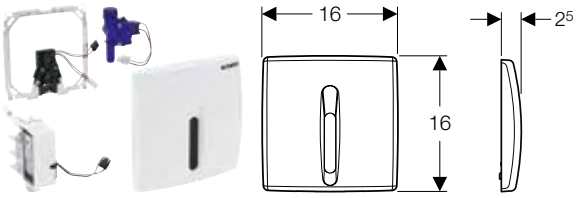

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do prvkov Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Prevádzková teplota	1–50 °C
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–10 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.817.11.5	Alpská biela	Plast	≤ 0,5	**396.67**
115.817.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	≤ 0,5	**396.67**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny

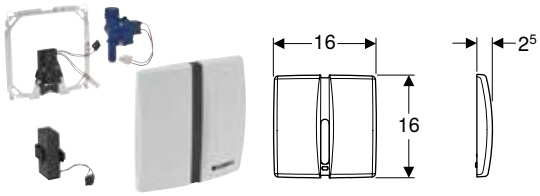

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.804.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**432.74**
115.804.46.5	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	**432.74**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu

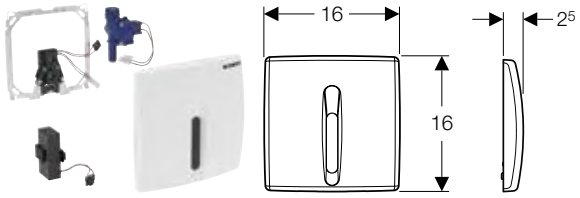

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.818.11.5	Alpská biela	Plast	≤ 0,5	**396.67**
115.818.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	≤ 0,5	**396.67**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu

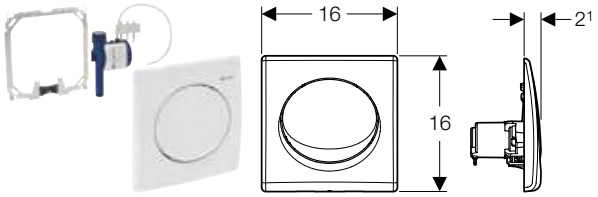

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do prvkov Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila	15 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,22 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo
- Upevňovací rám
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.820.11.5	Alpská biela	Plast	**183.97**
115.820.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	**183.97**

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Na omietku

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté



click & scan

Účely použitia
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre skryté spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž za keramiku
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár, pre integrované ovládania splachovania pisoárov alebo skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Integrovaný sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Ovládanie s LED ukazovateľom
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Odolné voči vandalizmu
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Snímač jasu na deaktiváciu ovládania pri odmontovanom pisoári

Rozsah dodávky
- Elektronika
- Zápachová uzávierka pre pisoár so senzorom
- Prefabrikovaný úsek potrubia s uzatváracím ventilom a magnetickým ventilom

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.076.00.1	≤ 0,5	723.41

Kombinovateľné s
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo
- Koleno Geberit Silent-PP

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre skryté spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž za keramiku
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár, pre integrované ovládania splachovania pisoárov alebo skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Ovládanie s LED ukazovateľom
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Možnosť zobrazenia stavu nabitia batérie prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Odolné voči vandalizmu
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Snímač jasu na deaktiváciu ovládania pri odmontovanom pisoári

Rozsah dodávky

- Elektronika
- Zápachová uzávierka pre pisoár so senzorom
- Prefabrikovaný úsek potrubia s uzatváracím ventilom a magnetickým ventilom
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.077.00.1	≤ 0,5	723.41

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Koleno Geberit Silent-PP

Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre výmenu manuálneho nadomietkového tlakového splachovača pisoára
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre podomietkové prípojky vody zozadu
- Pre priestory s malou minimálnou vzdialenosťou od protiľahlej steny

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6 V DC
Dynamický pretlak	100–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,23 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,4 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	24 h / 48 h / 0 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	2–30 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Pochrómované

Vlastnosti

- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S regulátorom prietoku 14 l/min
- Napájané batériou
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii

Rozsah dodávky

- Telo armatúry
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Nástenná pripájacia príruba R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.805.21.5	Lesklé pochrómovanie	514.46

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

Súpravy pre hrubú montáž a súpravy pre prestavbu

Prehľad sortimentu – renovácia existujúcich pisoárov

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označenie	Podomietkové ovládanie						
								
	Číslo výrobku renovovaného ovládania splachovania pisoárov	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Rozmery ovládacieho tlačidla	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatické spúšťanie splachovania		✓		✓		✓	
	Elektronické spúšťanie splachovania, napájanie zo siete	✓		✓		✓		
	Elektronické spúšťanie splachovania, napájanie batériou	✓		✓		✓		
	Prívod nasunutý							
Východisková poloha (inštalované riešenie)	152.489.16.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou 	✓	✓	✓	✓			
	Prívod zoskrutkovaný pre pisoárové misy Taro a Tamaro							
	119.692.21.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou 			✓	✓	✓	✓	
	Inštalačné prvky/súpravy pre hrubú montáž	S pancierovou hadicou		So splachovacou rúrkou		S pancierovou hadicou		
	115.911.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zasunutý prívod 	✓						
	115.912.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zasunutý prívod 		✓					
	115.913.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska a ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, súprava pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou 			✓	✓			
Potrebná súprava na renováciu	115.915.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zaskrutkovaný prívod 					✓		
	115.916.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zaskrutkovaný prívod 						✓	
	115.917.00.1 Pripájacie koleno Geberit 90° pre ovládanie splachovania pisoárov, skryté 							
	115.928.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 16 x 16 cm, pre inštalačný prvok alebo súpravu pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou 							
	115.998.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska alebo ovládacie tlačidlo 18 x 21 cm 							

							1998 a staršie		
	Skryté ovládanie	Podomietkové ovládanie							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	S pancierovou hadicou	So splachovacou rúrkou, vodný diel šedý		S pancierovou hadicou, vodný diel čierny			So splachovacou rúrkou		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓

Ovládania splachovania pisoárov

Príslušenstvo

Súpravy pre hrubú montáž a súpravy pre prestavbu

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označenie	Podomietkové ovládanie						
								
	Číslo výrobku renovovaného ovládania splachovania pisoárov	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Pisoárové misy (možnosť jednej voľby)	116.080.00.1 Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Bezvodný pisoár Geberit Selva 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete 							
	116.083.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou 			✓	✓			
	116.084.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom 			✓	✓			
	116.140.00.1 Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Bezvodný pisoár Geberit Tamina 	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete 							
	116.143.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou 			✓	✓			
	116.144.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom 			✓	✓			
Upevnenia (možnosť jednej voľby)	243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

							1998 a staršie		
	Skryté ovládanie	Podomietkové ovládanie							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Súprava pre prestavbu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia

- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit napájaných zo siete s krycou doskou 16 x 16 cm
- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s č. výr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním zhora
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním z bočnej strany
- Nevhodné pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj s adaptérom
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Pridržiavač
- Tesnenia
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.848.00.1	≤ 0,5	**468.78**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Súprava pre prestavbu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia

- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s napájaním batériou a krycou doskou 16 x 16 cm
- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s č. výr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním zhora
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním z bočnej strany
- Nevhodné pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Napájané batériou
- LED ukazovateľ pre kapacitu batérie
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Pridržiavač
- Tesnenia
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.849.00.1	≤ 0,5	**468.78**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne

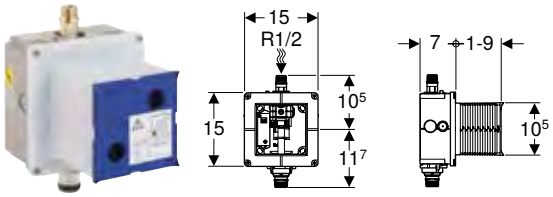

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka

Č. výr.	EUR/ks
116.001.00.1	112.00

Kombinovateľné s

- Medzikus pre splachovaciu rúrku Geberit → str. 345
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round → str. 363
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round → str. 358
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square → str. 359
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round → str. 367
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square → str. 368
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round → str. 375
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square → str. 376
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square → str. 355
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square → str. 364
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square → str. 372
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round → str. 354
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round → str. 371
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round → str. 365
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round → str. 356
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu → str. 373
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 366
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 357
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 374
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square → str. 369
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square → str. 360
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square → str. 377
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu → str. 378
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo → str. 361
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo → str. 379
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo → str. 370

Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne

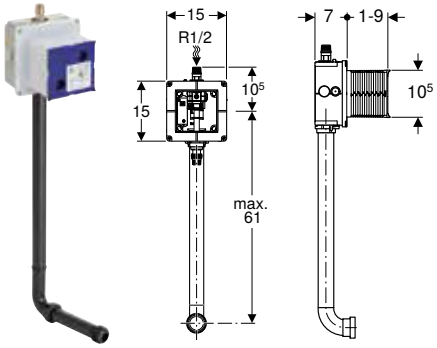

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka z PE-HD, ø 32 mm

Č. výr.	EUR/ks
116.003.00.1	120.25

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round → str. 354
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round → str. 363
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round → str. 356
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round → str. 365
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu → str. 373
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round → str. 371
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round → str. 358
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square → str. 359
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round → str. 367
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square → str. 368
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round → str. 375
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square → str. 376
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square → str. 355
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square → str. 364
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square → str. 372
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 357
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 366
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 374
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square → str. 360
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square → str. 369
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square → str. 377
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu → str. 378
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo → str. 361
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo → str. 370
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo → str. 379

Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne



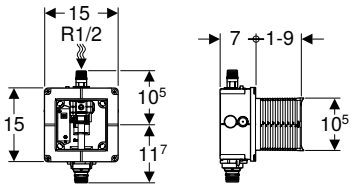

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka

Č. výr.	EUR/ks
116.004.00.1	135.23

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round → str. 354
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round → str. 363
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round → str. 371
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round → str. 356
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round → str. 365
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu → str. 373
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 357
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 366
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 374
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round → str. 358
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square → str. 359
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round → str. 367
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square → str. 368
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round → str. 375
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square → str. 376
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square → str. 355
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square → str. 364
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square → str. 372
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square → str. 360
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square → str. 369
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square → str. 377
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo → str. 361
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo → str. 370
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo → str. 379
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu → str. 378

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic



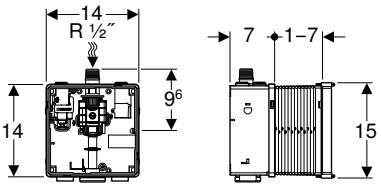

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre montáž ovládaní splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,22 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Vopred namontovaný vodný diel
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Rozsah dodávky

- Podomietková krabica
- Filter
- Uzatváracia a škrtiaca skrutka
- Tesniaca manžeta

Č. výr.	EUR/ks
115.801.00.5	104.60

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu → str. 381
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 382
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu → str. 383
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu → str. 384
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 380

Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic

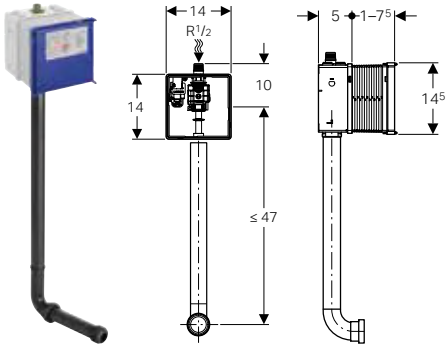

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre montáž ovládaní splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,22 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka
- Tesniaca manžeta
- Pripájacie hrdlo

Č. výr.	EUR/ks
115.985.00.5	110.43

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu → str. 381
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 382
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu → str. 383
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu → str. 384
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 380

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov

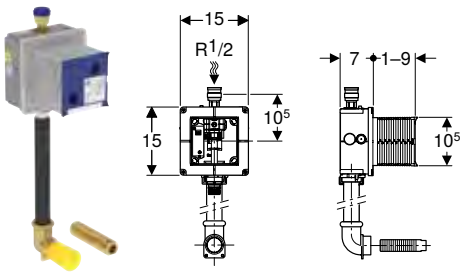

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre pisoáre Preda a Selva pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Rozsah dodávky
- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka z PE-HD, ø 32 mm
- Nástenka 90° s vnútorným závitom G 1"
- Pripájacia tvarovka

Č. výr.	EUR/ks
116.005.00.1	144.88

Kombinovateľné s
- Pisoár Geberit Preda pre podomietkové ovládanie → str. 314
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k pisoárom

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.489.16.1	32	35	13.30

Splachovacia rúrka Geberit pre pisoáre



click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s vtokovým hrdlom s tesniacou manžetou, nasunuté, nadomietkové

Rozsah dodávky
- Tesnenie

Technické údaje

Materiál	Meď

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
119.688.21.1	Lesklé pochrómovanie	19	1	138.99

Súpravy na renováciu

Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zasunutý prívod



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania a krycou doskou 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s pripájacou rúrkou

Rozsah dodávky
- Magnetický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Adaptér pre dodatočné vybavenie pre prívod Rp 1/2"
- Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom z EPDM
- Pripájacie koleno G 1/2"/G 1/2"

Č. výr.	EUR/ks
115.911.00.1	225.23

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zasunutý prívod



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s pripájacou rúrkou

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Adaptér pre dodatočné vybavenie pre prívod Rp 1/2"
- Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom z EPDM
- Pripájacie koleno G 1/2"/G 1/2"

Č. výr.	EUR/ks
115.912.00.1	225.23

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zaskrutkovaný prívod



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania a krycou doskou 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou a závitovým pripojením prívodu
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre so závitovým pripojením

Rozsah dodávky
- Magnetický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Redukčné puzdro G 1"/G 1/2"

Č. výr.	EUR/ks
115.915.00.1	205.34

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zaskrutkovaný prívod



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou a závitovým pripojením prívodu
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre so závitovým pripojením

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Redukčné puzdro G 1"/G 1/2"

Č. výr.	EUR/ks
115.916.00.1	205.34

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska a ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, súprava pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým alebo elektronickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním
- Pre prestavbu súpravy pre hrubú montáž s nasunutým alebo skrutkovaným prívodom
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukcia G 3/4"-DN 8
- Guľový kohút G 3/8"
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"
- Krycia doska

Č. výr.	EUR/ks
115.913.00.1	309.34

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325

- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Z bezpečnostno-technických dôvodov nesmie byť sieťová prípojka vedená cez splachovaciu rúrku

Pripájacie koleno Geberit 90° pre ovládanie splachovania pisoárov, skryté



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich skrytých ovládaní splachovania pisoárov Geberit
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním

Rozsah dodávky
- Nástenka 90°

Č. výr.	EUR/ks
115.917.00.1	82.85

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete → str. 318
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete → str. 319
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325

- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi

Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 16 x 16 cm, pre inštalačný prvok alebo súpravu pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým alebo elektronickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 16 x 16 cm
- Pre ovládania splachovania pisoárov so šedým vodným dielom
- Pre inštalačné prvky Geberit a súpravy pre hrubú montáž so splachovacími rúrkami
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukcia G 3/4"-DN 8
- Guľový kohút G 3/8"
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"
- Krycia doska

Č. výr.	EUR/ks
115.928.00.1	314.64

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325

- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Z bezpečnostno-technických dôvodov nesmie byť sieťová prípojka vedená cez splachovaciu rúrku

Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska alebo ovládacie tlačidlo 18 x 21 cm



click & scan

Účely použitia
- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým alebo elektronickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 18 x 21 cm
- Pre inštalačné prvky Geberit a súpravy pre hrubú montáž so splachovacími rúrkami
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukcia G 3/4"-DN 8
- Guľový kohút G 3/8"
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"
- Krycia doska

Č. výr.	EUR/ks
115.998.00.1	314.64

Nutné objednať dodatočne
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325

- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Z bezpečnostno-technických dôvodov nesmie byť sieťová prípojka vedená cez splachovaciu rúrku

Krycie dosky

Krycia doska Geberit z ušľachtilej ocele, pre ovládanie splachovania pisoárov

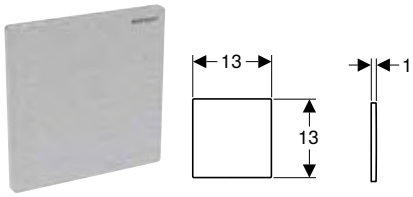

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie servisného otvoru súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit pri bezvodnej prevádzke
- Pre neskoršiu prestavbu z bezvodnej prevádzky na prevádzku so splachovaním
- Pre súpravy pre hrubú montáž (od roku výroby 2009)

Rozsah dodávky
- Upevňovací rám
- Otočný západkový čap

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
116.069.FW.1	Brúsené	110.43

- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu

Integrované ovládania

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov Preda, Selva a Tamina, pre integrované ovládanie, na splachovaciu prevádzku

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Prevádzková teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti
- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky
- Sieťová prípojka
- Magnetický ventil
- Kryt

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
243.275.00.1	≤ 0,5	738.18

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov Preda, Selva a Tamina, pre integrované ovládanie, na splachovaciu prevádzku

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Prevádzková teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Magnetický ventil
- Kryt

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
243.276.00.1	≤ 0,5	**738.18**

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom



click & scan

Účely použitia
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov Preda, Selva a Tamina, pre integrované ovládanie, na splachovaciu prevádzku

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Prevádzková teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti
- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznaním nohy
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky
- Generátor s akumulátorom
- Magnetický ventil
- Kryt

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
243.277.00.1	≤ 0,5	1'046.78

Príslušenstvo
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ostatné príslušenstvo

Obmedzovač prietoku Geberit 9 l/min, pre ovládanie splachovania pisoárov



click & scan

Účely použitia
- Pre montáž do pneumatických ventilov pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre montáž do magnetických ventilov pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre zmenšenie splachovacieho množstva pri vysokom vstupnom tlaku

Vlastnosti
- Zmenšuje prietok na 9 l/min

Č. výr.	EUR/ks
243.579.00.1	12.53

Diaľkové ovládanie

Geberit Clean-Handy



click & scan

Účely použitia
- Pre deaktiváciu rôznych elektronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC a ovládania splachovania pisoárov, pre účely sanitárneho čistenia
- Pre prestavenie prevádzkových režimov hygienických preplách-nutí Geberit

Vlastnosti
- Napájané batériou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	86.92

Geberit Service-Handy



click & scan

Účely použitia
- Pre zadávanie a vyvolanie nastavovacích hodnôt rôznych elek-tronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC, ovládania splachovania pisoárov a hygienické prepláchnutia

Rozsah dodávky
- Puzdro
- Gumová ochrana
- Návod na obsluhu

Vlastnosti
- Štvorriadkový displej
- Vedenie pomocou menu
- Možnosť ukladania a prenosu nastavení na iné riadenia rovnakého typu
- Kompatibilné s existujúcimi riadeniami
- Prenos údajov cez infračervené rozhranie
- Napájané batériou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.860.00.1	5	2	15	322.67



Prípojky zariadení pre WC, pisoáre a bidety

Odtokové súpravy pre WC a nástenné výlevky 410

Zápachové uzávierky 410
Pripájacie kolená 410
Pripájacia rúra s hrdlom 412
Pripojovacie súpravy 415
Predĺženia splachovacieho kolena 417
Prípojky z PVC 418
Tesniace manžety a dekoratívne kryty 418

Odtokové súpravy pre pisoáre 419

Zápachové uzávierky pre pisoáre 419
Zápachové uzávierky v tvare "S" 420
Rúrkové zápachové uzávierky 420
Predĺženia splachovacích rúrok a splachovacích kolien 420
Pripájacia rúra s hrdlom 421
Tesniace manžety 421

Odtokové armatúry pre bidety 422

Rúrkové zápachové uzávierky 422
Pripájacia rúra s hrdlom 422
Prípojky 423
Tesnenia 423

Odtokové súpravy pre WC a nástenné výlevky

Zápachové uzávierky

Zápachová uzávierka Geberit pre nášľapné WC, vodorovný odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre nášľapné WC

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Hrdlo z PE-HD ø 110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
167.733.16.1	110	27–37	139.90

Zápachová uzávierka Geberit pre nášľapné WC, zvislý odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre nášľapné WC

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Hrdlo z PE-HD ø 110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
167.734.16.1	110	27–37	139.90

Pripájacie kolená

Súprava odskokového kolena Geberit pre závesné WC





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Rúrová objímka
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Lepidlo

Č. výr.	EUR/ks
131.088.29.1	153.20

- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odskokového kolena Geberit pre stojacie WC





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Lepidlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
131.199.11.1	95.30

- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC

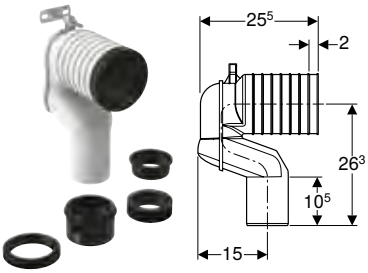

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/100 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
131.081.11.1	90	90	122	22,5	55.37

Novinka

Pripájacia súprava Geberit iCon pre stojacie WC TurboFlush, zvislý odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Technické údaje

Materiál	PVC / ABS

Rozsah dodávky
- Pripájacie koleno 90° z ABS, ø 120/90 mm
- Pripájacie hrdlo z PVC, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 100 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Podporná príchytka

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
152.063.00.1	90	104.71

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC TurboFlush, vodorovný odtok





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v stene
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Technické údaje

Materiál	PP / PE-HD

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90/122 mm
- Odskokové koleno z PP, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 100 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
152.062.00.1	90	45.83

K dispozícii od apríla 2025

Pripájacia rúra s hrdlom

Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a jazýčkovými tesneniami





click & scan

Účely použitia
- Pre pripájacie hrdlá pre stojacie WC
- Pre stojacie WC so skrytým alebo otvoreným odtokom

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Jazýčkové tesnenie z EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5	25.23

Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia
- Pre WC so skrytým alebo otvoreným odtokom

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
152.435.16.1	110	0	97–107	18,5	14,5	17.34

Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia
- Pre stojacie WC s horizontálnym a otvoreným odtokom ø 105 mm

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.613.11.1	Alpská biela	110	0	97–107	35	31	25.23

Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a spätným ventilom 30 mm



click & scan

Účely použitia
- Na riešenie problémov s nesprávnou inštaláciou

Vlastnosti
- S integrovaným spätným ventilom s čiastočnou s výškou 30 mm

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM
- 2 krycie viečka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	EUR/ks
855.845.46.1	S matným pochrómovaním	110	0	16,5	115.90
855.846.46.1	S matným pochrómovaním	90	0	16,5	24.46

Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami





click & scan

Účely použitia
- Pre závesné WC

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM
- 2 krycie viečka

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
152.420.46.1	S matným pochrómovaním	110	0	97–107	18	14,5	15.41
152.425.46.1	S matným pochrómovaním	90	0	97–107	18	14,5	15.41
152.428.46.1	S matným pochrómovaním	90	0	97–107	30	26,5	33.06
152.429.46.1	S matným pochrómovaním	110	0	97–107	30	26,5	33.06

Pripájacie hrdlo Geberit Bambini pre detské WC, montáž v jednej rovine so stenou



click & scan

Účely použitia
- Pre stojacie WC pre deti a malé deti

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	EUR/ks
554010000	90	0	85–95	20	56.00

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.085.11.1	90	90	0	22.95

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.108.11.1	90	90	0	57.62

Pripojovacie súpravy

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 18,5 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre závesné WC

Technické údaje

Materiál	PE/PP

Rozsah dodávky
- Splachovacia rúrka s tesniacou manžetou, z PE-HD
- Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou, z PP
- 2 krycie viečka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
152.422.46.1	S matným pochrómovaním	110	45	97–107	18,5	16	**23.76**
152.426.11.1	Alpská biela	90	45	97–107	18,5	16	**23.76**
152.426.46.1	S matným pochrómovaním	90	45	97–107	18,5	16	**23.76**

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre závesné WC

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Predĺžená pripájacia súprava

Rozsah dodávky
- Splachovacia rúrka s tesniacou manžetou, z PE-HD
- Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou, z PE-HD
- 2 krycie viečka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ks
152.439.46.1	S matným pochrómovaním	110	45	97–107	30	26,5	27,5	**50.78**
152.441.46.1	S matným pochrómovaním	90	45	97–107	30	26,5	27,5	**50.78**

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, s pripevňovacím materiálom, odsadená

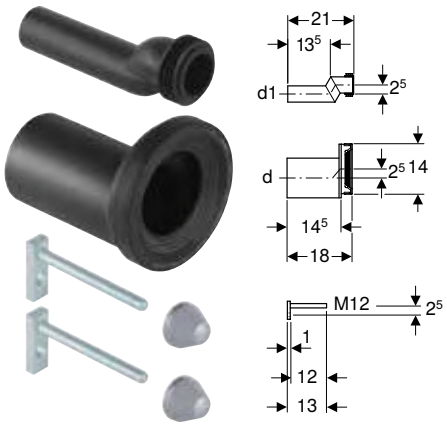

click & scan

Účely použitia
- Pre závesné WC
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre vyrovnanie rozmerových odchýlok do 25 mm
- Nevhodné pre Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nevhodné pre Geberit AquaClean Mera
- Nevhodné pre Geberit AquaClean Sela
- Nevhodné pre WC so skráteným vyložením
- Nevhodné pre Geberit AquaClean Alba
- Nevhodné pre WC Geberit ONE

Rozsah dodávky
- Splachovacia rúrka s tesniacou manžetou, z PE-HD
- Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou, z PE-HD
- 2 krycie viečka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
405.116.00.1	90	45	104.04

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC

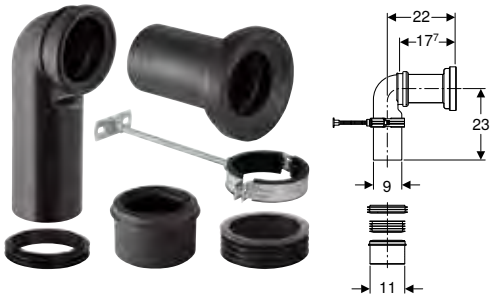

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
131.082.16.1	60.22

Novinka

Pripájacia súprava Geberit Bambini pre detské WC



click & scan

Účely použitia
- Pre stojacie WC pre deti a malé deti

Rozsah dodávky
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm

Technické údaje

Materiál	PP

Č. výr.	d, ø [mm]	AB [mm]	EUR/ks
152.408.00.1	90	85–102	83.02

K dispozícii od apríla 2025

- Náhrada za č. výr. 554000000, 554010000

Predĺženia splachovacieho kolena

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit







click & scan

Účely použitia
- Pre predĺženie vtokového hrdla s tesniacou manžetou
- Pre kónus prepadovej rúry

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Materiál	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Acm² [cm²]	EUR/ks
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6	16.15

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit s tesniacou manžetou





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k ø 55 mm

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	10.81

Prípojky z PVC

Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm





click & scan

Účely použitia
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky
- Pripájacie hrdlo z PVC, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Technické údaje

Materiál	PVC

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
388.352.29.1	90	16.95

Odskokové koleno Geberit PVC





click & scan

Účely použitia
- Pre prechod zo stojacich WC na montáž do predsteny

Rozsah dodávky
- Jazýčkové tesnenie z EPDM
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PVC

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
388.350.29.1	Sivá	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	58.67

Nutné objednať dodatočne
- Bežne dostupné PVC lepidlo

Tesniace manžety a dekoratívne kryty

Súprava dekoratívnych krytov Geberit

click & scan

Účely použitia
- Pre zakrytie upevnení keramík WC a pisoárových mís

Vlastnosti
- S podložkami

Technické údaje

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
217.713.11.1	Alpská biela	8.15
217.713.46.1	S matným pochrómovaním	2.32

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan

Účely použitia
- Pre pripájacie súpravy Geberit pre závesné WC

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.424.00.1	80–100	122	4.71

Odtokové súpravy pre pisoáre

Zápachové uzávierky pre pisoáre

Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok

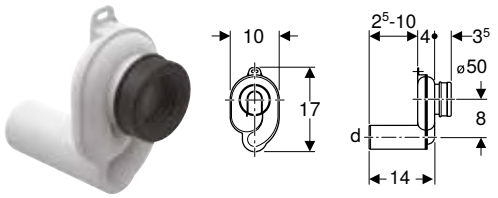

click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s odtokom smerom dozadu
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom 1–4 l

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
152.950.11.1	Alpská biela	50	28.53

Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok



click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s odtokom smerom dozadu
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom 1–4 l

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
152.951.11.1	Alpská biela	50	30.74

Zápachové uzávierky v tvare "S"

Zápachová uzávierka Geberit v tvare "S" pre pisoár, s montážnym príslušenstvom, d50, vodorovný odtok

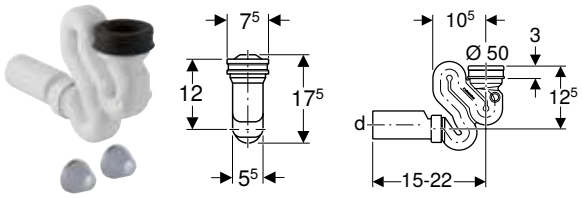

click & scan

Účely použitia
- Pre pisoáre s odtokom smerom nadol
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom 1–4 l
- Pre pripojenie k pisoárom

Technické údaje

Minimálne splachovacie množstvo	1 l
Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
152.942.11.1	Alpská biela	50	60.92

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s nástennou rozetou, vodorovný odtok

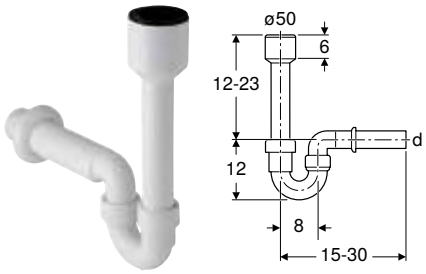

click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k výlevkám
- Pre pisoáre s odtokom smerom nadol

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s tesniacou manžetou, z PP, ø 50 mm
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
152.607.11.1	Alpská biela	40	12–23	22.04
152.701.11.1	Alpská biela	50	12–23	22.32

Predĺženia splachovacích rúrok a splachovacích kolien

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k pisoárom

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.489.16.1	32	35	13.30

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre predĺženie vtokového hrdla

Rozsah dodávky
- Tesniaci krúžok

Technické údaje

Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/ks
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	26.29

Pripájacia rúra s hrdlom

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou





click & scan

Účely použitia
- Pre pripojenie k pisoárovým misám Laufen Tamaro a Laufen Taro-Nova

Vlastnosti
- Prívod z mosadze

Technické údaje

Materiál	Mosadz

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	EUR/ks
119.692.21.1	Lesklé pochrómovanie	28	1	0	120.99

Tesniace manžety

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
358.826.00.1	45–50	62	4.71

Odtokové armatúry pre bidety

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

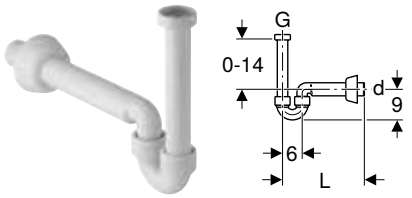

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.113.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	0–14	12.46

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

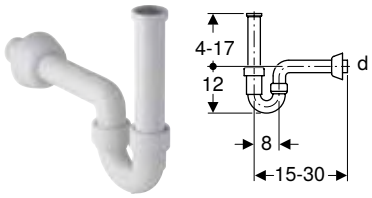

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky
- Pripájacia rúra s vnútorným závitom
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.100.11.1	Alpská biela	40	1 1/4	4–17	12.46

Pripájacia rúra s hrdlom

Predĺženie Geberit s kompresným závitovým spojením



click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	EUR/ks
152.160.11.1	Alpská biela	50	25	22	15.41
152.161.11.1	Alpská biela	50	50	47	22.04

Prípojky

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním



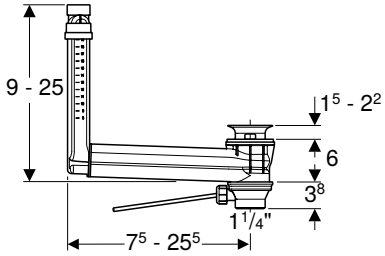

click & scan

Účely použitia
- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky
- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Tesnenia

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia
- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit





click & scan

Účely použitia

- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	**2.32**
152.689.00.1	56	32	50	**3.97**
152.690.00.1	56	40	50	**3.48**
152.691.00.1	60	32	57	**8.00**
152.692.00.1	60	40	57	**5.37**
152.693.00.1	60	50	57	**3.48**
152.694.00.1	70	50	70	**5.37**
152.699.00.1	60	56	63	**5.79**

