

PLATNÝ OD 1. APRÍLA 2025

KATALÓG VÝROBKOV 2025/2026

ZARIADENIE KÚPEL'NÍ GEBERIT

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Naša vášeň pre technológie a dizajn inšpiruje a baví ľudí na celom svete už viac než 150 rokov. Vďaka bohatým skúsenostiam a know-how sú výrobky kvalitné, ekologicky šetrné a krásne.

Design Meets Function vystihuje kombináciu výnimočnej funkčnosti a estetického dizajnu v celej kúpeľni.



NOVINKY 2025

Spoločnosť Geberit predstavuje nový Geberit WC systém. Tento systém zabezpečuje dokonalú súhru troch základných komponentov: podomietkovej splachovacej nádržky Geberit s napúšťacím a vypúšťacím ventilom, WC misy s technológiou TurboFlush a ovládacieho tlačidla splachovania. Výsledkom tohto spojenia je výnimočný splachovací výkon, mimoriadne tiché splachovanie a výrazne rýchlejšia montáž.

GEBERIT WC SYSTÉM



10-KRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON

Splachovací výkon až desaťkrát prekračuje požiadavky medzinárodných noriem. Tento vynikajúci výsledok je dosiahnutý zosúladením pokročilých technológií, ako je napríklad bezokrajová WC misa TurboFlush alebo hydraulicky optimalizovaný vypúšťací ventil, ktoré spoločne zabezpečujú maximálnu účinnosť a hygienu.



MIMORIADNE TICHÉ SPLACHOVANIE TOALETY

Vďaka Geberit WC systému je hlučnosť pri napúšťaní nádržky a splachovaní výrazne nižšia. Nový napúšťací ventil typ 383 v kombinácii s keramikou TurboFlush znižuje hladinu hluku pri splachovaní o viac než 30 %. Táto inovácia výrazne zlepšuje akustické podmienky a pokojný nočný spánok používateľov aj ich susedov.



O 40 % RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ

Inštalatéri vedia, že čas je cenná komodita. Inštalácia Geberit WC systému je o 40 % rýchlejšia než pri bežných nádržkách a keramike. Ako je to možné? Vďaka konštrukcii, ktorá umožňuje vykonať väčšinu práce bez náradia, a inteligentným inštaláčnym riešeniam, ako je napr. systém EFF3.





NOVÉ USPORIADANIE A ZNAČENIE OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL

Sortiment ovládacích tlačidiel je teraz jednoducho a prehľadne usporiadaný podľa typu (Sigma01, Sigma10...) a podľa dizajnu (hranaté a okrúhle). Ponuka je doplnená o nové tlačidlá a je zoradená od jednoduchších až po exkluzívne modely.

Názvy tlačidiel sú doplnené o „Square“ pre hranatý dizajn a „Round“ pre okrúhly dizajn.

(Na obrázku je Sigma01 Round a Sigma01 Square.)



NOVÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ SIGMA40 A SIGMA01

Ponuka ovládacích tlačidiel je doplnená o úplne nový typ Sigma40. Ide o veľmi štíhle a elegantné tlačidlo, ktoré je, podobne ako aj ostatné tlačidlá, v hranatom (Square) a okrúhlom (Round) dizajne. K dispozícii je 10 variantov zo skla alebo ocele.

Sortiment obľúbených tlačidiel Sigma01 sa rozšíril o tlačidlá v hranatom dizajne v štyroch farebných variantoch.

(Na obrázku je Sigma40 Round a Sigma40 Square.)



TURBOFLUSH V KÚPEĽŇOVEJ SÉRII ICON

Geberit rozširuje ponuku toaliet s bezkonkurenčnou splachovacou technológiou TurboFlush. K modelom ONE, Acanto a AquaClean teraz pribúdajú modely iCon – závesné, zavesné skrútené a stojacie s lesklou alebo matnou povrchovou úpravou.



PISOÁRE GEBERIT SELNOVA

Kúpeľňová séria Geberit Selnova teraz ponúka nové pisoáre v dizajne bez splachovacieho okraja pre jednoduchšiu údržbu a lepšiu hygienu. Pisoáre sú vybavené novým usmerňovačom vody, ktorý zabezpečí dokonalé spláchnutie už s 0,5 litrom vody.

Pisoáre sa inštalujú pomocou upevňovacieho systému Kerafix, ktorý zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž.

Pisoár je k dispozícii v troch veľkostiach – S, M a L, pričom najmenší model môže byť vybavený aj krytom, takže je ideálny do súkromných kúpeľní. Veľkosť L je vďaka variabilným možnostiam pripojenia vhodná najmä na rekonštrukcie.



GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovacie WC Geberit AquaClean predstavujú ideálnu kombináciu štandardnej toalety a bidetu. Toto riešenie šetrí cenný priestor v kúpeľni, pôsobí elegantne a zároveň je jeho používanie jednoduché, hygienické a pohodlné.



reddot design award
winner 2019



DESIGN
AWARD
2019

Model	MERA		SELA	TUMA		ALBA	4000
	COMFORT	CLASSIC	SELA SQUARE	COMFORT	CLASSIC		
Technológia sprchovania WhirlSpray	•	•	•	•	•	•	
Keramiká misa bez okrajov s TurboFlush	•	•	•			•	
Keramiká misa bez okrajov Rimfree®				• (len kompletne riešenie)			• (len kompletne riešenie)
Diaľkové ovládanie	•	•	•	•	•	•	
Diaľkové ovládanie v mobilnej aplikácii	•	•	•	•	•	•	
Programovateľné používateľské profily	4 profily	4 profily	4 profily	4 profily	1 profil (len cez aplikáciu)	1 profil	
Orientačné svetlo	•		•				
Počet nastaviteľných stupňov intenzity sprchovacieho prúdu	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov	5 stupňov
Individuálne nastaviteľná poloha ramena sprchy	•	•	•	•	• (len cez aplikáciu)	•	
Nastaviteľná teplota vody sprchovacieho prúdu	•	•	•	• (len cez aplikáciu)	• (len cez aplikáciu)	•	ZAP-VYP
Oscilačná sprcha	•	•	•	•	•	•	
Dámska sprcha	•	•	•	•			
Vyhrievané WC sedadlo	•			•			
Teplovzdušný fén	•	•		•			
Odsávanie zápachu	•	•		•			
Bezdotykový automatický mechanizmus pre kryt WC	•						
SoftClosing	•	•	•	•	•	•	•
Funkcia QuickRelease	•	•	•	• (len kryt WC)	• (len kryt WC)	•	•
Detekcia používateľa	•	•	•	•		•	•*
Funkcia odstránenia vodného kameňa	•	•	•	•	•	•	
Úsporný režim	•	•	•	•	•	•	•

* Detekcia používateľa sa vzťahuje len na prípravu teplej vody.

AquaClean	11
WC a WC sedadlá	55
Bidety	149
Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC	159
Sanitárne moduly Geberit Monolith	249
Pisoáre	285
Ovládania splachovania pisoárov	349
Prípojky zariadení pre WC, pisoáre a bidety	409
Umývadlá	427
Súpravy umývadla so skrinkou	567
Kúpeľňový nábytok	579
Zrkadlá a zrkadlové skrinky	701
Armatúry	729
Prípojky zariadení pre umývaciu plochu a drez	787
Sprchy	819
Vane	893
Prípojky zariadení pre sprchy a kúpeľňové vane	901
Dodatok	921



GEBERIT A FSC™

Organizácia Forest Stewardship Council (FSC) podporuje zodpovedné a ekologické lesné hospodárstvo na celom svete. Geberit používa vo svojom kúpeľňovom nábytku drevo s certifikáciou FSC™ (C134279). Hľadajte produkty s označením FSC.

Zodpovednosť za certifikované produkty FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švajčiarsko





Sprchovacie WC Geberit AquaClean




WC-kompletné zariadenia	12
Závesné WC	12
Sprchovacie WC sedadlá	20
Pre keramiky WC	20
Dizajnové panely	26
Pre WC-kompletné zariadenia	26
Pre sprchovacie sedadlá	27
Príslušenstvo	28
Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit	29
Pre WC-kompletné zariadenia	36
Pre sprchovacie sedadlá	40
Pre sprchovacie sedadlá a WC-kompletné zariadenia	42
Spotrebný materiál	48

WC-kompletné zariadenia

Závesné WC

Novinka

Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,03 l/s
Trvanie sprchovania	30–50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Ochrana proti ostriekaniu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál



- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Náhrada za č. výr. 146.212.11.1, 146.212.21.1

Vlastnosti

- Hybridný systém teplej vody s prietokovým ohrievačom a zásobníkom teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray s dvomi dýzami
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fúu
- Intenzita vzduchu fúu nastaviteľná v 5 stupňoch
- Vysúvateľné rameno fúu
- Nastaviteľná teplota fúu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- Nastaviteľná teplota ohrievania WC sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Bezdotykové otváranie a zatváranie krytu WC
- Aktivácia orientačného svetla pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Vopred namontovaná akustická izolácia
- Povoľenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B	B1	H	T	Trieda ochrany	Príkon
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[W]
146.210.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	39,5	39,5	38	59	I	2000

K dispozícii od apríla 2025




Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29



Novinka

Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkion pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,03 l/s
Trvanie sprchovania	30–50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podmietské splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalčná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Ochrana proti ostriekaniu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Hybridný systém teplej vody s prietokovým ohrievačom a zásobníkom teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray s dvomi dýzami
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- Intenzita vzduchu fénu nastaviteľná v 5 stupňoch
- Vysúvateľné rameno fénu
- Nastaviteľná teplota fénu
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Vopred namontovaná akustická izolácia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkion [W]
146.200.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	39,5	38	59	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podmietské splachovacie nádržky Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Náhrada za č. výr. 146.202.11.1, 146.202.21.1

Novinka

Geberit AquaClean Sela kompletne závesné WC

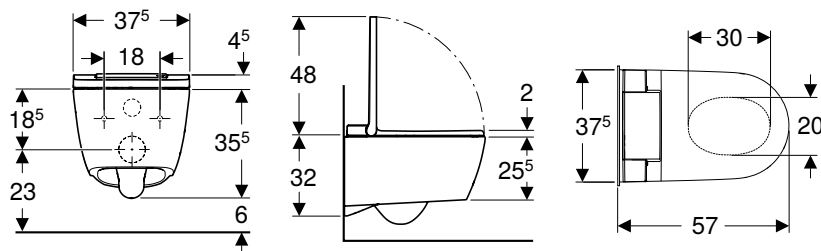

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podmietské splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej pripojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povoľenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.220.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	Keramika WC: matná biela Dizajnový kryt: matná biela	37,5	40	57	I	1850

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycimi viečkami → str. 414

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – pripojky vody a elektrické pripojky pre podmietské splachovacie nádržky Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Náhrada za č. výr. 146.222.11.1, 146.222.21.1, 146.222.JT.1



Geberit AquaClean Sela kompletne závesné WC, DuoFresh

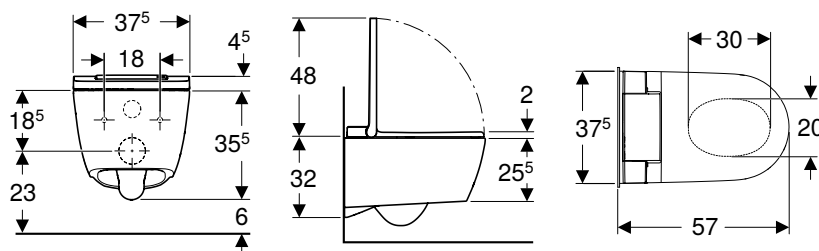

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalácia výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- 8 tyčín Geberit DuoFresh
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátne dýza dámskej sprchy v chránenej kľudovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Aktivácia odsávania zápachu pomocou rozpoznávania používateľa
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T Trieda ochrany [cm]	Príkon [W]
146.226.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela Rám: lesklý chróm	37,5	40	57 I	1850

Nutné objednať dodatočne

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycimi viečkami → str. 414




Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Geberit AquaClean Sela Square kompletné závesné WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej pripojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.250.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	37,5	40	57	I	1850

Nutné objednať dodatočne

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a kryciami viečkami → str. 414

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – pripojky vody a elektrické pripojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29




- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.



Novinka

Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC

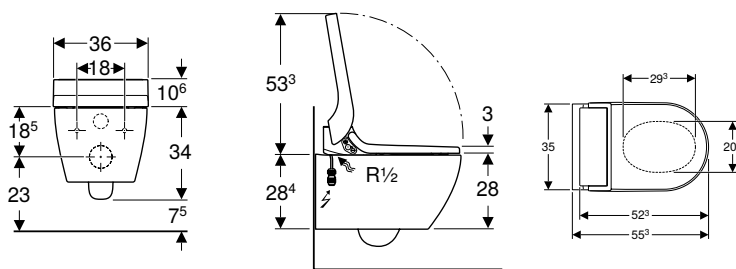

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalácia výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál

- K tomuto výrobku je priložený odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)
- Náhrada za č. výr. 146.292.11.1, 146.292.SI.1, 146.292.SJ.1, 146.292.FW.1

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Deaktivovateľný prietokový ohrievač
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu a vaginálnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fěnu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty fěnu pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty ohrievania WC sedadla pomocou aplikácie Geberit Home

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.290.11.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: ušľachtilá oceľ brúsená	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biele sklo	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: čierne sklo	36	44,6	55,3	I	2000

K dispozícii od apríla 2025




Kombinovateľné s

- Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 252
- Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 253
- Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 263
- Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 265

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29

Geberit AquaClean Alba kompletne závesné WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripievňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody cez zásobník teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Rameno sprchy s možnosťou nastavenia polohy v piatich stupňoch pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie je možné spúšťať diaľkovým ovládaním
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povoľenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.350.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37,5	40,5	56,5	I	850

Nutné objednať dodatočne

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a kryciami viečkami → str. 414

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29




Sprchovacie WC sedadlá

Pre keramiky WC

Novinka

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo

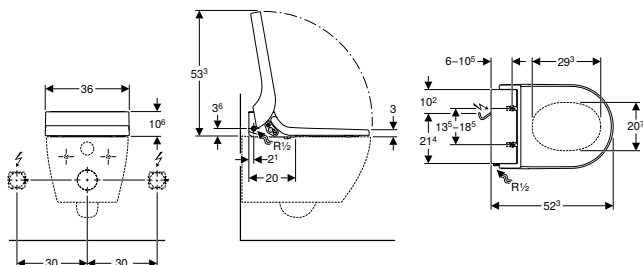

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8", s kolenom 1/2"
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátka dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Deaktivovateľný prietokový ohrievač
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu a vaginálnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty fénu pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty ohrievania WC sedadla pomocou aplikácie Geberit Home

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.270.11.1	Biela	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	Biela / Sklo	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	Čierna / Sklo	36	10,6	52,3	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre pripojenie vody

**Kombinovateľné s**

- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom → str. 78
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush → str. 80
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)
- Súpravu pre pripojenie vody zvolte podľa montážnej situácie
- Náhrada za č. výr. 146.272.11.1, 146.272.SI.1, 146.272.SJ.1, 146.272.FW.1

Novinka

Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo

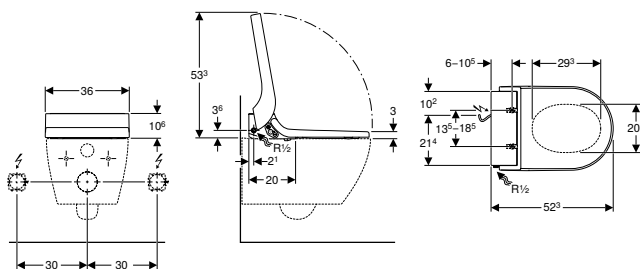

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Funkcie je možné spúšťať diaľkovým ovládaním
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť deaktivácie prietokového ohrievača pomocou aplikácie Geberit Home
- Rameno sprchy s možnosťou nastavenia polohy v piatich stupňoch pomocou aplikácie Geberit Home

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 3/8", s kolenom 1/2"
- Ochrana proti ostreikaniu
- Pripevňovací materiál
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Odvápňovací prostriedok 125 ml

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]
146.070.11.1	Biela	36	10,6	52,3	I	2000

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre pripojenie vody

Kombinovateľné s

- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom → str. 78
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush → str. 80
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106


**Príslušenstvo**

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29



- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)
- Súpravu pre pripojenie vody zvolte podľa montážnej situácie
- Rozsah dodávky obsahuje diaľkové ovládanie (od novembra 2024)
- Náhrada za č. výr. 146.072.11.1

Súprava WC sedadlo Geberit AquaClean 4000 so závesným WC

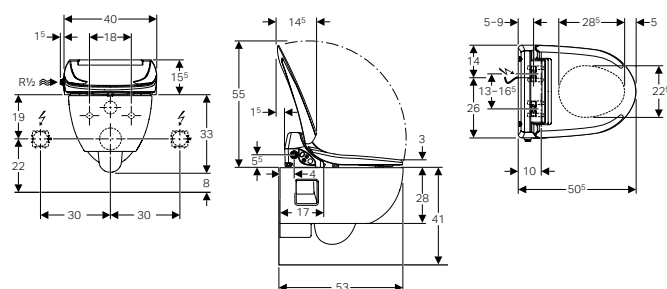

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v úspornom režime/pri zapnutom ohrievaní	0,45 W / 5,8 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	10–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,04 l/s
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Vlastnosti

- Keramika WC bez splachovacieho okraja
- WC s hlbokým splachovaním a s keramickým povrchom odpudzujúcim nečistoty
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Sprchový prúd sa počas sprchovania pomaly a plynulo ochladzuje
- Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP/VYP/úsporný režim)
- Rozpoznávanie používateľa pre prípravu teplej vody
- Automatické ukladanie naposledy použitých nastavení
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povoľenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody pre prípojku na ľavej bočnej strane, pre nadomietkovú splachovaciu nádržku
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Pripevňovací materiál
- Závesná keramika WC
- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalčná výška 112 cm
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Súprava pre akustickú izoláciu


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky
146.135.11.1	Biela	40	48,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29



- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)

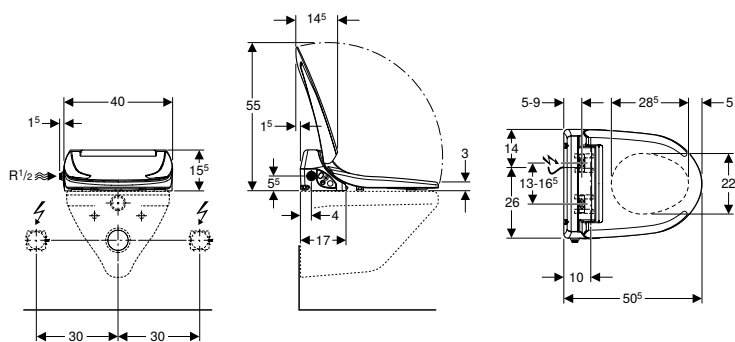**Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo**

click & scan

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v úspornom režime/pri zapnutom ohrievaní	0,45 W / 5,8 W
Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	10–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,04 l/s
Trvanie sprchovania	20 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg

Vlastnosti

- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Integrovaný zásobník teplej vody
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Sprchový prúd sa počas sprchovania pomaly a plynulo ochladzuje
- Nastaviteľný prevádzkový režim zásobníka teplej vody (ZAP/VYP/úsporný režim)
- Rozpoznávanie používateľa pre prípravu teplej vody
- Automatické ukladanie naposledy použitých nastavení
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody pre prípojku na ľavej bočnej strane, pre nadomietkovú splachovaciu nádržku
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Typ zástrčky
146.130.11.2	Alpská biela	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit → str. 29




- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)

Dizajnové panely

Pre WC-kompletné zariadenia

Dizajnový panel pre kompletne WC zariadenie Geberit AquaClean

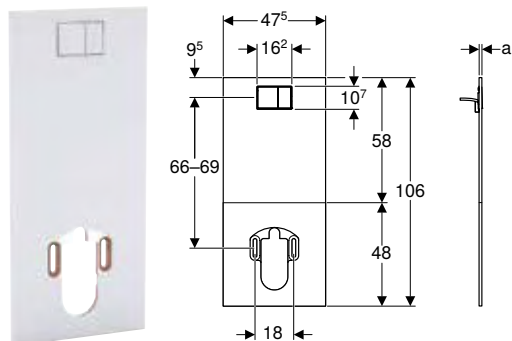

click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline 12 cm (od roku výroby 1997 alebo od roku výroby 1988 so zabudovanou súpravou pre prestavbu na dvojité splachovanie)
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, keď nemožno vytvoriť otvor pre prípojku vody (napr. v nájomnom byte)
- Pre kompletne obložené povrchy

Vlastnosti

- Vhodné pri vzdialenosti 66–69 cm, merané od stredu ovládacieho tlačidla po stred upevnenia keramickej časti
- Možnosť montáže a demontáže prídavnej súpravy bez poškodenia povrchu dlaždíc
- Krycia doska s integrovaným ovládaním pre dvojité splachovanie
- Ovládacie tlačidlo s matným pochrómovaním
- Zalícované ovládanie
- Skryto vedená prípojka vody
- Možnosť umiestnenia sieťovej prípojky za krycou doskou

Rozsah dodávky

- Krycia doska
- 4 tyčinky splachovania
- Prechod z plochého tesnenia na radiálne tesnenie
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	Biele / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	Čierna / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	47,5	106
115.329.11.1	Alpská biela	Vysokotlaková laminátová doska	1,5	47,5	106


Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 18,5 cm → str. 415
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm → str. 415



Pre sprchovacie sedadlá

Dizajnový panel pre sprchovacie sedadlo Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean k podomietkovým splachovacím nádržkám
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus k podomietkovým splachovacím nádržkám
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Twinline 12 cm (od roku výroby 1997 alebo od roku výroby 1988 so zabudovanou súpravou pre prestavbu na dvojité splachovanie)
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, keď nemožno vytvoriť otvor pre prípojku vody (napr. v nájomnom byte)
- Pre kompletne obložené povrchy

Rozsah dodávky

- Krycia doska
- 4 tyčinky splachovania
- Prechod z plochého tesnenia na radiálne tesnenie
- Odbočka Y
- Pancierová hadica
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Možnosť montáže a demontáže prídavnej súpravy bez poškodenia povrchu dlaždíc
- Krycia doska s integrovaným ovládaním pre dvojité splachovanie
- Zalícované ovládanie
- Ovládacie tlačidlo s matným pochrómovaním
- Skryto vedená prípojka vody v krycej doske

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	Alpská biela	Vysokotlaková laminátová doska	1,5	38	59
115.324.SI.1	Biela / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	38	59
115.324.SJ.1	Čierna / Sklo	Vysokotlaková laminátová doska/sklo	2	38	59








- Pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean Tuma s keramikami WC s dĺžkou viac ako 56 cm
- V prípade sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma objedajte navyše pripájacie koleno s prevlečnou maticou, č. výr. 147.236.00.1

Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – prípojky vody a elektrické prípojky pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Pre Geberit AquaClean 4000							
Súprava pre pripojenie vody	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Dizajnový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean Tuma							
Súprava pre pripojenie vody	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Dizajnový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						









	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓ ²⁾
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	

Sprchovacie WC Geberit AquaClean

Príslušenstvo

Pre sprchovacie sedadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Alba, závesné WC							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Sieťová prípojka so zástrčkou Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.078.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Sela, závesné WC							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Pancierová hadica	243.173.00.1						











	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						

Sprchovacie WC Geberit AquaClean

Príslušenstvo

Pre sprchovacie sedadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Sieťová prípojka so sieťovou zástrčkou	242.839.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Tuma, závesné WC							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Sieťová prípojka so sieťovou zástrčkou	242.839.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						








	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Sprchovacie WC Geberit AquaClean

Príslušenstvo

Pre sprchovacie sedadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect Boxom	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Pre Geberit AquaClean Mera							
Súprava pre pripojenie vody	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Pancierová hadica	243.173.00.1						
Sieťová prípojka so sieťovou zástrčkou	242.839.P0.1		✓			✓	
Sieťová prípojka pre Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Dizajnový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Potrebné

¹⁾ Voliteľné, ak sa vyžaduje ďalšia bariéra

²⁾ Prípojka vody naboku vľavo, informácie o prípojke vody naboku vzadu v strede a naboku vpravo sú uvedené v prehľade voliteľného príslušenstva



	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez chráničky	Nadomietková nádržka, prípojka vody vľavo/v strede/vpravo
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Pre WC-kompletné zariadenia

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 12/15 cm pre Geberit AquaClean WC-kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm, inštalácia výška 82/98 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 5 cm od strednej osi

Rozsah dodávky

- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripájací materiál

Č. výr.

147.020.00.1

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 8 cm/12 cm, pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi

Rozsah dodávky

- Bočný kryt s priechodkou pre externú prípojku vody
- Pancierová hadica 3/8"
- Krycia rozeta

Č. výr.

Farba / povrch

147.030.11.1

Alpská biela

147.030.21.1

Lesklé pochrómovanie

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm, pre kompletné zariadenia Geberit AquaClean Mera



click & scan

Rozsah dodávky

- Bočný kryt s priechodkou pre externú prípojku vody
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Krycia rozeta

**Účely použitia**

- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi

Č. výr.	Farba / povrch
147.031.11.1	Alpská biela
147.031.21.1	Lesklé pochrómovanie

Konvenčná súprava pre pripojenie vody, pre Geberit AquaClean Mera

click & scan

Účely použitia

- Pre konvenčné bočné prípojky vody na ľavej strane
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera

Rozsah dodávky

- Bočný kryt s priechodkou pre externú prípojku vody
- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"

Č. výr.	Farba / povrch
147.033.11.1	Alpská biela
147.033.21.1	Lesklé pochrómovanie

Pancierová hadica s guľovým kohútom pre Geberit AquaClean Alba/Sela

click & scan

Účely použitia

- Pre dodatočnú možnosť uzavretia
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky

- Pancierové hadice 3/8"
- Guľový kohút

Č. výr.
147.077.00.1

Splachovacia rúrka pre Geberit AquaClean Sela pre sanitárny modul Geberit Monolith

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie zariadenia Geberit AquaClean Sela ku Geberit Monolith (do roku výroby 2016)

Č. výr.
147.043.00.1

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k vonkajším sieťovým zásuvkám, vpravo 30 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela k vonkajšej sieťovej zásuvke, vpravo 30 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Mera k vonkajšej sieťovej zásuvke, vpravo 30 cm

Vlastnosti

- Dĺžka 60 cm
- Vopred namontovaný spojovací konektor

Technické údaje

Menovité napätie	220–230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Materiál	PVC

Č. výr.	Farba / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky
242.839.P0.1	Biela	7	CEE 7/7

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean Alba



click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba, externé sieťové pripojenie, vpravo, 30 cm

Vlastnosti

- Dĺžka 60 cm
- Vopred namontovaný spojovací konektor

Č. výr.	Farba / povrch	Typ zástrčky
147.081.P0.1	Biela	CEE 7/7

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean, pre Power & Connect box



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma na skrytú krabicu Power & Connect
- Na pripojenie Geberit AquaClean Sela na skrytú krabicu Power & Connect
- Na pripojenie Geberit AquaClean Mera na skrytú krabicu Power & Connect
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC

Vlastnosti

- Vopred namontovaný spojovací konektor
- Dĺžka 85 cm

Č. výr.

147.075.00.1

Sieťová prípojka pre Geberit AquaClean Alba, pre Power & Connect box



click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba na skrytú krabicu Power & Connect

Vlastnosti

- Dĺžka 85 cm
- Vopred namontovaný spojovací konektor

Č. výr.	Farba / povrch
147.078.00.1	Biela



Interface modul 4.1 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre skryté pripojenie elektronických ovládaní WC alebo ovládacích tlačidiel Geberit
- Pre pripojenie ovládacích tlačidiel Geberit Sigma10 a Sigma80 (do roku výroby jún 2022)
- Pre pripojenie vodičom pripojených elektronických ovládaní splachovania
- Na pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus (rok výroby 2019 do septembra 2023)

Vlastnosti

- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Napájanie elektrickým prúdom je realizované prostredníctvom sprchovacieho WC

Technické údaje

Prevádzkové napätie	4,1 V DC
---------------------	----------

Č. výr.

147.039.00.1

Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre skryté elektrické pripojenie modulu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním
- Pre skryté pripojenie elektronických ovládaní WC alebo ovládacích tlačidiel Geberit
- Na pripojenie ovládacích tlačidiel Geberit Sigma10 a Sigma80 (od roku výroby júl 2022)
- Pre pripojenie drôtom spojených elektronických spúšťaní splachovania (od roku výroby – júl 2022)
- Na pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus (od roku výroby október 2023)

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom je realizované prostredníctvom sprchovacieho WC
- Automatické spustenie splachovania možno aktivovať v kombinácii s elektronickým spustením splachovania
- Automatická aktivácia odsávania zápachu modulu Geberit DuoFresh

Technické údaje

Prevádzkové napätie	12 V DC
---------------------	---------

Č. výr.

147.049.00.1

Upevnené WC sedadlo, pre Geberit AquaClean Mera Classic


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean Mera Classic


Vlastnosti

- Absorpcia bočných síl

Č. výr. Farba / povrch

147.042.11.1 Alpská biela

Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

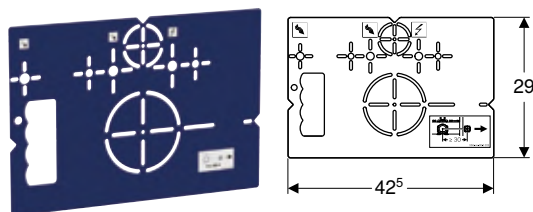

click & scan

Účely použitia

- Pre vyznačenie výrezov v opláštení pre prvky pre závesné WC Geberit
- Pre vyznačenie miest pripojenia sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Upravené práškovou farbou

Č. výr.

111.747.00.1

Pre sprchovacie sedadlá

Súprava pre pripojenie vody pre nadomietkové splachovacie nádržky, pre WC sedadlá Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vľavo
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vzadu v strede
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vpravo

Rozsah dodávky

- T-kus s vonkajším závitom G 3/8", pochrómovaný
- Rovná medená rúra, 0,5 m, pochrómovaná
- Pripájací materiál
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

147.034.00.1



- Pri pripojení sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody v strede je navyše nutné objednať č. výr. 115.438.00.1
- Pri pripojení sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k nadomietkovým splachovacím nádržkám s prípojkou vody vpravo je navyše nutné objednať č. výr. 240.396.00.1



Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 12 cm, pre WC sedadlá Geberit AquaClean Tuma


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm

Rozsah dodávky

- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- Krycia rozeta
- Pancierová hadica 3/8"
- Pripájací materiál
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

147.035.00.1

Súprava pre pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky 12 cm/15 cm, pre WC sedadlá Geberit AquaClean Tuma


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean Tuma k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm, inštalačná výška 82/98 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Krycia rozeta
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripájací materiál
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

147.036.00.1

Konvenčná súprava pre pripojenie vody, pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre konvenčné bočné prípojky vody na ľavej strane
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus

Rozsah dodávky


- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"

Č. výr.

242.553.00.1

Pre sprchovacie sedadlá a WC-kompletné zariadenia

Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean

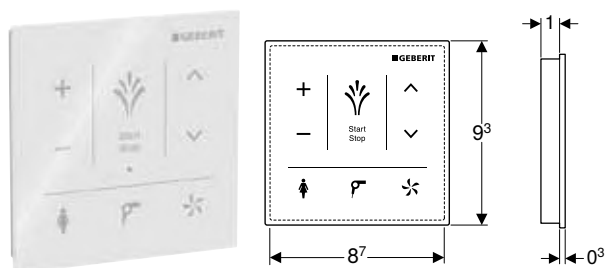

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne, bezdrôtové ovládanie funkcií sprchovacieho WC
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera WC-kompletné zariadenia

Technické údaje

Typ batérie	CR2032 (3 V)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzková teplota	5–40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10–100 %

Vlastnosti


- Kapacitná ovládacia plocha
- Povrch zo skla
- Spojenie prostredníctvom Bluetooth
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii

Rozsah dodávky

- 3 lítiové batérie typ CR 2032
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	Biela / Sklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Čierna / Sklo	9,3	9,3

Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean Sela

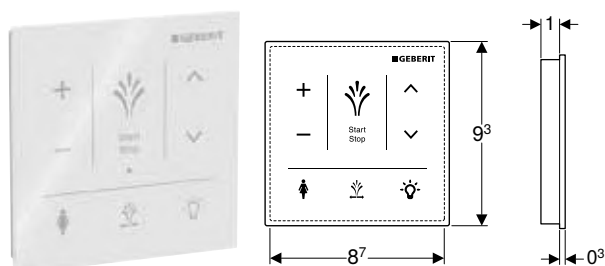

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne, bezdrôtové ovládanie funkcií sprchovacieho WC
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre Geberit AquaClean Sela

Technické údaje

Typ batérie	CR2032 (3 V)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzková teplota	5–40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10–100 %

Vlastnosti

- Kapacitná ovládacia plocha
- Povrch zo skla
- Spojenie prostredníctvom Bluetooth
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii


Rozsah dodávky

- 3 lítiové batérie typ CR 2032
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	Biela / Sklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Čierna / Sklo	9,3	9,3



Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean

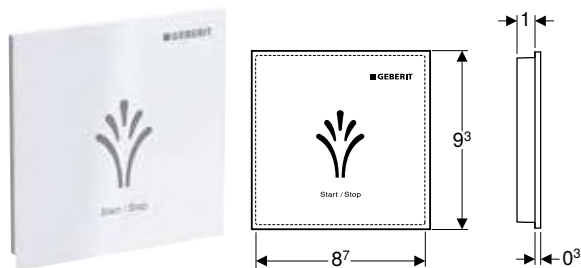
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre nadomietkovú montáž
- Pre Geberit AquaClean Sela
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera WC-kompletné zariadenia
- Pre bezdotykové ovládanie funkcií sprchovacieho WC

Technické údaje

Typ batérie	CR2032 (3 V)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzková teplota	5–40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10–100 %

Č. výr. Farba / povrch

147.044.00.1 Biela / Plast

Vlastnosti

- Kapacitná ovládacia plocha
- Bezdotyková aktivácia
- Povrch z plastu
- Spojenie prostredníctvom Bluetooth
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii

Rozsah dodávky

- 3 lítiové batérie typ CR 2032
- Pripevňovací materiál

Diaľkové ovládanie veľké, pre Geberit AquaClean Mera


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera Classic
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte diaľkové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Mera (≥ v 28.0)

Vlastnosti

- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi
- Displej na zadnej strane, pre nastavenia

Č. výr. Farba / povrch

245.840.01.1 Biela

Rozsah dodávky

- Diaľkové ovládanie
- Nástenný držiak
- Batéria

Príslušenstvo

- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Dial'kové ovládanie veľké, pre Geberit AquaClean Sela



click & scan

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2019)
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte dial'kové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Sela ($\geq$ v8.0)

Rozsah dodávky

- Dial'kové ovládanie
- Nástenný držiak
- Batéria

Vlastnosti

- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi
- Displej na zadnej strane, pre nastavenia

Č. výr. Farba / povrch

245.820.01.1 Biela

Príslušenstvo

- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre dial'kové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Dial'kové ovládanie veľké, pre Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte dial'kové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Tuma ($\geq$ v 13.0)

Rozsah dodávky

- Dial'kové ovládanie
- Nástenný držiak
- Batéria

Vlastnosti

- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi
- Displej na zadnej strane, pre nastavenia

Č. výr. Farba / povrch

245.999.01.1 Biela

Príslušenstvo

- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre dial'kové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Malé dial'kové ovládanie, pre Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pre plnú funkčnosť aktualizujte dial'kové ovládanie na aktuálnu verziu firmvéru Tuma ($\geq$ v 13.0)
- Pre Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky

- Dial'kové ovládanie
- Batéria
- Nástenný držiak

Vlastnosti

- Na jednoduchú obsluhu
- Pre jednoduchú výmenu
- Držiak samolepiaci, s magnetmi



Č. výr.	Farba / povrch
245.368.01.1	Biela

Príslušenstvo

- Nástenný držiak malý, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 45

Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

click & scan

Účely použitia

- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Mera (od roku výroby 2024)
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2024)
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Tuma Comfort (od roku výroby 2024)

Rozsah dodávky

- Nástenný držiak
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Na montáž na stenu
- Držiak skrutkovaný, s magnetmi
- Odolné voči krádeži

Č. výr.	Farba / povrch
147.086.01.1	Biela

Nástenný držiak malý, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

click & scan

Účely použitia

- Pre diaľkové ovládania Geberit AquaClean Alba
- Pre diaľkové ovládania pre Geberit AquaClean Tuma Classic (od roku výroby 2024)

Rozsah dodávky

- Nástenný držiak
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Na montáž na stenu
- Držiak skrutkovaný, s magnetmi
- Odolné voči krádeži

Č. výr.	Farba / povrch
147.076.01.1	Biela

Súprava pre pripojenie vody Geberit AquaClean pre podomietkové splachovacie nádržky 8/12 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Omega 12 cm, inštalačná výška 112 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 na bezbariérové inštalačné prvky Geberit Duofix
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 12 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela WC-kompletných zariadení k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Sigma 8 cm
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Sela na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Rozsah dodávky

- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

249.801.00.1

Súprava pre pripojenie vody Geberit AquaClean pre podomietkové splachovacie nádržky 12/15 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky s vopred namontovanou chráničkou pre prípojku vody
- Pre prípojku vody 19,5 cm od strednej osi
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Omega 12 cm, inštalačná výška 82/98 cm
- Pre pripojenie Geberit AquaClean 4000 k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Kappa 15 cm
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba k podomietkovým splachovacím nádržkám Geberit Kappa 15 cm
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Kappa 15 cm
- Pre pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Sela na podomietkové splachovacie nádržky Geberit Kappa 15 cm

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- 3 pancierové hadice 3/8"
- Pripájací materiál

Č. výr.

240.635.00.1



Konvenčná súprava pre pripojenie vody, pre Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre konvenčné bočné prípojky vody na ľavej strane
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Tuma
- Na pripojenie Geberit AquaClean Alba
- Pre pripojenie Geberit AquaClean WC-kompletných zariadení k bezbariérovým inštalačným prvkom Geberit Duofix vo viditeľnej oblasti


Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"

Č. výr.

147.045.00.1

Prechod Geberit AquaClean z plochého tesnenia na radiálne tesnenie


[click & scan](#)

Č. výr.

242.738.00.1

T-kus Geberit AquaClean s vonkajším závitom, s lesklým pochrómovaním


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre podmietskové splachovacie nádržky Geberit s ovládaním spredu (do roku výroby 2002)
- Pre Balena 6000

Vlastnosti

- Vonkajší závit 2 x 3/8", skrutkový spoj 1 x 3/8"

Č. výr.

240.003.00.1

Pancierová hadica Geberit pre podmietskú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre podmietskú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Pre pripojenie Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Možnosť pripojenia pancierovej hadice na rohový ventil bez náradia

Technické údaje

Materiál	Termoplast/ocel/mosadz
----------	------------------------

Č. výr.

G
[""]

243.173.00.1

3/8

Elektrokrabica Geberit



click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela WC-kompletných zariadení prostredníctvom pevných prípojok
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus v kombinácii s kompletnými zariadeniami Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie odsávania zápachu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP66
----------------	------

Vlastnosti

- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky

- 3 káblové priechodky
- 3 pripojovacie svorky
- 2 upínacie pásy

Č. výr.

242.837.00.1

Spotrebný materiál

Čistiaci prostriedok Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre čistenie sprchovacích WC Geberit AquaClean

Rozsah dodávky

- Čistiaci prostriedok 500 ml

Vlastnosti

- Obsah 500 ml
- Okamžite použiteľné bez riedenia
- Ekologické
- Dermatologicky testované

Č. výr.

242.546.00.1

Čistiaca súprava Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre čistenie sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Okamžite použiteľné bez riedenia
- Ekologické
- Dermatologicky testované

Rozsah dodávky

- Čistiaci prostriedok 500 ml
- Utierka

Č. výr.

242.547.00.1



Náhradná náplň čistiaceho prostriedku Geberit AquaClean

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre čistenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na dvojnásobné naplnenie fľaše čistiaceho prostriedku Geberit AquaClean

Rozsah dodávky

- Čistiaci prostriedok 1000 ml

Vlastnosti

- Doplnňovacie vrečko 1000 ml
- Okamžite použiteľné bez riedenia
- Ekologické
- Dermatologicky testované

Č. výr.

147.073.00.1

Odvápňovací prostriedok Geberit AquaClean

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Mera
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Tuma
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Sela
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky

- Fľaška 125 ml

Vlastnosti

- Pripravené na použitie
- Pre 1 odvápnovací cyklus

Č. výr.

147.040.00.1



- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odvápnovacieho prostriedku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Mera
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Tuma
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Sela
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky

- 4 fľašky 125 ml

Vlastnosti

- Pripravené na použitie
- Pre 4 odvápnovacie cykly

Č. výr.

147.047.00.1



- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odvápnovacieho prostriedku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Mera
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Tuma
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Sela
- Pre odvápnenie Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky

- 10 fľašiek 125 ml

Vlastnosti

- Pripravené na použitie
- Pre 10 odvápnovacích cyklov

Č. výr.

147.048.00.1



- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Keramický voštinový filter Geberit typ 3



click & scan

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.

242.999.00.1



Súprava keramického voštinového filtra Geberit typ 3

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pre Geberit AquaClean Mera
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus

Rozsah dodávky

- 2 keramické voštinové filtre

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.

147.072.00.1

Súprava filtra s aktívnym uhlím pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean 5000
- Pre Geberit AquaClean 5000plus
- Pre Balena 6000

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.

240.116.00.1

Filter s aktívnym uhlím pre Geberit AquaClean 8000plus kompletné zariadenia

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Rozsah dodávky

- Filter s aktívnym uhlím

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Č. výr.

250.022.00.1

Súprava filtra s aktívnym uhlím a čistiaceho prostriedku pre dýzy pre Geberit AquaClean 8000plus kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti

- Pre cca 650 použití
- Dermatologicky testované

Č. výr.

240.625.00.1

Rozsah dodávky

- Čistiaci prostriedok pre dýzy 400 ml
- Filter s aktívnym uhlím

Súprava filtra s aktívnym uhlím a čistiaceho prostriedku pre dýzy pre Geberit AquaClean 8000plus kompletné zariadenia



click & scan

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti

- Pre cca 650 použití
- Dermatologicky testované

Č. výr.

240.626.00.1

Rozsah dodávky

- 2 čistiace prostriedky pre dýzy 400 ml
- 2 filtre s aktívnym uhlím

Čistiaci prostriedok pre dýzy Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použitia

- Pre Geberit AquaClean 8000plus
- Pre Balena 8000

Vlastnosti

- Obsah 400 ml
- Pre cca 650 použití
- Dermatologicky testované

Č. výr.

242.545.00.1

Rozsah dodávky

- Čistiaci prostriedok pre dýzy 400 ml





WC a WC sedadlá



Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit iCon	66
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Smyle	66
Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova	67
Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova	69
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Square	69
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Compact	70
Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Comfort	73
Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree ...	75
Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom	77
Závesné WC	78
WC s hlbokým splachovaním	78
Stojacie WC	93
WC s hlbokým splachovaním pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise ..	93
WC s hlbokým splachovaním	101
Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky	108
Umiestnené na WC mise	108
WC sedadlá	113
WC sedadlá	113
WC Comfort	122
WC s hlbokým splachovaním vyvýšené	122
WC s hlbokým splachovaním predĺžené	124
WC s plochým splachovaním predĺžené	127

WC sedadlá Comfort	128
WC sedadlá	128
WC sedacie kruhy	130
WC pre deti	131
Závesné WC.....	131
Stojacie WC	132
WC sedadlá pre deti	136
WC sedadlá	136
WC sedacie kruhy	138
Nášlapné WC	139
So splachovaním	139
Príslušenstvo	139
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Acanto v spojení s pripájacími rúrami	139
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami	140
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Smyle v spojení s pripájacími rúrami	141
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami	141
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami	143
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami	144
Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami	145
Accessory overview – Geberit iCon WC ceramic appliance TurboFlush in combination with connection pipes	145
Prípojky	146
Prípevňovací materiál	146



Acanto

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush



→ str. 80

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 80

Stojacie WC

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 101

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Acanto EasyMount



→ str. 113

WC sedadlo Geberit Acanto



→ str. 114

Bambini

WC pre deti

Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo



→ str. 131

Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo



→ str. 132

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo



→ str. 132

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo



→ str. 133

Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree



→ str. 134

WC pre deti

Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním



→ str. 134

Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo



→ str. 135

WC sedadlá pre deti

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount



→ str. 136

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti



→ str. 136

WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami



→ str. 138

WC sedadlá pre deti

WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti



→ str. 138



iCon

Závesné WC

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 81

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 82

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



→ str. 82

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 83

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



→ str. 83

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 84

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 84

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar



→ str. 85

Stojacie WC

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 102

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom



→ str. 102

Stojacie WC

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 103

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit iCon EasyMount



→ str. 114

WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn



→ str. 114

WC sedadlo Geberit iCon



→ str. 115

WC sedadlo Geberit iCon Square



→ str. 115

ONE

Závesné WC

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom



→ str. 78

Publica

Nášľapné WC

Nášľapné WC Geberit Publica



→ str. 139

Selnova

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 87

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree



→ str. 88

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova



→ str. 88

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 89

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree



→ str. 90

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square



→ str. 90

Stojacie WC

Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 93

Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 94

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree



→ str. 95

Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 96

Stojacie WC

Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 97

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok



→ str. 98

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok



→ str. 98

Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 99

Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 100

Stojacie WC

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 104

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 105

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 106

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



→ str. 106

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 107

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole



→ str. 108

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, reverzibilná, pre WC Rimfree



→ str. 109

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku



→ str. 110

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, pre WC Rimfree



→ str. 110

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku



→ str. 111

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole



→ str. 112

WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola



→ str. 116

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola



→ str. 117

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora



→ str. 118

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola



→ str. 119

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora



→ str. 120

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora



→ str. 120

WC Comfort

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 122



Selova Comfort

WC Comfort

Stojacie WC Geberit Selova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree



→ str. 122

Stojacie WC Geberit Selova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené



→ str. 123

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree



→ str. 124

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



→ str. 124

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové



→ str. 125

WC Comfort

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



→ str. 126

Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selova Comfort Square



→ str. 127

WC sedadlo Geberit Selova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola



→ str. 128

WC sedadlo Geberit Selova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora



→ str. 128

WC sedadlo Geberit Selova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola



→ str. 129

WC sedadlá Comfort

WC sedadlo Geberit Selova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola



→ str. 129

WC sedací kruh Geberit Selova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora



→ str. 130

WC sedací kruh Geberit Selova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola



→ str. 130

WC pre deti

WC sedací kruh Geberit Selova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola



→ str. 131

Nášľapné WC

Dištančná podložka Geberit Selova Comfort pre závesné WC



→ str. 146

Selnova Compact

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 91

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátene vyloženie, Rimfree



→ str. 91

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátene vyloženie, Rimfree



→ str. 92

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátene vyloženie, hranatý dizajn



→ str. 92

Stojacie WC

Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátene vyloženie, Rimfree



→ str. 100

Stojacie WC

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátene vyloženie, Rimfree



→ str. 108

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora



→ str. 121

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora



→ str. 121

Smyle

Závesné WC

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 86

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 86

Stojacie WC

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



→ str. 104

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn



→ str. 116

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar



→ str. 116



Xeno²

Závesné WC

Závesné WC s hlbo-
kým splachováním
Geberit Xeno², uzav-
retý tvar, Rimfree



→ str. 79

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit
Xeno²



→ str. 113

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit iCon

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree
Biela					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1
KeraTect / biela					501.661.00.8	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8
								
					→ str. 83	→ str. 84	→ str. 84	→ str. 103
WC sedadlo Geberit iCon EasyMount	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	501.660.01.1		→ str. 114	✓	✓		✓
WC sedadlo Geberit iCon	Bez automatického plynulého zatvárania	574120000		→ str. 115	✓	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním	574130000		→ str. 115	✓	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.670.01.1		→ str. 115	✓	✓		✓
WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn	S automatickým plynulým zatváraním	574950000		→ str. 114	✓	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.835.01.1		→ str. 114	✓	✓		✓
WC sedadlo Geberit iCon Square	S automatickým plynulým zatváraním	571910000		→ str. 115			✓	
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.837.01.1		→ str. 115			✓	

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Smyle

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree		Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree
Biela					500.208.01.1		500.379.01.1
							
					→ str. 86		→ str. 86
WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar	Bez automatického plynulého zatvárania	500.239.01.1		→ str. 116	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním	500.240.01.1		→ str. 116	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.688.01.1		→ str. 116	✓		✓
WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn	Bez automatického plynulého zatvárania	500.238.01.1		→ str. 116	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním	500.237.01.1		→ str. 116	✓		✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.687.01.1		→ str. 116	✓		✓

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova

Geberit Slovensko, január 2025



	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree
Biela	501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
				
	→ str. 87	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 122

Geberit Selnova

WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.330.01.1		→ str. 116		✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.331.01.1		→ str. 117		✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.337.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním	Biela	500.333.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	✓
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	Biela	500.335.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	✓
WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	Biela	500.339.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – závesné WC a WC sedadlá Geberit Selnova

Geberit Slovensko, január 2025

						Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	
Biela						500.480.01.7	500.399.01.7	500.393.01.7	
									
						→ str. 105	→ str. 106	→ str. 104	
WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.330.01.1		→ str. 116	✓	✓		
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.331.01.1		→ str. 117	✓	✓		
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.337.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	
	S automatickým plynulým zatváraním	Biela	500.333.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	Biela	500.335.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	Biela	500.339.01.1		→ str. 118	✓	✓	✓	
✓ Kompatibilné									

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Square

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Geberit Slovensko, Stav: januar 2025

					Biela
WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.332.01.1		→ str. 119
WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.338.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	Biela	500.334.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	Biela	500.336.01.1		→ str. 120
WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	501.555.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	Biela	501.556.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	Biela	501.557.01.1		→ str. 120
✓ Kompatibilné					

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Compact


Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	501.877.00.1		→ str. 121
	S automatickým plynulým zatváraním	501.878.00.1		→ str. 121
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	501.931.00.1		→ str. 121
WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	501.930.01.1		→ str. 121
WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	500.337.01.1		→ str. 118
	S automatickým plynulým zatváraním	500.333.01.1		→ str. 118
	S automatickým plynulým zatváraním, závesy Quick Release	500.335.01.1		→ str. 118
WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	500.338.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	500.334.01.1		→ str. 120
	S automatickým plynulým zatváraním	500.336.01.1		→ str. 120

✓ Kompatibilné



	Závesné WC				Stojacie WC	
	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátené vyloženie, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, hranatý dizajn	Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerný odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
						
	→ str. 91	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 92	→ str. 108	→ str. 100
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
			✓			
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
				✓		
				✓		
				✓		

Prehľad sortimentu – WC a WC sedadlá Geberit Selnova Comfort

Geberit Slovensko, január 2025

						Závesné WC		
						Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree	
Biela						500.693.01.2	501.046.00.7	
								
						→ str. 124	→ str. 124	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.133.00.1		→ str. 128		✓	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	502.791.00.1		→ str. 129		✓	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	501.559.01.1		→ str. 128	✓	✓	
WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.793.01.1		→ str. 129			
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.340.01.1		→ str. 130		✓	
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	501.558.01.1		→ str. 130	✓	✓	
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	500.794.01.1		→ str. 131			

✓ Kompatibilné



Závesné WC			Stojacie WC, zvýšené		
	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree	Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square	Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 127	→ str. 122	→ str. 123
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		

Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela				
Výška keramického okraja				
WC sedadlá a WC sedacie kruhy, nutné objednať dodatočne				
WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	502.969.01.1	→ str. 136
	Bez automatického plynulého zatvárania	Oceánová modrá	502.969.SX.1	→ str. 136
	Bez automatického plynulého zatvárania	Lesná zeleň	502.969.79.1	→ str. 136
	Bez automatického plynulého zatvárania	Karmínová červená	502.969.FY.1	→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Biela	502.970.01.1	→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Oceánová modrá	502.970.SX.1	→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Lesná zeleň	502.970.79.1	→ str. 136
	S automatickým plynulým zatváraním	Karmínová červená	502.970.FY.1	→ str. 136
WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	502.971.01.1	→ str. 138
	Bez automatického plynulého zatvárania	Oceánová modrá	502.971.SX.1	→ str. 138
	Bez automatického plynulého zatvárania	Lesná zeleň	502.971.79.1	→ str. 138
	Bez automatického plynulého zatvárania	Karmínová červená	502.971.FY.1	→ str. 138
WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti		Achátovo sivá	502.972.PL.1	→ str. 138
		Karmínová červená	502.972.FY.1	→ str. 138
Inštalčné prvky Duofix				
Inštalčný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.923.00.5	
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.923.00.6	
Inštalčný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.922.00.5	
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.922.00.6	
Ovládacie tlačidlá, ktoré sa dodatočne objednávajú v kombinácii s podomietkovými splachovacími nádržkami Geberit Sigma				
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC	Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: karmínové červené Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: oranžové		115.770.FY.5	→ str. 163
	Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: oceánové modré Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlomodré		115.770.SX.5	→ str. 163
	Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: lesná zeleň Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlozelené		115.770.79.5	→ str. 163
		Biela	115.770.11.5	→ str. 162
	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round			
	✓ Kompatibilné			



✓ Kompatibilné



Závesné WC		Stojacie WC			
Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo	Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo	Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo	Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo	Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree	
502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1	
					
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	24 cm	
→ str. 131	→ str. 132	→ str. 132	→ str. 133	→ str. 134	
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
✓		✓			
				✓	
				✓	
✓	✓				
✓	✓				
		✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83/78 cm	
		✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83/78 cm	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	

Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela				
				Výška keramického okraja
WC sedadlá a WC sedacie kruhy, nutné objednať dodatočne				
WC sedadlo Geberit Bambini pre deti	Bez automatického plynulého zatvárania	Biela	573334000	 → str. 136
Inštalčné prvky Duofix				
Inštalčný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.923.00.5	
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.923.00.6	
Inštalčný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.922.00.5	
	Výška prvku: 97 cm Výška pracovnej dosky: 88 cm		111.922.00.6	
Pre prefabrikované inštalácie, nutné objednať dodatočne pre prvky Duofix				
Pripájacia súprava Geberit Bambini pre detské WC			152.408.00.1	 → str. 417
Ovládacie tlačidlá, ktoré sa dodatočne objednávajú v kombinácii s podomietkovými splachovacími nádržkami Geberit Sigma				
	Biela		115.770.11.5	→ str. 162
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC	Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: karmínové Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: oranžové		115.770.FY.5	→ str. 163
	Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: oceánové modré Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlomodré		115.770.SX.5	 → str. 163
	Panel s viacvrstvovým povrchom: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: lesná zeleň Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: svetlozelené		115.770.79.5	→ str. 163
	Ovládacie tlačidlo: biely Tlačidlo pre úplné spláchnutie: modré Tlačidlo pre čiastočné spláchnutie: červené		115.770.LB.5	→ str. 163

✓ Kompatibilné




Stojacie WC		
	Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním	Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo
	500.916.00.1	211500000
		
	33 cm	35 cm
	→ str. 134	→ str. 135
	✓	✓
	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm
	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm	✓ Možné prevádzkové výšky: 88/83 cm
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Závesné WC

WC s hlbokým splachovaním

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit ONE, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom

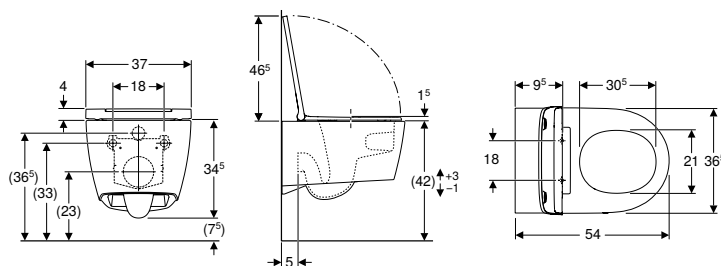

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- WC sedadlo
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripájacia súprava
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Výškovo nastaviteľné, horný okraj keramiky 41–45 cm
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 7/6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skryté upevnenie
- Jednoduché pripevnenie pomocou ozubeného prevodu pre optimalizovaný prenos sily
- WC sedadlo z Duroplastu
- Závesy z kovu
- Kryt WC s prekryvaním
- Úzky dizajn
- WC sedadlo snímateľné bez náradia
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie
500.201.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	36,5	34,5	54	Áno	Áno
500.202.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: lesklý chróm	36,5	34,5	54	Áno	Áno
500.202.JT.1	Keramika WC: matná biela Dizajnový kryt: lesklý chróm Dizajnový kryt: biela	37	34,5	54	Áno	Áno

Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Xeno², uzavretý tvar, Rimfree

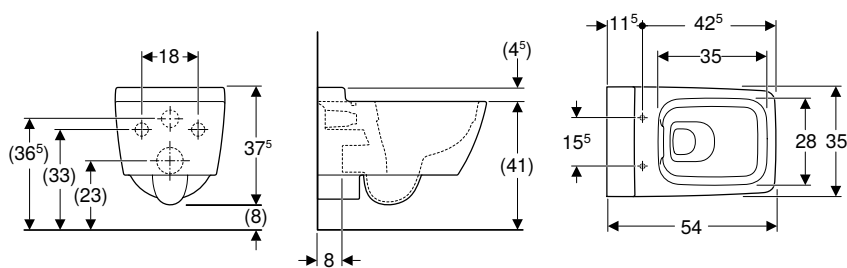

click & scan



Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	Biela / KeraTect	35	37,5	54

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Xeno² → str. 113



- Pre montáž je potrebné predĺžené odtokové hrdlo

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	Biela	35,5	33,5	53
502.717.00.8	Biela / KeraTect	35,5	33,5	53




Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Acanto EasyMount → str. 113
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	Biela	35,5	34	51
500.600.01.8	Biela / KeraTect	35,5	34	51

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Acanto → str. 114

Novinka

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom

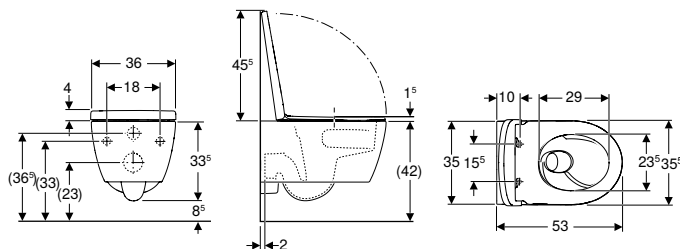

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
503.046.00.1	Biela	35,5	33,5	53	Uzamknuteľné	Áno	Zhora
503.046.JT.1	Biela / Matný	35,5	33,5	53	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

K dispozícii od apríla 2025

Novinka

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom

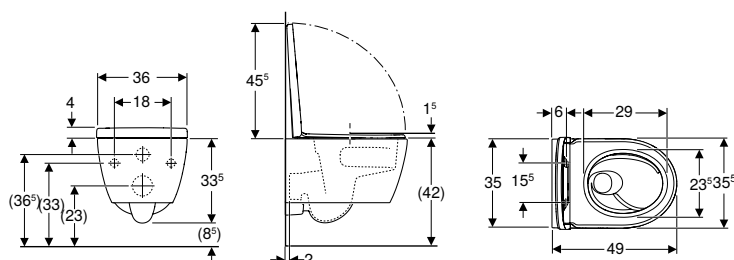

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátene vyloženie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekryvaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
503.049.JT.1	Biela / Matný	35,5	33,5	49	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

K dispozícii od apríla 2025

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom

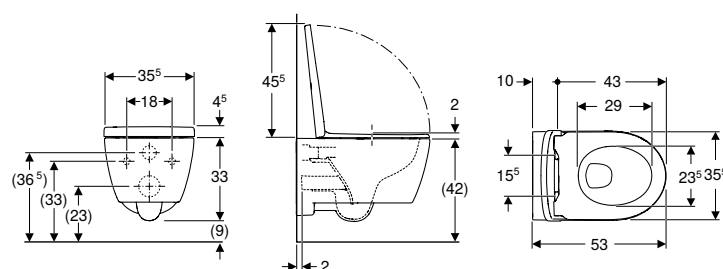

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky


- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekryvaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
501.663.JT.1	Biela / Matný	35,5	33	53	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree

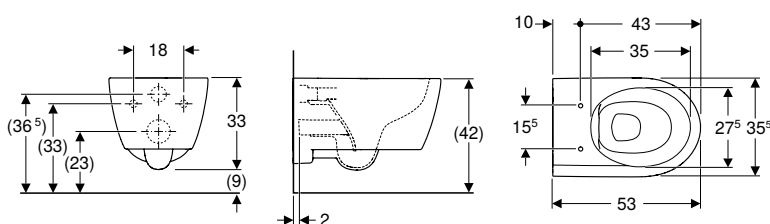

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	Biela	35,5	33	53
501.661.00.8	Biela / KeraTect	35,5	33	53


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrútené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom

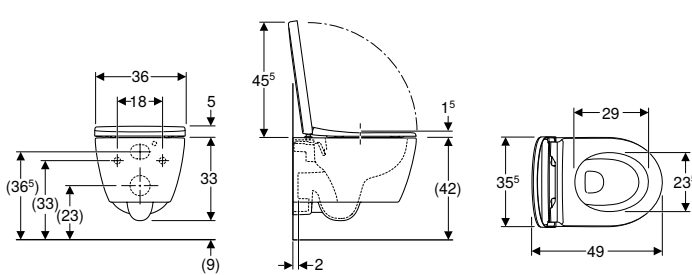

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky


- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrútené vyloženie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekrývaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
502.381.JT.1	Biela / Matný	35,5	33	49	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree

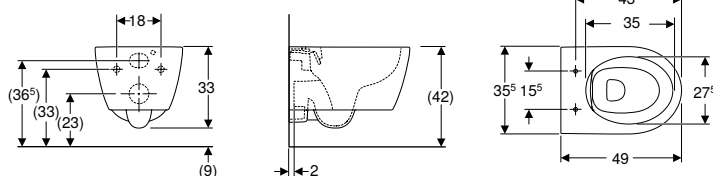

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádrčky
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátene vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.380.00.1	Biela	35,5	33	49
502.380.00.8	Biela / KeraTect	35,5	33	49


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree

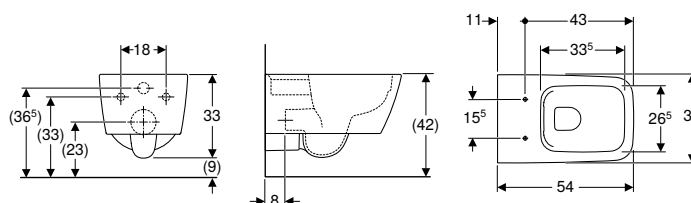

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádrčky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	Biela	35	33	54
201950600	Biela / KeraTect	35	33	54

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit iCon Square → str. 115



- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar

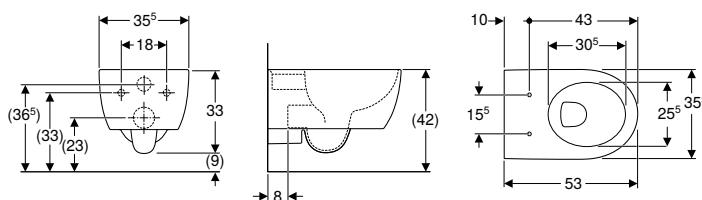

click & scan



Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	Biela	35,5	33	53
204000600	Biela / KeraTect	35,5	33	53

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114



- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree

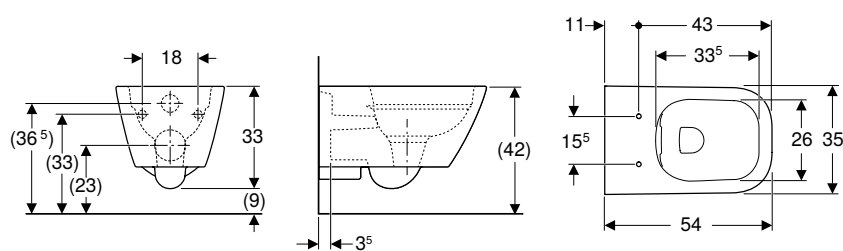

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.208.01.1	Biela	35	33	54	266.25


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar → str. 116
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn → str. 116

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree

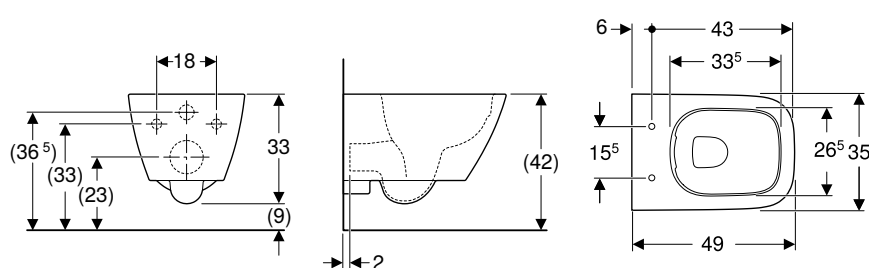

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátene vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.379.01.1	Biela	35	33	49	295.20


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar → str. 116
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn → str. 116

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

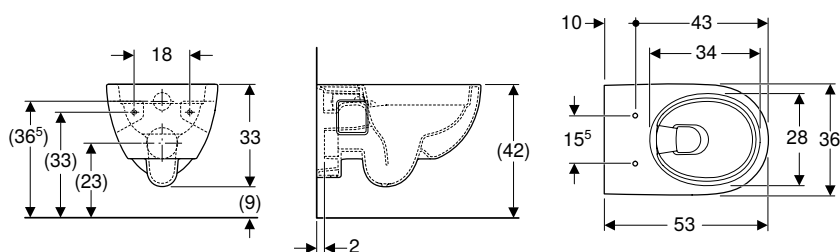

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.545.01.1	Biela	36	33	53	246.57


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree

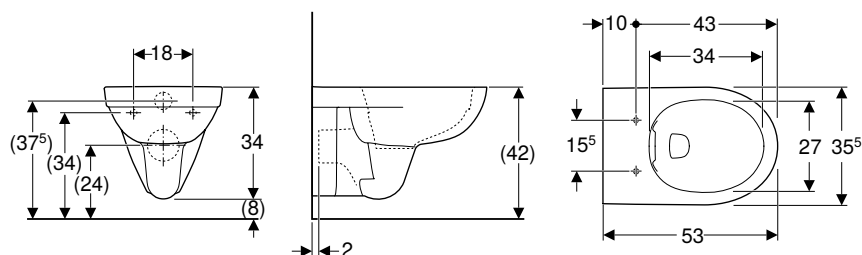

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Splachuje so 4 l
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.045.00.7	Biela	35,5	34	53	183.72


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova

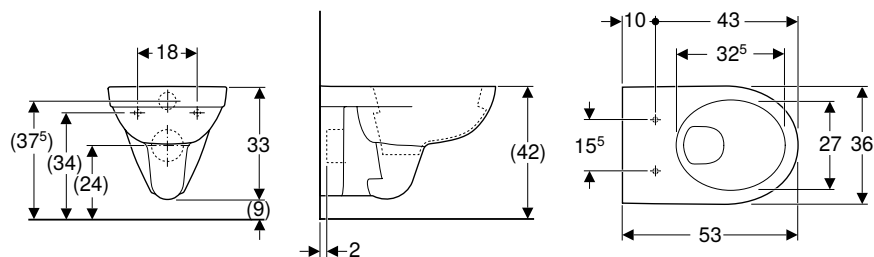

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.260.01.7	Biela	36	33	53	131.27

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25



Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

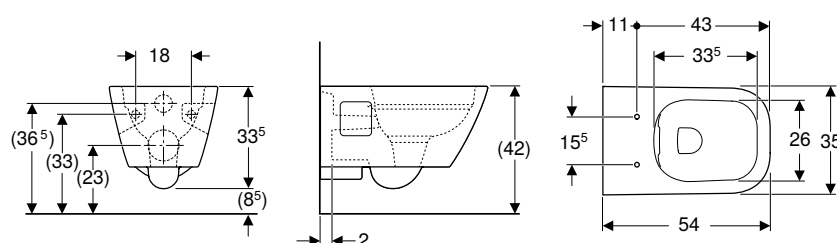

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.546.01.1	Biela	35	33,5	54	259,23


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora → str. 120

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree

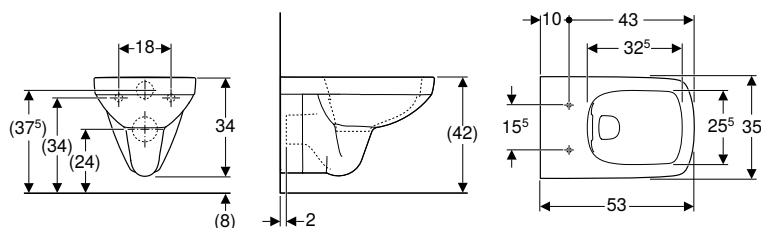

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.458.00.7	Biela	35	34	53	196.81


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square

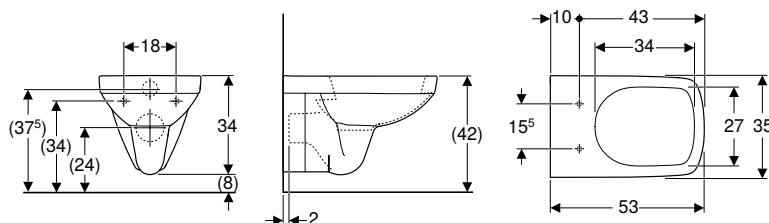

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.270.01.5	Biela	35	34	53	144.36


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrútené vloženie, uzavretý tvar, Rimfree

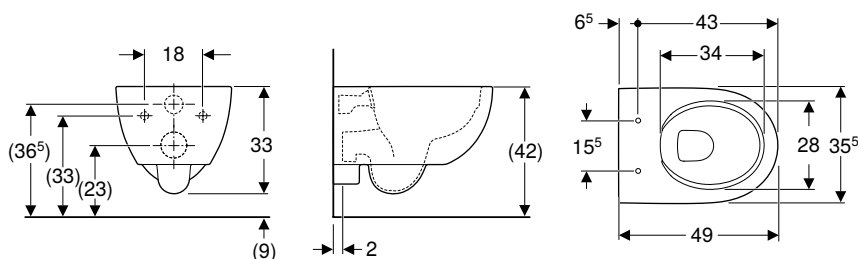

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- WC s hlbokým splachovaním
- Závesné
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skrútené vloženie
- Vzdialenosť od podlahy 8 cm

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.377.01.2	Biela	35,5	33	49	282.32


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrútené vloženie, Rimfree

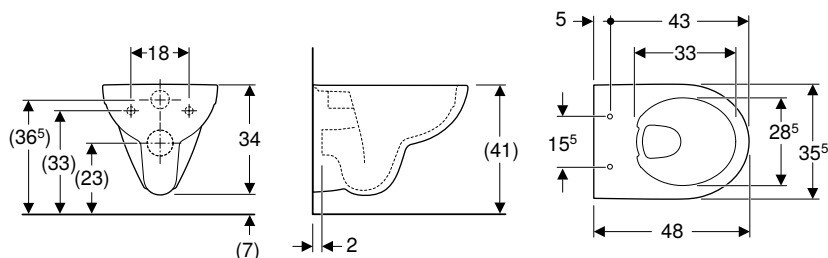

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skrútené vloženie

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.349.01.7	Biela	35,5	34	48	208.92




Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátané vyloženie, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Hranatý dizajn
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skrátané vyloženie
- Vzdialenosť od podlahy 6 cm

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.280.01.7	KV Biela	35	34,5	49	221.62

KV: Končiaca výroba od december 2025




Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora → str. 121

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátané vyloženie, hranatý dizajn



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skrátané vyloženie

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.504.00.7	Biela	36	34	48	171.93

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Stojacie WC

WC s hlbokým splachovaním pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

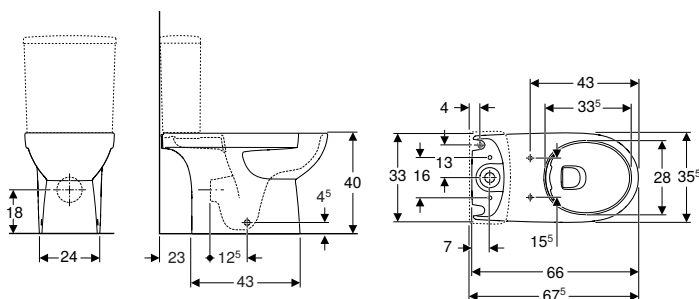

click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Viacsmerový odtok
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.488.01.7	Biela	35,5	40	66	171.93

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

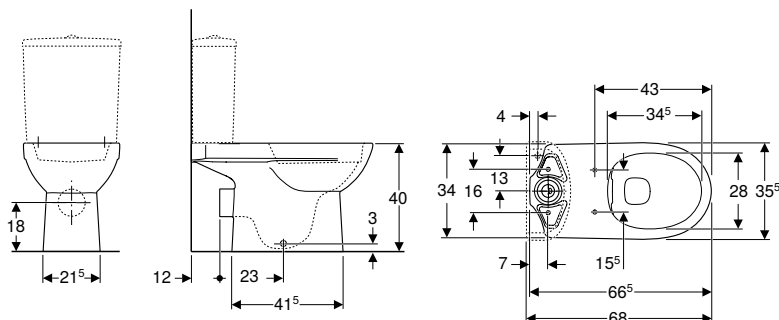

click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.285.01.7	Biela	35,5	40	66,5	164.04

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree

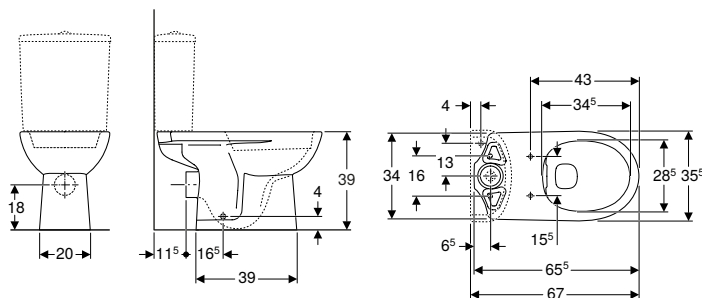

click & scan



Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.283.01.5	Biela	35,5	39	65,5	150.95

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál




Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar



click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.287.01.7	Biela	35,5	40	67	118.11

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar



click & scan



Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.151.01.7	Biela	35,5	40	68	118.11




Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.282.01.5	Biela	35,5	39	65,5	104.99

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál




Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.281.01.7	Biela	35,5	39	65,5	104.99

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál


Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre stojacie WC a stojaci bidet → str. 146

Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

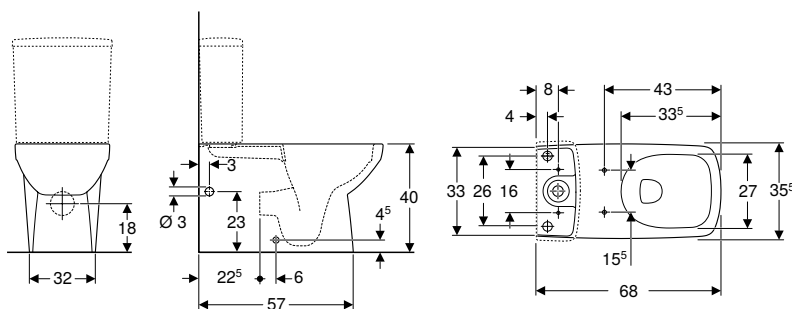

click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Servisný otvor na pravej strane pre prístup k uzatváraciemu ventilu
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.489.01.7	Biela	35,5	40	68	207.02

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.563.01.7	Biela	35	40	68	183.72

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku → str. 111
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátané vyloženie, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Viacsmerový odtok
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátané vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.478.01.7	Biela	35,5	40	60	197.41



Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s


- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora → str. 121

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami → str. 144

WC s hlbokým splachovaním

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree

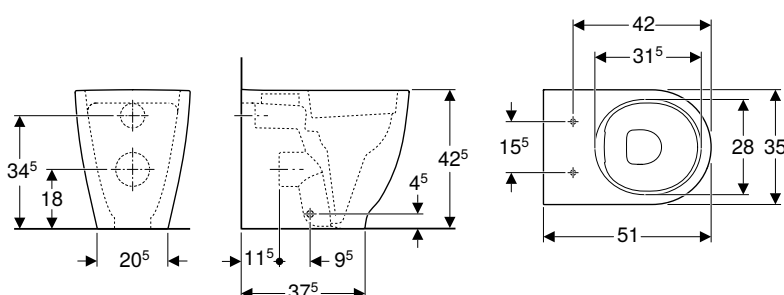

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Skrátene vyloženie
- Zvýšené sedenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	Biela	35	42,5	51

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s


- WC sedadlo Geberit Acanto → str. 114

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Acanto v spojení s pripájacími rúrami → str. 139

Novinka

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom

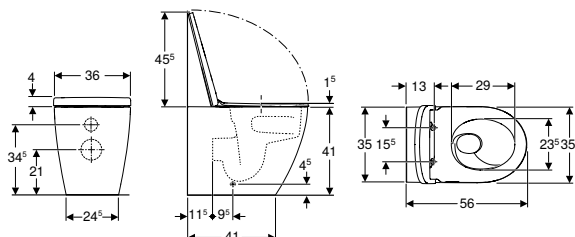

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádrčky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou TurboFlush
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekryvaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
503.080.00.1	Biela	35,5	41	56	Uzamknuteľné	Áno	Zhora
503.080.JT.1	Biela / Matný	35,5	41	56	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Accessory overview – Geberit iCon WC ceramic appliance TurboFlush in combination with connection pipes → str. 145

Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom

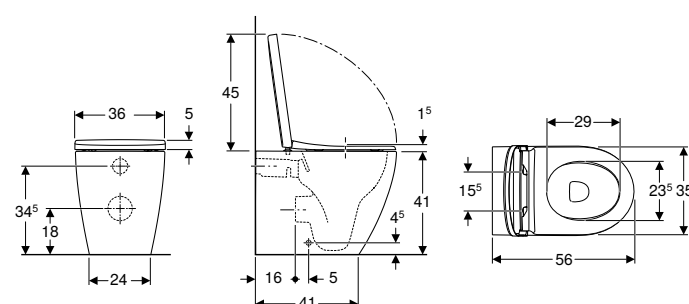

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádrčky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekryvaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie
502.383.JT.1	Biela / Matný	35	41	56	Uzamknuteľné	Áno	Zhora

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami → str. 140



Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree

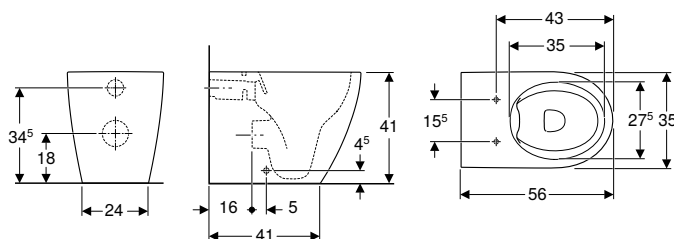

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	Biela	35	41	56
502.382.00.8	Biela / KeraTect	35	41	56

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit iCon EasyMount → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn → str. 114
- WC sedadlo Geberit iCon → str. 115
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami → str. 140

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádrčky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Splachuje so 4 l
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.840.00.1	Biela	35	41	54	283.62

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn → str. 116
- WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar → str. 116

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Smyle v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Stojacie na podlahe
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.393.01.7	Biela	35,5	40	53	200.64



Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo




Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami → str. 143

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové a podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Splachuje so 4,5 l
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.480.01.7	Biela	35,5	40	49	174.53


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

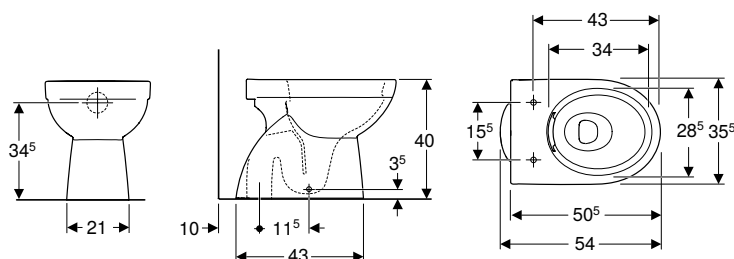

click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové a podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- WC s hlbokým splachovaním
- Stojacie na podlahe
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Zvislý odtok
- Čiastočne uzavretý tvar
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.399.01.7	Biela	35,5	40	54	175.20


Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar

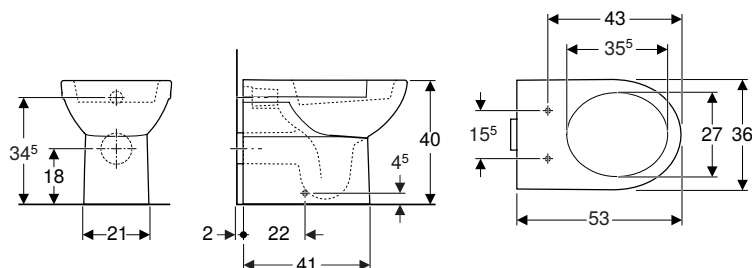

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 2 podľa EN 997
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Čiastočne uzavretý tvar

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.286.01.7	Biela	35,5	40	53	149.69

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo



Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola → str. 116
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola → str. 117
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22
- Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo → str. 25

Stojacie WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree

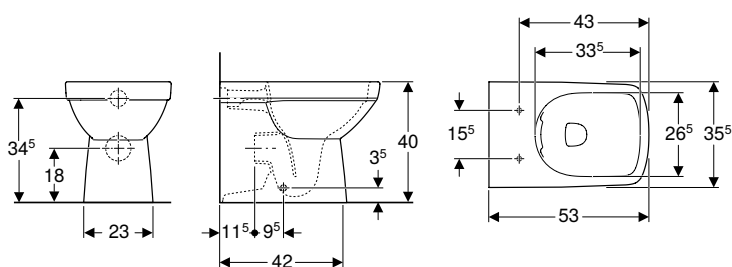

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.564.01.7	Biela	35,5	40	53	216.53

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola → str. 119
- WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora → str. 120


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami → str. 141

WC a WC sedadlá

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky
Umiestnené na WC mise

Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrútené vyloženie, Rimfree

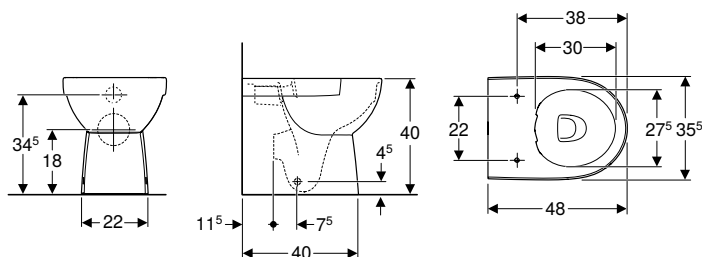

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vodorovný alebo zvislý odtok
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Skryté upevnenie
- Čiastočne uzavretý tvar
- Skrútené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.394.01.7	Biela	35,5	40	48	226.08

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora → str. 121


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami → str. 144

Nadomietkové splachovacie nádržky pre WC, zo sanitárnej keramiky

Umiestnené na WC mise

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole

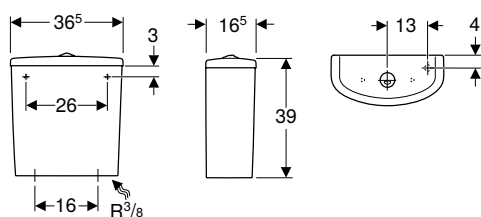

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2,6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútoraná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.268.01.1	Biela	36,5	39	16,5	120.08


Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál pre zadnú stenu

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, reverzibilná, pre WC Rimfree

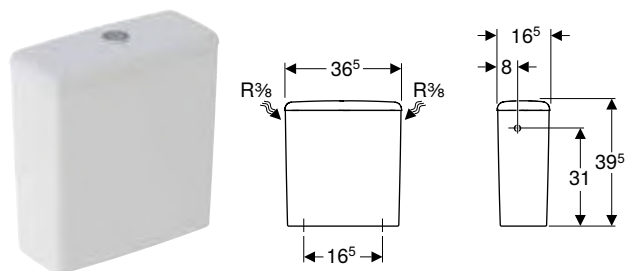

click & scan

Účely použitia

- Pre WC bez splachovacieho okraja
- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Splachovacia nádržka otočná
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane


Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútorná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.490.01.1	Biela	36,5	39,5	16,5	174.08

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrútené vyloženie, Rimfree → str. 100
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122

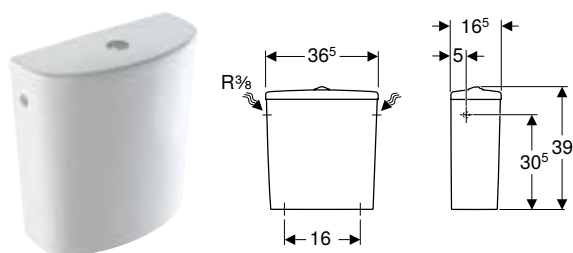Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Prípojka vody na bočnej strane


Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútoraná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.269.01.1	Biela	36,5	39	16,5	120.08

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97

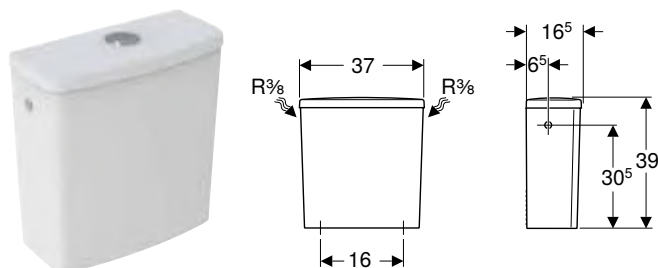Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku, pre WC Rimfree

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútoraná súprava


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.578.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04



Kombinovateľné s

- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 99
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 100
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122

Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody z boku

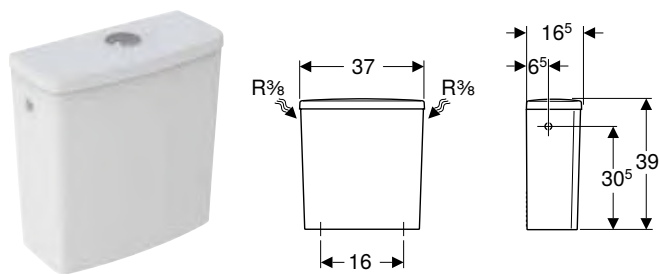

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 3/8"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	3 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Prípojka vody na bočnej strane


Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútrotná súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.267.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04

Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

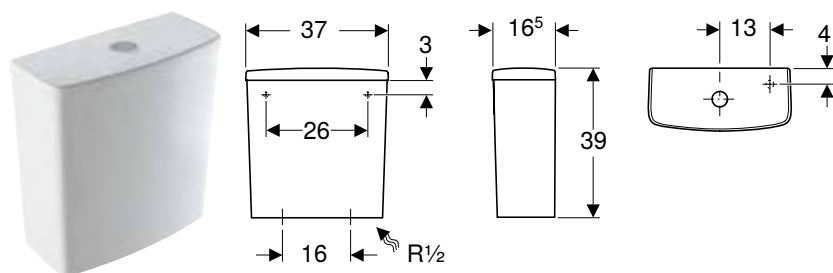Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na WC misu
- Pre prípojky vody 1/2"

Technické údaje

Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	4 l / 2,6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 l / 6 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Prípojka vody dole vpravo

Rozsah dodávky

- Nadomietková splachovacia nádržka umiestnená na WC mise
- Vnútna súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.266.01.1	Biela	37	39	16,5	128.04

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál pre zadnú stenu


Kombinovateľné s

- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 99
- Stojacie WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrútené vyloženie, Rimfree → str. 100
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

WC sedadlá

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Xeno²

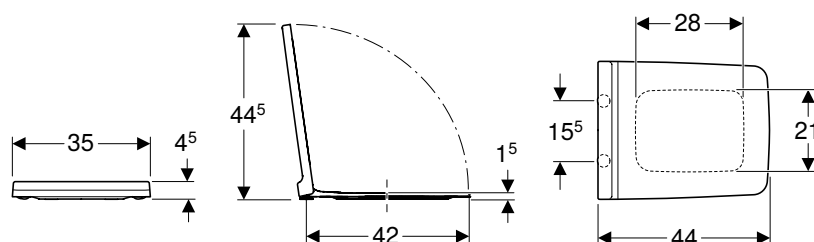

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.537.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	44	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	284.32
500.833.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	44	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	288.29

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Xeno², uzavretý tvar, Rimfree → str. 79

WC sedadlo Geberit Acanto EasyMount

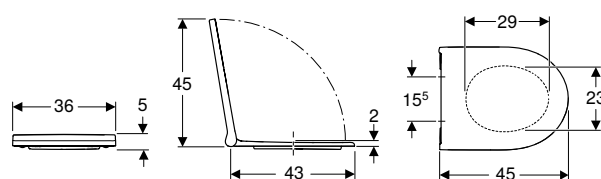

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Kryt WC s prekrývaním
- Úzky dizajn
- WC sedadlo so závesmi EasyMount
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.719.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Uzamknuteľné	Áno	Zhora	273.23

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, TurboFlush → str. 80

WC sedadlo Geberit Acanto

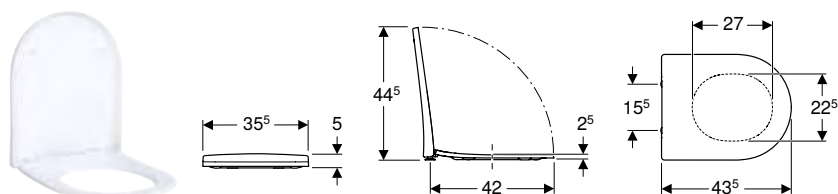

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Kryt WC s prekryvaním
- Úzky dizajn
- Antibakteriálne

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.605.01.2	Biela / Lesklý	35,5	5	43,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	258.64
500.660.01.2	Biela / Lesklý	35,5	5	43,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	254.64

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, uzavretý tvar, Rimfree → str. 80
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 101

WC sedadlo Geberit iCon EasyMount

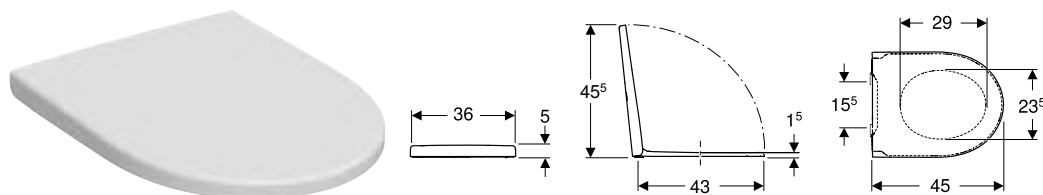

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- WC sedadlo z Duroplastu
- Kryt WC s prekryvaním
- WC sedadlo so závesmi EasyMount
- Závesy QuickRelease, uzamknuteľné

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
501.660.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Uzamknuteľné	Áno	Zhora	273.23

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar → str. 85

WC sedadlo Geberit iCon, úzky dizajn

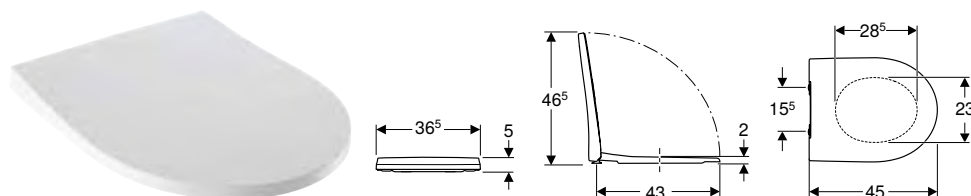

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm


Vlastnosti

- Úzky dizajn
- Kryt WC s prekryvaním
- Antibakteriálne

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.835.01.1	Biela / Lesklý	36,5	5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	262.57
574950000	Biela / Lesklý	36,5	5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	265.79

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar → str. 85
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103

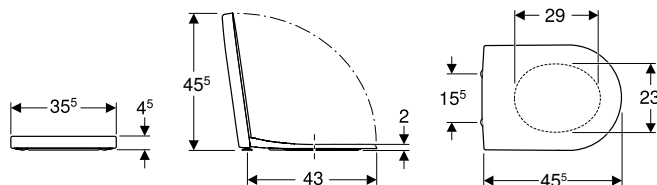**WC sedadlo Geberit iCon**

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm


Vlastnosti

- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.670.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	249.30
574130000	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	252.08
574120000	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	167.65

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar → str. 85
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree → str. 103

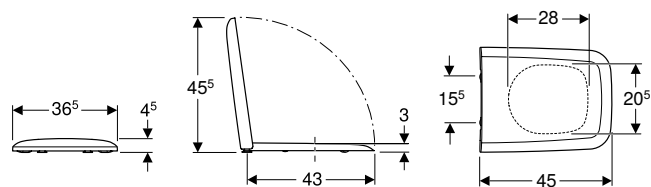WC sedadlo Geberit iCon Square

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.837.01.1	Biela / Lesklý	36,5	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	250.53
571910000	Biela / Lesklý	36,5	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	253.41

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon Square, uzavretý tvar, Rimfree → str. 84

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn

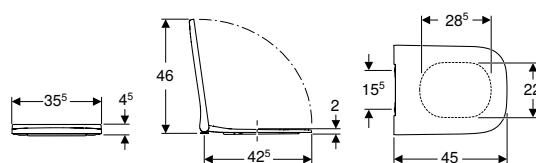

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Antibakteriálne
- Úzky dizajn
- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.687.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	141.16
500.237.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	138.92
500.238.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	104.25

Kombinovateľné s

- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86

WC sedadlo Geberit Smyle Square, úzky dizajn, sendvičový tvar

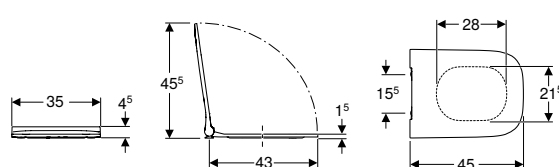

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti


- Úzky dizajn
- Sendvičový tvar
- Antibakteriálne

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.688.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	131.90
500.240.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	129.62
500.239.01.1	Biela / Lesklý	35	4,5	45	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	94.95

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, skrátene vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, uzavretý tvar, Rimfree → str. 86
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104

WC sedadlo Geberit Selnova s plastovými závesmi, upevnenie zdola

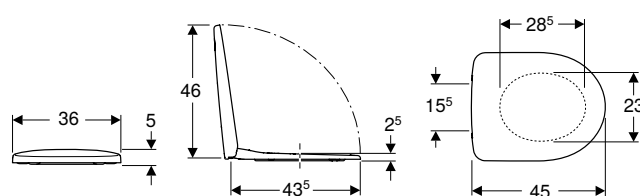

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo


Vlastnosti

- Kryt WC s prekryvaním
- Závesy z plastu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.330.01.1	Biela / Plast	36	5	45	Nie	Nie	Zdola	Plast	39.02

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

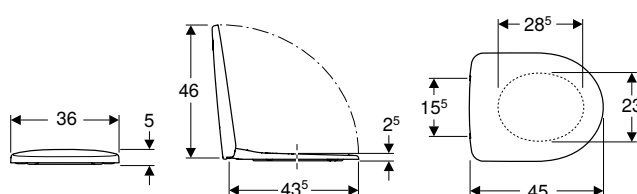**WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zdola**

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Kryt WC s pokrývaním
- Závesy z kovu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.331.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Nie	Nie	Zdola	Metal	51.97

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora

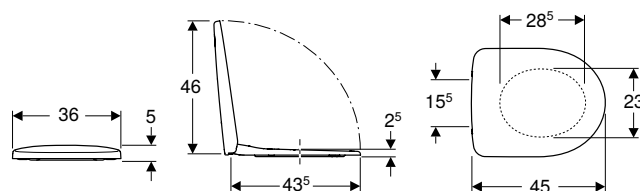

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Kryt WC s prekryvaním
- Závesy z kovu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.333.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	84.43
500.335.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	103.97
500.337.01.1	Biela / Lesklý	36	5	45	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	58.46

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, Premium, skrátené vyloženie, uzavretý tvar, Rimfree → str. 91
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 91
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora

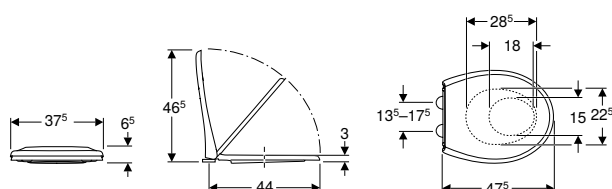

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	13,5–17,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo


Vlastnosti

- Kryt WC s prekryvaním
- Malý sedací kruh vhodný pre deti
- Integrované magnety proti zošmyknutiu detského sedacieho kruhu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.339.01.1	Biela / Lesklý	37,5	6,5	47,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	129.97

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

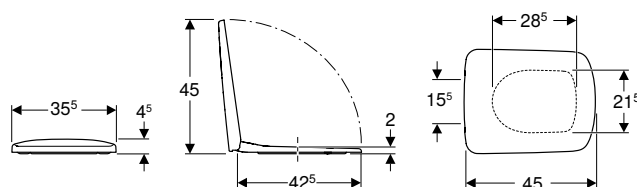**WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zdola**

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopúlnacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.332.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	64.95

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 90
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square → str. 90
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 107
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

WC sedadlo Geberit Selnova Square, úzky dizajn, upevnenie zhora

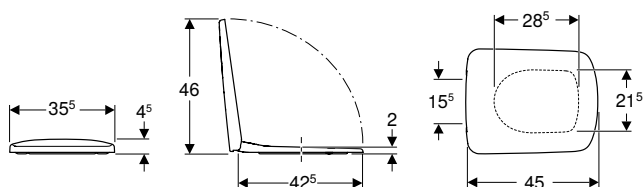

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.334.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	97.48
500.336.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	116.95
500.338.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	71.44

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, skrátene vyloženie, hranatý dizajn → str. 92
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 90
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square → str. 90
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 107
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 99
- Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 100

WC sedadlo Geberit Selnova Square, upevnenie zhora

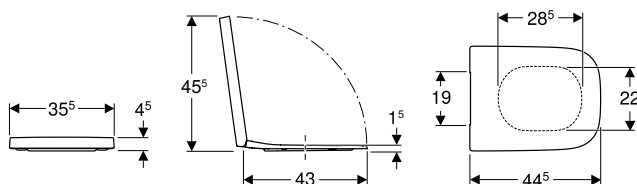

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloupínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.555.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	86.43
501.556.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	138.22
501.557.01.1	Biela / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	152.67

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 89

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora

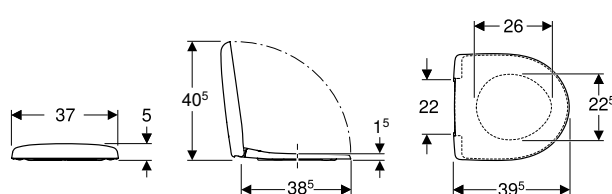

click & scan



Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	22 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Kryt WC s prekrývaním
- Závesy z kovu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.877.00.1	Biela / Lesklý	37	5	39,5	Nie	Nie	Zhora	Pochrómovaná mosadz	64.74
501.878.00.1	Biela / Lesklý	37	5	39,5	Nie	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	100.53
501.931.00.1	Biela / Lesklý	37	5	39,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	122.15

Kombinovateľné s

- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 108
- Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 100

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, hranaté, upevnenie zhora

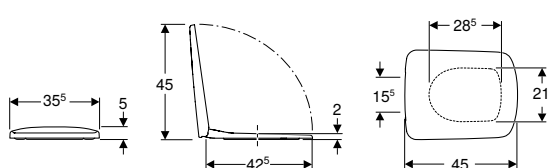

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Závesy z kovu
- Hranatý dizajn
- Kryt WC s prekrývaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.930.01.1	Biela / Lesklý	35,5	5	45	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	129.58


Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, hranatý dizajn, skrátené vyloženie, Rimfree → str. 92

WC Comfort

WC s hlbokým splachovaním vyvýšené

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree

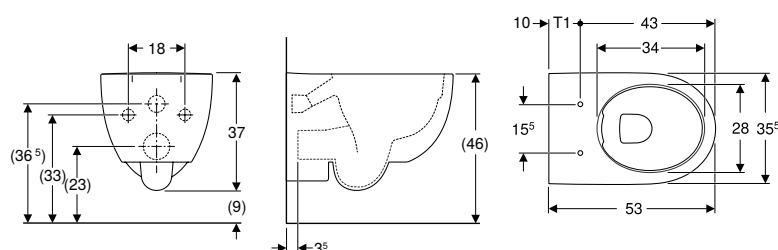

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- WC s hlbokým splachovaním
- Závesné
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Uzavretý tvar
- Zvýšená horná hrana keramiky 46 cm pri štandardnej výške upevnenia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.694.01.2	Biela	35,5	37	53	460.78

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova, upevnenie zhora → str. 118
- WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora → str. 118
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedadlo → str. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo → str. 22



- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm.

Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree

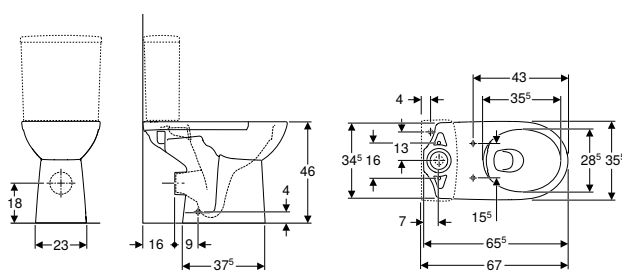

click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- WC s hlbokým splachovaním
- Stojacie na podlahe
- Zvýšené sedenie
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Typ 2 podľa EN 997

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.486.01.7	Biela	35,5	46	65,5	235.62

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo



Kombinovateľné s

- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, pre WC Rimfree → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku, reverzibilná, pre WC Rimfree → str. 109
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami → str. 145

Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené



click & scan

Účely použitia

- Pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Vodorovný odtok
- Zvýšené sedenie

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.284.01.5	Biela	36	46	66	196.81

Nutné objednať dodatočne

- Splachovacia nádržka
- WC sedadlo

Kombinovateľné s




- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 112
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova Square umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 111
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody zboku → str. 110
- Nadomietková splachovacia nádržka Geberit Selnova umiestnená na WC mise, dvojité splachovanie, prípojka vody dole → str. 108
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami → str. 145

WC s hlbokým splachovaním predĺžené

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Predĺžená splachovacia rúrka

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Čiastočne uzavretý tvar
- Predĺžené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.693.01.2	Biela	35,5	34,5	70	461.13




Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora → str. 130

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Predĺžené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.046.00.7	Biela	35,5	34	70	350.22

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo
- Predĺžená splachovacia rúrka

Kombinovateľné s




- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm → str. 415
- Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC → str. 146



- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm.

**Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové**

click & scan

Účely použitia

- Pre podmietskove splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/4 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4 l
- Predĺžené vyloženie

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.044.00.7	Biela	35,5	34	70	286.57

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s




- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora → str. 130
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 130

Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacej rúrky Geberit → str. 421
- Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC → str. 146



- Pre montáž je v závislosti od montážnej situácie potrebná pripojovacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm.

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Predĺžená splachovacia rúrka

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5 l, podľa EN 997
- Typ 2 podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Predĺžené vyloženie
- Skosená hrana keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok
- Hranatý dizajn

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.791.01.7	KV Biela	39	36	70	415.30




KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 131

Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- WC s hlbokým splachovaním
- Závesné
- Bezbariérové
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Predĺžené vyloženie

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Predĺžená splachovacia rúrka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
201500000	Biela	35,5	34,5	70	533.44

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 128
- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zhora → str. 130

WC s plochým splachovaním predĺžené

Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square

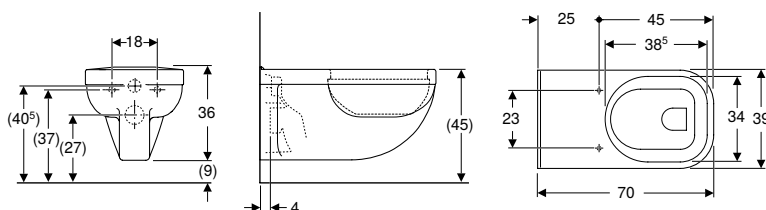
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s plochým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Bezbariérové
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Zvýšená horná hrana keramiky 41 cm pri štandardnej výške upevnenia
- Vzďialenosť od podlahy 7 cm
- Skosená hrana keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.792.01.7	KV Biela	39	36	70	439.44

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo


Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola → str. 129
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola → str. 131

WC sedadlá Comfort

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola

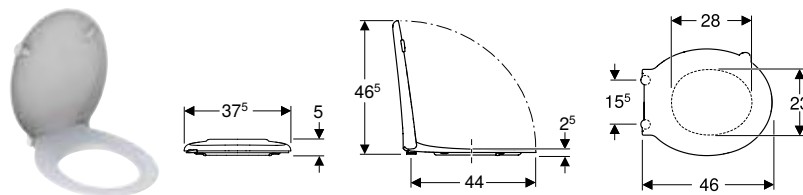

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.133.00.1	Biela	37,5	5	46	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	123.48

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora

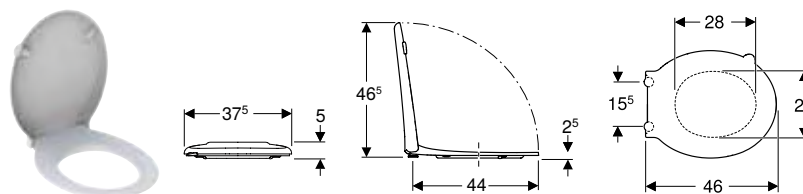

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Kryt WC s prekryvaním

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.559.01.1	Biela	37,5	5	46	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	111.16

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, otvorený krúžok sedadla, bezbariérový, antibakteriálny, upevnenie zdola

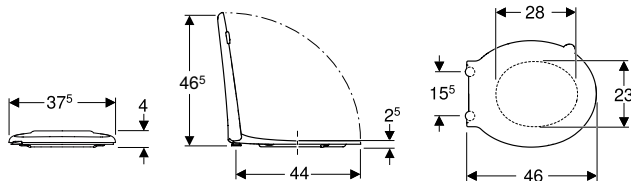

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Vlastnosti

- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Kryt WC s prekrývaním
- Otvorený krúžok sedadla

Rozsah dodávky


- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
502.791.00.1	Biela / Lesklý	37,5	4	46	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	105.97

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedadlo Geberit Selnova Comfort Square bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zdola

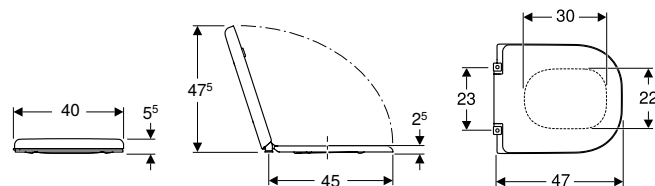

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	23 cm

Vlastnosti

- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Šikmé vyrovnávacie podložky zasahujú do skosenej hrany WC keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok
- Kryt WC s prekrývaním
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky

- WC sedadlo


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.793.01.1	Biela	40	5,5	47	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	126.15

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 126
- Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square → str. 127

WC sedacie kruhy

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibateriálny, upevnenie zhora

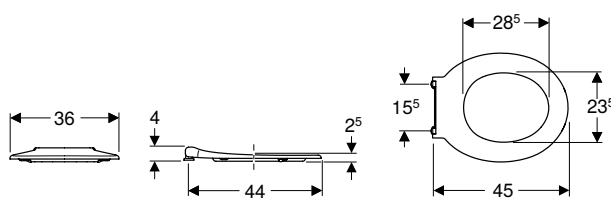

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
501.558.01.1	Biela	36	4	45	Nie	Nie	Zhora	Ušľachtilá oceľ	81.90

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, Premium, predĺžené vyloženie, čiastočne uzavretý tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Vitalis, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 126

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar D, bezbariérový, upevnenie zdola

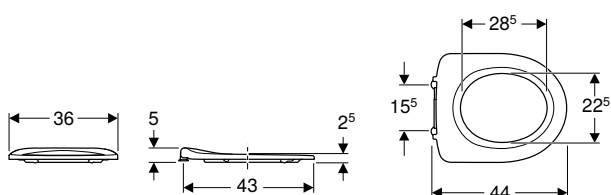

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo


Vlastnosti

- Bezbariérové
- S hriadeľom na spojenie závesov

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.340.01.1	Biela / Plast	36	5	44	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	94.25

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort, predĺžené vyloženie, bezbariérové → str. 125
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree → str. 122
- Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené → str. 123

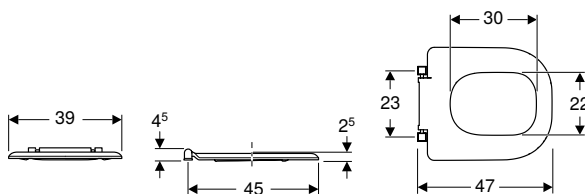WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnenie zdola

click & scan

**Technické údaje**

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	23 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo


Vlastnosti

- Bezbariérové
- Antibakteriálne
- Tyč závesov z ušľachtilej ocele
- Šikmé vyrovnávacie podložky zasahujú do skosenej hrany WC keramiky proti zošmyknutiu WC sedadla nabok
- Hranatý dizajn

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchlopínacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.794.01.1	Biela	39	4,5	47	Nie	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	110.53

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square, predĺžené vyloženie, bezbariérové, Rimfree → str. 126
- Závesné WC s plochým splachovaním Geberit Selnova Comfort Square → str. 127

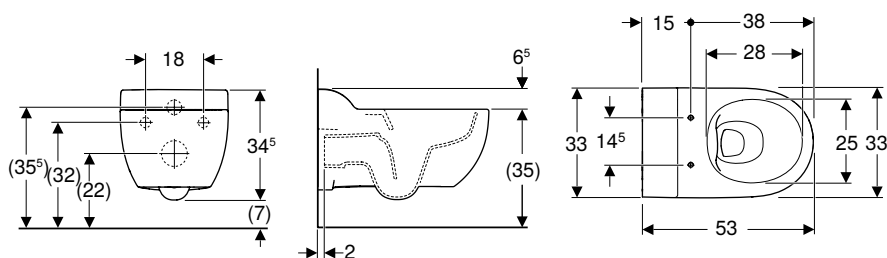WC pre deti**Závesné WC****Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo**

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vzďialenosť od podlahy 7 cm
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 35 cm

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.959.00.1	Biela	33,5	34,5	53	400.00

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo alebo WC sedací kruh

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount → str. 136
- WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami → str. 138
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

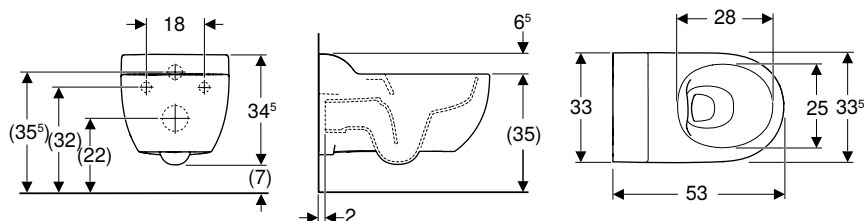Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Vzdialenosť od podlahy 7 cm
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 35 cm
- Bez otvorov pre upevnenie WC sedadla


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.959.00.2	Biela	33,5	34,5	53	400.00

Kombinovateľné s

- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

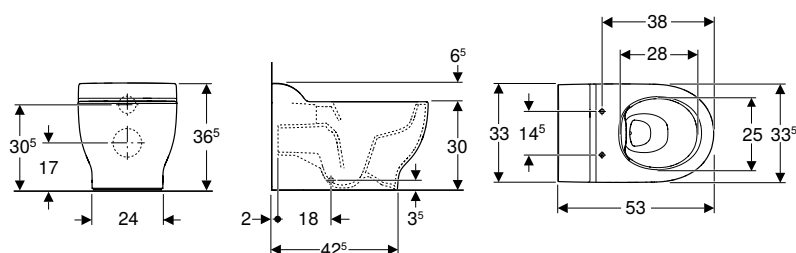Stojacie WC**Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo**

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 30 cm

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.966.00.1	Biela	33,5	36,5	53	313.34

Nutné objednať dodatočne


- WC sedadlo alebo WC sedací kruh

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount → str. 136
- WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami → str. 138
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

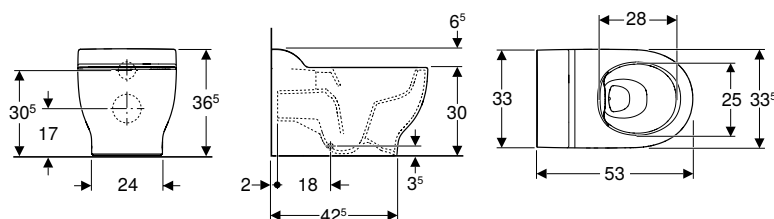Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6/5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 30 cm
- Bez otvorov pre upevnenie WC sedadla

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.966.00.2	Biela	33,5	36,5	53	313.34


Kombinovateľné s

- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree

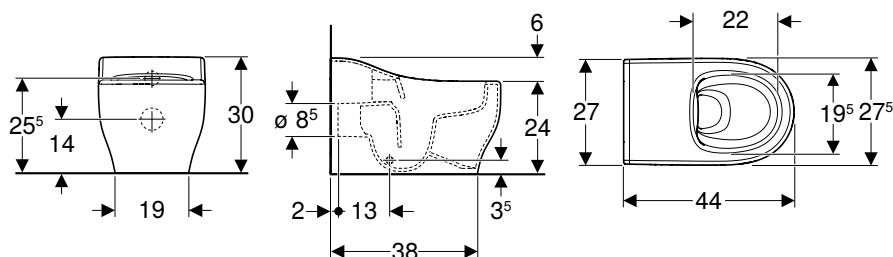

click & scan

Účely použitia

- Pre malé deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Ako náhrada nočníka
- Pre podomietkové splachovacie nádržky

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- WC s hlbokým splachovaním
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technikou Rimfree
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 5/4 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok
- Priemer odtoku 85 mm
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Výška hornej hrany keramiky: 24 cm
- Forma nočníka

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.965.00.1	Biela	27,5	30	44	350.00


Kombinovateľné s

- WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti → str. 138
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inštalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC → str. 163

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – závesné toalety Geberit Bambini a stojacie WC Rimfree → str. 75

Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním

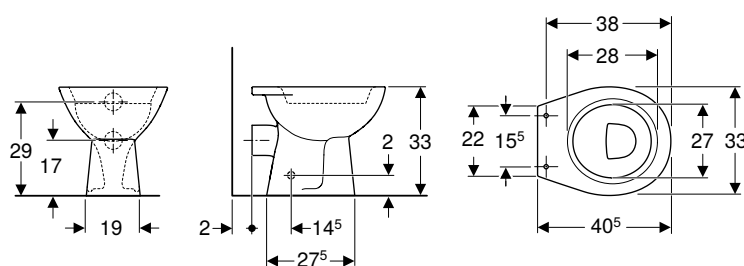

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre nízko, stredne vysoko a vysoko položené nadomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s hlbokým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 5 l, podľa EN 997
- Splachuje so 4,5 l
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.916.00.1	Biela	33	33	40,5	196.74

Nutné objednať dodatočne


- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti → str. 136
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom → str. 77

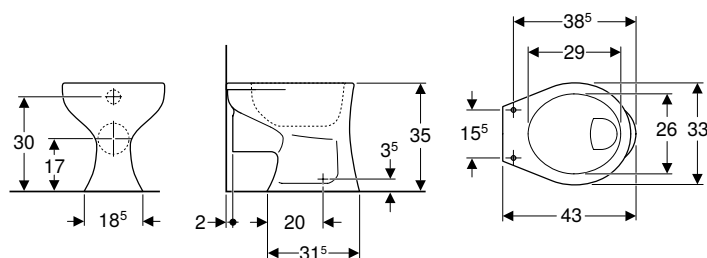**Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo**

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre podomietkové splachovacie nádrčky
- Pre tlakový splachovač

Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- WC s plochým splachovaním
- So splachovacím okrajom
- Typ 1, objem veľkého spláchnutia 6 l, podľa EN 997
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Keramika WC

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
211500000	Biela	33	35	43	301.44

Nutné objednať dodatočne

- WC sedadlo
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- WC sedadlo Geberit Bambini pre deti → str. 136
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – nástenné toalety Geberit Bambini a stojacie WC so splachovacím okrajom → str. 77

WC sedadlá pre deti

WC sedadlá

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti EasyMount

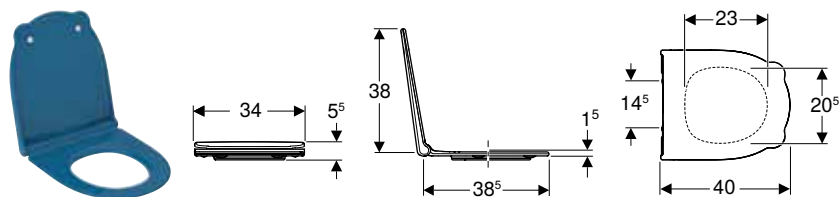

click & scan

Účely použitia

- Pre detské WC Rimfree

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	14,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti


- Dizajn vhodný pre deti
- Rukoväte prispôsobené detským rukám pre jednoduché a hygienické otváranie a zatváranie
- Sedací kruh s presahom na ochranu pred vystreknutím moču
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Ľahké čistenie
- WC sedadlo so závesmi EasyMount
- Sendvičový tvar

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.970.01.1	Biela	34	5,5	40	Áno	Zhora	200.00
502.970.SX.1	Oceánová modrá	34	5,5	40	Áno	Zhora	200.04
502.970.79.1	Lesná zeleň	34	5,5	40	Áno	Zhora	200.00
502.970.FY.1	Karmínová červená	34	5,5	40	Áno	Zhora	200.04
502.969.01.1	Biela	34	5,5	40	Nie	Zhora	143.37
502.969.SX.1	Oceánová modrá	34	5,5	40	Nie	Zhora	143.37
502.969.79.1	Lesná zeleň	34	5,5	40	Nie	Zhora	143.37
502.969.FY.1	Karmínová červená	34	5,5	40	Nie	Zhora	143.37

Kombinovateľné s

- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 131
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 132

WC sedadlo Geberit Bambini pre deti

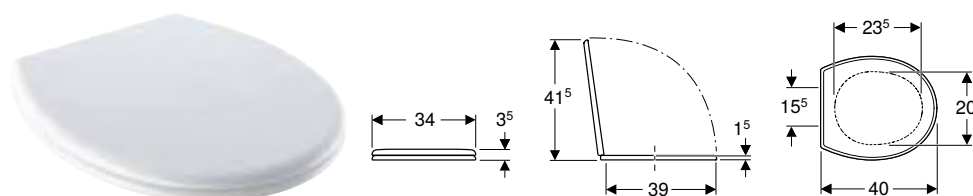

click & scan

Účely použitia

- Pre detské WC

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	15,5 cm

Rozsah dodávky


- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
573334000	Biela / Lesklý	34	3,5	40	Nie	Zdola	Ušľachtilá oceľ	140.81

Kombinovateľné s

- Stojacie WC pre deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním → str. 134
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s plochým splachovaním, pre WC sedadlo → str. 135

WC sedadlo Geberit Selnova pre deti, upevnenie zhora

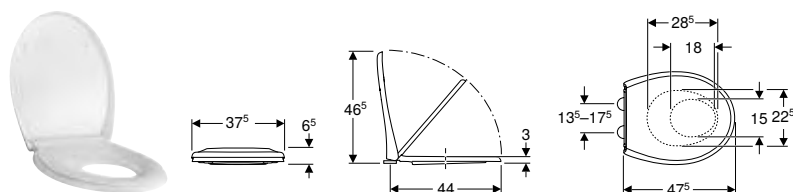

click & scan

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	13,5–17,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Vlastnosti

- Kryt WC s prekrývaním
- Malý sedací kruh vhodný pre deti
- Integrované magnety proti zošmyknutiu detského sedacieho kruhu


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rýchloúpinacie závesy	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	Materiál závesu	EUR/ks
500.339.01.1	Biela / Lesklý	37,5	6,5	47,5	Áno	Áno	Zhora	Pochrómovaná mosadz	129.97

Kombinovateľné s

- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, zvýšené, uzavretý tvar, Rimfree → str. 122
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Rimfree → str. 88
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova → str. 88
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 104
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 106
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 105
- Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 106
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 93
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 94
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 96
- Stojace WC Geberit Selnova pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar → str. 97
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree → str. 95
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok → str. 98
- Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, zvislý odtok → str. 98

WC sedacie kruhy

WC sedací kruh Geberit Bambini pre deti, s opierkami

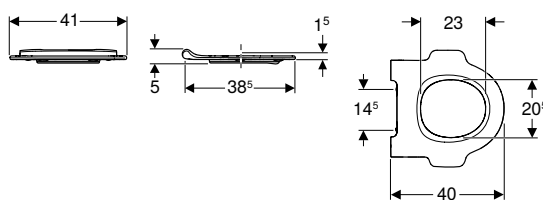

click & scan

Účely použitia

- Pre detské WC Rimfree

Technické údaje

Materiál	Duroplast
Vzdialenosť upevnenia	14,5 cm

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- S opornými úchopmi
- Sedací kruh s presahom na ochranu pred vystreknutím moču
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Ľahké čistenie
- WC sedadlo so závesmi EasyMount

Rozsah dodávky


- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.971.01.1	Biela	41	5	40	Nie	Zhora	116.71
502.971.SX.1	Oceánová modrá	41	5	40	Nie	Zhora	116.71
502.971.79.1	Lesná zeleň	41	5	40	Nie	Zhora	116.71
502.971.FY.1	Karmínová červená	41	5	40	Nie	Zhora	116.71

Kombinovateľné s

- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 131
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 132

WC sedací kruh Geberit Bambini pre malé deti

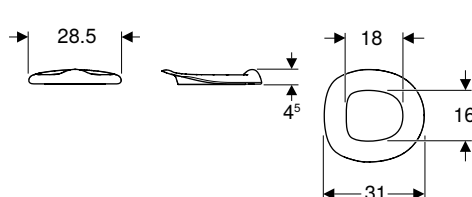

click & scan

Účely použitia

- Pre WC pre malé deti Rimfree

Technické údaje

Materiál	PUR
----------	-----

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Forma nočníka
- Vkladacie sedadlo

Rozsah dodávky

- WC sedadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Automatické plynulé zatváranie	Upevnenie	EUR/ks
502.972.PL.1	Achátovo sivá	28,5	4,5	31	Nie	Žiadne	166.67
502.972.FY.1	Karmínová červená	28,5	4,5	31	Nie	Žiadne	166.67


Kombinovateľné s

- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree → str. 134

Nášlapné WC

So splachovaním

Nášlapné WC Geberit Publica

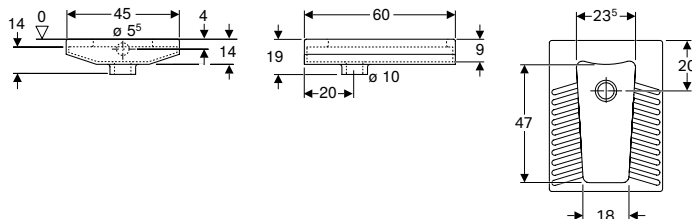

click & scan

Účely použitia

- Pre inštaláciu v úrovni podlahy
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky
- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Pre použitie toalety v podrepe

Rozsah dodávky

- Nášlapné WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
208580000	Biela	45	19	60	375.27


Príslušenstvo

- Súprava splachovacieho kolena Geberit 90°, výsuvné
- Predĺženie splachovacej rúrky Geberit s tesniacou manžetou → str. 417
- Zápachová uzávierka Geberit pre nášlapné WC, zvislý odtok → str. 410
- Zápachová uzávierka Geberit pre nášlapné WC, vodorovný odtok → str. 410
- Predĺženie splachovacej rúrky Geberit → str. 421

Príslušenstvo



Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Acanto v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Acanto, zvýšené, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree
Biela				500.602.01.2
				
				→ str. 101
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm


Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit iCon v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom	Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, Rimfree
Biela			502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / biela				502.382.00.8
				
			→ str. 214	→ str. 216
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		X = 70-95 mm	X = 70-95 mm




Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Smyle v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Geberit Smyle Square	
				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Smyle Square, v jednej rovine so stenou, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	
Biela				500.840.00.1	
					
				→ str. 104	
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-115 mm	
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279		
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		



Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Square v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025





				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Square, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Square pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree
Biela				501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
				→ str. 107	→ str. 99	→ str. 100
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-110 mm	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		X = 70-150 mm	

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025



				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, čistočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok	
Biela				500.393.01.7	500.282.01.5	
						
				→ str. 104	→ str. 98	
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279			
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		X = 70-80 mm	



Stojace WC Geberit Selnova pre nadmietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar	Stojace WC Geberit Selnova pre nadmietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova pre nadmietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise umiestnenú na mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, Rimfree
500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
			
→ str. 96	→ str. 93	→ str. 94	→ str. 95
X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
	X = 180-275 mm		
	X = 70-170 mm		



Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Compact v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Stojace WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Compact, v jednej rovine so stenou, vodorovný alebo zvislý odtok, častočne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree	Stojace WC Geberit Selnova Compact pre nadomietkovú splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, WC s hlbokým splachovaním, viacsmerový odtok, často- točne uzavretý tvar, skrátené vyloženie, Rimfree
Biela				500.394.01.7	500.478.01.7
					
				→ str. 108	→ str. 100
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm	X = 115-190 mm
Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC	131.081.11.1		→ str. 279		X = 150-240 mm
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.082.16.1		→ str. 278		X = 70-135 mm

Prehľad príslušenstva – keramiky WC Geberit Selnova Comfort v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela				Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené, Rimfree	Stojacie WC Geberit Selnova Comfort pre splachovaciu nádržku umiestnenú na WC mise, s hlbokým splachovaním, vodorovný odtok, zvýšené
				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ str. 122	→ str. 123
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ str. 278	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm


Prehľad príslušenstva – Keramiky WC Geberit iCon TurboFlush v spojení s pripájacími rúrami

Geberit Slovensko, január 2025

Biela				Súprava stojaceho WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar, TurboFlush, s WC sedadlom		
Biela matná				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ str. 102	→ str. 102	→ str. 102
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC	131.015.11.1		→ str. 277			
Pripájacia súprava Geberit iCon pre stojacie WC TurboFlush, zvislý odtok	152.063.00.1		→ str. 412			
Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC TurboFlush, vodorovný odtok	152.062.00.1		→ str. 412			

Prípojky

Dištančná podložka Geberit Selnova Comfort pre závesné WC

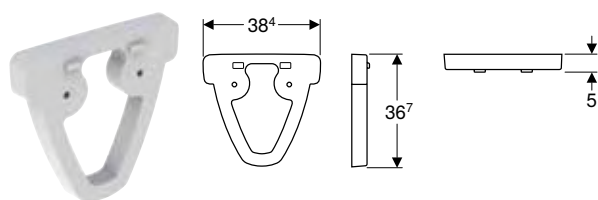

click & scan

Účely použitia

- Pre závesné WC
- Pre predĺženie vyloženia na 75 cm
- Pre montáž medzi stenu a WC

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov
----------	-------------------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.957.00.7	Biela / Lesklý	269.86

Prievňovací materiál

Prievňovací materiál Geberit pre stojacie WC a stojaci bidet



click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.896.00.1	Lesklé pochrómovanie	14.22

Prievňovací materiál Geberit pre stojacie WC a stojaci bidet, prievnenie k podlahe



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
500.100.00.1	13.86

Predĺženie Geberit pre závitové tyče pre závesné WC



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
245.000.00.1	19.06





Bidety



Závesné bidety	152
Stojacie bidety	156
Príslušenstvo	156

Acanto

Závesné bidety

Závesný bidet
Geberit Acanto, uzav-
retý tvar



→ str. 153

iCon

Závesné bidety

Závesný bidet
Geberit iCon, uzavre-
tý tvar



→ str. 153

Závesný bidet
Geberit iCon Square,
uzavretý tvar



→ str. 154

ONE

Závesné bidety

Závesný bidet
Geberit ONE, uzavre-
tý tvar



→ str. 152

Selnova

Závesné bidety

Závesný bidet
Geberit Selnova



→ str. 154

Závesný bidet
Geberit Selnova
Square, Premium,
čiasťočne uzavretý
tvar



→ str. 155

Závesný bidet
Geberit Selnova
Square



→ str. 155

Selnova Compact

Závesné bidety

**Závesný bidet
Geberit Selnova
Compact, skrátené
vyloženie**



→ str. 155



Smyle

Závesné bidety

**Závesný bidet
Geberit Smyle
Square, uzavretý tvar**



→ str. 154

Stojacie bidety

**Stojaci bidet Geberit
Smyle Square v jed-
nej rovine so stenou,
uzavretý tvar**



→ str. 156

Xeno²

Závesné bidety


**Závesný bidet
Geberit Xeno², uzav-
retý tvar**



→ str. 152

Závesné bidety

Závesný bidet Geberit ONE, uzavretý tvar

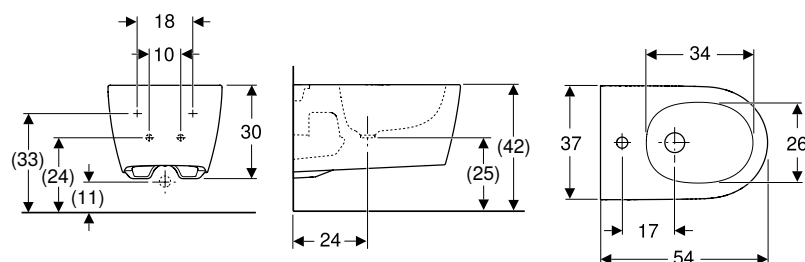

click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Pripojovacia súprava s umývadlovou prípojkou Clou

Vlastnosti

- Závesné
- Výškovo nastaviteľné, horný okraj keramiky 41–45 cm
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché pripevnenie pomocou ozubeného prevodu pre optimalizovaný prenos sily
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie
- Úzky dizajn

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	Biela / KeraTect	Skryté	37	30	54
500.690.JT.1	Biela / Matný	Skryté	37	30	54

Závesný bidet Geberit Xeno², uzavretý tvar

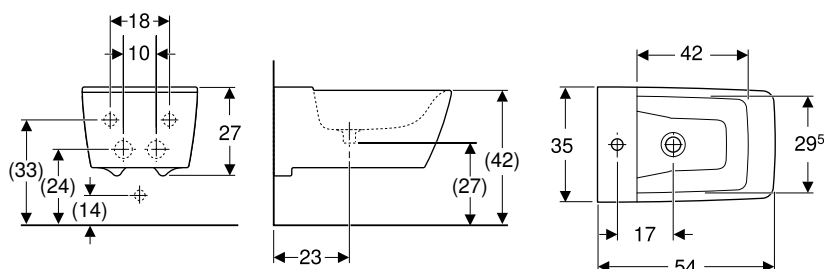

click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Vhodné pre umývadlovú prípojkou Clou
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	KV Biela / KeraTect	Bez	35	23,5	54

KV: Končiaci výroba od december 2025

Príslušenstvo

- Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním → str. 156
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítko → str. 803

Závesný bidet Geberit Acanto, uzavretý tvar

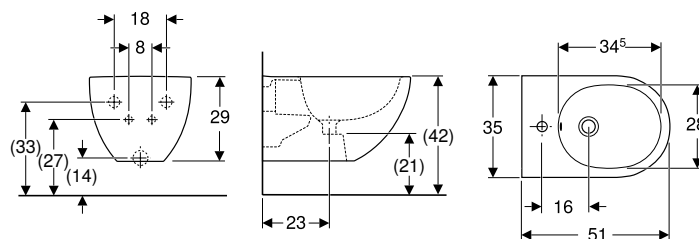

click & scan



Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti


- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	Biela	Viditeľné	35	29	51
500.601.01.8	Biela / KeraTect	Viditeľné	35	29	51

Závesný bidet Geberit iCon, uzavretý tvar

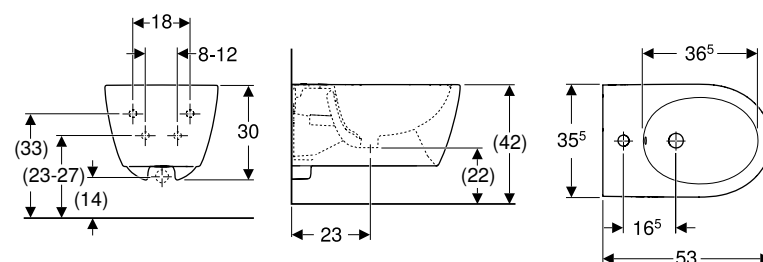

click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti




- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	Biela	Viditeľné	35,5	30	53
501.898.00.8	Biela / KeraTect	Viditeľné	35,5	30	53
501.898.JT.1	Biela / Matný	Viditeľné	35,5	30	53

Závesný bidet Geberit iCon Square, uzavretý tvar



click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky




- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	Biela	Viditeľné	35	26	54
231910600	Biela / KeraTect	Viditeľné	35	26	54

Nutné objednať dodatočne

- Predĺžený odtok pre zápachovú uzávierku

Závesný bidet Geberit Smyle Square, uzavretý tvar



click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti




- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Jednoduché upevnenie pomocou Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.209.01.1	Biela	Viditeľné	35	26	54	253.27

Závesný bidet Geberit Selnova



click & scan

Technické údaje


Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Skrytá prípojka vody

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.264.01.7	Biela	Viditeľné	35	34,5	53	137.44

Závesný bidet Geberit Selnova Square, Premium, čiastočne uzavretý tvar

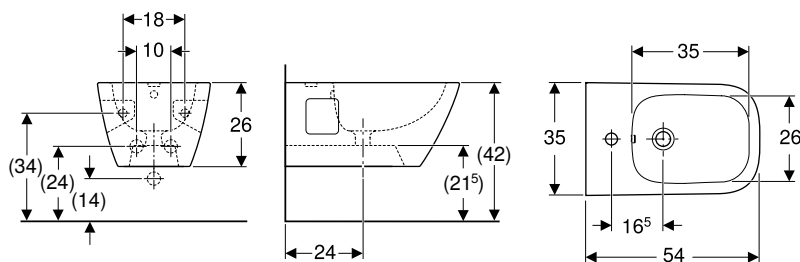

click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje


Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Čiastočne uzavretý tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.547.01.1	Biela	Viditeľné	35	26	54	251.76

Závesný bidet Geberit Selnova Square

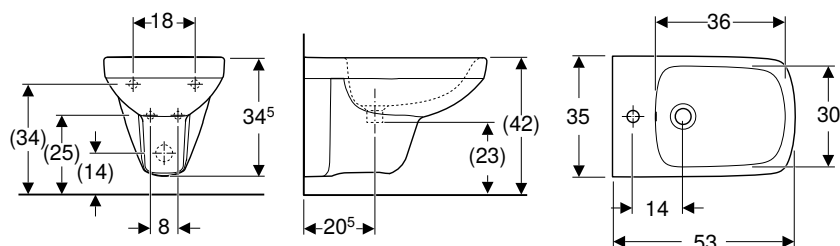

click & scan

Technické údaje


Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.271.01.5	Biela	Viditeľné	35	35,5	53	153.65

Závesný bidet Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie

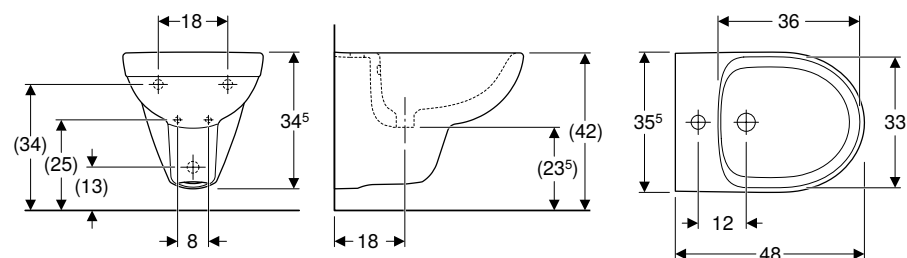

click & scan

Účely použitia

- Pre jednobodové armatúry s flexibilnými prírodnými hadicami

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti


- Závesné
- Skrytá prípojka vody
- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.368.01.7	KV Biela	Viditeľné	35,5	34,5	48	168.71

KV: Končiaca výroba od december 2025

Stojacie bidety

Stojaci bidet Geberit Smyle Square v jednej rovine so stenou, uzavretý tvar

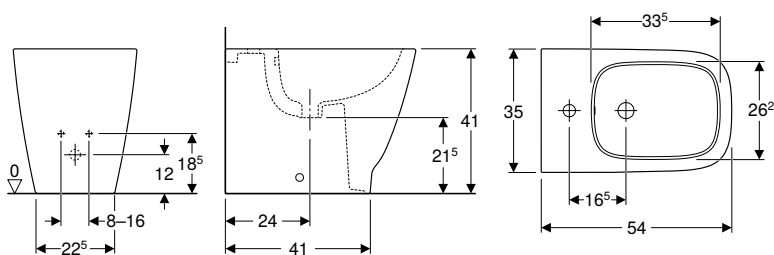

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Stojacie na podlahe
- V jednej rovine so stenou
- Skrytá prípojka vody
- Uzavretý tvar
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.841.00.1	Biela	Viditeľné	35	34,5	54	229.58

Príslušenstvo

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním

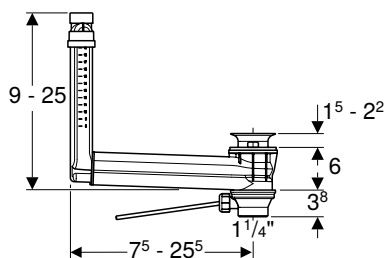

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky


- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne

- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu



click & scan



Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz
----------	---------------------

Vlastnosti

- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochrómovaný
- So zabudovaným sitkom

Rozsah dodávky

- Sitko
- Tesnenia

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	L [cm]	EUR/ks
152.050.14.1	Čierna matná	1 1/4	5	93.30
152.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	5	125.02
152.080.14.1	Čierna matná	1 1/4	8	96.43
152.080.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	8	96.43



Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládacie tlačidlá	160
Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma	160
Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Sigma pre podomietkové splachovacie nádržky ..	161
Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega	186
Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Omega pre podomietkové splachovacie nádrže ..	186
Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa	191
Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta	192
Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Delta pre podomietkové splachovacie nádrže	192
Pre podomietkové splachovacie nádržky Tinline	197
Pre podomietkové splachovacie nádržky 300T	198
Príslušenstvo	199
Spotrebný materiál	201
Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania	202
Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, bezdotykové	203
Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, manuálne	205
Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm	206
Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm	216
Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm	218
Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm	220
Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania	229
Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania	229
Pre dvojité splachovanie	230
Pre jednoduché splachovanie	237
Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC	242
Súprava pre hrubú montáž	242
Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania	246
Spojenia	247



Ovládacie tlačidlá

Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Sigma pre podomietkové splachovacie nádržky


Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Sigma01 Round	Sigma01 Square	Sigma10 Round	Sigma10 Square (predtým Sigma30)	Sigma20 Round	Sigma20 Square (predtým Sigma30)	Sigma40 Round	Sigma40 Square	
										
		→ str. 172	→ str. 174	→ str. 174	→ str. 176	→ str. 176	→ str. 178	→ str. 179	→ str. 179	
Podomietková splachovacia nádrž	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné



Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.770.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	1,3	62.64
115.770.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,3	93.86
115.770.DT.5	Galvanizovaná ušľachtilá mosadz	Plast	24,6	16,4	1,3	285.09
115.770.DW.5	Čierna	Plast	24,6	16,4	1,3	76.78
115.770.JQ.5	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	119.37
115.770.KA.5	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,3	93.86

Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Round, pre Bambini WC



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.770.79.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: lesná zelená Tlačidlo pre malé spláchnutie: svetlozelené	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.FY.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: karmínová červená Tlačidlo pre malé spláchnutie: oranžové	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.LB.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: modré Tlačidlo pre malé spláchnutie: červené	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60
115.770.SX.5	Panel: biely Tlačidlo pre veľké spláchnutie: oceánová modrá Tlačidlo pre malé spláchnutie: svetlomodré	Plast	24,6	16,4	1,3	122.60

Kombinovateľné s


- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre detské závesné WC, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojacie WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 131
- Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo → str. 132
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, pre WC sedadlo → str. 132
- Stojacie WC Geberit Bambini pre deti, s hlbokým splachovaním, Rimfree, bez otvorov pre WC sedadlo → str. 133
- Stojacie WC pre malé deti Geberit Bambini, s hlbokým splachovaním, Rimfree → str. 134

Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Novinka

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.660.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	1,3	77.09
115.660.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,3	108.74
115.660.DW.1	Čierna	Plast	24,6	16,4	1,3	91.65
115.660.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	108.74

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10, pre Štart – Stop splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.758.01.5	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: biely	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	268.53
115.758.14.5	Panel a tlačidlo: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	246.00
115.758.16.5	Panel a tlačidlo: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	268.53
115.758.JQ.5	Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	158.25
115.758.JT.5	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	246.00

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.758.KH.5	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,4	130.00
115.758.KJ.5	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	90.32
115.758.KK.5	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	24,6	16,4	1,4	111.44
115.758.KM.5	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,4	111.44
115.758.SN.5	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,4	196.15

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10, pre Štart – Stop splachovanie, Round, priskrutkovateľné

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.787.SN.5	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	223.65

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma10 (predtým Sigma30), pre Štart – Stop splachovanie, Square, priskrutkovateľné



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.893.14.1	Panel a tlačidlo: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	240.71
115.893.45.1	Pozlátané	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	2'534.92
115.893.JT.1	Panel a tlačidlo: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	240.71
115.893.KJ.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	190.81
115.893.KX.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	253.34
115.893.KY.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnové pružky: pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,2	253.34

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.882.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: biela	Plast	24,6	16,4	1,2	183.90
115.882.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: biele matné	Plast	24,6	16,4	1,2	112.88
115.882.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	161.34
115.882.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Plast	24,6	16,4	1,2	183.90
115.882.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Plast	24,6	16,4	1,2	134.08
115.882.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	174.67
115.882.JT.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	161.34
115.882.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,2	130.00

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.882.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	90.32
115.882.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátané	Plast	24,6	16,4	1,2	111.44
115.882.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	111.44
115.882.SN.1	Panel a tlačidlá: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	196.15

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie, Round, priskrutkovateľné

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky



- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.889.SN.1	Panel a tlačidlá: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	223.65

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20 (predtým Sigma30), pre dvojité splachovanie, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.883.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: biele	Plast	24,6	16,4	1,2	207.37
115.883.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: biele matné	Plast	24,6	16,4	1,2	134.43
115.883.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	184.81
115.883.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	24,6	16,4	1,2	207.37
115.883.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	24,6	16,4	1,2	157.55
115.883.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	192.64
115.883.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	184.81
115.883.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,2	151.30
115.883.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	111.90
115.883.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,2	134.92
115.883.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,2	134.92

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

Novinka

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Vlastnosti


- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.628.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	340.46
115.628.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	469.79
115.628.SI.1	Biela	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81
115.628.SJ.1	Čierna	Sklo	24,6	15,2	0,6	260.81

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Novinka**Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Square**

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.629.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	365.34
115.629.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	15,2	0,4	494.64
115.629.SI.1	Biela	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69
115.629.SJ.1	Čierna	Sklo	24,6	15,2	0,6	285.69

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, pochrómované

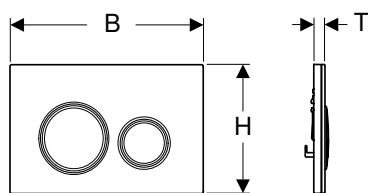

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.884.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	260.04
115.884.JK.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: láva	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.JL.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: pieskovosivá	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	401.44
115.884.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	401.44
115.884.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	662.11
115.884.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.884.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: pochrómované Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov pre č. výr. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

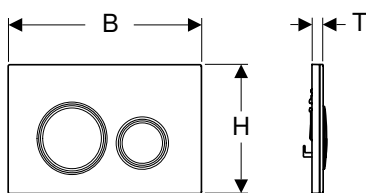Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, červené zlato

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.650.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.650.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.650.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.650.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.650.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92
115.650.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: červené zlato Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92



Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, čierny chróm

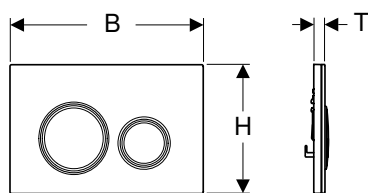

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.651.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.651.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.651.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.651.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.651.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92
115.651.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: čierny chróm Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

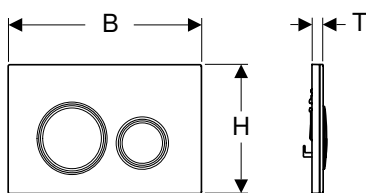Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50 (predtým Sigma21), pre dvojité splachovanie, Round, kovová farba, mosadz

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.652.00.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.652.JM.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.652.JV.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.652.JX.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.652.SI.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: biele	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92
115.652.SJ.1	Základná doska a dizajnové krúžky: mosadz Krycia doska a tlačidlá: čierne	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	610.92


Príslušenstvo

- Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkoč pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, pochrómované



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.788.00.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	260.04
115.788.11.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	260.04
115.788.21.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	401.44
115.788.DW.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	260.04
115.788.GH.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: pochrómovaná, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	401.44
115.788.JK.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: láva	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.788.JL.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: pieskovosivá	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02
115.788.JM.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	401.44
115.788.JV.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	401.44
115.788.JX.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	662.11
115.788.SD.2	Základná doska a tlačidlá: pochrómované Krycia doska: zrkadlové dymové sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,4	325.02

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov pre č. výr. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, červené zlato

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.670.00.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.670.11.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.670.DW.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.670.JM.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.670.JV.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.670.JX.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.670.QB.2	Základná doska a tlačidlá: červené zlato Krycia doska: červené zlato, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34


Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, čierny chróm



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.671.00.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.671.11.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.671.DW.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.671.JM.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.671.JV.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.671.JX.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.671.QD.2	Základná doska a tlačidlá: čierny chróm Krycia doska: čierny chróm, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34


Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, kovová farba, mosadz



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá a panel s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.672.00.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: špecifické pre zákazníka	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1	545.97
115.672.11.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: biela	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.672.DW.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: čierna	Zinková tlaková zliatina/plast	24,6	16,4	1,3	545.97
115.672.JM.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: bridlica mustang	Zinková tlaková zliatina/bridlica (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	687.37
115.672.JV.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: betónový vzhľad	Zinková tlaková zliatina/keramika	24,6	16,4	1,4	687.37
115.672.JX.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: americký orech	Zinková tlaková zliatina/drevo (prírodný produkt)	24,6	16,4	1,4	948.04
115.672.QF.2	Základná doska a tlačidlá: mosadz Krycia doska: mosadz, brúsená, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina/mosadz	24,6	16,4	1,2	687.34

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť
- Dodacia lehota 6 týždňov

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma50, pre dvojité splachovanie, Square, na individuálnu úpravu

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Ovládanie spredu
- Ovládacie tlačidlá s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.788.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,4	260.04

Príslušenstvo

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkočom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm → str. 183

Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie uholníky
- 2 držiaky
- Montážna ochrana


Č. výr.

243.168.00.1

EUR/ks

10.85

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma60



click & scan

Účely použitia

- Pre ovládacie tlačidlá Sigma60, konštrukčný rad 2016
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.

Farba / povrch

Materiál

B

B1


H

T

EUR/ks

			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
115.641.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	24	1,5	15,7	0,6	161.58
115.641.GH.1	Pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	24	1,5	15,7	0,6	161.58

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma70, pre dvojité splachovanie, Square

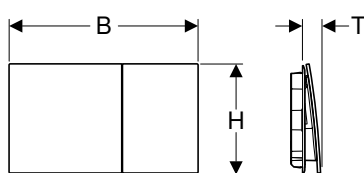

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

Č. výr.

Farba / povrch

Materiál

B

H


T

EUR/ks

			[cm]	[cm]	[cm]	
115.622.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.JK.1	Láva	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	498.74
115.622.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	25	14,6	2,3	629.13
115.622.SI.1	Biela	Sklo	25	14,6	2,5	430.00
115.622.SJ.1	Čierna	Sklo	25	14,6	2,5	430.00

Príslušenstvo

- Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square → str. 179
- Upevňovací rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square, chróm matný → str. 179
- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

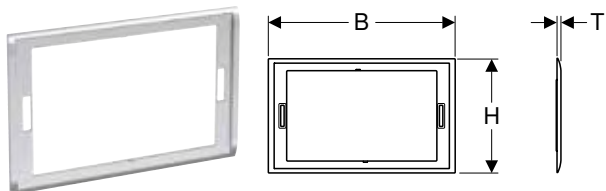
Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre ovládacie tlačidlá Geberit Sigma70
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.623.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	25,7	15,7	0,6	156.36
115.623.QC.1	Čierny chróm / Leštené	Zinková tlaková zliatina	25,7	15,7	0,6	156.36

Upevňovací rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma70, Square, chróm matný

click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.735.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	30.88

Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.063.21.1	Lesklé pochrómovanie	84.36
115.063.BZ.1	Antracitová RAL 7016	75.30

Príslušenstvo

- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201

Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Zberná nádoba pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.062.21.1	Lesklé pochrómovanie	84.36
115.062.BZ.1	Antracitová RAL 7016	75.30

Príslušenstvo

- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidačných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramikým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramikého voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramiký voštinový filter
- Zberná nádoba pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.050.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	374.88
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	365.83

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199

Kombinovateľné s

- Geberit Power & Connect box → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244

Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.



Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.051.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	299.58
115.051.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	290.60

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199

Kombinovateľné s

- Geberit Power & Connect box → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244


Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.
- Spínač pre zapnutie a vypnutie odsávača zápachu musí zabezpečiť zákazník

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Odsávanie zápachu aktivovateľné rozpoznávaním používateľa
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.052.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	374.88
115.052.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	365.83

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199


Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.

Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre priame odsávanie zápachu z keramik WC
- Pre dávkovanie tyčiniek Geberit DuoFresh bez chlóru alebo oxidných zložiek
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50
- Nevhodné pre prvky Geberit Duofix pre závesné WC, rohové riešenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odsávanie zápachu s filtráciou integrované v podomietkovej splachovacej nádržke
- Odsávací jednotka s možnosťou montáže bez náradia
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Neutralizácia zápachu keramickým voštinovým filtrom
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám s otočným mechanizmom
- Ochranná doska
- Odsávací jednotka s radiálnym ventilátorom
- Keramický voštinový filter
- Zberná nádobka pre tyčinky Geberit DuoFresh
- Zátka pre chráničku
- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- 8 tyčiniek Geberit DuoFresh

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
115.053.21.2	Lesklé pochrómovanie	III	7	299.58
115.053.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	290.60

Nutné objednať dodatočne

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu → str. 199


Príslušenstvo

- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183
- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 201



- WC misy, ktoré po spláchnutí zadržia vodu v splachovacej rúrke, nie sú vhodné na odsávanie zápachu cez splachovaciu rúrku. Splachovacia rúrka musí byť po ukončení spláchnutia bez vody. O vhodnosti vašej WC misy sa informujte u výrobcu keramiky.
- Spínač pre zapnutie a vypnutie odsávača zápachu musí zabezpečiť zákazník

Kombinovaná elektrická krabica Geberit

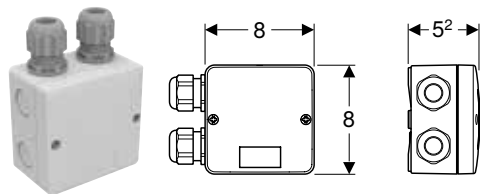

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Vlastnosti


- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky

- 2 káblové priechodky
- 2 upínacie pásy

Č. výr.	EUR/ks
244.120.00.1	46.25

Ovládacie tlačidlo Geberit Mambo, pre Štart/Stop splachovanie, priskrutkovateľné

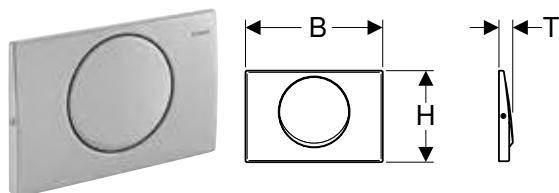

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.751.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	2,5	134.43

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Sigma

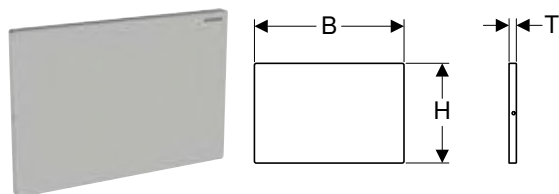

click & scan

Účely použitia


- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Sigma

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Súprava skrutky

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.764.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,2	154.08

Krycia doska Geberit Sigma

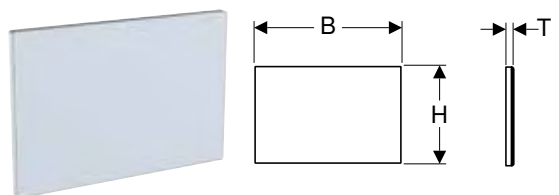

click & scan

Účely použitia


- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Sigma

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.766.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	24,6	16,4	1,1	141.65
115.766.SI.1	Biela	Zinková tlaková zliatina/sklo	24,6	16,4	1,2	193.06

Krycia doska Geberit Sigma

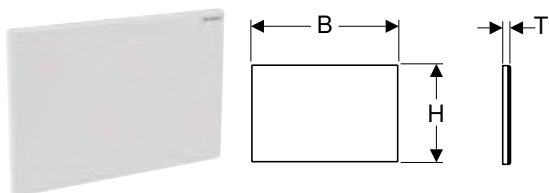

click & scan

Účely použitia


- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Sigma

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.768.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	1,1	54.78
115.768.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	1,1	75.34
115.768.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,1	75.34

Zalícovaná krycia doska Geberit Sigma

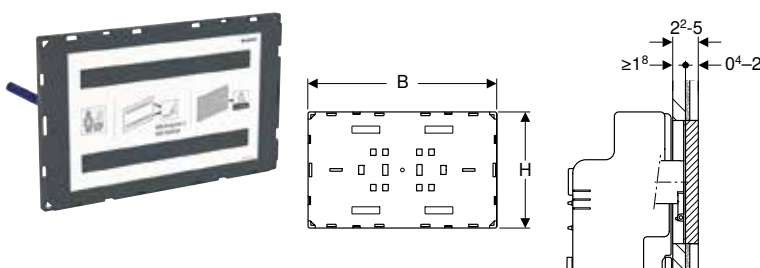

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti


- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.696.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	21,3	13,1	1,8	189.27

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 178

Zalícovaná krycia doska Geberit Sigma, s pohľadovým rámom

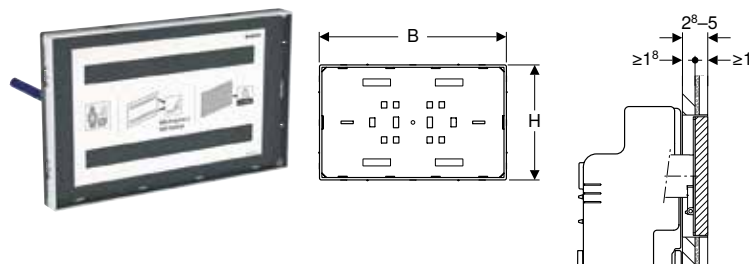

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Sigma
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske s pohľadovým rámom ≤ 10 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Lesklo pochrómovaný pohľadový rám pre kryciu dosku
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.697.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	21,3	13,1	2,8	238.57

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit, zalícovaná, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 178

Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega


Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Omega pre podomietkové splachovacie nádrže

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Omega20 okrúhle	Omega20 hranaté (predtým Omega30)	Omega60 hranaté	Krycia doska Omega
					
		→ str. 187	→ str. 188	→ str. 188	→ str. 189
Duofix	111.003.00.2			✓	
	111.030.00.2			✓	
	111.060.00.2			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	
	110.020.00.1			✓	

✓ Kompatibilné

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega20, pre dvojité splachovanie, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.085.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: biela	Plast	21,2	14,2	1	210.29
115.085.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: biele matné	Plast	21,2	14,2	1	160.78
115.085.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	203.34
115.085.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Plast	21,2	14,2	1	225.93
115.085.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Plast	21,2	14,2	1	176.08
115.085.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	221.16
115.085.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.085.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.085.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	138.25
115.085.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	153.48
115.085.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	153.48

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega20 (predtým Omega30), pre dvojité splachovanie, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.080.01.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: biele	Plast	21,2	14,2	1	210.29
115.080.11.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: biele matné	Plast	21,2	14,2	1	160.78
115.080.14.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	203.34
115.080.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: čierne	Plast	21,2	14,2	1	225.93
115.080.DW.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: čierne matné	Plast	21,2	14,2	1	176.08
115.080.JQ.1	Panel a tlačidlá: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	221.16
115.080.JT.1	Panel a tlačidlá: biele matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.080.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	187.69
115.080.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	138.25
115.080.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	153.48
115.080.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	153.48

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Omega60, pre dvojité splachovanie, Square, zalícované

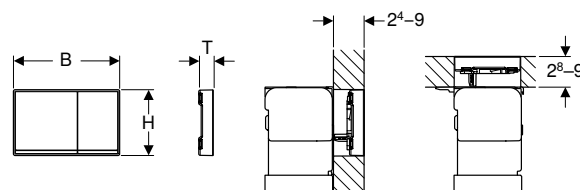

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Omega
- Pre hrúbky obkladu 24–90 mm (ovládanie spredu)
- Pre hrúbky obkladu 28–90 mm (ovládanie zhora)

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Zalícované ovládanie
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Vyrovnávací rám
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.081.GH.1	Tlačidlá: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové prúžky a rámy: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.JK.1	Tlačidlá: láva Dizajnové prúžky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.081.JL.1	Tlačidlá: pieskovosivé Dizajnové pružky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.SI.1	Tlačidlá: biele Dizajnové pružky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39
115.081.SJ.1	Tlačidlá: čierne Dizajnové pružky: zrkadlové Rám: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina/sklo	18,4	11,4	2,5	550.39

Príslušenstvo

- Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Omega60, Square → str. 189

Krycí rám Geberit pre ovládacie tlačidlo Omega60, Square




click & scan

Účely použitia

- Pre ovládacie tlačidlá Omega60
- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.086.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	20,9	13,9	0,5	161.58
115.086.GH.1	Pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	20,9	13,9	0,5	161.58

Krycia doska Geberit Omega

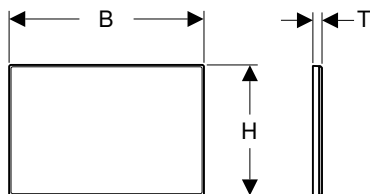

click & scan

Účely použitia




- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Omega

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.082.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	21,2	14,2	0,8	138.92
115.082.SI.1	Biela	Zinková tlaková zliatina/sklo	21,2	14,2	1,1	189.27

Zalícovaná krycia doska Geberit Omega



click & scan

Účely použitia

- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 18 mm (montáž spredu)
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 25 mm (montáž zhora)
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Rozsah dodávky




- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.087.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	18,3	11,3	1,8	189.27

Zalícovaná krycia doska Geberit Omega, s pohľadovým rámom



click & scan

Účely použitia

- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržíek Omega
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 18 mm (montáž spredu)
- Pre povrchové vrstvy s hrúbkou ≥ 25 mm (montáž zhora)
- Pre hrúbku obkladu na krycej doske s pohľadovým rámom ≤ 10 mm

Rozsah dodávky

- Ochranná doska
- 2 dištančné podložky
- 2 dištančné čapy


Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Možnosť montáže zhora alebo spredu
- Zapustená montáž
- Lesklo pochrómovaný pohľadový rám pre kryciu dosku
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.088.00.1	Na individuálnu úpravu	Plast	18,3	11,3	2,8	238.57

Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa20, pre dvojité splachovanie

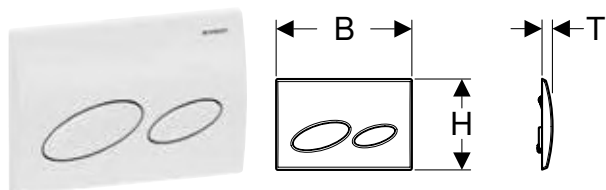

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.228.11.1	Biela	Plast	21,3	14,2	1,6	69.16
115.228.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	21,3	14,2	1,6	93.86
115.228.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	21,3	14,2	1,6	93.86

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa21, pre dvojité splachovanie

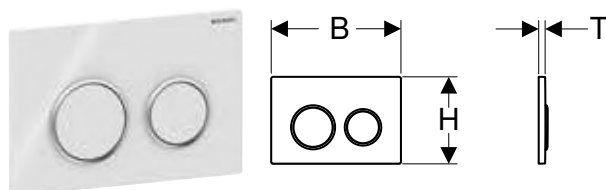

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.240.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	21,2	14,2	1	130.00
115.240.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	90.32
115.240.KK.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	21,2	14,2	1	111.48
115.240.KM.1	Panel a tlačidlá: čierne Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	111.48
115.240.KN.1	Panel a tlačidlá: s matným pochrómovaním Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	21,2	14,2	1	130.00

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Kappa50, pre dvojité splachovanie



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Kappa

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie zhora alebo spredu
- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.258.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	21,1	14,2	1,5	184.15
115.260.11.1	Biela	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	191.41
115.260.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	191.41
115.260.46.1	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	21,1	14,2	1,5	191.41

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa → str. 199


Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta

Prehľad sortimentu – ovládacie tlačidlá Geberit série Delta pre podomietkové splachovacie nádrže

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Delta01 Round	Delta10 Round	Delta15 Round	Delta20 Round	Delta20 Squ- are (predtým Delta30)	Delta25 Round	Delta25 Squ- are (predtým Delta35)	Delta50 Square	Krycia doska Delta
		→ str. 194	→ str. 193	→ str. 193	→ str. 194	→ str. 195	→ str. 194	→ str. 195	→ str. 196	→ str. 196
Duofix	111.153.00.1					✓				
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	458.129.00.1					✓				
Duofix	458.129.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilné

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta10, pre Štart – Stop splachovanie, Round, priskrutkovateľné

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.108.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	3	73.58

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta15, pre Štart – Stop splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu



Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.109.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,5	47.93
115.109.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79
115.109.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

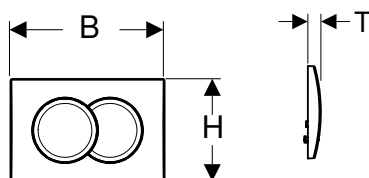Ovládacie tlačidlo Geberit Delta01, pre dvojité splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.107.11.1	Alpská biela	Plast	24,6	16,4	2,3	29.65
115.107.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	52.25
115.107.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	52.25

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

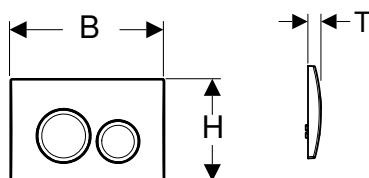Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20, pre dvojité splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.127.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	47.93
115.127.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79
115.127.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

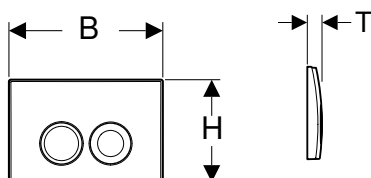Ovládacie tlačidlo Geberit Delta25, pre dvojité splachovanie, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.125.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	3,1	47.93
115.125.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	3,1	71.79
115.125.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	3,1	71.79

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

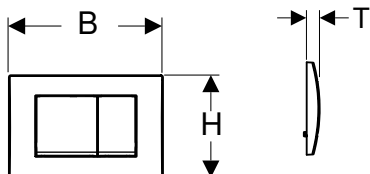Ovládacie tlačidlo Geberit Delta20 (predtým Delta30), pre dvojité splachovanie, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.137.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	47.93
115.137.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79
115.137.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	71.79

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta25 (predtým Delta35), pre dvojité splachovanie, Square

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.135.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	2,5	47.93
115.135.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79
115.135.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,5	71.79

Príslušenstvo


- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládacie tlačidlá

Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta50, pre dvojité splachovanie, Square

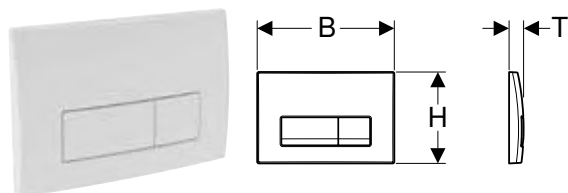

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.119.11.1	Biela	Plast	24,6	16,4	2,3	57.30
115.119.14.1	Čierna matná	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18
115.119.DW.1	Čierna	Plast	24,6	16,4	2,3	84.18

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Delta

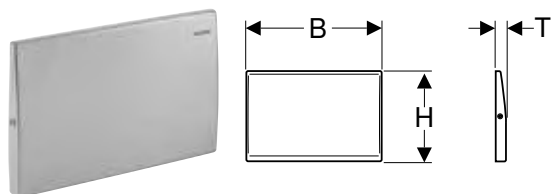

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Delta

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.103.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,8	136.64

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Delta Zero, pre dvojité splachovanie

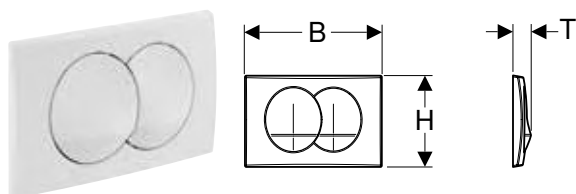

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Delta

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	20 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.100.11.5	Biela	Plast	24,6	16,4	3,1	23.86
115.100.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	24,6	16,4	3,1	46.50
115.100.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	3,1	46.50

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 199

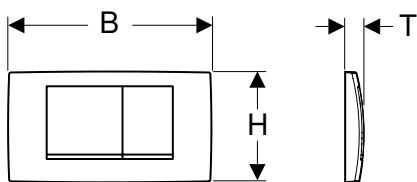Pre podomietkové splachovacie nádržky Tinline**Ovládacie tlačidlo Geberit Tinline30, pre dvojité splachovanie**

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Tinline

Vlastnosti

- Ovládanie spredu


Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.899.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	34	18,5	3,2	104.15
115.899.KH.1	Panel a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast	34	18,5	3,2	89.79
115.899.KJ.1	Panel a tlačidlá: biele Dizajnové prúžky: lesklý chróm	Plast	34	18,5	3,2	62.95

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 199

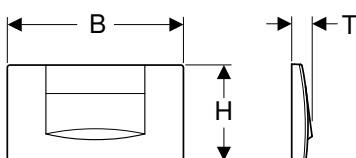Ovládacie tlačidlo Geberit 200F, pre Štart/Stop splachovanie

click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Tinline

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.222.11.1	Biela	Plast	34	18,5	3,9	38.46
115.222.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	34	18,5	3,9	126.53
115.222.46.1	S matným pochrómovaním	Plast	34	18,5	3,9	100.60

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 199

Ovládacie tlačidlo Geberit Highline, pre Štart/Stop splachovanie, priskrutkovateľné



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Tinline

Vlastnosti

- Ovládanie spredu

Rozsah dodávky


- Upevňovací rám
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.151.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	Ušľachtilá oceľ	34	18,5	3,6	226.60

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 199

Priskrutkovateľná krycia doska Geberit Tinline

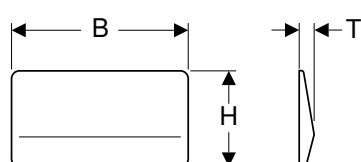

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru podomietkových splachovacích nádržík Tinline

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Súprava skrutky
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.398.00.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	34	18,5	2,7	106.04

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Tinline → str. 199

Pre podomietkové splachovacie nádržky 300T

Ovládacie tlačidlo Geberit 300T, pre Štart/Stop splachovanie



click & scan

Účely použitia

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách 300T

Vlastnosti

- Ovládanie zhora

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- 2 dištančné čapy
- Tyčka splachovania
- Prerušovacia páčka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.333.11.1	Biela	Plast	34	14	3,3	48.74

Príslušenstvo

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž ovládacích tlačidiel Geberit pri nadrozmerných obmurovkách

Vlastnosti

- Možnosť obmurovky s hrúbkou maximálne 18 cm
- Predĺženie pre tyčinky splachovania s rýchlym nastavením
- Predĺženie pre dištančný čap s rýchlym nastavením

Rozsah dodávky

- 2 predĺženia pre dištančné čapy
- 2 predĺženia pre tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál



Č. výr.

240.938.00.1

EUR/ks

21.48

Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Delta a Twinline



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž ovládacích tlačidiel Geberit pri nadrozmerných obmurovkách

Vlastnosti

- Možnosť obmurovky s hrúbkou maximálne 18 cm
- Predĺženie pre tyčinky splachovania so závitom
- Predĺženie pre dištančný čap s rýchlym nastavením

Rozsah dodávky

- 2 predĺženia pre dištančné čapy
- 2 predĺženia pre tyčinky splachovania
- Pripevňovací materiál


Č. výr.

240.058.00.1

EUR/ks

18.08

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m, pre elektrokrabicu



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.

115.335.00.1

EUR/ks

94.74

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183

Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie odsávania zápachu
- Na pripojenie ovládania splachovania WC Geberit
- Pre skrytú prípojku v keramike WC

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Vlastnosti

- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky

- Kombinovaná elektrická krabica
- Sieťový zdroj
- Káblové spojenie so zástrčkou, dĺžka 1,8 m

Č. výr.

115.336.00.1

EUR/ks

143.79

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 216
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 217
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 206
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 207
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 208
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 212
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 218
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 209
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 214
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 219
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 213
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 210
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 215

Sieťový zdroj Geberit 230 V/12 V/50 Hz, pre elektrokrabicu

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do elektrokrabíc

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC

Č. výr.

243.971.00.1

EUR/ks


60.57

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh → str. 246
- Kombinovaná elektrická krabica Geberit → str. 183

Spotrebný materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre dávkovač Geberit pre tyčinku Geberit DuoFresh
- Pre ochranu pred usadeninami nečistôt spôsobenými vodným kameňom a močom
- Pre Geberit AquaClean Sela s modulom DuoFresh

Vlastnosti

- Zafarbujúce splachovaciu vodu do modra
- Parfumovaný
- Ochranná fólia rozpustná vo vode
- Biologicky odbúrateľný

Rozsah dodávky

- Škatuľa s 8 tyčinkami Geberit DuoFresh

Č. výr.

EUR/ks


244.600.00.1

6.53



- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrom, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre jednotky odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre Geberit AquaClean Sela s modulom DuoFresh
- Pre dávkovač Geberit pre tyčinku Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky

- Zásuvka s filtrom a držiakom na tyčinky Geberit DuoFresh
- Nástroj na odoberanie


Č. výr.

EUR/ks

243.970.00.1

50.25

Filter s aktívnym uhlím Geberit typ 1


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre neutralizáciu zápachu
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma40 s integrovaným odsávaním zápachu

Vlastnosti

- Životnosť filtra 1 rok

Rozsah dodávky

- Filter s aktívnym uhlím typ 1

Č. výr.

EUR/ks






242.555.00.1

35.41

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania










Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, bezdotykové

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

							
Č. výr.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
		→ str. 211	→ str. 217	→ str. 207	→ str. 208	→ str. 222	
Spustenie		Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	Bezdotykové/ automatické	
Rozpoznávanie/riadenie		S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	
Napájanie elektrickým prúdom		Napájané zo siete	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	
Vhodné pre podomietkové splachovacie nádrže		Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 8 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
Rozsah použitia							
Objednáva sa samostatne (vyžaduje sa iba jedna z nasledujúcich možností)							
115.861.00.6	Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	Napájanie v externej podomietkovej krabici	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6	Geberit Power & Connect box	Elektrokrabica na podomietkovú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS za keramikou misou	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.063.00.6	Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.098.00.6	Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramikou misou	Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramikou misou	✓		✓		
111.900.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	Inštaláčne prvky s elektrokrabicou pre skrytú inštaláciu za keramikou misou	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
111.900.00.6	Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Sieťový zdroj							
116.096.00.1	Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box	Sieťový zdroj pre inštaláciu do skrytých elektrických a komunikačných pripájacích krabíc	✓		✓	✓	
Príslušenstvo							
242.658.00.1	Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square	Sieťový kábel pre externé tlačidlo na Sigma80	✓	✓			







✓ Kompatibilné

¹⁾ Pri použití elektrokrabice na podomietkovú inštaláciu je potrebné doobjednať sieťový zdroj 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Typ 10 infračervený snímač	Typ 10 infračervený snímač	Typ 10 infračervený snímač
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 221	→ str. 206	→ str. 216	→ str. 220	→ str. 214	→ str. 227	→ str. 219
	Bezdotykové/ automatické	Bezkontaktné/ manuálne/ automatické	Bezkontaktné/ manuálne/ automatické	Bezkontaktné/ manuálne/ automatické	Bezdotykové	Bezdotykové	Bezdotykové
	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením	S infračerveným riadením
	Batéria	Napájané zo siete	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete
	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 8 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
		✓			✓		✓
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓ ¹⁾			✓ ¹⁾		
		✓			✓		✓

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, manuálne

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					
Č. výr.	115.863.SN.6 → str. 209	115.864.SN.6 → str. 225	115.867.SN.6 → str. 210	115.869.SN.6 → str. 224	
Spustenie	Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	
Rozpoznávanie/riadenie	Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručné (rádiovo)	Ručné (rádiovo)	
Napájanie elektrickým prúdom	Napájané zo siete	Batéria	Napájané zo siete	Batéria	
Vhodné pre podomietkové splachovacie nádrže	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
Rozsah použitia					
Objednáva sa samostatne (vyžaduje sa iba jedna z nasledujúcich možností)					
115.861.00.6 Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V	Napájanie v externej podomietkovej krabici	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	Elektrokrabica na podomietkovú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS za keramikou misou	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.063.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s prípojovacou svorkou		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC	Súprava pozostávajúca z elektrokrabice a sieťového zdroja pre skrytú inštaláciu v inštaláčnych prvkoch Geberit Duofix alebo Geberit GIS, za keramikou misou	✓		✓	
111.900.00.5 Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom	Inštaláčne prvky s elektrokrabicou pre skrytú inštaláciu za keramikou misou				
111.900.00.6 Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom					
Sieťový zdroj					
116.096.00.1 Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box	Sieťový zdroj pre inštaláciu do skrytých elektrických a komunikačných pripájacích krabíc	✓		✓	
Príslušenstvo					
241.155.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo					
241.568.00.1 Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania			✓	✓	


✓ Kompatibilné

¹⁾ Pri použití elektrokrabice na podomietkovú inštaláciu je potrebné doobjednať sieťový zdroj 116.096.00.1

Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla	Bez ovládacieho tlačidla
115.862.00.6 → str. 212	115.885.00.6 → str. 226	115.955.00.6 → str. 218	115.897.00.6 → str. 213	115.898.00.6 → str. 223	116.109.00.6 → str. 215	116.110.00.6 → str. 228	
Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	Ručne	Intervalové splachovanie (hygienické splachovanie pre studenú vodu)	Intervalové splachovanie (hygienické splachovanie pre studenú vodu)	
Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručne (pomocou kábla)	Ručné (rádiovo)	Ručné (rádiovo)	Časovo ovládané	Časovo ovládané	
Napájané zo siete Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Batéria Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Napájané zo siete Podomietkové splachovacie nádržka Omega 12 cm	Napájané zo siete Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Batéria Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Napájané zo siete Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	Batéria Podomietková splachovacia nádržka Sigma 12 cm	
✓		✓	✓		✓		
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
✓		✓	✓		✓		
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾		
✓ ¹⁾					✓ ¹⁾		
✓		✓	✓		✓		
✓	✓	✓					
			✓	✓			

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

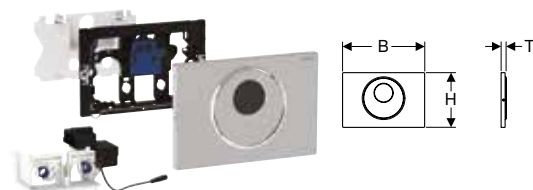

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.890.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.890.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.890.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200


Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- „Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box
- „

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné

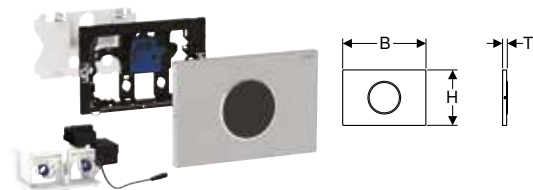

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.906.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.906.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.906.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové

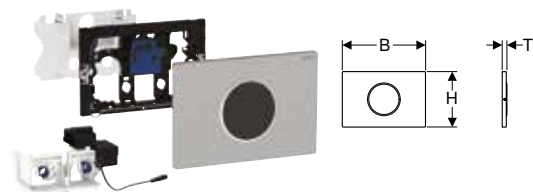

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.907.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.907.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829.27
115.907.JQ.6	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KH.6	Panel: lesklý chróm Dizajnové krúžky: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KJ.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KK.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.KM.6	Panel: čierny Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	688.00
115.907.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200


Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné

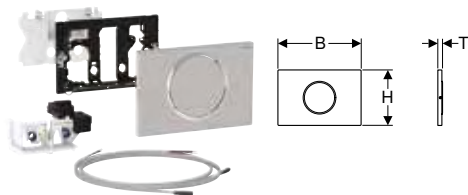

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojenie
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 prefabrikované káble, dĺžka 1,2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.863.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	674.50
115.863.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	602.00

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 245




- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové

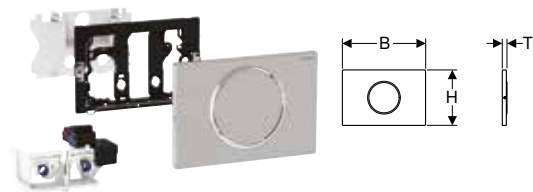

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.867.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	777.72
115.867.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	705.27

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové



click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma80
- Upevňovací rám
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Ovládacie tlačidlo bez mechanických stláčacích prvkov
- Tlačidlá rozpoznateľné vďaka svetelným pásom
- Osvetlenie tlačidla sa aktivuje pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia piatich farieb osvetlenia tlačidla
- Funkcia orientačného svetla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Zaisťiteľné
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.090.SG.6	Čierna / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08
116.090.SM.6	Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square → str. 246
- Geberit Service-Handy → str. 407



- „Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box
- „

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojenie
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s kryciami doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.862.00.6	≤ 4	504.15

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 245



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou rádiových tlačidiel Geberit
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Spúšťanie splachovania pomocou rádiového tlačidla Geberit, bezdrôtovo
- Dvojité splachovanie spustiteľné pomocou rádiového tlačidla
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.897.00.6	≤ 4	658.99

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Rádiové tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania → str. 246



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Sigma 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s kryciami doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.936.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	714.08
115.936.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	714.11

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia

- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Sigma01 až Sigma70 alebo s krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.109.00.6	≤ 4	294.99

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200



- Pre Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box je potrebný len jeden z výrobkov Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou alebo Geberit Power & Connect box

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 8 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

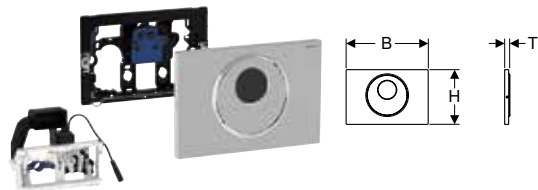

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.856.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.856.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.856.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242


Kombinovateľné s

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové



click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, konštrukčný rad 2016
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma80
- Upevňovací rám
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Aktivovateľné automatické splachovanie
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Ovládacie tlačidlo bez mechanických stláčacích prvkov
- Tlačidlá rozpoznateľné vďaka svetelným pásom
- Osvetlenie tlačidla sa aktivuje pri priblížení sa
- Možnosť nastavenia piatich farieb osvetlenia tlačidla
- Funkcia orientačného svetla
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Zaisťiteľné
- Nenáročná údržba a čistenie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.092.SG.6	Čierna / Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08
116.092.SM.6	Zrkadlové sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	1'240.08

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242

Kombinovateľné s

- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Príslušenstvo

- Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square → str. 246
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Na napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Omega 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Na manuálne diaľkové ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Omega 12 cm pomocou bežne dostupných beznapäťových tlačidiel so spínacou funkciou
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Oddialené ovládanie dvojitého splachovania pomocou externých tlačidiel
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla zhora alebo spredu
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Omega20 až Omega60 alebo kryciami doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.955.00.6	≤ 4	558,88

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round

click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Omega 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla zhora alebo spredu
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Omega20 až Omega60 alebo krycími doskami Geberit
- Napájanie elektrickým prúdom z externého sieťového zdroja
- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.956.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	838.29
115.956.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	838.32

Nutné objednať dodatočne


- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V → str. 242
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC → str. 244
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou → str. 200

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné

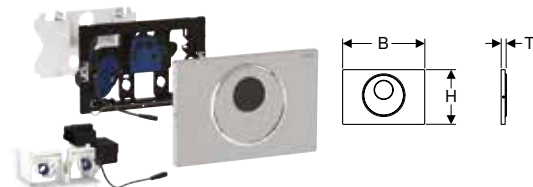

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	1 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Manuálne spustenie splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavením
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky


- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.891.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	966.88
115.891.DW.6	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	966.88
115.891.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	894.43

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné

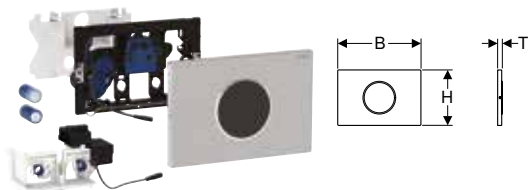

click & scan

Účely použitia

- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spofahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Odolné voči vandalizmu
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.909.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.909.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.909.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Príslušenstvo


- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové

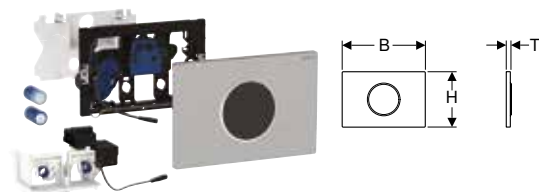

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1–60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Možnosť spúšťania splachovania pomocou externého tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením a priečinkom pre batériu, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.908.16.6	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.908.DW.6	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	898.08
115.908.JQ.6	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KH.6	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KJ.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KK.6	Panel: biely Dizajnové krúžky: pozlátené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.KM.6	Panel: čierny Dizajnové krúžky: lesklý chróm	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	756.81
115.908.SN.6	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	825.65

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou rádiových tlačidiel Geberit
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Spúšťanie splachovania pomocou rádiového tlačidla Geberit, bezdrôtovo
- Dvojité splachovanie spustiteľné pomocou rádiového tlačidla
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo kryciami doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečnikom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.898.00.6	≤ 4	720.32

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Rádiové tlačidlo

Príslušenstvo


- Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania → str. 246

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové

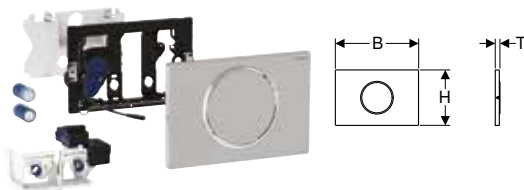

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných oporných ramien s rádiovými tlačidlami
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti


- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, bezdrôtové, rádiové
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektronika s rádiovým prijímačom
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.869.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	833.16
115.869.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760.64

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné

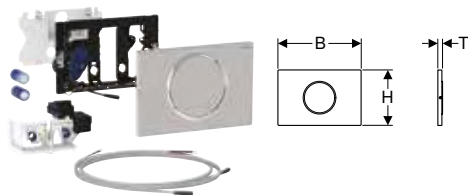

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblovito pripojené
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Jednoduché splachovanie spustiteľné pomocou ovládacieho tlačidla
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Priskrutkovateľné ovládacie tlačidlo

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám
- Ochranná doska
- Tyčka splachovania
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V
- 2 prefabrikované káble, dĺžka 1,2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.864.16.6	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	732.67
115.864.SN.6	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	24,6	16,4	1,5	≤ 4	660.18

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pre napájanie batériou, pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma 12 cm

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo



click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržík Sigma 12 cm pomocou sklopných opierok s beznapäťovým tlačidlom s funkciou zatvárania
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Káblom pripojené spúšťanie splachovania
- Spúšťanie splachovania prostredníctvom sklopného oporného ramena, káblové pripojenie
- Je možné paralelné zapojenie tlačidiel
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzdre v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- Pripájací kábel s dĺžkou 2m, prefabrikovaný
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.885.00.6	≤ 4	565.09


Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska
- Tlačidlo

Príslušenstvo

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo → str. 245

Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie batériou, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre ručné oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Sigma 12 cm pomocou bezkontaktného infračerveného tlačidla
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Na montáž v masívnej a ľahkej konštrukcii s podomietkovou krabicou
- Na montáž do kúpeľňového nábytku s poistnou maticou
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádržky Geberit

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo kryciami doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačidlo s pripájacím káblom s dĺžkou 2 m
- Podomietková krabica
- Poistná matica
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
115.937.14.6	Čierna matná	Mosadz	6	6	0,5	≤ 4	776.18
115.937.SN.6	Rozeta: brúsená	Ušľachtilá oceľ	6	6	0,5	≤ 4	776.18

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo alebo krycia doska

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie batériou

click & scan

Účely použitia

- Pre zabránenie stagnácii v potrubíach s pitnou vodou
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Na montáž do podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm
- Na spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu

Technické údaje

Typ batérie	LR20
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	0,15 W
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Spúšťanie jednoduchého alebo dvojitého splachovania pomocou ovládacieho tlačidla
- Možnosť kombinovania s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma01 až Sigma50 alebo krycími doskami Geberit
- Napájané batériou
- Batérie v uzatvorenom púzde v splachovacej nádržke
- S konektormi chránenými proti prepólovaniu
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Tichý zdvíhací mechanizmus
- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou

Rozsah dodávky

- Vopred zmontovaný upevňovací rám s priečinkom pre batériu
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Elektrické ovládanie
- 2 alkalicko-mangánové batérie LR20, po 1,5 V

Č. výr.

Príkon
[W]

EUR/ks

116.110.00.6

≤ 4

357.02

Nutné objednať dodatočne

- Ovládacie tlačidlo

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania

Prehľad sortimentu – ovládania splachovania WC Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania


Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie	Podomietková splachovacia nádrž						Splachovacia nádržka do nábytku	Nadomietková nádržka	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Diaľkové ovládanie, typ 01, jednoduché splachovanie, podomietkové tlačidlo									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, jednoduché splachovanie, tlačidlo na omietku									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, tlačidlo na omietku									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 01, dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Diaľkové ovládanie, typ 10, dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Diaľkové ovládanie, typ 10, dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Diaľkové ovládanie, hranatý dizajn, dvojité splachovanie									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
Jednoduché splachovanie, nábytkové tlačidlo, kov									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, nástenné nožné tlačidlo									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, nožné tlačidlo na podlahu									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Jednoduché splachovanie, pre ústavy									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Pre dvojité splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo

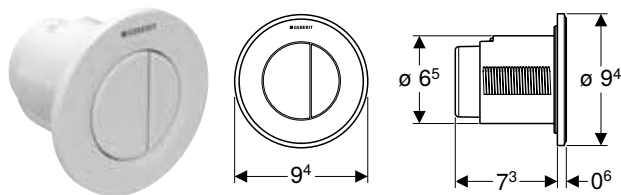

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.042.11.1	Biela	Plast	91.48
116.042.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	105.58
116.042.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	118.88

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

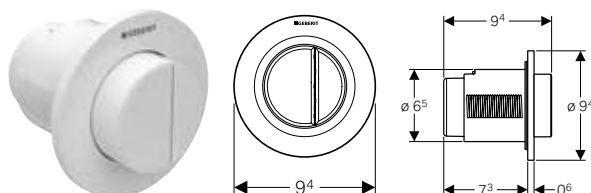

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.044.11.1	Alpská biela	Plast	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, nadomietkové tlačidlo

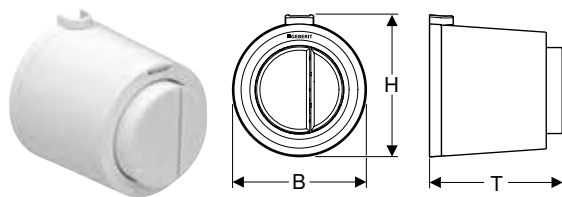

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 0,9 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.048.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	98.50

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo

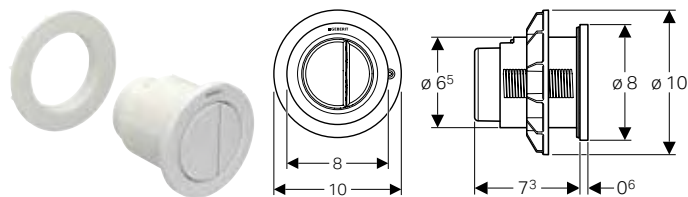

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádrží do nábytku Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.050.11.1	Biela	Plast	91.48
116.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	112.64
116.050.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	125.93

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania
Pre dvojité splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

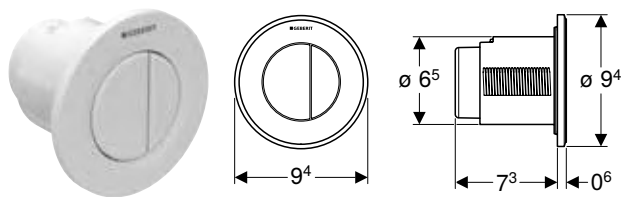

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Start - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.043.11.1	Biela	Plast	91.48
116.043.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	105.58
116.043.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	118.88

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

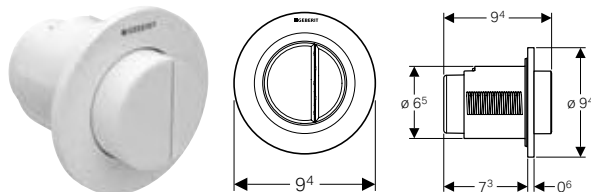

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Start - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.045.11.1	Alpská biela	Plast	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, nadomietkové tlačidlo

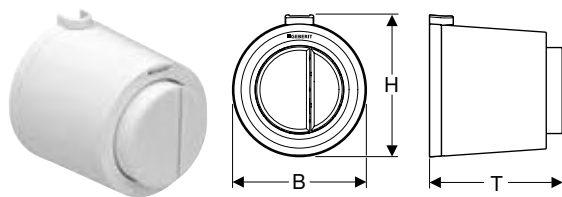

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál
- Chránička s dĺžkou 0,9 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.049.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	98.50

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo

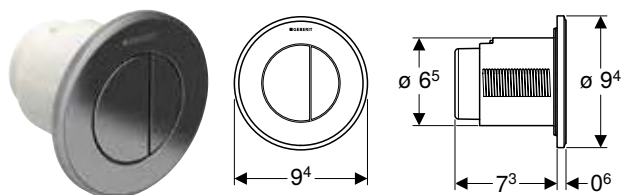

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.055.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.055.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.055.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Plast	150.53
116.055.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.055.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.055.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.055.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, nábytkové tlačidlo

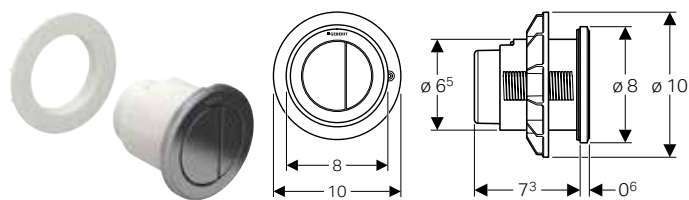

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádrží do nábytku Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.057.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.057.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.057.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnové krúžky: leštené	Plast	150.53
116.057.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.057.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.057.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.057.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23
116.057.SN.1	Rozeta a tlačidlá: vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele Dizajnový krúžok: s vysokým leskom	Zinková tlaková zliatina	253.62

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 10, Round, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

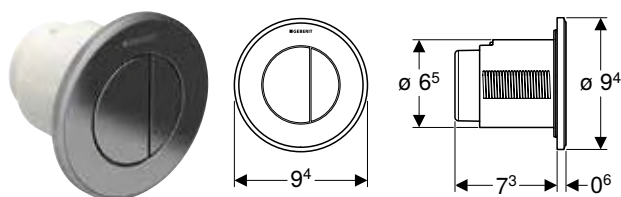

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre dvojité splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.056.16.1	Rozeta a tlačidlá: čierne matné, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Plast	163.83
116.056.DW.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: čierny matný	Plast	150.53
116.056.JQ.1	Rozeta a tlačidlá: chrom matný, povrchová úprava easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Plast	150.53
116.056.KH.1	Rozeta a tlačidlá: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	137.23
116.056.KJ.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	123.16
116.056.KK.1	Rozeta a tlačidlá: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	193.55
116.056.KM.1	Rozeta a tlačidlá: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	137.23

Oddialené ovládanie Geberit, pneumatické, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

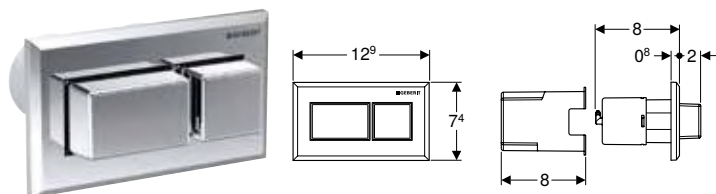

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.054.21.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm	Plast	143.72

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania
Pre dvojité splachovanie

Oddialené ovládanie Geberit, pneumatické, pre dvojité splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

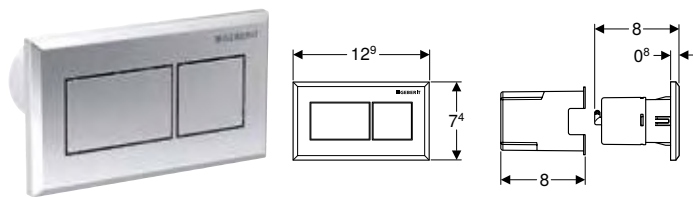

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Sigma 8 cm
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.053.GH.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	253.79
116.053.KA.1	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	127.69
116.053.KT.1	Panel: biely Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69
116.053.KV.1	Panel: čierny Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69

Oddialené ovládanie Geberit, Square, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo, vyčnievajúce

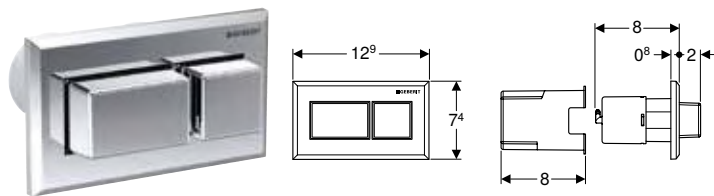

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrží Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrží AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrží AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Vyčnievajúce ovládacie prvky
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.052.21.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm	Plast	143.72

Oddialené ovládanie Geberit, Square, pneumatické, pre dvojité splachovanie, podomietkové tlačidlo

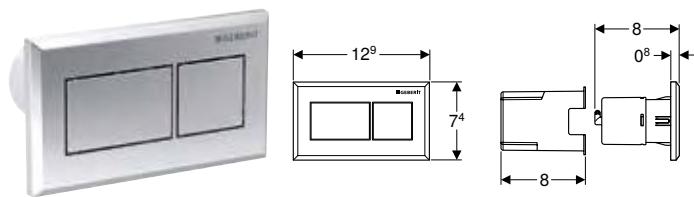

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Hranatý dizajn

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Pripevňovací materiál


Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	22 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.051.GH.1	Panel a tlačidlo: pochrómované, brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	253.79
116.051.KA.1	Panel: lesklý chróm Tlačidlá: s matným pochrómovaním	Plast	127.69
116.051.KT.1	Panel: biely Tlačidlá: pochrómované, brúsené	Plast	127.69
116.051.KV.1	Panel: čierny Tlačidlá: lesklý chróm	Plast	127.69

Pre jednoduché splachovanie

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, podomietkové tlačidlo

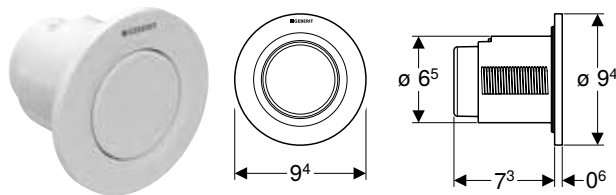

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.040.11.1	Biela	Plast	84.46
116.040.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	98.50
116.040.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	111.76

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, nadomietkové tlačidlo

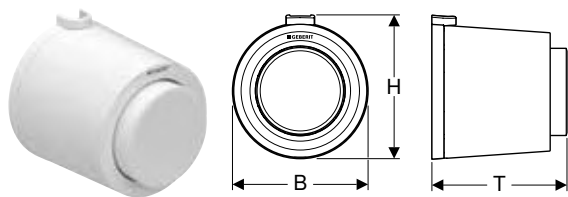

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúci ovládací prvok
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 0,9 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.046.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	91.48

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, podomietkové tlačidlo

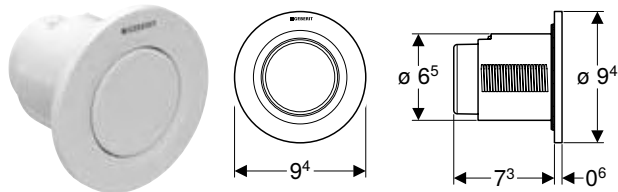

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 8 cm

Vlastnosti

- Okrúhly tvar
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Podomietková krabica s montážnou ochranou
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.041.11.1	Alpská biela	Plast	84.46
116.041.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	98.50
116.041.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	111.69

Pneumatické oddialené ovládanie Geberit typ 01, Round, pre jednoduché splachovanie, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, nadomietkové tlačidlo

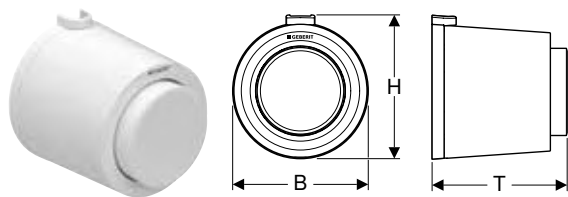

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti


- Okrúhly tvar
- Vyčnievajúci ovládací prvok
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.047.11.1	Alpská biela	Plast	8,5	9	8,5	91.48

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, s poistnou maticou, podomietkové tlačidlo

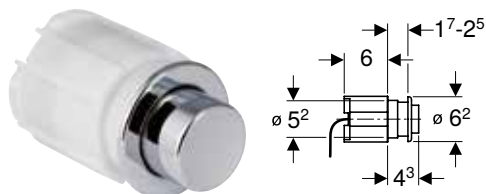

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržiek Geberit
- Na pneumatické oddialené ovládanie splachovacích nádržiek do nábytku Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre podomietkovú montáž
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok
- Pre hrúbky steny maximálne 25 mm

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Okrúhly tvar

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.114.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	176.46

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Ovládania splachovania WC s pneumatickým spúšťaním splachovania
Pre jednoduché splachovanie

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, s poistnou maticou, pre ústavy

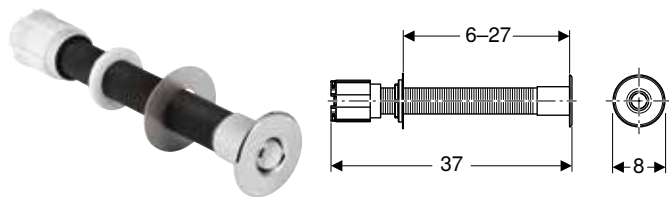

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre ústavy
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Vlastnosti

- Tlačidlo z mosadze, pochrómované
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit
- Okrúhly tvar

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 2 m

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.943.21.1	Lesklé pochrómovanie	Mosadz	153.90

Ovládanie splachovania WC Geberit pneumatické, jednoduché splachovanie, nožné tlačidlo na podlahu



click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádržíek Geberit
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu konštrukciu
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do podláh
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Tlačidlo z ušľachtilej ocele
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky


- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 3,5 m
- Vložka debnenia z EPS
- Chránička s dĺžkou 3 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.939.00.1	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	12	12	3,3	138.39

Pneumatické ovládanie splachovania WC Geberit, jednoduché splachovanie, nástenné nožné tlačidlo

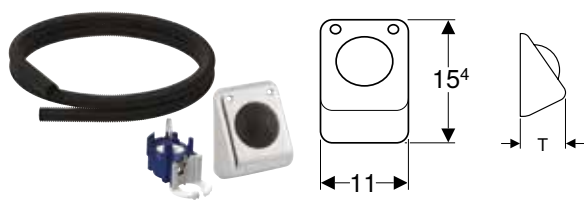

click & scan

Účely použitia

- Pre pneumatické oddialené ovládanie nadomietkových a podomietkových splachovacích nádrží Geberit
- Pre nadomietkovú montáž
- Pre jednoduché splachovanie
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Sigma 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Omega 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Delta 12 cm
- Pre podomietkové splachovacie nádrže Kappa 15 cm
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP123
- Pre nadomietkové splachovacie nádrže AP140
- Pre kúpeľňový nábytok

Vlastnosti

- Tlačidlo z ušľachtilej ocele
- Kombinovateľné s ovládacími tlačidlami Geberit pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie a Štart - Stop splachovanie alebo krycou doskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačidlo
- Pneumatický zdvihák
- Vzduchová hadička s dĺžkou 3,5 m
- Vložka debnenia z EPS
- Chránička s dĺžkou 3 m
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Ovládacia sila (N) max.	25 N
-------------------------	------


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.918.00.1	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	11	15,4	7,8	138.39

Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC

Súprava pre hrubú montáž

Novinka

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na osadenie sieťového zdroja Geberit 12 V
- Na uchytenie konvertora zbernice Geberit
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Č. výr.

116.061.00.6

EUR/ks

29.55

K dispozícii od januára 2025

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box → str. 243

Kombinovateľné s

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181



- Náhrada za č. výr. 116.061.00.1

Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V



click & scan

Účely použitia

- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Na prípravu sieťových pripojení ovládaní splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh

Vlastnosti

- Transformácia napätia v sieti na malé napätie 12 V DC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor $\varnothing$ 76 mm
- Segment pre zavedenie rúry
- Sieťový zdroj
- Pripájací kábel s dĺžkou 1,8 m
- Chránička s dĺžkou 1,5 m

Č. výr.

115.861.00.6

EUR/ks

121.13

Kombinovateľné s

- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 215
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 208
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 207
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 206
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 210
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 209
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 212
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 218
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 213
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 214
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 219
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 217
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 8 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 216

Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do boxov Geberit Power & Connect
- Na napájanie ovládania splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti

- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Č. výr.

116.096.00.1

EUR/ks

111.83

Novinka**Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou**

click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na prípravu sieťových pripojení ovládania splachovania WC Geberit
- Na prípravu sieťových pripojení modulov Geberit DuoFresh
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Na osadenie sieťového zdroja Geberit 12 V
- Na uchytenie konvertora zbernice Geberit
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Deliaci stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Č. výr.

116.063.00.6

EUR/ks

45.27

K dispozícii od januára 2025



- Náhrada za č. výr. 116.063.00.1

Novinka**Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC**

click & scan

Účely použitia

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na napájanie ovládania splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaci stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.

116.098.00.6

EUR/ks

139.76

K dispozícii od januára 2025

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové/ručné → str. 206
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové, priskrutkovateľné → str. 207
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, automatické/bezdotykové → str. 208
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 212
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, pre externé tlačidlo → str. 218
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, ručné → str. 209
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 214
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Omega 12 cm, s infračerveným tlačidlom typ 10, Round → str. 219
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, pre rádiové tlačidlo → str. 213
- Ovládanie splachovania WC Geberit elektronické, napájanie zo siete, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, ovládacie tlačidlo Sigma10, Round, pre sklopné oporné rameno, rádiové → str. 210
- Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm, napájanie zo siete → str. 215
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm → str. 181



- Náhrada za č. výr. 116.098.00.1

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania WC s mechanickým spúšťaním splachovania, tlačidlo



Účely použitia

- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre podomietkovú montáž
- Pre prípravu montáže káblom pripojených oddialených ovládaní podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm
- Pre spojenie káblov medzi podomietkovými krabicami a podomietkovými splachovacími nádržkami

Rozsah dodávky

- Podomietková krabica pre otvor ø 68 mm, pre elektrickú prípojku
- Chránička s dĺžkou 1,7 m



click & scan

Č. výr.

241.155.00.1

EUR/ks


49.37

Ovládacie tlačidlá a ovládania splachovania WC

Príslušenstvo pre ovládania splachovania WC

Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Súprava pre hrubú montáž s podomietkovou krabicou, pre jednotku odsávania zápachu Geberit DuoFresh

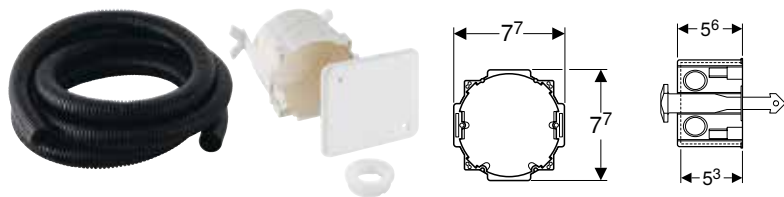

click & scan

Rozsah dodávky

- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor $\varnothing$ 76 mm
- Chránička s dĺžkou 1,7 m
- Zátka
- Poistná svorka

Č. výr.

244.999.00.1

EUR/ks

30.99

Pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Pripájací kábel Geberit pre ovládacie tlačidlo Sigma80, Square



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie beznapäťových tlačidiel s funkciou zatvárania


Č. výr.

242.658.00.1

EUR/ks

48.95

Rádiové tlačidlo Geberit pre elektronické spúšťania splachovania

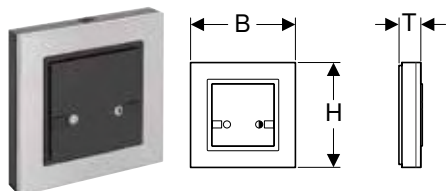

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne bezdrôtové spúšťanie splachovania podomietkových splachovacích nádržíek Sigma 12 cm pomocou elektronického ovládania WC Geberit

Vlastnosti

- Možnosť spustenia dvojitého splachovania
- Napájané batériou
- Nenáročná montáž a servis

Technické údaje

Prevádzkové napätie	3 V DC
Rádiová frekvencia	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Rozsah dodávky

- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AAA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	398.08

Spojenia

T-kus Geberit pre pneumatické spúšťanie splachovania

[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre spojenie dvoch pneumatických nožných tlačidiel v spojení so splachovacími nádržkami

Č. výr.

240.019.00.1

EUR/ks

76.25





Sanitárne moduly Geberit Monolith




Sanitárne moduly pre WC.....	250
Pre závesné WC	250
Pre stojacie WC	266
Príslušenstvo	276

Sanitárne moduly pre WC

Pre závesné WC

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla

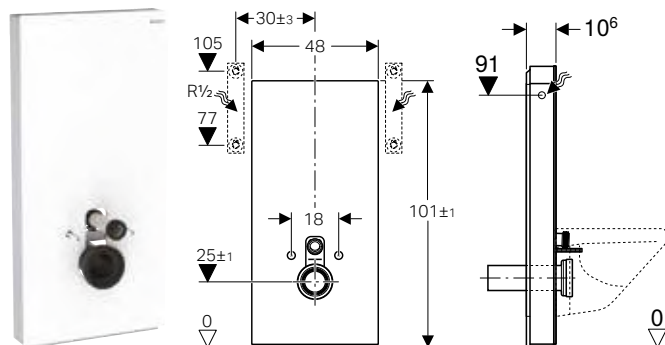

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádrží
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.022.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.022.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.022.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.022.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.022.SL.5	Predné opláštenie: matové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'007.83

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny

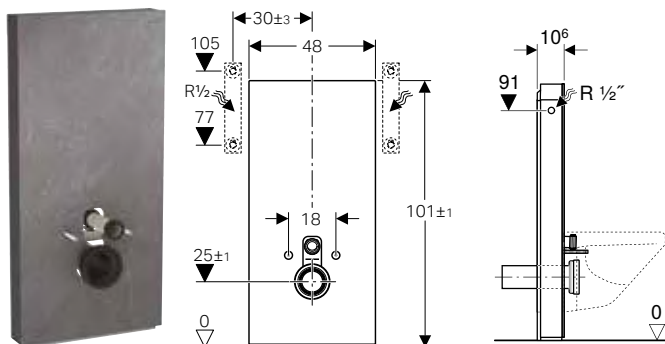

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádrží
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi pripojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.022.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'486.25
131.022.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'486.25

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť


Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu

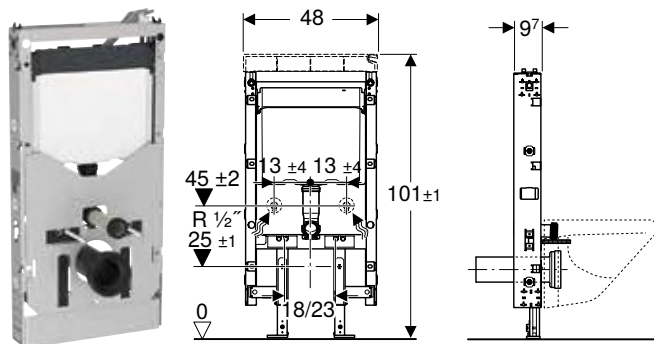

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- 6 upevňovacích čapov
- Oporný rám
- Pripievňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripievňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.185.00.5 *	Na individuálnu úpravu	48	101	10,6	955.93

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 254

Kombinovateľné s


- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281



- Pre sanitárne moduly na individuálnu úpravu platí výlučné použitie, ktoré je uvedené v časti "Kombinovateľné s"

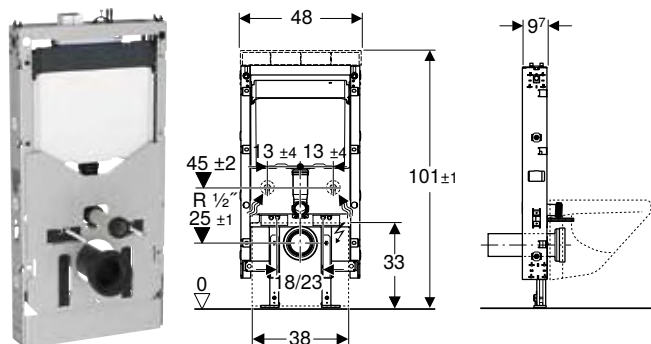Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T Trieda ochrany [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
131.186.00.7 *	Na individuálnu úpravu	48	101	10,6 I	15	1'671.09

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádrži s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu → str. 254


Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 101 cm

Vlastnosti


- Dvojité splachovanie
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Rozsah dodávky

- Kryt splachovacej nádržky
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.190.00.1	Brúsený hliník	300.64
131.191.00.1	Čierny chróm / Brúsený hliník	300.64

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus pre WC, 101 cm

Technické údaje

Farba svetla	2200–4000 K
--------------	-------------

Rozsah dodávky


- Kryt splachovacej nádržky s orientačným svetlom
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.192.00.2	Brúsený hliník	770.85
131.193.00.2	Čierny chróm / Brúsený hliník	770.85

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla

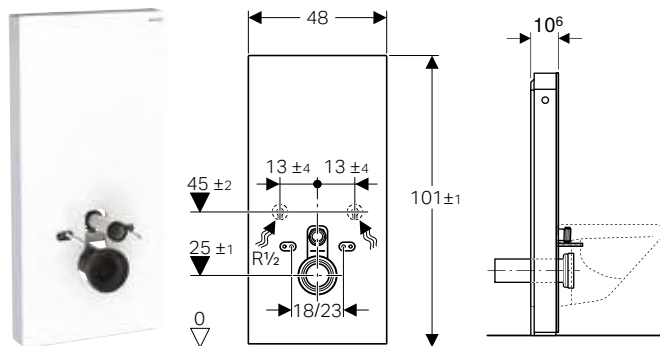

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.021.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.021.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.021.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.021.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.021.SL.5	Predné opláštenie: matové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'007.83

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny

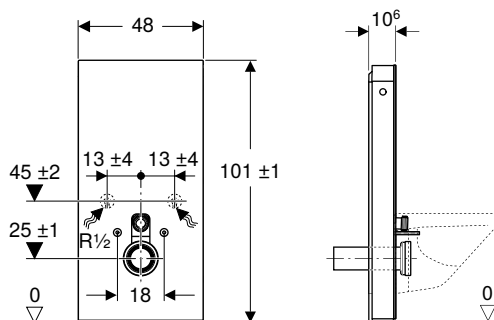

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B	H	T	EUR/ks
		[cm]	[cm]	[cm]	
131.021.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'486.25
131.021.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'486.25


Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla

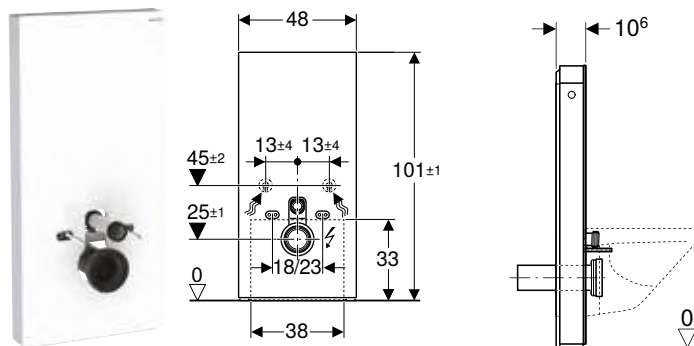

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Vlastnosti


- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.221.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.221.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.221.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.221.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'507.55

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny

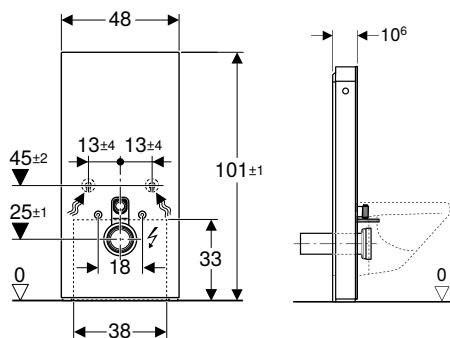

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.221.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'671.65
131.221.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'671.65

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

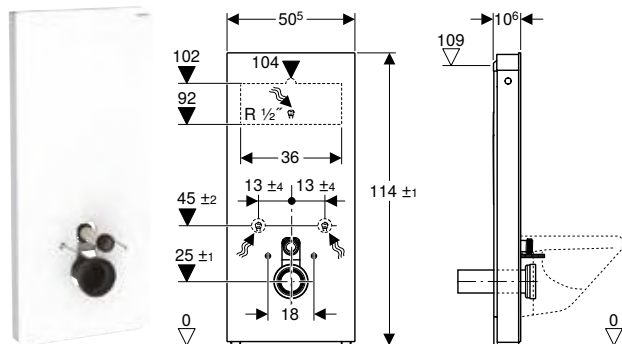Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržíek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.031.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	1'472.85
131.031.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	1'472.85
131.031.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	1'472.85
131.031.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	1'472.85

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny

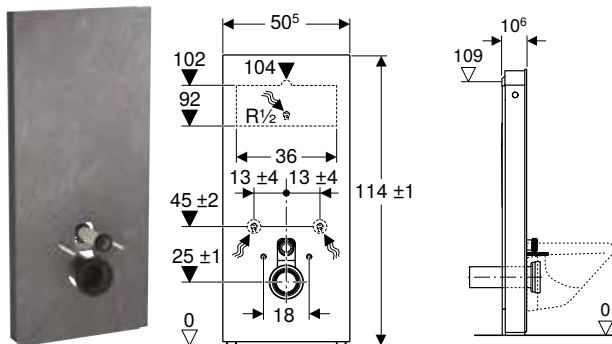

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržíek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.031.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	1'636.95
131.031.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	1'636.95


Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla

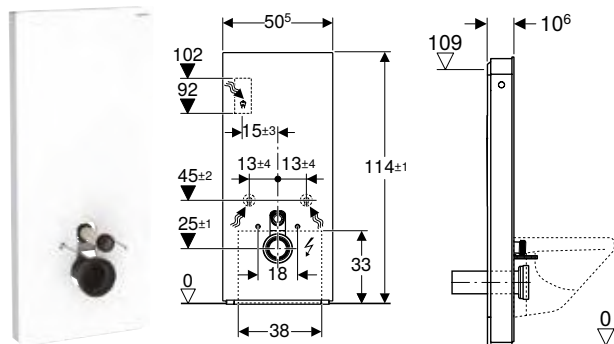

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovu nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržíek

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.231.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22
131.231.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22
131.231.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22
131.231.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny

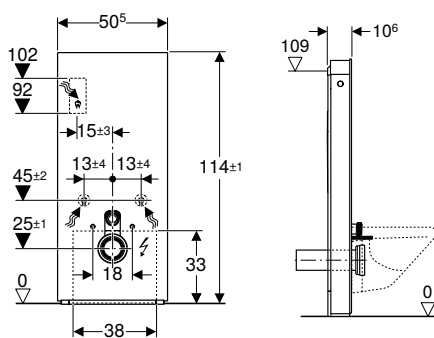

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržík
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržík
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovanie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Oporný rám
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál
- Pripevňovací materiál pre montáž podomietkových splachovacích nádržík

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.231.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36
131.231.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36


Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu

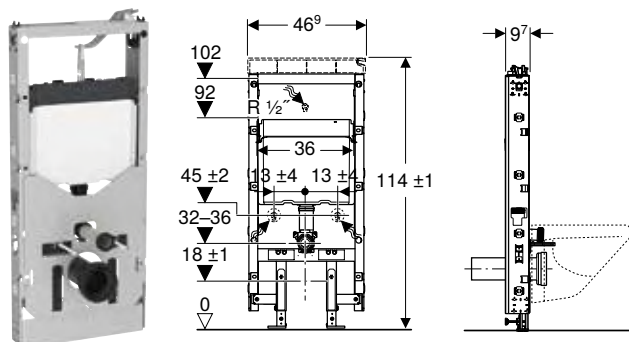

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržík
- Pre výmenu stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržík
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre výmenu závesných WC s tlakovým splachovačom
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre výmenu závesných WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.187.00.5 *	Na individuálnu úpravu	50,5	114	10,6	1'089,09

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 264

Kombinovateľné s

- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276



- Pre sanitárne moduly na individuálnu úpravu platí výlučné použitie, ktoré je uvedené v časti "Kombinovateľné s"

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 114 cm

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Rozsah dodávky

- Kryt splachovacej nádržky
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.194.00.1	Brúsený hliník	318.15
131.195.00.1	Čierny chróm / Brúsený hliník	318.15

Súprava krytu splachovacej nádržky s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith Plus pre WC, 114 cm

Technické údaje

Farba svetla	2200–4000 K
--------------	-------------

Rozsah dodávky


- Kryt splachovacej nádržky s orientačným svetlom
- Ľavé bočné opláštenie
- Pravé bočné opláštenie
- 2 upevňovacie čapy

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.196.00.2	Brúsený hliník	788.32
131.197.00.2	Čierny chróm / Brúsený hliník	788.32

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu

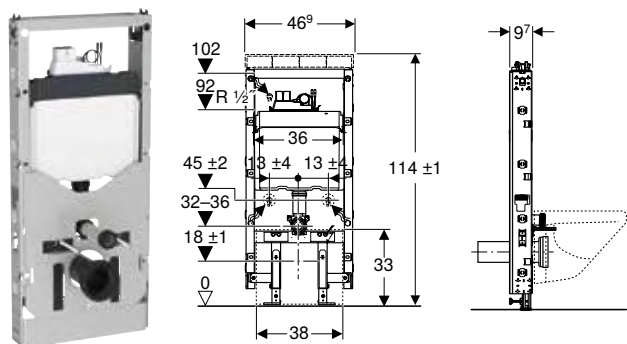

click & scan

Účely použitia

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.188.00.7 *	Na individuálnu úpravu	50,5	114	10,6	I	15	1'804.25

* Základová výroba

Nútné objednať dodatočne

- Súprava krytu splachovacej nádrži s bočnými oplášteniami, pre sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 114 cm, na individuálnu úpravu → str. 264

Kombinovateľné s


- Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné závesné WC → str. 12
- Geberit AquaClean Mera Classic kompletné závesné WC → str. 13
- Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC → str. 14
- Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné závesné WC → str. 17
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree → str. 83
- Súprava závesného WC s hlbokým splachovaním Geberit iCon, uzavretý tvar, Rimfree, s WC sedadlom → str. 82
- Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, Premium, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree → str. 87

Príslušenstvo

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm → str. 277
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm → str. 278
- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm → str. 278
- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Pre stojacie WC

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla

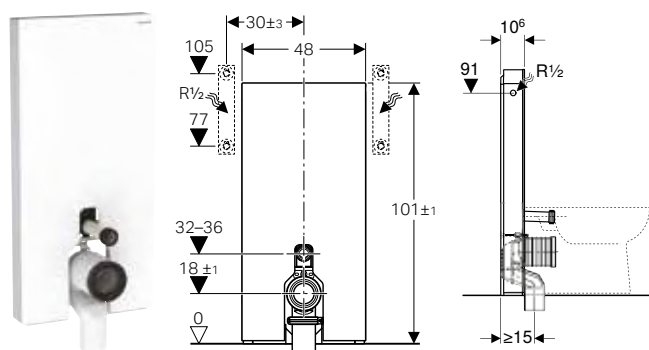

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.003.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.003.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.003.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.003.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.003.SL.5	Predné opláštenie: mäťové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'007.83

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny

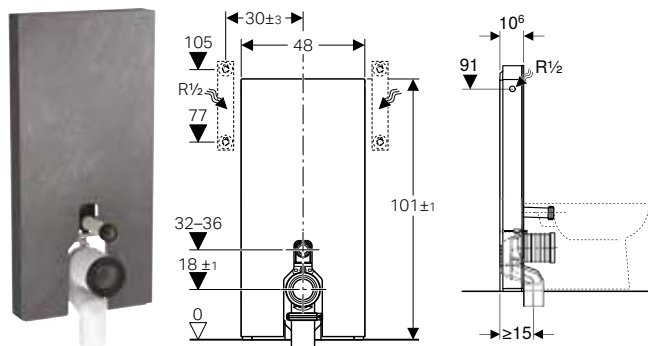

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádrží
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojka vody na bočnej strane
- Možnosť pripojenia vody zdola, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s rohovým ventilom R 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.003.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'486.25
131.003.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'486.25

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm → str. 276



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

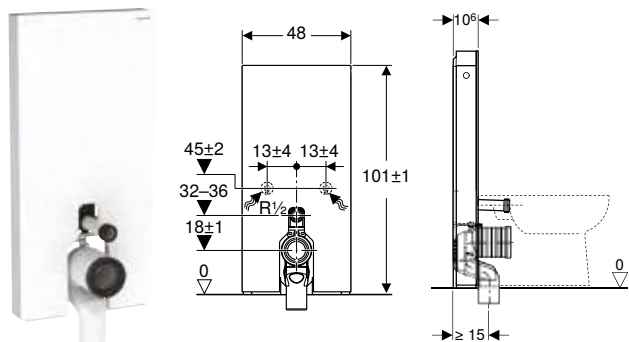Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla


click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.002.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.002.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.002.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'322.15
131.002.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'322.15
131.002.SL.5	Predné opláštenie: mäťové sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'007.83

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie z kameniny

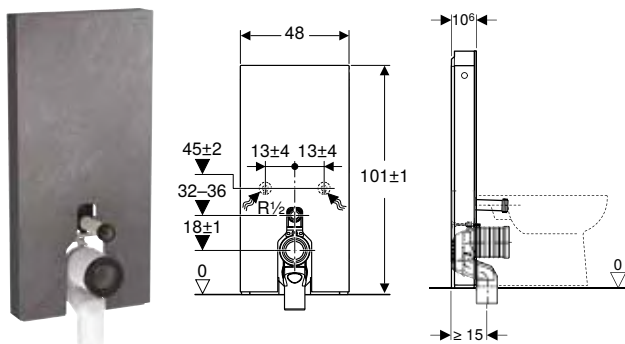

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádrží
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.002.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	1'486.25
131.002.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	1'486.25

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť


Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla

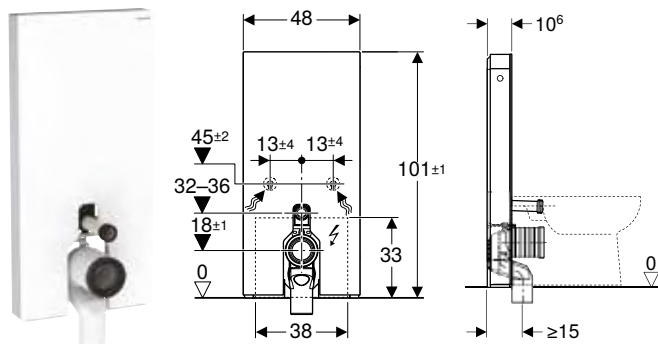

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádrží
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.202.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.202.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.202.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'507.55
131.202.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'507.55

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283



click & scan

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádrž-kou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomo-cou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkion pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádržke
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.202.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	48	101	10,6	I	15	2'671.65
131.202.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	48	101	10,6	I	15	2'671.65

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

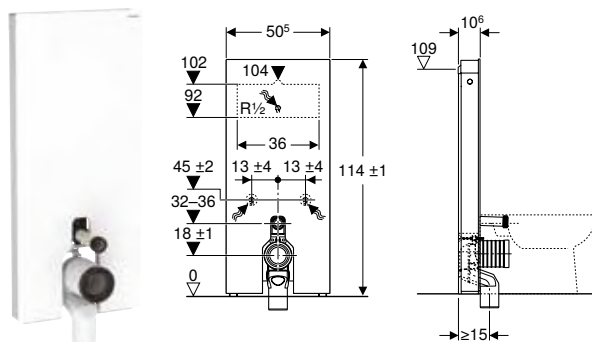Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla


click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre výmenu stojacích WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu strednevysoko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Prípojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.033.JK.5	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	1'472.85
131.033.JL.5	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	1'472.85
131.033.SI.5	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	1'472.85
131.033.SJ.6	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	1'472.85

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276

Sanitárny modul Geberit Monolith pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny

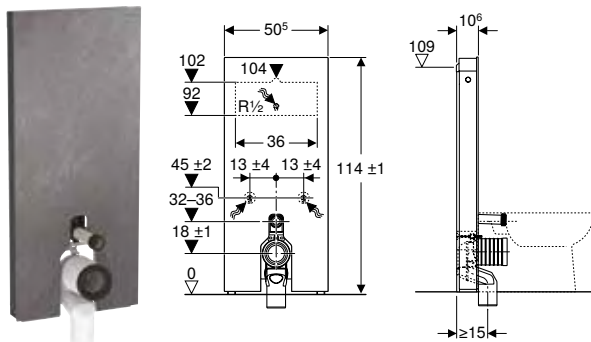

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre výmenu stojacích WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4,5 l / 6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
131.033.00.5	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	1'636.95
131.033.JV.5	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	1'636.95

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť


Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný
- Nastaviteľné splachovacie množstvo
- Pripojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody zboku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie zo skla

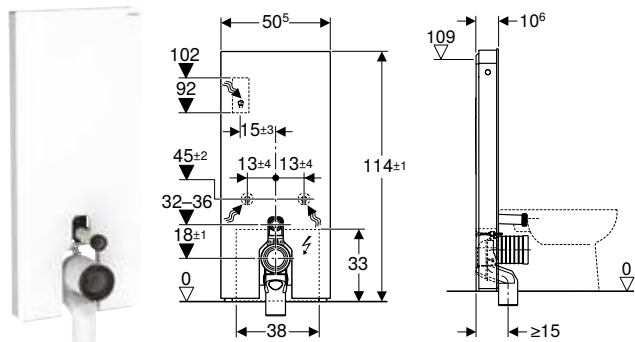

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre výmenu stojacích WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržík
- Pre výmenu stredne vysoko položených nadomietkových splachovacích nádržík
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky


- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.233.JK.7	Predné opláštenie: lávové sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22
131.233.JL.7	Predné opláštenie: pieskovosivé sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22
131.233.SI.7	Predné opláštenie: biele sklo Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22
131.233.SJ.7	Predné opláštenie: čierne sklo Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'658.22

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre stojacie WC, 114 cm, predné opláštenie z kameniny

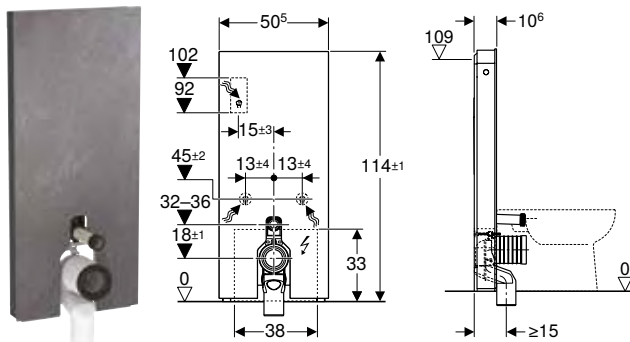

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie na odpad v podlahe
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku 18 cm
- Pre stojacie WC s pripájacím P-kolenom a prítokovou výškou splachovacej vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- Pre výmenu stojacích WC s podomietkovou splachovacou nádržkou s maximálnou výškou servisného otvoru < 109 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu strednevysoke položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu stojacích WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre pripojenie kompletného stojacieho WC Geberit AquaClean Tuma
- Pre výmenu tlakových splachovačov
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 l / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Prietok pri 3 baroch	9,6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,11 l/s
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojka vody vzadu v strede
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Pripájacie p-koleno z PP, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 44/55 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
131.233.00.7	Predné opláštenie: kamenina s bridlicovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník s čiernym pochrómovaním	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36
131.233.JV.7	Predné opláštenie: kamenina s betónovým vzhľadom Bočné opláštenie: hliník	50,5	114	10,6	I	15	2'822.36

Príslušenstvo

- Dištančný rám Geberit Monolith → str. 280
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean → str. 281
- Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC → str. 276
- Elektrokrabica Geberit → str. 48
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 39
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI → str. 283



- Farba a štruktúra prírodných výrobkov sa môže líšiť

Príslušenstvo

Súprava pre pripojenie vody z boku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC



click & scan

Účely použitia

- Pre prípojku vody na bočnej strane

Vlastnosti

- Spojovacie koleno 140 x 100 mm
- Viditeľná prípojka vody

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"
- Lícovaný kus
- Pochrómovaná rozeta
- Pripájacie koleno z medi, pochrómované
- 2 kónusové kompresné závitové spojenia
- Zalomená pripájacia vsuvka

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.071.21.1	Lesklé pochrómovanie	108.57

Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm



click & scan

Účely použitia


- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 101 cm

Rozsah dodávky

- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancierová hadica 1/2"
- Pancierová hadica 3/8"
- Lícovaný kus

Č. výr.	EUR/ks
131.074.00.1	78.88

Súprava pre pripojenie vody zdola, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 101 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 101 cm
- Pre skrytú prípojku vody

Rozsah dodávky

- 2 rohové ventily 1/2"
- Upevňovacia svorka
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Lícovaný kus

Č. výr.	EUR/ks
131.013.00.1	86.25

Pancierová hadica pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC




click & scan

Rozsah dodávky

- Pancierová hadica 1/2"-3/8"

Č. výr.	EUR/ks
131.138.00.1	33.93

Geberit pripájacia súprava pre závesné WC



click & scan

Účely použitia


- Pre pripojenie závesných WC

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90 mm
- 2 závitové tyče M12

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.084.16.1	90	90	0	32.85

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe
- Pre pripojenie stojacích WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky


- Pripájacie koleno 90° z ABS, $\varnothing$ 120/90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Technické údaje

Materiál	ABS
----------	-----

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
131.015.11.1	90	120	76.57

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm



click & scan

Účely použitia


- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.085.11.1	90	90	0	22.95

Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm

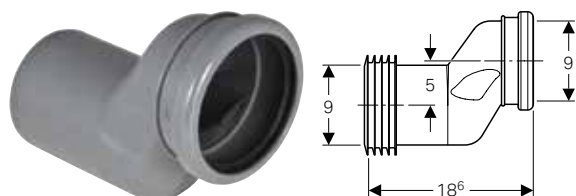

click & scan

Účely použitia

- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky


- Pripájacie hrdlo z PVC, $\varnothing$ 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
388.352.29.1	90	16.95

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm

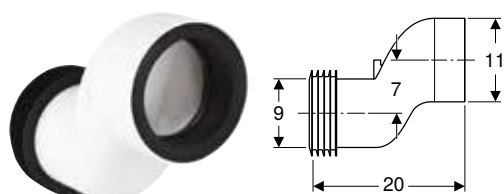

click & scan

Účely použitia

- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.108.11.1	90	90	0	57.62

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia


- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe
- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
131.082.16.1	60.22

Pripájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC

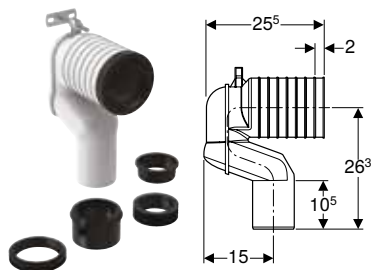

click & scan

Účely použitia


- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Pripájacie p-koleno z PP, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/100 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	EUR/ks
131.081.11.1	90	90	122	22,5	55.37

Súprava odskokového kolena Geberit pre závesné WC

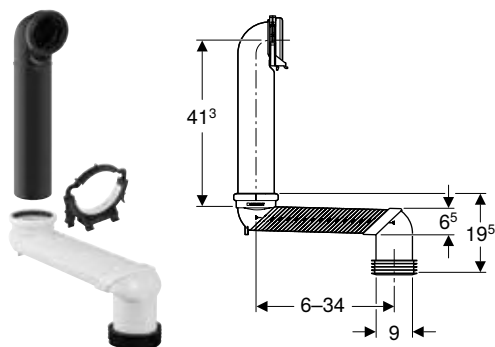

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky


- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Rúrová objímka
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Lepidlo

Č. výr.	EUR/ks
131.088.29.1	153.20



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odskokového kolena Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Odskokové koleno z ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Lepidlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

131.199.11.1

EUR/ks

95.30



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Pripevňovací materiál pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, montáž na existujúce závitové tyče



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre závesné WC (od roku výroby 2016)
- Pre montáž podomietkových splachovacích nádržíek
- Pre montáž na existujúce závitové tyče

Rozsah dodávky

- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Výškovo nastaviteľné do 7 cm


Č. výr.

131.019.00.1

EUR/ks

56.04

Dištančný rám Geberit Monolith

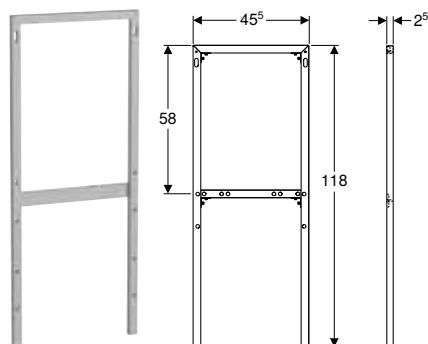

click & scan

Rozsah dodávky

- Nástenka 90°
- Pripevňovací materiál

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre závesné WC
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre stojacie WC
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre bidet
- Pre stavebné výšky 101 alebo 114 cm
- Pre prípojky vody vzadu v strede
- Pre predídanie vysekávacím prácam pri stiesnených montážnych situáciách
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre masívnu konštrukciu

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
131.011.00.1	Polírový hliník	288.00

Príslušenstvo


- Pripevňovací materiál pre sanitárny modul Geberit Monolith pre závesné WC, montáž na existujúce závitové tyče → str. 280



- Pri sanitárnych moduloch Geberit Monolith s bočnou prípojkou vody je potrebné objednať aj nižšie uvedenú súpravu pre pripojenie vody zdola (č. výr. 131.013.00.1).



Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean



click & scan

Účely použitia

- Pre prestavbu sanitárnych modulov Geberit Monolith pre stojacie a závesné WC na sanitárne moduly Monolith pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean

Rozsah dodávky

- Ľavé bočné opláštenie
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancierové hadice 3/8"
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	Sanitárny modul	EUR/ks
131.100.TA.1	Brúsený hliník	106,5	Monolith, 114 cm	276.88
131.102.TA.1	Brúsený hliník	94	Monolith, 101 cm	276.88

Súprava pre pripojenie vody vzadu v strede, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 114 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 114 cm

Rozsah dodávky

- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancierová hadica 1/2"-3/8"
- Pancierová hadica 3/8"
- Závitový prvok 1/2"-3/8"

Č. výr.	EUR/ks
131.077.00.1	89.93

Súprava pre pripojenie vody vzadu v strede, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC, 114 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC, 114 cm

Rozsah dodávky

- 2 rohové ventily 1/2"
- Upevňovacia svorka
- Pancierová hadica 1/2"–3/8"
- Pancierová hadica 3/8"
- Prechod z plochého tesnenia na radiálne tesnenie
- Závitový prvok 1/2"–3/4"
- Lícovaný kus

Č. výr.

131.012.00.1

EUR/ks

89.93

Elektrokrabica Geberit

click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Pre pripojenie Geberit AquaClean Sela WC-kompletných zariadení prostredníctvom pevných prípojok
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Tuma v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s jednotkou odsávania zápachu Geberit DuoFresh
- Na pripojenie kompletných zariadení Geberit AquaClean Alba v kombinácii s ovládacími tlačidlami Geberit Sigma10 a Sigma80
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie sanitárnych modulov Geberit Monolith Plus v kombinácii s kompletnými zariadeniami Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma prostredníctvom pevnej prípojky
- Pre pripojenie odsávania zápachu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP66
----------------	------

Vlastnosti

- Priskrutkovaný kryt

Rozsah dodávky

- 3 káblové priechodky
- 3 pripojovacie svorky
- 2 upínacie pásky

Č. výr.

242.837.00.1

EUR/ks

Diel proti vzdutiu pre nadomietkovú splachovaciu nádržku a Geberit Monolith

click & scan

Účely použitia

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP140
- Pre nadomietkové splachovacie nádržky AP128 (od dátumu výroby apríl 2017)
- Pre sanitárne moduly Geberit Monolith pre WC


Č. výr.

240.344.00.1

EUR/ks

2.46

Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI


[click & scan](#)

Účely použitia

- Na pripojenie na ovládanie kompatibilné s DALI

Č. výr.

EUR/ks

131.034.00.1



53.37

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283



Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight


[click & scan](#)

Účely použitia

- Na prenos signálu DALI medzi účastníkmi

Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz

Č. výr.

EUR/ks

502.829.00.1



Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom 286

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom	287
Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom	291
Bez krytu	294

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja 300

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja	301
Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja	307
Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára	310
S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov	317
Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov	326

Pisoáre, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt 329

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt	329
Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt WC	330
Rimless	332
So splachovacím okrajom	332

Pisoáre, bezvodná prevádzka 334

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, bezvodná prevádzka	334
Bez krytu	335

Deliace steny pisoárov 337

Deliace steny pisoárov z plastu	337
Deliace steny pisoárov zo skla	338
Deliace steny pisoárov zo sanitárnej keramiky	339

Príslušenstvo 339






Kryty pisoárov	339
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo	340
Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody	344
Pripevňovací materiál	345
Odtokové ventily	346
Prípojky zariadení	347



Pisoáre, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom












Geberit Slovensko, december 2024

		Bez krytu				
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
Biela, bez cieľovej značky		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	
						
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre						
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny			✓		✓	
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny			✓		✓	
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓	
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓	
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓		✓	
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora			✓		✓	
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic			✓		✓	
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov			✓		✓	
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic			✓		✓	
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov			✓		✓	

Bez krytu						
	Geberit Smyle 500.254.01.1	Selnova pico 502.790.00.1	Felix		Alex	
	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1		
						
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓



Geberit Slovensko, december 2024

		Bez krytu				
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
111.695.46.5			✓		✓	
111.695.46.6			✓		✓	
111.686.00.1		✓		✓		
111.686.00.2		✓		✓		
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre						
457.611.00.1			✓		✓	
457.612.00.1			✓		✓	
457.689.00.1			✓		✓	
457.686.00.1		✓		✓		
Konvenčné riešenia						
116.001.00.1			✓		✓	
116.003.00.1			✓		✓	
116.004.00.1			✓		✓	
115.801.00.5			✓		✓	
115.985.00.5			✓		✓	

✓ Kompatibilné

Bez krytu						
	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓



Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom

Geberit Slovensko, január 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	
Biela, bez cieľovej značky							
			→ str. 294	→ str. 294	→ str. 296	→ str. 295	
Zápachové uzávierky pre pisoáre							
152.950.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok		→ str. 419	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok		→ str. 419	✓		✓	✓	
152.607.11.1 Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s nástennou rozetou, vodorovný odtok		→ str. 420					
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo							
116.020.00.1 Odtokové sítko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia		→ str. 340					
116.030.00.1 Odtokové sítko Geberit pre pisoár Alex		→ str. 340					
Odtokové súpravy							
Pripevňovací materiál							
243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346					
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓	✓	
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓	✓	
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
521011000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346					

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	→ str. 297	→ str. 296	→ str. 298	→ str. 299	→ str. 297	→ str. 298
	✓		✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
		✓				
			✓	✓		
					✓	✓
			✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓ ¹⁾					
	✓ ¹⁾					
			✓	✓		



Geberit Slovensko, január 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
521015000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346					
Splachovacie rúrky							
119.688.21.1 Splachovacia rúrka Geberit pre pisoáre		→ str. 344	✓			✓	
152.489.16.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou		→ str. 345		✓	✓		
Ovládanie splachovania pisoárov, nadomietkové							
116.076.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté		→ str. 385		✓	✓		
116.077.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté		→ str. 386		✓	✓		

✓ Kompatibilné

¹⁾ Súčasťou rozsahu dodávky

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
			✓	✓		
		✓	✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓




Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom
Bez krytu

Bez krytu

Pisoár Geberit Selnova, prívod zhora, odtok dozadu alebo nadol

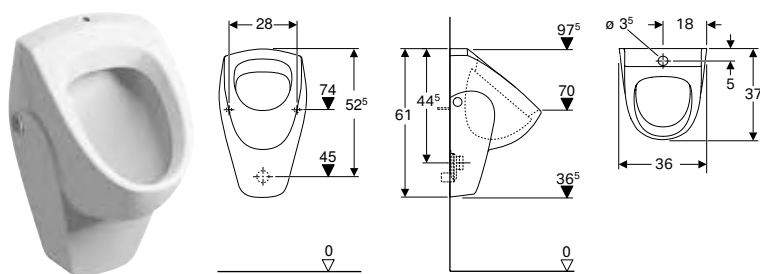

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.343.01.1	Biela	36	61	37	Dozadu alebo nadol	279.51

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345


Príslušenstvo

- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419



- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova, prívod zozadu, odtok dozadu

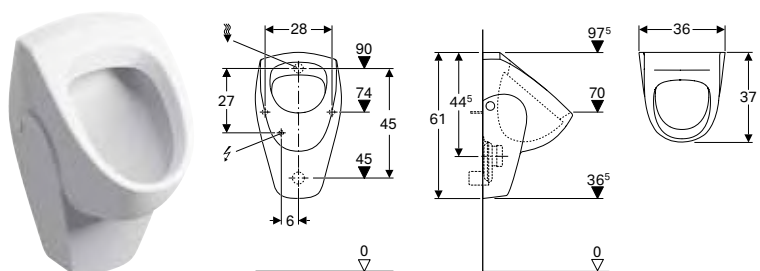

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.344.01.1	Biela	36	61	37	Dozadu	246.74

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345


Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419



- Zápchová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, prívod zhora, odtok dozadu alebo nadol

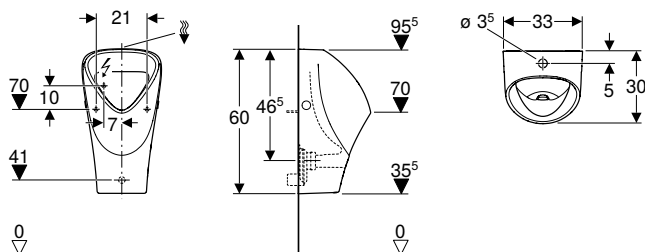

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápchová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.676.00.1	Biela	33	60	30	Dozadu	208.15

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345


Príslušenstvo

- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338



- Zápchová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

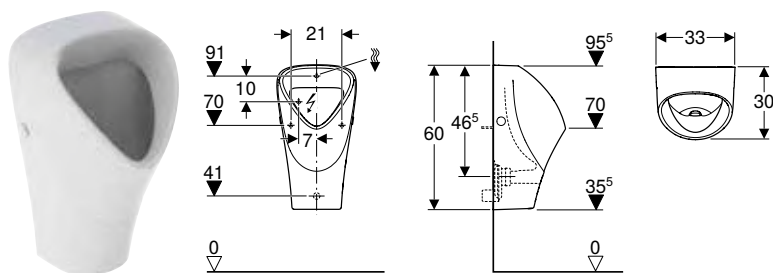

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.666.00.1	Biela	33	60	30	Dozadu	188.81

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345


Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339



- Zápachová uzávierka nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Selnova Pico, prívod zhora, odtok nadol

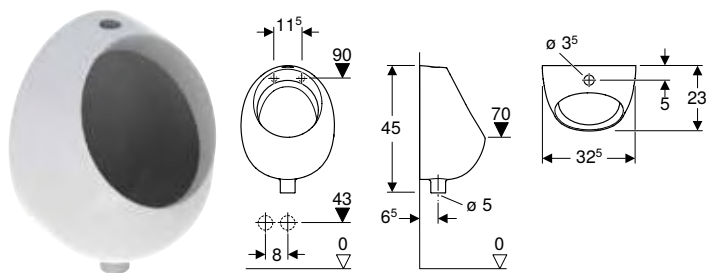

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár

Vlastnosti


- Závesné

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.790.00.1	Biela	32,5	45	23	Nadol	73.79

Príslušenstvo

- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s nástennou rozetou, vodorovný odtok → str. 420
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit Basic z plastu → str. 338

Pisoár Geberit Smyle, prívod zozadu, odtok dozadu

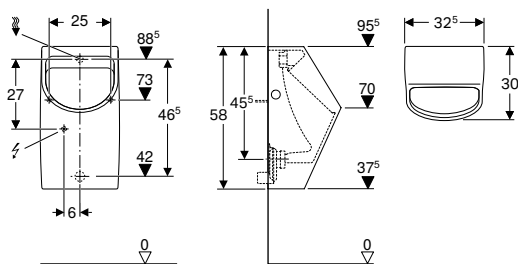

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podometkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podometkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadometkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.254.01.1	Biela	32,5	58	30	Dozadu	230.39


Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419



- Zápachová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoár Geberit Alex, prítok zhora, odtok dozadu

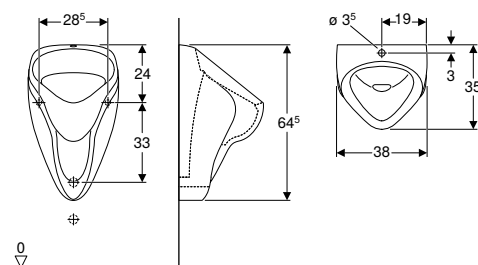

click & scan

Účely použitia

- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zhora a odtokom dozadu
- Pre nadometkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.905.00.1	Biela	38	64,5	35	Dozadu	109.41

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka pre pisoár


Príslušenstvo

- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadometkový → str. 387
- Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex → str. 340
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, so splachovacím okrajom
Bez krytu

Pisoár Geberit Alex, prítok zozadu, odtok dozadu

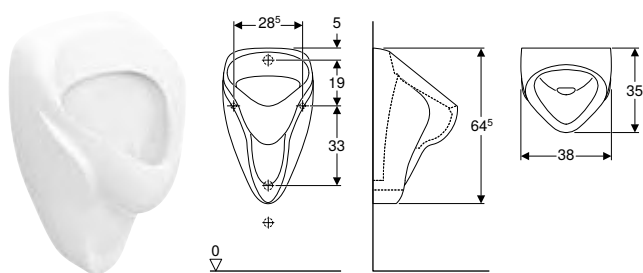

click & scan

Účely použitia

- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.915.00.1	Biela	38	64,5	35	Dozadu	109.41


Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka pre pisoár

Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex → str. 340
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Felix, prítok zhora, odtok dozadu alebo nadol

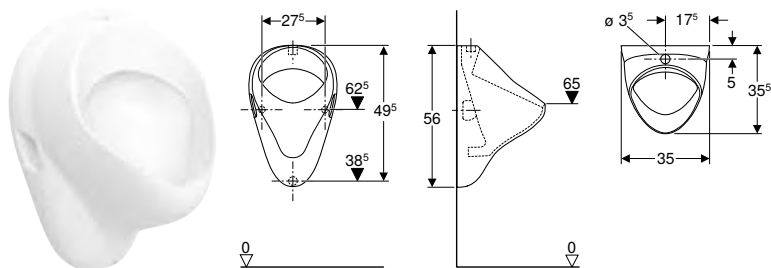

click & scan

Účely použitia

- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zhora a odtokom dozadu alebo nadol
- Pre nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Viditeľné upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Technické údaje

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.885.00.1	Biela	35	56	35,5	Dozadu alebo nadol	92.43


Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka pre pisoár
- Pripevňovací materiál

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový → str. 387
- Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia → str. 340
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Felix, prítok zozadu, odtok dozadu

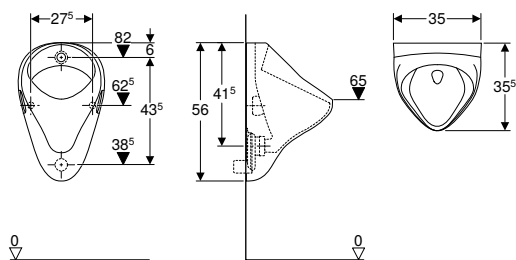

click & scan

Účely použitia

- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápachová uzávierka skrytá
- Viditeľné upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
502.895.00.1	Biela	35	56	35,5	Dozadu	92.43

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka pre pisoár
- Pripevňovací materiál

Príslušenstvo

- Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia → str. 340
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339











Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Bez krytu

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja

Geberit Slovensko, december 2024





		Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Biela		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTest / biela					501.655.00.8				
									
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre									
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓					
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓					
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓					
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓					



Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Bez krytu




Geberit Slovensko, december 2024

		Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
111.676.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač									
111.686.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač									
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓	✓				
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓	✓				
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre									
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny		✓	✓	✓					
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Bez krytu

Geberit Slovensko, december 2024

		Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
457.686.00.1									
Konvenčné riešenia									
116.003.00.1		✓	✓	✓					
115.985.00.5		✓	✓	✓					
116.001.00.1		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
116.004.00.1		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné


¹⁾ Len s príslušenstvom, číslo výrobku 116.120.00.1 – pripájacia súprava Geberit pre rozdeľovač splachovania pre pisoár

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Bez krytu

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja

Geberit Slovensko, január 2025

			Bez ovládania							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Biela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / biela						501.655.00.8				
										
			→ str. 310	→ str. 311	→ str. 312	→ str. 313	→ str. 314	→ str. 315	→ str. 316	
Zápchové uzávierky pre pisoáre										
116.066.00.1 Hybridná zápchová uzávierka Geberit pre pisoáre		→ str. 340			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
243.312.00.1 Zápchová uzávierka pre pisoár Geberit s funkciou odsávania, vymeniteľná zhora		→ str. 340					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.950.11.1 Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok		→ str. 419	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok		→ str. 419	✓	✓	✓	✓				
Zápchové uzávierky a ich príslušenstvo										
116.058.00.1 Adaptér hybridnej zápchovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina		→ str. 341					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.065.00.1 Odsávací dýza Geberit pre adaptér zápchovej uzávierky		→ str. 342					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pre adaptér zápchovej uzávierky d140		→ str. 343			✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pre adaptér zápchovej uzávierky d140		→ str. 343			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pre adaptér zápchovej uzávierky d115		→ str. 343			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
243.584.00.1 Vonné sítko Geberit pre adaptér zápchovej uzávierky d140		→ str. 344			✓		✓	✓	✓	
Odtokové súpravy										
500.672.00.1 Odtoková súprava Geberit pre hybridné pisoáre		→ str. 346			✓ ²⁾	✓ ¹⁾				
500.673.00.1 Odtoková súprava Geberit pre pisoáre bez vody		→ str. 347			✓ ²⁾	✓ ²⁾				
500.674.00.1 Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody		→ str. 347			✓	✓				
Pripevňovací materiál										
243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346					✓	✓	✓	

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ str. 317	→ str. 318	→ str. 319	→ str. 320	→ str. 321	→ str. 322	→ str. 323	→ str. 324	→ str. 325	→ str. 326	→ str. 327	→ str. 328
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Bez krytu

Geberit Slovensko, január 2025

			Bez ovládania							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
551070000	Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓	✓			
551075000	Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
597159000	Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			
Integrované ovládania										
243.275.00.1	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete		→ str. 404							
243.276.00.1	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou		→ str. 405							
243.277.00.1	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom		→ str. 406							
Ovládanie splachovania pisoárov, nadomietkové										
116.076.00.1	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté		→ str. 385	✓	✓	✓	✓			
116.077.00.1	Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté		→ str. 386	✓	✓	✓	✓			
Prípojky										
152.489.16.1	Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou		→ str. 345	✓	✓	✓				

✓ Kompatibilné

¹⁾ Súčasťou rozsahu dodávky

²⁾ Voliteľné rozšírenie funkcie

	S integrovaným ovládaním									Pre integrované ovládanie		
	Napájané zo siete			Napájanie batériou			Napájanie generátorom					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓	✓




Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára

Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára

Novinka

Pisoár Geberit Selnova S, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

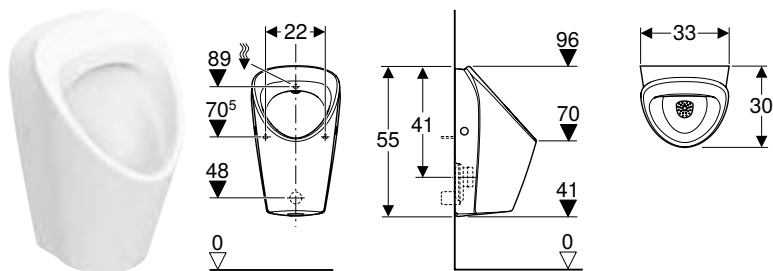

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demonťáže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.105.00.1	Biela	33	55	30	Dozadu alebo nadol	197.55


K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu → str. 337
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Novinka

Pisoár Geberit Selnova M, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

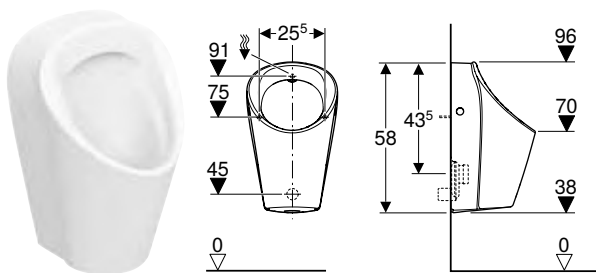

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demontáže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.125.00.1	35	58	33	Dozadu alebo nadol	271.62

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo


- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu → str. 337
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára

Novinka

Pisoár Geberit Selnova L, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

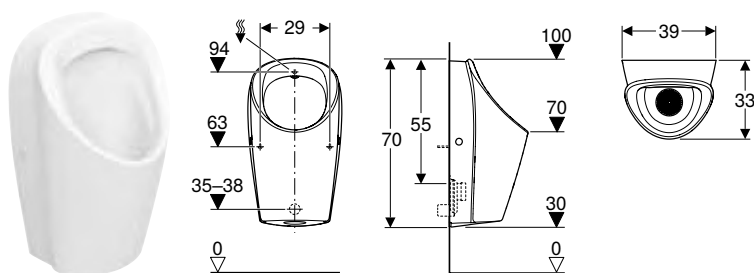

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre alternatívnu prevádzku s hybridnou zápachovou uzávierkou
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demon-táže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Rozdeľovač splachovania


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.135.00.1	Biela	39	70	33	Dozadu alebo nadol	469.13

K dispozícii od apríla 2025

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou → str. 345
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu → str. 337
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339

Pisoár Geberit Narva, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

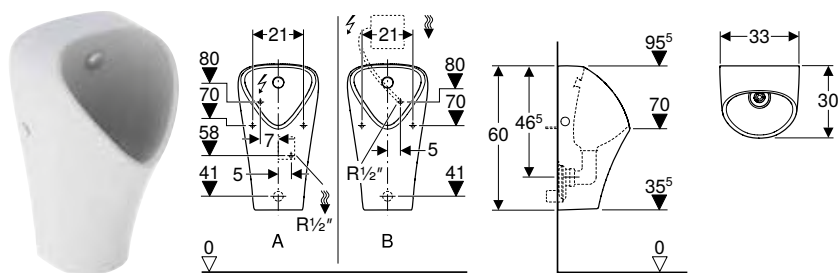

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Zápachová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Spĺňa požiadavky podľa EN 13407
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtoková súprava
- Odtokové sitko
- Rozprašovacia hlava s pancierovou hadicou pre prípojku R 1/2"
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.655.00.1	Biela	33	60	30	Dozadu	368.43
501.655.00.8	Biela / KeraTect	33	60	30	Dozadu	425.06

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté → str. 386
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté → str. 385
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok → str. 419
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339
- Deliaca stena pisoárov Geberit zo skla → str. 338




- Zápachová uzávierka nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára

Pisoár Geberit Preda pre podmietské ovládanie

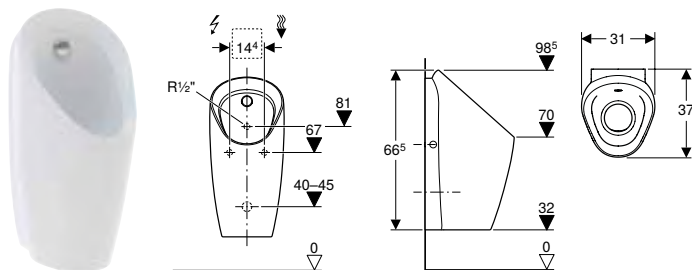

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre pripojenie k podmietským ovládaniam splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu
- Pre súpravu pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov, pre pisoáre Preda a Selva

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť bezvodnej prevádzky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.070.00.1	Biela	31	66,5	37	565.09


Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 398
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Krycia doska Geberit z ušľachtilej ocele, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 404
- Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie

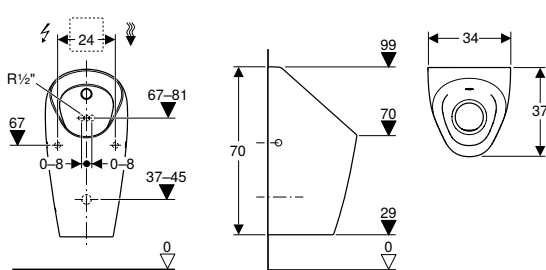

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre pripojenie k podomietkovým ovládaniam splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu
- Pre súpravu pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov, pre pisoáre Preda a Selva

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť bezvodnej prevádzky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.080.00.1	Biela	34	70	37	753.41

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 398
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu


Príslušenstvo

- Krycia doska Geberit z ušľachtilej ocele, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 404
- Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Pre povrchové alebo skryté ovládanie pisoára

Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie

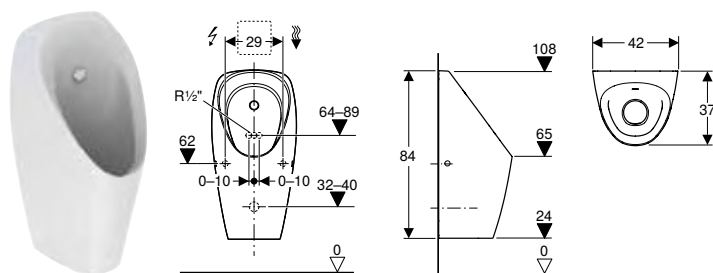

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre pripojenie k podomietkovým ovládaniam splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár pre rozprašovaciu hlavu
- Pre súpravu pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov, pre pisoáre Preda a Selva
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť bezvodnej prevádzky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Spätný ventil
- Pripájacie koleno 90° R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.140.00.1	Biela	42	84	37	801.79

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov → str. 398
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár → str. 346
- Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341
- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete

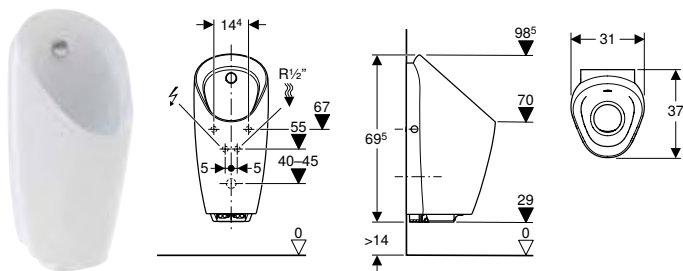

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápchová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.072.00.1	Biela	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'506.88

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete

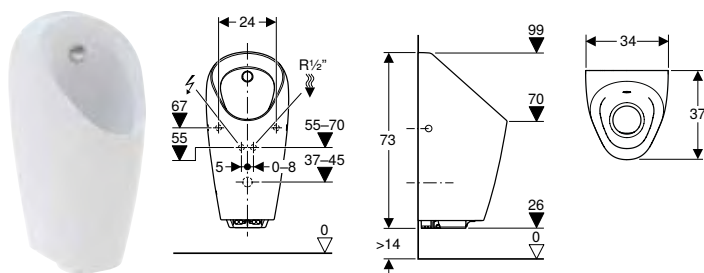

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápchová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.082.00.1	Biela	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'663.86

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač


Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete

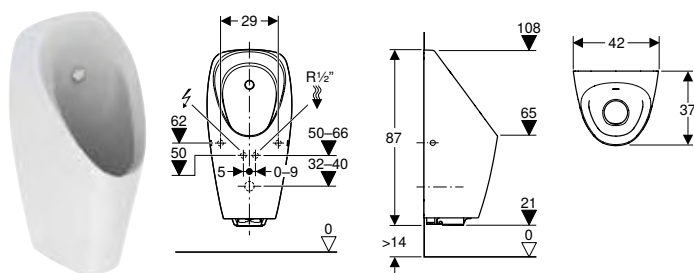

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov so sieťovým zdrojom a magnetickým ventilom
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.142.00.1	Biela	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'757.72

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou

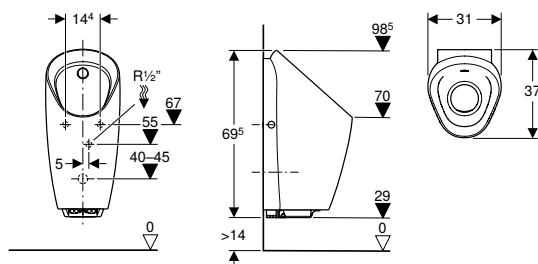

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkion pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s magnetickým ventilom
- Priečnik pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkion [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.073.00.1	Biela	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'506.88

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač


Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odobrania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou

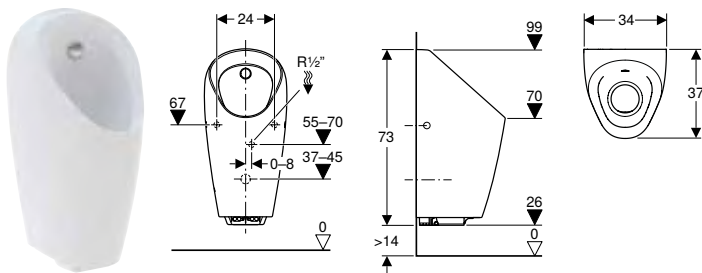

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s magnetickým ventilom
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál
- Zápchová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.083.00.1	Biela	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'663.86

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm


Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou

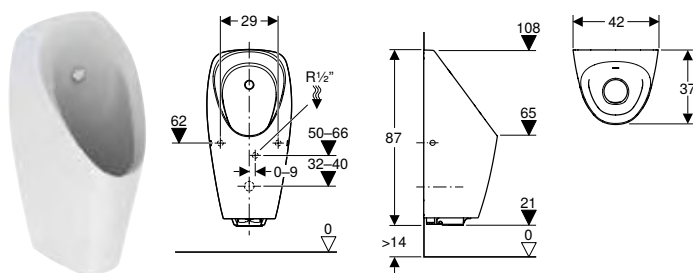

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojk pri renováciách

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s magnetickým ventilom
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.143.00.1	Biela	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'757.72

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač


Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom

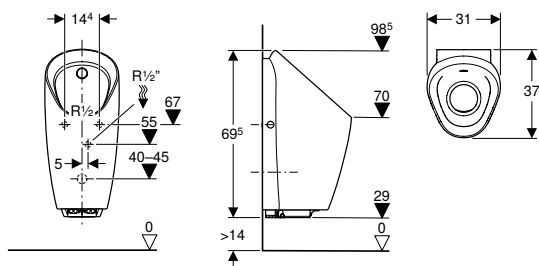

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátorom a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.074.00.1	Biela	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'820,78

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
S integrovaným ovládaním splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom

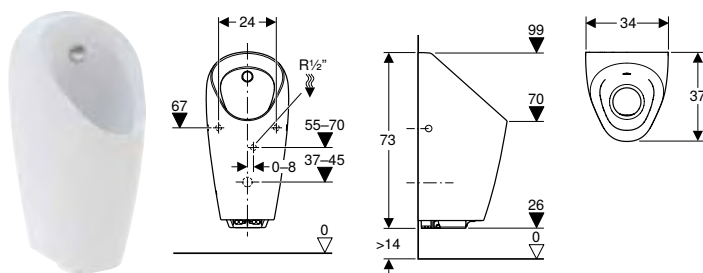

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátorom a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápchová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.084.00.1	Biela	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	1'977.69

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač


Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom

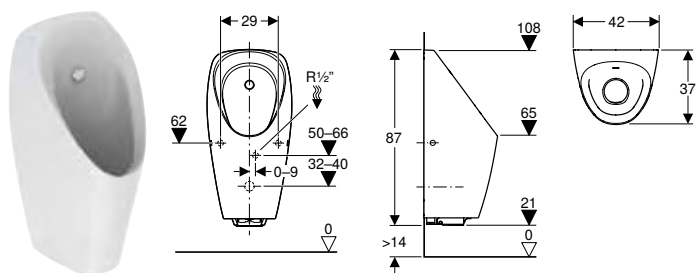

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojek pri renováciách

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Ovládanie splachovania pisoárov s generátorom a magnetickým ventilom
- Akumulátor
- Pripevňovací materiál
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny rozprašovacej hlavy spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	Prívod	Odtok	Označenie cieľa	EUR/ks
116.144.00.1	Biela	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Nie	2'066.15

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Preda pre integrované ovládanie

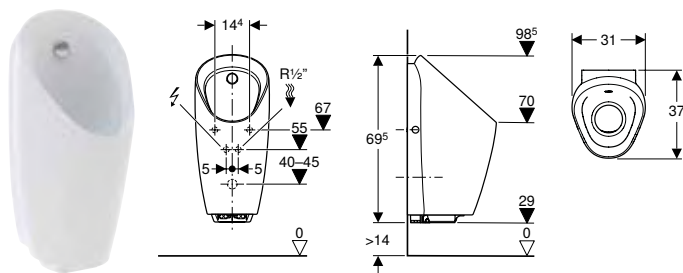

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.075.00.1	Biela	31	69,5	37	Dozadu	847.62

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač


Príslušenstvo

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete → str. 404
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou → str. 405
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom → str. 406
- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu
- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 55 cm

Pisoár Geberit Selva pre integrované ovládanie

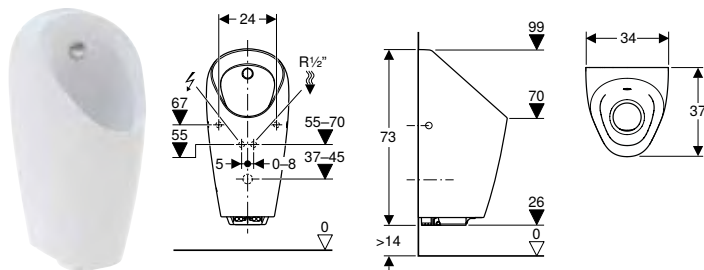

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.085.00.1	Biela	34	73	37	Dozadu	941.76

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete → str. 404
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou → str. 405
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom → str. 406
- Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu
- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, bez splachovacieho okraja
Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Pisoár Geberit Tamina pre integrované ovládanie

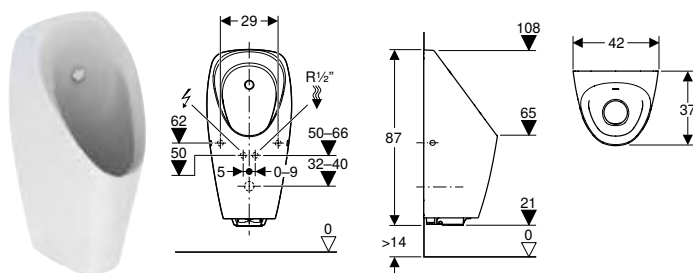

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku, možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov alebo pre integrované ovládanie splachovania pisoárov
- Pre zakrytie existujúcich prípojk pri renováciách

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	0,5 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Bez ovládania splachovania pisoárov
- Možnosť prestavby na prevádzku so splachovaním vďaka doplneniu ovládania splachovania pisoárov
- Bez splachovacieho okraja
- Závesné
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť montáže ovládania splachovania pisoárov spredu, bez nutnosti demontáže keramiky
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Zápachová uzávierka pre pisoár s funkciou odsávania
- Odtokové sítko
- Odtoková súprava
- Prívodná súprava
- Tlakový redukčný ventil

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.147.00.1	Biela	42	87	37	Dozadu	986.78

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete → str. 404
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou → str. 405
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom → str. 406
- Vonné sítko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 344
- Odtokové sítko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140 → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhnite sa slepému potrubiu
- Pre montáž a demontáž ovládania splachovania pisoárov bez nutnosti odoberania keramiky musí byť výška najnižšieho okraja keramiky nad hotovou podlahou minimálne 58 cm

Pisoáre, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt

Geberit Slovensko, január 2025

			S/pre kryt splachovacej nádržky		
			Corso	Pareo	Selnova S
Biela, bez cieľovej značky			239200000	236100000	503.115.00.1
					
			→ str. 332	→ str. 333	→ str. 332
Kryty pisoárov					
573410000 Kryt pisoára Geberit Pareo		→ str. 339		✓	
573900000 Kryt pisoára Geberit Corso		→ str. 339	✓		
Zápachové uzávierky pre pisoáre					
152.950.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok		→ str. 419	✓	✓	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok		→ str. 419			✓
Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo					
Pripevňovací materiál					
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓	✓	✓ ¹⁾
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Splachovacie rúrky					
152.489.16.1 Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou		→ str. 345	✓	✓	✓
Ovládanie splachovania pisoárov, nadomietkové					
116.076.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté		→ str. 385			✓
116.077.00.1 Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté		→ str. 386			✓

✓ Kompatibilné

¹⁾ Súčasťou rozsahu dodávky












Pisoáre









Pisoáre, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt
Pre integrované ovládanie splachovania pisoárov

Prehľad sortimentu – pisoáre Geberit, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt WC

Geberit Slovensko, december 2024

		S/pre kryt splachovacej nádržky		
		Corso	Pareo	Selnova S
Biela, bez cieľovej značky		239200000	236100000	503.115.00.1
				
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre				
111.616.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓
111.616.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny		✓	✓	✓
111.689.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.689.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.617.00.1 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓
111.617.00.2 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓
458.603.00.5 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
458.603.00.6 Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.695.11.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓

Geberit Slovensko, december 2024

		S/pre kryt splachovacej nádržky		
		Corso	Pareo	Selnova S
111.695.11.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓
111.695.46.5 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
111.695.46.6 Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov		✓	✓	✓
Prvky Geberit GIS pre pisoáre				
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre				
457.611.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny		✓	✓	✓
457.612.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora		✓	✓	✓
457.689.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov		✓	✓	✓
Konvenčné riešenia				
116.001.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓
116.003.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓
116.004.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne		✓	✓	✓
115.801.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
115.985.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic		✓	✓	✓
✓ Kompatibilné				




Pisoáre

Pisoáre, splachovacia prevádzka, s krytom/pre kryt
So splachovacím okrajom

Rimless

Novinka

Pisoár Geberit Selnova S s krytom, prívod zozadu, odtok dozadu alebo nadol

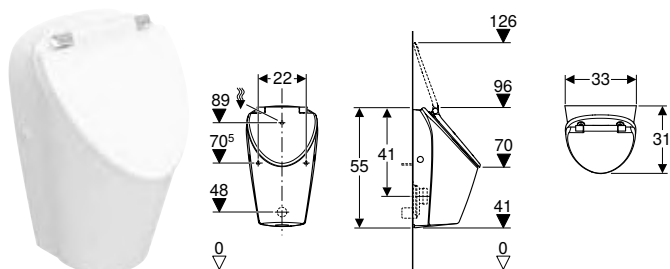

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Zaručené vypláchnutie pisoárovej misy s 0,5 l na jedno spláchnutie, pri dodržaní EN 13407
- Možnosť výmeny rozdeľovača splachovania, bez nutnosti demon-táže keramiky
- Rozdeľovač splachovania zakrytý
- Zápachová uzávierka skrytá
- Závesné
- Skryté upevnenie
- Kryt pisoára s funkciou SoftClosing

Rozsah dodávky


- Pisoárová misa
- Kryt pisoára
- Pripevňovací materiál pre pisoár
- Odtokové sitko
- Rozdeľovač splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
503.115.00.1	Biela	33	55	31	Dozadu alebo nadol	395.06

K dispozícii od apríla 2025

So splachovacím okrajom

Pisoár Geberit Corso, pre kryt, prívod zozadu, odtok dozadu

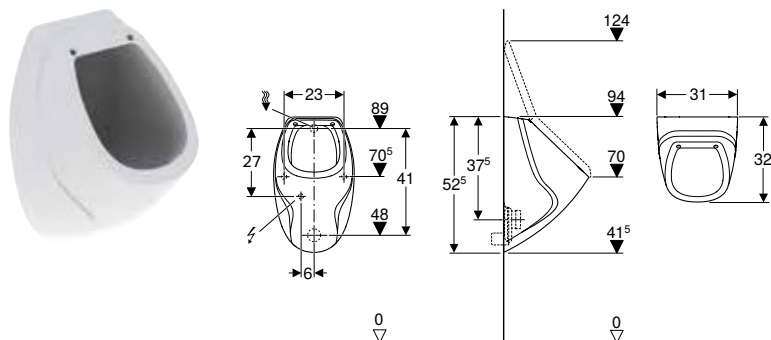

click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápchová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
239200000	KV Biela	31	52,2	32	Dozadu	355.02

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne


- Kryt pisoára Geberit Corso → str. 339
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo

- Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Deliaci stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339



- Zápchová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

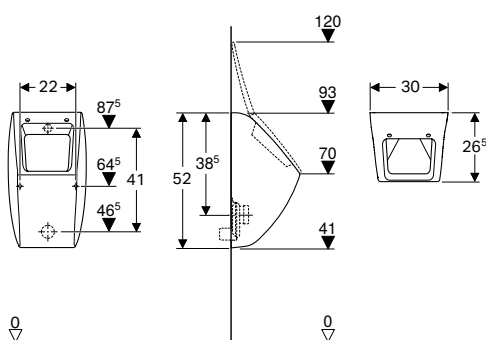
Pisoár Geberit Pareo, pre kryt, prívod zozadu, odtok dozadu


click & scan

Účely použitia

- Pre prevádzku s automatickým úsporným splachovaním
- Na prevádzku s manuálnym alebo automatickým spúšťaním splachovania
- Pre podometkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre skryté podometkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom
- Zápchová uzávierka skrytá
- Skryté upevnenie
- Splňa požiadavky podľa EN 13407

Technické údaje

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	1 l
Materiál	Sanitárna keramika

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	Materiál závesu	EUR/ks
236100000	KV Biela	30	52	26,5	Dozadu	Pochrómovaná mosadz	376.71

KV: Končiaca výroba od december 2025

Nutné objednať dodatočne

- Kryt pisoára Geberit Pareo → str. 339
- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix → str. 345

Príslušenstvo

- Zápchová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok → str. 419
- Deliaci stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky → str. 339



- Zápchová uzávierka pre pisoár nie je súčasťou rozsahu dodávky
- Je potrebná elektrická prípojka pre ovládania splachovania pisoárov s napájaním zo siete

Pisoáre

Pisoáre, bezvodná prevádzka
So splachovacím okrajom

Pisoáre, bezvodná prevádzka

Prehľad príslušenstva – pisoáre Geberit, bezvodná prevádzka

Geberit Slovensko, január 2025

			Bezvodná prevádzka				
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina	Narva
Biela			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
							
			→ str. 337	→ str. 335	→ str. 336	→ str. 336	→ str. 335
Zápachové uzávierky pre pisoáre							
116.066.00.1 Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre		→ str. 340	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Príslušenstvo zápachových uzávierok							
116.058.00.1 Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina		→ str. 341		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.00.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 343		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
116.059.SN.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 343		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d115		→ str. 343		✓	✓	✓	✓ ²⁾
243.584.00.1 Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140		→ str. 344		✓	✓	✓	
Odtokové súpravy							
500.672.00.1 Odtoková súprava Geberit pre hybridné pisoáre		→ str. 346	✓ ¹⁾				✓ ²⁾
500.673.00.1 Odtoková súprava Geberit pre pisoáre bez vody		→ str. 347	✓ ²⁾				✓ ¹⁾
500.674.00.1 Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody		→ str. 347	✓				✓
Pripevňovací materiál							
243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár		→ str. 346		✓	✓	✓	
551070000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓				✓
551075000 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix		→ str. 345	✓ ²⁾				✓ ²⁾
597159000 Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix		→ str. 346	✓ ²⁾				✓ ²⁾


✓ Kompatibilné

¹⁾ Voliteľné rozšírenie funkcie

²⁾ Súčasťou rozsahu dodávky

Bez krytu

Bezvodný pisoár Geberit Narva, odtok dozadu alebo nadol

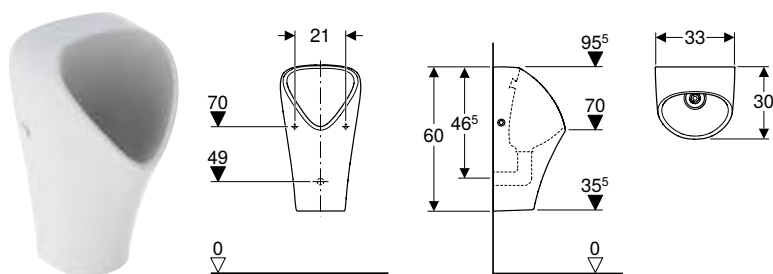

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti


- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Skryté upevnenie
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky

- Pisoárová misa
- Odtoková súprava
- Montážny kľúč pre odtokovú súpravu
- Odtokové sitko
- Hybridná zápachová uzávierka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
501.657.00.8	Biela / KeraTect	33	60	30	Dozadu	425.06

Bezvodný pisoár Geberit Preda

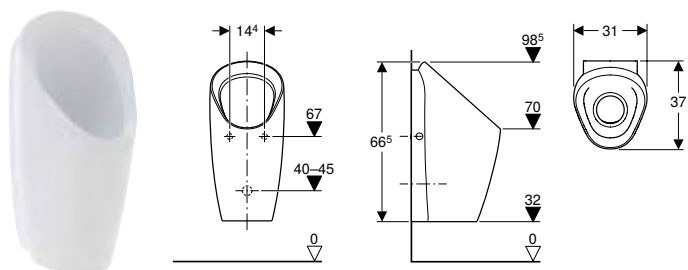

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku
- Pre inšalačné prvky Geberit pre bezvodné pisoáre

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sitko
- Odtoková súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.071.00.1	Biela	31	66,5	37	Dozadu	533.69

Kombinovateľné s

- Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341

Bezvodný pisoár Geberit Selva

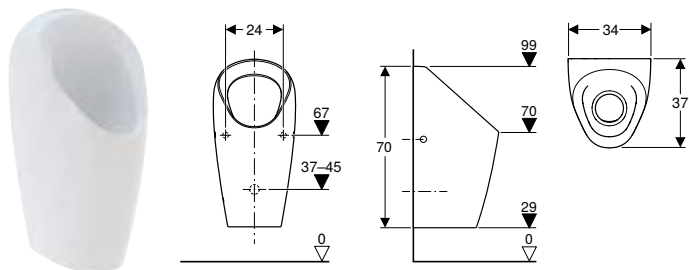

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku
- Pre inštalačné prvky Geberit pre bezvodné pisoáre

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sítko
- Odtoková súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.081.00.1	Biela	34	70	37	Dozadu	722.04

Kombinovateľné s

- Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341

Bezvodný pisoár Geberit Tamina

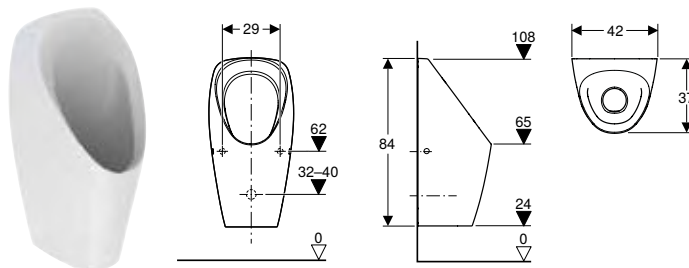

click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodnú prevádzku
- Pre inštalačné prvky Geberit pre bezvodné pisoáre
- Pre zakrytie existujúcich prípojok pri renováciách

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závesné
- Bez splachovacieho okraja
- Nenáročná údržba a čistenie
- Možnosť výmeny zápachovej uzávierky zhora, bez nutnosti demontáže keramiky
- Výškovo nastaviteľné upevnenie zápachovej uzávierky bez náradia
- Čistenie kanalizačného potrubia bez nutnosti demontáže keramiky

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hybridná zápachová uzávierka
- Odtokové sítko
- Odtoková súprava

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
116.141.00.1	Biela	42	84	37	Dozadu	770.92


Kombinovateľné s

- Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina → str. 341

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár → str. 346

Pisoár Geberit Smyle bezvodný, odtok dozadu

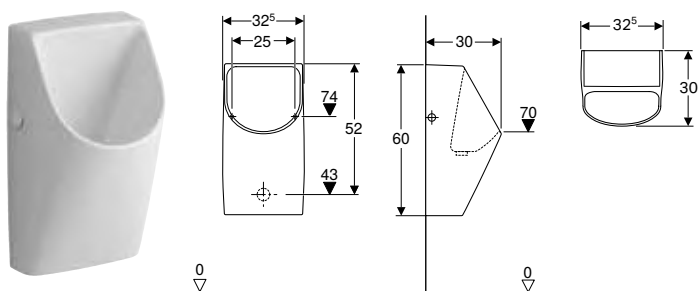

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Odtoková súprava
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- Skrytý odtok
- Skryté upevnenie
- Jednoduché upevnenie pomocou pripevňovacieho materiálu Geberit Kerafix, pre pisoár


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	EUR/ks
500.255.01.1	Biela	32,5	60	30	Dozadu	358.32



Deliace steny pisoárov

Deliace steny pisoárov z plastu

Deliaca stena pisoárov Geberit z plastu

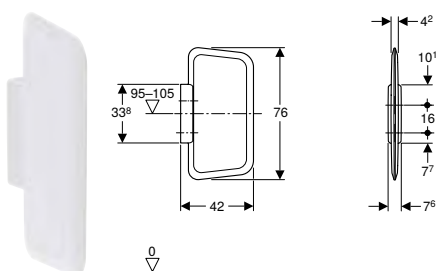

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Skryté upevnenie

Rozsah dodávky


- Dištančný čap
- Pripevňovací materiál
- Nástený držiak

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
115.202.11.1	Alpská biela	42	7,6	76	448.36

Pisoáre

Deliace steny písoárov
Deliace steny písoárov zo skla

Deliaca stena písoárov Geberit Basic z plastu

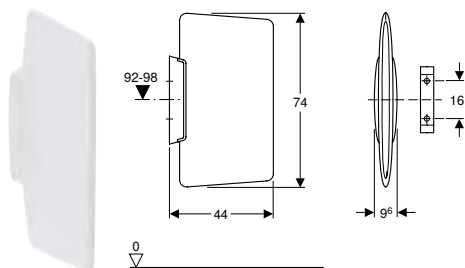

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Skryté upevnenie


Rozsah dodávky

- Dištančný čap
- Pripevňovací materiál
- Nástenný držiak

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
115.201.11.1	Alpská biela	44	74	320.25

Deliace steny písoárov zo skla

Deliaca stena písoárov Geberit zo skla

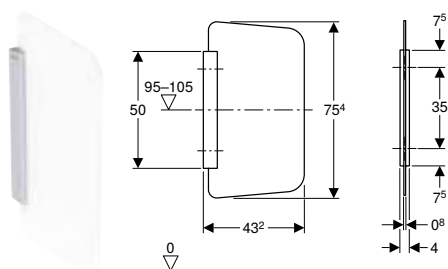

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach

Technické údaje

Materiál	ESG (jednovrstvové bezpečnostné sklo)
----------	---------------------------------------

Vlastnosti

- Priečka zo skla, obojstranne satinovaná
- Nehrdzavejúci držiak
- Brúsený a eloxovaný povrch držiaka
- Skrytá montáž

Rozsah dodávky


- Kryt
- Nástenný držiak
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
115.205.CD.1	N Držiak: čierny/matný Sklo: antracitové/satinované	43,2	4	75,4	685.30
115.205.TD.1	N Držiak: čierny/matný Sklo: biele/satinované	43,2	4	75,4	685.30
115.211.CD.1	Držiak: brúsený hliník Sklo: antracitové/satinované	43,2	4	75,4	685.27
115.211.TD.1	Držiak: brúsený hliník Sklo: biele/satinované	43,2	4	75,4	685.27
115.211.TF.1	Držiak: brúsený hliník Sklo: hnedé/satinované	43,2	4	75,4	685.27

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Deliace steny pisoárov zo sanitárnej keramiky

Deliacia stena pisoárov Geberit zo sanitárnej keramiky

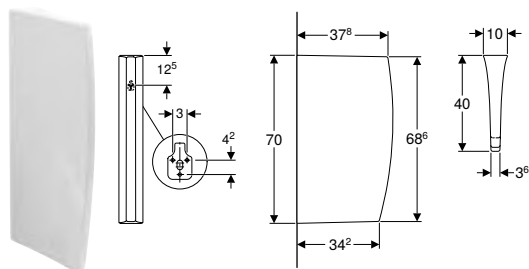

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
110000000	Biela	40	10	70	160.36

Príslušenstvo

Kryty pisoárov

Kryt pisoára Geberit Pareo

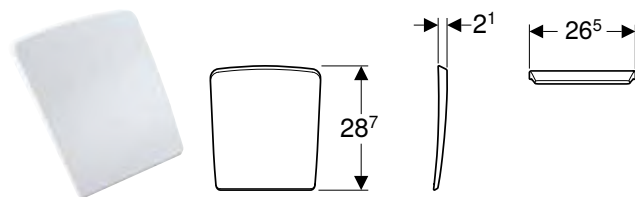

click & scan

Účely použitia


- Pre pisoáre Pareo

Technické údaje

Materiál	Duroplast
----------	-----------

Č. výr.	Farba / povrch	Automatické plynulé zatváranie	Materiál závesu	EUR/ks
573410000	Biela	Nie	Pochrómovaná mosadz	162.36

Kryt pisoára Geberit Corso

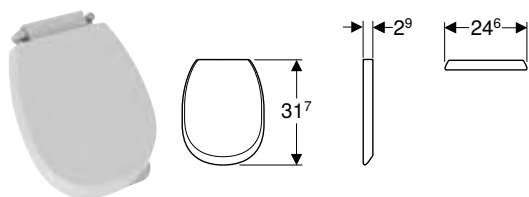

click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre Corso

Technické údaje

Materiál	Duroplast
----------	-----------

Č. výr.	Farba / povrch	Automatické plynulé zatváranie	Materiál závesu	EUR/ks
573900000	Biela	Nie	Pochrómovaná mosadz	144.50

Zápachové uzávierky a ich príslušenstvo

Zápachová uzávierka pre pisoár Geberit s funkciou odsávania, vymeniteľná zhora



click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre so splachovaním
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom > 0,5 l
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Vlastnosti

- Zvislý odtok


Č. výr.

243.312.00.1

EUR/ks

37.44

Odtokové sitko Geberit pre pisoáre Felix, Blagnac a Bastia



click & scan


Č. výr.

116.020.00.1

EUR/ks

13.93

Odtokové sitko Geberit pre pisoár Alex



click & scan

Č. výr.

116.030.00.1

EUR/ks

13.97

Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre



click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodné pisoáre
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom < 0,5 l
- Pre hybridné pisoáre

Rozsah dodávky

- Údržbový kľúč

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.

116.066.00.1

EUR/ks

27.69

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Rozsah dodávky

- Údržbový kľúč

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
116.058.00.1	112	27.69

Nutné objednať dodatočne

- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Novinka

Adaptér membránovej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použitia

- Na upevnenie membránových zápachových uzávierok Geberit
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
116.158.00.1	112	27.65

K dispozícii od apríla 2025

Kombinovateľné s

- Bezvodný pisoár Geberit Preda → str. 335
- Bezvodný pisoár Geberit Selva → str. 336
- Bezvodný pisoár Geberit Tamina → str. 336

Odsávacia dýza Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky



click & scan

Účely použitia

- Pre zvýšenie hydraulickej kapacity hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre
- Pre montáž na adaptéroch zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.

116.065.00.1

EUR/ks

20.74

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit d103, pre pisoáre



click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodné pisoáre
- Výlučne pre pisoáre z plastu
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzávierok Geberit v pisoároch od spoločnosti Urimat so zápachovou uzávierkou $\varnothing$ 103 mm

Rozsah dodávky

- Údržbový kľúč

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.

d, $\varnothing$
[mm]

EUR/ks

116.060.00.1

103

51.76

Nutné objednať dodatočne

- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit d125, pre pisoáre



click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodné pisoáre
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzávierok Geberit v pisoároch od spoločnosti Laufen, typ Lema, so zápachovou uzávierkou $\varnothing$ 125 mm
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzávierok Geberit v pisoároch Roca, typ Hall Flushfree, so zápachovou uzávierkou $\varnothing$ 125 mm
- Pre upevnenie hybridných zápachových uzávierok Geberit v pisoároch Villeroy & Boch, typ Subway AquaZero, so zápachovou uzávierkou $\varnothing$ 125 mm

Rozsah dodávky

- Údržbový kľúč

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.

d, $\varnothing$
[mm]

EUR/ks

116.062.00.1

125

51.76

Nutné objednať dodatočne

- Hybridná zápachová uzávierka Geberit pre pisoáre → str. 340

Adaptér hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre bezvodný pisoár Cero



click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodné pisoáre
- Na upevnenie hybridnej zápachovej uzávierky Geberit v pisoároch Cero

Rozsah dodávky

- Hybridná zápachová uzávierka
- Údržbový kľúč
- Kľúč na upevnenie adaptéra

Vlastnosti

- Zvislý odtok



Č. výr.

243.699.00.1

EUR/ks

83.09

Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140



click & scan

Účely použitia

- Pre ochranu hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pred znečistením
- Pre ochranu zápachových uzávierok pre pisoár Geberit s funkciou odsávania pred znečistením
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Č. výr.

Farba / povrch

EUR/ks

116.059.00.1

Biela


27.69

116.059.SN.1

Brúsené

83.09

Odtokové sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d115



click & scan

Účely použitia

- Pre adaptér zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre ø 103–125 mm
- Pre ochranu zápachovej uzávierky pre pisoár pred znečistením

Č. výr.

Farba / povrch


EUR/ks

116.067.00.1

Biela

27.69

Vonné sitko Geberit pre adaptér zápachovej uzávierky d140



click & scan

Účely použitia

- Pre aromatizáciu miestnosti
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina

Č. výr.

243.584.00.1

EUR/ks


22.67



- Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody

Splachovacia rúrka Geberit pre pisoáre



click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre s vtokovým hrdlom s tesniacou manžetou, nasunutú, nadomietkové

Rozsah dodávky


- Tesnenie

Technické údaje

Materiál	Meď
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
119.688.21.1	Lesklé pochrómovanie	19	1	138.99

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k pisoárovým misám Laufen Tamaro a Laufen Taro-Nova

Vlastnosti


- Prívod z mosadze

Technické údaje

Materiál	Mosadz
----------	--------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	EUR/ks
119.692.21.1	Lesklé pochrómovanie	28	1	0	120.99

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k pisoárom

Rozsah dodávky


- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.489.16.1	32	35	13.30

Medzikus pre splachovaciu rúrku Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre s vtokovým hrdlom s tesniacou manžetou, nasunuté
- Pre pripojenie k súpravám pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit

Rozsah dodávky

- Ochranná zátku

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/ks
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	32.43

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394

Pripevňovací materiál

Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár, Kerafix



click & scan

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
551070000	Pochrómované	36.00
551075000	Biela	36.00

Súprava skrutiek Geberit pre pripevňovací materiál, Kerafix



click & scan

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.

EUR/ks

597159000

9.16

Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár



click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre s viditeľným upevnením

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.

Farba / povrch

EUR/ks

521011000

Pochrómované

28.46

521015000

Biela

31.16

Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie pisoárových mís Geberit v masívnej konštrukcii bez inštaláčného prvku

Rozsah dodávky

- 2 príchytky
- 2 kombinované skrutky M8

Č. výr.

EUR/ks

243.544.00.1

26.46

Odtokové ventily

Odtoková súprava Geberit pre hybridné pisoáre



click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre Centaurus, hybridná prevádzka
- Pre pisoáre Centaurus, s podmietským splachovaním pisoárov
- Pre upevnenie hybridnej zápachovej uzávierky Geberit pre pisoáre
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom < 0,5 l

Vlastnosti

- Hybridná zápachová uzávierka s možnosťou výmeny zhora
- Odtokové sitko z plastu

Rozsah dodávky

- Odtokové sitko s priemerom Ø 125 mm
- Odtokové sitko Ø 115 mm
- Údržbový kľúč
- Hybridná zápachová uzávierka
- Adaptér zápachovej uzávierky
- Pripájacia rúra
- Pripevňovací materiál pre pripájaciu rúru

Č. výr.

d, Ø
[mm]

EUR/ks

500.672.00.1

50

121.41

Nutné objednať dodatočne

- Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody → str. 347

Odtoková súprava Geberit pre pisoáre bez vody



click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodné pisoáre Smyle
- Pre bezvodné pisoáre Renova Plan
- Na pisoáre Centaurus, bez vody
- Na upevnenie membránových zápachových uzávierok Geberit

Vlastnosti

- Membránová zápachová uzávierka s možnosťou výmeny zhora
- Odtokové sitko z ušľachtilej ocele
- Odtokové sitko nehrdzavejúce

Rozsah dodávky

- Zdvihač na odtokové sitko
- Odtokové sitko ø 47 mm
- Membránová zápachová uzávierka
- Adaptér zápachovej uzávierky
- Pripájacia rúra
- Pripevňovací materiál pre pripájaciu rúru

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
500.673.00.1	50	124.39

Nutné objednať dodatočne

- Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody → str. 347

Prípojky zariadení

Súprava odtoku Geberit pre hybridné pisoáre a pisoáre bez vody



click & scan

Účely použitia

- Pre bezvodné pisoáre Renova Plan
- Pre pisoáre Centaurus
- Pre pisoáre Narva

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Zásuvný systém Geberit Silent-PP
- Pripájacie hrdlo z PP, ø 50 mm
- Posun osi do 3,6 cm

Rozsah dodávky

- 2 rúry s hrdlom, dĺžka 250 mm
- 2 kolená 30°
- Kolená 87,5°

Č. výr.	EUR/ks
500.674.00.1	35.69



Ovládania splachovania pisoárov


Prehľad sortimentu – ovládania splachovania pisoárov Geberit	351
Podomietkové	354
S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete	354
S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou	363
S pneumatickým spúšťaním splachovania	371
Basic	380
Na omietku	385
S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete	385
S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou	386
Príslušenstvo	388
Súpravy pre hrubú montáž a súpravy pre prestavbu	388
Prehľad sortimentu – renovácia existujúcich pisoárov	389
Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody	399
Súpravy na renováciu	400
Krycie dosky	404
Integrované ovládania	404
Ostatné príslušenstvo	406
Diaľkové ovládanie	407



Prehľad sortimentu – ovládania splachovania pisoárov Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie	Na omietku						
	Napájané zo siete	Napájanie batériou		Napájané zo siete	Napájanie zo siete, skryté	Napájanie batériou	
							
Iné	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		
Typ 01 round				116.021.xx.5		116.031.xx.5	
Typ 01 square				116.093.xx.1		116.094.xx.1	
Typ 10 round				116.025.xx.1		116.035.xx.1	
Type 20 square				116.027.xx.1		116.037.xx.1	
Typ 40 round				116.024.xx.1		116.034.xx.1	
Typ 40 square				116.227.xx.1		116.237.xx.1	
Type 50 square				116.026.xx.1		116.036.xx.1	
Mambo				116.023.FW.1		116.033.FW.1	
Prvky Geberit Duofix pre pisoáre							
111.616.00.1				✓		✓	
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny				✓		✓	
111.616.00.2				✓		✓	
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny				✓		✓	
111.676.00.1				✓		✓	
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu				✓		✓	
111.676.00.2				✓		✓	
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu				✓		✓	
111.686.00.1	✓	✓					
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	✓	✓					
111.686.00.2	✓	✓					
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	✓	✓					
111.689.00.1					✓		
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov					✓		
111.689.00.2					✓		
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov					✓		
111.617.00.1							
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora							
111.617.00.2							
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora							
458.603.00.5							
Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic							
458.603.00.6							
Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre základné ovládanie splachovania pisoárov							
111.695.11.5							
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic							
111.695.11.6							
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov							
111.695.46.5							
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic							
111.695.46.6							
Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, so základným ovládaním splachovania pisoárov							
Prvky Geberit GIS pre pisoáre							
Prvky Geberit Kombifix pre pisoáre							
457.611.00.1				✓		✓	
Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny				✓		✓	
457.606.00.1				✓		✓	
Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu				✓		✓	
457.612.00.1							
Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora							
457.689.00.1					✓		
Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov					✓		

Podomietkové						
Basic (16x16)						
	Pneumatika	Napájané zo siete		Napájanie batériou		Pneumatika
						
	116.016.00.1	115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.011.xx.5					
	116.064.XX.1					
	116.015.xx.1					
	116.017.xx.1					
	116.014.xx.1					
	116.217.xx.1					
	116.016.xx.5					
	116.013.FW.1					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓
		✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓
		✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓
		✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					



Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie	Na omietku						
	Napájané zo siete	Napájanie batériou		Napájané zo siete	Napájanie zo siete, skryté	Napájanie batériou	
457.686.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač	✓	✓					
Súprava pre hrubú montáž							
116.001.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne				✓		✓	
116.003.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne				✓		✓	
116.004.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne				✓		✓	
115.801.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic							
115.985.00.5 Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic							
116.005.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov				✓		✓	

✓ Kompatibilné

¹⁾ Súčasťou rozsahu dodávky


Podomietkové		Basic (16x16)				
	Pneumatika	Napájané zo siete		Napájanie batériou		Pneumatika
						
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					



Podomietkové

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round

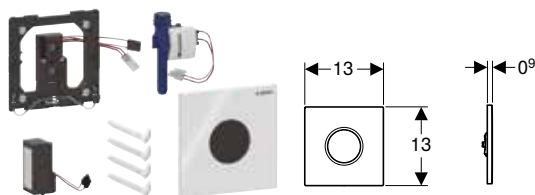

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkonný [W]	EUR/ks
116.021.11.5	Biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72
116.021.21.5	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72
116.021.DW.5	N Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72
116.021.JQ.5	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72

N: Novinka, k dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square

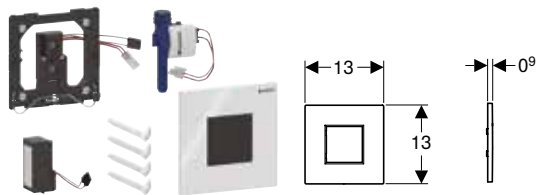

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôbenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkion [W]	EUR/ks
116.093.11.1	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53
116.093.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53
116.093.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53
116.093.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53

Dispozícií od júla 2025


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round

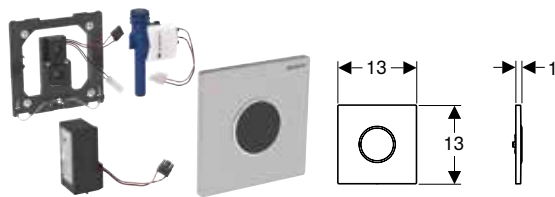

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 10 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.025.16.1	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	934.71
116.025.DW.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	934.71
116.025.JQ.1	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.025.KH.1	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.025.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.025.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.025.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.025.SN.1	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	858.15

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square

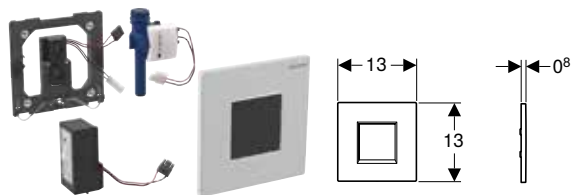

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 30 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Prikon [W]	EUR/ks
116.027.16.1	KV Čierna / Matný	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	973.20
116.027.JQ.1	KV Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KH.1	KV Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KJ.1	KV Biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KM.1	KV Čierna	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.027.KX.1	KV Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64

KV: Končiaci výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s



- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.024.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'021.69
116.024.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'021.69
116.024.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92
116.024.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92
116.024.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'021.69
116.024.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'257.48
116.024.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'257.48
116.024.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'257.48
116.024.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92
116.024.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92

Dispozícií od júl 2025

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square

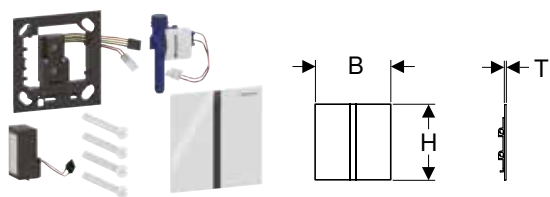

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.227.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'074.11
116.227.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'074.11
116.227.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34
116.227.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34
116.227.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'074.11
116.227.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'309.90
116.227.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'309.90
116.227.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'309.90
116.227.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34
116.227.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34

Dispozícií od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo


- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



click & scan



Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square

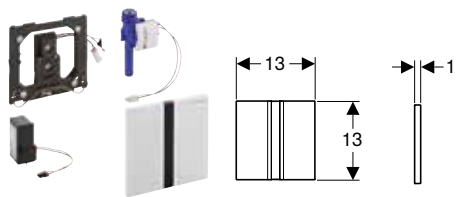

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 50 s okienkom s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.026.GH.1	KV Pochromované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'039.72
116.026.QB.1	KV Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50
116.026.QD.1	KV Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50
116.026.QF.1	KV Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50

KV: Končiaci výroba od apríl 2026


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo

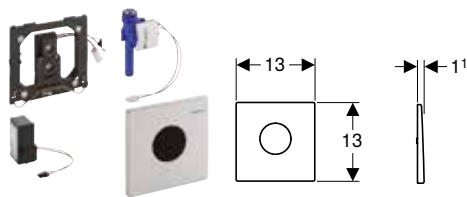

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska Mambo s okienkom s infračerveným snímačom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.023.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	859,72

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, podomietková montáž, skryté



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre skryté spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do prvkov pre pisoár Geberit pre pisoár s ovládaním splachovania pisoárov pre skrytú inštaláciu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Integrovaný sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Ovládanie s LED ukazovateľom
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Odolné voči vandalizmu
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Snímač jasu na deaktiváciu ovládania pri odmontovanom pisoári

Rozsah dodávky

- Elektronika
- Zápachová uzávierka pre pisoár so senzorom
- Ochrana proti ostriekaniu
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripájacie hrdlo
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.086.00.1	≤ 0,5	974.99

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre skryté ovládanie splachovania pisoárov

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round

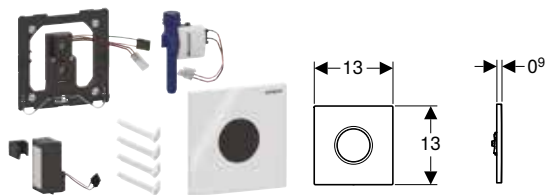

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priechodník pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Prikon [W]	EUR/ks
116.031.11.5	Biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72
116.031.21.5	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72
116.031.DW.5	N Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72
116.031.JQ.5	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	779.72

N: Novinka, k dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square

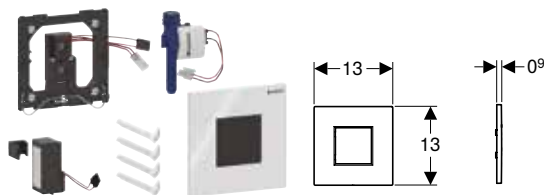

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 01, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.094.11.1	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53
116.094.21.1	Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53
116.094.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53
116.094.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	864.53

Dispozície od júla 2025


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round

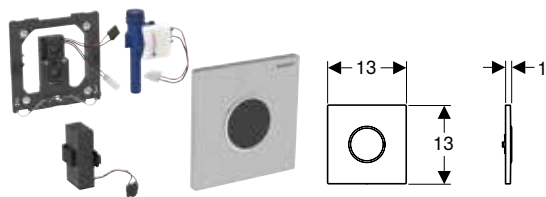

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spofahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 10 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.035.16.1	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	934.71
116.035.DW.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	934.71
116.035.JQ.1	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.035.KH.1	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.035.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.035.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.035.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	879.69
116.035.SN.1	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	858.15


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square

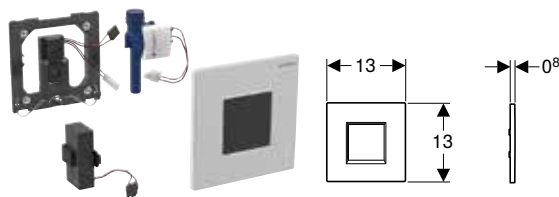

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 30 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.037.16.1	KV Čierna / Matný	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	973.20
116.037.JQ.1	KV Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KH.1	KV Lesklé pochrómovanie	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KJ.1	KV Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KM.1	KV Čierna	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64
116.037.KX.1	KV Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	896.64

KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round

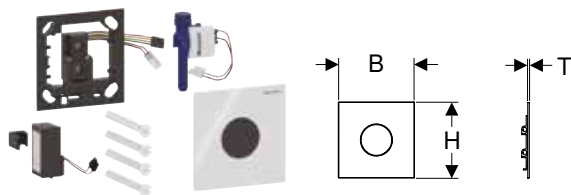

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérie
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, okrúhle okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.034.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'021.69
116.034.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'021.69
116.034.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92
116.034.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92
116.034.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'021.69
116.034.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'257.48
116.034.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'257.48
116.034.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'257.48
116.034.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92
116.034.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	916.92

Dispozícií od júl 2025

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square

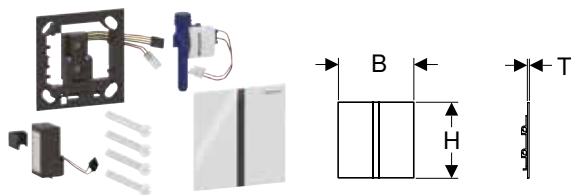

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérie
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typu 40, hranaté okienko s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priechodok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Príkon [W]	EUR/ks
116.237.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'074.11
116.237.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'074.11
116.237.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34
116.237.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34
116.237.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'074.11
116.237.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'309.90
116.237.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'309.90
116.237.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1'309.90
116.237.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34
116.237.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	969.34

Dispozície od júla 2025


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square

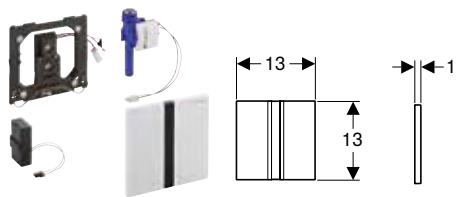

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 50 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.036.GH.1	KV Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'039.72
116.036.QB.1	KV Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50
116.036.QD.1	KV Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50
116.036.QF.1	KV Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	1'338.50

KV: Končiaci výroba od apríl 2026


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo

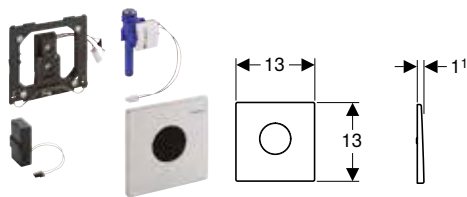

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycia doska Mambo s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
116.033.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	≤ 0,5	859.72

Kombinovateľné s


- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

S pneumatickým spúšťaním splachovania

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round

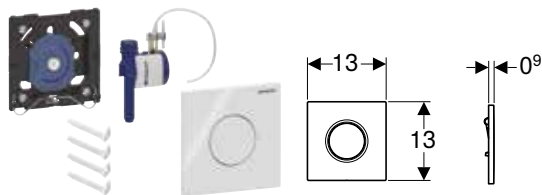
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 01, Round
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.011.11.5	Biela	Plast	212.04
116.011.21.5	Lesklé pochrómovanie	Plast	212.04
116.011.DW.5	N Tmavočierna RAL 9005	Plast	212.04
116.011.JQ.5	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	212.04


N: Novinka, k dispozícii od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square

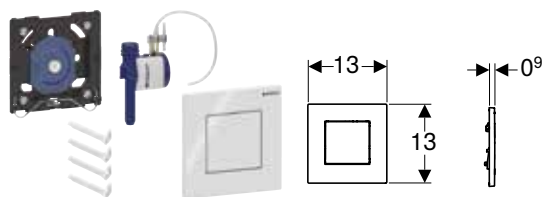

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 01, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.064.11.1	Alpská biela	Plast	248.92
116.064.21.1	Lesklé pochrómovanie	Plast	248.92
116.064.DW.1	Tmavočierna RAL 9005	Plast	248.92
116.064.JQ.1	Chróm matný / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Plast	248.92

Dispozícií od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu

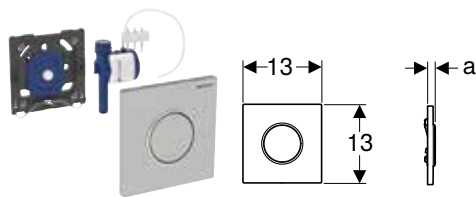

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrútky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky


- Ovládacie tlačidlo typ 10
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	EUR/ks
116.015.16.1	Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové krúžky: čierne	Ušľachtilá oceľ	1,1	271.97
116.015.DW.1	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové krúžky: čierne matné	Ušľachtilá oceľ	1,1	271.97
116.015.JQ.1	Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	1,3	271.97
116.015.KH.1	Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	1,3	271.97
116.015.KJ.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	1,3	271.97
116.015.KK.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	1,3	271.97
116.015.KM.1	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Plast	1,3	271.97
116.015.SN.1	Panel a tlačidlo: brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	1,1	281.27

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square

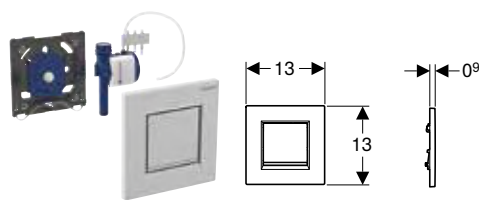

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inšalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inšalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 01, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.017.16.1	KV Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: čierne	Plast	275.93
116.017.DW.1	KV Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové pružky: čierne matné	Plast	275.93
116.017.JQ.1	KV Panel a tlačidlo: lakované s matným pochrómovaním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Dizajnové pružky: lesklý chróm	Plast	275.93
116.017.KH.1	KV Panel a tlačidlo: lesklý chróm Dizajnové pružky: s matným pochrómovaním	Plast	275.97
116.017.KJ.1	KV Panel a tlačidlo: biele Dizajnové pružky: lesklý chróm	Plast	275.97
116.017.KK.1	KV Panel a tlačidlo: biele Dizajnové pružky: pozlátené	Plast	275.97
116.017.KM.1	KV Panel: čierny/s vysokým leskom Dizajnové pružky: lesklý chróm	Plast	275.97


KV: Končiaca výroba od apríl 2026

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round

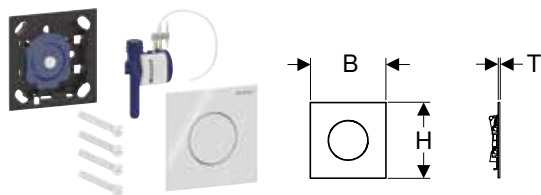

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 40, Round
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B	H	T	EUR/ks
			[cm]	[cm]	[cm]	
116.014.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	366.78
116.014.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	366.78
116.014.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	301.30
116.014.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	301.30
116.014.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	366.78
116.014.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	576.32
116.014.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	576.32
116.014.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	576.32
116.014.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	301.30
116.014.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	301.30


Dispozície od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Novinka

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square

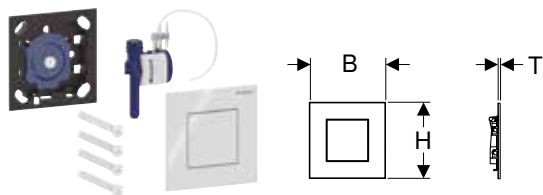

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typu 40, Square
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.217.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	392.99
116.217.FW.1	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	392.99
116.217.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	327.51
116.217.JL.1	Pieskovosivá	Sklo	12,5	12,5	0,4	327.51
116.217.JT.1	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	392.99
116.217.QB.1	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	602.57
116.217.QD.1	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	602.57
116.217.QF.1	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	12,5	12,5	0,2	602.57
116.217.SI.1	Biela	Sklo	12,5	12,5	0,4	327.51
116.217.SJ.1	Čierna	Sklo	12,5	12,5	0,4	327.51

Dispozície od júl 2025

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaci hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square

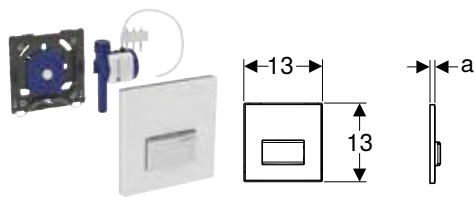

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalčné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky


- Ovládacie tlačidlo typ 50
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a [cm]	EUR/ks
116.016.00.5	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	0,8	399.90
116.016.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina/plast	1,1	399.90
116.016.DW.5	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina/plast	1,1	399.90
116.016.GH.5	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina/mosadz	1	569.65
116.016.JK.5	Láva / Sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1,2	479.90
116.016.JL.5	Pieskovosivá / Sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1,2	479.90
116.016.SD.5	Zrkadlové dymové sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1,2	479.90

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu

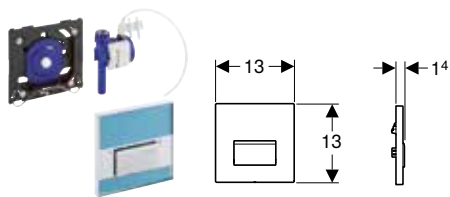

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo zo zinkovej tlakovej zliatiny
- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky


- Ovládacie tlačidlo typ 50
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.016.00.1	Na individuálnu úpravu	Zinková tlaková zliatina	399.90

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo

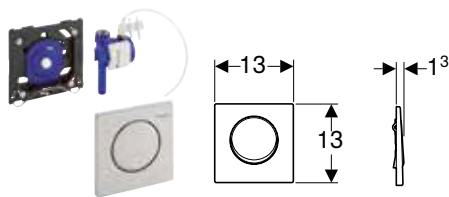

click & scan

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inšalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inšalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila (N) max.	12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,22 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Mambo
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
116.013.FW.1	Brúsené	Ušľachtilá oceľ	271.97

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 394
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 395
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne → str. 396
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre rozprašovaciu hlavu
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora

Basic

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny

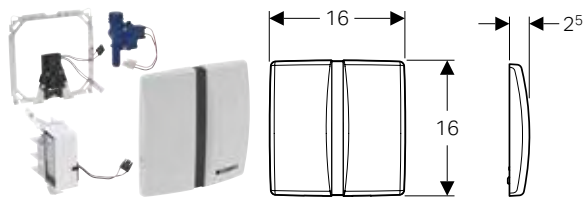

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre univerzálny pisoár
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Prevádzková teplota	1–50 °C
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.802.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	432.74
115.802.46.5	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	432.74


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu

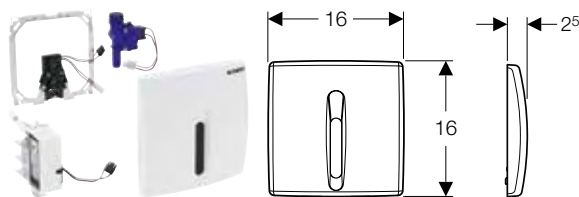

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do prvkov Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Prevádzková teplota	1–50 °C
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–10 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.817.11.5	Alpská biela	Plast	≤ 0,5	396.67
115.817.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	≤ 0,5	396.67


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny

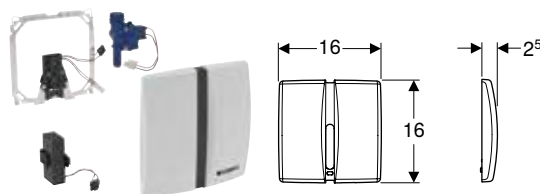

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.804.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	432.74
115.804.46.5	S matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina	≤ 0,5	432.74


Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu

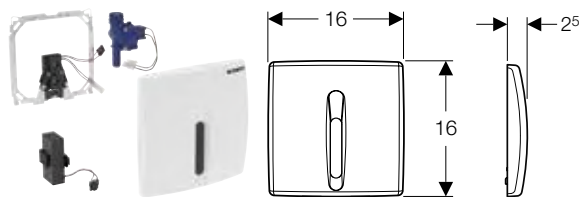

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž do inšalačných prvkov Geberit Duofix bez pevnej traverzy, pre pisoár (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať

Rozsah dodávky

- Krycia doska s infračerveným okienkom
- Upevňovací rám
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	Príkon [W]	EUR/ks
115.818.11.5	Alpská biela	Plast	≤ 0,5	396.67
115.818.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	≤ 0,5	396.67

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

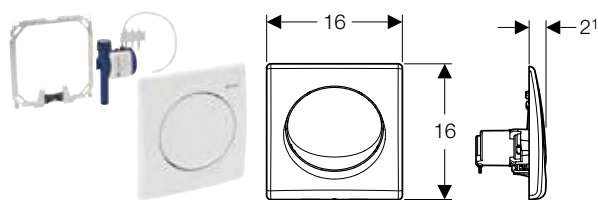Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do prvkov Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládacia sila	15 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,22 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s
Rozsah nastavenia doby splachovania	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo
- Upevňovací rám
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	EUR/ks
115.820.11.5	Alpská biela	Plast	183.97
115.820.46.5	S matným pochrómovaním	Plast	183.97

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 397
- Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic → str. 398
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 130 cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov Basic

Na omietku

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, nadomietkové, skryté



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre skryté spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž za keramikou
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Pre inštalácie prvkov Geberit pre pisoár, pre integrované ovládanie splachovania pisoárov alebo skryté nadomietkové ovládanie splachovania pisoárov

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Mosadz/plast

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.076.00.1	≤ 0,5	723.41

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Koleno Geberit Silent-PP

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Integrovaný sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Ovládanie s LED ukazovateľom
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Odolné voči vandalizmu
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Snímač jasu na deaktiváciu ovládania pri odmontovanom pisoári

Rozsah dodávky

- Elektronika
- Zápachová uzávierka pre pisoár so senzorom
- Prefabrikovaný úsek potrubia s uzatváracím ventilom a magnetickým ventilom

S elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkové, skryté



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre skryté spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre montáž za keramikou
- Pre inštalácie pisoárov s prívodom zozadu a odtokom dozadu
- Pre inštalácie prvkov Geberit pre pisoár, pre integrované ovládania splachovania pisoárov alebo skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Ovládanie s LED ukazovateľom
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Možnosť zobrazenia štatistik funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Možnosť zobrazenia stavu nabitia batérie prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Odolné voči vandalizmu
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérie
- Snímač jasu na deaktiváciu ovládania pri odmontovanom pisoári

Rozsah dodávky

- Elektronika
- Zápachová uzávierka pre pisoár so senzorom
- Prefabrikovaný úsek potrubia s uzatváracím ventilom a magnetickým ventilom
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V


Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
116.077.00.1	≤ 0,5	723.41

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

- Koleno Geberit Silent-PP

Tlakový splachovač Geberit pre pisoár, s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, nadomietkový

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre výmenu manuálneho nadomietkového tlakového splachovača pisoára
- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre podomietkové prípojky vody zozadu
- Pre priestory s malou minimálnou vzdialenosťou od protifahlej steny

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	6 V DC
Dynamický pretlak	100–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,23 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,4 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	24 h / 48 h / 0 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	0 h
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	2–30 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s
Materiál	Pochrómované

Vlastnosti

- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S regulátorom prietoku 14 l/min
- Napájané batériou
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybití batérie

Rozsah dodávky

- Telo armatúry
- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Nástenná pripájacia príruha R 1/2"

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
115.805.21.5	Lesklé pochrómovanie	514.46

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač
- Prvok Geberit Kombifix pre pisoár, 109–127 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač

Príslušenstvo

Súpravy pre hrubú montáž a súpravy pre prestavbu

Prehľad sortimentu – renovácia existujúcich pisoárov

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Rok výroby		2009–dnes					
Označenie		Podomietkové ovládanie					
							
Číslo výrobku renovovaného ovládania splachovania pisoárov		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Východisková poloha (inštalované riešenie)	Rozmery ovládacieho tlačidla	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm
	Pneumatické spúšťanie splachovania		✓		✓		✓
	Elektronické spúšťanie splachovania, napájanie zo siete	✓		✓		✓	
	Elektronické spúšťanie splachovania, napájanie batériou	✓		✓		✓	
	Prívod nasunutý						
	152.489.16.1						
	Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou 	✓	✓	✓	✓		
	Prívod zoskrutkovaný pre pisoárové misy Taro a Tamaro						
	119.692.21.1			✓	✓	✓	✓
	Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou 			✓	✓	✓	✓
Inštalčné prvky/súpravy pre hrubú montáž		S pancierovou hadicou		So splachovacou rúrkou		S pancierovou hadicou	
Potrebná súprava na renováciu	115.911.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalčný prvok, zasunutý prívod 	✓					
	115.912.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalčný prvok, zasunutý prívod 		✓				
	115.913.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska a ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, súprava pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou 			✓	✓		
	115.915.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalčný prvok, zaskrutkovaný prívod 					✓	
	115.916.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalčný prvok, zaskrutkovaný prívod 						✓
	115.917.00.1 Prípájacie koleno Geberit 90° pre ovládanie splachovania pisoárov, skryté 						
	115.928.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 16 x 16 cm, pre inštalčný prvok alebo súpravu pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou 						
	115.998.00.1 Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska alebo ovládacie tlačidlo 18 x 21 cm 						

							1998 a staršie		
Skryté ovládanie		Podomietkové ovládanie							
									
116.010.00.1		115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
✓		✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
S pancierovou hadicou		So splachovacou rúrkou, vodný diel šedý		S pancierovou hadicou, vodný diel čierny			So splachovacou rúrkou		
✓									
		✓	✓						
							✓	✓	✓



Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Rok výroby	2009–dnes					
		Podomietkové ovládanie					
Označenie							
							
Číslo výrobku renovovaného ovládania splachovania pisoárov	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Pisoárové misy (možnosť jednej voľby)	116.080.00.1 Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie 	✓	✓			✓	✓
	116.081.00.1 Bezvodný pisoár Geberit Selva 	✓	✓			✓	✓
	116.082.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete 						
	116.083.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou 			✓	✓		
	116.084.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom 			✓	✓		
	116.140.00.1 Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie 	✓	✓			✓	✓
	116.141.00.1 Bezvodný pisoár Geberit Tamina 	✓	✓			✓	✓
	116.142.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete 						
	116.143.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou 			✓	✓		
	116.144.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom 			✓	✓		
	243.544.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre pisoár 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné



Súprava pre prestavbu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, napájanie zo siete



click & scan

Účely použitia

- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit napájaných zo siete s krycou doskou 16 x 16 cm
- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s č. výr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním zhora
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním z bočnej strany
- Nevhodné pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj s adaptérom
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Pridržiavač
- Tesnenia
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.848.00.1	≤ 0,5	468.78

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Súprava pre prestavbu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia

- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s napájaním batériou a krycou doskou 16 x 16 cm
- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s č. výr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním zhora
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním z bočnej strany
- Nevhodné pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
115.849.00.1	≤ 0,5	468.78

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Vlastnosti


- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Napájané batériou
- LED ukazovateľ pre kapacitu batérie
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Pridržiavač
- Tesnenia
- Pripevňovací materiál



Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne

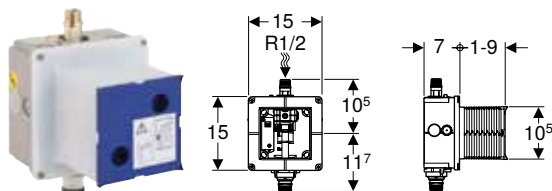

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka

Č. výr.

EUR/ks


116.001.00.1

112.00

Kombinovateľné s

- Medzikus pre splachovaciu rúrku Geberit → str. 345
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round → str. 363
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round → str. 358
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square → str. 359
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round → str. 367
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square → str. 368
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round → str. 375
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square → str. 376
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square → str. 355
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square → str. 364
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square → str. 372
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round → str. 354
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round → str. 371
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round → str. 365
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round → str. 356
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu → str. 373
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 366
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 357
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 374
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square → str. 369
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square → str. 360
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square → str. 377
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu → str. 378
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo → str. 361
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo → str. 379
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo → str. 370

Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacou rúrkou, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne

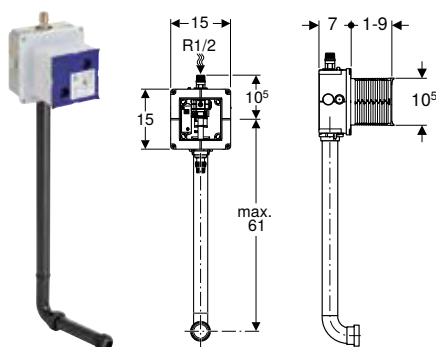

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka z PE-HD, ø 32 mm

Č. výr.

116.003.00.1


EUR/ks

120.25

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round → str. 354
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round → str. 363
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round → str. 356
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round → str. 365
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu → str. 373
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round → str. 371
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round → str. 358
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square → str. 359
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round → str. 367
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square → str. 368
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round → str. 375
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square → str. 376
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square → str. 355
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square → str. 364
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square → str. 372
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 357
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 366
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 374
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square → str. 360
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square → str. 369
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square → str. 377
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu → str. 378
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo → str. 361
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo → str. 370
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo → str. 379

Súprava pre hrubú montáž Geberit so vsuvkou z mosadze, pre ovládanie splachovania pisoárov, univerzálne

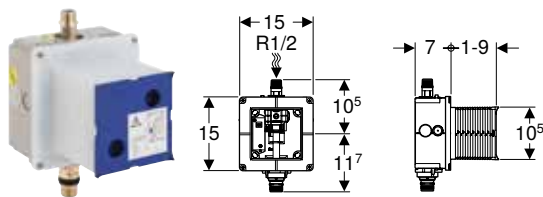

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka

Č. výr.

EUR/ks


116.004.00.1

135.23

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Round → str. 354
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Round → str. 363
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Round → str. 371
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10, Round → str. 356
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 10, Round → str. 365
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 10, Round, na individuálnu úpravu → str. 373
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 357
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 366
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 20 (pôvodne typ 30), Square → str. 374
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Round → str. 358
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 40, Square → str. 359
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Round → str. 367
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 40, Square → str. 368
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Round → str. 375
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 40, Square → str. 376
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 01, Square → str. 355
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 01, Square → str. 364
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 01, Square → str. 372
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 50, Square → str. 360
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska typ 50, Square → str. 369
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square → str. 377
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska Mambo → str. 361
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska Mambo → str. 370
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo Mambo → str. 379
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50, Square, na individuálnu úpravu → str. 378

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov Basic

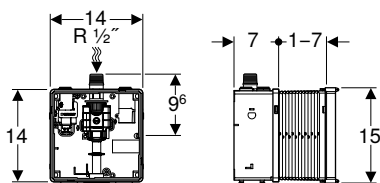

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,22 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Vopred namontovaný vodný diel
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

Rozsah dodávky

- Podomietková krabica
- Filter
- Uzatváracia a škrtiaca skrutka
- Tesniaca manžeta

Č. výr.

EUR/ks


115.801.00.5

104.60

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu → str. 381
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 382
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu → str. 383
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu → str. 384
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 380

Súprava pre hrubú montáž Geberit so splachovacím kolenom a predĺžením splachovacieho kolena, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic

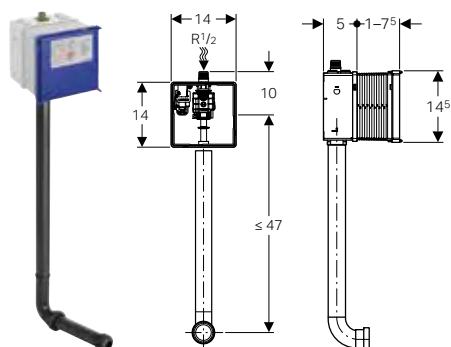

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,22 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka
- Tesniaca manžeta
- Pripájacie hrdlo

Č. výr.

115.985.00.5


EUR/ks

110.43

Kombinovateľné s

- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu → str. 381
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 382
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie batériou, krycia doska z plastu → str. 383
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo z plastu → str. 384
- Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska zo zinkovej tlakovej zliatiny → str. 380

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, pre ovládanie splachovania pisoárov

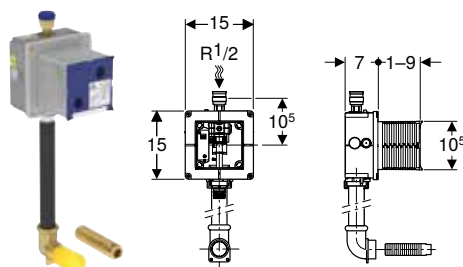

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž v masívnej konštrukcii
- Pre upevnenie ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre pisoáre Preda a Selva pre podomietkové ovládania splachovania pisoárov

Vlastnosti

- Prípojka vody hore v strede
- Vopred namontovaná preplachovacia rúrka
- So vsuvkou z plastu
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- Pripravená elektrická prípojka
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia bez náradia

Technické údaje

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,24 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Výpočtový prietok	0,3 l/s

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom
- Prípojka vody R 1/2"
- Podomietková krabica
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Chránička
- Pripojovacia svorka
- Splachovacia rúrka z PE-HD, Ø 32 mm
- Nástenka 90° s vnútorným závitom G 1"
- Pripájacia tvarovka

Č. výr.

116.005.00.1

EUR/ks


144.88

Kombinovateľné s

- Pisoár Geberit Preda pre podomietkové ovládanie → str. 314
- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Splachovacie rúrky, splachovacie kolená a prechody

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k pisoárom

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.

d, Ø
[mm]d1, Ø
[mm]

EUR/ks


152.489.16.1

32

35

13.30

Splachovacia rúrka Geberit pre pisoáre



click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre s vtokovým hrdlom s tesniacou manžetou, nasunuté, nadomietkové

Rozsah dodávky

- Tesnenie

Technické údaje

Materiál	Med'
----------	------

Č. výr.

Farba / povrch

d, Ø
[mm]G
["]

EUR/ks

119.688.21.1

Lesklé pochrómovanie

19

1

138.99

Súpravy na renováciu

Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zasunutý prívod


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania a krycou doskou 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s pripájacou rúrkou

Rozsah dodávky

- Magnetický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Adaptér pre dodatočné vybavenie pre prívod Rp 1/2"
- Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom z EPDM
- Pripájacie koleno G 1/2"/G 1/2"

Č. výr.

115.911.00.1

EUR/ks

225.23

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zasunutý prívod


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre s pripájacou rúrkou

Rozsah dodávky

- Pneumatický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Adaptér pre dodatočné vybavenie pre prívod Rp 1/2"
- Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom z EPDM
- Pripájacie koleno G 1/2"/G 1/2"

Č. výr.

115.912.00.1

EUR/ks

225.23

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zaskrutkovaný prívod

click & scan

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania a krycou doskou 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou a závitovým pripojením prívodu
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre so závitovým pripojením

Rozsah dodávky

- Magnetický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Redukčné puzdro G 1"/G 1/2"

Č. výr.

115.915.00.1

EUR/ks

205.34

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre pneumatické ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, pre inštalačný prvok, zaskrutkovaný prívod

click & scan

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina, pre podomietkové ovládanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou a závitovým pripojením prívodu
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro
- Pre prestavbu inštalačných prvkov Geberit pre pisoáre so závitovým pripojením

Rozsah dodávky

- Pneumatický ventil s regulátorom množstva 14 l/min
- Redukčné puzdro G 1"/G 1/2"

Č. výr.

115.916.00.1

EUR/ks

205.34

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva pre podomietkové ovládanie → str. 315
- Pisoár Geberit Tamina pre podomietkové ovládanie → str. 316

Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska a ovládacie tlačidlo 13 x 13 cm, súprava pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou



click & scan

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým alebo elektronickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 13 x 13 cm
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním
- Pre prestavbu súpravy pre hrubú montáž s nasunutým alebo skrutkovaným prívodom
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro

Rozsah dodávky

- Redukcia G 3/4"-DN 8
- Guľový kohút G 3/8"
- Pancierová hadica 1/2"-3/8"
- Krycia doska

Č. výr.

115.913.00.1

EUR/ks

309.34

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325



- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Z bezpečnostno-technických dôvodov nesmie byť sieťová prípojka vedená cez splachovaciu rúrkou

Pripájacie koleno Geberit 90° pre ovládanie splachovania pisoárov, skryté



click & scan

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich skrytých ovládaní splachovania pisoárov Geberit
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním

Rozsah dodávky

- Nástenka 90°

Č. výr.

115.917.00.1

EUR/ks

82.85

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete → str. 318
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie zo siete → str. 319
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325



- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi

Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, ovládacie tlačidlo 16 x 16 cm, pre inštalačný prvok alebo súpravu pre hrubú montáž so splachovacou rúrkou

click & scan

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým alebo elektronickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 16 x 16 cm
- Pre ovládania splachovania pisoárov so šedým vodným dielom
- Pre inštalačné prvky Geberit a súpravy pre hrubú montáž so splachovacími rúrkami
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro

Rozsah dodávky

- Redukcia G 3/4"-DN 8
- Guľový kohút G 3/8"
- Pancierová hadica 1/2"-3/8"
- Krycia doska

Č. výr.

EUR/ks

115.928.00.1

314.64

Nutné objednať dodatočne

- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325



- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Z bezpečnostno-technických dôvodov nesmie byť sieťová prípojka vedená cez splachovaciu rúrkou

Súprava pre renováciu Geberit pre ovládanie splachovania pisoárov, krycia doska alebo ovládacie tlačidlo 18 x 21 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre prebudovanie existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým alebo elektronickým spúšťaním splachovania a ovládacím tlačidlom 18 x 21 cm
- Pre inštalačné prvky Geberit a súpravy pre hrubú montáž so splachovacími rúrkami
- Pre prestavbu na pisoáre Selva a Tamina s integrovaným ovládaním
- Pre prestavbu pisoárových mís Taro a Tamaro

Rozsah dodávky

- Redukcia G 3/4"-DN 8
- Guľový kohút G 3/8"
- Pancierová hadica 1/2"-3/8"
- Krycia doska

Č. výr.

EUR/ks

115.998.00.1

314.64

Nutné objednať dodatočne


- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 321
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 324
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájanie batériou → str. 322
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládaním, napájané generátorom → str. 325



- Pisoáre Geberit Urinale Selva a Tamina s napájaním zo siete sa môžu použiť len pri tých renováciách, pri ktorých možno vytvoriť pripojenie na sieť v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Z bezpečnostno-technických dôvodov nesmie byť sieťová prípojka vedená cez splachovaciu rúrkou

Krycie dosky

Krycia doska Geberit z ušľachtilej ocele, pre ovládanie splachovania pisoárov


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru súprav pre hrubú montáž pre ovládanie splachovania pisoárov Geberit pri bezvodnej prevádzke
- Pre neskoršiu prestavbu z bezvodnej prevádzky na prevádzku so splachovaním
- Pre súpravy pre hrubú montáž (od roku výroby 2009)

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Otočný západkový čap

Č. výr. Farba / povrch

EUR/ks

116.069.FW.1 Brúsené

110.43



- Pre neskoršiu prestavbu na prevádzku so splachovaním je nutné už vopred naplánovať potrubie okruhu. Vyhňte sa slepému potrubiu

Integrované ovládania

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie zo siete


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov Preda, Selva a Tamina, pre integrované ovládanie, na splachovaciú prevádzku

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Prevádzková teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Sieťová prípojka
- Magnetický ventil
- Kryt

Č. výr. Príkon [W]

EUR/ks

243.275.00.1 ≤ 0,5

738.18

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, napájanie batériou

click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov Preda, Selva a Tamina, pre integrované ovládanie, na splachovaciu prevádzku

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	2 rokov
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Prevádzková teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamická pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Varovanie pri slabej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri vybitej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Magnetický ventil
- Kryt

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
243.276.00.1	≤ 0,5	738.18

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ovládanie splachovania pisoárov Geberit pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, sebestačné napájanie elektrickým prúdom



click & scan

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre prestavbu pisoárov Preda, Selva a Tamina, pre integrované ovládanie, na splachovaciu prevádzku

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Príkon pohotovostného režimu max.	0,1 W
Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Prevádzková teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0,18 l/s
Minimálny dynamický pretlak	100 kPa
Výpočtový prietok	0,23 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa s rozpoznávaním nohy
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Trvalá pripravenosť na spláchnutie vďaka sebestačnému napájaniu elektrickým prúdom od 30 spláchnutí denne, každé s trvaním cca 7 s
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva prostredníctvom doby splachovania až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Rozsah dodávky

- Generátor s akumulátorom
- Magnetický ventil
- Kryt

Č. výr.	Príkon [W]	EUR/ks
243.277.00.1	≤ 0,5	1'046.78

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Ostatné príslušenstvo

Obmedzovač prietoku Geberit 9 l/min, pre ovládanie splachovania pisoárov



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do pneumatických ventilov pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre montáž do magnetických ventilov pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pre zmenšenie splachovacieho množstva pri vysokom vstupnom tlaku

Vlastnosti

- Zmenšuje prietok na 9 l/min

Č. výr.	EUR/ks
243.579.00.1	12.53

Dial'kové ovládanie

Geberit Clean-Handy


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre deaktiváciu rôznych elektronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC a ovládania splachovania pisoárov, pre účely sanitárneho čistenia
- Pre prestavenie prevádzkových režimov hygienických prepláchnutí Geberit

Vlastnosti

- Napájané batériou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	86.92

Geberit Service-Handy


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre zadávanie a vyvolanie nastavovacích hodnôt rôznych elektronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC, ovládania splachovania pisoárov a hygienické prepláchnutia

Rozsah dodávky

- Puzdro
- Gumová ochrana
- Návod na obsluhu

Vlastnosti

- Štvorriadkový displej
- Vedenie pomocou menu
- Možnosť ukladania a prenosu nastavení na iné riadenia rovnakého typu
- Kompatibilné s existujúcimi riadeniami
- Prenos údajov cez infračervené rozhranie
- Napájané batériou

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
115.860.00.1	5	2	15	322.67



Prípojky zariadení pre WC, pisoáre a bidety

Odtokové súpravy pre WC a nástenné výlevky..... 410

Zápachové uzávierky.....	410
Pripájacie kolená.....	410
Pripájacia rúra s hrdlom.....	412
Pripojovacie súpravy.....	415
Predĺženia splachovacieho kolena.....	417
Prípojky z PVC.....	418
Tesniace manžety a dekoratívne kryty.....	418

Odtokové súpravy pre pisoáre..... 419

Zápachové uzávierky pre pisoáre.....	419
Zápachové uzávierky v tvare "S".....	420
Rúrkové zápachové uzávierky.....	420
Predĺženia splachovacích rúrok a splachovacích kolien.....	420
Pripájacia rúra s hrdlom.....	421
Tesniace manžety.....	421

Odtokové armatúry pre bidety..... 422

Rúrkové zápachové uzávierky.....	422
Pripájacia rúra s hrdlom.....	422
Prípojky.....	423
Tesnenia.....	423



Odtokové súpravy pre WC a nástenné výlevky

Zápachové uzávierky

Zápachová uzávierka Geberit pre nášľapné WC, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre nášľapné WC

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti


- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM
- Hrdlo z PE-HD ø 110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
167.733.16.1	110	27-37	139.90

Zápachová uzávierka Geberit pre nášľapné WC, zvislý odtok

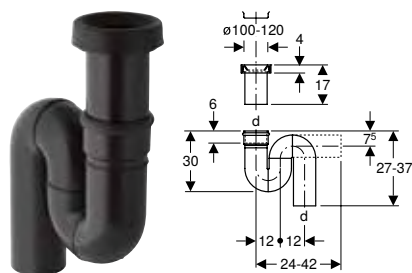

click & scan

Účely použitia

- Pre nášľapné WC

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti

- Zvislý odtok


Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM
- Hrdlo z PE-HD ø 110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
167.734.16.1	110	27-37	139.90

Prípájacie kolená

Súprava odsokového kolena Geberit pre závesné WC

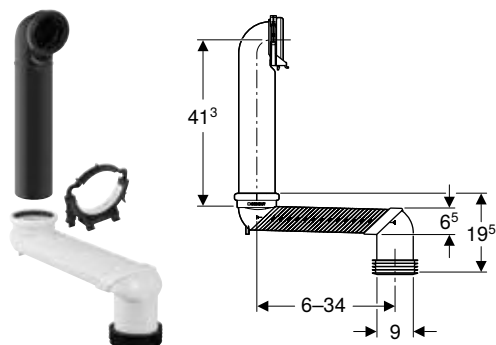

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Prípájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Rúrová objímka
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Lepidlo

Č. výr.

131.088.29.1


EUR/ks

153.20



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Súprava odskokového kolena Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Odskokové koleno z ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Lepidlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

131.199.11.1


EUR/ks

95.30



- K tomuto výrobku je priložené špeciálne lepidlo Tangit ABS. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.sk.

Prípájacia súprava s P-kolenom Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Prípájacie p-koleno z PP, $\varnothing$ 90 mm
- Prechodka z PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, $\varnothing$ 90/100 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

d, $\varnothing$
[mm]

arc
[°]

di, $\varnothing$
[mm]

L
[cm]

EUR/ks

131.081.11.1

90

90

122

22,5

55.37



click & scan

- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v podlahe

Materiál	PVC / ABS
----------	-----------

- Pripájacie koleno 90° z ABS, Ø 120/90 mm
- Pripájacie hrdlo z PVC, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 90 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 100 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 90/110 mm
- Podporná príchytka

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
152.063.00.1	90	104,71

Novinka

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC TurboFlush, vodorovný odtok



click & scan

- Pre pripojenie stojacich WC k odtokom v stene
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Material	PP / PE-HD
----------	------------

- Prípájacie hrdlo z PE-HD, Ø 90/122 mm
- Odsokové koleno z PP, Ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, Ø 100 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, Ø 90/110 mm

Č. výr.	d, ø [mm]	EUR/ks
152.062.00.1	90	45.83

Pripájacia rúra s hrdlom

Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a jazýčkovými tesneniami



click & scan


- Pre pripájacie hrdlá pre stojacie WC
- Pre stojacie WC so skrytým alebo otvoreným odtokom

Materiál	PE-HD
----------	-------

- Tesniaca manžeta z EPDM
- Jazyčkové tesnenie z EPDM

Č. výř.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5	25.23

Prípájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre WC so skrytým alebo otvoreným odtokom

Rozsah dodávky


- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	EUR/ks
152.435.16.1	110	0	97–107	18,5	14,5	17.34

Prípájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre stojacie WC s horizontálnym a otvoreným odtokom $\varnothing 105$ mm

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.613.11.1	Alpská biela	110	0	97–107	35	31	25.23

Prípájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a spätným ventilom 30 mm



click & scan

Účely použitia

- Na riešenie problémov s nesprávnou inštaláciou

Vlastnosti

- S integrovaným spätným ventilom s čiastočnou s výškou 30 mm

Technické údaje


Materiál	PE-HD
----------	-------

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM
- 2 krycie viečka

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	EUR/ks
855.845.46.1	S matným pochrómovaním	110	0	16,5	115.90
855.846.46.1	S matným pochrómovaním	90	0	16,5	24.46

Prípájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a krycími viečkami

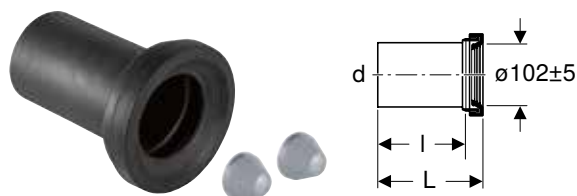

click & scan

Účely použitia

- Pre závesné WC

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM
- 2 krycie viečka

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	EUR/ks
152.420.46.1	S matným pochrómovaním	110	0	97-107	18	14,5	15.41
152.425.46.1	S matným pochrómovaním	90	0	97-107	18	14,5	15.41
152.428.46.1	S matným pochrómovaním	90	0	97-107	30	26,5	33.06
152.429.46.1	S matným pochrómovaním	110	0	97-107	30	26,5	33.06

Prípájacie hrdlo Geberit Bambini pre detské WC, montáž v jednej rovine so stenou



click & scan

Účely použitia


- Pre stojacie WC pre deti a malé deti

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Č. výr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	EUR/ks
554010000	90	0	85-95	20	56.00

Prípájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm

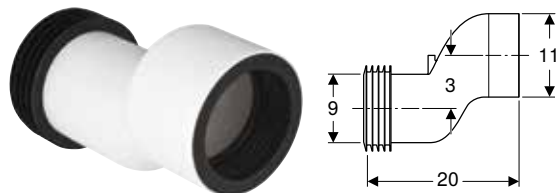

click & scan

Účely použitia


- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky

- Prípájacie hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.085.11.1	90	90	0	22.95

Prípájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm

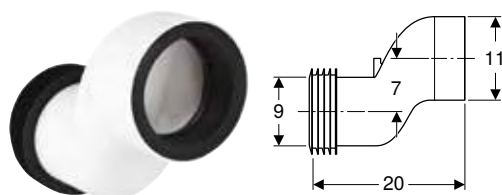

click & scan

Účely použitia

- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene


Rozsah dodávky

- Prípájacie hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, ø 90/110 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
131.108.11.1	90	90	0	57.62

Prípojovacie súpravy

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 18,5 cm

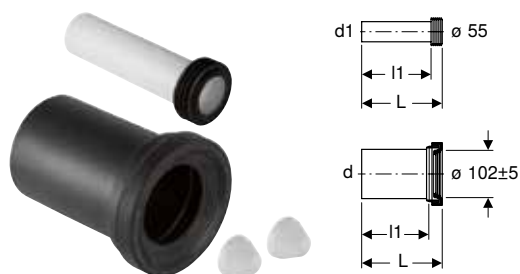

click & scan

Účely použitia

- Pre závesné WC

Technické údaje

Materiál	PE/PP
----------	-------

Rozsah dodávky

- Splachovacia rúrka s tesniacou manžetou, z PE-HD
- Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou, z PP
- 2 krycie viečka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I1 [cm]	EUR/ks
152.422.46.1	S matným pochrómovaním	110	45	97-107	18,5	16	23.76
152.426.11.1	Alpská biela	90	45	97-107	18,5	16	23.76
152.426.46.1	S matným pochrómovaním	90	45	97-107	18,5	16	23.76

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, dĺžka 30 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre závesné WC

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Vlastnosti


- Predĺžená pripájacia súprava

Rozsah dodávky

- Splachovacia rúrka s tesniacou manžetou, z PE-HD
- Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou, z PE-HD
- 2 krycie viečka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	EUR/ks
152.439.46.1	S matným pochrómovaním	110	45	97-107	30	26,5	27,5	50.78
152.441.46.1	S matným pochrómovaním	90	45	97-107	30	26,5	27,5	50.78

Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, s pripevňovacím materiálom, odsadená

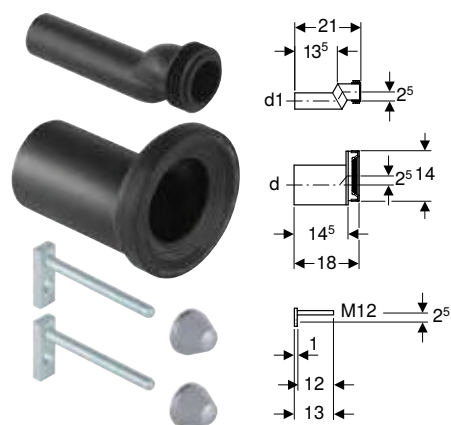

click & scan

Účely použitia

- Pre závesné WC
- Pre závesné WC s vyložením do 70 cm
- Pre vyrovnanie rozmerových odchýlok do 25 mm
- Nevhodné pre Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Nevhodné pre Geberit AquaClean Mera
- Nevhodné pre Geberit AquaClean Sela
- Nevhodné pre WC so skráteným vyložením
- Nevhodné pre Geberit AquaClean Alba
- Nevhodné pre WC Geberit ONE

Rozsah dodávky

- Splachovacia rúrka s tesniacou manžetou, z PE-HD
- Pripájacie hrdlo s tesniacou manžetou, z PE-HD
- 2 krycie viečka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	PE-HD		
Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
405.116.00.1	90	45	104.04

Pripájacia súprava Geberit pre stojacie WC



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie závesných WC k odtokom v podlahe
- Pre pripojenie stojacích WC k odtokom v podlahe

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90/110 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks		
131.082.16.1	60.22		

Novinka

Pripájacia súprava Geberit Bambini pre detské WC



click & scan

Účely použitia

- Pre stojacie WC pre deti a malé deti

Rozsah dodávky

- Pripájacia súprava pre WC, $\varnothing$ 90 mm

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	EUR/ks
152.408.00.1	90	85-102	83.02


K dispozícii od apríla 2025



- Náhrada za č. výr. 554000000, 554010000

Predĺženia splachovacieho kolena

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit



click & scan

Účely použitia


- Pre predĺženie vtokového hrdla s tesniacou manžetou
- Pre kónus prepadovej rúry

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Materiál	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [cm]	Acm ² [cm ²]	EUR/ks
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6	16.15

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k $\varnothing$ 55 mm


Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	Materiál	L [cm]	l [cm]	EUR/ks
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	10.81

Prípojky z PVC

Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm

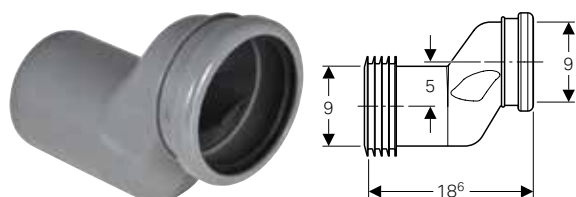

click & scan

Účely použitia

- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene

Rozsah dodávky


- Pripájacie hrdlo z PVC, $\varnothing$ 90 mm
- 2 tesniace manžety z EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
388.352.29.1	90	16.95

Odskokové koleno Geberit PVC

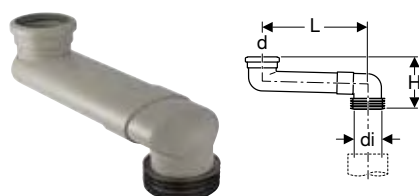

click & scan

Účely použitia

- Pre prechod zo stojacich WC na montáž do predsteny

Rozsah dodávky

- Jazýčkové tesnenie z EPDM
- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PVC
----------	-----

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
388.350.29.1	Sivá	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	58.67

Nutné objednať dodatočne

- Bežne dostupné PVC lepidlo

Tesniace manžety a dekoratívne kryty

Súprava dekoratívnych krytov Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie upevnení keramik WC a pisoárových mís

Vlastnosti

- S podložkami

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
217.713.11.1	Alpská biela	8.15
217.713.46.1	S matným pochrómovaním	2.32

Tesniaca manžeta Geberit


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre pripájacie súpravy Geberit pre závesné WC

Technické údaje


Materiál	EPDM
----------	------

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.424.00.1	80–100	122	4.71

Odtokové súpravy pre pisoáre

Zápachové uzávierky pre pisoáre

Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, vodorovný odtok

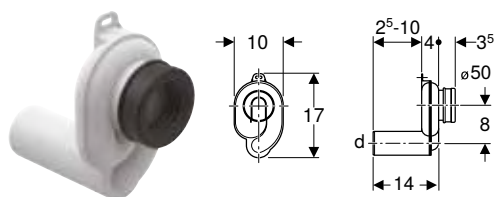
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre pisoáre s odtokom smerom dozadu
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom 1–4 l

Rozsah dodávky


- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
152.950.11.1	Alpská biela	50	28.53

Zápachová uzávierka Geberit pre pisoár, zvislý odtok


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre pisoáre s odtokom smerom dozadu
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom 1–4 l

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM


Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
152.951.11.1	Alpská biela	50	30.74

Zápachové uzávierky v tvare "S"

Zápachová uzávierka Geberit v tvare "S" pre pisoár, s montážnym príslušenstvom, d50, vodorovný odtok

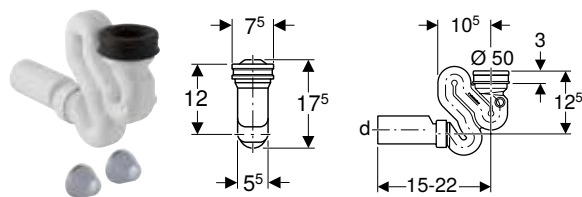

click & scan

Účely použitia

- Pre pisoáre s odtokom smerom nadol
- Pre pisoáre so splachovacím množstvom 1–4 l
- Pre pripojenie k pisoárom


Technické údaje

Minimálne splachovacie množstvo	1 l
Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	Plast

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
152.942.11.1	Alpská biela	50	60.92

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s nástennou rozetou, vodorovný odtok

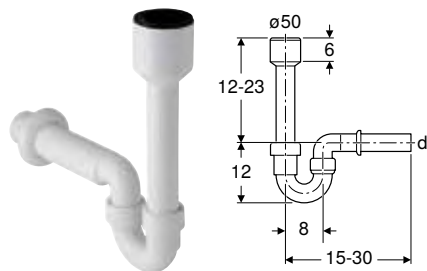

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k výlevkám
- Pre pisoáre s odtokom smerom nadol

Vlastnosti

- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s tesniacou manžetou, z PP, ø 50 mm
- Nástenná rozeta


Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
152.607.11.1	Alpská biela	40	12–23	22.04
152.701.11.1	Alpská biela	50	12–23	22.32

Predĺženia splachovacích rúrok a splachovacích kolien

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie k pisoárom

Rozsah dodávky

- Tesniaca manžeta z EPDM

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks
152.489.16.1	32	35	13.30

Predĺženie splachovacej rúrky Geberit


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre predĺženie vtokového hrdla

Rozsah dodávky


- Tesniaci krúžok

Technické údaje

Materiál		PE-HD							
Č. výr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/ks
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	26.29

Pripájacia rúra s hrdlom

Predĺženie splachovacieho kolena Geberit s tesniacou manžetou


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre pripojenie k pisoárovým misám Laufen Tamaro a Laufen Taro-Nova

Vlastnosti

- Prívod z mosadze

Technické údaje

Materiál		Mosadz							
Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	EUR/ks				
119.692.21.1	Lesklé pochrómovanie	28	1	0	120.99				

Tesniace manžety

Tesniaca manžeta Geberit


[click & scan](#)


Technické údaje

Materiál		EPDM							
Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/ks						
358.826.00.1	45-50	62	4.71						

Odtokové armatúry pre bidety

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

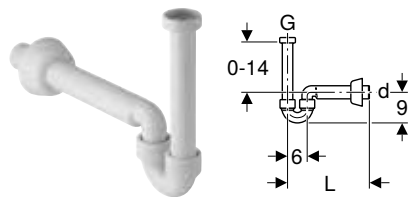

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.113.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	0-14	12.46

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

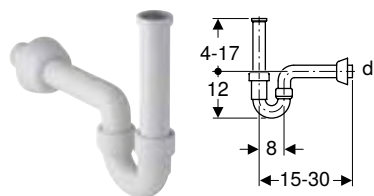

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Pripájacia rúra s vnútorným závitom
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.100.11.1	Alpská biela	40	1 1/4	4-17	12.46

Pripájacia rúra s hrdlom

Predĺženie Geberit s kompresným závitovým spojením



click & scan


Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	L [cm]	K [cm]	EUR/ks
152.160.11.1	Alpská biela	50	25	22	15.41
152.161.11.1	Alpská biela	50	50	47	22.04

Prípojky

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním

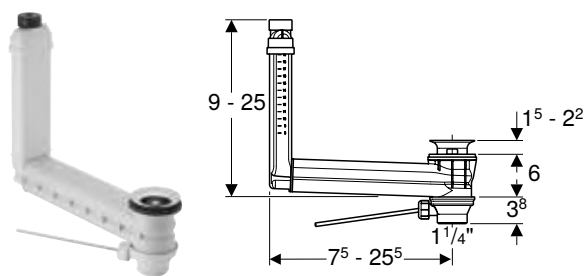

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne

- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Tesnenia

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan

Účely použitia


- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM
----------	------

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM
----------	------

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	2.32
152.689.00.1	56	32	50	3.97
152.690.00.1	56	40	50	3.48
152.691.00.1	60	32	57	8.00
152.692.00.1	60	40	57	5.37
152.693.00.1	60	50	57	3.48
152.694.00.1	70	50	70	5.37
152.699.00.1	60	56	63	5.79





Umývadlá

Prehľad sortimentu – umývadlá a kúpeľňový nábytok Geberit ONE	439
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit ONE	443
Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky, priestorovo úsporné, pre umývadlá Geberit ONE, zvislý odtok	446
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Xeno ²	449
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Acanto	453
Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model	457
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit iCon	459
Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporné	465
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Smyle	467
Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit VariForm	469
Umývadlá	470
Dvojumývadlá	488
Nábytkové umývadlá	490
Umývadlá na dosku	498
Prehľad sortimentu – umývadlá na dosku a kúpeľňový nábytok Geberit ONE	499
Malé umývadlo	512
Rohové malé umývadlo	522
Polozápustné umývadlá	523
Zápustné umývadlá	525
Vstavané umývadlá	529
Rohové umývadlá	531



Umývadlá Comfort.....	532
Umývadlá pre deti.....	536
Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry	537
Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry	539
Umývadlá	540
Umývadlové žľaby	541
Ďalšie umývadlové výlevky	547
Umývadlové výlevky	547
Výlevky	548
Viacúčelové drezy	549
Záchytné nádrže na sadru	553
Umývadlá pre učebne	554
Príslušenstvo	554
Stípy.....	555
Stípkovité opláštenia	555
Polostípy	556
Príslušenstvo	560
Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno ²	561
Kryt odtoku	562
Držiak na uterák	562
Pripevňovací materiál	562
Dekoračné kryty	565



Acanto

Umývadlá

Umývadlo Geberit Acanto



→ str. 476

Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou



→ str. 477

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie



→ str. 478

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



→ str. 478

Dvojumývadlá

Dvojité umývadlo Geberit Acanto



→ str. 488

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Acanto



→ str. 513

Malé umývadlo Geberit Acanto, otvor pre armatúru vpravo



→ str. 514

Bambini

Umývadlá pre deti

Umývadlo Geberit Bambini pre deti



→ str. 540

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



→ str. 541

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



→ str. 542

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



→ str. 543

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



→ str. 544

Umývadlá pre deti

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo



→ str. 545

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo



→ str. 546

Umývadlo Geberit Bambini s priehlbňou pre špongiu na bočnej strane



→ str. 554

Ďalšie umývadlové výlevky

iCon

Umývadlá

Umývadlo Geberit iCon



→ str. 479

Umývadlo Geberit iCon Light




→ str. 480

Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou



→ str. 481

Umývadlo Geberit iCon Light, skrátené vyloženie



→ str. 482

Dvojumývadlá

Dvojumývadlo Geberit iCon



→ str. 488

Dvojumývadlá

Dvojumývadlo Geberit iCon Light



→ str. 489

Nábytkové umývadlá

Nábytkové umývadlo Geberit iCon



→ str. 496

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku Geberit iCon



→ str. 506

Umývadlo na dosku Geberit iCon Light



→ str. 506

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit iCon



→ str. 514

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit iCon s odkladacou plochou



→ str. 515

Malé umývadlo Geberit iCon Light



→ str. 515

Malé umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou



→ str. 516

Rohové malé umývadlo

Rohové malé umývadlo Geberit iCon



→ str. 522

ONE

Umývadlá

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain



→ str. 470

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



→ str. 471

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



→ str. 472

Umývadlo Geberit ONE



→ str. 473

Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie



→ str. 474



Nábytkové umývadlá

Nábytkové umývadlo
Geberit ONE Clean-
Drain



→ str. 490

Nábytkové umývadlo
Geberit ONE Clean-
Drain, úložná plocha
vpravo



→ str. 491

Nábytkové umývadlo
Geberit ONE Clean-
Drain, úložná plocha
vľavo



→ str. 492

Nábytkové umývadlo
Geberit ONE



→ str. 493

Nábytkové umý-
vadlo Geberit ONE
CleanDrain, skrátené
vyloženie



→ str. 494

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku
Geberit ONE, tvar
misy, CleanDrain



→ str. 502

Umývadlo na dosku
Geberit ONE, tvar
misy



→ str. 503

Umývadlo na dosku
Geberit ONE, pra-
vouhlé, CleanDrain



→ str. 504

Umývadlo na dosku
Geberit ONE, pra-
vouhlé



→ str. 505

Malé umývadlo
Geberit ONE Clean-
Drain



→ str. 512

Malé umývadlo

Malé umývadlo
Geberit ONE



→ str. 512

Príslušenstvo

Kryt odtoku Geberit
ONE s hrebeňovou
vločkou, magnetické
upevnenie



→ str. 562

Publica

Umývadlá Comfort

Umývadlo Geberit
Publica, okrúhly
dizajn, s výrezmi,
bezbariérové




→ str. 534

Umývadlo Geberit
Publica, hranatý
dizajn, s výrezmi,
bezbariérové



→ str. 534

Umývadlo Geberit
Publica, hranatý
dizajn, s výrezmi,
bezbariérové, pre
mentálne postihnu-
tých



→ str. 535

Ďalšie umývadlové výlevky

Umývadlová výlevka
Geberit Publica pre
sklápací rošt



→ str. 547

Výlevka Geberit
Publica so sklápacím
roštom



→ str. 548

Ďalšie umývadlové výlevky

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom a odtokovým sitkom



→ str. 548

Viacúčelový drez Geberit Publica s prepacom



→ str. 549

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 13 cm



→ str. 549

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 20 cm



→ str. 550

Viacúčelový drez Geberit Publica s dvomi umývadlami a s prepacom



→ str. 550

Ďalšie umývadlové výlevky

Viacúčelový drez Geberit Publica s plochou pre odkvapkanie, bez prepadu



→ str. 551

Viacúčelový drez Geberit Publica Iseo s prepacom



→ str. 551

Viacúčelový drez Geberit Publica Ruscello s prepacom



→ str. 552

Viacúčelový drez Geberit Publica Garda s prepacom



→ str. 552

Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica



→ str. 553

Ďalšie umývadlové výlevky

Spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica



→ str. 553

Chránič okrajov výlevky Geberit Publica



→ str. 554

Sklápací rošt Geberit Publica, s vyrovnávacími podložkami



→ str. 554

Stĺpy

Súprava montážneho strmeňa Geberit Publica Ruscello Set pre viacúčelové drezy



→ str. 555

Selnova

Umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova



→ str. 485

Umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 486

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Selnova s asymetrickým prepacom



→ str. 517

Malé umývadlo Geberit Selnova



→ str. 518

Malé umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 518

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Selnova Square s asymetrickým prepacom



→ str. 519

Rohové malé umývadlo

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova



→ str. 522

Polozápustné umývadlá

Polozápustné umývadlo Geberit Selnova



→ str. 523

Polozápustné umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 524

Vstavané umývadlá

Zápustné umývadlo Geberit Selnova Square



→ str. 529

Stĺpy

Stĺp Geberit Selnova



→ str. 555

Stĺp Geberit Selnova Square



→ str. 556

Polostĺp Geberit Selnova



→ str. 557

Polostĺp Geberit Selnova Square pre malé umývadlo



→ str. 558

Selnova Comfort

Umývadlá Comfort

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort



→ str. 532

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort Square



→ str. 532

Selnova Compact

Umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 486

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 519

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie



→ str. 520

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



→ str. 520

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou



→ str. 521

Polozápustné umývadlá

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 523

Rohové umývadlá

Rohové umývadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 531

Stípy

Polostíp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo



→ str. 557

Smyle

Umývadlá

Umývadlo Geberit Smyle



→ str. 483

Umývadlo Geberit Smyle Square



→ str. 484

Nábytkové umývadlá

Dvojumývadlo Geberit Smyle Square



→ str. 490

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Smyle Square



→ str. 516

Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepacom



→ str. 517



Stípy

Polostíp Geberit Smyle pre malé umývadlo



→ str. 556

Polostíp Geberit Smyle



→ str. 556

VariForm

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle



→ str. 507

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu



→ str. 508

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne



→ str. 508

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu



→ str. 509

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité



→ str. 510

Umývadlá na dosku

Umývadlo na dosku
Geberit VariForm,
elipsovité, s otvorom
pre batériu



→ str. 510

Umývadlo na dosku
Geberit VariForm,
pravouhlé



→ str. 511

Umývadlo na dosku
Geberit VariForm,
pravouhlé, s otvorom
pre batériu



→ str. 511

Polozápustné umývadlá

Polozápustné
umývadlo Geberit
VariForm, okrúhle



→ str. 524

Polozápustné umý-
vadlo Geberit Vari-
Form, pravouhlé



→ str. 524

Zápustné umývadlá

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
okrúhle



→ str. 525

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
okrúhle, s otvorom
pre batériu



→ str. 525

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
oválne



→ str. 526

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
oválne, s otvorom pre
batériu



→ str. 526

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
elipsovité



→ str. 527

Zápustné umývadlá

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
elipsovité, s otvorom
pre batériu



→ str. 527

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
pravouhlé



→ str. 528

Zápustné umývadlo
Geberit VariForm,
pravouhlé, s otvorom
pre batériu



→ str. 528

Vstavané umývadlá

Vstavané umývadlo
Geberit VariForm,
okrúhle



→ str. 529

Vstavané umývadlo
Geberit VariForm,
oválne



→ str. 530

Vstavané umývadlá

Vstavané umývadlo
Geberit VariForm,
elipsovité



→ str. 530

Rohové umývadlá

Vstavané umývadlo
Geberit VariForm,
pravouhlé



→ str. 531

Xeno²

Umývadlá

Umývadlo Geberit Xeno²



→ str. 474

Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou



→ str. 475

Nábytkové umývadlá

Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²



→ str. 495

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit Xeno²



→ str. 513



Prehľad sortimentu – umývadlá a kúpeľňový nábytok Geberit ONE

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Umývadlá					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Vodorovný odtok									
Bez otvoru pre armatúru				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom pre armatúru				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dvomi otvormi pre armatúru								505.049.00.1	
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vpravo						505.042.00.1			
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vpravo						505.039.00.1			
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vľavo						505.044.00.1			
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vľavo						505.043.00.1			
Zvislý odtok									
Bez otvoru pre armatúru				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom pre armatúru				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dvomi otvormi pre armatúru								505.022.01.5	
S dvomi zásuvkami	S jednou zásuvkou	Od strany	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	
Šírka 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Biela → str. 598	✓						
505.261.00.2	505.071.00.2	Biela matná → str. 598	✓						
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva → str. 598	✓						
505.261.00.4	505.071.00.4	Pieskovosivá → str. 598	✓						
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub → str. 598	✓						
505.261.00.6	505.071.00.6	Orech hickory → str. 598	✓						
505.261.00.7	505.071.00.7	Sivobéžová → str. 598	✓						
505.261.00.8	505.071.00.8	Čierna matná → str. 598	✓						
Šírka 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Biela → str. 598		✓					
505.262.00.2	505.072.00.2	Biela matná → str. 598		✓					
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva → str. 598		✓					
505.262.00.4	505.072.00.4	Pieskovosivá → str. 598		✓					
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub → str. 598		✓					
505.262.00.6	505.072.00.6	Orech hickory → str. 598		✓					
505.262.00.7	505.072.00.7	Sivobéžová → str. 598		✓					
505.262.00.8	505.072.00.8	Čierna matná → str. 598		✓					
Šírka 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Biela → str. 598			✓				
505.263.00.2	505.073.00.2	Biela matná → str. 598			✓				
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva → str. 598			✓				
505.263.00.4	505.073.00.4	Pieskovosivá → str. 598			✓				
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub → str. 598			✓				
505.263.00.6	505.073.00.6	Orech hickory → str. 598			✓				
505.263.00.7	505.073.00.7	Sivobéžová → str. 598			✓				
505.263.00.8	505.073.00.8	Čierna matná → str. 598			✓				
Šírka 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Biela → str. 598				✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Biela matná → str. 598				✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva → str. 598				✓			
505.264.00.4	505.074.00.4	Pieskovosivá → str. 598				✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub → str. 598				✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Orech hickory → str. 598				✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Sivobéžová → str. 598				✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Čierna matná → str. 598				✓			

Nábytkové umývadlá								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
→ str. 493	→ str. 493	→ str. 493	→ str. 493	→ str. 493		→ str. 708	→ str. 443	→ str. 709
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	



Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Umývadlá					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Vodorovný odtok									
Bez otvoru pre armatúru				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorom pre armatúru				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
S dvomi otvormi pre armatúru								505.049.00.1	
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vpravo						505.042.00.1			
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vpravo						505.039.00.1			
Bez otvoru pre armatúru, odkladacia plocha vľavo						505.044.00.1			
S otvorom pre armatúru, odkladacia plocha vľavo						505.043.00.1			
Zvislý odtok									
Bez otvoru pre armatúru				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorom pre armatúru				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
S dvomi otvormi pre armatúru								505.022.01.5	
Šírka 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Biela	→ str. 599					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Biela matná	→ str. 599					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	Láva	→ str. 599					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	Pieskovosivá	→ str. 599					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Dub	→ str. 599					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Orech hickory	→ str. 599					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	Sivobéžová	→ str. 599					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Čierna matná	→ str. 599					✓	
Umývadlové batérie ¹⁾									
116.464.21.1		Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Lesklé pochrómovanie → str. 780	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.464.14.1			Čierna matná → str. 780	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Lesklé pochrómovanie → str. 781	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.14.1			Čierna matná → str. 781	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ³⁾	

✓ Kompatibilné

¹⁾ Pre umývadlá bez otvoru pre armatúru; je potrebný zodpovedajúci inšalačný prvok Geberit Duofix.

²⁾ Umývadlová batéria je kompatibilná len pri použití bez kúpeľňového nábytku

³⁾ Kompatibilné iba pri použití 1 umývadlovej armatúry

Nábytkové umývadlá								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit ONE

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Biela, kryt s lesklým pochrómovaním, bez otvoru pre batériu, skrytý prepád

Biela, kryt brúsený chróm, bez otvoru pre batériu, skrytý prepád

Biela, kryt biely lesklý, bez otvoru pre batériu, skrytý prepád

			Šírka	
--	--	--	-------	--

Spodné skrinky

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	500.381.01.1	Biela	74.5 cm		→ str. 621
	500.385.01.1	Biela	89.5 cm		→ str. 621
	500.386.01.1	Biela	104.5 cm		→ str. 621

Zrkadlové skrinky, výška 100 cm

Zrkadlové skrinky, výška 90 cm



Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			60 cm		→ str. 708
			75 cm		→ str. 710
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			90 cm		→ str. 710
			105 cm		→ str. 710
			120 cm		→ str. 710
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			60 cm		→ str. 712
			75 cm		→ str. 714
Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm			90 cm		→ str. 714
			105 cm		→ str. 714
			120 cm		→ str. 714
Inšalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm			60 cm		→ str. 443
			75 cm		→ str. 443
			90 cm		→ str. 443
			105 cm		→ str. 443
			120 cm		→ str. 443

Umývadlové armatúry

Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE	116.460.21.1	Lesklé pochrómovanie	20.4 cm		→ str. 778
	116.460.14.1	Čierna matná	20.4 cm		→ str. 778
Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE	116.461.21.1	Lesklé pochrómovanie	20.4 cm		→ str. 779
	116.461.14.1	Čierna matná	20.4 cm		→ str. 779

Prvky Geberit Duofix pre umývadlá

Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou	111.071.00.1		80 cm		→ str. 443
	111.072.00.1		95 cm		→ str. 443
	111.073.00.1		110 cm		→ str. 443
	111.074.00.1		125 cm		→ str. 443
	111.071.00.2		80 cm		→ str. 443
	111.072.00.2		95 cm		→ str. 443
	111.073.00.2		110 cm		→ str. 443
	111.074.00.2		125 cm		→ str. 443

Nábytkové umývadlá			Umývadlá	
				
Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátené vyloženie	Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie	Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátené vyloženie
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
				
→ str. 494	→ str. 494	→ str. 494	→ str. 474	→ str. 474
✓				
	✓			
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓



Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou	111.091.00.1		80 cm		
	111.092.00.1		95 cm		
	111.093.00.1		110 cm		
	111.094.00.1		125 cm		
	111.091.00.2		80 cm		
	111.092.00.2		95 cm		
	111.093.00.2		110 cm		
	111.094.00.2		125 cm		
Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou	111.081.00.1		80 cm		
	111.082.00.1		95 cm		
	111.083.00.1		110 cm		
	111.084.00.1		125 cm		
	111.081.00.2		80 cm		
	111.082.00.2		95 cm		
	111.083.00.2		110 cm		
	111.084.00.2		125 cm		
Prvky Geberit GIS pre umývadlá					
Príslušenstvo					
Súprava pre konečnú montáž pre nábytkové umývadlo Geberit ONE	115.424.00.1				
Súprava pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn	115.420.11.1	Alpská biela			
	115.420.00.1				
	115.420.DW.1	Tmavočierna RAL 9005			
Rám pre konečnú montáž pre umývadlo Geberit ONE, levitujúci dizajn	115.425.FW.1				






✓ Kompatibilné

¹⁾ Voliteľné, v závislosti od typu inštalácie



Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky, priestorovo úsporné, pre umývadlá Geberit ONE, zvislý odtok

Geberit Slovensko, december 2024

	Umývadlá so skrinkou		Umývadlá	
	Bez prepádového otvoru			
	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry
				
Umývadlová prípojka so zátkou				
152.051.01.1 Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok 	✓	✓ ¹⁾		
152.061.01.1 Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok 	✓	✓ ¹⁾		
Umývadlová prípojka s voľným odtokom				
152.089.01.1 Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok 	✓	✓		
152.099.01.1 Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok 	✓	✓		
151.019.01.1 Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok 			✓	✓

✓ Kompatibilné

¹⁾ Nutné objednať dodatočne: 245.900.20.1



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Xeno²

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Malé umývadlo	Umývadlá	
						Malé umývadlo Geberit Xeno ²	Umývadlo Geberit Xeno ²	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, otvor vľavo, bez prepadu						500.528.01.1		
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu						500.529.01.1		
KeraTect, otvor v strede, bez prepadu							500.530.01.1	
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu								
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu								
Varicor®, alpinovo biela, bez otvoru, bez prepadu								
Varicor®, alpinovo biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu								
								
Šírka umývadla						→ str. 513	→ str. 474	
Skrinky pod malé umývadlo								
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno ² , s jednými dvierkami	500.502.43.1		40 cm	Sivá scultura	→ str. 586	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Sivobéžová	→ str. 586	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Biela	→ str. 586	✓		
Skrinky pod umývadlo								
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 601		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 601		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Biela	→ str. 601		✓	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s dvomi zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 602		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 602		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Biela	→ str. 602		✓	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 601			
	500.508.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 601			
	500.508.01.1		90 cm	Biela	→ str. 601			
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s dvomi zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 602			
	500.509.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 602			
	500.509.01.1		90 cm	Biela	→ str. 602			
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.513.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.513.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.514.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	500.514.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	500.514.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			



Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Malé umývadlo	Umývadlá	
						Malé umývadlo Geberit Xeno ²	Umývadlo Geberit Xeno ²	
						40 cm	60 cm	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.515.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.515.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603			
	500.516.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	500.516.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	500.516.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603			
	Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami		500.517.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 604	
500.517.00.1		120 cm	Sivobéžová		→ str. 604			
500.517.01.1		120 cm	Biela		→ str. 604			
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 605			
	500.518.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 605			
	500.518.01.1		120 cm	Biela	→ str. 605			
Skrinky pod nábytkové umývadlo								
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Sivá scultura	→ str. 622			
	500.348.00.1		140 cm	Sivobéžová	→ str. 622			
	500.347.00.1		140 cm	Biela	→ str. 622			
	500.346.43.1		160 cm	Sivá scultura	→ str. 622			
	500.346.00.1		160 cm	Sivobéžová	→ str. 622			
	500.346.01.1		160 cm	Biela	→ str. 622			

✓ Kompatibilné

Umývadlá	Umývadlá	Umývadlá	Umývadlá	Nábytkové umývadlá	Nábytkové umývadlá
Umývadlo Geberit Xeno ²	Umývadlo Geberit Xeno ²	Umývadlo Geberit Xeno ² s odkladacou plochou	Umývadlo Geberit Xeno ² s odkladacou plochou	Nábytkové umývadlo Geberit Xeno ²	Nábytkové umývadlo Geberit Xeno ²
90 cm	120 cm	90 cm, odkladacia plocha vpravo	90 cm, odkladacia plocha vľavo	140 cm	160 cm
		✓			
		✓			
		✓			
			✓		
			✓		
			✓		
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
				✓	
				✓	
				✓	
					✓
					✓
					✓



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Acanto

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlo		
					40 cm	45 cm	
Biela, otvor v strede, viditeľný prepád						500.636.01.2	
KeraTect, otvor v strede, viditeľný prepád						500.636.01.8	
Biela, bez otvoru, viditeľný prepád							
KeraTect, bez otvoru, viditeľný prepád							
Biela, otvor vpravo, bez prepádu					500.635.01.2		
KeraTect, otvor vpravo, bez prepádu					500.635.01.8		
Biela, bez otvoru, bez prepádu							
KeraTect, bez otvoru, bez prepádu							
Biela, otvor vľavo a vpravo, viditeľný odpad							
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, viditeľný prepád							
Biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepádu							
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepádu							
							
					→ str. 514	→ str. 513	
Šírka umývadla 40 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami	503.001.01.1		Biela	→ str. 587	✓		
	503.001.01.2		Biela matná	→ str. 587	✓		
	503.001.01.3		Biele sklo	→ str. 587	✓		
	503.001.JH.1		Dub	→ str. 587	✓		
	503.001.JK.1		Lávová matná	→ str. 587	✓		
	503.001.JK.2		Lávové sklo	→ str. 587	✓		
	503.001.JR.1		Orech hickory	→ str. 587	✓		
Šírka umývadla 45 cm							
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		Biela	→ str. 588		✓	
	503.002.01.2		Biela matná	→ str. 588		✓	
	503.002.01.3		Biele sklo	→ str. 588		✓	
	503.002.JH.1		Dub	→ str. 588		✓	
	503.002.JK.1		Lávová matná	→ str. 588		✓	
	503.002.JK.2		Lávové sklo	→ str. 588		✓	
	503.002.JR.1		Orech hickory	→ str. 588		✓	
Šírka umývadla 60 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.003.01.1		Biela	→ str. 606			
	503.003.01.2		Biela matná	→ str. 606			
	503.003.01.3		Biele sklo	→ str. 606			
	503.003.JH.1		Dub	→ str. 606			
	503.003.JK.1		Lávová matná	→ str. 606			
	503.003.JK.2		Lávové sklo	→ str. 606			
	503.003.JR.1		Orech hickory	→ str. 606			
Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie	503.008.01.1		Biela	→ str. 608			
	503.008.01.2		Biela matná	→ str. 608			
	503.008.01.3		Biele sklo	→ str. 608			
	503.008.JH.1		Dub	→ str. 608			
	503.008.JK.1		Lávová matná	→ str. 608			
	503.008.JK.2		Lávové sklo	→ str. 608			
	503.008.JR.1		Orech hickory	→ str. 608			
Šírka umývadla 75 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.004.01.1		Biela	→ str. 606			
	503.004.01.2		Biela matná	→ str. 606			
	503.004.01.3		Biele sklo	→ str. 606			
	503.004.JH.1		Dub	→ str. 606			
	503.004.JK.1		Lávová matná	→ str. 606			
	503.004.JK.2		Lávové sklo	→ str. 606			
	503.004.JR.1		Orech hickory	→ str. 606			



					Malé umývadlo		
					40 cm	45 cm	
Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie	503.009.01.1		Biela	→ str. 608			
	503.009.01.2		Biela matná	→ str. 608			
	503.009.01.3		Biele sklo	→ str. 608			
	503.009.JH.1		Dub	→ str. 608			
	503.009.JK.1		Lávová matná	→ str. 608			
	503.009.JK.2		Lávové sklo	→ str. 608			
	503.009.JR.1		Orech hickory	→ str. 608			
Šírka umývadla 90 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.005.01.1		Biela	→ str. 606			
	503.005.01.2		Biela matná	→ str. 606			
	503.005.01.3		Biele sklo	→ str. 606			
	503.005.JH.1		Dub	→ str. 606			
	503.005.JK.1		Lávová matná	→ str. 607			
	503.005.JK.2		Lávové sklo	→ str. 607			
	503.005.JR.1		Orech hickory	→ str. 607			
Šírka umývadla 120 cm							
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.006.01.1		Biela	→ str. 607			
	503.006.01.2		Biela matná	→ str. 607			
	503.006.01.3		Biele sklo	→ str. 607			
	503.006.JH.1		Dub	→ str. 607			
	503.006.JK.1		Lávová matná	→ str. 607			
	503.006.JK.2		Lávové sklo	→ str. 607			
	503.006.JR.1		Orech hickory	→ str. 607			
Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami	503.007.01.1		Biela	→ str. 617			
	503.007.01.2		Biela matná	→ str. 617			
	503.007.01.3		Biele sklo	→ str. 617			
	503.007.JH.1		Dub	→ str. 617			
	503.007.JK.1		Lávová matná	→ str. 617			
	503.007.JK.2		Lávové sklo	→ str. 617			
	503.007.JR.1		Orech hickory	→ str. 617			

✓ Kompatibilné





Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Umývadlá so skrinkou			
		S prepadovým otvorom			
		Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	
D, ø/vonkajší priemer (mm)					
Umývadlová prípojka so zátkou					
152.070.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	 32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.071.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	 32 mm	✓	✓	✓	
152.072.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	 32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.074.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	 40 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
152.073.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	 32 mm	✓	✓	✓	
152.075.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	 40 mm	✓	✓	✓	
Umývadlová prípojka s voľným odtokom					
152.091.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	 32 mm				
152.092.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	 40 mm				

✓ Kompatibilné

¹⁾ Nutné objednať dodatočne: 245.900.20.1

Umývadlá so skrinkou		Dvojumývadlá so skrinkou	
Bez prepádového otvoru		S prepádovým otvorom	
Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry
			
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓
		✓	✓
✓	✓		
✓	✓		



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit iCon

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Malé umý- vadlá	Umývadlá						
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Biela, otvor vpravo, bez prepadu	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1					
Biela matná, otvor pre armatúru vpravo, bez prepadu	501.830.JT.1		501.832.JT.1					
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu	124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2					
Biela, bez otvoru, bez prepadu	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu	501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	501.837.00.8	
Biela, otvor vľavo, bez prepadu	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1					
Biela matná, otvor pre armatúru vľavo, bez prepadu	501.831.JT.1		501.833.JT.1					
KeraTect, otvor vľavo, bez prepadu	124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2					
Biela, otvor v strede, viditeľný prepád				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1		
KeraTect, otvor v strede, viditeľný prepád				124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	124090600 501.836.00.2		
Biela, otvor v strede, bez prepadu				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
KeraTect, otvor v strede, bez prepadu				501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6		
Biela, bez otvoru, viditeľný prepád				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	
KeraTect, bez otvoru, viditeľný prepád				124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	
Biela, otvor vľavo a vpravo, viditeľný odpad							124020000 501.837.00.1	
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, viditeľný prepád							124020600 501.837.00.2	
Biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu							501.837.00.5	
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu							501.837.00.6	
								
	→ str. 514	→ str. 515	→ str. 516	→ str. 479	→ str. 479	→ str. 479	→ str. 479	

Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo a umývadla je potrebná priestorovo úsporná umývadlová prípojka Geberit. Pozrite si prehľad sortimentu – priestorovo úsporné umývadlové prípojky Geberit iCon.

Skrinky pod malé umývadlo

Šírka umývadla 38 cm

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami	502.300.01.1		Biela	→ str. 589	✓								
	502.300.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589	✓								
	502.300.01.3		Biela/matná	→ str. 589	✓								
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 589	✓								
	502.300.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589	✓								
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 589	✓								
	502.300.JR.1		Orech hickory	→ str. 589	✓								
	502.301.01.1		Biela	→ str. 589	✓								
	502.301.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589	✓								
	502.301.01.3		Biela/matná	→ str. 589	✓								
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 589	✓								
	502.301.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589	✓								
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 589	✓								
	502.301.JR.1		Orech hickory	→ str. 589	✓								

Šírka umývadla 53 cm

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Biela	→ str. 590		✓	✓						
	502.302.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 590		✓	✓						
	502.302.01.3		Biela/matná	→ str. 590		✓	✓						
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 590		✓	✓						
	502.302.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 590		✓	✓						
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 590		✓	✓						
	502.302.JR.1		Orech hickory	→ str. 590		✓	✓						

[illegible]

				Malé umý- vadlá	Umývadlá							
				38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
Skrinky pod umývadlo												
Šírka umývadla 60 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Biela	→ str. 610				✓				
	502.310.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610				✓				
	502.310.01.3		Biela/matná	→ str. 610				✓				
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 610				✓				
	502.310.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610				✓				
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 610				✓				
	502.310.JR.1		Orech hickory	→ str. 610				✓				
Šírka umývadla 75 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Biela	→ str. 610					✓			
	502.311.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610					✓			
	502.311.01.3		Biela/matná	→ str. 610					✓			
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 610					✓			
	502.311.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610					✓			
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 610					✓			
	502.311.JR.1		Orech hickory	→ str. 610					✓			
Šírka umývadla 90 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Biela	→ str. 610						✓		
	502.312.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610						✓		
	502.312.01.3		Biela/matná	→ str. 610						✓		
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 610						✓		
	502.312.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610						✓		
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 610						✓		
	502.312.JR.1		Orech hickory	→ str. 610						✓		
Šírka umývadla 120 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Biela	→ str. 611							✓	
	502.313.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 611							✓	
	502.313.01.3		Biela/matná	→ str. 611							✓	
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 611							✓	
	502.313.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 611							✓	
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 611							✓	
	502.313.JR.1		Orech hickory	→ str. 611							✓	
Šírka umývadla 60 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.303.01.1		Biela	→ str. 612				✓				
	502.303.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612				✓				
	502.303.01.3		Biela/matná	→ str. 612				✓				
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 612				✓				
	502.303.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612				✓				
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 612				✓				
	502.303.JR.1		Orech hickory	→ str. 612				✓				
Šírka umývadla 75 cm												
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.304.01.1		Biela	→ str. 612					✓			
	502.304.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612					✓			
	502.304.01.3		Biela/matná	→ str. 612					✓			
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 612					✓			
	502.304.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612					✓			
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 612					✓			
	502.304.JR.1		Orech hickory	→ str. 612					✓			

	Dvojumývadlá	Umývadlá s odkladacou plochou		Umývadlá, skrátené vyloženie		Umývadlá, úzky okraj			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		



Geberit Slovensko, Stav: január 2025					Malé umý- vadlá	Umývadlá							
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
Šírka umývadla 90 cm													
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.305.01.1		Biela	→ str. 612						✓			
	502.305.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612						✓			
	502.305.01.3		Biela/matná	→ str. 612						✓			
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 612						✓			
	502.305.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612						✓			
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 612						✓			
	502.305.JR.1		Orech hickory	→ str. 612						✓			
Šírka umývadla 120 cm													
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.306.01.1		Biela	→ str. 613							✓		
	502.306.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 613							✓		
	502.306.01.3		Biela/matná	→ str. 613							✓		
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 613							✓		
	502.306.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 613							✓		
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 613							✓		
	502.306.JR.1		Orech hickory	→ str. 613							✓		
Šírka umývadla 60 cm													
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.307.01.1		Biela	→ str. 614									
	502.307.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614									
	502.307.01.3		Biela/matná	→ str. 614									
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 614									
	502.307.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614									
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 614									
	502.307.JR.1		Orech hickory	→ str. 614									
Šírka umývadla 75 cm													
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.308.01.1		Biela	→ str. 614									
	502.308.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614									
	502.308.01.3		Biela/matná	→ str. 614									
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 614									
	502.308.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614									
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 614									
	502.308.JR.1		Orech hickory	→ str. 614									
Skrinky pre dvojumývadlo													
Šírka umývadla 120 cm													
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.314.01.1		Biela	→ str. 618									
	502.314.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 618									
	502.314.01.3		Biela/matná	→ str. 618									
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 618									
	502.314.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 618									
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 618									
	502.314.JR.1		Orech hickory	→ str. 618									
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami	502.309.01.1		Biela	→ str. 619									
	502.309.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 619									
	502.309.01.3		Biela/matná	→ str. 619									
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 619									
	502.309.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 619									
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 619									
	502.309.JR.1		Orech hickory	→ str. 619									

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporné

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Umývadlá so skrinkou						
		S prepadovým otvorom			Bez prepadového otvoru			
		Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	
	D, ø/vonkajší priemer (mm)							
Umývadlová prípojka so zátkou								
152.013.21.1 Umývadlová prípojka Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom	32 mm							
152.049.21.1 Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom	32 mm							
152.059.21.1 Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom	40 mm							
152.070.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
152.071.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
152.074.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním	40 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
152.073.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním	40 mm	✓	✓	✓				
Umývadlová prípojka s voľným odtokom								
152.081.21.1 Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	32 mm							
152.084.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	32 mm							
152.093.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	40 mm							
152.091.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

¹⁾ Nutné objednať dodatočne: 245.900.20.1

Dvojumývadlá so skrinkou					Nábytkové umývadlá so skrinkou		
S prepadovým otvorom			Bez prepadového otvoru				
	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry	Pre jednu stojančekovú armatúru	Pre dve stojančekové armatúry	Pre nástenné armatúry
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
					✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓					
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓ ¹⁾					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			



Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit Smyle

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Malé umývadlo			
					Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým pre- padom	Malé umývadlo Geberit Smyle Square		
					45 cm	50 cm		
Biela, otvor v strede, viditeľný prepád					500.222.01.1	500.256.01.1		
Biela, bez otvoru, viditeľný prepád								
Biela, otvor vľavo a vpravo, viditeľný odpad								
								
				Šírka umývadla		→ str. 517	→ str. 516	
Skrinky pod malé umývadlo								
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.350.00.1		45 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓		
	500.350.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo		✓		
	500.350.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo		✓		
	500.350.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo		✓		
	500.351.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo		✓		
	500.351.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo		✓		
	500.351.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo		✓		
	500.351.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Biela, dverná zarážka vpravo			✓	
	500.363.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo			✓	
	500.363.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo			✓	
	500.363.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo			✓	
	500.364.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo			✓	
	500.364.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo			✓	
	500.364.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo			✓	
	500.364.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo			✓	
Skrinky pod umývadlo								
Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.365.00.1		55 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 615			
	500.365.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo				
	500.365.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo				
	500.365.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo				
	500.366.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo				
	500.366.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo				
	500.366.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo				
	500.366.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo				
Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.352.00.1		60 cm	Biela	→ str. 616			
	500.352.JK.1			Láva				
	500.352.JL.1			Pieskovosivá				
	500.352.JR.1			Orech hickory				
	500.353.00.1		75 cm	Biela				
	500.353.JK.1			Láva				
	500.353.JL.1			Pieskovosivá				
	500.353.JR.1			Orech hickory				
	500.354.00.1		90 cm	Biela				
	500.354.JK.1			Láva				
	500.354.JL.1			Pieskovosivá				
	500.354.JR.1			Orech hickory				
	500.355.00.1		120 cm	Biela				
	500.355.JK.1			Láva				
	500.355.JL.1			Pieskovosivá				
	500.355.JR.1			Orech hickory				
Skrinky pre dvojumývadlo								
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Biela	→ str. 620			
	500.356.JK.1			Láva				
	500.356.JL.1			Pieskovosivá				
	500.356.JR.1			Orech hickory				

✓ Kompatibilné

Prehľad sortimentu – umývadlá a skrinky pod umývadlá Geberit VariForm

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okružle	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okružle, s otvorom pre batériu	Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne	
					Vonkajší priemer 40 cm	Vonkajší priemer 45 cm	Šírka 55 cm	
Biela, bez otvoru, bez prepadu					500.768.01.2		500.771.01.2	
Biela, otvor v strede, viditeľný prepád						500.769.01.2		
Biela, otvor v strede, bez prepadu						500.770.01.2		
								
					→ str. 507	→ str. 508	→ str. 508	
Šírka 75 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.159.00.1		Biela	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Láva	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Orech hickory	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Dub	→ str. 623	✓	✓	✓	
Šírka 90 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.165.00.1		Biela	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Láva	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Orech hickory	→ str. 623	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Dub	→ str. 623	✓	✓	✓	
Šírka 120 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.171.00.1		Biela	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Láva	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Orech hickory	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Dub	→ str. 624	✓	✓	✓	
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.183.00.1		Biela	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Láva	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Orech hickory	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Dub	→ str. 625	✓	✓	✓	
Šírka 135 cm								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.177.00.1		Biela	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Láva	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Orech hickory	→ str. 624	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Dub	→ str. 624	✓	✓	✓	
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.189.00.1		Biela	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Láva	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Orech hickory	→ str. 625	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Dub	→ str. 625	✓	✓	✓	




✓ Kompatibilné

■ GEBERIT 469

Umývadlá

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm													
505.033.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	57,9			60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	57,9	30,1		60	14	48	37	37	2
B/šírka: 75 cm													
505.035.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	72,5			75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	72,5	37,5		75	14	48	37	37	2
B/šírka: 90 cm													
505.037.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
B/šírka: 105 cm													
505.045.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	Bez	Bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	V strede	Bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
B/šírka: 120 cm													
505.047.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo




- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562



- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body	Úložná plocha
---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------------------------	--------	--------	---------	------------------	---------------

B/šírka: 90 cm

505.042.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vpravo
505.039.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vľavo	Bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Vpravo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562






- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre- pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňova- cie body	Úlož- ná plo- cha
B/šírka: 90 cm														
505.043.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vpravo	Bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Vľavo
505.044.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vľavo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo


- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562



- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit ONE

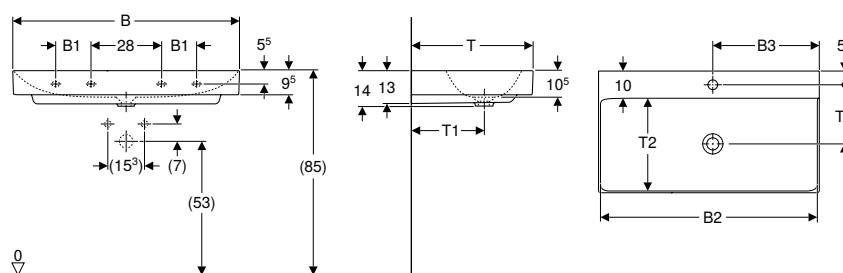

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pád	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upevňovacie body
---------	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	------------------

B/šírka: 60 cm

505.021.01.1	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	58,5	30	60	14	48	29	37			2
505.020.01.1	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	58,5	30	60	14	48	29	37	23,5		2

B/šírka: 75 cm

505.021.01.2	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	73,5	37,5	75	14	48	29	37			2
505.020.01.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	73,5	45	75	14	48	29	37	23,5		2

B/šírka: 90 cm

505.021.01.3	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4

B/šírka: 105 cm

505.021.01.4	Biela / KeraTect	Nie	Bez	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	Biela / KeraTect	Nie	V strede	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4

B/šírka: 120 cm

505.021.01.5	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4
505.022.01.5	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606


Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Umývadlo Geberit ONE levitujúci dizajn, CleanDrain, skrátene vyloženie

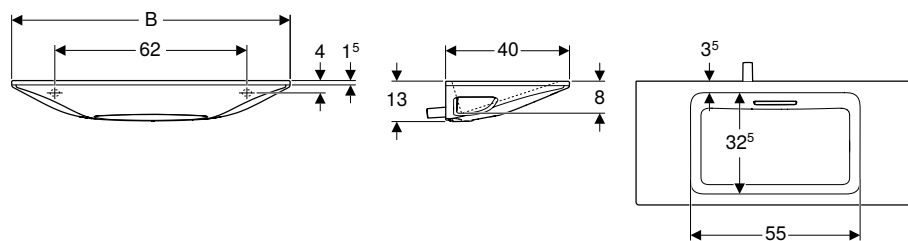

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie

Vlastnosti


- Úzky okraj
- Skrátene vyloženie
- Podomietková zápachová uzávierka
- Levitujúci dizajn
- Vodorovný odtok
- Voľný odtok
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 90 cm					
500.390.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Bez	13	40
500.390.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Bez	13	40
500.390.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Bez	13	40
B/šírka: 120 cm					
500.392.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Bez	13	40
500.392.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Bez	13	40
500.392.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Bez	13	40

Nutné objednať dodatočne

- Inšalačný prvok pre umývadlo Geberit ONE

Umývadlo Geberit Xeno²

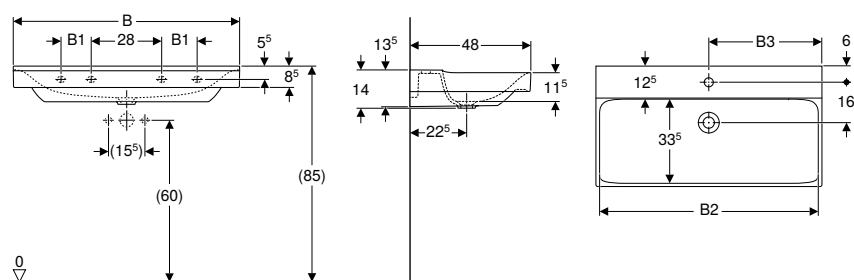

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm										
500.530.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez		57,2	30	58	14	48	2
B/šírka: 90 cm										
500.531.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	12	87,2		88	14	48	4
B/šírka: 120 cm										
500.550.01.1	Biela / KeraTect	Vľavo a vpravo	Bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	24	117,2		118	14	48	4

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlová prípojka

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou → str. 601
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami → str. 602
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami → str. 604
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami → str. 605




Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561



- Umývadlová prípojka Geberit Clou, s pákovým ovládaním len pre umývadlá s jedným otvorom pre armatúru. Kompatibilné so 60 a 90 cm umývadlami s jedným otvorom pre armatúru, pokiaľ sú namontované bez skrinky pod nimi

Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm						
500.533.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	14	48	Vpravo
500.535.01.1	Biela / KeraTect	V strede	Bez	14	48	Vľavo
500.534.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vpravo
500.536.01.1	Biela / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vľavo

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlová prípojka

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou → str. 602
- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami → str. 603

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561






- Umývadlová prípojka Geberit Clou, s pákovým ovládaním len pre umývadlá s jedným otvorom pre armatúru. Kompatibilné so 60 a 90 cm umývadlami s jedným otvorom pre armatúru, pokiaľ sú namontované bez skrinky pod nimi



Mix & Match

Umývadlo Geberit Acanto



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
---------	----------------	-------------	-------------------	--------	---------	---------	----------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

B/šírka: 60 cm

500.620.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
500.620.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	N Biela	Áno	Bez	Viditeľné	57		59,5	17	15	12	48	11,5		

B/šírka: 120 cm

501.880.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.2	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

N: Novinka, k dispozícii od apríla 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594

Príslušenstvo




- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 75 cm							
500.622.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	74	19,5	48
500.622.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	74	19,5	48
B/šírka: 90 cm							
500.623.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	89	16,5	48
500.623.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	89	16,5	48
500.624.01.2	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	89	16,5	48
500.624.01.8	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	89	16,5	48

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598

Príslušenstvo


- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie

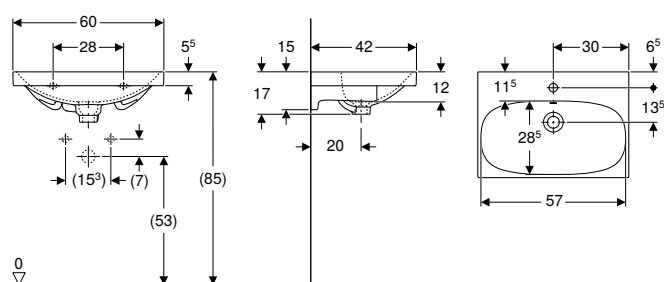

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Skrátené vyloženie

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm						
500.631.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	59,5	17	42
500.631.01.8	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	59,5	17	42

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie → str. 608


Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stlačacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Umývadlo Geberit Acanto, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou

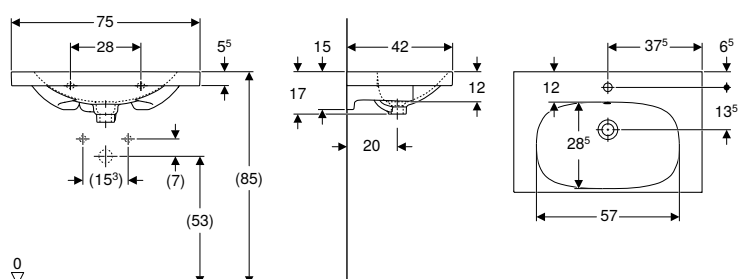

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Skrátené vyloženie
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 75 cm						
500.632.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	74	17	42
500.632.01.8	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	74	17	42

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie → str. 608

Príslušenstvo


- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stlačacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Mix & Match

Umývadlo Geberit iCon

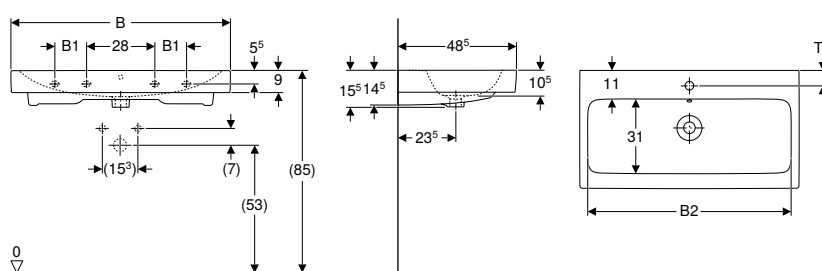

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 60 cm											
124060000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	54,5		59,2	15,5	48,5	6	2
124060600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	54,5		59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	Biela	Áno	V strede	Bez	54,5		59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	54,5		59,2	15,5	48,5		2
124063600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	54,5		59,2	15,5	48,5		2
124061000	Biela	Áno	Bez	Bez	54,5		59,2	15,5	48,5		2
124061600 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	54,5		59,2	15,5	48,5		2
B/šírka: 75 cm											
124075000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	69		74	15,5	48,5	6	2
124075600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	69		74	15,5	48,5	6	2
124078000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	69		74	15,5	48,5		2
124078600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	69		74	15,5	48,5		2
B/šírka: 90 cm											
124090000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124090600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5		4
124093600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B/šírka: 120 cm											
124020000	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124020600	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5		4
124025600	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	28	114,5	119	16	48,5		4

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo



- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stlačiacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit iCon Light

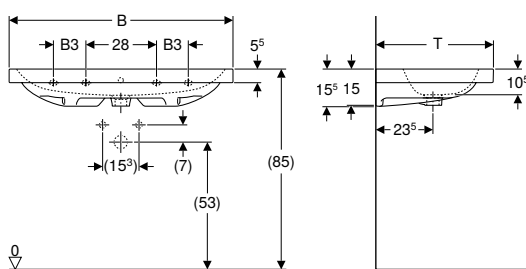

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovacie body
---------	----------------	-------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	----------------------------------	--------	--------	---------	------------------

B/šírka: 60 cm

501.834.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2

B/šírka: 75 cm

501.835.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2

B/šírka: 90 cm

501.836.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4

B/šírka: 120 cm

501.837.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.2	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Viditeľné	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo


- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou

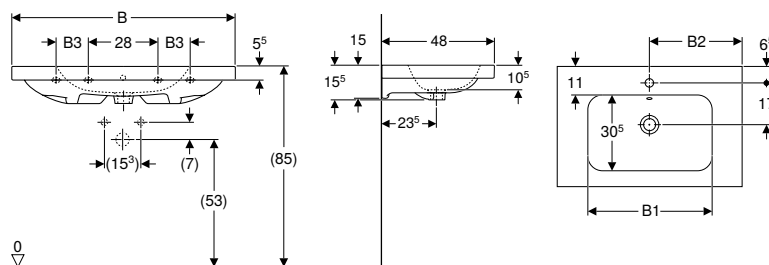

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovacie body
---------	----------------	-------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	----------------------------------	--------	--------	------------------

B/šírka: 75 cm

501.839.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2

B/šírka: 90 cm

501.840.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606


Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Umývadlo Geberit Smyle

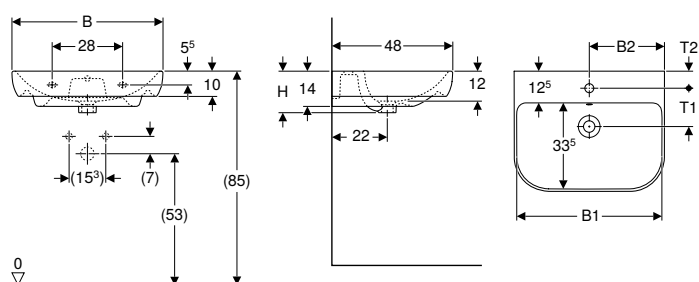

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm										
500.227.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	111.62
B/šírka: 60 cm										
500.228.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	56,8	30	16,5	48	15	7	120.50
B/šírka: 65 cm										
500.230.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	152.78
B/šírka: 70 cm										
500.248.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	66,8	35	16,5	48	15	7	172.00

Kombinovateľné s


- Stĺp Geberit Selnova → str. 555
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



Umývadlo Geberit Smyle Square

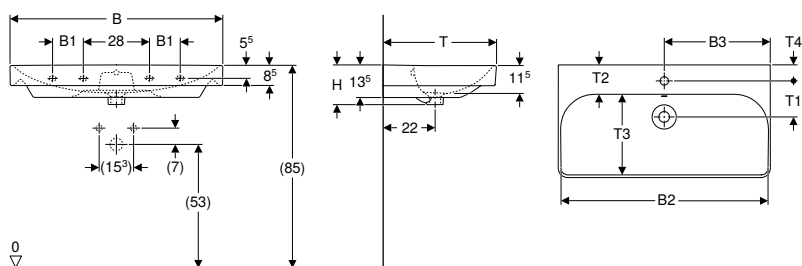

click & scan

Technické údaje

Materiál		Sanitárna keramika																
Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Upevňovacie body	EUR/ks			
B/šírka: 55 cm																		
500.259.01.1	Biela	V strede	Viditeľné		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	123.37			
501.574.00.1	Biela	Bez	Viditeľné		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	123.37			
B/šírka: 60 cm																		
500.229.01.1	Biela	V strede	Viditeľné		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	132.25			
501.732.00.1 *	Biela	V strede	Bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	132.25			
B/šírka: 75 cm																		
500.249.01.1	Biela	V strede	Viditeľné		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	182.04			
500.249.00.2	Biela	Bez	Viditeľné		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	182.04			
B/šírka: 90 cm																		
500.251.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	243.90			
500.250.01.1	Biela	Bez	Viditeľné	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	243.90			
500.252.01.1	Biela	Vľavo a vpravo	Viditeľné	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	243.90			
B/šírka: 120 cm																		
500.253.01.1	Biela	Vľavo a vpravo	Viditeľné	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	341.13			
500.226.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	341.13			
500.225.01.1	Biela	Bez	Viditeľné	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	341.13			

* Zákazková výroba




Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami → str. 615
- Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 616
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo

- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 801
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Zápchová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápchová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo Geberit Selnova



click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm															
500.315.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	97.02
500.304.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	97.02
B/šírka: 60 cm															
500.305.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	101.06
500.305.01.5 *	Biela	Bez	Viditeľné	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	101.06
B/šírka: 65 cm															
500.297.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	129.34
500.297.01.2 *	Biela	Bez	Viditeľné	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	129.34

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s




- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



Umývadlo Geberit Selnova Square



click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm													
500.291.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	105.06
500.290.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	105.06
B/šírka: 60 cm													
500.300.01.4 *	Biela	Bez	Viditeľné	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	109.09
500.300.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	109.09
B/šírka: 65 cm													
500.299.01.2 *	Biela	Bez	Viditeľné	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	131.69
500.299.01.5	Biela	V strede	Viditeľné	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	131.69

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Stĺp Geberit Selnova → str. 555
- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557




Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Stĺp Geberit Selnova Square len pre 55–60 cm umývadlá
- Stĺp Geberit Selnova len pre 65 cm umývadlá

Umývadlo Geberit Selnova Compact



click & scan

Účely použitia

- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm													
501.509.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	115.44
B/šírka: 60 cm													
501.511.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	124.22
B/šírka: 65 cm													
501.892.00.7	Biela	Bez	Viditeľné	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	152.74
501.893.00.7	Biela	Bez	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	152.74
501.890.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	152.74
501.891.00.7	Biela	V strede	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	152.74


Kombinovateľné s

- Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo → str. 557

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytým ventilom → str. 157
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo s odkladacou plochou Geberit Preciosa II

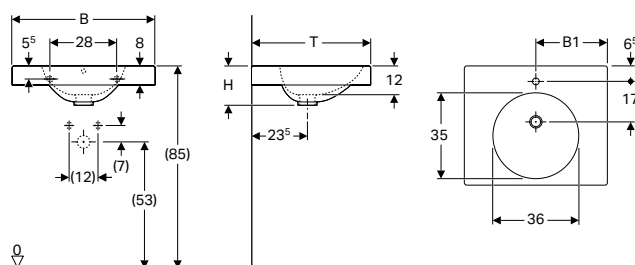

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm							
123260000	Biela	V strede	Viditeľné	30	16,5	50	292.22
123262000	Biela	V strede	Bez	30	16,5	50	317.48
123261000	Biela	Bez	Bez	30	16,5	50	317.48
B/šírka: 90 cm							
123290000	Biela	V strede	Viditeľné	45	16,5	50	697.09
123292000	Biela	V strede	Bez	45	16,5	50	710.50
123291000	Biela	Bez	Bez	45	16,5	50	710.50

Kombinovateľné s

- Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre umývadlo → str. 562




Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Dvojumývadlá

Mix & Match

Dvojité umývadlo Geberit Acanto



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 120 cm						
500.627.01.2	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	17	48
500.627.01.8	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	17	48
500.628.01.2	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	17	48
500.628.01.8	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	17	48

Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619

Príslušenstvo




- Zápchová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit Acanto, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Dvojumývadlo Geberit iCon

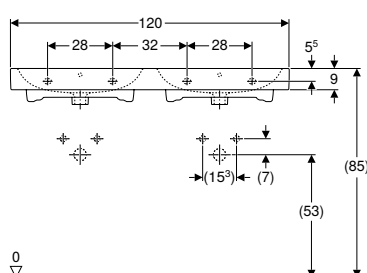

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 120 cm						
124120000	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	16	48,5
124120600	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	16	48,5

Kombinovateľné s

- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619
- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617

Príslušenstvo


- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Dvojumývadlo Geberit iCon Light

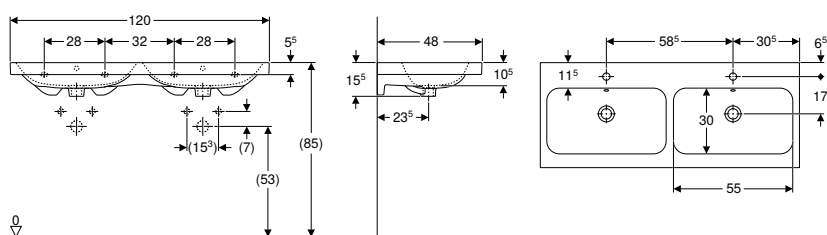
[click & scan](#)

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 120 cm							
501.838.00.1	Biela	Áno	V strede	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Viditeľné	118,4	15	48
501.838.00.5 *	Biela	Áno	V strede	Bez	118,4	15	48
501.838.00.6 *	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	118,4	15	48
501.838.00.7 *	Biela	Áno	Bez	Bez	118,4	15	48
501.838.00.8 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	118,4	15	48

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619
- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617




Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Dvojumývadlo Geberit Smyle Square

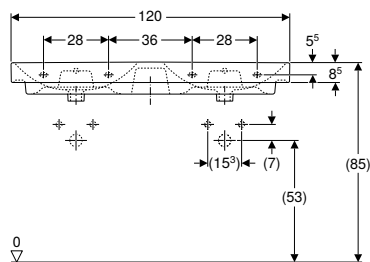

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm							
500.223.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	118,4	16,5	48	413.51
500.224.01.1	Biela	Bez	Viditeľné	118,4	16,5	48	413.51

Kombinovateľné s

- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 620
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556




Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Nábytkové umývadlá

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Úzky okraj
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 60 cm										
505.001.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	49		60	13	48	Obojstranne
505.002.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	49	30	60	13	48	Obojstranne
B/šírka: 75 cm										
505.003.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	55,5		75	13	48	Obojstranne
505.004.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	55,5	37	75	13	48	Obojstranne

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm										
505.005.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	55,5		90	13	48	Obojstranne
505.006.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	55,5	45	90	13	48	Obojstranne
B/šírka: 105 cm										
505.014.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	Bez	Bez	55,5		105	13	48	Obojstranne
505.015.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Nie	V strede	Bez	55,5	52	105	13	48	Obojstranne
B/šírka: 120 cm										
505.016.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	55,5		120	13	48	Obojstranne
505.017.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	55,5	59,5	120	13	48	Obojstranne

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo




- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562



- Mix & Match: Druhý výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Úzky okraj
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sítkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm											
505.008.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vpravo
505.007.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vľavo	Bez	54,5	57	33	90	13,1	48	Vpravo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo




- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562



- Mix & Match: Druhý výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Úzky okraj
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Pre-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 90 cm											
505.009.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Vpravo	Bez	54,5	33	33	90	13,1	48	Vľavo
505.013.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vľavo

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo




- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562



- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit ONE



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Zvislý odtok
- Úzky okraj

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 60 cm										
505.011.01.1	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	50,5	30	60	14	48	Obojstranne
505.010.01.1	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	50,5	30	60	14	48	Obojstranne
B/šírka: 75 cm										
505.011.01.2	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	55	37,5	75	14	48	Obojstranne
505.010.01.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	55	37,5	75	14	48	Obojstranne
B/šírka: 90 cm										
505.011.01.3	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	55	45	90	14	48	Obojstranne
505.010.01.3	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	55	45	90	14	48	Obojstranne
B/šírka: 105 cm										
505.011.01.4	Biela / KeraTect	Nie	Bez	Bez	55	52,5	105	14	48	Obojstranne
505.010.01.4	Biela / KeraTect	Nie	V strede	Bez	55	52,5	105	14	48	Obojstranne
B/šírka: 120 cm										
505.011.01.5	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	60	60	120	14	48	Obojstranne
505.010.01.5	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	60	60	120	14	48	Obojstranne

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606


Príslušenstvo

- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrátané vyloženie

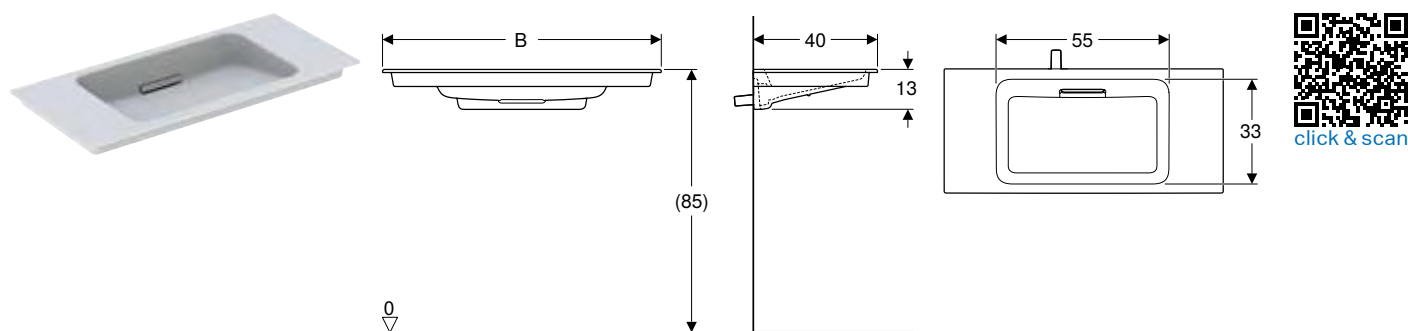

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Skrátané vyloženie
- Úzky okraj
- Podomietková zápachová uzávierka
- Podomietková uzatváracia zátka

Rozsah dodávky


- Nábytkové umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 75 cm						
500.391.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Skryté	75	13	40
500.391.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Skryté	75	13	40
500.391.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Skryté	75	13	40
B/šírka: 90 cm						
500.395.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Skryté	90	13	40
500.395.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Skryté	90	13	40
500.395.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Skryté	90	13	40
B/šírka: 105 cm						
500.396.01.3	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Skryté	105	13	40
500.396.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: brúsený chróm	Bez	Skryté	105	13	40
500.396.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklý chróm	Bez	Skryté	105	13	40

Nutné objednať dodatočne

- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátané vyloženie → str. 621
- Inšalačný prvok pre umývadlo Geberit ONE

Nábytkové umývadlo Geberit Xeno²

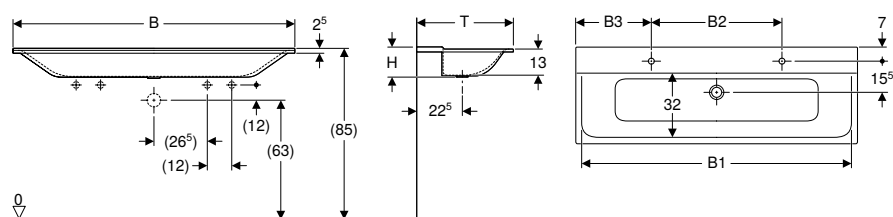

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Dve miesta na umývanie
- Úzky okraj
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 140 cm									
500.277.00.1	Biela / Matný	Vľavo a vpravo	Bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	Biela / Matný	Bez	Bez	135			139,5	15	48
B/šírka: 160 cm									
500.279.00.1	Biela / Matný	Vľavo a vpravo	Bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	Biela / Matný	Bez	Bez	155			159,5	15	48

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami → str. 622


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561



Mix & Match

Nábytkové umývadlo Geberit iCon

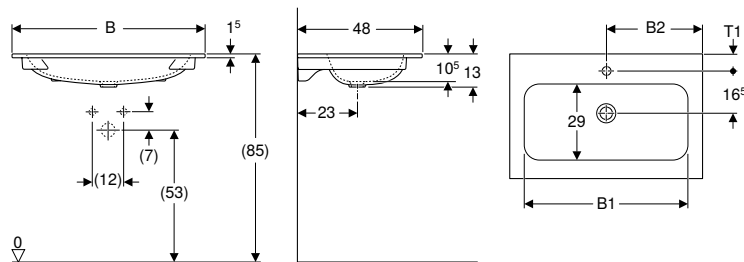

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na skrinky pod umývadlá

Vlastnosti

- Úzky okraj

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B/šírka: 60 cm										
501.843.00.1	Biela	Áno	V strede	Bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	49	30	60	13	48	
501.843.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	49	30	60	13	48	
B/šírka: 75 cm										
501.844.00.1	Biela	Áno	V strede	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	63,5	37,5	75	13	48	
501.844.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	63,5	37,5	75	13	48	
B/šírka: 90 cm										
501.845.00.1	Biela	Áno	V strede	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.2	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48	
501.845.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48	
B/šírka: 120 cm										
501.846.00.1	Biela	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7
501.846.00.2	Biela / KeraTect	Áno	Vľavo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	Biela	Áno	Bez	Bez	108	60	120	13	48	
501.846.00.4 *	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	108	60	120	13	48	

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo

- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom → str. 796



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon




Umývadlá na dosku

Prehľad sortimentu – umývadlá na dosku a kúpeľňový nábytok Geberit ONE

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy				
Vodorovný odtok								
Bez otvoru pre armatúru, biela				505.050.00.1				
S otvorom na armatúru, biela				505.051.00.1				
Bez otvoru pre armatúru, matná biela				505.052.00.1				
S otvorom na armatúru, matná biela				505.053.00.1				
Zvislý odtok								
Bez otvoru pre armatúru, biela				505.040.01.6				
S otvorom na armatúru, biela				505.041.01.6				
				Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy				
				Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez	
								
S dvomi zásuvkami	S jednou zásuvkou	Od strany	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	
Šírka 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Biela s vysokým leskom	→ str. 598	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	Biela matná	→ str. 598	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva	→ str. 598	505.271.00.3				
505.261.00.4	505.071.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598	505.271.00.4				
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub	→ str. 598	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	Orech hickory	→ str. 598	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	Sivobéžová	→ str. 598	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	Čierna matná	→ str. 598					
Šírka 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Biela s vysokým leskom	→ str. 598	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	Biela matná	→ str. 598	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva	→ str. 598	505.272.00.3				
505.262.00.4	505.072.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598	505.272.00.4				
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub	→ str. 598	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	Orech hickory	→ str. 598	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	Sivobéžová	→ str. 598	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	Čierna matná	→ str. 598					
Šírka 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Biela s vysokým leskom	→ str. 598	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	Biela matná	→ str. 598	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva	→ str. 598	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	505.073.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub	→ str. 598	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	Orech hickory	→ str. 598	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	Sivobéžová	→ str. 598	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	Čierna matná	→ str. 598					
Šírka 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Biela s vysokým leskom	→ str. 598	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	Biela matná	→ str. 598	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva	→ str. 598	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	505.074.00.4	Pieskovosivá	→ str. 598	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub	→ str. 598	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	Orech hickory	→ str. 598	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	Sivobéžová	→ str. 598	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	Čierna matná	→ str. 598					
Šírka 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Biela s vysokým leskom	→ str. 599	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Biela matná	→ str. 599	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	Láva	→ str. 599	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	Pieskovosivá	→ str. 599	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	Dub	→ str. 599	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	Orech hickory	→ str. 599	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	Sivobéžová	→ str. 599	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Čierna matná	→ str. 599					

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé							
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umývadlová doska Geberit ONE, s výřezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé						
	Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez	Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
							
	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 708	→ str. 443	→ str. 708
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm



Geberit Slovensko, Stav: január 2025

			Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy					
Vodorovný odtok								
Bez otvoru pre armatúru, biela			505.050.00.1					
S otvorom na armatúru, biela			505.051.00.1					
Bez otvoru pre armatúru, matná biela			505.052.00.1					
S otvorom na armatúru, matná biela			505.053.00.1					
Zvislý odtok								
Bez otvoru pre armatúru, biela			505.040.01.6					
S otvorom na armatúru, biela			505.041.01.6					
			Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy					
			Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez		
								
So štyrmi zásuvkami			S dvomi zásuvkami					
Šírka 135 cm								
505.266.00.1	505.076.00.1	Biela s vysokým leskom → str. 600					505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	Biela matná → str. 600					505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	Láva → str. 600					505.276.00.3	
505.266.00.4	505.076.00.4	Pieskovosivá → str. 600					505.276.00.4	
505.266.00.5	505.076.00.5	Dub → str. 600					505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	Orech hickory → str. 600					505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	Sivobéžová → str. 600					505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	Čierna matná → str. 600						
Umývadlové batérie ¹⁾								
116.464.21.1		Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Lesklé pochrómovanie → str. 780	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.464.14.1			Čierna matná → str. 780	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu	Lesklé pochrómovanie → str. 781	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.14.1			Čierna matná → str. 781	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	

✓ Kompatibilné

¹⁾ Pre umývadlá bez otvoru pre armatúru; je potrebný zodpovedajúci inštalačný prvok Geberit Duofix.

²⁾ Umývadlová batéria nie je kompatibilná pri šírke 60 cm


³⁾ Umývadlová armatúra nie je kompatibilná pri šírke 120 cm

	Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6				Zrkadlové skrinky, podomietková montáž	Box pre hrubú montáž	Zrkadlové skrinky, nadomietková montáž
	505.030.01.6						
	Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé						
	Výrez v strede	Výrez vľavo	Výrez vpravo	Dvojitý výrez			
							
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			



Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain

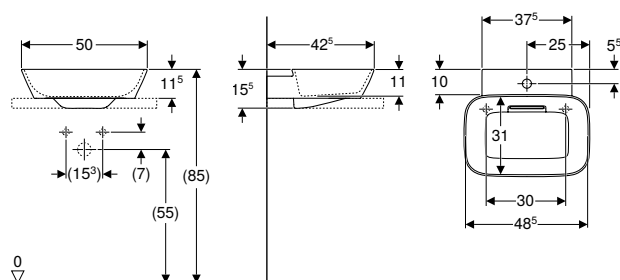

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B/šírka: 50 cm								
505.050.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 628
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 630

Kombinovateľné s


- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612

Príslušenstvo

- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy

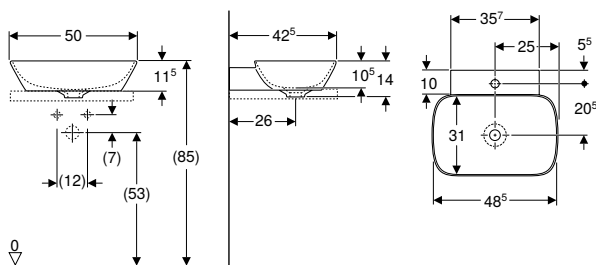

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Zvislý odtok
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 50 cm						
505.040.01.6	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	14	42,5
505.041.01.6	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	14	42,5

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 628
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 630
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612

Príslušenstvo

- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796




- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám



Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain

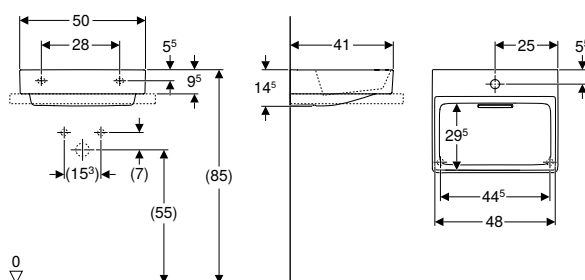

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body
B/šírka: 50 cm									
505.023.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	Bez	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Umývadlo: matná biela Kryt: lesklá biela	Áno	V strede	Bez	48	14,5	41	29,4	2

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 632
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 634

Kombinovateľné s


- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612

Príslušenstvo

- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Mix & Match

Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé

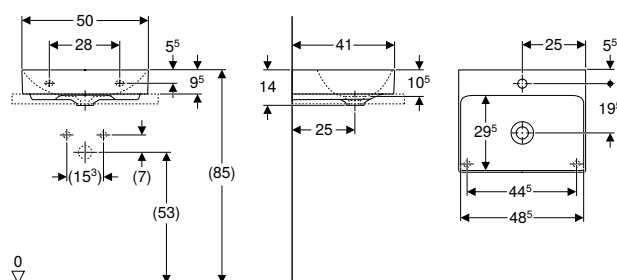

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na umývadlové dosky

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Zvislý odtok
- Brúsená spodná a zadná strana

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 50 cm						
505.031.01.6	Biela / KeraTect	Áno	Bez	Bez	14	41
505.030.01.6	Biela / KeraTect	Áno	V strede	Bez	14	41

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 632
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 634
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Príslušenstvo




- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Umývadlo na dosku Geberit iCon



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti




- Upevnenie na stenu
- Brúsená spodná a zadná strana

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm							
124560000	Biela	V strede	Viditeľné	54,5	30	15,5	48,5
124560600	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	54,5	30	15,5	48,5
B/šírka: 75 cm							
124575000	Biela	V strede	Viditeľné	69	37,5	15,5	48,5
124575600	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	69	37,5	15,5	48,5
B/šírka: 90 cm							
124590000	Biela	V strede	Viditeľné	85	45	15,5	48,5

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo

Umývadlo na dosku Geberit iCon Light



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Upevnenie na stenu
- Brúsená spodná a zadná strana

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 60 cm							
501.847.00.1	Biela	V strede	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.2	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	Biela	Bez	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Viditeľné	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	Biela	V strede	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.6 *	Biela / KeraTect	V strede	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	Biela	Bez	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.8 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	Biela / Matný	V strede	Viditeľné	54	30	15,5	48
B/šírka: 75 cm							
501.848.00.1	Biela	V strede	Viditeľné	68	37,5	15,5	48
501.848.00.2	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	68	37,5	15,5	48

* Zákazková výroba


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
501.848.00.3 *	Biela	Bez	Viditeľné	68	37,5	15,5	48
501.848.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Viditeľné	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	Biela	V strede	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.6 *	Biela / KeraTect	V strede	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	Biela	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.8 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	Biela / Matný	V strede	Viditeľné	68	37,5	15,5	48

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stlačacím ovládaním → str. 795
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním → str. 794
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle

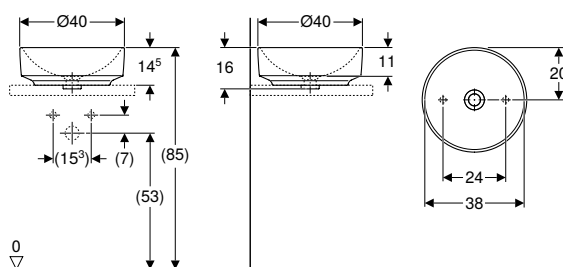

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
D/vonkajší priemer: 40 cm							
500.768.01.2	Biela	Bez	Bez	40	16	40	238.92


Kombinovateľné s

- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu

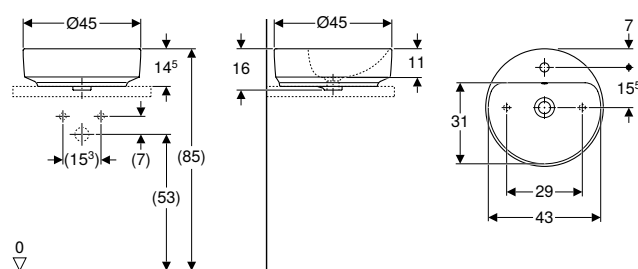

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
D/vonkajší priemer: 45 cm							
500.769.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	45	16	45	238.92
500.770.01.2 *	Biela	V strede	Bez	45	16	45	238.92

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625


Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítko → str. 803



- Modely s otvorom pre armatúru v kombinácii bez prepadu sú vyrábané na zákazku. Dodacia lehota: do 10 týždňov

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne

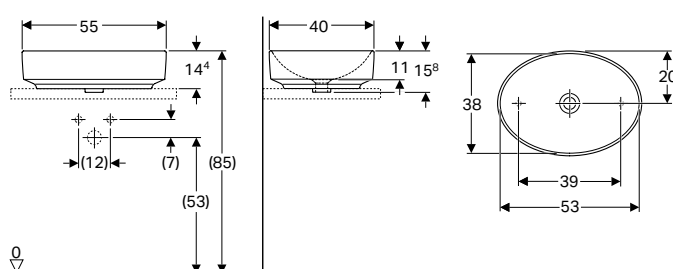

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.771.01.2	Biela	Bez	Bez	15,8	40	258.81


Kombinovateľné s

- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu

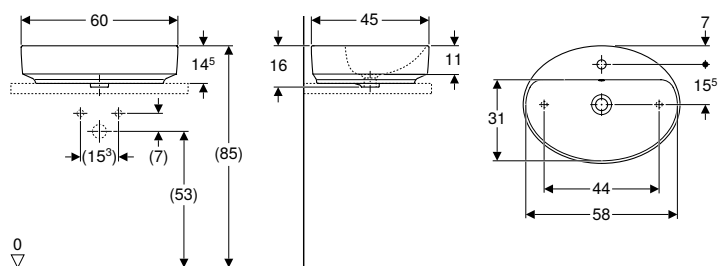

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.772.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	16	45	270.78
500.773.01.2 *	Biela	V strede	Bez	16	45	270.78

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803



Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité

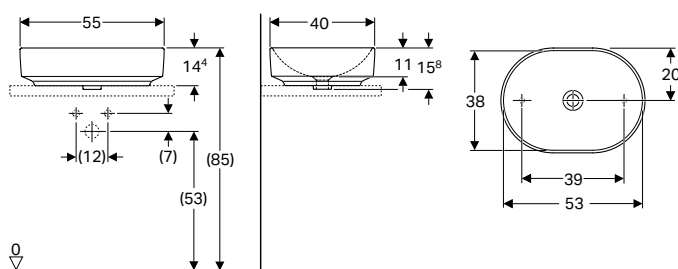

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.774.01.2	Biela	Bez	Bez	15,8	40	266.78


Kombinovateľné s

- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu

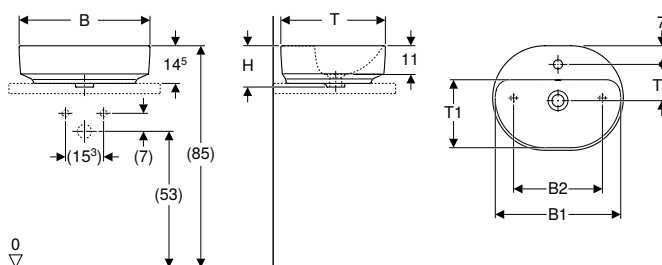

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm										
500.775.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	48	34	16	40	26	14	258.81
500.776.01.2 *	Biela	V strede	Bez	48	34	16	40	26	14	258.81
B/šírka: 60 cm										
500.777.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	58	44	16	45	31	15,5	278.74
500.778.01.2 *	Biela	V strede	Bez	58	44	16	45	31	15,5	278.74

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé

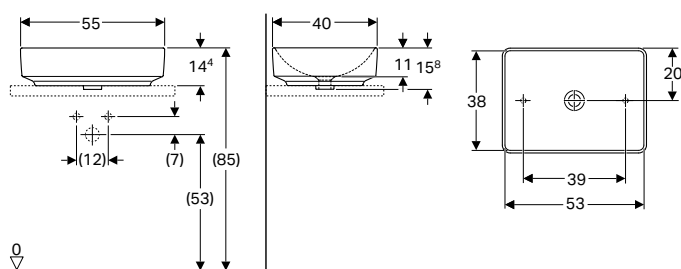

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.779.01.2	Biela	Bez	Bez	15,8	40	274.74


Kombinovateľné s

- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu

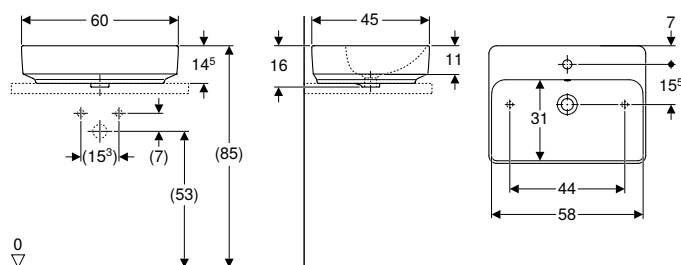

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové nábytky VariForm
- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.780.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	15,8	45	286.64
500.781.01.2 *	Biela	V strede	Bez	15,8	45	286.64

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 623
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 624
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou → str. 625

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Malé umývadlo

Malé umývadlo Geberit ONE CleanDrain

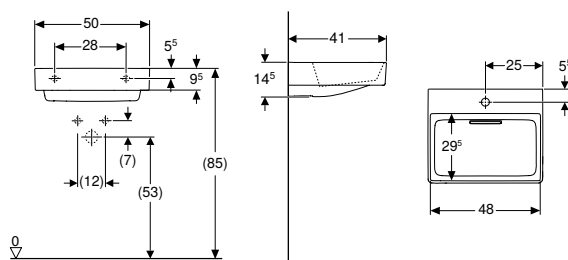

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky
- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model

Vlastnosti


- Vodorovný odtok
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou tiahla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Zodpovedá odporúčaniam komisie KRINKO

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Pre-pad	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovacie body
505.018.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	Bez	Bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Umývadlo: biela/KeraTect Kryt: lesklá biela	V strede	Bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie → str. 562

Malé umývadlo Geberit ONE

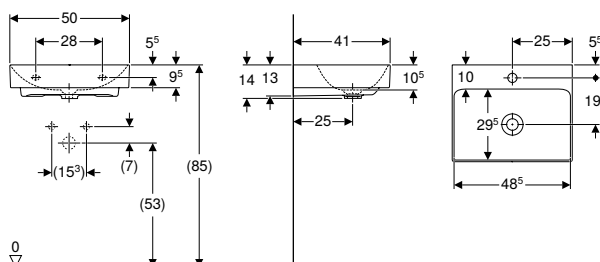

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Vlastnosti

- Zvislý odtok

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Pre-pad	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upevňovacie body
505.020.01.6	Biela / KeraTect	V strede	Bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	Biela / KeraTect	Bez	Bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model


Príslušenstvo

- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562
- Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 790
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 794
- Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok → str. 796



- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit ONE, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám

Malé umývadlo Geberit Xeno²

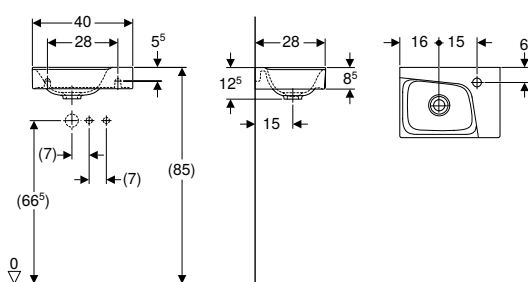

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 40 cm					
500.529.01.1	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	12,5	28
500.528.01.1	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	12,5	28


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami → str. 586

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno² → str. 561

Malé umývadlo Geberit Acanto

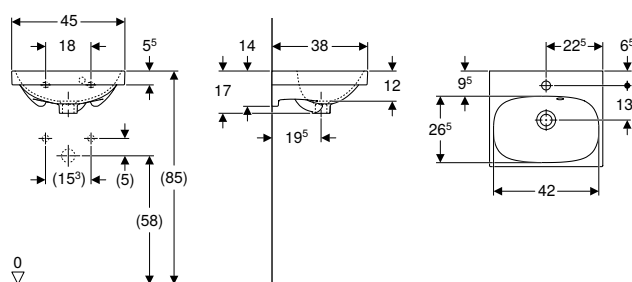

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický prepád

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm					
500.636.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	17	38
500.636.01.8	Biela / KeraTect	V strede	Viditeľné	17	38
504.636.01.1	N Biela	Bez	Viditeľné	17	38

N: Novinka, k dispozícii od apríl 2025


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou → str. 588

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Acanto, otvor pre armatúru vpravo

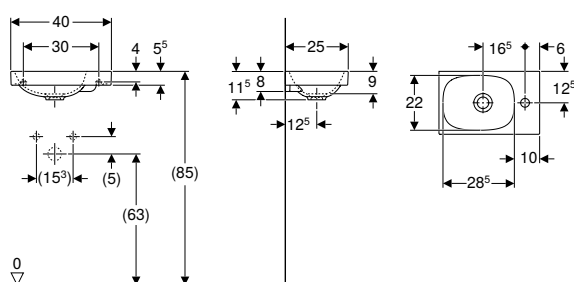

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 40 cm					
500.635.01.2	Biela	Vpravo	Bez	11,5	25
500.635.01.8	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	11,5	25


Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami → str. 587

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon

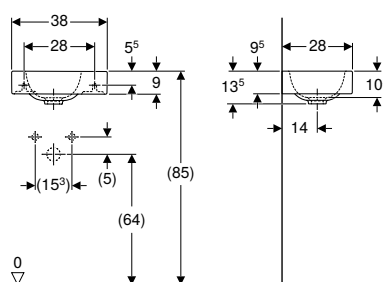

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 38 cm					
124736000	Biela	Vpravo	Bez	13,5	28
124736600	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	28
124836000	Biela	Vľavo	Bez	13,5	28
124836600	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13,5	28


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami → str. 589

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon s odkladacou plochou

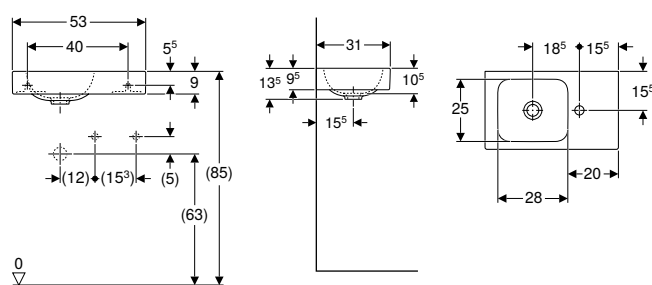

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 53 cm						
124053000	Biela	Vpravo	Bez	13,5	31	Vpravo
124053600	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	31	Vpravo
124153000	Biela	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo
124153600	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 590

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon Light

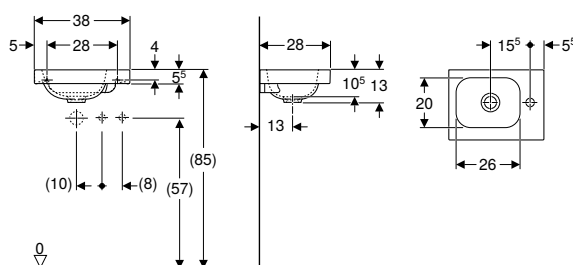

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 38 cm						
501.830.00.1	Biela	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.2	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vpravo
501.830.JT.1	Biela / Matný	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.831.00.1	Biela	Vľavo	Bez	13	28	Vľavo
501.831.00.2	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13	28	Vľavo
501.831.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	28	Vľavo
501.831.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vľavo
501.831.JT.1	Biela / Matný	Vľavo	Bez	13	28	Vľavo

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami → str. 589

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou

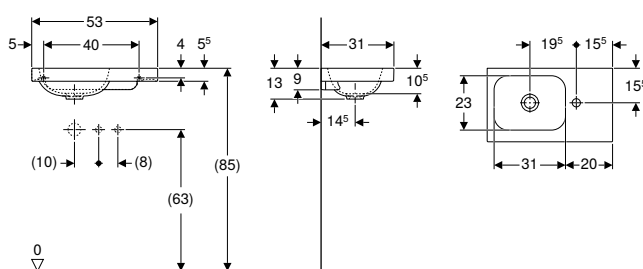

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- S odkladacou plochou

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha
B/šírka: 53 cm						
501.832.00.1	Biela	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.2	Biela / KeraTect	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vpravo
501.832.JT.1	Biela / Matný	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.833.00.1	Biela	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo
501.833.00.2	Biela / KeraTect	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo
501.833.00.3 *	Biela	Bez	Bez	13	31	Vľavo
501.833.00.4 *	Biela / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vľavo
501.833.JT.1	Biela / Matný	Vľavo	Bez	13	31	Vľavo

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 590

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Smyle Square

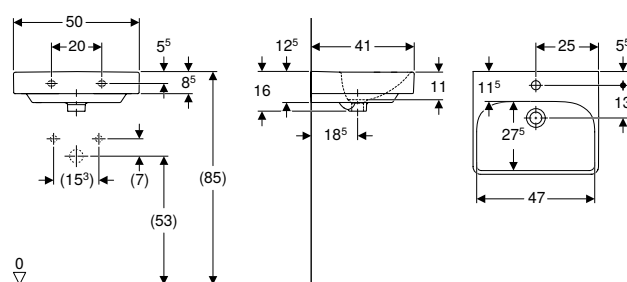

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
500.256.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	49,2	16	41	111.62


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami → str. 591
- Polostĺp Geberit Smyle → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepacom

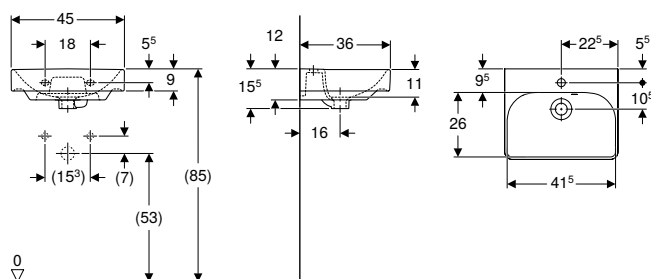

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Asymetrický prepac

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepac	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
---------	----------------	-------------------	--------	----------------------------------	--------	--------	--------

B/šírka: 45 cm

500.222.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	44,2	15,5	36	102.85
--------------	-------	----------	-----------	------	------	----	--------


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami → str. 591
- Polostĺp Geberit Smyle pre malé umývadlo → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo

- Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 801
- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním → str. 795
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova s asymetrickým prepacom

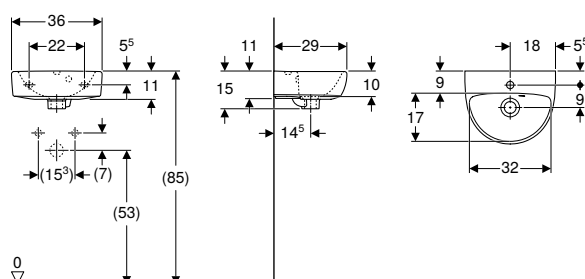

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Vlastnosti

- Asymetrický prepac

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepac	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
---------	----------------	-------------------	--------	--------	--------	--------




B/šírka: 36 cm

500.320.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	15	29	56.57
--------------	-------	----------	-----------	----	----	-------

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova



click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm																	
500.324.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	64.64
B/šírka: 50 cm																	
500.295.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	88.88
500.294.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	88.88

Kombinovateľné s

- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555




Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563



- Polostĺp Geberit Selnova len pre 50 cm malé umývadlá

Malé umývadlo Geberit Selnova Square



click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm																	
500.322.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	72.74
B/šírka: 50 cm																	
500.301.01.7	Biela	Bez	Viditeľné	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	98.50
500.310.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	98.50

Kombinovateľné s

- Polostĺp Geberit Selnova → str. 557
- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556
- Stĺp Geberit Selnova → str. 555


Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563



- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Polostĺp Geberit Selnova len pre 50 cm malé umývadlá

Malé umývadlo Geberit Selnova Square s asymetrickým prepacom

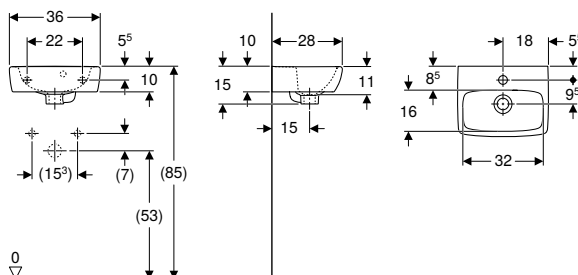

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Vlastnosti

- Asymetrický prepac
- Kombinovateľné so stĺpom

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepac	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36 cm						
500.316.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	15	28	64.64


Kombinovateľné s

- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact

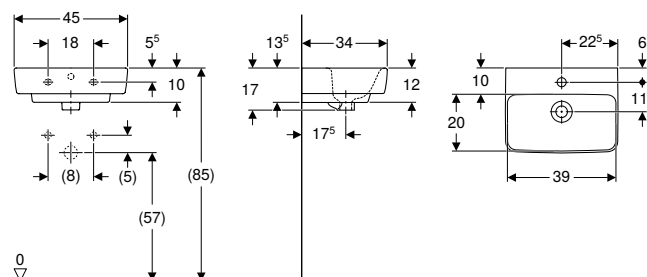

click & scan

Účely použitia

- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Kombinovateľné s polostĺpom

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepac	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm						
501.561.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	17	34	76.99


Kombinovateľné s

- Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo → str. 557

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie

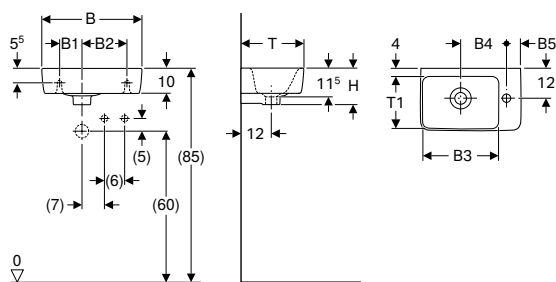

click & scan

Účely použitia

- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hosťovských WC

Vlastnosti

- Asymetrický tvar

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
B/šírka: 40 cm													
501.517.00.7	Biela	Vpravo	Viditeľné	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	79.86
501.518.00.7	Biela	Vľavo	Viditeľné	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	79.86
B/šírka: 50 cm													
501.513.00.7	Biela	Vpravo	Viditeľné	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	98.08
501.506.00.7	Biela	Vľavo	Viditeľné	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	98.08


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie → str. 592

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou

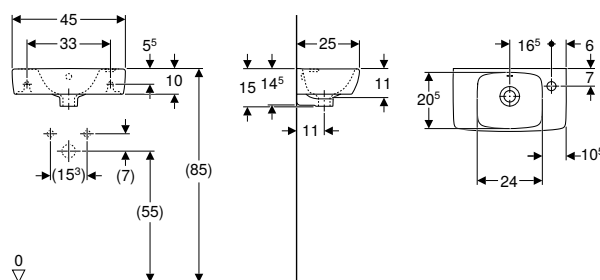

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- Skrátené vyloženie
- Kombinovateľné s polostĺpom
- Kombinovateľné so stĺpom
- S odkladacou plochou

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
500.318.01.5	Biela	Vpravo	Viditeľné	45	40,8	15	25	Vľavo	72.74
500.319.01.5	Biela	Vľavo	Viditeľné	45	40,8	15	25	Vpravo	72.74


Kombinovateľné s

- Stĺp Geberit Selnova Square → str. 556

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátene vyloženie, s odkladacou plochou

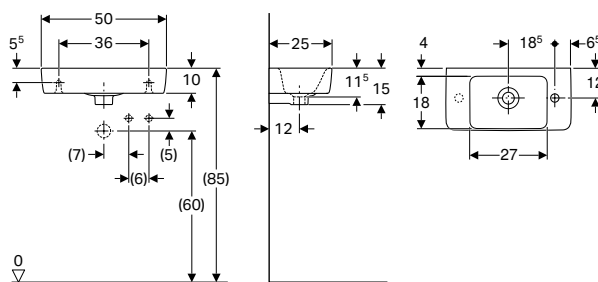

click & scan

Účely použitia

- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- S odkladacou plochou

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
501.507.00.7	Biela	Vpravo	Viditeľné	15	25	Vľavo	98.08


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátene vyloženie → str. 592

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Malé umývadlo Geberit Preciosa II

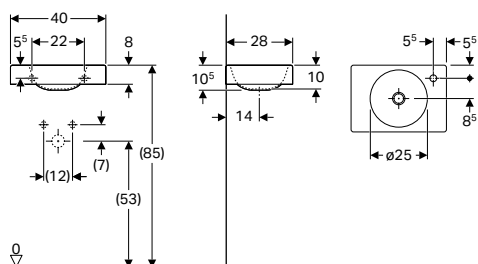

click & scan

Účely použitia

- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 40 cm						
273240000	Biela	Vpravo	Bez	10,5	28	199.30

Kombinovateľné s


- Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre malé umývadlá → str. 562

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Rohové malé umývadlo

Rohové malé umývadlo Geberit iCon

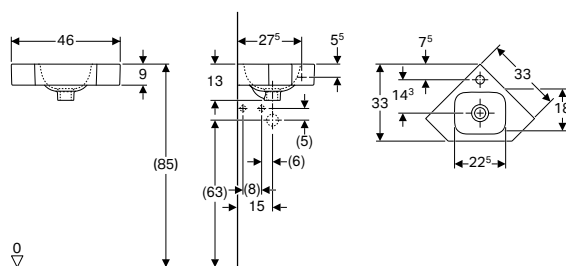

click & scan

Účely použitia

- Pre rohovú montáž

Technické údaje


Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 46 cm					
124729000	Biela	V strede	Bez	13	33
124729600	Biela / KeraTect	V strede	Bez	13	33
124730000	Biela	Bez	Bez	13	33

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova

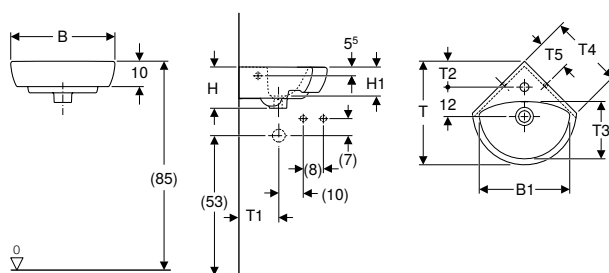

click & scan

Účely použitia

- Pre rohovú montáž

Vlastnosti

- Kombinovateľné so stĺpom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Rohové malé umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 41,5 cm													
500.326.01.5	Biela	V strede	Viditeľné	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5	72.74
B/šírka: 59 cm													
501.050.00.5		V strede	Viditeľné	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17	113.16

Kombinovateľné s

- Stĺp Geberit Selnova → str. 555


Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563



- Stĺp Geberit Selnova len pre 59 cm rohové malé umývadlá

Rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact

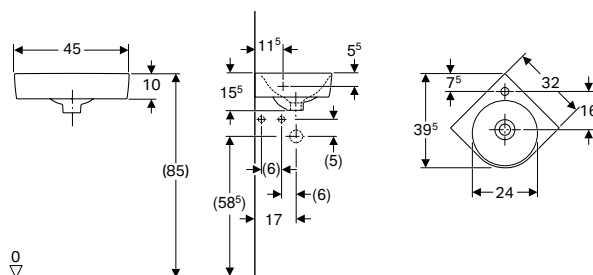

click & scan

Účely použitia

- Pre rohovú montáž
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Rozsah dodávky

- Rohové malé umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm						
501.519.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	15,5	39,5	104.43

Kombinovateľné s


- Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami → str. 626

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytým ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo → str. 563

Polozápuštné umývadlá

Polozápuštné umývadlo Geberit Selnova

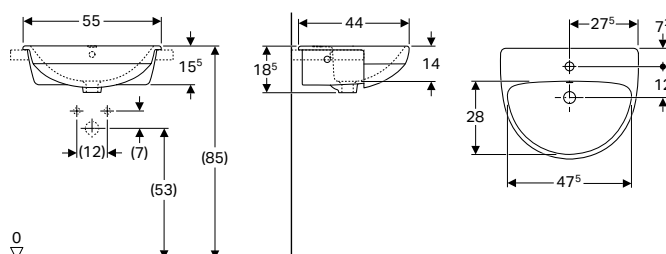

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje




Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.311.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	18,5	44	137.44

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791

Polozápuštné umývadlo Geberit Selnova Square



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky




- Polozápuštné umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
501.467.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	19,5	45	137.44

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791

Polozápuštné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti




- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	D [cm]	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
500.782.01.2	Biela	50	V strede	Viditeľné	18,5	50	238.92

Polozápuštné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne


Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.681.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	18,5	45	270.78

Zápustné umývadlá

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle

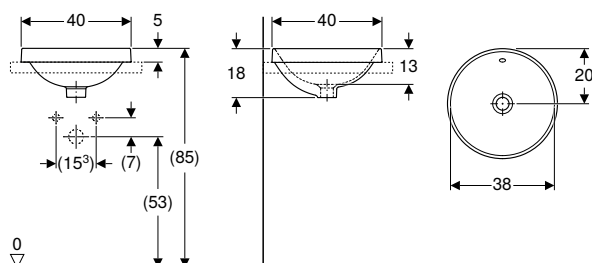

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	D [cm]	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 40 cm							
500.700.01.2	Biela	40	Bez	Viditeľné	18	40	119.44
500.702.01.2 *	Biela	40	Bez	Bez	18	40	119.44

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu

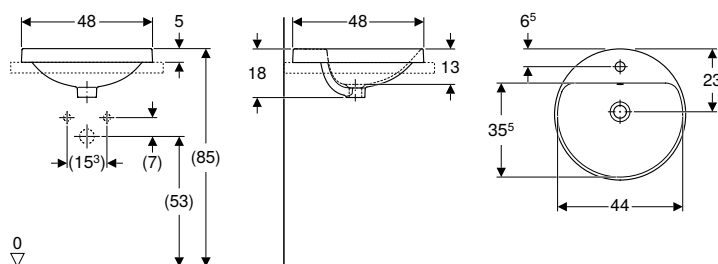

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	D [cm]	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 48 cm							
500.704.01.2	Biela	48	V strede	Viditeľné	18	48	119.44
500.706.01.2 *	Biela	48	V strede	Bez	18	48	119.44

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, oválne

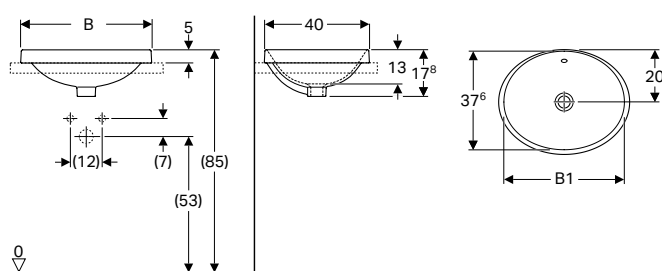

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm							
500.708.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	46	17,8	40	131.44
500.710.01.2 *	Biela	Bez	Bez	46	17,8	40	131.44
B/šírka: 55 cm							
500.716.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	53	17,8	40	139.44
500.718.01.2 *	Biela	Bez	Bez	53	17,8	40	139.44

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu

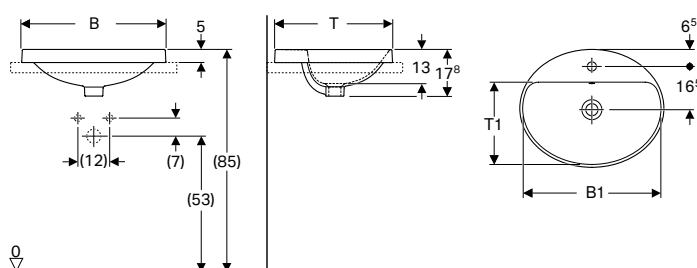

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 50 cm								
500.712.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	47,8	17,8	45	31,5	131.44
500.714.01.2 *	Biela	V strede	Bez	47,8	17,8	45	31,5	131.44
B/šírka: 55 cm								
500.720.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	52,8	17,8	45	31,5	139.44
500.722.01.2 *	Biela	V strede	Bez	52,8	17,8	45	31,5	139.44
B/šírka: 60 cm								
500.724.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	58	17,8	48	34,5	151.30
500.726.01.2 *	Biela	V strede	Bez	58	17,8	48	34,5	151.30

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, elipsovité

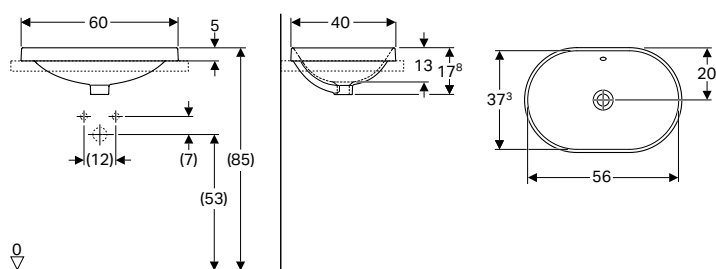

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.728.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	17,8	40	159.23
500.730.01.2 *	Biela	Bez	Bez	17,8	40	159.23

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápustné umývadlo Geberit VariForm, elipsovité , s otvorom pre batériu

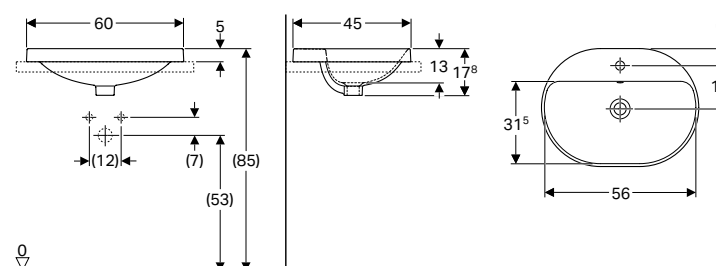

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
500.732.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	17,8	45	159.23
500.734.01.2 *	Biela	V strede	Bez	17,8	45	159.23

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápusťné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé

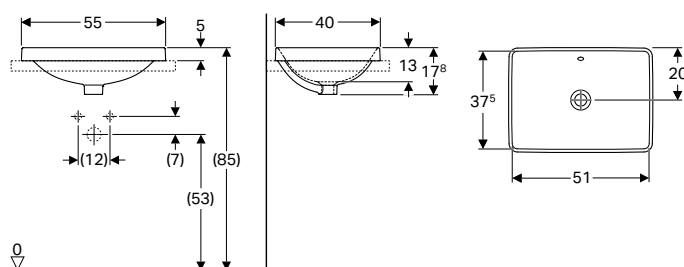

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.736.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	17,8	40	167.20
500.738.01.2 *	Biela	Bez	Bez	17,8	40	167.20

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápusťné umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu

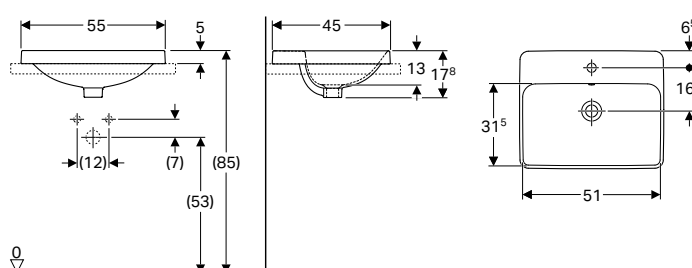

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm						
500.740.01.2	Biela	V strede	Viditeľné	17,8	45	167.20
500.742.01.2 *	Biela	V strede	Bez	17,8	45	167.20

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Zápusťné umývadlo Geberit Selnova Square

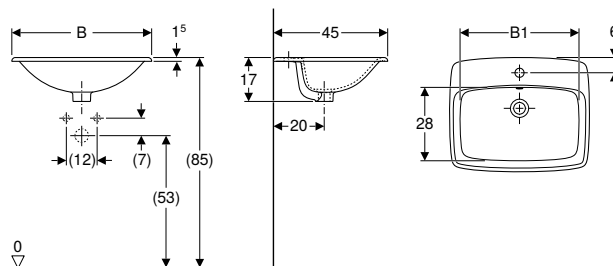

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zhora

Rozsah dodávky

- Zápusťné umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm							
500.306.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	46	17	45	152.08
B/šírka: 60 cm							
500.307.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	50	17	45	160.11

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791

Vstavané umývadlá

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, okrúhle

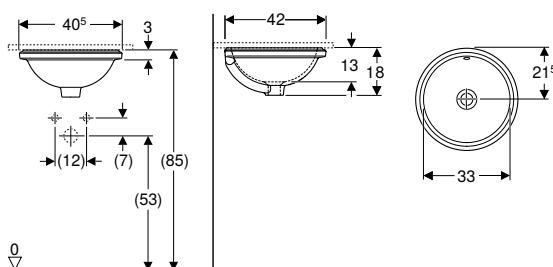

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Vlastnosti

- Okrúhle
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablónke

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 40,5 cm						
500.744.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	18	42	131.44
500.746.01.2 *	Biela	Bez	Bez	18	42	131.44

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, oválne

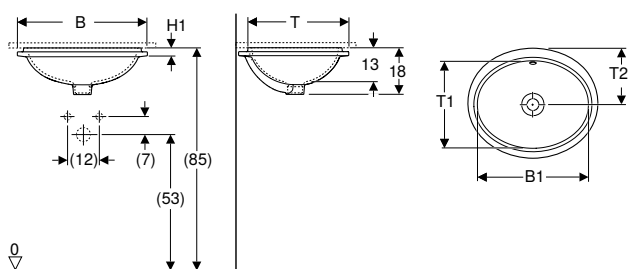

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Oválne
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 49,5 cm										
500.748.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	42	18	3	42	33	21,5	139.44
500.750.01.2 *	Biela	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	139.44
B/šírka: 56 cm										
500.752.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	50	18	5	46	40	23	147.37
500.754.01.2 *	Biela	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	147.37

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, elipsovité

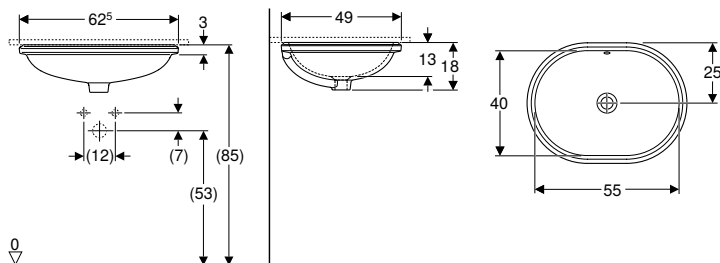

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Elipsovité
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 62,5 cm						
500.756.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	18	49	163.30
500.758.01.2 *	Biela	Bez	Bez	18	49	163.30

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Vstavané umývadlo Geberit VariForm, pravouhlé

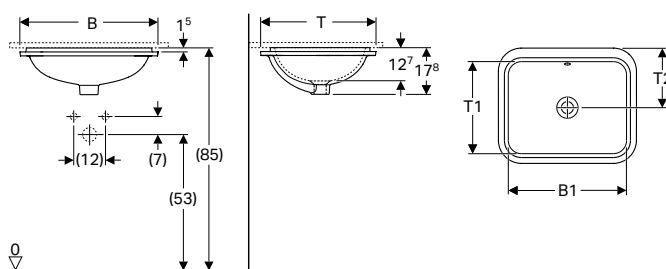

click & scan

Účely použitia

- Na montáž do umývadlových dosiek zdola

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Jednoduchá montáž vďaka dodanej výrezovej šablóne

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Šablóna

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 53 cm									
500.760.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	45	17,8	44	35	22	163.30
500.762.01.2 *	Biela	Bez	Bez	45	17,8	44	35	22	163.30
B/šírka: 58 cm									
500.764.01.2	Biela	Bez	Viditeľné	50	17,8	49	40	24,5	171.27
500.766.01.2 *	Biela	Bez	Bez	50	17,8	49	40	24,5	171.27


* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Rohové umývadlá

Rohové umývadlo Geberit Selnova Compact

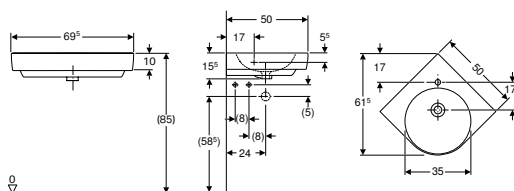

click & scan

Účely použitia

- Pre rohovú montáž
- Vhodné pre montáž do kúpeľní a hostovských WC

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Rohové umývadlo


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	Šírka skrinky pod umývadlom [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.508.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	69,5	69	15,5	61,5	171.76

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlá Comfort

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort

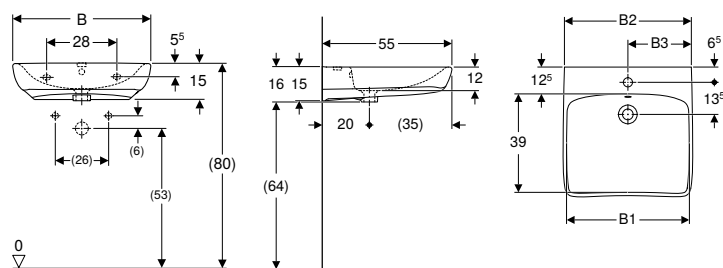

click & scan

Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Ergonomicky tvarovaná predná strana
- Plytké umývadlo

Rozsah dodávky


- Umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm									
501.461.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	48	54	27,5	16	55	145.51
500.187.01.7	Biela	V strede	Bez	48	54	27,5	16	55	145.51
B/šírka: 60 cm									
502.771.00.7	Biela	Bez	Bez	53	59		16	55	161.65
502.769.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	53	59	30	16	55	161.65
502.770.00.7	Biela	V strede	Bez	53	59	30	16	55	161.65
B/šírka: 65 cm									
501.463.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	58	64	32,5	16	55	177.83
500.188.01.7	Biela	V strede	Bez	58	64	32,5	16	55	177.83

Príslušenstvo

- Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok → str. 798
- Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 797
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort Square

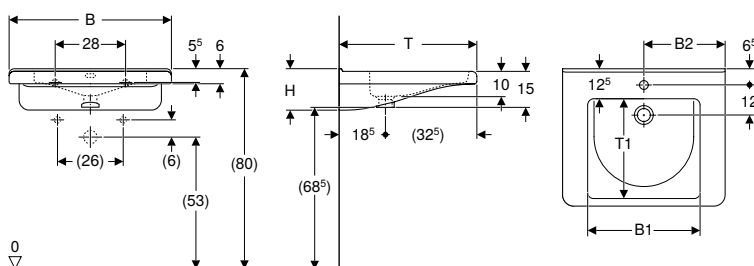

click & scan

Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Umývadlo

Vlastnosti

- Hranatý dizajn
- Ergonomicky tvarovaná predná strana
- Ergonomicky tvarované opierky pre ruky
- Integrované držadlo
- Plytké umývadlo
- Vnútorná plocha umývadla s dvomi úrovňami pre čiastočné plnenie
- Zvýšená hrana pre priame osadenie zrkadla

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm									
500.787.01.7	Biela	Bez	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	277.23
500.785.00.7	Biela	V strede	Viditeľné	42	27,5	15,5	52,5	37,5	277.23
500.786.00.7	Biela	V strede	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	277.23
B/šírka: 65 cm									
500.790.01.7	Biela	Bez	Bez	45	32,5	15,5	55	40	344.29
500.788.01.7	Biela	V strede	Viditeľné	45	32,5	15,5	55	40	344.29
500.789.01.7	Biela	V strede	Bez	45	32,5	15,5	55	40	344.29


Kombinovateľné s

- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Príslušenstvo

- Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok → str. 798
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Bezbariérové umývadlo Geberit Vitalis

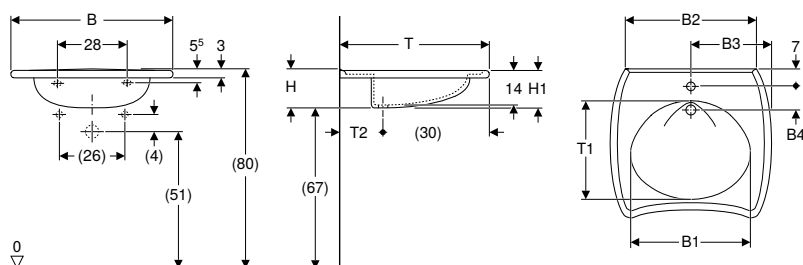

click & scan

Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Ergonomicky tvarovaná predná strana
- Ergonomicky tvarované opierky pre ruky
- Integrované držadlo
- Plytké umývadlo

Rozsah dodávky


- Umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm													
501.542.01.1	Biela	V strede	Viditeľné	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	381.20
501.541.01.1	Biela	V strede	Bez	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	385.30
221556000	Biela	Bez	Viditeľné	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	381.20
221555000	Biela	Bez	Bez	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	385.30
B/šírka: 65 cm													
121766000	Biela	V strede	Viditeľné	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	511.83
501.540.01.1	Biela	V strede	Bez	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	481.34
121765000	Biela	Bez	Viditeľné	48	47			18	15,5	60	40	16,5	494.64
121565000	Biela	Bez	Bez	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	481.34

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok → str. 798
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlo Geberit Publica, okrúhly dizajn, s výrezmi, bezbariérové

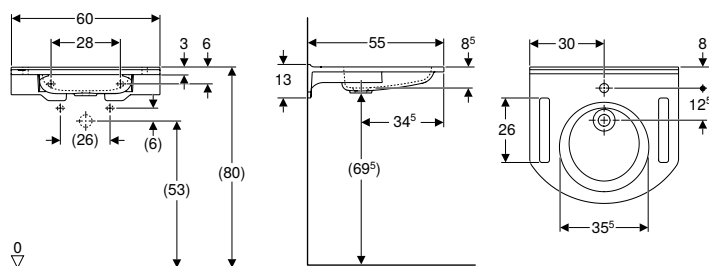

click & scan

Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Bezbariérové
- Výrezy pre pridržanie sa
- Zvýšená hrana smerom k stene
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky


- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
402160016	Alpská biela / Matný	V strede	Bez	13	55	821.44
501.041.00.1	Alpská biela / Matný	Bez	Bez	13	55	799.23

Príslušenstvo

- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo Geberit Publica, hranatý dizajn, s výrezmi, bezbariérové

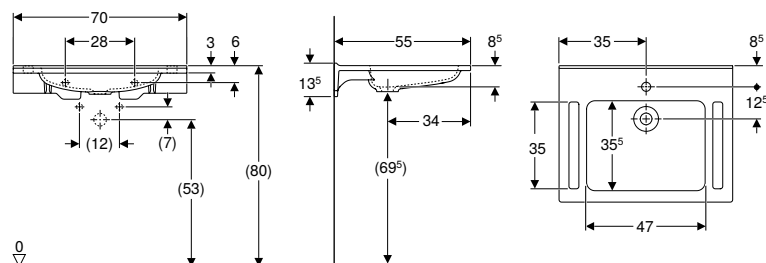

click & scan

Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Bezbariérové
- Hranatý dizajn
- Výrezy pre pridržanie sa
- Zvýšená hrana smerom k stene
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 70 cm						
402170016	Alpská biela / Matný	V strede	Bez	13,5	55	1'018.60
501.043.11.1	Alpská biela / Matný	Bez	Bez	13,5	55	991.09

Príslušenstvo

- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803

Umývadlo Geberit Publica, hranatý dizajn, s výrezmi, bezbariérové, pre mentálne postihnutých

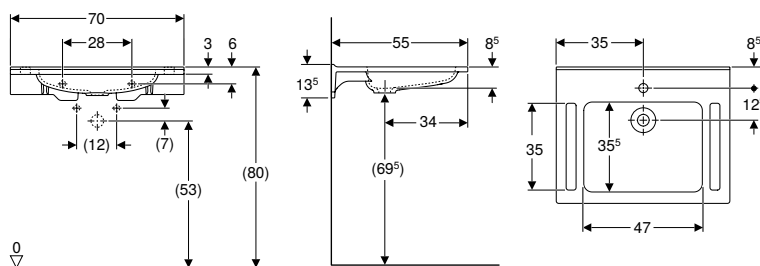

click & scan

Účely použitia

- Vhodné na použitie pre imobilných s invalidným vozíkom
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Bezbariérové
- Hranatý dizajn
- Výrezy pre pridržanie sa
- Zvýšená hrana smerom k stene
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Vhodné pre ľudí s mentálnym postihnutím
- S farebnými značkami ako orientačnou pomôckou
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 70 cm						
500.666.01.2	Alpská biela / Matný	V strede	Bez	13,5	55	1'117.69
500.666.01.4	Alpská biela / Matný	Bez	Bez	13,5	55	1'117.69

Príslušenstvo

- Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom → str. 793
- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792
- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803



Umývadlá pre deti

Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo	
				90 cm	90 cm	
Alpská biela				502.973.00.1	502.974.00.1	
Dekor v karmínovej červenej/oranžovej farbe				502.973.FY.1	502.974.FY.1	
Dekor v oceánskej modrej/svetlomodrej				502.973.SX.1	502.974.SX.1	
Dekor v lesnej zelenej/svetlozelenej				502.973.79.1	502.974.79.1	
						
				→ str. 541	→ str. 542	
Armatúry – zvolte možnosť						
Napájané zo siete	Pochrómované	116.209.21.1		→ str. 745	2	2
	Viacfarebné riešenie	577660000		→ str. 744	2	2
Napájanie batériou	Pochrómované	116.208.21.1		→ str. 757	2	2
	Viacfarebné riešenie	577650000		→ str. 756	2	2
Jednopákový zmiešavač	Oceánová modrá	116.207.SX.1		→ str. 765	2	2
	Lesná zeleň	116.207.79.1		→ str. 765	2	2
	Karmínová červená	116.207.FY.1		→ str. 765	2	2
	Pochrómované	116.207.21.1		→ str. 765	2	2
	Viacfarebné riešenie	571600000		→ str. 764	2	2
Príslušenstvo k armatúram						
Minitermostat		599113000		→ str. 785	2	2
Otočný perlátor		571410000		→ str. 785	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepádovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepádovou rúrkou
Zápachové uzávierky – zvolte možnosť						
Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok	Alpská biela	151.113.11.1		→ str. 422	1	1
Odtokové ventily – zvolte možnosť						
Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá	Transparentné	240.648.00.1		→ str. 799	1	1
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítko		152.005.00.1		→ str. 803	1	1
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila	Lesklé pochrómovanie	152.050.21.1		→ str. 157	1	1
Pre inštaláciu hrubej stavby – zvolte možnosť						
Zariadenie Duofix		111.485.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra		→ str. 537	2	2
		111.485.00.2 Prvok pre umývadlo Geberit Duofix, 82 – 98 cm, stojančeková armatúra		→ str. 537	2	2
Inštalácia masívnych stien		500.121.00.1 Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo		→ str. 562	2	2

Prehľad ukazuje kompatibilitu a požadované množstvo výrobku (uvedené v riadkoch) pre požadovaný priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini (uvedené v stĺpcoch)

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo
140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
			
→ str. 543	→ str. 544	→ str. 545	→ str. 546
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
3	3	4	4
Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepádovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepádovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepádovou rúrkou	Potrebné v kombinácii s odtokovými ventilmi s prepádovou rúrkou
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
2	2	3	3




Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo	
				90 cm	90 cm	
				Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru	
Alpská biela				502.973.00.2	502.974.00.2	
Dekor v karmínovej červenej/oranžovej farbe				502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Dekor v oceánskej modrej/svetlomodrej				502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Dekor v lesnej zelenej/svetlozelenej				502.973.79.2	502.974.79.2	
						
				→ str. 541	→ str. 542	
Armatúry – zvolte možnosť						
Piave	Dĺžka 22 cm, pozri prehľad sortimentu – Nástenné armatúry Geberit pre umývadlá			2	2	
Brenta	Dĺžka 22 cm, pozri prehľad sortimentu – Nástenné armatúry Geberit pre umývadlá			2	2	
Príslušenstvo k armatúram						
Zápachové uzávierky – zvolte možnosť						
Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok	Alpská biela	151.113.11.1	 → str. 422	1	1	
Odtokové ventily – zvolte možnosť						
Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá	Transparentné	240.648.00.1	 → str. 799	1	1	
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko		152.005.00.1	 → str. 803	1	1	
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventila	Lesklé pochrómovanie	152.050.21.1	 → str. 157	1	1	
Pre inštaláciu hrubej stavby – zvolte možnosť						
Inštalácia masívnych stien		500.121.00.1	 → str. 562	2	2	
Nutné objednať dodatočne pre nástenné armatúry Piave a Brenta						
Zariadenie GIS	Alpská biela	116.425.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu	 → str. 782	2	2	




Prehľad ukazuje kompatibilitu a požadované množstvo výrobku (uvedené v riadkoch) pre požadovaný priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini (uvedené v stĺpcoch)

	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo	Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru	Bez otvoru pre armatúru
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ str. 543	→ str. 544	→ str. 545	→ str. 546
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4



Umývadlá

Umývadlo Geberit Bambini pre deti



click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- Kombinovateľné s polostĺpom

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm						
326060000	Biela	V strede	Bez	15,5	40	250.78

Kombinovateľné s


- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač, viacfarebná → str. 764
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie batériou, viacfarebná → str. 756
- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie zo siete, viacfarebná → str. 744

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu → str. 157
- Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sitko → str. 803
- Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo → str. 562

Umývadlové žľaby

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo

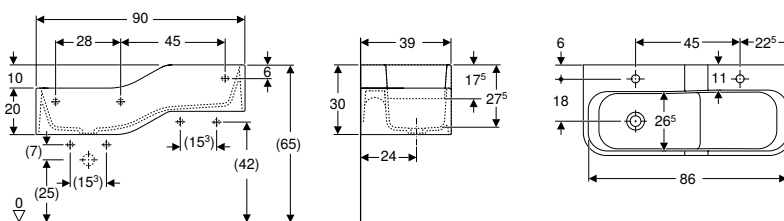

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Vlastnosti

- Dve miesta na umývanie
- Dve rôzne výšky
- Skrátene vyloženie
- Integrovaná šmýkačka
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.973.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo	90	30	39	1'693.20
502.973.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.973.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo	90	30	39	1'693.20
502.973.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83
502.973.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo	90	30	39	2'309.83

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo

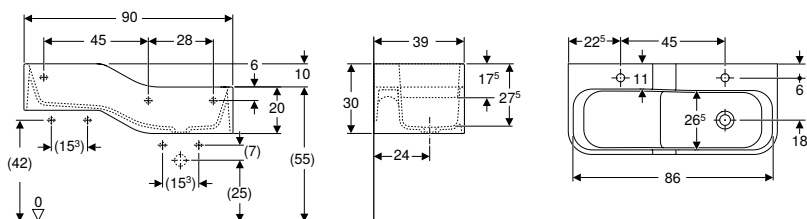

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Vlastnosti

- Dve miesta na umývanie
- Dve rôzne výšky
- Skrátene vyloženie
- Integrovaná šmykačka
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.974.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vpravo	90	30	39	1'693.20
502.974.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vpravo	90	30	39	2'309.83
502.974.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vpravo	90	30	39	2'309.83
502.974.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vpravo	90	30	39	2'309.83
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.974.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vpravo	90	30	39	1'693.20
502.974.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vpravo	90	30	39	2'309.83
502.974.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vpravo	90	30	39	2'309.83
502.974.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vpravo	90	30	39	2'309.83

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo

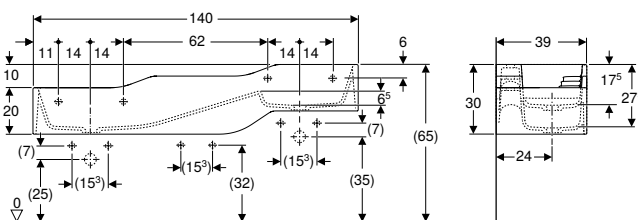

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Vlastnosti

- Tri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.975.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.975.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
Otvor pre batériu: V strede, vľavo a vpravo							
502.975.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.975.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.975.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo

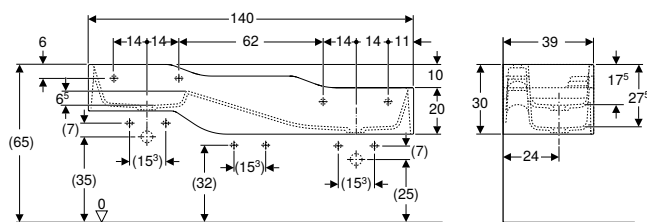

click & scan

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Vlastnosti

- Tri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrútené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmykačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.976.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.976.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
Otvor pre batériu: V strede, vľavo a vpravo							
502.976.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	2'679.72
502.976.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36
502.976.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	140	30	39	3'496.36

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo

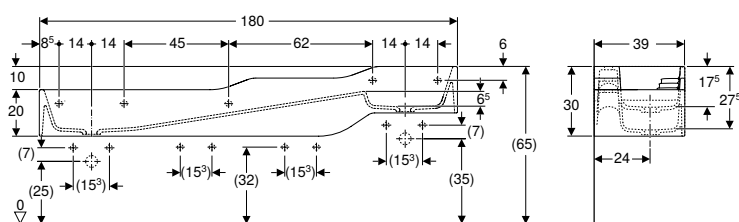

click & scan

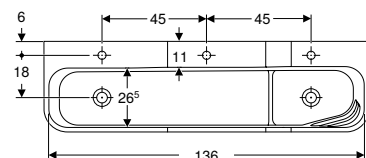

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Štyri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátené vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.977.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	3'636.36
502.977.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.977.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.977.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karminová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.977.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	3'636.36
502.977.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.977.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.977.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karminová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo

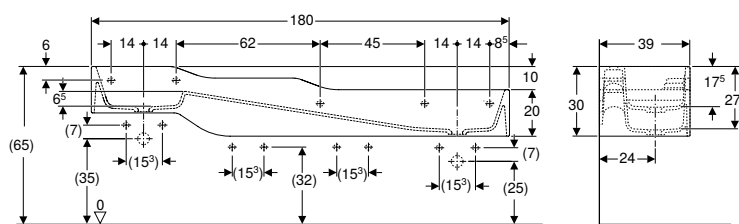

click & scan

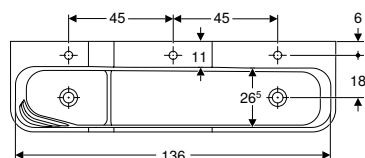

Účely použitia

- Pre deti
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie
- Vhodné pre deti rôzneho veku
- Na hranie a učenie
- Pre montáž na masívnych alebo ľahkých priečkach
- Pre montáž na výškovo nastaviteľných prvkoch Geberit Duofix pre umývadlo

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Štyri miesta na umývanie
- Tri rôzne výšky
- Skrátene vyloženie
- Integrovaná úložná funkcia so šmýkačkou a haptickou zónou pre vodné hry a multizmyslový zážitok
- Zaoblené hrany na zabránenie poranení
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškriabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Umývadlový žľab

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	Výpust	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Otvor pre batériu: Bez							
502.978.00.2	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	3'636.36
502.978.SX.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.79.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.FY.2 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
Otvor pre batériu: Vľavo a vpravo							
502.978.00.1	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: žiadny	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	3'636.36
502.978.SX.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: oceánska modrá/svetlomodrá	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.79.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: lesná zelená/svetlozelená	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88
502.978.FY.1 *	Umývadlový žľab: alpská biela Dekor: karmínová červená/oranžová	Bez	Vľavo a vpravo	180	30	39	4'452.88

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač → str. 765
- Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini → str. 757
- Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini → str. 745


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre stojančekové armatúry → str. 537
- Prehľad príslušenstva – priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini pre nástenné armatúry → str. 539

Ďalšie umývadlové výlevky

Umývadlové výlevky

Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt

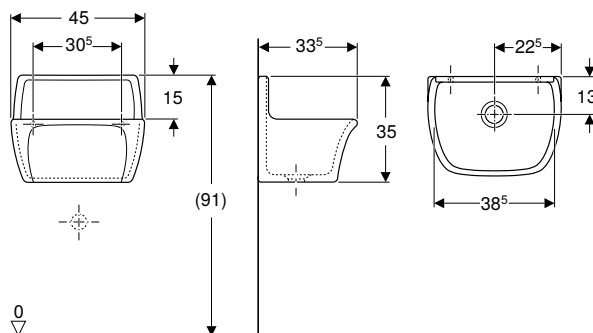

click & scan

Účely použitia

- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm

Rozsah dodávky

- Výlevky

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
367200000	Biela	Bez	45	35	33,5	508.99

Nutné objednať dodatočne

- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi
- Chránič okrajov umývadla

Kombinovateľné s

- Sklápací rošt Geberit Publica, s vyrovnávacími podložkami → str. 554
- Chránič okrajov výlevky Geberit Publica → str. 554


Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlové výlevky → str. 815
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, vodorovný odtok → str. 805



Výlevky

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom

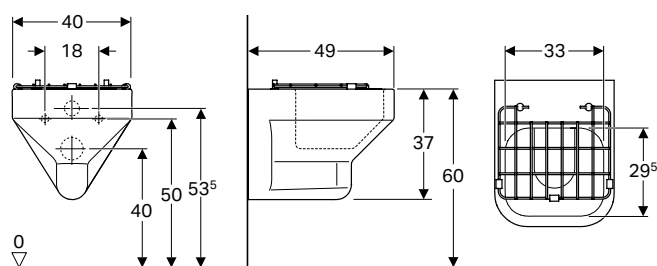

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre likvidáciu odpadovej vody, tekutého odpadu a ľudských exkrementov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom


Rozsah dodávky

- Výlevka
- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi

Technické údaje

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
201680600	Biela / KeraTect	Bez	40	37	49	1'148.92

Výlevka Geberit Publica so sklápacím roštom a odtokovým sitkom

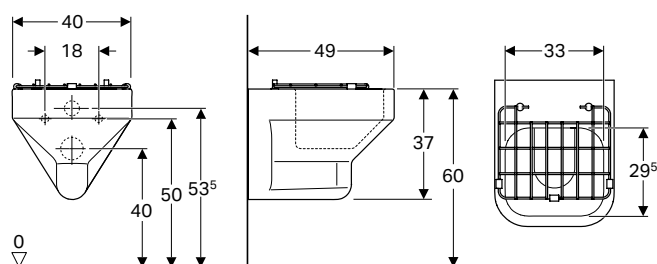

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkové splachovacie nádržky
- Pre tlakový splachovač
- Pre likvidáciu odpadovej vody, tekutého odpadu a ľudských exkrementov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy, zariadenia starostlivosti o deti a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti

- Závesné
- So splachovacím okrajom

Rozsah dodávky


- Výlevka
- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi
- Odtokové sitko

Technické údaje

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.998.00.1	Biela / KeraTect	Bez	40	37	49	1'137.37

Viacúčelové drezy

Viacúčelový drez Geberit Publica s prepacom

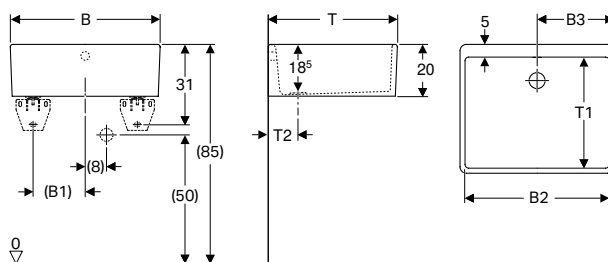

click & scan

Účely použitia

- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž pomocou stenových kotiev
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- S prepacom
- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm

Rozsah dodávky

- Viacúčelové drezy
- Odtoková súprava
- Súprava prepadu

Technické údaje


Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ks
361350000	Biela	Viditeľné	50	16	46,5	25	20	39	32	14	516.15
361360000	Biela	Viditeľné	60	20	56,5	30	20	50	43	13	702.32
361370000	Biela	Viditeľné	70	25	66	35	20	50	43	14	824.71

Príslušenstvo

- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 13 cm

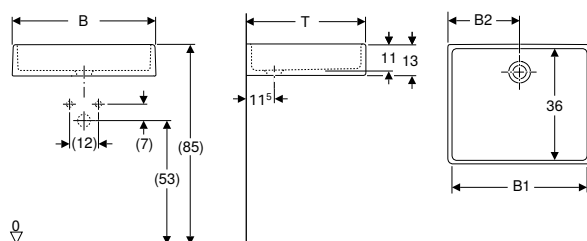

click & scan

Účely použitia

- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž na dosku
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- Bez prepadu
- Odolné voči kyselinám
- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm

Rozsah dodávky

- Viacúčelové drezy

Technické údaje


Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
360050000	Biela	Bez	50	46	25	13	40	439.27
360060000	Biela	Bez	60	56	30	13	40	521.02

Príslušenstvo

- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555
- Odtokový ventil Geberit s prepacovou rúrkou, pre umývadlové výlevky → str. 815

Viacúčelový drez Geberit Publica bez prepadu, výška 20 cm

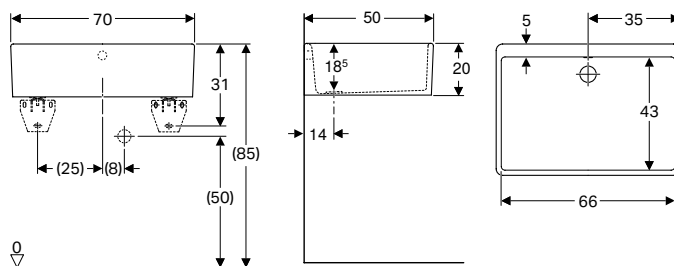

click & scan

Účely použitia

- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž pomocou stenových kotiev
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- Bez prepadu
- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm

Rozsah dodávky

- Viacúčelové drezy

Technické údaje


Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
360070000	Biela	Bez	70	20	50	641.09

Príslušenstvo

- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555

Viacúčelový drez Geberit Publica s dvomi umývadlami a s prepacom

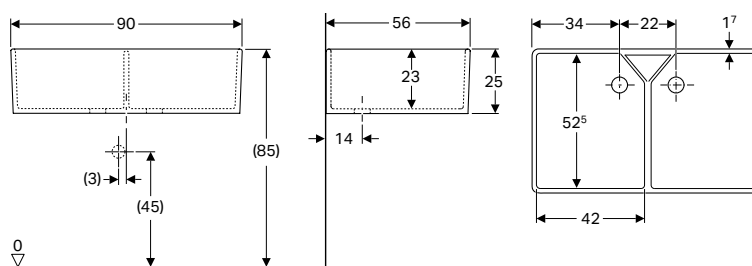

click & scan

Účely použitia

- Montáž pomocou montážnych konzol
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S dvomi umývadlami
- S prepacom
- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm

Rozsah dodávky

- Viacúčelové drezy
- Odtoková súprava
- Súprava prepadu

Technické údaje


Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
350490000	Biela	Viditeľné	90	25	56	1'554.67

Príslušenstvo

- Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez → str. 555

Viacúčelový drez Geberit Publica s plochou pre odkvapkanie, bez prepadu

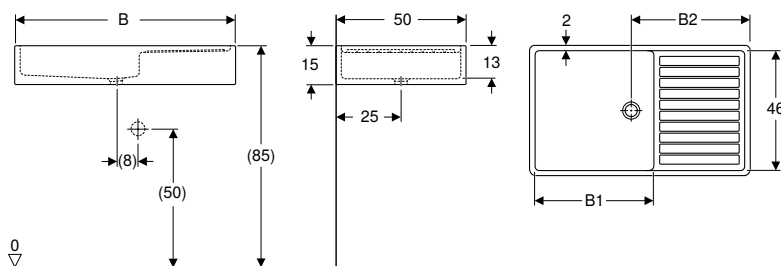

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž na dosku
- Pre nástenné armatúry
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- S plochou pre odkvapkanie
- Bez prepadu
- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm

Rozsah dodávky

- Viacúčelové drezy

Technické údaje


Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
500.922.00.1	Biela	Bez	100	54	54	15	50	Vpravo	663.51

Nutné objednať dodatočne

- Odtokový ventil, $\varnothing$ 62 mm

Viacúčelový drez Geberit Publica Iseo s prepadom

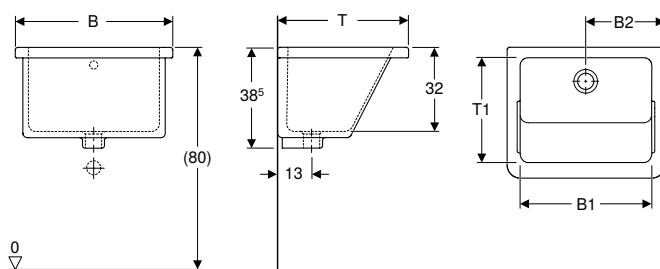

click & scan

Účely použitia

- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre verejné pracovne
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- S prepadom
- Otvor odtokového ventilu $\varnothing$ 62 mm
- S otvorom pre montáž dosky na pranie

Rozsah dodávky


- Viacúčelové drezy

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
500.886.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	60	50	30	38,5	50	40	334.00
500.909.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	75	65	37,5	38,5	60	50	397.09

Viacúčelový drez Geberit Publica Ruscello s prepacom

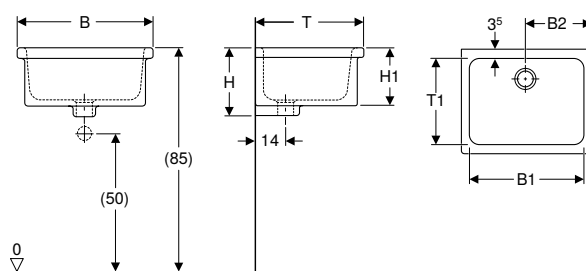

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž pomocou stenových kotiev
- Pre montáž na dosku
- Pre vylievanie odpadovej vody
- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- S prepacom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm

Rozsah dodávky

- Viacúčelové drezy

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl									
Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
500.885.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	60	54	30	28	24	45	38	343.27
500.894.00.1	Biela / Lesklý	Viditeľné	50	44	25	26	22	40	33	103.23

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál


Kombinovateľné s

- Súprava montážneho strmeňa Geberit Publica Ruscello Set pre viacúčelové drezy → str. 555

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s prepacovou rúrkou, pre umývadlové výlevky → str. 815
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok → str. 806
- Dvojkomorová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok → str. 809

Viacúčelový drez Geberit Publica Garda s prepacom

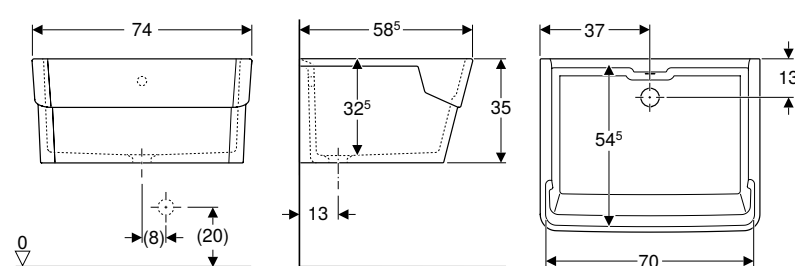

click & scan

Účely použitia

- Na čistenie veľmi znečistených predmetov
- Pre priemysel a obchod
- Pre verejné práčovne
- Pre súkromný sektor

Vlastnosti

- S jedným umývadlom
- S prepacom
- Otvor odtokového ventilu ø 62 mm
- S otvorom pre montáž dosky na pranie

Rozsah dodávky


- Viacúčelové drezy
- Odtoková súprava
- Súprava prepadu

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl									
Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]					EUR/ks
355675000	Biela	Viditeľné	74	35	58,5					2'290.67

Záchytné nádrže na sadru

Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica

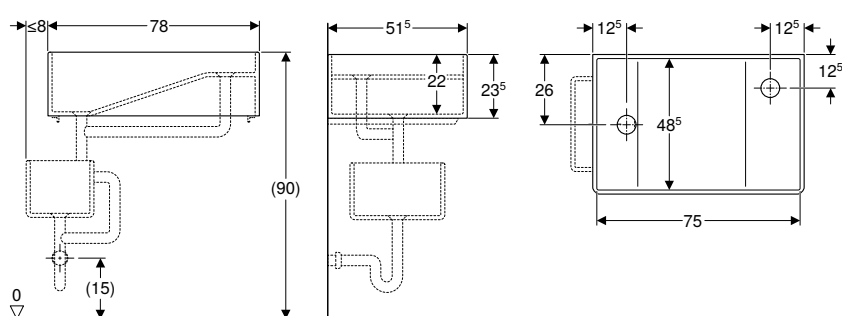

Účely použitia

- Montáž pomocou montážnych konzol
- Na zachytávanie usadenín
- Pre priemysel a obchod
- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie

Vlastnosti

- Dva odtoky

Rozsah dodávky

- Záchytné nádrže na sadru

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
362511000	Biela	Bez	78	23,5	51,5	2'307.44


Nutné objednať dodatočne

- Gipsfangbecken Unterteil
- Pripájacia súprava

Kombinovateľné s

- Spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 553
- Pripájacia súprava pre umývadlá na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 814

Spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica

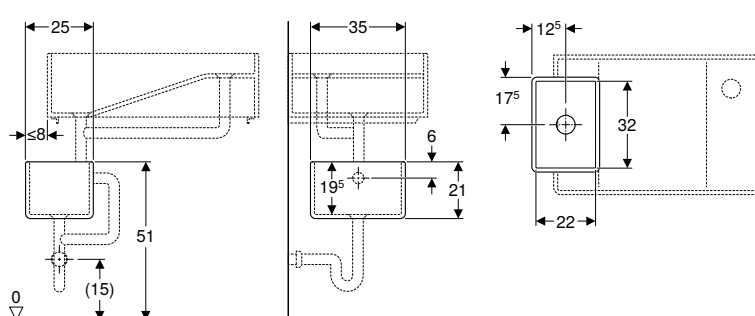

Účely použitia

- Pre horný diel umývadla na zachytávanie sadry Publica
- Montáž pomocou montážnych konzol

Rozsah dodávky

- Záchytné nádrže na sadru

Technické údaje

Materiál	Žiaruvzdorný íl
----------	-----------------

Č. výr.	Farba / povrch	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
362512000	Biela	Bez	25	21	35	786.29

Nutné objednať dodatočne


- Gipsfangbecken Oberteil

Kombinovateľné s

- Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 553

Umývadlá pre učebne

Umývadlo Geberit Bambini s priehlbínou pre špongiu na bočnej strane

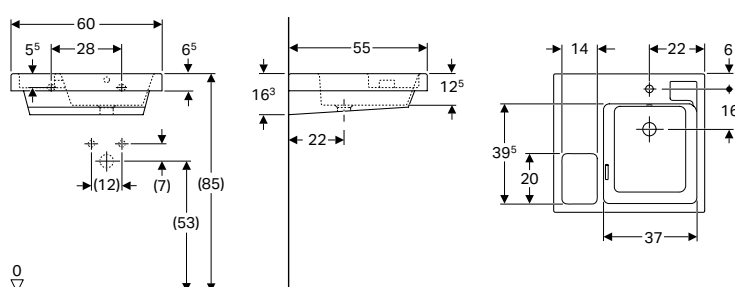

click & scan

Účely použitia

- Pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Asymetrický tvar
- Veľká odkladacia plocha
- Integrovaná odkladacia plocha pre špongie a utierky na čistenie


Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Úložná plocha	EUR/ks
162700000	Biela	Vpravo	Viditeľné	60	16,3	55	Vľavo	662.92

Príslušenstvo

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok → str. 791
- Odtokový ventil Geberit so stlačacím ovládaním → str. 803

Príslušenstvo

Chránič okrajov výlevky Geberit Publica



Účely použitia

- Pre výlevku Publica

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Rozsah dodávky


- Chránič okrajov umývadlo

Č. výr.	EUR/ks
552003000	44.43

Kombinovateľné s

- Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt → str. 547

Sklápací rošt Geberit Publica, s vyrovnávacími podložkami

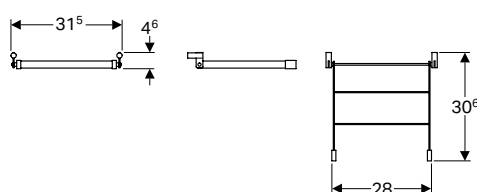

click & scan

Účely použitia

- Pre výlevku Publica

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Rozsah dodávky

- Sklápací rošt z ušľachtilej ocele, s tlmičmi
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
552201000	123.20

Kombinovateľné s

- Umývadlová výlevka Geberit Publica pre sklápací rošt → str. 547

Súprava montážnej konzoly Geberit pre viacúčelový drez



click & scan

Účely použitia

- Pre viacúčelový drez Publica

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- S nastavovacími podpernými podložkami

Č. výr.	L [cm]	EUR/ks
500250000	36	180.57
500260000	45	192.57

Súprava montážneho strmeňa Geberit Publica Ruscello Set pre viacúčelové drezy



click & scan

Účely použitia

- Na pripojenie viacúčelového drezu Publica Ruscello

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
502.899.00.1	16.04

Kombinovateľné s


- Viacúčelový drez Geberit Publica Ruscello s prepacom → str. 552



Stípy

Stípvité opláštenia

Stĺp Geberit Selnova

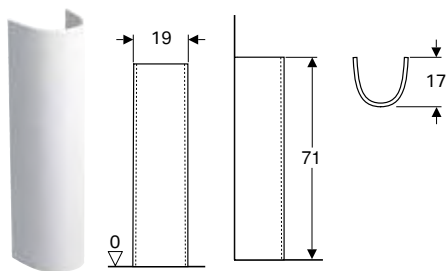

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky


- Stípvité opláštenia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.341.01.7	Biela	19	70	17	70.67

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Umývadlo Geberit Smyle → str. 483
- Malé umývadlo Geberit Selnova → str. 518
- Umývadlo Geberit Selnova → str. 485
- Umývadlo Geberit Selnova Square → str. 486
- Rohové malé umývadlo Geberit Selnova → str. 522
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square → str. 518

Stĺp Geberit Selnova Square

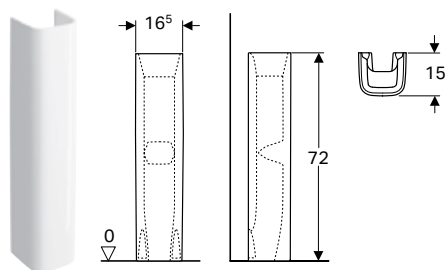

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- Stĺpovité opláštenia


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.342.01.7	Biela	16,5	72	15	78.50

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrátené vyloženie, s odkladacou plochou → str. 520
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepacom → str. 517
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square s asymetrickým prepacom → str. 519
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square → str. 518
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square → str. 516

Polostĺpy

Polostĺp Geberit Smyle pre malé umývadlo

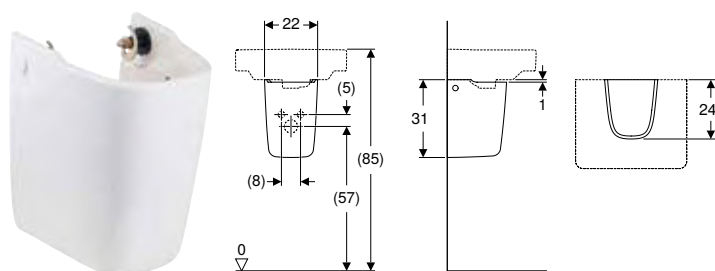

click & scan

Účely použitia

- Pre malé umývadlo

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Jednoduché upevnenie pomocou prípevňovacieho materiálu Geberit Kerafix, pre polostĺpy

Rozsah dodávky


- Prípevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.575.01.1	Biela	22	31	24	93.06

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepacom → str. 517

Polostĺp Geberit Smyle

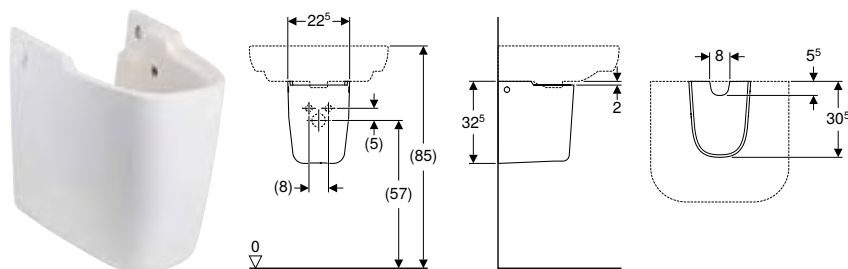

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá so šírkou 55 cm alebo väčšou

Rozsah dodávky

- Prípevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.576.01.5	Biela	22,5	32,5	30,5	106.08

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Umývadlo Geberit Smyle → str. 483
- Dvojumývadlo Geberit Smyle Square → str. 490
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square → str. 516

Polostĺp Geberit Selnova Compact pre malé umývadlo

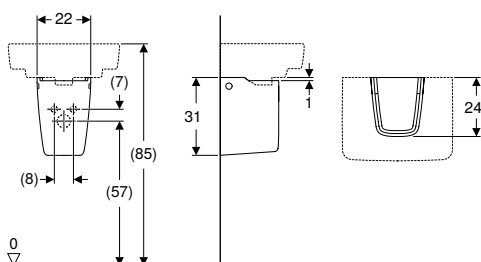

click & scan

Účely použitia

- Pre malé umývadlá so šírkou 50 cm

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.448.00.7	Biela	22	31	24	105.97

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact → str. 519
- Umývadlo Geberit Selnova Compact → str. 486

Vlastnosti


- Jednoduché upevnenie pomocou pripevňovacieho materiálu Geberit Kerafix, pre polostĺpy

Rozsah dodávky

- Polostĺp
- Pripevňovací materiál



Polostĺp Geberit Selnova

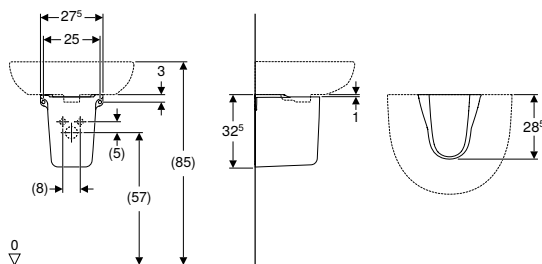

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika
----------	--------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.329.01.7	Biela	27,5	32,5	28,5	74.60


Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Selnova Square → str. 486
- Malé umývadlo Geberit Selnova → str. 518
- Umývadlo Geberit Selnova → str. 485
- Malé umývadlo Geberit Selnova Square → str. 518

Rozsah dodávky

- Polostĺp

Polostĺp Geberit Selnova Square pre malé umývadlo

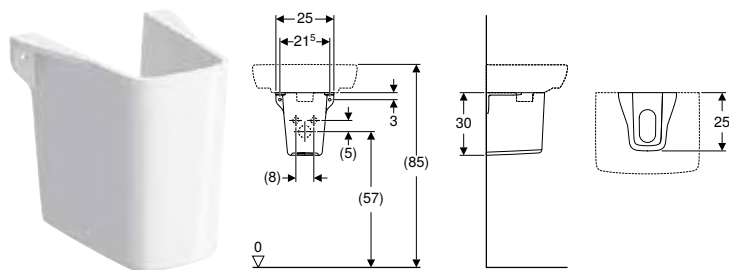

Účely použitia

- Pre malé umývadlo

Rozsah dodávky

- Polostĺp

Technické údaje

Materiál		Sanitárna keramika			
Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.477.00.7	Biela	25	30	25	78.50

Nutné objednať dodatočne

- Pripevňovací materiál



Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – umývadlá Geberit Xeno²

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

					Malé umývadlo	Umývadlo		
					Malé umývadlo Geberit Xeno ²			
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor vľavo, bez prepadu					500.528.01.1			
KeraTect, otvor vpravo, bez prepadu					500.529.01.1			
KeraTect, otvor v strede, bez prepadu						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvoru, bez prepadu							500.532.01.1	
KeraTect, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu								
Varicor®, alpínovo biela, bez otvoru, bez prepadu								
Varicor®, alpínovo biela, otvor vľavo a vpravo, bez prepadu								
								
					→ str. 1120	→ str. 1030	→ str. 1030	
Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu	152.050.21.1		Dĺžka 5 cm, lesklé pochrómovanie	→ str. 366	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dĺžka 5 cm, čierna matná	→ str. 366	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Dĺžka 8 cm, lesklé pochrómovanie	→ str. 366	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dĺžka 8 cm, čierna matná	→ str. 366	✓	✓	✓	
Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok	151.034.21.1		DN32, lesklé pochrómovanie		✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, čierna matná		✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, lesklé pochrómovanie		✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, čierna matná		✓	✓	✓	
Objednajte prosím pri montáži nábytku								
Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok	151.116.11.1		DN32, lesklé pochrómovanie			✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, lesklé pochrómovanie			✓	✓	
Alebo								
Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom	241.993.21.1		Lesklé pochrómovanie		✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Biela, keramika		✓	✓	✓	
Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním	152.018.00.1		Alpská biela	→ str. 364				

✓ Kompatibilné



Kryt odtoku

Kryt odtoku Geberit ONE s hrebeňovou vložkou, magnetické upevnenie



click & scan


Vlastnosti

- S integrovaným sitkom na vlasy

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.451.11.1	Alpská biela	----
505.082.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	----
505.082.21.1	Lesklé pochrómovanie	----
505.082.GH.1	Brúsený chróm	----

Držiak na uterák

Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre malé umývadlá



click & scan

Technické údaje

Materiál	Mosadz
----------	--------

Rozsah dodávky


- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnenie	EUR/ks
500740000	Pochrómované	39,5	10	2	Vpredu	213.41

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Preciosa II → str. 521

Držiak na uteráky Geberit Preciosa II pre umývadlo



click & scan

Technické údaje

Materiál	Mosadz
----------	--------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnenie	EUR/ks
500750000	Pochrómované	48,5	10	2	Bočné	265.48

Kombinovateľné s

- Umývadlo s odkladacou plochou Geberit Preciosa II → str. 487

Pripevňovací materiál

Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie umývadiel Geberit na masívne steny

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závit M10

Č. výr.	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
500.121.00.1	10	14	22.25

Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlo



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie malých umývadiel na masívnych stenách

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závit M10

Č. výr.	M [mm]	L [cm]	EUR/ks
500.122.00.1	10	12	21.06

Pripevňovací materiál Geberit pre polostĺp pre umývadlo, Kerafix



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie polostĺpov pre umývadlá

Rozsah dodávky

- Strmeň
- 2 matice M10
- 4 podložky

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
551067000	31	13	78.74



Pripevňovací materiál Geberit pre polostĺp pre malé umývadlo, Kerafix



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie polostĺpov pre malé umývadlá Renova Compact
- Na upevnenie polostĺpov pre malé umývadlá Selnova Compact

Rozsah dodávky

- Strmeň
- 2 matice M10
- 4 podložky

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
551062000	30	13	78.74
551064000	20	11	78.74

Upevňovacia spona Geberit pre malé umývadlá



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie malých umývadiel na masívnych stenách

Č. výr.

554005000


EUR/ks

15.16



- Pre malé umývadlo je nutné objednať 2 kusy

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním

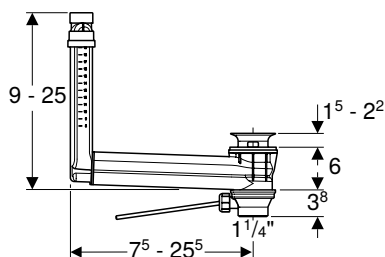

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátka
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtilá oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne

- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlo na dosku



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie umývadiel na umývadlové dosky

Č. výr.

595734000

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

EUR/ks

57.51

Pripevňovací materiál Geberit pre vstavané umývadlo



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie vstavaných umývadiel do umývadlových dosiek

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca zo 4 kusov

Č. výr.

554020000

EUR/ks

18.95

Pripevňovací materiál Geberit pre malé umývadlá, s dekoratívnymi krytmi



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie malých umývadiel na masívnych stenách

Technické údaje

Materiál	Oceľ/plast
----------	------------

Vlastnosti

- Závit M10

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- 2 krycie viečka

Č. výr.

Farba / povrch

M
[mm]

L
[cm]

EUR/ks

502.768.00.1

Pochrómované


10

12

17.93

Dekoračné kryty

Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku

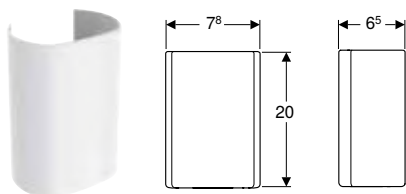

click & scan

Č. výr.

Farba / povrch

B
[cm]

H
[cm]

T
[cm]

EUR/ks

505.058.01.1

Biela / Ušľachtilá oceľ s práškovou
povrchovou úpravou

7,8

20

6,5

505.058.21.1

Ušľachtilá oceľ, brúsená

7,8

20

6,5

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610




Súpravy umývadla so skrinkou

Súpravy malého umývadla so skrinkou	568
Súpravy nábytkového umývadla so skrinkou	570
Súpravy zápusťného umývadla so skrinkou	577



Súpravy malého umývadla so skrinkou

Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dverka

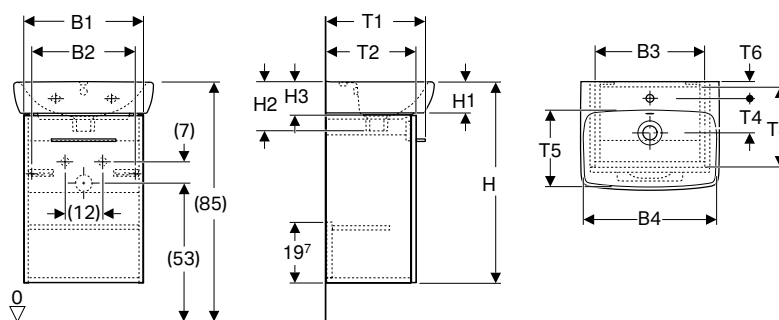

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika/silne komprimovaná trojvrstvomá drevotriesková doska
----------	---

Rozsah dodávky

- Umývadlo na ruky
- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál
- Rukoväť

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dverkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou pevnou poličkou
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/ks
---------	----------------	-------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Šírka umývadla: 36 cm

502.742.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	215.86
502.743.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	215.86
502.744.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	202.29
502.745.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	202.29

Šírka umývadla: 45 cm

502.746.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	236.00
502.747.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	236.00
502.748.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	222.39
502.749.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	222.39

Šírka umývadla: 50 cm

502.750.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	275.97
502.751.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	275.97
502.752.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	262.36
502.753.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	262.36

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jedným dverkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jedným dverkami → str. 649


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Súpravy nábytkového umývadla so skrinkou

Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka

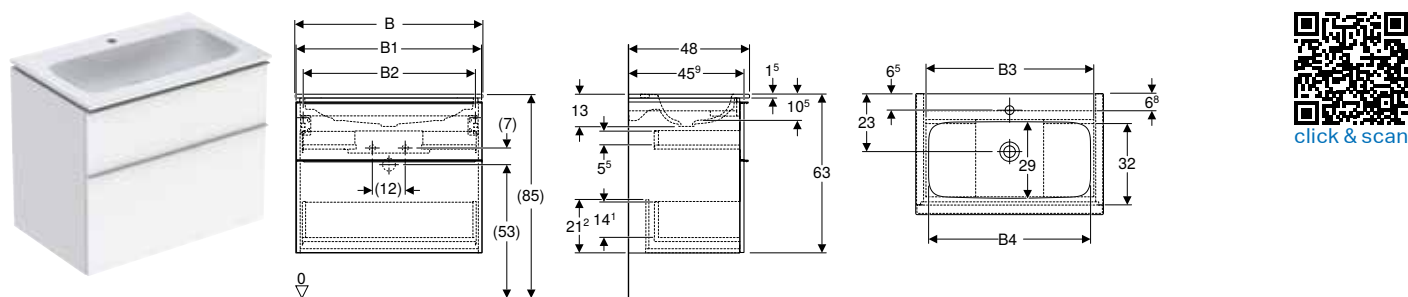

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Umývadlová prípojka Clou ø 32 mm
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Úzky okraj
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrinka pod umývadlo zo silne komprimovanej trojvrstvovej drevotriesky
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 60 cm										
502.335.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	----
502.331.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
502.335.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.331.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	----
B/šírka: 75 cm										
502.336.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.336.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
502.332.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	----
B/šírka: 90 cm										
502.337.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----

* Zákazková výroba



Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.333.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.337.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----
502.333.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	V strede	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	----

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Zápchová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792


Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami → str. 717
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku → str. 687
- Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm → str. 690
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Madlo Geberit → str. 692
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený → str. 690
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý → str. 690
- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka

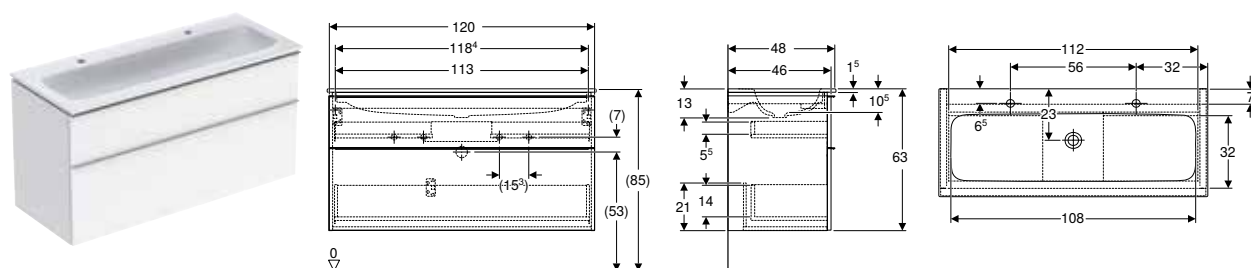

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Umývadlová prípojka s voľným odtokom, Ø 32 mm
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Úzky okraj
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrinka pod umývadlo zo silne komprimovanej trojvrstvovej drevotriesky
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm						
502.338.01.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.01.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.01.2	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.01.2	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.01.3 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.01.3 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JK.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JK.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JL.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JL.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JH.1	Umývadlo: biela Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JH.1	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.338.JR.1 *	Umývadlo: biela Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----
502.334.JR.1 *	Umývadlo: biela/KeraTect Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Vľavo a vpravo	Bez	63	48	----

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka s normou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok → str. 792

Kombinovateľné s




- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm → str. 690
- Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku → str. 687
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Madlo Geberit → str. 692
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok → str. 689
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený → str. 690
- Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý → str. 690
- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696



Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
----------	--

Rozsah dodávky

- Nábytkové umývadlo
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Úzky okraj
- S dvierkami
- S jednou pevnou poličkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 55 cm										
501.248.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	362.57
501.250.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	346.78
501.249.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	362.57
501.251.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	53,8	47	49	55	65,2	50,2	346.78
B/šírka: 60 cm										
501.252.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	394.11
501.254.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	378.29
501.253.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	394.11
501.255.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52	54	60	65,2	50,2	378.29

* Zákazková výroba




Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dverka



click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvá drevotriesková doska
----------	--

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Úzky okraj
- S dvomi dvierkami
- S jednou pevnou poličkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 80 cm										
501.256.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	520.18
501.258.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	504.36
501.257.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	520.18
501.259.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72	74	80	65,2	50,2	504.36
B/šírka: 100 cm										
501.260.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	677.76
501.262.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	662.04
501.261.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	677.76
501.263.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	98,8	92	94	100	65,2	50,2	662.04

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky

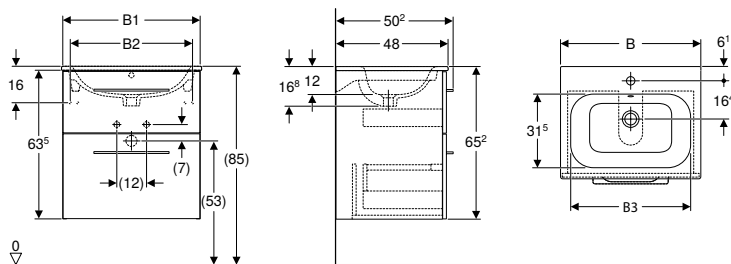

click & scan

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl/vysokohustotná trojvrstvová drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Skrinka pod nábytkové umývadlo
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Úzky okraj
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 55 cm										
501.232.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	520.18
501.234.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	504.36
501.233.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	520.18
501.235.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	55	53,8	47	49	65,2	50,2	504.36
Šírka umývadla: 60 cm										
501.236.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	551.69
501.238.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	535.90
501.237.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	551.69
501.239.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	60	58,8	52	54	65,2	50,2	535.90
Šírka umývadla: 80 cm										
501.240.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	709.34
501.242.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	693.55
501.241.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	709.34
501.243.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	80	78,8	72	74	65,2	50,2	693.55
Šírka umývadla: 100 cm										
501.244.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	914.18
501.246.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	898.43
501.245.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	914.18
501.247.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	100	98,8	92	94	65,2	50,2	898.43

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

Súpravy zápusťného umývadla so skrinkou

Súprava zápusťného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky

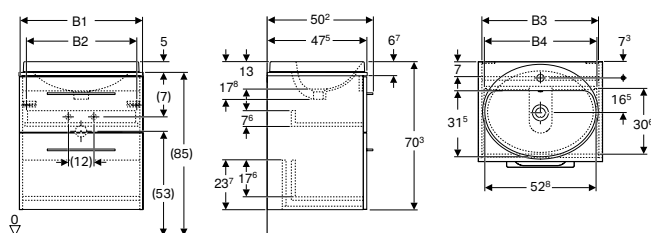

click & scan

Technické údaje

Materiál	Sanitárna keramika/silne komprimovaná trojvrstvá drevotriesková doska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Umývadlová doska s výrezom

Rozsah dodávky

- Umývadlo
- Spodná skrinka pod umývadlo
- Umývadlová doska
- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Otvor pre batériu	Prepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
---------	----------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------------------	--------	--------	--------

B/šírka: 59,1 cm

502.868.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	557.34
502.869.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	557.34
502.870.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	541.37
502.871.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	541.37

B/šírka: 79,1 cm

502.872.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	716.57
502.873.00.1 *	Láva / Matne lakované	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	716.57
502.874.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	700.64
502.875.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	V strede	Viditeľné	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	700.64

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722
- Zrkadlo Geberit Selnova Square → str. 707

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679





Kúpeľňový nábytok

Spodné skrinky.....	586
Pre malé umývadlá	586
Pre umývadlá.....	594
Pre dvojumývadlá	617
Pre nábytkové umývadlá	621
Pre umývadlá na dosku.....	623
Pre rohové malé umývadlá	626
Umývadlové dosky	628
Pre umývadlo na dosku, tvar misy	628
Pre umývadlo na dosku, pravouhlé	632
Bočné skrinky	634
Nízke bočné skrinky	634
Vysoké skrinky	644
Stredne vysoké skrinky	648
Závesné skrinky	650
Ďalší kúpeľňový nábytok.....	653
Nástenné poličky.....	653
Príslušenstvo	656
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE	657
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno ²	661
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto	665
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon	669
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle	675
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square.....	679
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact.....	682
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Option.....	683
Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm	685
Priehradky do zásuvky a organizačné boxy	686
Držiak na uteráky a háčiky na uteráky	689
Svetelné prvky	690
Držiak pre umývadlové dosky	692
Držadlá.....	692
Súpravy nôh	693
Magnetické tabule	694
Zásuvky.....	695
Ďalšie príslušenstvo.....	697



Acanto

Spodné skrinky

Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami



→ str. 587

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou



→ str. 588

Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou



→ str. 606

Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátené vyloženie



→ str. 608

Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami



→ str. 617

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou



→ str. 638

iCon

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami



→ str. 589

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou



→ str. 590

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou



→ str. 610

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



→ str. 612

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie



→ str. 614

Spodné skrinky

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



→ str. 618

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami



→ str. 619

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami



→ str. 639

Bočný prvok Geberit iCon



→ str. 640

ONE

Spodné skrinky

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou



→ str. 594

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami



→ str. 596

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami



→ str. 598

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami



→ str. 600

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie



→ str. 621

Umývadlové dosky

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy



→ str. 628

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy



→ str. 630

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé



→ str. 632

Bočné skrinky

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé



→ str. 634

Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou



→ str. 634

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami



→ str. 635

Bočný prvok Geberit ONE



→ str. 636

Príslušenstvo

Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE



→ str. 692

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo



→ str. 697

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina



→ str. 697



Selnova

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami



→ str. 643

Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami



→ str. 649

Príslušenstvo

Súprava nožičiek Geberit Selnova Square



→ str. 694

Súprava úzkych nožičiek Geberit Selnova Square



→ str. 694

Selnova Compact

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátene vyloženie



→ str. 592

Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami



→ str. 626

Smyle

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami



→ str. 591

Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami



→ str. 615

Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami



→ str. 616

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami



→ str. 620

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami



→ str. 641

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami



→ str. 642

Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square



→ str. 642

Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami



→ str. 648

Ďalší kúpeľňový nábytok

Nástenná polička Geberit Smyle Square



→ str. 654

VariForm

Spodné skrinky

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



→ str. 623

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



→ str. 624

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



→ str. 625

Príslušenstvo

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku



→ str. 686

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



→ str. 687

Xeno²

Spodné skrinky

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami



→ str. 586

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou



→ str. 601

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami



→ str. 602

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou



→ str. 602

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami



→ str. 603

Spodné skrinky

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami



→ str. 604

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami



→ str. 605

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami



→ str. 622

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou



→ str. 636

Bočná skrinka Geberit Xeno² s dvomi zásuvkami



→ str. 637



Bočné skrinky

Vysoká skrinka Geberit Xeno² s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom



→ str. 644

Príslušenstvo

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku



→ str. 686

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku



→ str. 686

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



→ str. 686

Sklenná vkladacia polička Geberit Xeno²



→ str. 697

Príslušenstvo

Sklenná vkladacia polička Geberit Xeno²




→ str. 698



Spodné skrinky

Pre malé umývadlá

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno², s jednými dvierkami

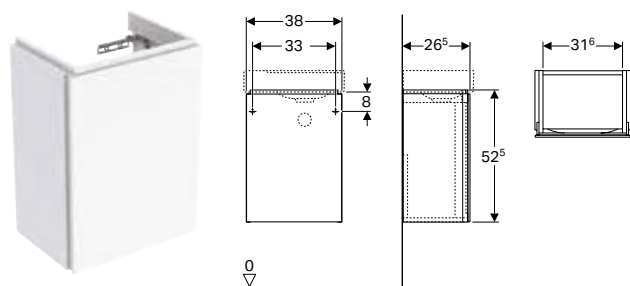

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 40 cm				
500.502.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	38	52,5	26,5
500.502.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	38	52,5	26,5

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Xeno² → str. 513
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami

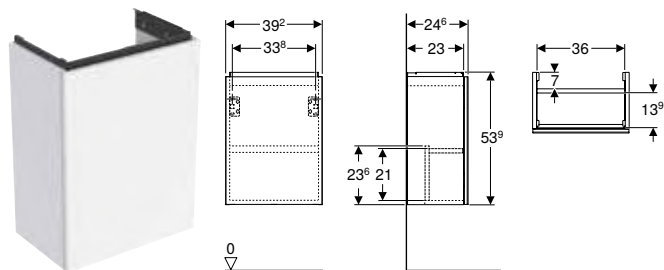

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

B H T
[cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 40 cm

503.001.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biela/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamin s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamin s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	39,2	53,9	24,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Malé umývadlo Geberit Acanto, otvor pre armatúru vpravo → str. 514

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665



Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou

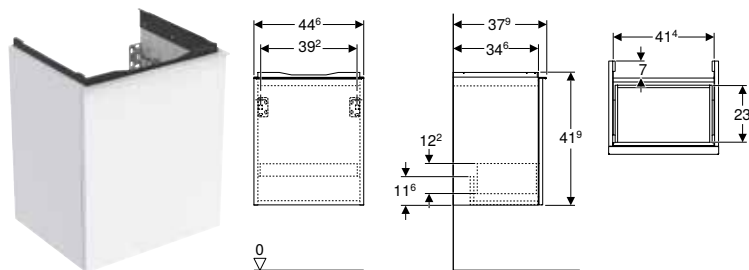

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

B H T
[cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 45 cm

503.002.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biela/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,6	41,9	37,9

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Acanto → str. 513

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami

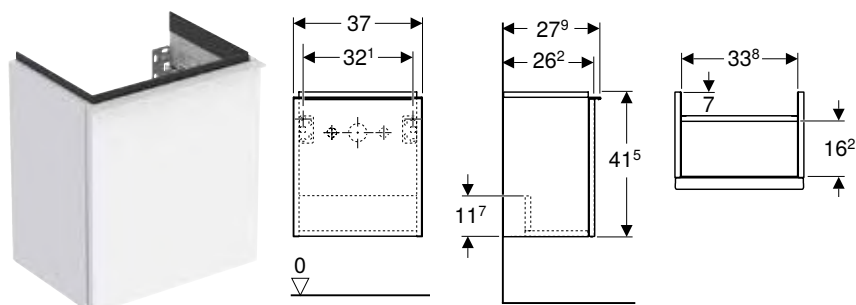

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Môže byť rozdelené pre servisný priestor
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]
---------	----------------	-----------	------------------------	-----------	-----------

Dvierka: Závesy vľavo

502.301.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9

Dvierka: Závesy vpravo

502.300.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	37	38	41,5	27,9

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Malé umývadlo Geberit iCon → str. 514
- Malé umývadlo Geberit iCon Light → str. 515
- Bočný prvok Geberit iCon → str. 640
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669



Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou

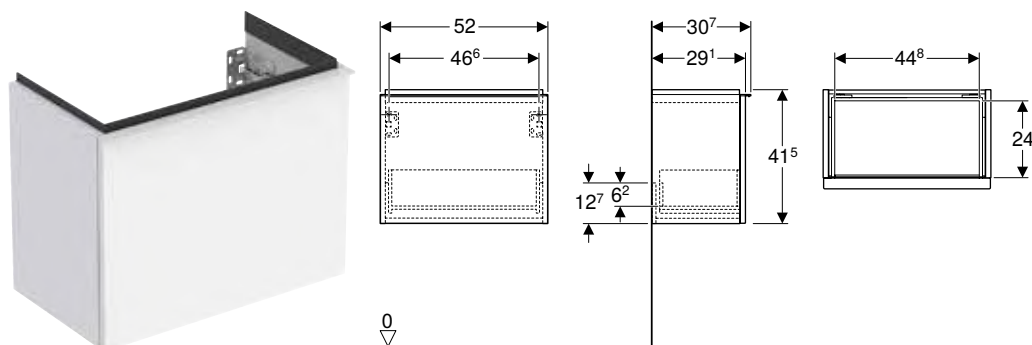

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

B H T
[cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 53 cm

502.302.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	41,5	30,7

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit iCon s odkladacou plochou → str. 515
- Malé umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 516
- Bočný prvok Geberit iCon → str. 640
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami

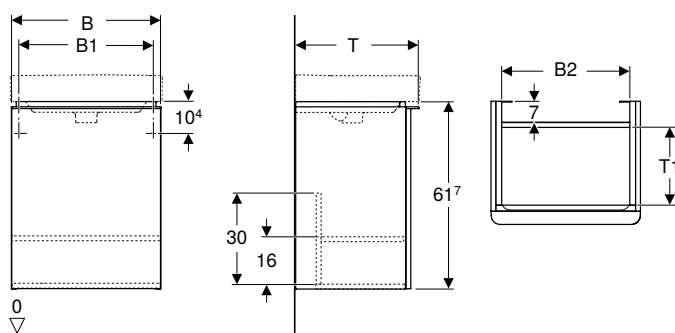

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Skrinka pod malé umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Môže byť rozdelené pre servisný priestor
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Dvierka	EUR/ks
Šírka umývadla: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.351.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.351.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.351.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vľavo	240.15
500.350.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
500.350.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
500.350.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
500.350.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závesy vpravo	240.15
Šírka umývadla: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.364.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.364.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.364.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vľavo	261.02
500.363.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02
500.363.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02
500.363.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02
500.363.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závesy vpravo	261.02

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora → str. 706
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square → str. 516
- Malé umývadlo Geberit Smyle Square s asymetrickým prepacom → str. 517
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora → str. 704

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrútené vyloženie

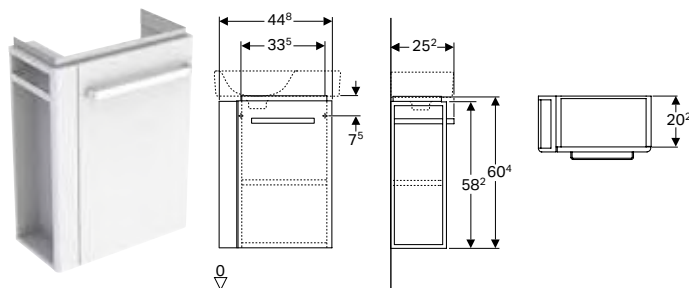

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Možnosť vybavenia nožičkami
- Čelo z MDF
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvierka	EUR/ks
Držiak na uteráky: Vľavo							
501.496.00.1	Korpus: biely/lakovaný matný Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vpravo	550.76
501.495.00.1 *	Korpus: svetlosivá/lakovaný matný Čelo: svetlosivá/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vpravo	550.76
Držiak na uteráky: Vpravo							
501.498.00.1	Korpus: biely/lakovaný matný Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vľavo	550.76
501.497.00.1 *	Korpus: svetlosivá/lakovaný matný Čelo: svetlosivá/lakované s vysokým leskom	44,8	50	60,4	25,2	Závesy vľavo	550.76

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrútené vyloženie → str. 520
- Malé umývadlo Geberit Selnova Compact, skrútené vyloženie, s odkladacou plochou → str. 521

Príslušenstvo




- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact → str. 682



Pre umývadlá

Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm								
505.071.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Šírka umývadla: 75 cm								
505.072.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Šírka umývadla: 90 cm								
505.073.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Šírka umývadla: 105 cm								
505.074.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	Láva / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm								
505.075.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

* Základová výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636
- Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku → str. 565
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo




- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami

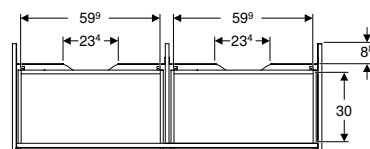

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 133,2 cm				
505.076.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	135	26,6	47
505.076.00.2 *	Biela / Matne lakované	135	26,6	47
505.076.00.3	Láva / Matne lakované	135	26,6	47
505.076.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	135	26,6	47
505.076.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	135	26,6	47
505.076.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	135	26,6	47
505.076.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	135	26,6	47
505.076.00.8 *	Čierna / Matne lakované	135	26,6	47

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku → str. 565
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá



Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami

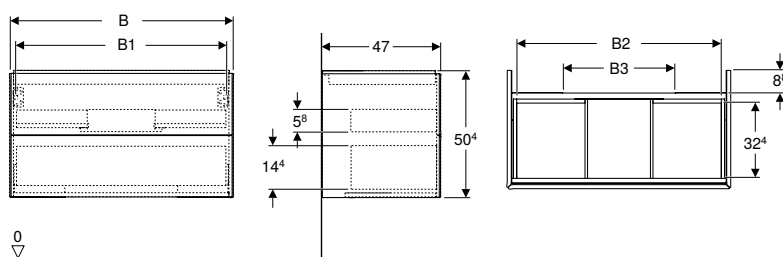

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 60 cm								
505.261.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Šírka umývadla: 75 cm								
505.262.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Šírka umývadla: 90 cm								
505.263.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Šírka umývadla: 105 cm								
505.264.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	Láva / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm								
505.265.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	Láva / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	Čierna / Matne lakované	Áno	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo




- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- So štyrmi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]
---------	----------------	------------------------	-----------	-----------

B/šírka: 133,2 cm

505.266.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	135	50,4	47
505.266.00.2 *	Biela / Matne lakované	135	50,4	47
505.266.00.3	Láva / Matne lakované	135	50,4	47
505.266.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	135	50,4	47
505.266.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	135	50,4	47
505.266.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	135	50,4	47
505.266.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	135	50,4	47
505.266.00.8 *	Čierna / Matne lakované	135	50,4	47

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou

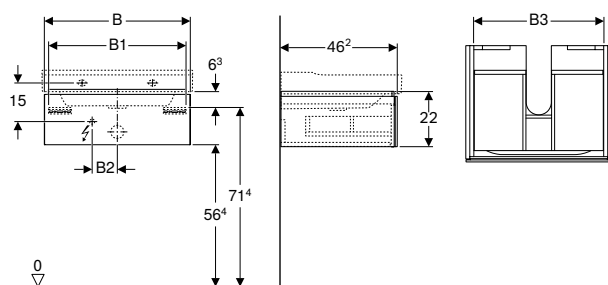

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
---------	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	----------------------

Šírka umývadla: 60 cm

500.505.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270

Šírka umývadla: 90 cm

500.508.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá



Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno², s dvomi zásuvkami

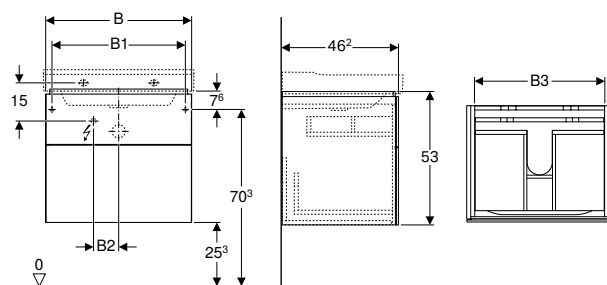

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
---------	----------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------	---------------	----------------------

Šírka umývadla: 60 cm

500.506.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270

Šírka umývadla: 90 cm

500.509.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou

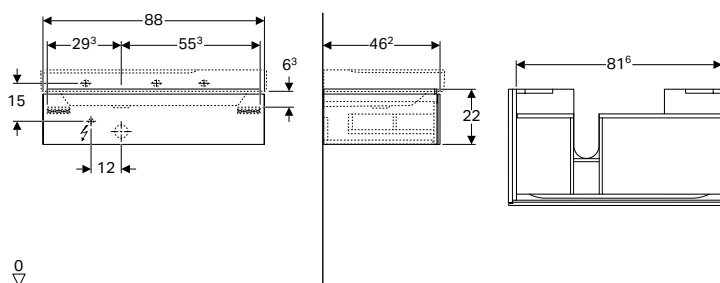

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- S odkladacou plochou
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vľavo								
500.513.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vpravo								
500.514.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	22	46,2	II	3,75	450

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou → str. 475
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami

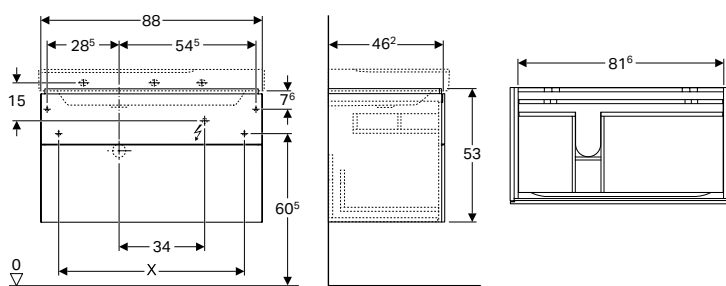

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- S odkladacou plochou
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované



Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vľavo								
500.515.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Výrez pre zápachovú uzávierku: Vpravo								
500.516.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	88	90	53	46,2	II	3,75	450

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² s odkladacou plochou → str. 475
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami

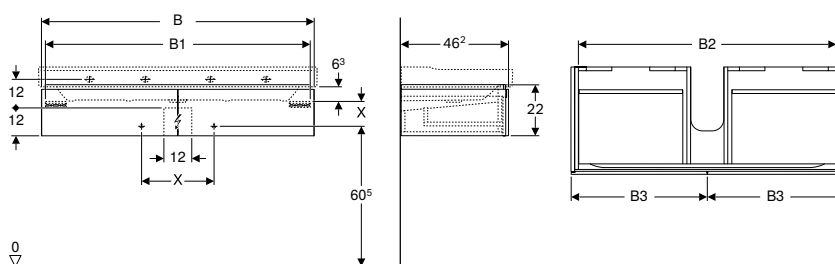

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B	B1	B2	B3	H	T	Trieda ochrany	Príkon	Svetelný tok
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[W]	[lm]

Šírka umývadla: 120 cm

500.517.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

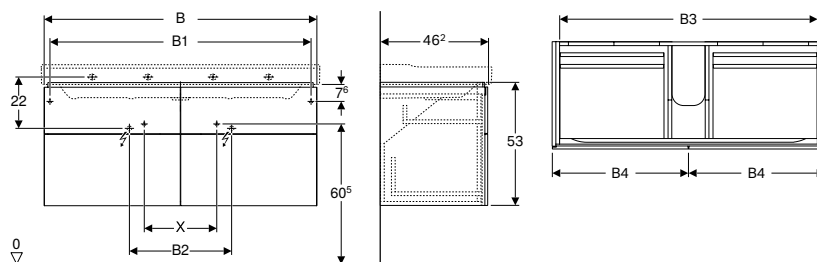Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- So štyrmi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 120 cm											
500.518.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá



Mix & Match

Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou

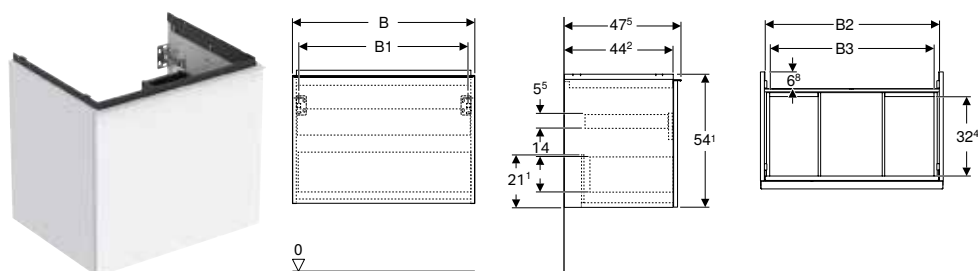

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- S jednou vnútornou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

Mix & Match B B1 B2 B3 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 60 cm

503.003.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: bielo/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5

Šírka umývadla: 75 cm

503.004.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: bielo/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5

Šírka umývadla: 90 cm

503.005.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: bielo/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Šírka umývadla: 120 cm								
503.006.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou → str. 638
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473
- Umývadlo Geberit iCon → str. 479

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrútené vyloženie

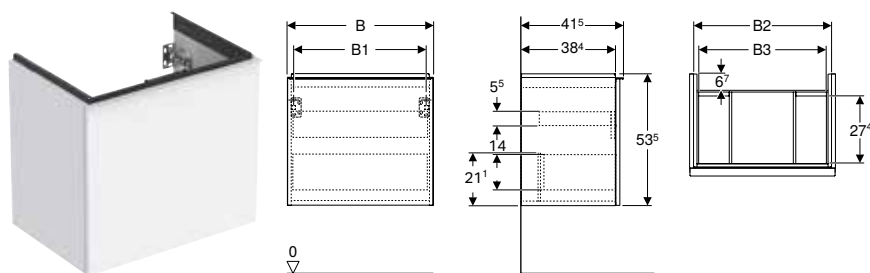

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesná
- S jednou zásuvkou
- S jednou vnútornou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrútené vyloženie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

B B1 B2 B3 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 60 cm

503.008.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5

Šírka umývadla: 75 cm

503.009.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Acanto, skrútené vyloženie → str. 478
- Umývadlo Geberit Acanto, skrútené vyloženie, s odkladacou plochou → str. 478

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá



Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou

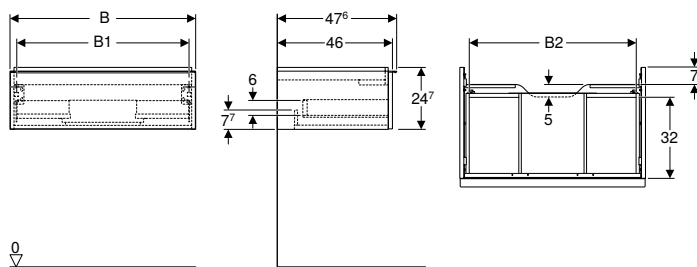

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

Mix & Match B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 60 cm

502.310.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6

Šírka umývadla: 75 cm

502.311.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	24,7	47,6

Šírka umývadla: 90 cm

502.312.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm							
502.313.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	111,2	24,7	47,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Dizajnový kryt Geberit ONE pre umývadlovú zápachovú uzávierku → str. 565
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami

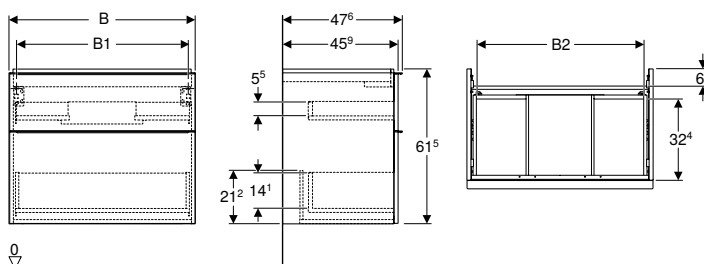

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

Mix & Match B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 60 cm

502.303.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6

Šírka umývadla: 75 cm

502.304.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	74	68,6	66,5	61,5	47,6

Šírka umývadla: 90 cm

502.305.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šírka umývadla: 120 cm							
502.306.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	113	112	61,5	47,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon → str. 479
- Umývadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umývadlo Geberit iCon Light s odkladacou plochou → str. 481
- Nábytkové umývadlo Geberit iCon → str. 496
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Umývadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umývadlo Geberit Acanto s odkladacou plochou → str. 477
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE → str. 493
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 492
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vpravo → str. 471
- Umývadlo Geberit ONE CleanDrain, úložná plocha vľavo → str. 472
- Umývadlo Geberit ONE → str. 473

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátene vyloženie

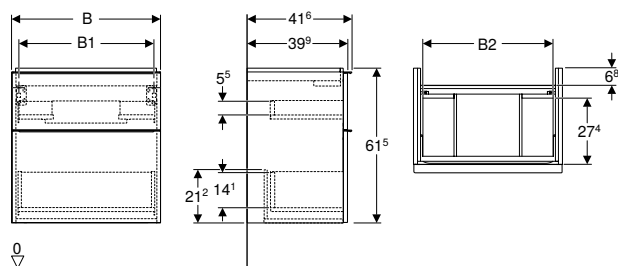

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Skrátene vyloženie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 60 cm

502.307.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6

Šírka umývadla: 75 cm

502.308.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	74	68,6	66,5	61,5	41,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit iCon Light, skrátene vyloženie → str. 482


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami

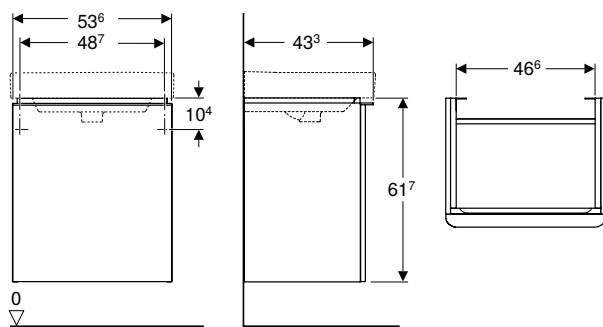

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	Šírka umývadla [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Dvierka: Závesy vľavo						
500.366.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
500.366.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
500.366.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
500.366.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
Dvierka: Závesy vpravo						
500.365.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
500.365.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
500.365.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90
500.365.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	53,6	55	61,7	43,3	281.90

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora → str. 706
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora → str. 704

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675



Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami

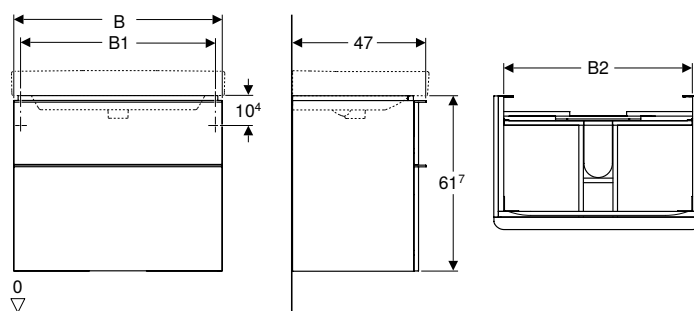

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
500.352.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
500.352.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
500.352.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	58,4	53,5	51,4	61,7	47	442.67
Šírka umývadla: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
500.353.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
500.353.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
500.353.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	73,4	68,5	66,4	61,7	47	492.81
Šírka umývadla: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
500.354.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
500.354.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
500.354.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	88,4	83,5	81,4	61,7	47	553.34
Šírka umývadla: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85
500.355.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85
500.355.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85
500.355.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	113,5	111,4	61,7	47	730.85

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora → str. 706
- Umývadlo Geberit Smyle Square → str. 484
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami → str. 642
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora → str. 704
- Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a dvomi dvierkami → str. 719
- Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami → str. 720




Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Pre dvojumývadlá

Mix & Match

Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Prípevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- S dvomi vnútornými zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biela/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----
503.007.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	54,1	47,5	----

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou → str. 638
- Dvojumývadlo Geberit iCon Light → str. 489
- Dvojité umývadlo Geberit Acanto → str. 488
- Dvojumývadlo Geberit iCon → str. 488

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665






- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami



Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

Mix & Match B H T
[cm] [cm] [cm]

Šírka umývadla: 120 cm

502.314.01.1	Korpus a čelo: bielo/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus a čelo: bielo/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus a čelo: bielo/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	24,7	47,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Dvojumývadlo Geberit iCon Light → str. 489
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Dvojumývadlo Geberit iCon → str. 488
- Dvojité umývadlo Geberit Acanto → str. 488

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami

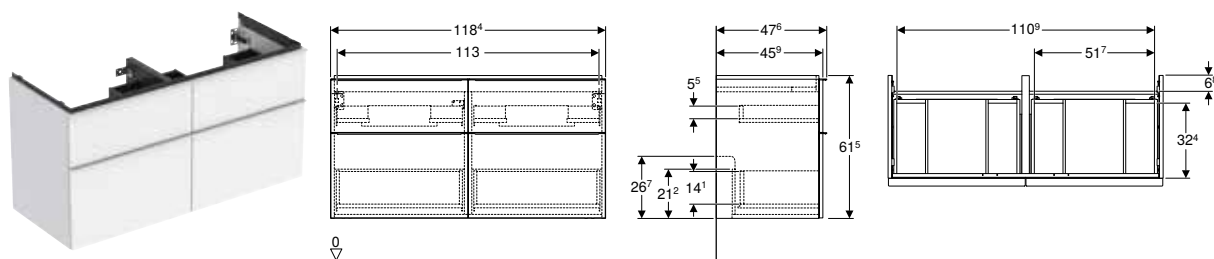

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- So štyrmi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr. Farba / povrch

Mix & Match B [cm] H [cm] T [cm]

Šírka umývadla: 120 cm

502.309.01.1	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus a čelo: biela/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	Áno	118,4	61,5	47,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Dvojumývadlo Geberit iCon Light → str. 489
- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Dvojité umývadlo Geberit Acanto → str. 488
- Dvojumývadlo Geberit iCon → str. 488

Príslušenstvo




- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod dvojumývadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85
500.356.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85
500.356.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85
500.356.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	118,4	61,7	47	730.85

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Dvojumývadlo Geberit Smyle Square → str. 490
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami → str. 642
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, obojstranné osvetlenie → str. 705
- Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami → str. 720

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Pre nábytkové umývadlá

Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami, skrútené vyloženie

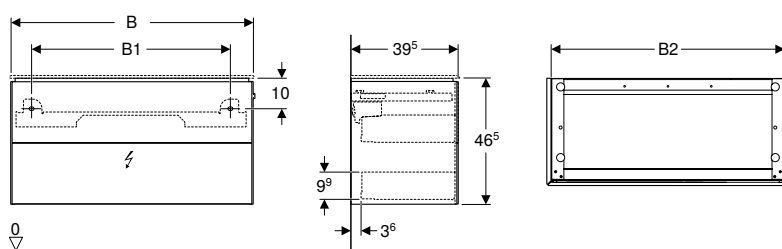

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	MDF
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4000–4200 K

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Hliníkové rozdeľovače zásuviek
- Otočná rukoväť s káblovým ovládaním

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Zásuvky s drážkami pre priehradky
- Plne využiteľný úložný priestor v hornej zásuvke
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Čelo z MDF
- Horná zásuvka s LED osvetlením
- Odolné voči vlhkosti
- Otočné ovládanie zátky pre napúšťanie umývadla umiestené vpravo na skrinke
- Dodáva sa zmontované


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 75 cm									
500.381.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Šírka umývadla: 90 cm									
500.385.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Šírka umývadla: 105 cm									
500.386.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Nutné objednať dodatočne

- Nábytkové umývadlo Geberit ONE CleanDrain, skrútené vyloženie → str. 494
- Inštalčný prvok pre umývadlo Geberit ONE



Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami

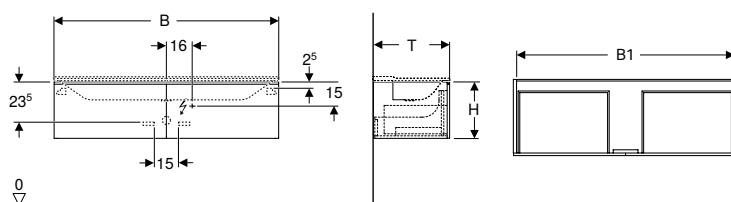

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	6400 K

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvka s protišmykovou podložkou
- Zásuvka s LED osvetlením
- LED osvetlenie so senzorom priblíženia
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]
Šírka umývadla: 140 cm								
500.347.00.1 *	Biela / Matne lakované	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Šírka umývadla: 160 cm								
500.346.01.1 *	Biela / Matne lakované	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Nábytkové umývadlo Geberit Xeno² → str. 495
- Osvetlené zrkadlo Geberit Xeno² s priamym a nepriamym osvetlením → str. 703

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá

Pre umývadlá na dosku

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou

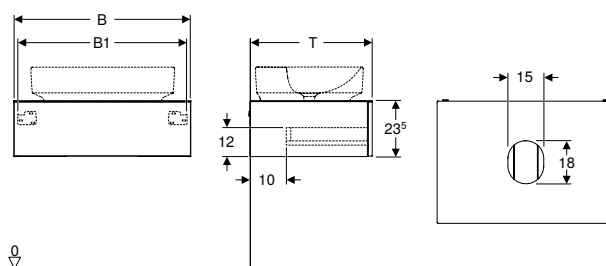

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Flašová zápachová uzávierka s nornou rúrkou, priestorovo úsporný model, Ø 32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky umývadlá na dosku VariForm
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvky bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Krycia doska z kompaktného laminátu

Č. výr.	Farba / povrch		B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 75 cm						
501.159.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	71	23,5	51	1'060.08
501.160.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	71	23,5	51	1'060.08
501.162.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	71	23,5	51	1'060.08
501.163.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	71	23,5	51	1'089.55
B/šírka: 90 cm						
501.165.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	86	23,5	51	1'181.83
501.166.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	86	23,5	51	1'181.83
501.168.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	86	23,5	51	1'181.83
501.169.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	86	23,5	51	1'214.71

KV: Končiaci výroba od december 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s




- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu → str. 509
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle → str. 507
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dverkami → str. 717

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685



Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Fľašová zápachová uzávierka s nornou rúrkou, priestorovo úsporný model, Ø 32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky umývadlá na dosku VariForm
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvky bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Krycia doska z kompaktného laminátu
- Umývadlo na dosku možno namontovať vľavo alebo vpravo

Č. výr.	Farba / povrch		B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm						
501.171.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	23,5	51	1'849.23
501.172.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	23,5	51	1'849.23
501.174.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	23,5	51	1'849.23
501.175.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	23,5	51	1'900.60
B/šírka: 135 cm						
501.177.00.1	KV	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	23,5	51	1'998.50
501.178.00.1 *	KV	Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	23,5	51	1'998.50
501.180.00.1 *	KV	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	23,5	51	1'998.50
501.181.00.1	KV	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	23,5	51	2'053.97




KV: Končiaca výroba od december 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu → str. 509
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle → str. 507
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685

Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skrinka pod umývadlo
- Flašová zápachová uzávierka s normou rúrkou, priestorovo úsporný model, ø 32 mm
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky umývadlá na dosku VariForm
- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S tromi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Zásuvky bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované
- Krycia doska z kompaktného laminátu
- Umývadlo na dosku možno namontovať vľavo alebo vpravo

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 120 cm					
501.183.00.1	KV Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	55	51	2'045.62
501.184.00.1 *	KV Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	55	51	2'045.62
501.186.00.1 *	KV Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	55	51	2'045.62
501.187.00.1	KV Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	70,8	55	51	2'102.43
B/šírka: 135 cm					
501.189.00.1	KV Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Krycia doska: biela/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	55	51	2'194.78
501.190.00.1 *	KV Korpus a čelo: láva/lakované matné Krycia doska: láva/s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	55	51	2'194.78
501.192.00.1 *	KV Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	55	51	2'194.78
501.193.00.1	KV Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Krycia doska: dub/melamín s drevenou štruktúrou	85,8	55	51	2'255.72

KV: Končiaci výrobca od december 2025; * Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením → str. 702
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením → str. 705
- Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením → str. 704
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité, s otvorom pre batériu → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, elipsovité → str. 510
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne, s otvorom pre batériu → str. 509
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, oválne → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé, s otvorom pre batériu → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, pravouhlé → str. 511
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle, s otvorom pre batériu → str. 508
- Umývadlo na dosku Geberit VariForm, okrúhle → str. 507
- Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami → str. 718


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685



Pre rohové malé umývadlá

Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami

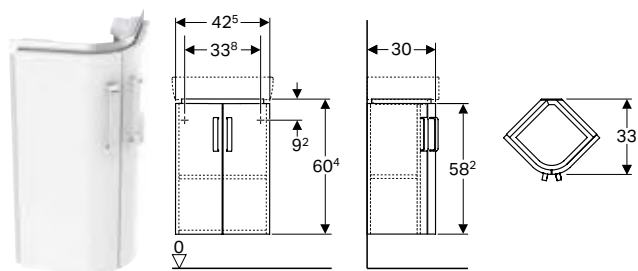

click & scan

Účely použitia

- Pre rohovú montáž

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou pevnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Možnosť vybavenia nožičkami
- Čelo z MDF
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Šírka umývadla: 45 cm					
501.484.00.1	Korpus: biely/lakovaný matný Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	42,5	60,4	33	567.96
501.483.00.1 *	Korpus: svetlosivá/lakovaný matný Čelo: svetlosivá/lakované s vysokým leskom	42,5	60,4	33	567.96

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact → str. 523

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact → str. 682





Umývadlové dosky

Pre umývadlo na dosku, tvar misy

Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy



click & scan

Účely použitia

- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon alebo P držiak

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky

- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	17	3,2	47,3
B/šírka: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	24,4	3,2	47,3
B/šírka: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	41,5	3,2	47,3
B/šírka: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.274.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	V strede	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vpravo	56,3	3,2	47,3
B/šírka: 119 cm						
505.275.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	3,2	47,3
B/šírka: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	19,9	3,2	47,3

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503

Kombinovateľné s

- Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE → str. 692





- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, tvar misy



click & scan

Účely použitia

- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické údaje

Materiál	Jemná kamenina
----------	----------------

Vlastnosti

- Odolné voči poškrabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky

- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 119 cm							
505.105.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Nie	V strede	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Nie	V strede	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	17,6	30,2	2	47,3

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy → str. 503
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, tvar misy, CleanDrain → str. 502




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druh výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Pre umývadlo na dosku, pravouhlé

Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé

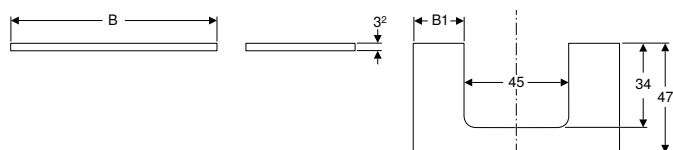

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon alebo P držiak

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky

- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
505.282.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	14,8	3,2	47,3	
B/šírka: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.283.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	22,2	3,2	47,3	
505.303.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,2	
505.303.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,3	
505.303.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8	3,2	47,3	
505.323.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
505.323.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	31,6	3,2	47,3	
B/šírka: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.284.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	V strede	29,6	3,2	47,3	
505.304.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.304.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo	12,5	3,2	47,3	
505.324.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	46,7	3,2	47,3	
505.324.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vpravo	46,7	3,2	47,3	

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vpravo	46,7		3,2	47,3
B/šírka: 119 cm							
505.285.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	V strede	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	Biela / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	Láva / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Áno	Vľavo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
B/šírka: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	Biela / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	Biela / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	Láva / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	Nie	Vľavo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505

Kombinovateľné s

- Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE → str. 692




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobkov rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon



Mix & Match

Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, kamenina, pre umývadlo na dosku, pravouhlé

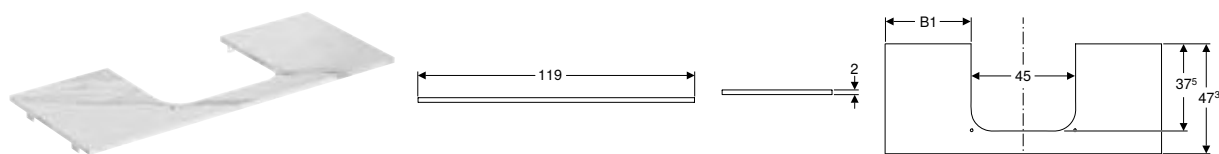

click & scan

Účely použitia

- Na montáž na skrinku pod umývadlá Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické údaje

Materiál	Jemná kamenina
----------	----------------

Vlastnosti

- Odolné voči poškrabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky

- Umývadlová doska
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Mix & Match	Výrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 119 cm							
505.115.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	V strede	37		2	47,3
505.115.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	V strede	37		2	47,3
505.135.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vpravo	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	Biela mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	Čierna mramorový vzhľad / Matný	Áno	Vľavo a vpravo	8	29	2	47,3

* Zákazková výroba

Nutné objednať dodatočne

- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé, CleanDrain → str. 504
- Umývadlo na dosku Geberit ONE, pravouhlé → str. 505




- Pre inštaláciu skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu série umývadiel alebo online katalóg, príslušenstvo pre umývadlá
- Mix & Match: Druhy výrobku rovnakej šírky je možné voľne kombinovať v sérii Geberit ONE, Acanto, iCon

Bočné skrinky

Nízke bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou

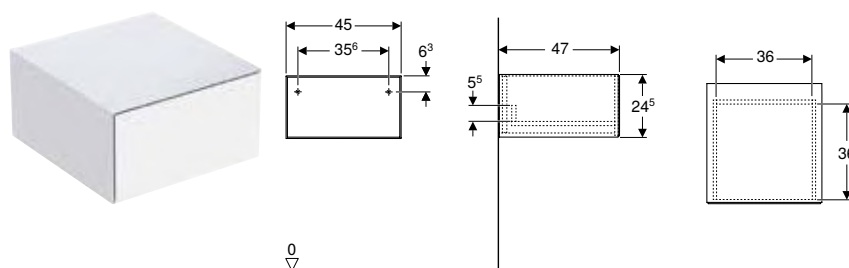

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
505.078.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	24,5	47
505.078.00.2 *	Biela / Matne lakované	24,5	47

* Zákazková výroba

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
505.078.00.3	Láva / Matne lakované	24,5	47
505.078.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	24,5	47
505.078.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	24,5	47
505.078.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	24,5	47
505.078.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	24,5	47
505.078.00.8 *	Čierna / Matne lakované	24,5	47


* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina → str. 697
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo → str. 697

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

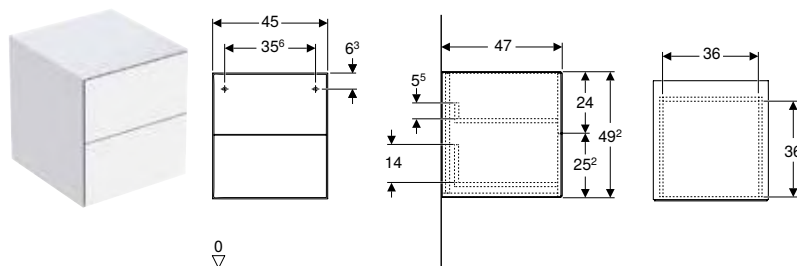Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
505.077.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.077.00.2 *	Biela / Matne lakované	49,2	47
505.077.00.3	Láva / Matne lakované	49,2	47
505.077.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.077.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.077.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.077.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	49,2	47
505.077.00.8 *	Čierna matná	49,2	47

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina → str. 697
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo → str. 697
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657



Bočný prvok Geberit ONE

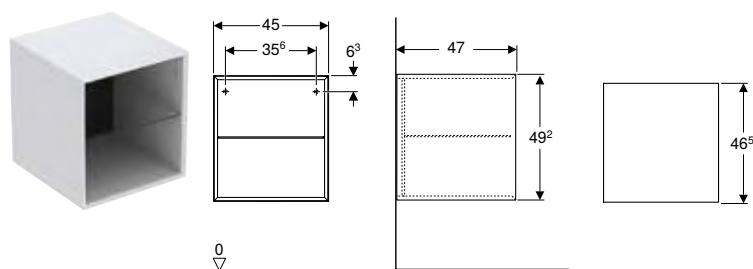

click & scan

Technické údaje

Materiál Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- So sklenenou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.

Farba / povrch

H
[cm]

T
[cm]

B/šírka: 45 cm

505.079.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.079.00.2 *	Biela / Matne lakované	49,2	47
505.079.00.3	Láva / Matne lakované	49,2	47
505.079.00.4 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	49,2	47
505.079.00.5	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.079.00.6 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	49,2	47
505.079.00.7 *	Sivobéžová / Matne lakované	49,2	47
505.079.00.8 *	Čierna matná	49,2	47

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 594
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 596
- Skrinka pod umývadlo Geberit ONE, s dvomi zásuvkami → str. 598
- Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit ONE, so štyrmi zásuvkami → str. 600
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina → str. 697
- Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo → str. 697

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

Bočná skrinka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou

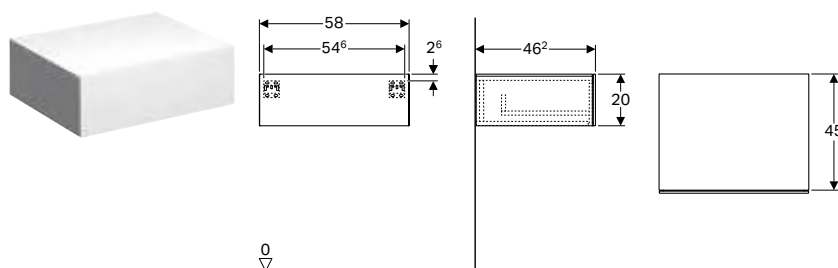

click & scan

Technické údaje

Materiál Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska

Zaťaženie zásuvky max. 30 kg

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.

Farba / povrch

B
[cm]

H
[cm]


T
[cm]

500.507.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	58	20	46,2
500.507.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	58	20	46,2
500.507.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	58	20	46,2

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

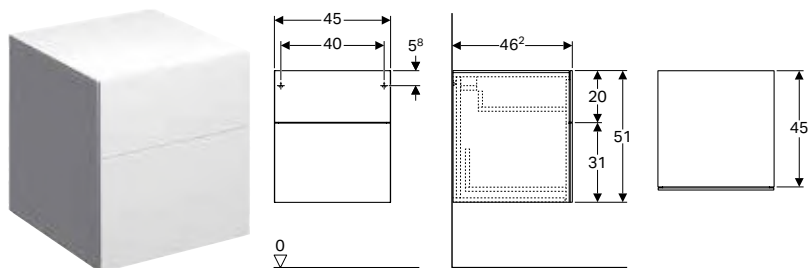Bočná skrinka Geberit Xeno² s dvomi zásuvkami

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	45	51	46,2
500.504.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	45	51	46,2
500.504.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	45	51	46,2


* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661



Bočná skrinka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a vnútornou zásuvkou

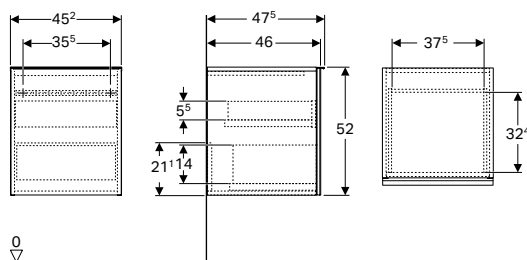

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou zásuvkou
- S jednou vnútornou zásuvkou
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované


Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45,2 cm			
503.010.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	52	47,5

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami → str. 617
- Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou → str. 606

Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami

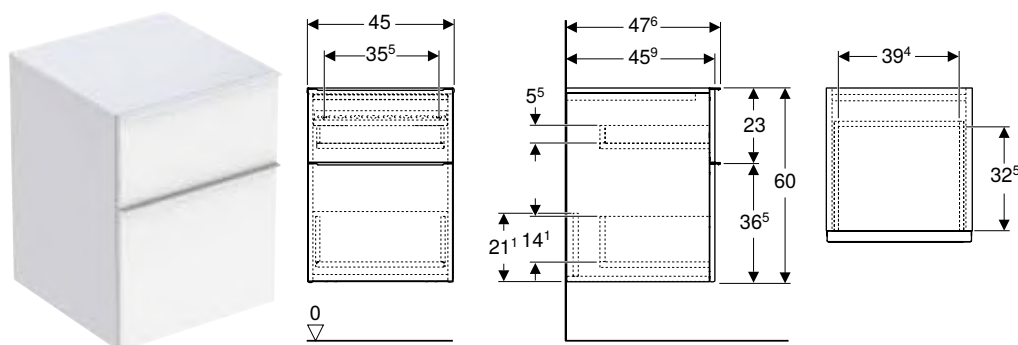

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Vymeniteľná rukoväť
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]
B/šírka: 45 cm			
502.315.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	60	47,6
502.315.01.2	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: lesklý chróm	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné Rukoväť: biela/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	60	47,6

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 610
- Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka → str. 570
- Súprava nábytkového umývadla Geberit iCon s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky a umývadlová prípojka → str. 572
- Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 612
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami → str. 618
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami → str. 619
- Magnetická tabuľa Geberit s úložnými boxmi → str. 694

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669



Bočný prvok Geberit iCon

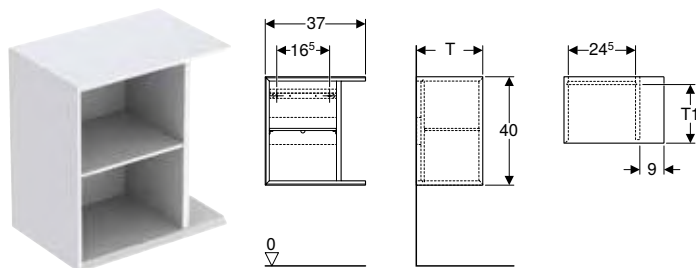

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T/hĺbka: 24,5 cm				
502.324.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	37	40	21
502.324.01.3 *	Biela / Matne lakované	37	40	21
502.324.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	21
502.324.JK.1	Láva / Matne lakované	37	40	21
502.324.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	37	40	21
502.324.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	21
T/hĺbka: 27,3 cm				
502.325.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	37	40	24
502.325.01.3 *	Biela / Matne lakované	37	40	24
502.325.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	24
502.325.JK.1	Láva / Matne lakované	37	40	24
502.325.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	37	40	24
502.325.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	37	40	24

* Základová výroba


Kombinovateľné s

- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami → str. 589
- Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 590



- Bočný prvok s hĺbkou 24.5 cm len pre skrinku pod malé umývadlá Geberit iCon, s jednými dvierkami
- Bočný prvok s hĺbkou 27.3 cm len pre skrinku pod malé umývadlá Geberit iCon, s jednou zásuvkou

Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami

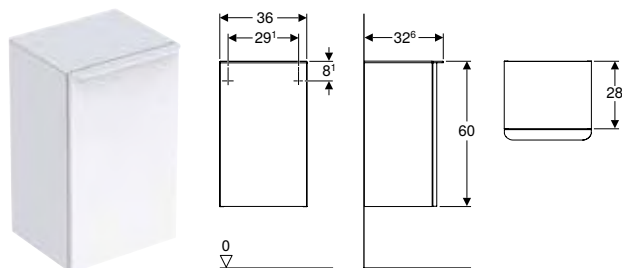

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možno spojiť so stredne vysokou skrinkou a vytvoriť vysokú skrinku
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Krycia doska zo skla
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
Dvierka: Závesy vľavo					
500.360.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.360.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.360.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.360.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
Dvierka: Závesy vpravo					
500.359.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.359.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.359.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79
500.359.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	36	60	32,6	317.79

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami → str. 648

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675



Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami

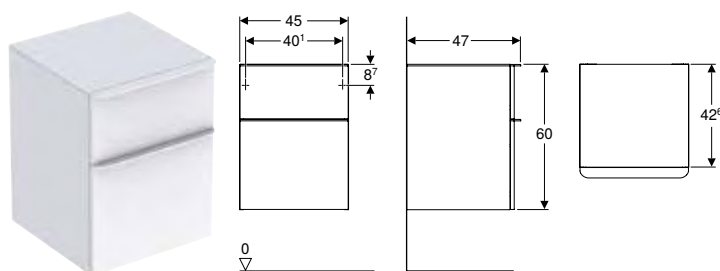

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možnosť spojenia so skrinkou pod umývadlo
- S dvomi zásuvkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Krycia doska zo skla
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.357.00.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom Rukoväť: biela/matná prášková farba	45	60	47	525.20
500.357.JK.1 *	Korpus a čelo: láva/lakované matné Rukoväť: láva/matná prášková farba	45	60	47	525.20
500.357.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom Rukoväť: pieskovosivá/matná prášková farba	45	60	47	525.20
500.357.JR.1	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou Rukoväť: láva/matná prášková farba	45	60	47	525.20

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 616
- Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami → str. 620
- Magnetická tabuľa Geberit s úložnými boxmi → str. 694

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square

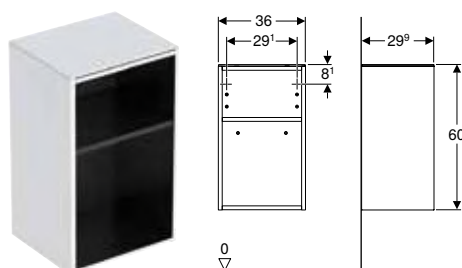

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možno spojiť so stredne vysokou skrinkou a vytvoriť vysokú skrinku
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Odolné voči vlhkosti
- Krycia doska zo skla
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.358.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	36	60	29,9	237.06
500.358.JK.1 *	Láva / Matne lakované	36	60	29,9	237.06
500.358.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	36	60	29,9	237.06
500.358.JR.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	36	60	29,9	237.06


* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami → str. 648

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

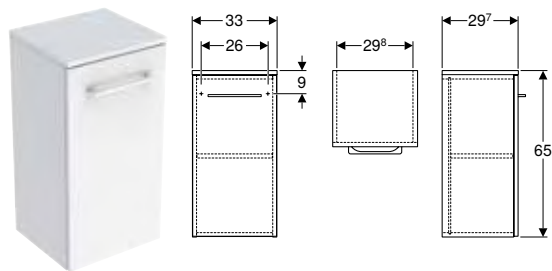Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál
- Rukoväť

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Otváranie pomocou rukoväte
- S jednou nastaviteľnou poličkou
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.272.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	33	65	29,7	310.67
501.273.00.1 *	Láva / Matne lakované	33	65	29,7	310.67
501.274.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	33	65	29,7	291.30
501.275.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	33	65	29,7	291.30

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava zápustného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dvierka → str. 568
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Vysoké skrinky

Vysoká skrinka Geberit Xeno² s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom

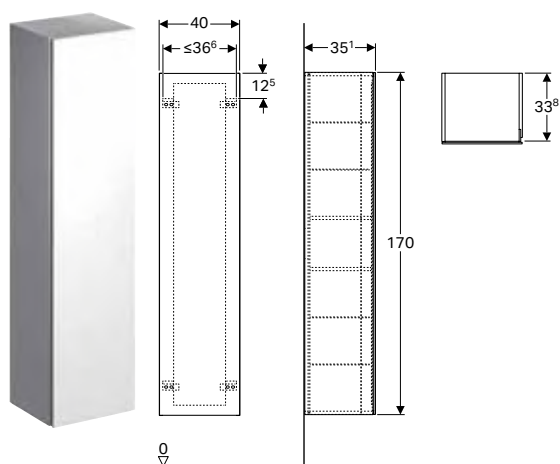

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- 4 nastaviteľné police
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S dvomi pevnými poličkami
- So štyrmi nastaviteľnými policami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Zrkadlo na vnútornej strane dverí
- Dodáva sa zmontované


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	40	170	35,1
500.503.00.1 *	Sivobéžová / Matne lakované	40	170	35,1
500.503.43.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	40	170	35,1

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno² → str. 661

Vysoká skrinka Geberit s dvomi výsuvmi

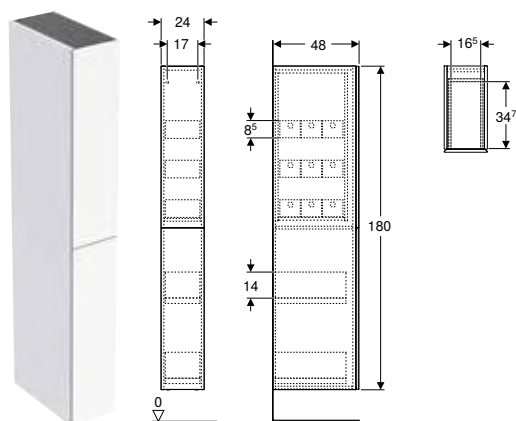

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi zásuvkami
- Drevené úložné boxy
- Zásuvka s mechanizmom jemného dovierania
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Zaťaženie zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Vysoká skrinka
- 9 organizačných boxov
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	180	48	1'419.90
503.011.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	180	48	1'503.20
503.011.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	180	48	1'419.90
503.011.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	180	48	1'419.90
503.011.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	180	48	1'419.90
503.011.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	180	48	1'503.20
503.011.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	180	48	1'419.90

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s


- Vnútroštruktúrna polica Geberit → str. 689
- Organizačný box Geberit → str. 688

Príslušenstvo

- Vnútroštruktúrna polica Geberit → str. 689
- Organizačný box Geberit → str. 688
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit so sieťovou zástrčkou → str. 695



Vysoká skrinka Geberit s jednými dvierkami

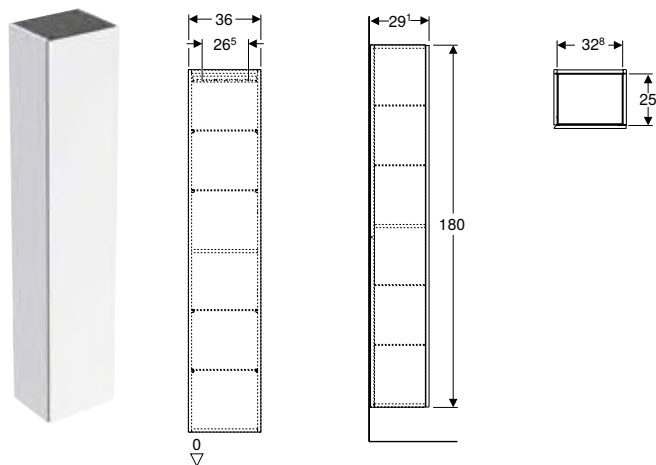

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Vysoká skrinka
- 4 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- So štyrmi sklenenými poličkami
- S jednou pevnou poličkou
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované


Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	180	29,1	1'150.50
502.316.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	180	29,1	1'259.90
502.316.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	180	29,1	1'150.50
502.316.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	180	29,1	1'150.50
502.316.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	180	29,1	1'150.50
502.316.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	180	29,1	1'259.90
502.316.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	180	29,1	1'150.50
502.316.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	180	29,1	1'150.50
505.083.00.7 *	Korpus a čelo: sivobéžová/lakované matné	180	29,1	1'150.50
505.083.00.8 *	Korpus a čelo: čierna/lakované matné	180	29,1	1'150.50

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Vysoká skrinka Geberit s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom, skrátene vyloženie

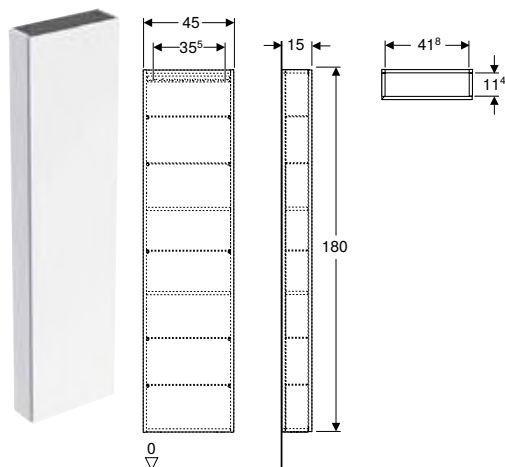

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Vysoká skrinka
- 5 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- S piatimi sklenenými vkladacími poličkami s možnosťou premiestnenia
- Dvierka s vnútorným zrkadlom
- S dvomi pevnými poličkami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Uhol otvárania dverí 155°
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	180	15	1'150.50
502.317.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	180	15	1'259.90
502.317.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	180	15	1'150.50
502.317.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	180	15	1'150.50
502.317.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	180	15	1'150.50
502.317.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	180	15	1'259.90
502.317.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	180	15	1'150.50
502.317.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	180	15	1'150.50

* Zákazková výroba


Príslušenstvo

- Súprava úzkych nožičiek Geberit → str. 693
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696



Stredne vysoké skrinky

Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dverkami

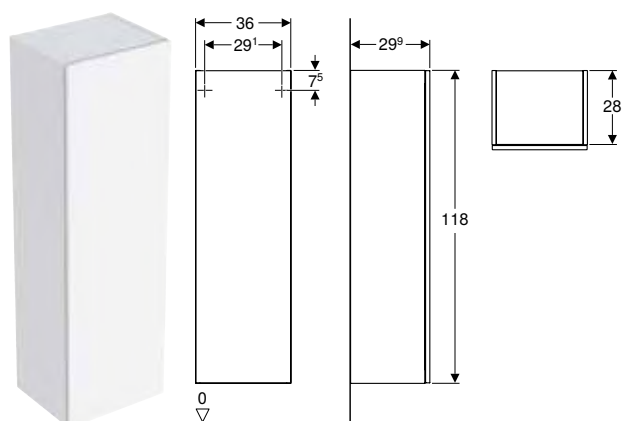

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Bočná skrinka
- 3 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Možno spojiť s bočnou skrinkou a vytvoriť vysokú skrinku
- S dverkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie pomocou mechanizmu push-to-open
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Zrkadlo na vnútornej strane dverí
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.361.00.1	Biele / Lakované s vysokým leskom	36	118	29,9	444.43
500.361.JK.1 *	Láva / Matne lakované	36	118	29,9	444.43
500.361.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	36	118	29,9	444.43
500.361.JR.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	36	118	29,9	444.43

* Zákazková výroba


Kombinovateľné s

- Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square → str. 642
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dverkami → str. 641

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle → str. 675

Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami

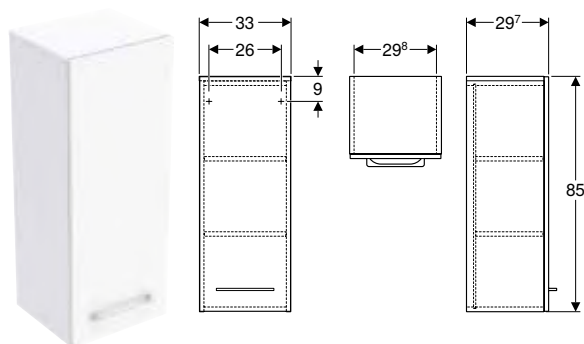

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie pomocou rukoväte
- S dvomi nastaviteľnými poličkami
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.276.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	33	85	29,7	349.55
501.277.00.1 *	Láva / Matne lakované	33	85	29,7	349.55
501.278.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	33	85	29,7	330.15
501.279.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	33	85	29,7	330.15

* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575
- Súprava zápusťného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jedny dvierka → str. 568
- Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami → str. 722


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Závesné skrinky

Obdĺžniková závesná skrinka Geberit, s jednými dvierkami

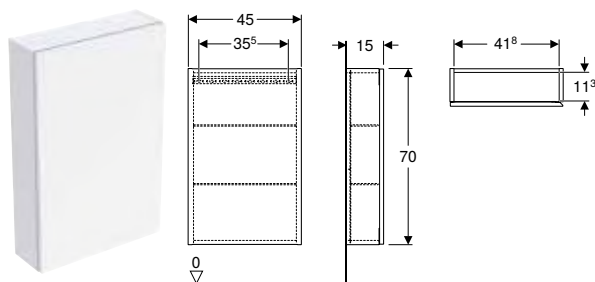

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Závesná skrinka
- 2 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- S dvomi sklenenými poličkami s možnosťou premiestnenia
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované


Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus a čelo: biele/lakované s vysokým leskom	70	15	589.37
502.318.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: biele/lesklé sklo	70	15	673.30
502.318.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	70	15	589.37
502.318.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	70	15	589.37
502.318.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	70	15	589.37
502.318.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	70	15	673.30
502.318.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	70	15	589.37
502.318.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	70	15	589.37

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

Štvorcová závesná skrinka Geberit, s jednými dvierkami

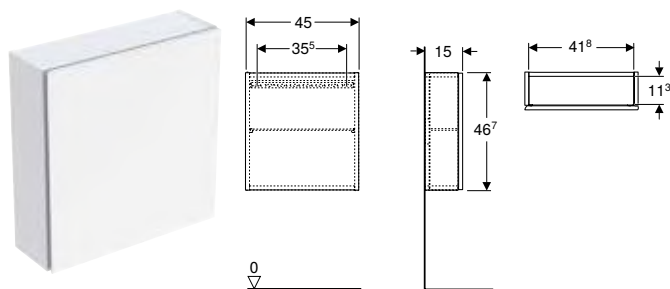

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Závesná skrinka
- Sklenená vkladacia polička
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvierkami
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- Otváranie uchopením skosenej hrany alebo push-to-open
- Nastaviteľná sklenená vkladacia polička
- Strana pripevnenia závesu vľavo alebo vpravo
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus a čelo: bielo/lakované s vysokým leskom	46,7	15	444.08
502.319.01.2	Korpus: biely/lakovaný s vysokým leskom Čelo: bielo/lesklé sklo	46,7	15	526.64
502.319.01.3 *	Korpus a čelo: biela/lakované matné	46,7	15	444.08
502.319.JH.1	Korpus a čelo: dub/melamín s drevenou štruktúrou	46,7	15	444.08
502.319.JK.1	Korpus a čelo: láva/lakované matné	46,7	15	444.08
502.319.JK.2	Korpus: láva/lakovaný matný Čelo: láva/lesklé sklo	46,7	15	526.64
502.319.JL.1 *	Korpus a čelo: pieskovosivý/lakované s vysokým leskom	46,7	15	444.08
502.319.JR.1 *	Korpus a čelo: orech hickory/melamín s drevenou štruktúrou	46,7	15	444.08

* Zákazková výroba

Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit → str. 696

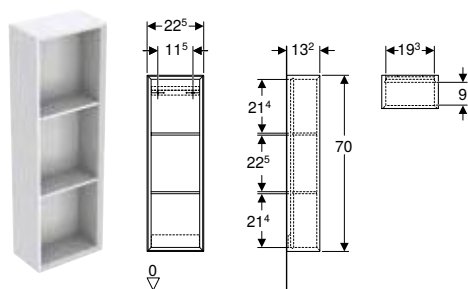Pravouhlá polička Geberit

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Skryté upevnenie
- S dvomi pevnými poličkami
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky


- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 22,5 cm				
502.320.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	70	13,2	393.69
502.320.01.3 *	Biela / Matne lakované	70	13,2	393.69
502.320.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	70	13,2	393.69
502.320.JK.1	Láva / Matne lakované	70	13,2	393.69
502.320.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	70	13,2	393.69
502.320.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	70	13,2	393.69

* Zákazková výroba



Pravouhlý nástenný box Geberit

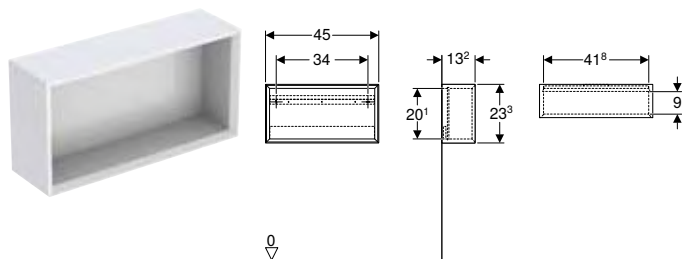

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Skryté upevnenie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované


Rozsah dodávky

- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.322.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	45	23,3	13,2	319.83
502.322.01.3 *	Biela / Matne lakované	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JK.1	Láva / Matne lakované	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	45	23,3	13,2	319.83
502.322.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	45	23,3	13,2	319.83

* Zákazková výroba

Štvorcová polička Geberit

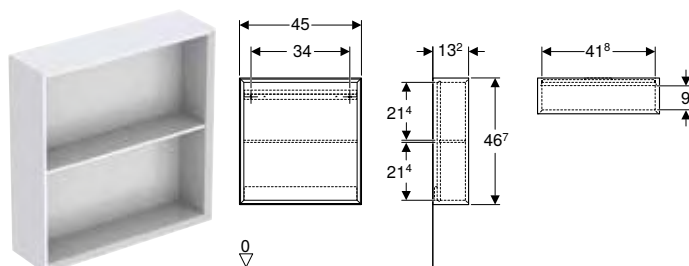

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S jednou pevnou poličkou
- Skryté upevnenie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované


Rozsah dodávky

- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.323.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	46,7	13,2	373.93
502.323.01.3 *	Biela / Matne lakované	46,7	13,2	373.93
502.323.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	46,7	13,2	373.93
502.323.JK.1	Láva / Matne lakované	46,7	13,2	373.93
502.323.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	46,7	13,2	373.93
502.323.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	46,7	13,2	373.93

* Zákazková výroba

Štvorcový nástenný box Geberit

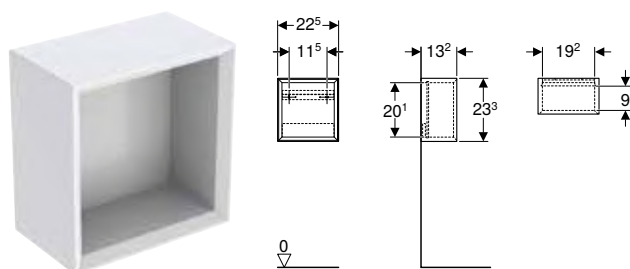

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- Skryté upevnenie
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Rozsah dodávky

- Závesná skrinka
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 22,5 cm				
502.321.01.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	23,3	13,2	279.83
502.321.01.3 *	Biela / Matne lakované	23,3	13,2	279.83
502.321.JH.1	Dub / Melamín s drevenou štruktúrou	23,3	13,2	279.83
502.321.JK.1	Láva / Matne lakované	23,3	13,2	279.83
502.321.JL.1 *	Pieskovosivá / Lakované s vysokým leskom	23,3	13,2	279.83
502.321.JR.1 *	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	23,3	13,2	279.83

* Zákazková výroba

Ďalší kúpeľňový nábytok

Nástenné poličky

Nástenná polička Geberit

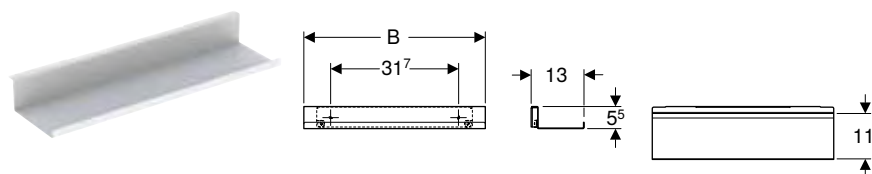

click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Rozsah dodávky


- Nástenná polička
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Závesné
- Skryté upevnenie

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 45 cm				
502.326.01.3	Biela / Matná prášková farba	5,5	13	72.71
502.326.JK.1	Láva / Matná prášková farba	5,5	13	72.71
502.326.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	5,5	13	72.71
B/šírka: 67,5 cm				
502.327.01.3	Biela / Matná prášková farba	5,5	13	90.18
502.327.JK.1	Láva / Matná prášková farba	5,5	13	90.18
502.327.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	5,5	13	90.18

Nástenná polička Geberit Smyle Square



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- Nástenná polička
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S tromi háčikmi na uteráky
- Odolné voči vlhkosti
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.362.00.1	Korpus: biely/matná prášková farba Čelo: biele/lakované s vysokým leskom	45	14,8	15	157.97
500.362.JK.1 *	Korpus: láva/matná prášková farba Čelo: láva/matne lakované	45	14,8	15	157.97
500.362.JL.1 *	Korpus: pieskovosivý/matná prášková farba Čelo: pieskovosivá/lakované s vysokým leskom	45	14,8	15	157.97
500.362.JR.1	Korpus: láva/matná prášková farba Čelo: orech hickory/melamín so štruktúrou dreva	45	14,8	15	157.97

* Zákazková výroba



Príslušenstvo

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE

Geberit Slovensko, január 2025


				Držiak na uteráky	Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku						
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	
											
S dvomi zásuvkami	S jednou zásuvkou	Od strany	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
Šírka 60 cm											
505.261.00.1	505.071.00.1	Biela → str. 598	✓	✓							
505.261.00.2	505.071.00.2	Biela matná → str. 598	✓	✓							
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva → str. 598	✓	✓							
505.261.00.4	505.071.00.4	Pieskovosivá → str. 598	✓	✓							
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub → str. 598	✓	✓							
505.261.00.6	505.071.00.6	Orech → str. 598	✓	✓							
505.261.00.7	505.071.00.7	Sivobéžová → str. 598	✓	✓							
505.261.00.8	505.071.00.8	Čierna matná → str. 598	✓	✓							
Šírka 75 cm											
505.262.00.1	505.072.00.1	Biela → str. 598	✓		✓						
505.262.00.2	505.072.00.2	Biela matná → str. 598	✓		✓						
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva → str. 598	✓		✓						
505.262.00.4	505.072.00.4	Pieskovosivá → str. 598	✓		✓						
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub → str. 598	✓		✓						
505.262.00.6	505.072.00.6	Orech → str. 598	✓		✓						
505.262.00.7	505.072.00.7	Sivobéžová → str. 598	✓		✓						
505.262.00.8	505.072.00.8	Čierna matná → str. 598	✓		✓						
Šírka 90 cm											
505.263.00.1	505.073.00.1	Biela → str. 598	✓			✓					
505.263.00.2	505.073.00.2	Biela matná → str. 598	✓			✓					
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva → str. 598	✓			✓					
505.263.00.4	505.073.00.4	Pieskovosivá → str. 598	✓			✓					
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub → str. 598	✓			✓					
505.263.00.6	505.073.00.6	Orech → str. 598	✓			✓					
505.263.00.7	505.073.00.7	Sivobéžová → str. 598	✓			✓					
505.263.00.8	505.073.00.8	Čierna matná → str. 598	✓			✓					
Šírka 105 cm											
505.264.00.1	505.074.00.1	Biela → str. 598	✓				✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Biela matná → str. 598	✓				✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva → str. 598	✓				✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	Pieskovosivá → str. 598	✓				✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub → str. 598	✓				✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Orech → str. 598	✓				✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	Sivobéžová → str. 598	✓				✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Čierna matná → str. 598	✓				✓				
Šírka 120 cm											
505.265.00.1	505.075.00.1	Biela → str. 599	✓					✓			
505.265.00.2	505.075.00.2	Biela matná → str. 599	✓					✓			
505.265.00.3	505.075.00.3	Láva → str. 599	✓					✓			
505.265.00.4	505.075.00.4	Pieskovosivá → str. 599	✓					✓			
505.265.00.5	505.075.00.5	Dub → str. 599	✓					✓			
505.265.00.6	505.075.00.6	Orech → str. 599	✓					✓			
505.265.00.7	505.075.00.7	Sivobéžová → str. 599	✓					✓			
505.265.00.8	505.075.00.8	Čierna matná → str. 599	✓					✓			

Geberit Slovensko, január 2025

		Držiak na uteráky		Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku								
		503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1				
												
Šírka 135 cm												
So štyrmi zásuvkami		S dvomi zásuvkami										
505.266.00.1	505.076.00.1	Biela → str. 600	✓							✓		
505.266.00.2	505.076.00.2	Biela matná → str. 600	✓							✓		
505.266.00.3	505.076.00.3	Láva → str. 600	✓							✓		
505.266.00.4	505.076.00.4	Pieskovosivá → str. 600	✓							✓		
505.266.00.5	505.076.00.5	Dub → str. 600	✓							✓		
505.266.00.6	505.076.00.6	Orech → str. 600	✓							✓		
505.266.00.7	505.076.00.7	Sivobéžová → str. 600	✓							✓		
505.266.00.8	505.076.00.8	Čierna matná → str. 600	✓							✓		
Bočné skrinky												
S dvomi zásuvkami		S jednou zásuvkou										
505.077.00.1	505.078.00.1	Biela → str. 635										
505.077.00.2	505.078.00.2	Biela matná → str. 635										
505.077.00.3	505.078.00.3	Láva → str. 635										
505.077.00.4	505.078.00.4	Pieskovosivá → str. 635										
505.077.00.5	505.078.00.5	Dub → str. 635										
505.077.00.6	505.078.00.6	Orech → str. 635										
505.077.00.7	505.078.00.7	Sivobéžová → str. 635										
505.077.00.8	505.078.00.8	Čierna matná → str. 635										
Bočný prvok												
505.079.00.1		Biela → str. 636										
505.079.00.2		Biela matná → str. 636										
505.079.00.3		Láva → str. 636										
505.079.00.4		Pieskovosivá → str. 636										
505.079.00.5		Dub → str. 636										
505.079.00.6		Orech → str. 636										
505.079.00.7		Sivobéžová → str. 636										
505.079.00.8		Čierna matná → str. 636										
✓ Kompatibilné												

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Xeno²

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Priehradka do zásuvky Geberit Xeno ² , rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno ² , rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno ² , rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku		
					500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1		
									
			Šírka umývadla	→ str. 686					
Skrinky pod malé umývadlo									
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Xeno ² , s jednými dvierkami	500.502.43.1		40 cm	Sivá scultura	→ str. 586				
	500.502.00.1		40 cm	Sivobéžová	→ str. 586				
	500.502.01.1		40 cm	Biela	→ str. 586				
Skrinky pod umývadlo									
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 601	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	500.505.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 601	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
	500.505.01.1		60 cm	Biela	→ str. 601	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s dvomi zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Sivá scultura	→ str. 602	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.00.1		60 cm	Sivobéžová	→ str. 602	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
	500.506.01.1		60 cm	Biela	→ str. 602	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 601	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.508.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 601	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.508.01.1		90 cm	Biela	→ str. 601	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² , s dvomi zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Sivá scultura	→ str. 602	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.509.00.1		90 cm	Sivobéžová	→ str. 602	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.509.01.1		90 cm	Biela	→ str. 602	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² s úložnou plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.513.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.513.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.514.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² s úložnou plochou, s dvomi zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.515.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.515.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vľavo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.43.1		90 cm	Sivá scultura, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.00.1		90 cm	Sivobéžová, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
	500.516.01.1		90 cm	Biela, výrez pre zápachovú uzávierku vpravo	→ str. 603	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ⁴⁾	
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² so šírkou od 120 cm, s dvomi zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 604	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.517.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 604	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.517.01.1		120 cm	Biela	→ str. 604	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² so šírkou od 120 cm, so štyrmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Sivá scultura	→ str. 605	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.00.1		120 cm	Sivobéžová	→ str. 605	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	
	500.518.01.1		120 cm	Biela	→ str. 605	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

				Priehradka do zásuvky Geberit Xeno ² , rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno ² , rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit Xeno ² , rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	
				500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
							
Šírka umývadla				→ str. 686			

Skrinky pod nábytkové umývadlo

Skrinka pod umývadlo Geberit Xeno ² z minerálneho materiálu, s dvomi zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Sivá scultura	→ str. 622	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.348.00.1		140 cm	Sivobéžová	→ str. 622	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.347.00.1		140 cm	Biela	→ str. 622	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
	500.346.43.1		160 cm	Sivá scultura	→ str. 622	✓ ³⁾	✓ ³⁾		
	500.346.00.1		160 cm	Sivobéžová	→ str. 622	✓ ³⁾	✓ ³⁾		
	500.346.01.1		160 cm	Biela	→ str. 622	✓ ³⁾	✓ ³⁾		

Bočné skrinky

Vysoká skrinka Geberit Xeno ² s jednými dvierkami a vnútorným zrkadlom	500.503.01.1			Biela	→ str. 644				
	500.503.43.1			Sivá scultura	→ str. 644				
	500.503.00.1			Sivobéžová	→ str. 644				
Bočná skrinka Geberit Xeno ² s jednou zásuvkou	500.507.01.1			Biela	→ str. 636	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
	500.507.43.1			Sivá scultura	→ str. 636	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
	500.507.00.1			Sivobéžová	→ str. 636	✓ ⁴⁾	✓ ⁴⁾		
Bočná skrinka Geberit Xeno ² s dvomi zásuvkami	500.504.01.1			Biela	→ str. 637	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	
	500.504.43.1			Sivá scultura	→ str. 637	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	
	500.504.00.1			Sivobéžová	→ str. 637	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁵⁾	

✓ Kompatibilné

¹⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2

²⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4

³⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 6

⁴⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3

⁵⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 1

Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²		Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit
500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
						
→ str. 698	→ str. 697	→ str. 689	→ str. 690		→ str. 698	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓	✓	



Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto

Geberit Slovensko, január 2025

Šírka umývadla				Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
502.328.00.1										
→ str. 689				→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687		
Skrinky pod malé umývadlo										
Skrinka Geberit Acanto pod malé umývadlo, s jednými dvierkami	503.001.01.1		40 cm	Biela → str. 587						
	503.001.01.2			Biela matná → str. 587						
	503.001.01.3			Biele sklo → str. 587						
	503.001.JH.1			Dub → str. 587						
	503.001.JK.1			Lávová matná → str. 587						
	503.001.JK.2			Lávové sklo → str. 587						
	503.001.JR.1			Orech hickory → str. 587						
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		45 cm	Biela → str. 588						
	503.002.01.2			Biela matná → str. 588						
	503.002.01.3			Biele sklo → str. 588						
	503.002.JH.1			Dub → str. 588						
	503.002.JK.1			Lávová matná → str. 588						
	503.002.JK.2			Lávové sklo → str. 588						
	503.002.JR.1			Orech hickory → str. 588						
Skrinky pod umývadlo										
Skrinka Geberit Acanto pod umývadlo, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou	503.003.01.1		60 cm	Biela → str. 606	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Biela matná → str. 606	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Biele sklo → str. 606	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Dub → str. 606	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Lávová matná → str. 606	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Lávové sklo → str. 606	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Orech hickory → str. 606	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Biela → str. 606	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Biela matná → str. 606	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Biele sklo → str. 606	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Dub → str. 606	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Lávová matná → str. 606	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Lávové sklo → str. 606	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Orech hickory → str. 606	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Biela → str. 606	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Biela matná → str. 606	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Biele sklo → str. 606	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Dub → str. 606	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Lávová matná → str. 607	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Lávové sklo → str. 607	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Orech hickory → str. 607	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Biela → str. 607	✓	✓				✓
	503.006.01.2			Biela matná → str. 607	✓	✓				✓
	503.006.01.3			Biele sklo → str. 607	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			Dub → str. 607	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			Lávová matná → str. 607	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			Lávové sklo → str. 607	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			Orech hickory → str. 607	✓	✓				✓

				Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.00.1						
Šírka umývadla				→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
Skrinka pod umývadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnútornou zásuvkou, skrátene vyloženie	503.008.01.1	60 cm	Biela	→ str. 608						
	503.008.01.2		Biela matná	→ str. 608						
	503.008.01.3		Biele sklo	→ str. 608						
	503.008.JH.1		Dub	→ str. 608						
	503.008.JK.1		Lávová matná	→ str. 608						
	503.008.JK.2		Lávové sklo	→ str. 608						
	503.008.JR.1	75 cm	Orech hickory	→ str. 608						
	503.009.01.1		Biela	→ str. 608						
	503.009.01.2		Biela matná	→ str. 608						
	503.009.01.3		Biele sklo	→ str. 608						
	503.009.JH.1		Dub	→ str. 608						
	503.009.JK.1		Lávová matná	→ str. 608						
	503.009.JK.2		Lávové sklo	→ str. 608						
	503.009.JR.1		Orech hickory	→ str. 608						
Skrinky pre dvojumývadlo										
Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami	503.007.01.1	120 cm	Biela	→ str. 617	✓	✓	✓			
	503.007.01.2		Biela matná	→ str. 617	✓	✓	✓			
	503.007.01.3		Biele sklo	→ str. 617	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1		Dub	→ str. 617	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1		Lávová matná	→ str. 617	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2		Lávové sklo	→ str. 617	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1		Orech hickory	→ str. 617	✓	✓	✓			
	Bočné skrinky									
Skrinka Geberit Acanto pod dvojumývadlo, s dvomi zásuvkami a dvomi vnútornými zásuvkami	503.010.01.1		Biela	→ str. 638	✓					
	503.010.01.2		Biela matná	→ str. 638	✓					
	503.010.01.3		Biele sklo	→ str. 638	✓					
	503.010.JH.1		Dub	→ str. 638	✓					
	503.010.JK.1		Lávová matná	→ str. 638	✓					
	503.010.JK.2		Lávové sklo	→ str. 638	✓					
	503.010.JR.1		Orech hickory	→ str. 638	✓					

✓ Kompatibilné

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky			
			60 cm	75 cm	90 cm	
						
	→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1				
	502.328.JK.1	503.012.21.1				
	502.328.JL.1	503.012.JK.1				
	502.328.14.1					

Skrinky pod malé umývadlo

Šírka umývadla 38 cm

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednými dvierkami	502.300.01.1		Biela	→ str. 589						
	502.300.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589						
	502.300.01.3		Biela/matná	→ str. 589						
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 589						
	502.300.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589						
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 589						
	502.300.JR.1		Orech hickory	→ str. 589						
	502.301.01.1		Biela	→ str. 589						
	502.301.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 589						
	502.301.01.3		Biela/matná	→ str. 589						
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 589						
	502.301.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 589						
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 589						
	502.301.JR.1		Orech hickory	→ str. 589						

Šírka umývadla 53 cm

Skrinka pod malé umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Biela	→ str. 590						
	502.302.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 590						
	502.302.01.3		Biela/matná	→ str. 590						
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 590						
	502.302.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 590						
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 590						
	502.302.JR.1		Orech hickory	→ str. 590						

Skrinky pod umývadlo

Šírka umývadla 60 cm

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Biela	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Biela/matná	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 610	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Orech hickory	→ str. 610	✓	✓	✓			

Šírka umývadla 75 cm

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Biela	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Biela/matná	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 610	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Orech hickory	→ str. 610	✓	✓		✓		

Šírka umývadla 90 cm

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Biela	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Biela/matná	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 610	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Orech hickory	→ str. 610	✓	✓			✓	

Priehradka do zásuvky	Nohy	Rukoväte								Svetelná lišta pre zásuvku	Prvok sieťovej zásuvky	Prvok sieťovej zásuvky s modulom ComfortLight
120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm				
												
→ str. 687	→ str. 693	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 692	→ str. 690	→ str. 695	→ str. 696
502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1				
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1				
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1				505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1				505.095.00.2

			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									
			✓									

					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							

						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓
						✓				✓	✓	✓

							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓
							✓			✓	✓	✓

								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓
								✓		✓	✓	✓



Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm		
											
					→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687		
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1		
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Šírka umývadla 120 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Biela	→ str. 611	✓	✓					
	502.313.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 611	✓	✓					
	502.313.01.3		Biela/matná	→ str. 611	✓	✓					
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 611	✓	✓					
	502.313.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 611	✓	✓					
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 611	✓	✓					
	502.313.JR.1		Orech hickory	→ str. 611	✓	✓					
Šírka umývadla 60 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.303.01.1		Biela	→ str. 612	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Biela/matná	→ str. 612	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 612	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 612	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Orech hickory	→ str. 612	✓	✓	✓				
Šírka umývadla 75 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.304.01.1		Biela	→ str. 612	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Biela/matná	→ str. 612	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 612	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 612	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Orech hickory	→ str. 612	✓	✓		✓			
Šírka umývadla 90 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.305.01.1		Biela	→ str. 612	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 612	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Biela/matná	→ str. 612	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 612	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 612	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 612	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Orech hickory	→ str. 612	✓	✓			✓		
Šírka umývadla 120 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.306.01.1		Biela	→ str. 613	✓	✓					
	502.306.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 613	✓	✓					
	502.306.01.3		Biela/matná	→ str. 613	✓	✓					
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 613	✓	✓					
	502.306.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 613	✓	✓					
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 613	✓	✓					
	502.306.JR.1		Orech hickory	→ str. 613	✓	✓					
Šírka umývadla 60 cm											
Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.307.01.1		Biela	→ str. 614							
	502.307.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614							
	502.307.01.3		Biela/matná	→ str. 614							
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 614							
	502.307.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614							
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 614							
	502.307.JR.1		Orech hickory	→ str. 614							



Geberit Slovensko, Stav: január 2025

	Držiak na uteráky		Priehradka do zásuvky			
			60 cm	75 cm	90 cm	
						
	→ str. 689	→ str. 689	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1				
	502.328.JK.1	503.012.21.1				
	502.328.JL.1	503.012.JK.1				
	502.328.14.1					

Šírka umývadla 75 cm

Skrinka pod umývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami, skrátené vyloženie	502.308.01.1		Biela	→ str. 614						
	502.308.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 614						
	502.308.01.3		Biela/matná	→ str. 614						
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 614						
	502.308.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 614						
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 614						
	502.308.JR.1		Orech hickory	→ str. 614						

Skrinky pre dvojumývadlo

Šírka umývadla 120 cm

Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, s dvomi zásuvkami	502.314.01.1		Biela	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.01.3		Biela/matná	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 618	✓	✓	✓			
	502.314.JR.1		Orech hickory	→ str. 618	✓	✓	✓			
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit iCon, so štyrmi zásuvkami	502.309.01.1		Biela	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.01.3		Biela/matná	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 619	✓	✓	✓			
	502.309.JR.1		Orech hickory	→ str. 619	✓	✓	✓			

Bočné skrinky

Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami	502.315.01.1		Biela	→ str. 639	✓					
	502.315.01.2		Biela, pochrómovaná rukoväť	→ str. 639	✓					
	502.315.01.3		Biela/matná	→ str. 639	✓					
	502.315.JK.1		Láva	→ str. 639	✓					
	502.315.JL.1		Pieskovosivá	→ str. 639	✓					
	502.315.JH.1		Dub	→ str. 639	✓					
	502.315.JR.1		Orech hickory	→ str. 639	✓					

✓ Kompatibilné



Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Smyle

Geberit Slovensko, január 2025

					Súprava úzkych nožičiek Geberit	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľ- ňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kú- peľňový nábytok pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kú- peľňový nábytok, zaoblený	
					500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
									
Šírka umývadla					→ str. 693	→ str. 689	→ str. 690		
Skrinky pod malé umývadlo									
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.350.00.1	45 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓				
	500.350.JK.1	45 cm	Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓				
	500.350.JL.1	45 cm	Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 591	✓				
	500.350.JR.1	45 cm	Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓				
	500.351.00.1	45 cm	Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓				
	500.351.JK.1	45 cm	Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓				
	500.351.JL.1	45 cm	Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 591	✓				
	500.351.JR.1	45 cm	Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓				
	500.363.00.1	50 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓				
	500.363.JK.1	50 cm	Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓				
	500.363.JL.1	50 cm	Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 591	✓				
	500.363.JR.1	50 cm	Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 591	✓				
	500.364.00.1	50 cm	Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓				
	500.364.JK.1	50 cm	Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓				
	500.364.JL.1	50 cm	Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 591	✓				
	500.364.JR.1	50 cm	Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 591	✓				
Skrinky pod umývadlo									
Skrinka pod umývadlo Geberit Smyle Square, s jednými dvierkami	500.365.00.1	55 cm	Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.365.JR.1	55 cm	Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.366.00.1	55 cm	Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓	
	500.366.JR.1	55 cm	Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 615	✓		✓	✓	
Skrinka Geberit pod umývadlo Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.352.00.1	60 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	Biela	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	Pieskovosivá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	Orech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	

						Súprava úzkych nožičiek Geberit	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľ- ňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kú- peľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kú- peľňový nábytok, zaoblený	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
										
Šírka umývadla						→ str. 693	→ str. 689	→ str. 690		
Skrinky pre dvojumývadlo										
Skrinka pod dvojumývadlo Geberit Smyle Square, s dvomi zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Biela	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Láva	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Pieskovosivá	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Orech hickory	→ str. 620	✓	✓	✓	✓	
Bočné skrinky										
Stredne vysoká skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami	500.361.00.1			Biela	→ str. 648	✓				
	500.361.JK.1			Láva	→ str. 648	✓				
	500.361.JL.1			Pieskovosivá	→ str. 648	✓				
	500.361.JR.1			Orech hickory	→ str. 648	✓				
Bočná skrinka Geberit Smyle Square s jednými dvierkami	500.359.00.1			Biela, dverná zarážka vpravo	→ str. 641	✓				
	500.359.JK.1			Láva, dverná zarážka vpravo	→ str. 641	✓				
	500.359.JL.1			Pieskovosivá, závesy vpravo	→ str. 641	✓				
	500.359.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vpravo	→ str. 641	✓				
	500.360.00.1			Biela, dverná zarážka vľavo	→ str. 641	✓				
	500.360.JK.1			Láva, dverná zarážka vľavo	→ str. 641	✓				
	500.360.JL.1			Pieskovosivá, závesy vľavo	→ str. 641	✓				
	500.360.JR.1			Orech hickory, dverná zarážka vľavo	→ str. 641	✓				
Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami	500.357.00.1			Biela	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Láva	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Pieskovosivá	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Orech hickory	→ str. 642	✓	✓	✓	✓	
Otvorená bočná skrinka Geberit Smyle Square	500.358.00.1			Biela	→ str. 643	✓				
	500.358.JK.1			Láva	→ str. 643	✓				
	500.358.JL.1			Pieskovosivá	→ str. 643	✓				
	500.358.JR.1			Orech hickory	→ str. 643	✓				

✓ Kompatibilné

¹⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2

²⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4

³⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 6

⁴⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 5

⁵⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3

⁶⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 1

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Magnetický držiak Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku				Dvojitá svetelná lišta Geberit pre zásuvku
500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
										
→ str. 687	→ str. 688		→ str. 698	→ str. 696	→ str. 698	→ str. 691				
✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
			✓	✓	✓					
✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						




Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	
Číslo výrobku					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
												
Šírka umývadla					→ str. 689					→ str. 690		
Súprava umývadiel so skrinkou pod umývadlá												
Súprava malého umývadla Geberit Selnova Square so spodnou skrinkou, jednej dverka	502.742.00.1	36 cm	Biela	→ str. 568								
	502.743.00.1	36 cm	Láva	→ str. 568								
	502.744.00.1	36 cm	Orech hickory	→ str. 568								
	502.745.00.1	36 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 568								
	502.746.00.1	45 cm	Biela	→ str. 568								
	502.747.00.1	45 cm	Láva	→ str. 568								
	502.748.00.1	45 cm	Orech hickory	→ str. 568								
	502.749.00.1	45 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 568								
	502.750.00.1	50 cm	Biela	→ str. 568								
	502.751.00.1	50 cm	Láva	→ str. 568								
	502.752.00.1	50 cm	Orech hickory	→ str. 568								
	502.753.00.1	50 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 568								
Súprava nábytkového umývadla so skrinkou pod umývadlá												
Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jednej dverka	501.248.00.1	55 cm	Biela	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	Láva	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	Orech hickory	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	Biela	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	Láva	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	Orech hickory	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dverka	501.256.00.1	80 cm	Biela	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	Orech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	Biela	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	Orech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky	501.232.00.1	55 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1	55 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1	55 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1	55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1	60 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1	60 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1	60 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1	60 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1	80 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	Biela	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	Orech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok					Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	
Číslo výrobku					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
												
Šírka umývadla					→ str. 689					→ str. 690		
Súprava zápusťného umývadla so skrinkou pre umývadlá a umývadlovou doskou												
Súprava zápusťného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky	502.868.00.1		55 cm	Biela	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	Láva	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	Orech hickory	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	Biela	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	Láva	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	Orech hickory	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	Orech hickory svetlý	→ str. 577	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bočné skrinky												
Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami	501.272.00.1			Biela	→ str. 643							
	501.273.00.1			Láva	→ str. 643							
	501.274.00.1			Orech hickory	→ str. 643							
	501.275.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 643							
Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami	501.276.00.1			Biela	→ str. 649							
	501.277.00.1			Láva	→ str. 649							
	501.278.00.1			Orech hickory	→ str. 649							
	501.279.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 649							
Zrkadlové skrinky												
Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami	501.264.00.1			Biela	→ str. 722							
	501.265.00.1			Láva	→ str. 722							
	501.266.00.1			Orech hickory	→ str. 722							
	501.267.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 722							
Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a štyrmi sklenenými vkladacími poličkami	501.268.00.1			Biela	→ str. 723							
	501.269.00.1			Láva	→ str. 723							
	501.270.00.1			Orech hickory	→ str. 723							
	501.271.00.1			Orech hickory svetlý	→ str. 723							
Zrkadlo												
Zrkadlo Geberit Selnova Square	502.891.00.1				→ str. 707							
	502.892.00.1				→ str. 707							

✓ Kompatibilné

¹⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2

²⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4

³⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3



Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Compact

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Súprava nožičiek Geberit	Magnetický držiak Geberit	Prvok sieťovej zásuvky Geberit
						500550000	510010000	501020000
								
Šírka umývadla						→ str. 693	→ str. 698	→ str. 696
Skrinky pod malé umývadlo								
	501.498.00.1		50 cm	Biela	→ str. 592	✓	✓	✓
Skrinka pod malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s držiakom na uteráky, skrátené vyloženie	501.496.00.1		50 cm	Biela	→ str. 592	✓	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	Svetlosivá	→ str. 592	✓	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	Svetlosivá	→ str. 592	✓	✓	✓
Skrinky pod umývadlo								
Skrinky pod rohové malé umývadlá								
	501.484.00.1		45 cm	Biela	→ str. 626	✓	✓	✓
Skrinka pod rohové malé umývadlo Geberit Selnova Compact, s dvomi dvierkami	501.483.00.1		45 cm	Svetlosivá	→ str. 626	✓	✓	✓
✓ Kompatibilné								

Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Option

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Magnetický držiak Geberit	Zväčšovacie zrkadlo Geberit
		510010000	510100000
			
		→ str. 698	
Zrkadlové skrinky			
Zrkadlová skrinka Geberit Option Basic s osvetlením a dvomi dvierkami	500.257.00.1	✓	✓
	500.258.00.1 → str. 721		✓
	500.273.00.1		✓
Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a dvomi dvierkami	500.582.00.1	✓	✓
	500.205.00.1 → str. 719		✓
	500.583.00.1		✓
Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami	500.207.00.1 → str. 720	✓ ¹⁾	✓
Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami	500.593.00.1		✓ ¹⁾
	500.206.00.1 → str. 717		✓ ¹⁾
Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami	500.594.00.1		✓ ¹⁾
	500.592.00.1 → str. 718		✓ ¹⁾
✓ Kompatibilné			

¹⁾ Súčasťou rozsahu dodávky



Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

						Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
					Šírka	→ str. 689	→ str. 690	
Skrinky pre umývadlo na dosku								
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s jednou zásuvkou, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.159.00.1		Biela	75 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.160.00.1		Láva	75 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.162.00.1		Orech hickory	75 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.163.00.1		Dub	75 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.165.00.1		Biela	90 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.166.00.1		Láva	90 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.168.00.1		Orech hickory	90 cm	→ str. 623	✓	✓	
	501.169.00.1		Dub	90 cm	→ str. 623	✓	✓	
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s dvomi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.171.00.1		Biela	120 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.172.00.1		Láva	120 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.174.00.1		Orech hickory	120 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.175.00.1		Dub	120 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.177.00.1		Biela	135 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.178.00.1		Láva	135 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.180.00.1		Orech hickory	135 cm	→ str. 624	✓	✓	
	501.181.00.1		Dub	135 cm	→ str. 624	✓	✓	
Skrinka pre umývadlo na dosku Geberit VariForm, s tromi zásuvkami, odkladacou plochou a zápachovou uzávierkou	501.183.00.1		Biela	120 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.184.00.1		Láva	120 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.186.00.1		Orech hickory	120 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.187.00.1		Dub	120 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.189.00.1		Biela	135 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.190.00.1		Láva	135 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.192.00.1		Orech hickory	135 cm	→ str. 625	✓	✓	
	501.193.00.1		Dub	135 cm	→ str. 625	✓	✓	

✓ Kompatibilné


¹⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 3

²⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 4

³⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 5

⁴⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 6


⁵⁾ Maximálny počet priehradiek do zásuvky na skrinku pod umývadlo = 2

	Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený	Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 40 cm	Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku	Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku	Magnetický držiak Geberit
	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ str. 690	→ str. 691	→ str. 686	→ str. 687	→ str. 698
	✓	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓	✓ ¹⁾		✓
	✓	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓	✓ ²⁾		✓
	✓	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓	✓ ³⁾		✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾		✓
	✓	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ³⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
	✓	✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓



Priehradky do zásuvky a organizačné boxy

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre skrinky pod umývadlá a bočné skrinky

Technické údaje


Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare T

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	32,3	6,2	15

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre skrinky pod umývadlá a bočné skrinky

Technické údaje


Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	32,3	6,2	15

Priehradka do zásuvky Geberit Xeno², rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre skrinky pod umývadlá a bočné skrinky

Technické údaje


Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	Sivá scultura / Melamín s drevenou štruktúrou	37,3	9,8	20,8

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku


[click & scan](#)

Technické údaje


Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.156.00.1	Tmavosivá / Pokryté melamínom	18	5,7	37,3	78.57

Priehradka do zásuvky Geberit VariForm, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku



click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
501.157.00.1	Tmavosivá / Pokryté melamínom	18	14,3	37,3	86.39

Súprava priehradky do zásuvky Geberit pre hornú zásuvku



click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Rozsah dodávky


- Priehradka do zásuvky
- Kryt

Technické údaje

Materiál	Bambus
----------	--------

Č. výr.	Šírka umývadla [cm]	EUR/ks
502.349.00.1	60	64.88
502.350.00.1	75	77.86
502.351.00.1	90	93.37
502.352.00.1	105	112.11
502.353.00.1	120	134.36
502.354.00.1	135	161.37

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare T, pre hornú zásuvku

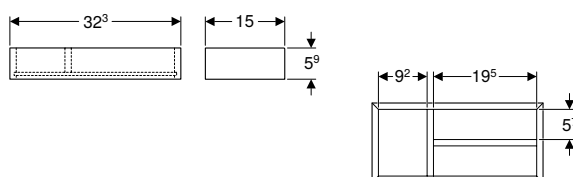

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky


- Priehradka do zásuvky

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare T

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.678.00.1	Láva / Štrukturovaný melamín	32,3	5,9	15	48.81

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre hornú zásuvku

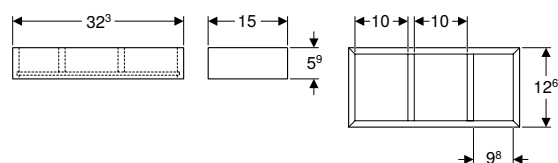

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky


- Priehradka do zásuvky

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ks
500.677.00.1	Láva / Štrukturovaný melamín	32,3	5,9	15	12,6	48.81

Priehradka do zásuvky Geberit, rozdelenie v tvare H, pre dolnú zásuvku

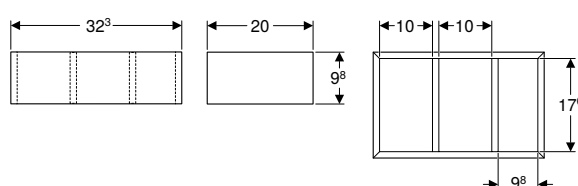

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky


- Priehradka do zásuvky

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Rozdelenie v tvare H

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
500.676.00.1	Láva / Štrukturovaný melamín	32,3	9,8	20	60.00

Organizačný box Geberit



click & scan

Technické údaje


Materiál	Bambus
----------	--------

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6	57.41

Kombinovateľné s

- Vysoká skrinka Geberit s dvomi výsuvmi → str. 645

Vnútrotná úložná polica Geberit

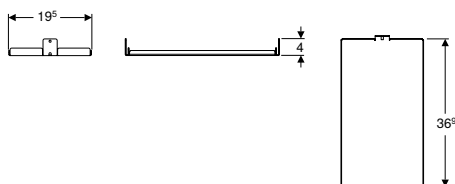

click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou
----------	-------------------------------------


Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
503.017.00.1	19,8	4	36,9	75.02

Kombinovateľné s

- Vysoká skrinka Geberit s dvomi výsuvmi → str. 645

Držiak na uteráky a háčiky na uteráky

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie k spodnej skrinke
- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Rozsah dodávky


- Držiak na uteráky
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
503.012.01.1	Biela / Matná prášková farba	40	0,8	7,2	42.99
503.012.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	40	0,8	7,2	42.99
503.012.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	0,8	7,2	56.50
503.012.JK.1	Láva / Matná prášková farba	40	0,8	7,2	42.99

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie k spodnej skrinke

Vlastnosti

- Pravouhlý roh

Rozsah dodávky


- Držiak na uteráky
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.328.00.1	Lesklé pochrómovanie	42,4	1,9	4,9	44.22
502.328.01.3	Biela / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	44.22
502.328.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	32.00
502.328.JK.1	Láva / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	44.22
502.328.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	42,4	1,9	4,9	44.22

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, pravouhlý



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie k spodnej skrinke

Vlastnosti

- Pravouhlý roh

Technické údaje


Materiál	Zinc
----------	------

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
510040000	Lesklé pochrómovanie	40	88.81

Držiak na uteráky Geberit pre kúpeľňový nábytok, zaoblený



click & scan

Účely použitia

- Pre upevnenie k spodnej skrinke

Vlastnosti

- Zaoblený

Technické údaje

Materiál	Zinc
----------	------


Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
510140000	Lesklé pochrómovanie	40	88.81

Svetelné prvky

Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 35 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Vlastnosti

- Doba používania 3–6 mesiacov
- Nabíjateľné pomocou micro USB kábla

Technické údaje

Prevádzkové napätie	7,5 V DC
Materiál	Plast
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	3500 K

Rozsah dodávky


- Svetelná lišta vľavo a vpravo
- Pripevňovací materiál
- USB kábel

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
502.031.00.1	35	III	≤ 1	101.79

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit iCon → str. 669
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Acanto → str. 665

Svetelná lišta Geberit pre zásuvku, vľavo a vpravo, dĺžka 40 cm



click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE a Variform

Vlastnosti

- Doba používania 3–6 mesiacov
- Nabíjateľné pomocou micro USB kábla

Technické údaje

Prevádzkové napätie	7,5 V DC
Materiál	Plast
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	3500 K

Rozsah dodávky


- Svetelná lišta vľavo a vpravo
- Pripevňovací materiál
- USB kábel

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
502.032.00.1	40	III	≤ 1	148.60

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit VariForm → str. 685
- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit ONE → str. 657

Svetelná lišta Geberit pre zásuvku




click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4000 K

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
501410000	41	II	3,5	392	83.23
501480000	48	II	4	448	90.85
501535000	53,5	II	4,5	504	97.93
501635000	63,5	II	5,5	616	106.08
501735000	73,5	II	6,5	728	113.58
501825000	82,5	II	7,5	840	121.20
501885000	88,5	II	8	898	128.00

Dvojitá svetelná lišta Geberit pre zásuvku



click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP21
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4000 K


Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
501470000	47	II	8	896	146.50
501550000	55	II	9,5	1064	158.11

Držiak pre umývadlové dosky

Nosník P pre umývadlovú dosku Geberit ONE

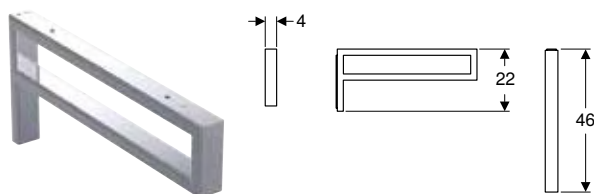

click & scan

Rozsah dodávky

- P-nosník
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch
505.700.00.1	Pochrómované

Kombinovateľné s

- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, tvar misy → str. 628
- Umývadlová doska Geberit ONE, s výrezom, pre umývadlo na dosku, pravouhlé → str. 632

Držadlá

Madlo Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre série Acanto a iCon

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky skrinky pod umývadlá Acanto a iCon s ruko-
vťou
- Upevnenie pomocou skrutky

Rozsah dodávky


- Rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 36,7 cm					
502.356.00.1	Lesklé pochrómovanie	25,6	1,9	3,3	33.41
502.356.01.1	Biela / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
502.356.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
502.356.JK.1	Láva / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
502.356.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	25,6	1,9	3,3	20.85
B/šírka: 44,7 cm					
502.357.00.1	Lesklé pochrómovanie	32	1,9	3,3	36.78
502.357.01.1	Biela / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
502.357.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
502.357.JK.1	Láva / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
502.357.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	32	1,9	3,3	22.95
B/šírka: 51,7 cm					
502.358.00.1	Lesklé pochrómovanie	38,4	1,9	3,3	40.04
502.358.01.1	Biela / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
502.358.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
502.358.JK.1	Láva / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
502.358.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	38,4	1,9	3,3	25.06
B/šírka: 58,9 cm					
502.359.00.1	Lesklé pochrómovanie	44,8	1,9	3,3	46.78
502.359.01.1	Biela / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27
502.359.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27
502.359.JK.1	Láva / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27
502.359.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	44,8	1,9	3,3	29.27

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
B/šírka: 73,7 cm					
502.360.00.1	Lesklé pochrómovanie	64,4	1,9	3,3	60.11
502.360.01.1	Biela / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
502.360.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
502.360.JK.1	Láva / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
502.360.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	64,4	1,9	3,3	37.55
B/šírka: 88,5 cm					
502.361.00.1	Lesklé pochrómovanie	76,8	1,9	3,3	70.15
502.361.01.1	Biela / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
502.361.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
502.361.JK.1	Láva / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
502.361.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	76,8	1,9	3,3	43.90
B/šírka: 118,1 cm					
502.362.00.1	Lesklé pochrómovanie	89,6	1,9	3,3	83.48
502.362.01.1	Biela / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15
502.362.14.1	Čierna matná / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15
502.362.JK.1	Láva / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15
502.362.JL.1	Pieskovosivá / Matná prášková farba	89,6	1,9	3,3	52.15

Súpravy nôh

Súprava úzkych nožičiek Geberit

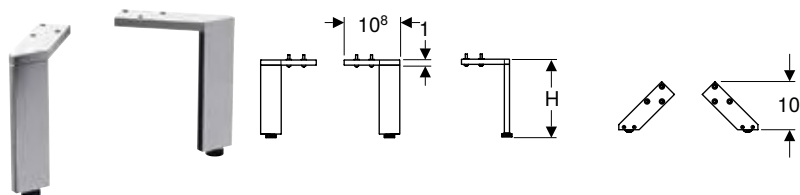

click & scan

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov
- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Výškovo nastaviteľné pre vyrovnanie nerovností podlahy

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
500.367.00.1	Lesklé pochrómovanie	15,1–15,4	180.67
500.657.00.2	Lesklé pochrómovanie	31,6	81.30
500.658.00.2	Lesklé pochrómovanie	28,1	101.72
502.329.00.1	Lesklé pochrómovanie	18	136.64
502.330.00.1	Lesklé pochrómovanie	21,7	145.34



Súprava nožičiek Geberit

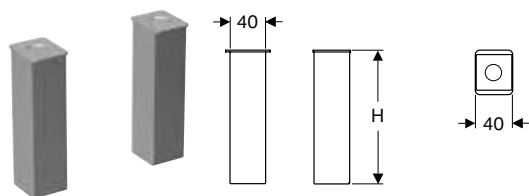

click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Rozsah dodávky


- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Vlastnosti

- Výškovo nastaviteľné

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	EUR/ks
500550000	Pochrómované	15–16,5	40.85

Súprava nožičiek Geberit Selnova Square

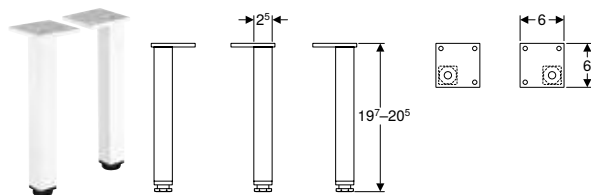

click & scan

Technické údaje

Materiál	Hliník
Č. výr.	Farba / povrch
501.423.01.1	Biela

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov


H
[cm]

EUR/ks

19,7–20,5

38.88

Súprava úzkych nožičiek Geberit Selnova Square



click & scan

Technické údaje

Materiál	Hliník
Č. výr.	Farba / povrch
500.199.21.1	Lesklé pochrómovanie

Rozsah dodávky


- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

EUR/ks

39.44

Magnetické tabule

Magnetická tabuľa Geberit s úložnými boxmi

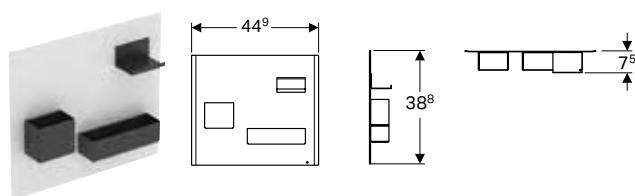

click & scan

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Rozsah dodávky

- Magnetická tabuľa
- Úložné boxy

Vlastnosti

- Úložné boxy v rôznych veľkostiach
- Úložné boxy s magnetickým upevnením


Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
500.649.01.2	Magnetická tabuľa: biela/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93
500.649.JL.2	Magnetická tabuľa: pieskovosivá/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93
500.649.JK.2	Magnetická tabuľa: láva/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93
500.649.16.1	Magnetická tabuľa: čierna/matná prášková farba Odkladacie magnety: láva/matná prášková farba	243.93

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit iCon s dvomi zásuvkami → str. 639
- Bočná skrinka Geberit Smyle Square s dvomi zásuvkami → str. 642

Zásuvky

Prvok sieťovej zásuvky Geberit so sieťovou zástrčkou

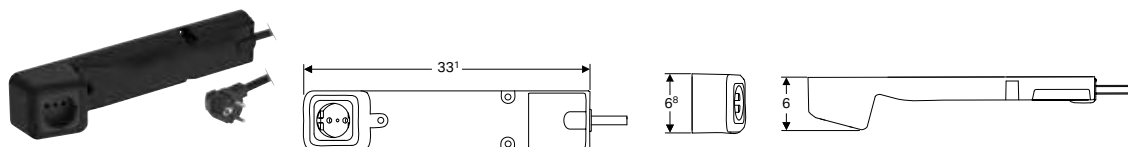

click & scan

Účely použitia

- Pre série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky so zástrčkou
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Typ zástrčky	Sieťová zásuvka	EUR/ks
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	136.81



- Predpokladom inštalácie prvku sieťovej zásuvky je existujúca zásuvka v priestore za skrinkou pod umývadlá.



Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight

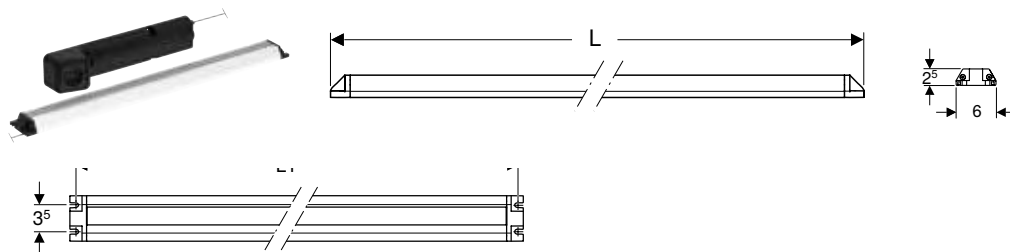

click & scan

Účely použitia

- Pre skrinky pod umývadlá Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinácii so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Prepojenie so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE cez zbernicu DALI
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Nepriame osvetlenie
- LED osvetlenie
- S elektrickou zásuvkou v hornej zásuvke
- Pripojovacia svorka pre vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky
- Svetelná lišta
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	L1 [cm]	Sieťová zásuvka	Pre skrinky pod umývadlo so šírkou [cm]	EUR/ks
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	507.93
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	527.44
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	546.92

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283


Kombinovateľné s

- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 708
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 712
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 709
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 710
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dverami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 711
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 713
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 714
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 716



- Predpokladom inštalácie prvku sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight je existujúce pripojenie na sieť v priestore za skrinkou pod umývadlá

Prvok sieťovej zásuvky Geberit

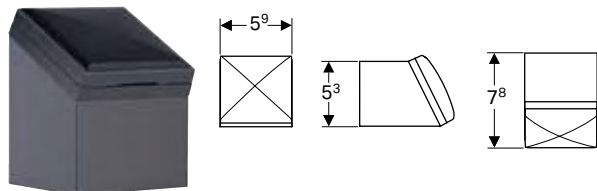

click & scan

Účely použitia

- Pre inštaláciu do skriniek pod umývadlo alebo bočných skriniek

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz




Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Typ zástrčky	EUR/ks
501020000	Antracitová	CEE 7/16	91.90
595165000	Biela	CEE 7/16	56.60

Ďalšie príslušenstvo

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, sklo



click & scan

Účely použitia

- Pre bočné skrinky Geberit ONE

Technické údaje

Materiál	Sklo
----------	------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	Biela / Sklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	Láva / Sklo	45	0,6	46,5




Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Vlastnosti

- Odolné voči poškrabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Kryt pre bočnú skrinku a bočný prvok Geberit ONE, kamenina



click & scan

Účely použitia

- Pre bočné skrinky Geberit ONE

Technické údaje

Materiál	Jemná kamenina
----------	----------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	Čierna mramorový vzhľad / Matný	45	0,4	46,5
505.081.00.1	Biela mramorový vzhľad / Matný	45	0,4	46,5

Kombinovateľné s

- Bočná skrinka Geberit ONE s dvomi zásuvkami → str. 635
- Bočná skrinka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 634
- Bočný prvok Geberit ONE → str. 636

Vlastnosti


- Odolné voči poškrabaniu
- Odolné voči vlhkosti

Rozsah dodávky

- Protišmyková podložka



Sklenená vkladacia polička Geberit Xeno²



click & scan

Účely použitia


- Pre bočné skrinky Xeno² s jednou zásuvkou

Technické údaje

Materiál	Sklo
----------	------

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Sklenná vkladacia polička Geberit Xeno²

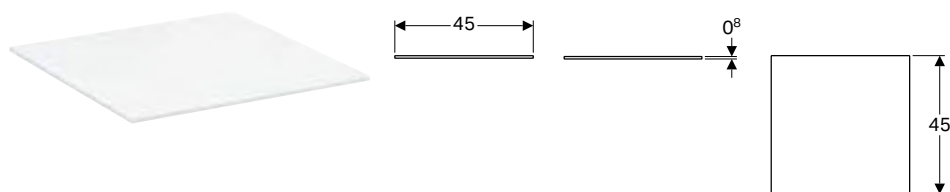

click & scan

Účely použitia


- Pre bočné skrinky Xeno² s dvomi zásuvkami

Technické údaje

Materiál	Sklo
----------	------

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Zväčšovacie zrkadlo Geberit

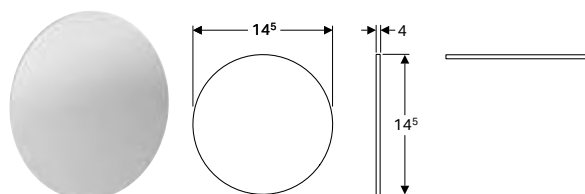


click & scan

Vlastnosti

- S trojnásobným zväčšením
- Samolepiace

Č. výr.	EUR/ks
510100000	50.15

Magnetický držiak Geberit



click & scan

Vlastnosti

- Samolepiace

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
510010000	10	2	0,5	47.93





Zrkadlá a zrkadlové skrinky


Zrkadlo	702
S integrovaným osvetlením.....	702
Bez integrovaného osvetlenia	707
Zrkadlové skrinky	708
S integrovaným osvetlením.....	708
Bez integrovaného osvetlenia	722
Príslušenstvo	723
Svetelné prvky	723
Rukoväte.....	725
Ďalšie príslušenstvo.....	726
Zásuvky.....	727



Zrkadlo

S integrovaným osvetlením

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Plus Square s priamym a nepriamym osvetlením



click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM


Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Priame a nepriame osvetlenie, plynule stmievateľné
- Dotykový senzorový spínač pre osvetlenie, s orientačným svetlom
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- S pamäťovou funkciou pre osvetlenie
- Vyhrievaná zadná strana proti zahmlievaniu zrkadla
- Dotykový senzorový spínač pre vyhrievanie zrkadiel, s červeným kontrolným svetlom
- Automatické vypnutie vyhrievania proti orosovaniu po 30 minútach
- So zavesením Geberit FlexInstall

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Príkon vyhrievania zrkadla [W]	Svetelný tok (max/hore/ dole) [lm]	EUR/ks
B/šírka: 40 cm										
502.780.00.1	Eloxovaný hliník	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	932.50
502.780.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	959.44
B/šírka: 60 cm										
502.781.00.1	Eloxovaný hliník	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	966.18
502.781.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	993.09
B/šírka: 75 cm										
502.782.00.1	Eloxovaný hliník	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1'046.95
502.782.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1'080.64
B/šírka: 90 cm										
502.783.00.1	Eloxovaný hliník	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1'117.65
502.783.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1'151.30
B/šírka: 105 cm										
502.784.00.1	Eloxovaný hliník	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1'178.22
502.784.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1'211.90
B/šírka: 120 cm										
502.785.00.1	Eloxovaný hliník	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	1'272.53
502.785.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	1'306.15
B/šírka: 135 cm										
502.786.00.1	Eloxovaný hliník	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	1'450.88
502.786.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	1'487.93
B/šírka: 160 cm										
502.787.00.1	Eloxovaný hliník	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1'632.71
502.787.14.1	Čierna matná / Eloxovaný hliník	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1'683.20

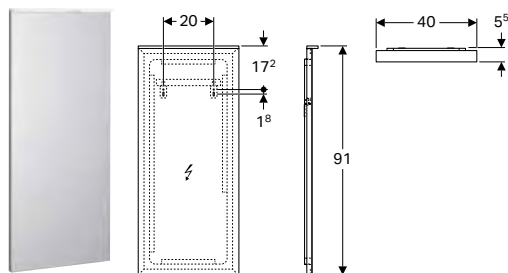Osvetlené zrkadlo Geberit Xenos²

click & scan


Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K

Vlastnosti

- LED osvetlenie
- Vyhrievaná zadná strana proti zahmlievaniu zrkadla
- Dotykový senzorový spínač
- Stmievateľné
- S pamäťovou funkciou pre osvetlenie

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Príkon vyhrievania zrkadla [W]	Svetelný tok [lm]
500.520.00.1	Brúsený hliník	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

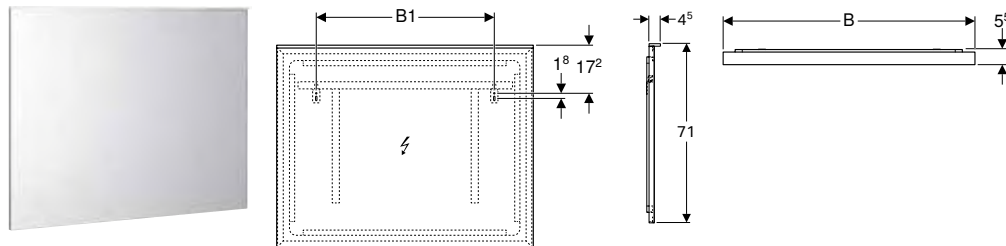Osvetlené zrkadlo Geberit Xenos² s priamym a nepriamym osvetlením

click & scan

Technické údaje


Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Priame a nepriame osvetlenie
- Priame osvetlenie, stmievateľné
- Vyhrievaná zadná strana proti zahmlievaniu zrkadla, pri aktivácii priameho osvetlenia
- Dotykový senzorový spínač
- S pamäťovou funkciou pre osvetlenie

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Príkon vyhrievania zrkadla [W]	Svetelný tok [lm]	Svetelný tok, nepriamy [lm]
B/šírka: 60 cm									
500.521.00.1	Brúsený hliník	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B/šírka: 90 cm									
500.522.00.1	Brúsený hliník	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B/šírka: 120 cm									
500.519.00.1	Brúsený hliník	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B/šírka: 140 cm									
500.203.00.1	Brúsený hliník	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B/šírka: 160 cm									
500.204.00.1	Brúsený hliník	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Round s priamym a nepriamym osvetlením

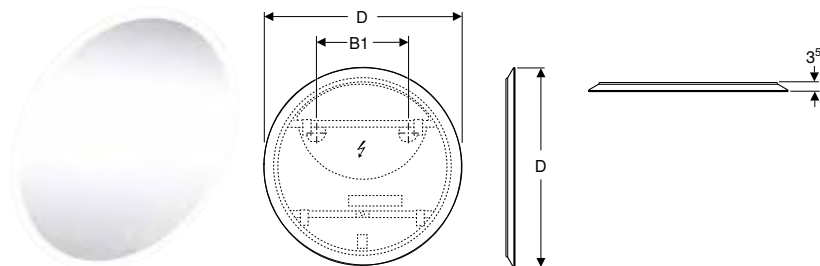

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L70B50
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky


- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Priame a nepriame osvetlenie, plynule stmievateľné
- Dotykový senzorový spínač pre osvetlenie, s orientačným svetlom
- Pamäťová funkcia pre osvetlenie prostredníctvom dotykového senzorového spínača
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- So zavesením Geberit FlexInstall

Č. výr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	639.62
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	723.79
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	824.78
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	942.60

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, osvetlenie zhora

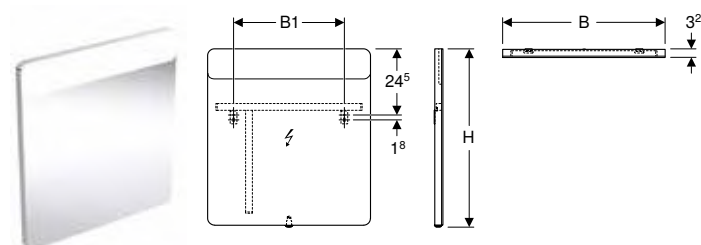

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky


- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Mechanický spínač

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
819240000	Brúsený hliník	40	21	80	3,2	I	7	880	653.34
819260000	Brúsený hliník	60	41	65	3,2	I	10,5	1320	732.57
819270000	Brúsený hliník	70	26	65	3,2	I	12,3	1540	791.93
819200000	Brúsený hliník	90	44	65	3,2	I	15,8	1980	871.13

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Square, obojstranné osvetlenie

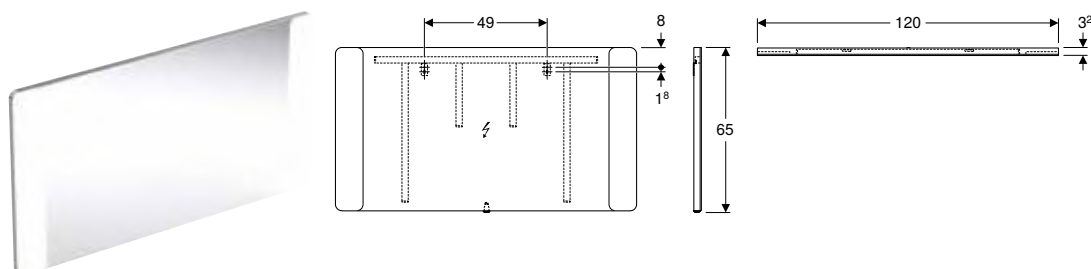

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	100–230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Sklo
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky


- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Mechanický spínač

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
819220000	Brúsený hliník	120	65	3	I	22,8	2860	989.86

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Oval s nepriamym osvetlením

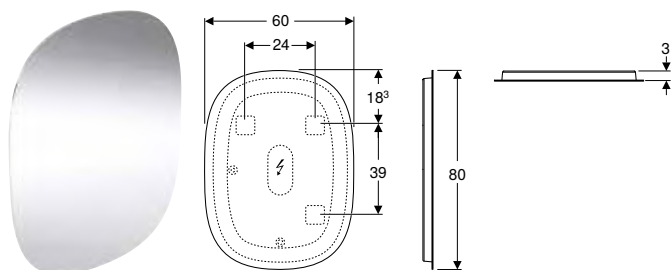

click & scan

Účely použitia

- Pre horizontálnu a vertikálnu montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Oceľ
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	G
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia	30000 h
Metóda merania	L70B50
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	6 SDCM

Vlastnosti


- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Možnosť montáže vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe
- Zapínanie/vypínanie svetla pomocou nástenného spínača
- So zavesením Geberit FlexInstall

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	471.30

Osvetlené zrkadlo Geberit Option Basic Square, osvetlenie zhora

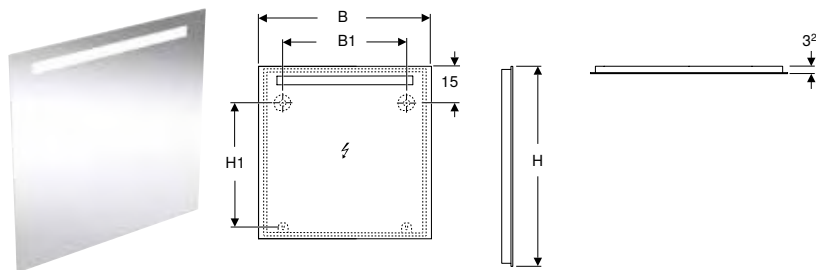

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	3000 K
Životnosť LED osvetlenia	30000 h
Metóda merania	L70B50
Index podania farieb min.	80
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	6 SDCM

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál


Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Zapínanie/vypínanie svetla pomocou nástenného spínača
- So zavesením Geberit FlexInstall

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.803.00.1	Eloxovaný hliník	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	316.46
502.804.00.1	Eloxovaný hliník	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	329.90
502.805.00.1	Eloxovaný hliník	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	350.11
502.806.00.1	Eloxovaný hliník	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	363.58
502.807.00.1	Eloxovaný hliník	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	380.43
502.808.00.1	Eloxovaný hliník	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	393.86
502.809.00.1	Eloxovaný hliník	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	430.92
502.810.00.1	Eloxovaný hliník	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	461.23
502.811.00.1	Eloxovaný hliník	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	491.48
502.812.00.1	Eloxovaný hliník	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	420.81
502.813.00.1	Eloxovaný hliník	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	454.46
502.814.00.1	Eloxovaný hliník	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	504.99
502.815.00.1	Eloxovaný hliník	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	568.95
502.816.00.1	Eloxovaný hliník	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	632.88

Bez integrovaného osvetlenia

Zrkadlo Geberit Selnova Square

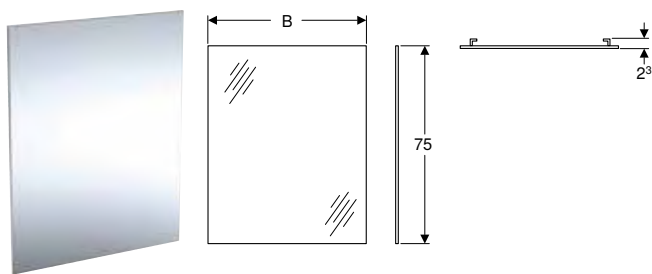
[click & scan](#)

Technické údaje

Materiál	Sklo
----------	------

Rozsah dodávky

- Zrkadlo
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
502.891.00.1	60	75	1	101.02
502.892.00.1	80	75	1	120.43

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Súprava zápusťného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679



Zrkadlové skrinky

S integrovaným osvetlením

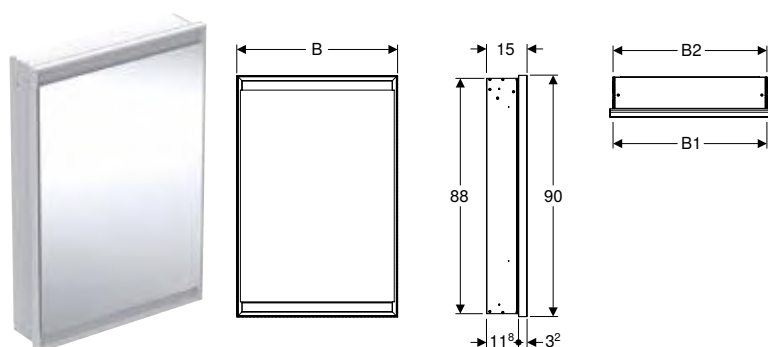Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podmietská montáž, výška 90 cm

Účely použitia

- Pre podmietskú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochra- ny	Prí- kon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 60 cm												
505.800.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Nutné objednať dodatočne

- Inštalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s


- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podmietská montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvie Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

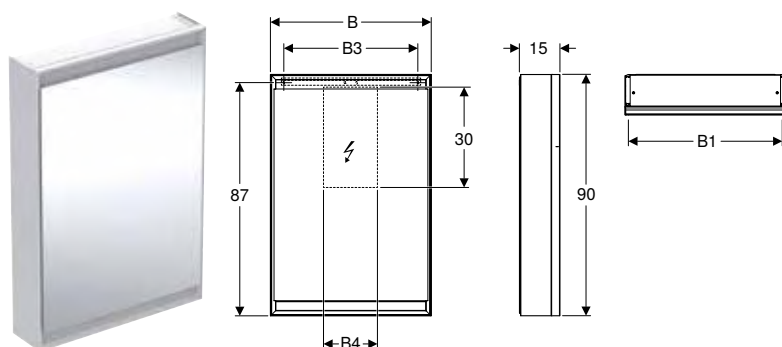Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, nadmietková montáž, výška 90 cm

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženía farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
---------	----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------------	---------------	---------	---

B/šírka: 60 cm

505.810.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696


Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvie Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm

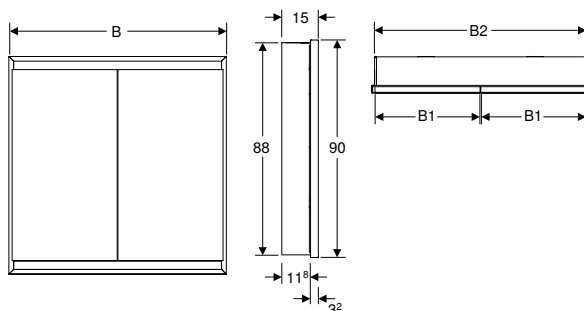

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženía farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochra- ny	Prí- kon [W]	Svetelný tok (max/ hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm											
505.802.00.1	Eloxovaný hliník	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm											
505.803.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm											
505.804.00.1	Eloxovaný hliník	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm											
505.805.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Nutné objednať dodatočne

- Inštalčný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696


Príslušenstvo

- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dverami, nadomietková montáž, výška 90 cm

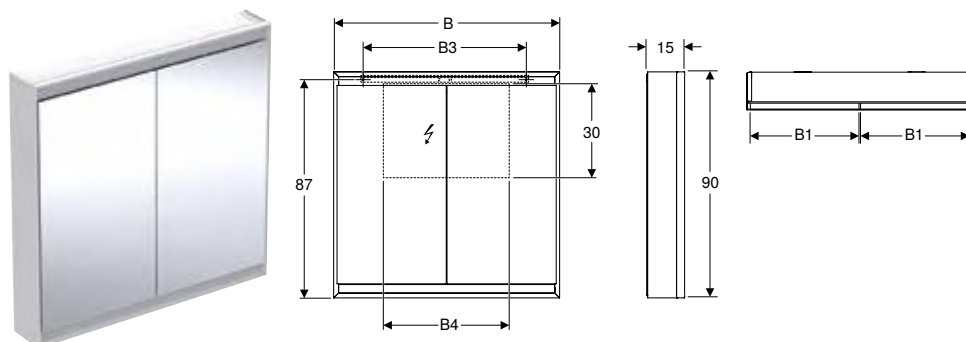

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm									
505.812.00.1	Eloxovaný hliník	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm									
505.813.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm									
505.814.00.1	Eloxovaný hliník	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm									
505.815.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696


Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm

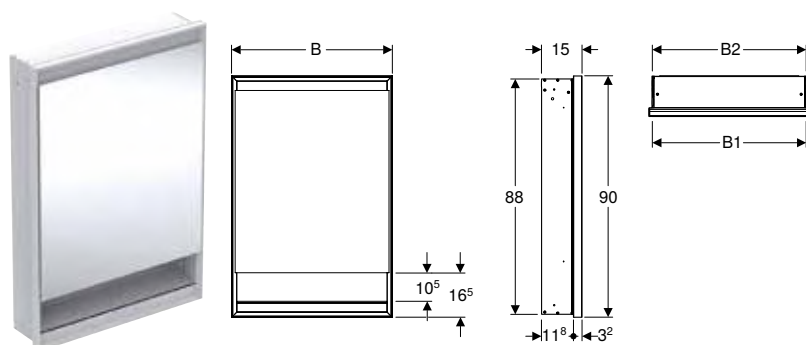

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	3 SDCM

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochra- ny	Prí- kon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
B/šírka: 60 cm													
505.820.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Nutné objednať dodatočne

- Inšalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s


- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvie Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

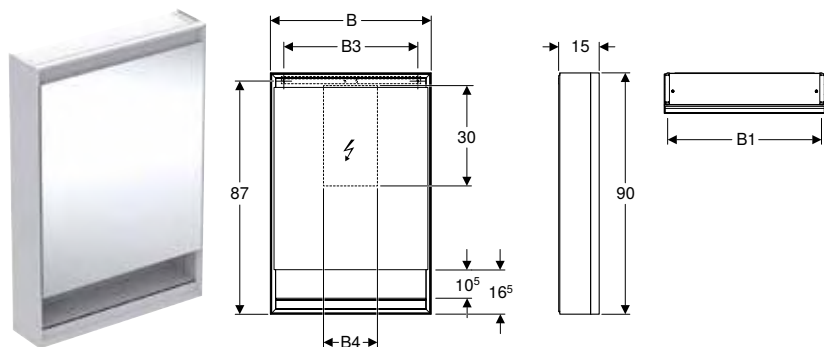Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Trieda ochra- ny	Prí- kon [W]	Dvierka	Svetelný tok (max/hore/dole) [lm]
---------	----------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------------------	--------------------	---------	---

B/šírka: 60 cm

505.830.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	Eloxovaný hliník	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vľavo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závesy vpravo	3273 / 2552 / 721

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696


Príslušenstvo

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvie Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home

Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm

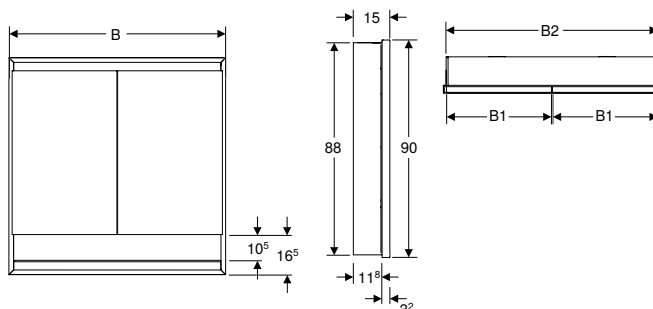

click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženosti farieb	3 SDCM

Vlastnosti

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorne osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky

Rozsah dodávky

- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trieda ochra- ny	Prí- kon [W]	Svetelný tok (max/ hore/dole) [lm]
B/šírka: 75 cm												
505.822.00.1	Eloxovaný hliník	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm												
505.823.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm												
505.824.00.1	Eloxovaný hliník	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm												
505.825.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Nutné objednať dodatočne

- Inšalačný box pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE s výškou 90 cm → str. 443

Kombinovateľné s

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

Príslušenstvo

- Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž → str. 726
- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



- Štandardné ovládanie cez zrkadlovú skrinku a priestorový spínač. Ovládanie pomocou priestorového spínača sa musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v aplikácii Geberit Home





Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Materiál	Hliník
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	2200–4000 K
Životnosť LED osvetlenia max.	72000 h
Metóda merania	L80B10
Index podania farieb	90
Štandardná odchýlka vyváženia farieb	3 SDCM


- 3 sklenené poličky
- Zaslepovací kryt pre zásuvku vľavo alebo vpravo
- Montážny materiál

- S osvetlením ComfortLight
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Vnútorné osvetlenie
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Funkcie je možné spúšťať dotykovým senzorom
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Časové okno je možné individuálne nastaviť na požadovanú intenzitu svetla pomocou aplikácie Geberit Home
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S dvomi elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnútornej strane vľavo hore a vpravo hore
- Výškovo nastaviteľné sklenené poličky


Č. výr.	Farba / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok (max/hore/ dole) [lm]
B/šírka: 75 cm										
505.832.00.1	Eloxovaný hliník	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B/šírka: 90 cm										
505.833.00.1	Eloxovaný hliník	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B/šírka: 105 cm										
505.834.00.1	Eloxovaný hliník	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B/šírka: 120 cm										
505.835.00.1	Eloxovaný hliník	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight → str. 696

- Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku → str. 727
- Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE → str. 725
- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698
- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernici DALI pre ComfortLight → str. 283
- Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight → str. 724



Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a dvomi dvierkami

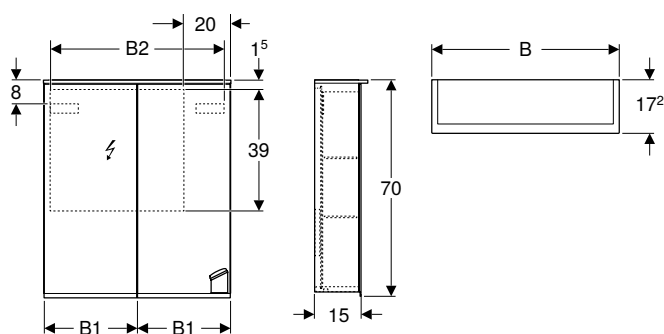

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 2 sklenené poličky
- Zväčšovacie zrkadlo
- Magnetický držiak
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- Zrkadlová zadná strana
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Zväčšovacie zrkadlo
- Magnetický držiak

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.593.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	1'178.64
500.206.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	1'309.69

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Zrkadlová skrinka Geberit Option Plus s osvetlením a tromi dvierkami

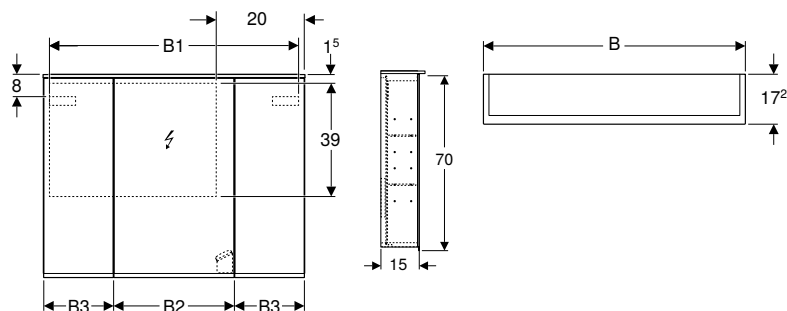

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvá drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 6 sklenených poličiek
- Zväčšovacie zrkadlo
- Magnetický držiak
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- Zrkadlová zadná strana
- Odolné voči vlhkosti
- S tromi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Doraz stredných dvierok vpravo
- Otváranie pomocou zapusteného úchyty
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Magnetický držiak
- Zväčšovacie zrkadlo

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.594.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1'421.55
500.592.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1'664.74


Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698



- Jedna elektrická zásuvka pre zrkadlovú skrinku 90 cm
- Dve zásuvky pre zrkadlovú skrinku 120 cm

Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a dvomi dvierkami

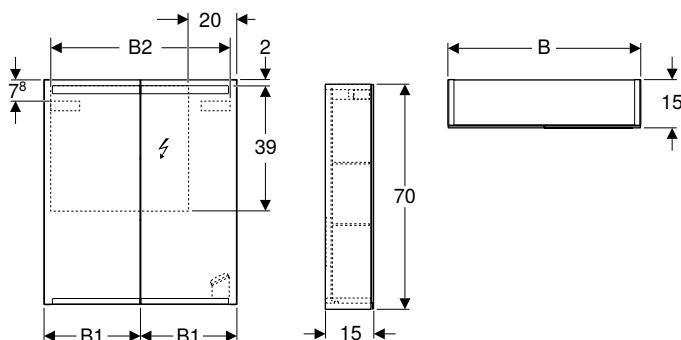

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 2 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Nastaviteľné sklenené poličky
- Otváranie pomocou zapusteného úchytu

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.582.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	911.23
500.205.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	1'012.04
500.583.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	1'032.88

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Zrkadlová skrinka Geberit Option s osvetlením a tromi dvierkami

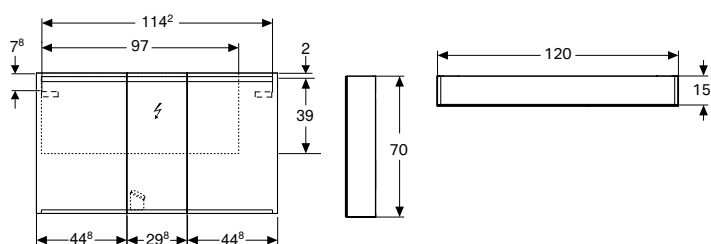

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 4 sklenené poličky
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti


- Certifikát FSC™ C134279
- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- LED osvetlenie
- Nepriame osvetlenie
- Dotykový senzorový spínač pre horné svetlo
- Dotykový senzorový spínač pre dolné svetlo
- Orientačné svetlo je možné deaktivovať
- Elektrická zásuvka
- Zrkadlové vonkajšie strany
- Odolné voči vlhkosti
- S tromi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- Doraz stredných dvierok vpravo
- Otváranie pomocou zapusteného úchytu
- Nastaviteľné sklenené poličky

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.207.00.1	Korpus: zvonka zrkadlový Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	120	70	15	I	20,45	1995	1'270.08

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Zrkadlová skrinka Geberit Option Basic s osvetlením a dvomi dvierkami

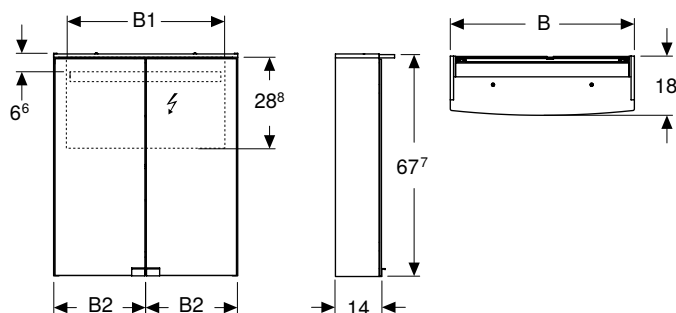

click & scan

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvová drevotrieska
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	F
Farba svetla	4200 K
Životnosť LED osvetlenia	60000 h
Metóda merania	LM-80
Index podania farieb min.	80

Rozsah dodávky

- Zrkadlová skrinka
- 2 sklenené poličky
- Rukoväť, lesklé pochrómovanie
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre všetky kúpeľňové série
- Certifikát FSC™ C134279
- LED osvetlenie
- Mechanický spínač
- Elektrická zásuvka na spodnej strane namontovaná vľavo alebo vpravo
- Nastaviteľné sklenené poličky
- S dvomi dvierkami
- Dvierka s obojstranným zrkadlom
- S orientačným svetlom na spínači


Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Trieda ochrany	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
500.257.00.1	Korpus: biely matný/pokrytý melamínom Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	674.74
500.258.00.1	Korpus: biely matný/pokrytý melamínom Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	694.57
500.273.00.1	Korpus: biely matný/pokrytý melamínom Dvere: zvnútra a zvonka zrkadlové	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	714.39

Príslušenstvo

- Magnetický držiak Geberit → str. 698
- Zväčšovacie zrkadlo Geberit → str. 698

Bez integrovaného osvetlenia

Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a dvomi sklenenými vkladacími poličkami

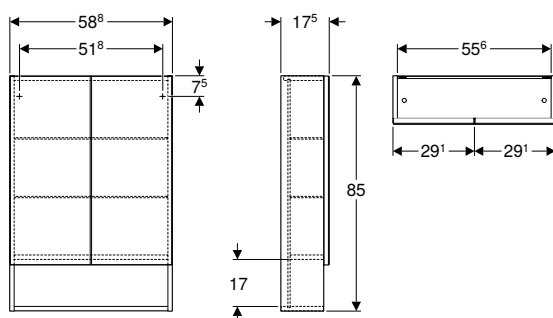

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky

- 2 sklenené poličky
- Zrkadlová skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi dvierkami
- Dvierka zvonka zrkadlové
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S otvorenou odkladacou plochou
- S dvomi sklenenými poličkami s možnosťou premiestnenia
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	H [cm]	T [cm]	Počet zásuviek	EUR/ks
B/šírka: 58,8 cm					
501.264.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	85	17,5	0	368.95
501.265.00.1 *	Láva / Matne lakované	85	17,5	0	368.95
501.266.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	85	17,5	0	349.51
501.267.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	85	17,5	0	349.51


* Zákazková výroba

Kombinovateľné s

- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, jedny dvierka → str. 574
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve dvierka → str. 575
- Súprava nábytkového umývadla Geberit Selnova Square s úzkym okrajom, so skrinkou pod umývadlo, dve zásuvky → str. 576
- Súprava zápusťného umývadla Geberit Selnova Square so skrinkou a umývadlovou doskou, dve zásuvky → str. 577
- Bočná skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 643
- Stredne vysoká skrinka Geberit Selnova Square s jednými dvierkami → str. 649

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – kúpeľňový nábytok Geberit Selnova Square → str. 679

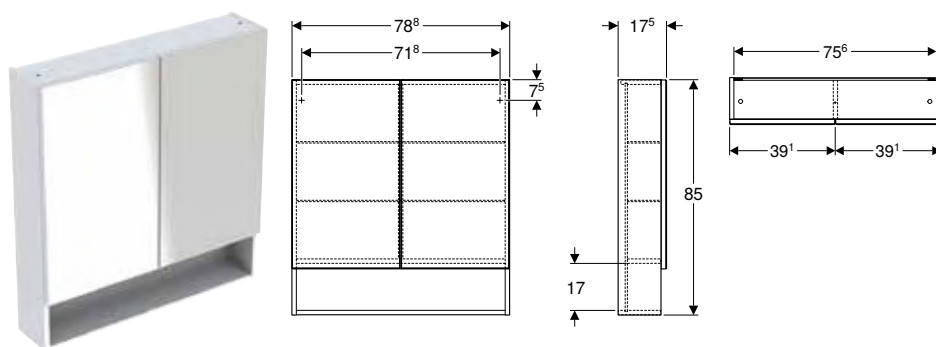Zrkadlová skrinka Geberit Selnova Square s dvomi dvierkami a štyrmi sklenenými vkladacími poličkami

click & scan

Technické údaje

Materiál	Silne komprimovaná trojvrstvomá drevotrieska
----------	--

Rozsah dodávky


- 4 sklenené poličky
- Zrkadlová skrinka
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikát FSC™ C134279
- Závesné
- S dvomi dvierkami
- Dvierka zvonka zrkadlové
- Dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- S otvorenou odkladacou plochou
- So štyrmi sklenenými poličkami
- Dodáva sa zmontované

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Počet zásuviek	EUR/ks
501.268.00.1	Biela / Lakované s vysokým leskom	78,8	85	17,5	0	446.60
501.269.00.1 *	Láva / Matne lakované	78,8	85	17,5	0	446.60
501.270.00.1	Orech hickory / Melamín s drevenou štruktúrou	78,8	85	17,5	0	427.16
501.271.00.1 *	Orech hickory svetlý / Melamín s drevenou štruktúrou	78,8	85	17,5	0	427.16

* Zákazková výroba

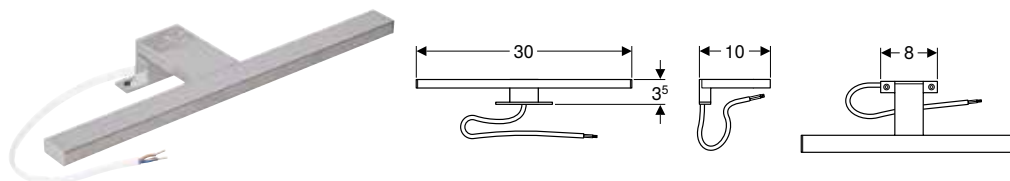Príslušenstvo**Svetelné prvky****Svietidlo Geberit pre zrkadlovú skrinku**

click & scan

Technické údaje



Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	220–240 V AC
Prevádzkové napätie	24 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Trieda energetickej účinnosti zdroja svetla	E
Farba svetla	4000 K

Rozsah dodávky

- Svetidlo
- Rozdeľovacia krabica

Č. výr.	Farba / povrch	Trieda ochrany	Príkon [W]	EUR/ks
501.280.00.1	Chrómový vzhľad	II	6	73.93

Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight



click & scan

Účely použitia

- Na prenos signálu DALI medzi účastníkmi



Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz

Č. výr.

502.829.00.1

Stropný LED reflektor Geberit DALI, pre ComfortLight



click & scan

Technické údaje

Menovité napätie	220–240 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Farba svetla	2700–6500 K
Životnosť LED osvetlenia	70000 h
Uhol lúča	80°

Rozsah dodávky

- Stropný LED reflektor
- Sieťový zdroj

Vlastnosti


- Predkonfigurácia pre funkcie ComfortLight

Č. výr.	Farba / povrch	Príkon [W]	Svetelný tok [lm]	EUR/ks
502.925.01.1	Biela	11,4	1250	260.36

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283

Prvok sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight

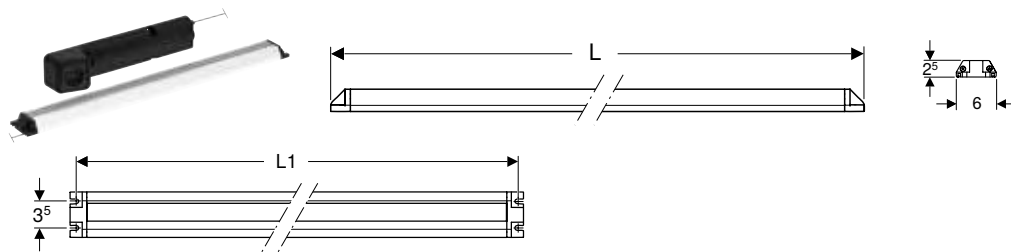

click & scan

Účely použitia

- Pre skrinky pod umývadlá Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinácii so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Farba svetla	2200–4000 K

Vlastnosti

- Prepojenie so zrkadlovými skrinkami Geberit ONE cez zbernicu DALI
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Nepriame osvetlenie
- LED osvetlenie
- S elektrickou zásuvkou v hornej zásuvke
- Pripojovacia svorka pre vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky
- Svetelná lišta
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	L1 [cm]	Sieťová zásuvka	Pre skrinky pod umývadlo so šírkou [cm]	EUR/ks
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	507.93
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	527.44
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	546.92

Nutné objednať dodatočne

- Sieťový zdroj Geberit ONE pre zbernicu DALI pre ComfortLight → str. 283

Kombinovateľné s


- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 708
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 712
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 709
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 710
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s ComfortLight a dvoma dverami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 711
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s jednými dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 713
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, podomietková montáž, výška 90 cm → str. 714
- Zrkadlová skrinka Geberit ONE s výklenkom a ComfortLight, s dvoma dvierkami, nadomietková montáž, výška 90 cm → str. 716



- Predpokladom inštalácie prvku sieťovej zásuvky Geberit s modulom ComfortLight je existujúce pripojenie na sieť v priestore za skrinkou pod umývadlá

Rukoväte

Rukoväť pre zrkadlové dvere Geberit ONE

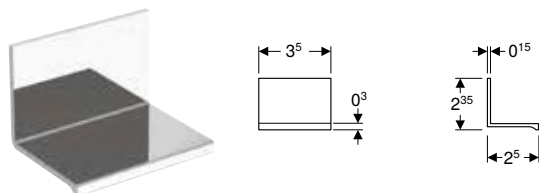

click & scan

Účely použitia

- Pre zrkadlové skrinky Geberit ONE


Rozsah dodávky

- Rukoväť, lesklé pochrómovanie
- Montážny materiál

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Ďalšie príslušenstvo

Krycí rám pre zrkadlovú skrinku Geberit ONE, podomietková montáž

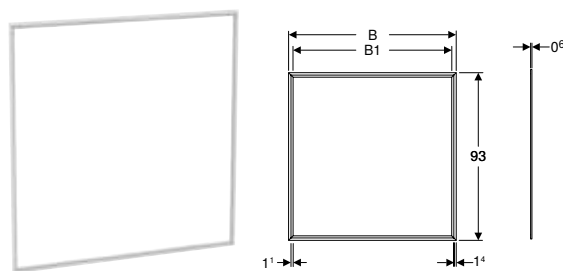

Účely použitia

- Pre zakrytie nerovných hrán obkladu

Vlastnosti

- Krycia šírka 14 mm

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Č. výr. Farba / povrch

B/šírka: 60 cm

505.841.00.1 Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

505.841.00.2 Eloxovaný hliník

505.841.00.3 Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

B/šírka: 75 cm

505.842.00.1 Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

505.842.00.2 Eloxovaný hliník

505.842.00.3 Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

B/šírka: 90 cm

505.843.00.1 Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

505.843.00.2 Eloxovaný hliník

505.843.00.3 Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

B/šírka: 105 cm

505.844.00.1 Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

505.844.00.2 Eloxovaný hliník

505.844.00.3 Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou


B/šírka: 120 cm

505.845.00.1 Biela / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

505.845.00.2 Eloxovaný hliník

505.845.00.3 Čierna matná / Hliník s práškovou povrchovou úpravou

Magnetický držiak Geberit




Vlastnosti

- Samolepiace

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
510010000	10	2	0,5	47.93

Zväčšovacie zrkadlo Geberit

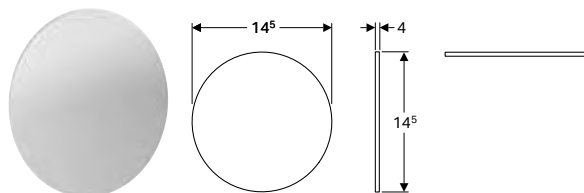

click & scan

Vlastnosti

- S trojnásobným zväčšením
- Samolepiace

Č. výr.


510100000

EUR/ks

50.15

Zásuvky

Prvok sieťovej zásuvky Geberit ONE pre zrkadlovú skrinku

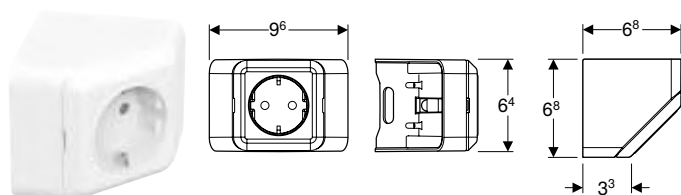

click & scan

Účely použitia

- Pre zrkadlové skrinky Geberit ONE

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

502.669.00.1

Typ zástrčky

CEE 7/16


Sieťová zásuvka

CEE 7/3 (Schuko)

Počet zásuviek

1

Prvok sieťovej zásuvky Geberit

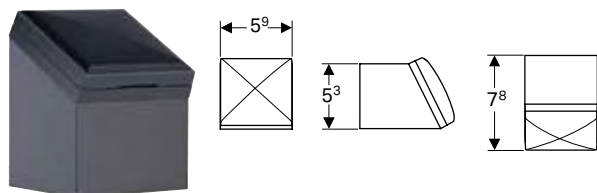

click & scan

Účely použitia

- Pre inštaláciu do skriniek pod umývadlo alebo bočných skriniek

Technické údaje

Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Rozsah dodávky

- Prvok sieťovej zásuvky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

501020000

Farba / povrch

Antracitová

Typ zástrčky

CEE 7/16

EUR/ks

91.90

595165000

Biela

CEE 7/16

56.60



Armatúry

Umývadlové armatúry 730

Prehľad sortimentu – stojančekové armatúry Geberit pre umývadlá.....	731
Prehľad sortimentu – nástenné armatúry Geberit pre umývadlá.....	733
Stojančekové, napájanie zo siete	734
Stojančekové, napájanie batériou	746
Stojančekové, napájanie generátorom.....	758
Stojančeková montáž, jednopákový zmiešavač.....	764
Montáž na stenu, napájané zo siete.....	766
Montáž na stenu, napájanie batériou.....	770
Montáž na stenu, napájanie generátorom.....	774
Montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami	778

Príslušenstvo 781


Pre umývadlové armatúry	781
-------------------------------	-----



Umývadlové armatúry





Prehľad sortimentu – stojančekové armatúry Geberit pre umývadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Typ 185	Typ 186	Piave			
Vyhotovenie								
			Lesklé pochrómovanie	Lesklé pochrómovanie	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie
Napájanie batériou	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom a páčkou zmiešavača		116.255.21.1	116.256.21.1				
	Studená a teplá voda, s termostatickým				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1
Napájané zo siete	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom a páčkou zmiešavača		116.155.21.1	116.156.21.1				
	Studená a teplá voda, s termostatickým				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1
Napájanie generátorom	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1
Jednopákový zmiešavač	Studená a teplá voda, so zmiešavačom							
Pre inštaláciu hrubej stavby je potrebné objednať dodatočne - zvolte možnosť								
Zariadenie Duofix	111.551.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou							✓
	111.551.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou							✓
	111.556.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou							✓
	111.556.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou							✓
Masívna konštrukcia	116.130.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou							✓
Nutné objednať dodatočne - potrebné podľa zvolenej možnosti inštalácie hrubej stavby								
Krycie dosky	116.425.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu							✓
	116.426.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku							Výlučne pre používanie s Geberit Duofix
Príslušenstvo								
Súprava pre hrubú montáž Geberit s podomietkovým sieťovým zdrojom, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x	241.631.00.1		✓	✓				
Predĺžovací kábel Geberit pre sieťový zdroj, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x	242.349.00.1		✓	✓				
Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru	599100000	5,7 l/min						
	571410000	5,7 l/min, otočné						
Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru	599113000		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné

¹⁾ Už súčasťou rozsahu dodávky

Piave			Brenta						Bambini			
												
Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Viacfarebné riešenie	Neutrálna farba	Viacfarebné riešenie	Neutrálna farba
116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1					
116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1			
116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1					
116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1					
116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1			
116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1					
116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1					
116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1					
											571600000	116.207.21.1
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
✓	✓				✓	✓	✓					
Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix				Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix					
									✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
									✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓





Prehľad sortimentu – nástenné armatúry Geberit pre umývadlá

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Vyhotovenie			Piave			Piave			Brenta	
										
			Dĺžka 17 cm			Dĺžka 22 cm			Dĺžka 17 cm	
			Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej oceľ	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej oceľ	Lesklé pochrómovanie	
Napájanie batériou	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	
	Studená a teplá voda, s termostatickým		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	
Napájané zo siete	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	
	Studená a teplá voda, s termostatickým		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	
Napájanie generátorom	Studená/zmiešaná voda, bez zmiešavača		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	
	Studená a teplá voda, so zmiešavačom		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	
Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami		Studená a teplá voda, so zmiešavačom								
Pre inštaláciu hrubej stavby je potrebné objednať dodatočne - zvol'te možnosť										
Zariadenie Duofix	111.558.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.558.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.561.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.561.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou									
	111.069.00.2 Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou									
Nutné objednať dodatočne - potrebné podľa zvolenej možnosti inštalácie hrubej stavby										
Krycie dosky	116.425.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku		Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	Výlučne pre použitie s Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Krycia doska Geberit zalicovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Montážna ochrana pre zalicovanú kryciu dosku	244.654.00.1 Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalicovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Príslušenstvo										
Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou	116.422.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Kompatibilné

Brenta			Brenta			Geberit ONE, okrúhly dizajn		Geberit ONE, okrúhly dizajn		Geberit ONE, hranatý dizajn		Geberit ONE, hranatý dizajn	
													
Dĺžka 17 cm			Dĺžka 22 cm			Dĺžka 16 cm		Dĺžka 20 cm		Dĺžka 18 cm		Dĺžka 22 cm	
Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Vzhľad ušľachtilej ocele	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie	Čierna matná	Lesklé pochrómovanie
116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1	116.293.21.1								
116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1	116.294.21.1								
116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1	116.298.21.1								
116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1	116.291.21.1								
116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1	116.292.21.1								
116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1	116.297.21.1								
116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1	116.295.21.1								
116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.14.1	116.296.SN.1	116.296.21.1								
						116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix	Výlučne pre používanie s Geberit Duofix								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓								



Stojančekové, napájanie zo siete

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, s nadomietkovou funkčnou krabicou

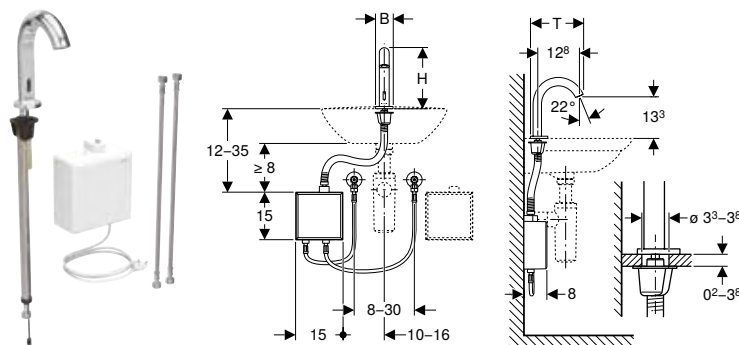

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1 m
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačnej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a sieťovým zdrojom
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prí- kon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.161.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1'057.55
116.161.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	738.46
116.161.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1'137.30
116.162.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1'092.67
116.162.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	773.58
116.162.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1'172.43
116.167.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1'218.46
116.167.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	899.37
116.167.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1'298.22

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

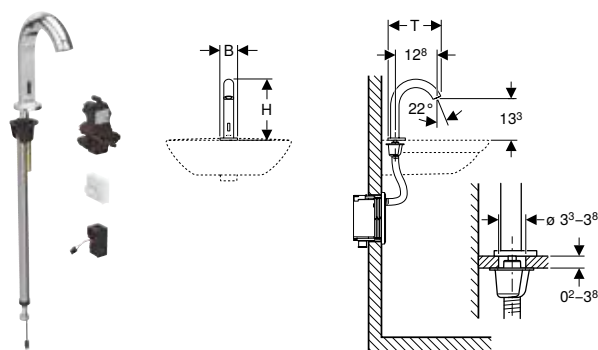

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prí- kon [W]	EUR/ks
116.181.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	880.36
116.181.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	561.30
116.181.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	0,1	960.15
116.182.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	897.90
116.182.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	578.81
116.182.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	977.69
116.187.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	1'023.72
116.187.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	704.64
116.187.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	0,1	1'103.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407




Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prí- kon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.171.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	1'057.55
116.171.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	738.46
116.171.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	1'137.30
116.172.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	1'092.67
116.172.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	773.58
116.172.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	1'172.43
116.177.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	1'218.46
116.177.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	899.37
116.177.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	1'298.22

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

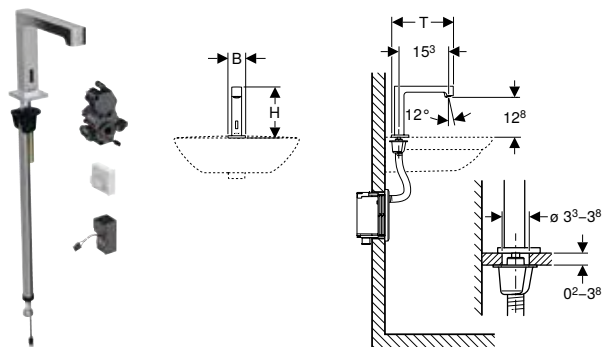

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatury, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prí- kon [W]	EUR/ks
116.191.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	880.36
116.191.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	561.30
116.191.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	0,1	960.15
116.192.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	897.90
116.192.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	578.81
116.192.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	977.69
116.197.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	1'023.72
116.197.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	704.64
116.197.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	0,1	1'103.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit typ 185, napájanie zo siete

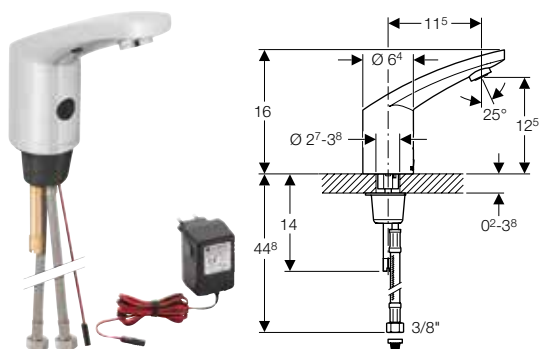

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1,9 m
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Možnosť prestavby na napájanie batériou
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačnej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky


- Košíkový filter
- Zástrčkový sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	Príkon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.135.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	16	0,1	SEV T11	795.86
116.145.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16	0,1	SEV T11	866.39
116.155.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	16	0,1	SEV T11	936.92

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit typ 186, napájanie zo siete

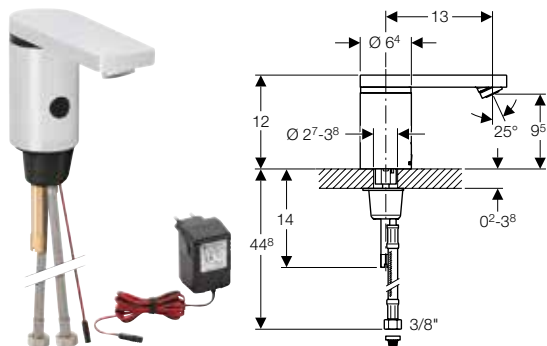

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP44
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	12 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	1,9 m
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Možnosť prestavby na napájanie batériou
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control


Rozsah dodávky

- Košíkový filter
- Zástrčkový sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	Prikon [W]	Typ zástrčky	EUR/ks
116.136.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	12	0,1	SEV T11	913.41
116.146.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	12	0,1	SEV T11	984.00
116.156.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	12	0,1	SEV T11	1'054.60

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie zo siete, viacfarebná


click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Kryt upravený práškovou farbou
- Klobúčik z polykarbonátu
- Trojfarebný

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	EUR/ks
577660000	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: ultramarín, modrý Odtok: dopravná žltá	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	0,1	735.51

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540


Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785



- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepádovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Umývadlová armatúra s napájaním zo siete Geberit Bambini

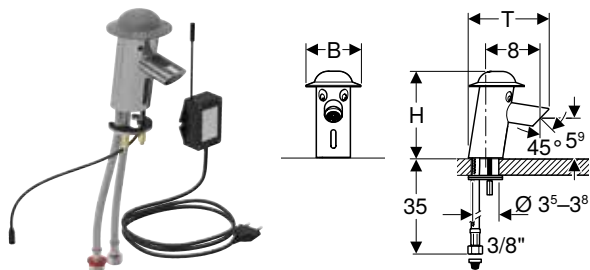

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP65
Menovité napätie	230 V AC
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačnej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Pochrómovaný kryt
- Klobúčik z polykarbonátu

Rozsah dodávky

- Sieťový zdroj
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Prikon [W]	EUR/ks
116.209.21.1	Ochranný prvok: prachovo šedá Korpus: lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	0,1	734.53

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 541
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 542
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 543
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 544
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 545
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 546

Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785




- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepádovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť



Stojančekové, napájanie batériou

Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, s nadomietkovou funkčnou krabicou

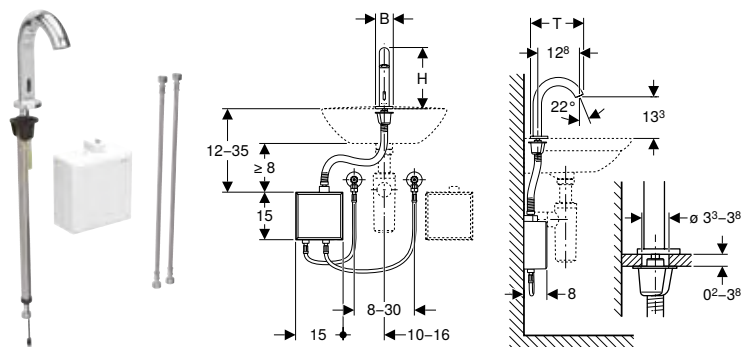

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačovej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a priečinkom pre batériu
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.163.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	1'057.55
116.163.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	738.46
116.163.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	1'137.30
116.164.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'092.67
116.164.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	773.58
116.164.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'172.43
116.168.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'218.46
116.168.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	899.37
116.168.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'298.22

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

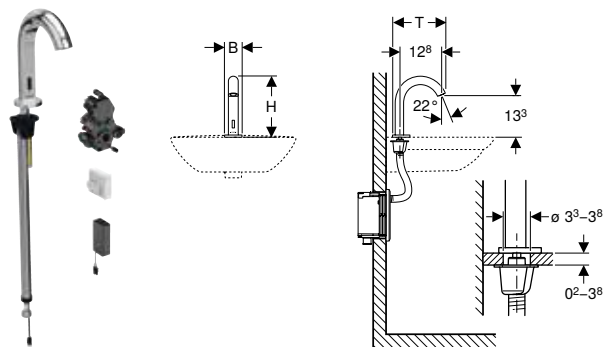

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.183.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	880.36
116.183.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	561.30
116.183.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	960.15
116.184.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	897.90
116.184.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	578.81
116.184.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	977.69
116.188.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'023.72
116.188.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	704.64
116.188.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'103.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, s nadomietkovou funkčnou krabicou

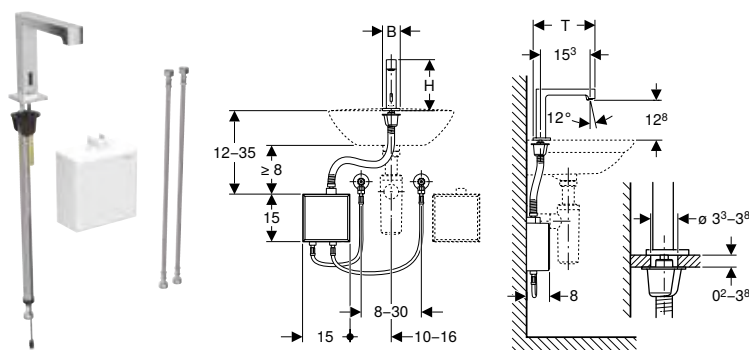

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačovej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a priečinkom pre batériu
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.173.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	1'057.55
116.173.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	738.46
116.173.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	1'137.30
116.174.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'092.67
116.174.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	773.58
116.174.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'172.43
116.178.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'218.46
116.178.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	899.37
116.178.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'298.22

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

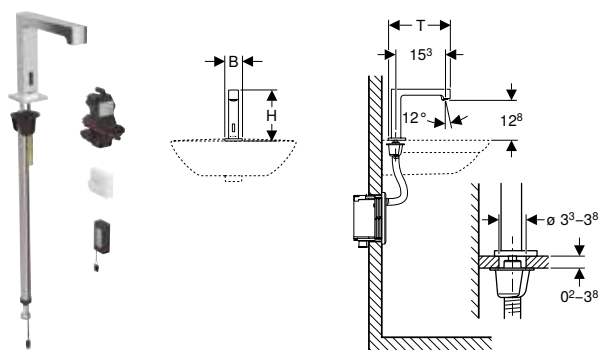

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatúry, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.193.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	880.36
116.193.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	561.30
116.193.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	16,1	19,5	960.15
116.194.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	897.90
116.194.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	578.81
116.194.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	977.69
116.198.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'023.72
116.198.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	704.64
116.198.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	5,5	16,1	19,5	1'103.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



click & scan

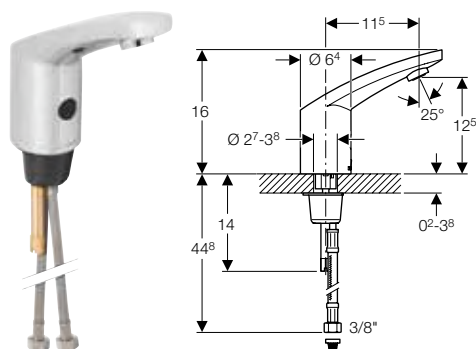

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz


- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Možnosť prestavby na napájanie zo siete
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

- Košíkový filter
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.235.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	16	729.23
116.245.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16	795.86
116.255.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	16	842.85

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit typ 186, napájanie batériou



click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	50–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Možnosť prestavby na napájanie zo siete
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačnej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky


- Košíkový filter
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.236.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	12	842.85
116.246.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	12	913.41
116.256.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom a páčkou zmiešavača	12	960.43

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

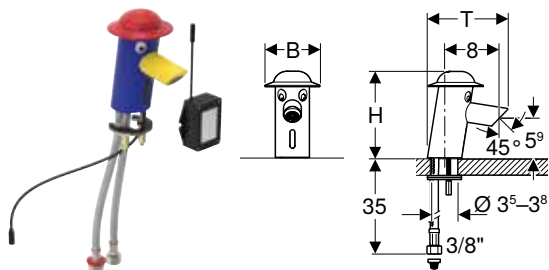

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, napájanie batériou, viacfarebná


click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP65
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Kryt upravený práškovou farbou
- Klobúčik z polykarbonátu
- Trojfarebný

Rozsah dodávky

- Priečinok pre batériu
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripievňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
577650000	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: ultramarín, modrý Odtok: dopravná žltá	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	718.60

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540


Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785



- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepádovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Umývadlová armatúra s napájaním batériou Geberit Bambini

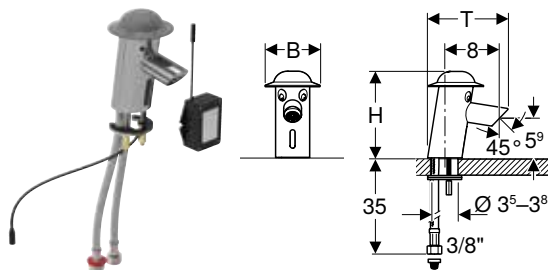

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre kombináciu s prietokovým ohrievačom pozri Technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi"

Technické údaje

Typ batérie	CR-P2 (6 V)
Spôsob ochrany	IP65
Prevádzkové napätie	6 V DC
Prevádzkový tlak	100–850 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	80 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Intervalové splachovanie	24 h
Doba intervalového splachovania	10 s
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Úspora vody vďaka dvojvlúčovej snímačnej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia aktivačnej vzdialenosti
- Intervalové splachovanie
- Možnosť ručnej deaktivácie spúšťania splachovania na očistenie nádrže
- S integrovaným spätným ventilom
- Pochrómovaný kryt
- Klobúčik z polykarbonátu

Rozsah dodávky

- Priečinok pre batériu
- Lítiová batéria typ CR-P2 6 V
- Košíkový filter
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.208.21.1	Ochranný prvok: prachovo šedá Korpus: lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	8	12,6	12,4	717.65

Kombinovateľné s

- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 541
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 542
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 543
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 544
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 545
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 546
- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo


- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785



- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepádovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť



Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

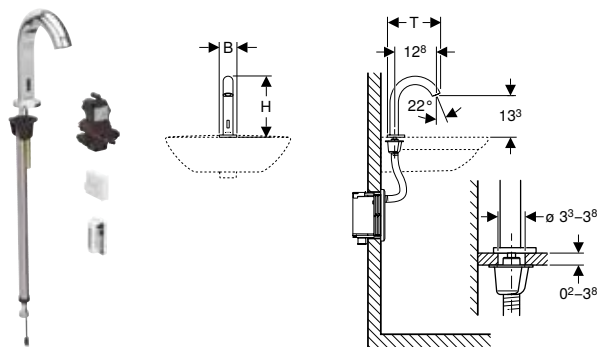

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlo
- Pre montáž do inšalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž Geberit pre elektronické umývadlové armatury, stojančekové, s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prírodnou hadicou
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatury Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 783

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.185.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	1'231.97
116.185.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	912.95
116.185.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	5,5	19,3	16,7	1'311.76
116.186.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'249.55
116.186.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	930.50
116.186.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	5,5	19,3	16,7	1'329.30

Nutné objednať dodatočne


- Prvok Geberit pre umývadlo alebo súprava pre hrubú montáž pre umývadlovú armatúru
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu



click & scan



click & scan

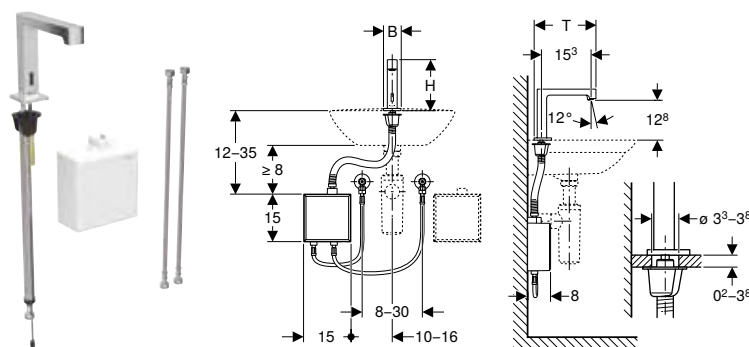

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok $> 3 \text{ l/min}$
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojvlúčovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi


- Umývadlová armatúra s infračerveným senzorom a prívodnou hadicou
- Nadomietková funkčná skrinka s elektronikou, funkčnou jednotkou a akumulátorom pre prevádzku generátora
- Pancierové hadice 3/8"
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

click & scan



click & scan

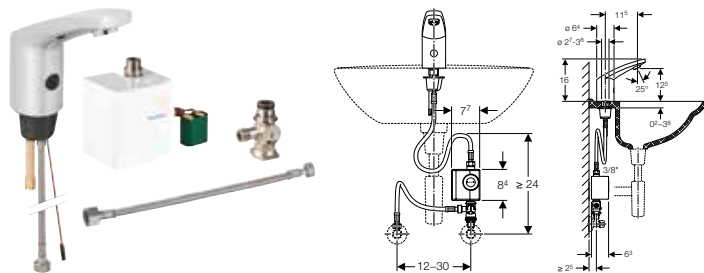

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".

Typ batérie	Li-Ion (6,6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Prevádzkový tlak	200–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamická pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktívnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktívnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadza


- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou podumývadlového zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

- Generátorová jednotka
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter
- Prechod na rohový ventil G 3/8"
- Podumývadlový zmiešavač (len v prípade modelu so zmiešavačom)
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.335.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	16	995.27
116.365.21.1	Lesklé pochrómovanie	S podumývadlovým zmiešavačom	16	1'084.46

- Nabíjačka Geberit → str. 781
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Umývadlová armatúra Geberit typ 186, napájanie generátorom

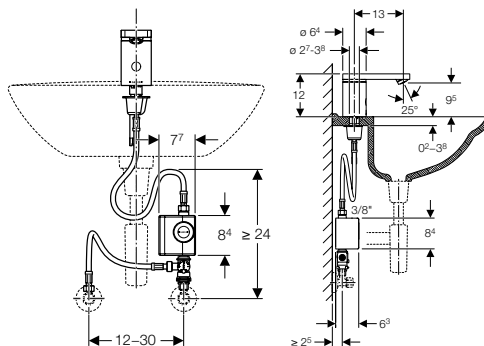

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".

Technické údaje

Typ batérie	Li-Ion (6,6 V)
Spôsob ochrany	IP44
Prevádzkové napätie	6,6 V DC
Prevádzkový tlak	200–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	6 l/min
Minimálny dynamický pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia aktivačnej vzdialenosti	5–33 cm
Výrobné nastavenie aktivačnej vzdialenosti	16–18 cm
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	168 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3–180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	3 s
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou podumývadlového zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Úspora vody vďaka dvojvlúčovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter
- Prechod na rohový ventil G 3/8"
- Podumývadlový zmiešavač (len v prípade modelu so zmiešavačom)
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	H [cm]	EUR/ks
116.336.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	12	1'143.79
116.366.21.1	Lesklé pochrómovanie	S podumývadlovým zmiešavačom	12	1'229.23

Príslušenstvo

- Nabíjačka Geberit → str. 781
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407

Stojančeková montáž, jednopákový zmiešavač

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač, viacfarebná

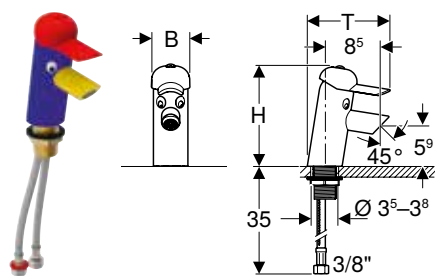
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody

Technické údaje

Prevádzkový tlak	100–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Materiál	Mosadz

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Jednopákový zmiešavač
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- Kryt upravený práškovou farbou
- Rukoväť z ABS
- Trojfarebný

Rozsah dodávky

- Kľúč pre perlátor
- Kľúč pre rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
571600000	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: ultramarín, modrý Odtok: dopravná žltá	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	474.22

Kombinovateľné s

- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540


Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785



- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatúry
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepádovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť

Umývadlová armatúra Geberit Bambini, jednopákový zmiešavač

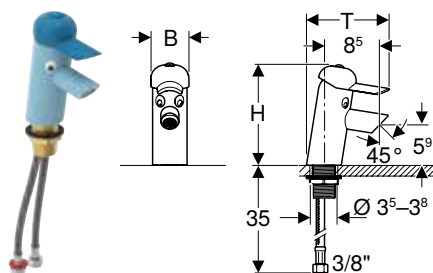

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre deti
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre montáž do umývadiel alebo dosiek pod umývadlá
- Na montáž priestoru na hranie a umývanie Bambini
- Pre pripojenie studenej a teplej vody

Vlastnosti

- Dizajn vhodný pre deti
- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Jednopákový zmiešavač
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- Puzdro upravené práškovou farbou alebo pochrómované
- Rukoväť z ABS

Technické údaje

Prevádzkový tlak	100–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5,7 l/min
Materiál	Mosadz

Rozsah dodávky

- Kľúč pre perlátor
- Kľúč pre rukoväť
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.207.SX.1	Ochranný prvok: oceánová modrá Korpus: svetlomodrý	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	473.58
116.207.79.1	Ochranný prvok: lesná zeleň Korpus: svetlozelený	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	473.58
116.207.FY.1	Ochranný prvok: karmínová červená Korpus: oranžový	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	473.58
116.207.21.1	Ochranný prvok: prachovo šedá Korpus: lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	5,6	14,5	13	473.58

Kombinovatelné s

- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 541
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s dvomi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 542
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 543
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, s tromi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 544
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vľavo → str. 545
- Priestor na hranie a umývanie Geberit Bambini, so štyrmi miestami na umývanie, hlbšie umývadlo vpravo → str. 546
- Umývadlo Geberit Bambini pre deti → str. 540

Príslušenstvo

- Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785
- Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru → str. 785




- Na zabránenie obareniu sa odporúča používať minitermostat Geberit Bambini pre umývadlové armatury
- Ak sa umývadlová armatúra Bambini používa v hornom umývadle priestoru na hranie a umývanie Bambini v kombinácii s prepádovou rúrou, tak otočný perlátor pre umývadlovú armatúru Geberit Bambini (č. výr. 571410000) je nutné objednať zvlášť



Montáž na stenu, napájané zo siete

Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

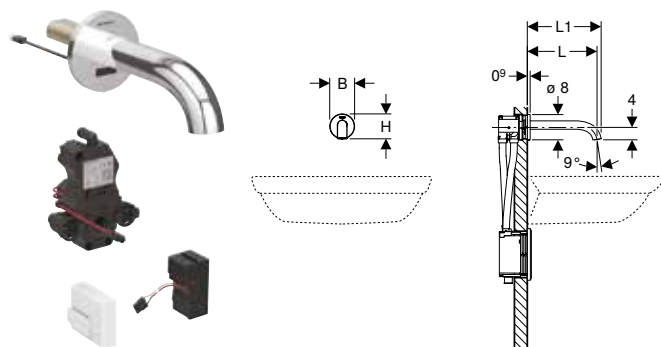

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačnej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Prí- kon [W]	EUR/ks
116.261.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	0,1	950.64
116.261.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	0,1	631.58
116.261.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	0,1	1'030.43
116.262.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	968.22
116.262.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	649.20
116.262.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	1'048.00

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Prí- kon [W]	EUR/ks
116.267.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	1'094.04
116.267.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	774.99
116.267.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	0,1	1'173.83
116.281.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	0,1	985.83
116.281.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	0,1	666.78
116.281.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	0,1	1'065.62
116.282.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	1'003.41
116.282.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	684.36
116.282.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	1'083.16
116.287.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	1'129.23
116.287.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	810.18
116.287.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	0,1	1'208.99

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu

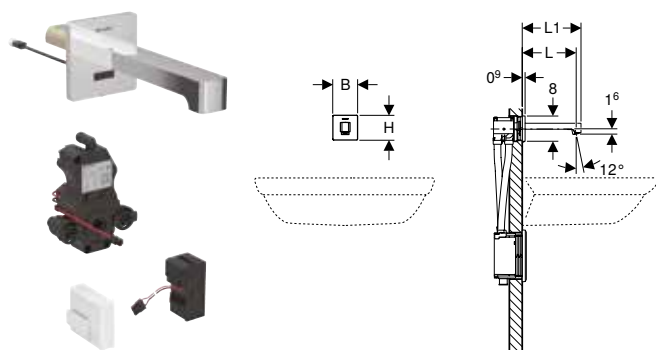

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	110–240 V AC
Prevádzkové napätie	4,5 V DC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčany prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčany prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačkej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Sieťový zdroj
- Kľúč pre perlátor
- Pripievňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Prí- kon [W]	EUR/ks
116.271.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	0,1	950.64
116.271.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	0,1	631.58
116.271.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	0,1	1'030.43
116.272.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	968.22
116.272.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	649.20
116.272.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	1'048.00
116.277.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	1'094.04

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Prí- kon [W]	EUR/ks
116.277.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	774.99
116.277.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	0,1	1'173.83
116.291.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	0,1	985.83
116.291.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	0,1	666.78
116.291.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	0,1	1'065.62
116.292.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	1'003.41
116.292.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	684.36
116.292.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	1'083.16
116.297.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	1'129.23
116.297.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	810.18
116.297.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	0,1	1'208.99

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou


Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Montáž na stenu, napájanie batériou

Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

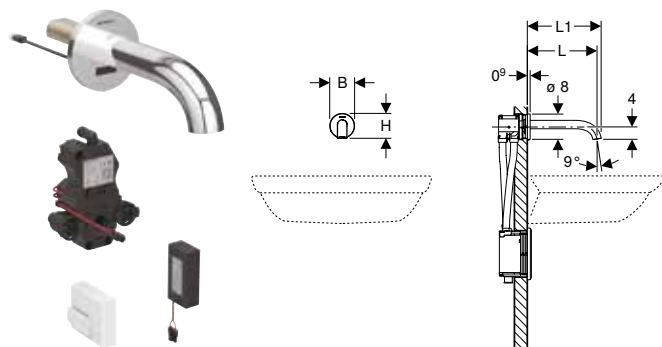

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalovaných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtrami

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.263.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	950.64
116.263.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	631.58
116.263.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	1'030.43
116.264.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	968.22

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.264.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	649.20
116.264.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	1'048.00
116.268.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	1'094.04
116.268.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	774.99
116.268.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,3	8	8	1'173.83
116.283.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	985.83
116.283.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	666.78
116.283.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	1'065.62
116.284.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'003.41
116.284.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	684.36
116.284.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'083.16
116.288.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'129.23
116.288.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	810.18
116.288.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'208.99

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu

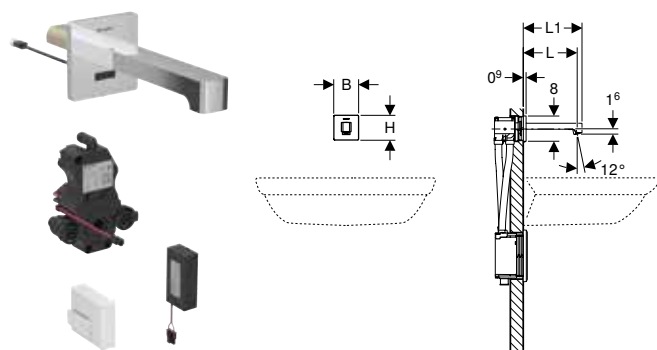

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatury s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1,5 V AA)
Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3 V DC
Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	0,5–5 bar
Odporúčaný prevádzkový tlak s termostatickým zmiešavačom	50–500 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Rozsah nastavenia teploty vody s termostatickým zmiešavačom	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Termostat v súlade s EN 1111 (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Ochrana pred obarením vďaka obmedzeniu teploty vody na 42 °C (len v prípade modelu s termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť tepelnej dezinfekcie v súlade s DVGW W 551
- Napájanie elektrickým prúdom z batérie
- Batéria postačujúca pre cca 200 000 spustení
- Varovanie pri slabej batérii
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačovej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Priečinok pre batériu
- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.273.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	950.64
116.273.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	631.58
116.273.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	1'030.43
116.274.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	968.22
116.274.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	649.20
116.274.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	1'048.00

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.278.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	1'094.04
116.278.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	774.99
116.278.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	17	18,6	8	8	1'173.83
116.293.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	985.83
116.293.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	666.78
116.293.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	1'065.62
116.294.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'003.41
116.294.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	684.36
116.294.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'083.16
116.298.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'129.23
116.298.21.1	Lesklé pochrómovanie	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	810.18
116.298.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	S termostatickým zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'208.99

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou


Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatury Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatury Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Montáž na stenu, napájanie generátorom

Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

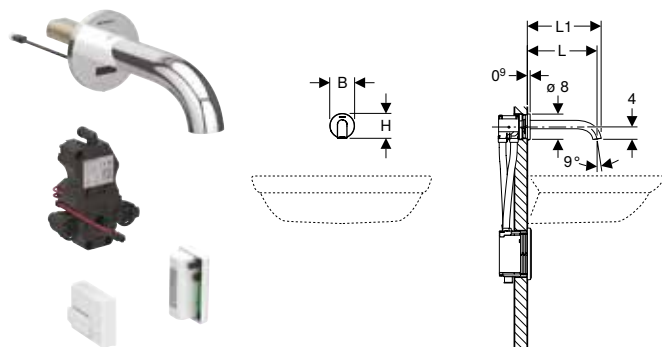

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojlúčovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.265.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	1'302.29
116.265.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	983.20
116.265.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,3	8	8	1'382.04
116.266.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	1'319.90
116.266.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	1'000.85
116.266.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,3	8	8	1'399.65
116.285.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	1'337.44
116.285.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	1'018.39
116.285.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,3	8	8	1'417.20

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L	L1	B	H	EUR/ks
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
116.286.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'355.02
116.286.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'035.93
116.286.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,3	8	8	1'434.81

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s


- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou

Príslušenstvo

- Predĺžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Umývadlová armatúra Geberit Brenta, montáž na stenu, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu

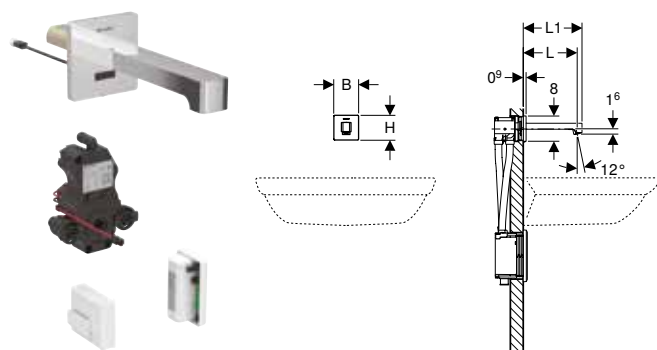

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Pre verejné a poloverejné priestory
- Pre montáž do inštalčných prvkov Geberit pre umývadlo, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Na pripojenie studenej alebo zmiešanej vody (len v prípade modelu bez zmiešavača)
- Pre použitie s drezmi z ušľachtilej ocele
- Pre prietok > 3 l/min
- Model bez zmiešavača na kombináciu s prietokovým ohrievačom, pozrite si technický list "Umývadlové armatúry s prietokovými ohrievačmi".
- Pre opláštenia hrúbky 10–50 mm

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Prevádzkové napätie	3,2 V DC
Prevádzkový tlak	200–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	200 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	5–200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Materiál	Mosadz/plast

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Automatické spúšťanie splachovania
- Infračervené rozpoznávanie používateľa
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Odolné voči vandalizmu
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- Nastavenie teploty pomocou zmiešavača (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Možnosť nastavenia nie úplne teplej alebo nie úplne studenej vody (len pri modeli so zmiešavačom alebo termostatickým zmiešavačom)
- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Varovanie pri nízkej úrovni nabitia akumulátora
- Nastaviteľný úsporný režim
- Úspora vody vďaka dvojúčlovej snímačej technike s rýchlou reakciou
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Nastaviteľný program úspory vody
- Nastaviteľný program intervalového preplachu
- Individuálne nastaviteľný trvalý preplach
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- S integrovaným spätným ventilom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne
- Funkčná jednotka so zabudovanými košíkovými filtermi

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Infračervený senzor so sieťovým káblom
- Elektronika
- Funkčná jednotka
- Akumulátor pre prevádzku generátora
- Kľúč pre perlátor
- Pripievňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L	L1	B	H	EUR/ks
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
116.275.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	1'302.29
116.275.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	983.20
116.275.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	17	18,6	8	8	1'382.04
116.276.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	1'319.90
116.276.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	1'000.85
116.276.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	17	18,6	8	8	1'399.65
116.295.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	1'337.44
116.295.21.1	Lesklé pochrómovanie	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	1'018.39
116.295.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Bez zmiešavača	22	23,6	8	8	1'417.20

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.296.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'355.02
116.296.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'035.93
116.296.SN.1	Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	23,6	8	8	1'434.81

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo
- Krycia doska pre podomietkovú funkčnú krabicu

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou


Príslušenstvo

- Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou → str. 784
- Geberit Service-Handy → str. 407
- Geberit Clean-Handy → str. 407



Montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami

Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE

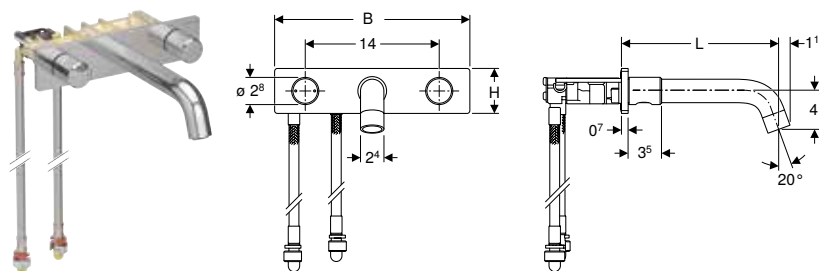
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do prvkov Geberit pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE
- Na použitie s umývadlami Geberit ONE so skráteným vyložením
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prírodnými hadicami, dĺžka 57/54 cm

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prírodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.460.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	16,5	4,7	1'035.44
116.460.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16,5	4,7	716.36


Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit pre umývadlo Geberit ONE, pre nástennú armatúru Geberit ONE

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou

Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre inšalačný prvok Geberit ONE

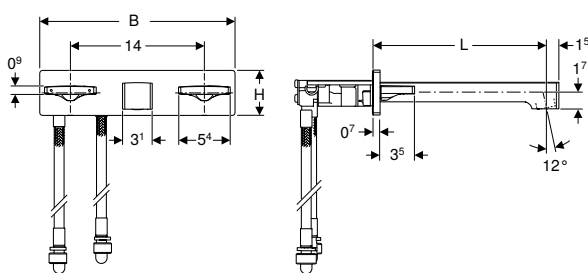

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do prvkov Geberit pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE
- Na použitie s umývadlami Geberit ONE so skráteným vyložením
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	–20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prírodnými hadicami, dĺžka 57/54 cm

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prírodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.461.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	18	20,4	4,7	1'035.44
116.461.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	18	20,4	4,7	716.36

Nutné objednať dodatočne


- Prvok Geberit pre umývadlo Geberit ONE, pre nástennú armatúru Geberit ONE

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, na výšku miestnosti, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo Geberit ONE a nástennú armatúru Geberit ONE, čiastočná výška, s podomietkovým otočným sifónom, s podomietkovým prvkom Clou



Umývadlová armatúra Geberit ONE, okrúhly dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu

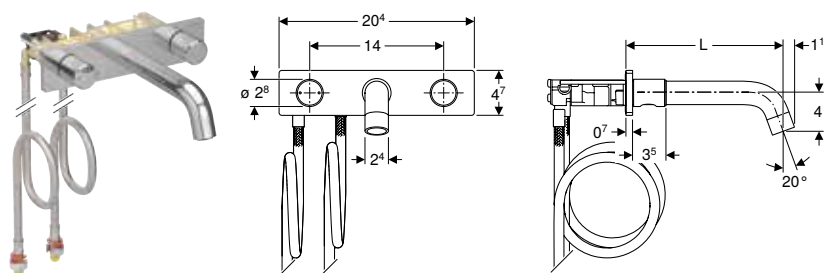

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do inštalčných prvkov Geberit pre nástennú armatúru Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prírodnými hadicami, dĺžka 105,5 cm

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prírodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
116.462.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	16,5	20,4	4,7	1'035,44
116.462.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	16,5	20,4	4,7	716,36
116.464.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	20,5	20,4	47	1'104,64
116.464.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	20,5	20,4	4,7	785,55


Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Umývadlová armatúra Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami, pre podomietkovú funkčnú krabicu

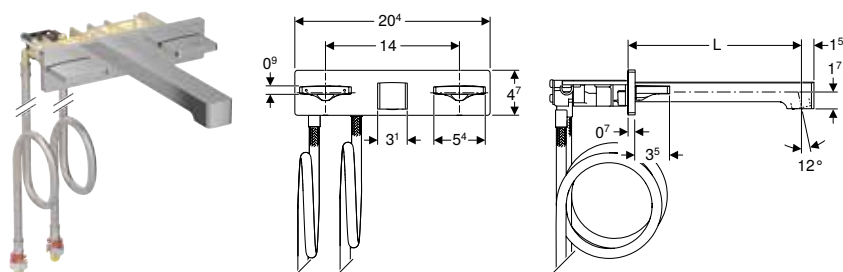

click & scan

Účely použitia

- Pre odber vody z vodovodu
- Na montáž do inštalčných prvkov Geberit pre nástennú armatúru Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Pre pripojenie studenej a teplej vody
- Pre opláštenia hrúbky 10–60 mm

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
- Ovládacia rukoväť vľavo na nastavenie teploty, ovládacia rukoväť vpravo na nastavenie prietoku
- Obmedzenie prietoku pomocou regulátora prietoku
- S integrovaným spätným ventilom
- S prírodnými hadicami, dĺžka 105,5 cm

Technické údaje

Prevádzkový tlak	50–1000 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu max.	300 kPa
Teplota okolia	1–40 °C
Teplota skladovania	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobá max.	90 °C
Prietok pri 3 baroch	5 l/min
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0,07 l/s
Materiál	Mosadz/zinková tlaková zliatina

Rozsah dodávky

- Umývadlová armatúra
- Blok ventilu s prírodnými hadicami
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Zmiešavač	L [cm]	EUR/ks
116.463.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	18	1'035.44
116.463.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	18	716.36
116.465.14.1	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	So zmiešavačom	22	1'104.64
116.465.21.1	Lesklé pochrómovanie	So zmiešavačom	22	785.55

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Kombinovateľné s

- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou
- Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112–130 cm, nástenná armatúra Geberit ONE s podomietkovou funkčnou krabicou

Príslušenstvo

Pre umývadlové armatúry

Nabíjačka Geberit



Účely použitia

- Pre umývadlové armatúry typov 185 a 186
- Pre pisoáre Preda, Selva a Tamina, s integrovaným ovládaním splachovania pisoárov
- Pre nabíjanie generátorovej jednotky
- Pre analýzu porúch pri umývadlových armatúrach s generátorovými jednotkami

Rozsah dodávky

- Návod na obsluhu



click & scan

Č. výr.	EUR/ks
116.452.00.1	445.62

Predlžovací kábel Geberit pre sieťový zdroj, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x



Účely použitia

- Pre použitie so súpravou pre hrubú montáž

Technické údaje


Menovité napätie	12 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Dĺžka kábla	2,8 m
Materiál	PVC



click & scan

Č. výr.	Farba / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky	EUR/ks
242.349.00.1	Predlžovací kábel: červený/čierny	3	SK-2	32.78

Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu

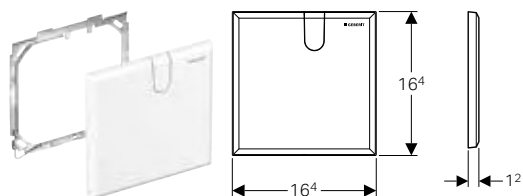

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru umývadlových armatúr Geberit s podomietkovou funkčnou krabicou
- Na zakrytie servisného otvoru boxov pre hrubú montáž Geberit pre Gateway


Rozsah dodávky

- Krycia doska
- Upevňovací rám
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál		Plast			
Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.425.11.1	Alpská biela	16,4	16,4	1,2	54.11

Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu a podomietkovú zápachovú uzávierku

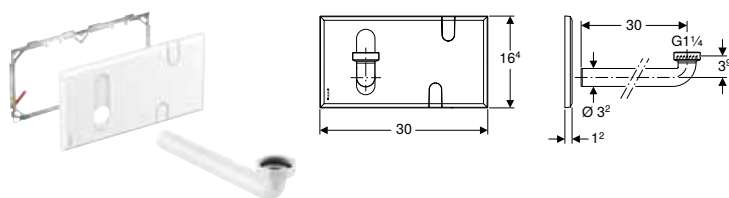

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru umývadlových armatúr Geberit s podomietkovou funkčnou krabicou a podomietkovou zápachovou uzávierkou
- Výlučne na používanie s Geberit Duofix


Rozsah dodávky

- Krycia doska
- Upevňovací rám
- Pripájacie koleno Ø 32 mm
- Ploché tesnenie
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál		Plast			
Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.426.11.1	Alpská biela	30	16,4	1,2	108.25

Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu

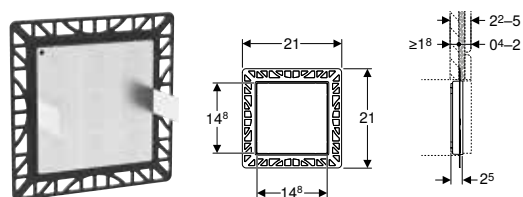

click & scan

Účely použitia

- Pre zakrytie servisného otvoru umývadlových armatúr Geberit s podomietkovou funkčnou krabicou
- Na zakrytie servisného otvoru boxov pre hrubú montáž Geberit pre Gateway
- Pre individuálnu úpravu kúpeľne
- Pre veľkoplošné povrchové obklady
- Pre hrúbku opláštenia ≥ 18 mm
- Vhodné pre nadstavby s obkladačkami 4–20 mm

Vlastnosti

- Prípravu povrchu a kompletizáciu zabezpečuje zákazník
- Zapustená montáž
- Krycia doska nie je vhodná pre zakrytie omietkou
- Nekompatibilné s podomietkovou zápachovou uzávierkou v inštalovaných prvkoch Geberit Duofix

Rozsah dodávky

- Upevňovací rám
- Nosná doska
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Materiál		Ocel/plast		
Č. výr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	163.62


Nutné objednať dodatočne

- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 783

Príslušenstvo

- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 783

Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu

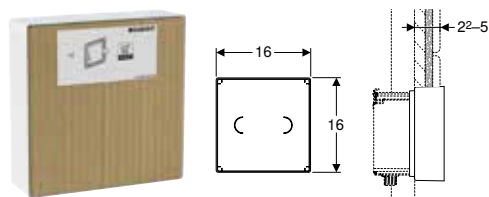

click & scan

Účely použitia

- Pre zalícovanú kryciu dosku Geberit, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Pre hrúbky obkladu 22–50 mm

Vlastnosti

- Nekompatibilné s podomietkovou zápachovou uzávierkou v inštalovaných prvkoch Geberit DuoFix

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Technické údaje


Materiál	Plast
----------	-------

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/ks
244.654.00.1	16	16	5	44.64

Nutné objednať dodatočne

- Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 782

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou

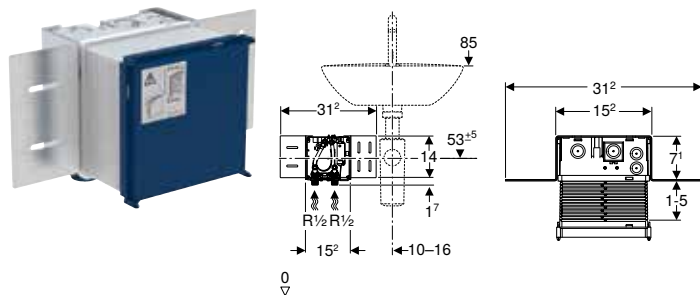

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku

Vlastnosti

- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

Rozsah dodávky

- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu

Č. výr.	EUR/ks
116.130.00.1	210.99


Kombinovateľné s

- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 736
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 740
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 748
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájanie batériou, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 752
- Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 759
- Umývadlová armatúra Geberit Brenta, stojančeková, napájaná generátorom, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 761

Príslušenstvo

- Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 782
- Krycia doska Geberit zalícovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 782
- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalícovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu → str. 783

Predlžovacia súprava Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku
- Na použitie s oplášteniami hrúbky 4–8 cm (predĺženie o 3 cm)

Rozsah dodávky

- Prívodná hadica
- Predlžovací kus
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

244.622.00.1

EUR/ks

361.72

Súprava tesnení Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou



click & scan

Účely použitia

- Na utesnenie upevnenia umývadlových armatúr Piave a Brenta na stenu, montáž na stenu, s podomietkovou funkčnou skrinkou
- Na utesnenie proti striekajúcej vode

Rozsah dodávky

- Tesnenie
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Možnosť spôsobu ochrany IPx5


Č. výr.

116.422.00.1

EUR/ks

35.90

Súprava pre hrubú montáž Geberit s podomietkovým sieťovým zdrojom, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x



click & scan

Účely použitia

- Pre podomietkovú montáž
- Pre napájanie umývadlových armatúr Geberit typov 85–88, 185 a 186 prúdom

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom pre maximálne osem armatúr
- Transformácia sieťového napätia na malé napätie

Rozsah dodávky

- Kryt pre podomietkovú krabicu
- Podomietková krabica pre otvor $\varnothing$ 76 mm
- Podomietkový sieťový zdroj
- Chránička s dĺžkou 2,5 m

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP20
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V AC

Č. výr.

241.631.00.1

EUR/ks

126.04

Príslušenstvo

- Predlžovací kábel Geberit pre sieťový zdroj, pre umývadlové armatúry typov 8x a 18x → str. 781

Súprava pre prestavbu generátora Geberit pre umývadlové armatúry



click & scan

Účely použitia

- Pre prietok > 3 l/min
- Pre prestavbu umývadlových armatúr typov 185 a 186 na napájanie elektrickým prúdom z generátora
- Pre pripojenie k umývadlovým armatúram typov 185 a 186 s prevádzkou so studenou a zmiešanou vodou

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Energetický adaptér eco
- Prechod na rohový ventil G 3/8"
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter

Vlastnosti

- Napájanie elektrickým prúdom z generátora a akumulátora
- Sebestačné napájanie elektrickým prúdom
- Od priemerne 50 použití za deň s dobou trvania vždy 4 s sa napája umývadlová armatúra sebestačne


Č. výr.

116.450.00.1

EUR/ks

371.44

Minitermostat Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru

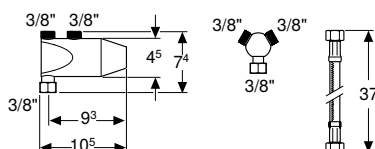

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlové armatúry Bambini
- Pre nastavenie a obmedzenie teploty teplej vody
- Pre zabránenie obareniu v prípade výpadku dodávky studenej vody
- Pre montáž na rohové ventily G 3/8"

Vlastnosti

- Skupina armatúr I podľa DIN 4109
- Ochrana proti obareniu vďaka termickému rozpínaciemu prvku podľa EN 1111
- Maximálne teplota vody na prívode nastaviteľná na kartuši termostatu

Technické údaje

Prevádzkový tlak	≤ 1000 kPa
Odporúčaný prevádzkový tlak (kPa)	100–500 kPa
Prevádzková teplota teplej vody	60–65 °C
Prevádzková teplota studenej vody	10–15 °C
Prietok pri 3 baroch	12 l/min
Materiál	Pochrómovaná mosadz

Rozsah dodávky

- Y-kus
- Pancierová hadica 3/8"
- Košíkový filter

Č. výr.

599113000

EUR/ks

349.76

Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru



click & scan

Rozsah dodávky

- Montážny kľúč

Č. výr.	Prietok [l/min]	Model	EUR/ks
571410000	5,7	Otočné	14.32
599100000	5,7	Pevné	11.48



Prípojky zariadení pre umývacie miesto, drez, prístroje a výlevku

Odtokové súpravy pre umývadlá 788

Rúrkové zápachové uzávierky	788
Rúrkové zápachové uzávierky, priestorovo úsporný model	789
Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá	789
Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá, priestorovo úsporné	792
Podomietkové zápachové uzávierky	797
Prípojky pre umývadlá	798
Pripájacia rúra s hrdlom	802
Kryty	802
Prípojky	803
Tesnenia	804
Predĺženia	805

Odtokové súpravy pre drezy 805

Rúrkové zápachové uzávierky	805
Dvojkomorové zápachové uzávierky	808
Odpadové ventily pre drez	809
Príslušenstvo	810

Odtokové súpravy pre prístroje 810

Rúrkové zápachové uzávierky	810
Podomietkové zápachové uzávierky	810
Nadomietkové zápachové uzávierky	812
Prípojky	812
Príslušenstvo	813

Odtokové súpravy pre výlevky 813


Zápachové uzávierky	813
Pripájacia rúra s hrdlom	814
Odtokové ventily	815
Príslušenstvo	816



Odtokové súpravy pre umývadlá

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

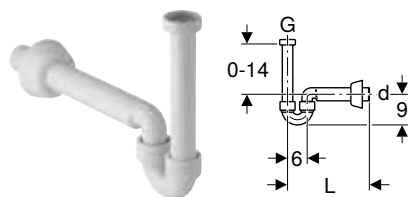

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.113.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	0-14	12.46

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo a bidet, vodorovný odtok

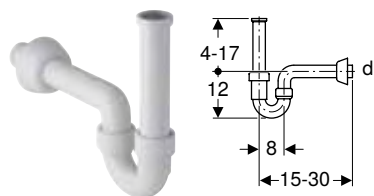

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá
- Pre bidety

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Pripájacia rúra s vnútorným závitom
- Pripájacie koleno
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.100.11.1	Alpská biela	40	1 1/4	4-17	12.46

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, uzatvárateľná, s blokováním spätného toku, vodorovný odtok

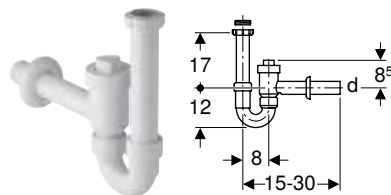

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá
- Nevhodné ako spätný ventil podľa EN 13564

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Prípojka so zabudovaným spätným ventilom
- Uzatvárateľná
- Odolnosť proti podtlaku do -870 Pa
- Odolnosť proti pretlaku do 1 500 Pa
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP


Rozsah dodávky

- Redukčný krúžok z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou
- Nástená rozeta
- Uzatvárací ventil

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/ks
152.860.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	1 1/4	17	91.79
152.861.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	1 1/4	17	91.79

Rúrkové zápachové uzávierky, priestorovo úsporný model

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre priestorovo úsporné pripojenie umývadiel v kúpeľňových nábytkoch

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- Vodorovný odtok


Rozsah dodávky

- Tesnenie
- Pripájacie koleno
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou
- Nástená rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/ks
151.107.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	1 1/4	8-27	17.58

Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou a tesniacou manžetou, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PP

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Ventilová rozeta
- Nástená rozeta
- Tesniaca manžeta z EPDM


Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.026.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	6-22	30.74

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798



Umývadlový odtok so zápachovou uzávierkou, ventilovým krytom a tesniacou manžetou, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok

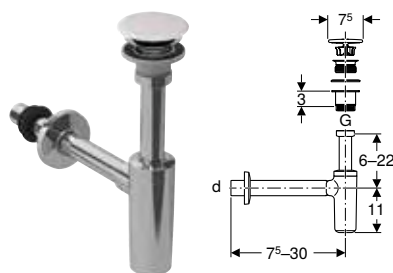

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá
- Na pripojenie umývadiel s otvorom $\varnothing$ 46 mm
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky


- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
151.019.01.1	Biela / Lesklé pochrómovanie	32 / 40	7,5–30	6–22	----



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok Geberit so zápachovou uzávierkou, vonkajšia ventilová zátka so stláčacím ovládaním, vodorovný odtok

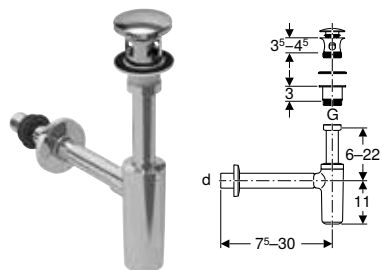

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na pripojenie umývadiel s otvorom $\varnothing$ 46 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
-------------------	-------

Vlastnosti


- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Vonkajšia ventilová zátka
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
151.021.21.1	Lesklé pochrómovanie	32 / 40	7,5–30	6–22	136.11

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok

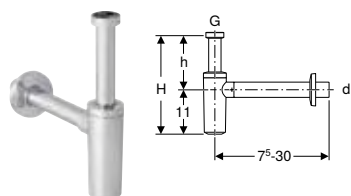

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky


- Nástená rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
151.034.14.1	Čierna matná	32	1 1/4	17-33	6-22	52.60
151.034.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	17-33	6-22	52.64
151.035.14.1	Čierna matná	40	1 1/4	17-33	6-22	52.60
151.035.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	1 1/4	17-33	6-22	52.64

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou pre umývadlo Geberit, vodorovný odtok, tesniaca manžeta, nástenná rozeta

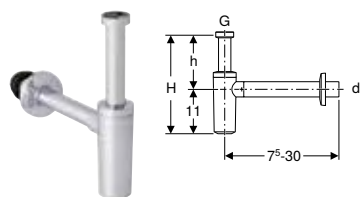

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	ABS

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Nástená rozeta
- Tesniaca manžeta z EPDM


Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.024.14.1	Čierna matná	32	1 1/4	6-22	52.60
151.025.14.1	Čierna matná	40	1 1/4	6-22	52.60

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798



Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, s ventilovou rozetou, vodorovný odtok

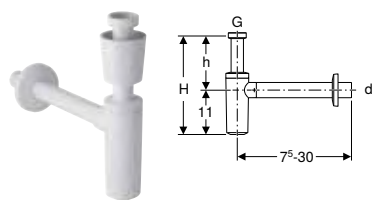

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PP

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nehrdzavejúce
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Ventilová rozeta
- Nástená rozeta


Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.034.11.1	Alpská biela	32	1 1/4	6-22	30.74
151.035.11.1	Alpská biela	40	1 1/4	6-22	30.74

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit pre umývadlá → str. 798

Zápachové uzávierky s nornou rúrkou pre umývadlá, priestorovo úsporné

Zápachová uzávierka s nornou rúrkou Geberit pre umývadlo, priestorovo úsporný model, vodorovný odtok

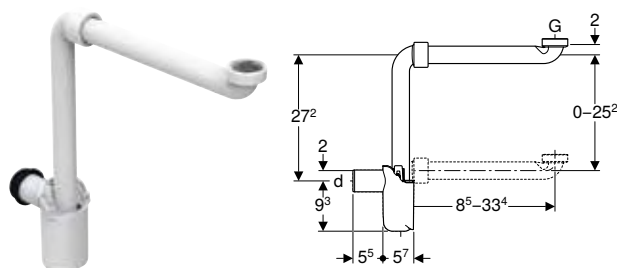

click & scan

Účely použitia

- Pre priestorovo úsporné pripojenie umývadiel v kúpeľňových nábytkoch

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PP

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- Prístupné pre účely čistenia
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Tesnenia
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
151.116.11.1	Alpská biela	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4	67.62
151.117.11.1	Alpská biela	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4	50.43

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky


- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.084.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	15–20	11,2	7–27,2	86.74
152.093.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	15–20	11,2	7–27,2	86.74



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.091.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	40–45	11,2	7–27,2	86.74
152.092.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	40–45	11,2	7–27,2	86.74

Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôbenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky


- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Biela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Biela	40	15–20	11,2	7–27,2



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním

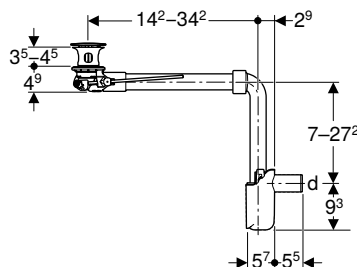

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s prepacom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Možnosť prispôbenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Vonkajšia ventilová zátku
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.072.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	11,2	7–27,2	104.43
152.074.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	11,2	7–27,2	104.43

Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním

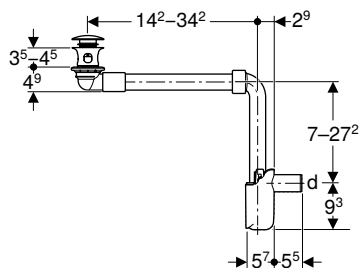

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s prepacom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok


Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Vonkajšia ventilová zátkka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.073.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	11,2	7–27,2	110.43
152.075.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	11,2	7–27,2	110.43



Umývadlový odtok Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom

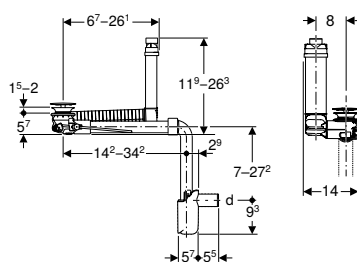

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky


- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zátka
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.049.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	11,2	7–27,2	134.00
152.059.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	11,2	7–27,2	134.00



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok

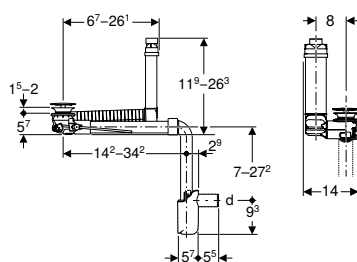

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zátka
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umývadlová prípojka



Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Biela	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Biela	40	0,6	14,2–34,2	14



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti obtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Podomietkové zápachové uzávierky

Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre zdravotnícke inštitúcie
- Pre skrytú montáž
- Pre masívnu konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno Ø 32 mm
- Krycia doska
- Krabica pre montáž do steny
- Podomietková zápachová uzávierka
- Tesnenia
- Montážna ochrana
- Prípevňovací materiál



Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	EUR/ks
151.120.11.1	Alpská biela	50–56	1 1/4	32	83.76
151.120.21.1	Lesklé pochrómovanie	50–56	1 1/4	32	105.76
151.121.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	50–56	1 1/4	32	149.44

Príslušenstvo

- Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlá → str. 799



Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre zdravotnícke inštitúcie
- Pre skrytú montáž
- Pre masívnu konštrukciu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou výškového nastavenia ± 3 cm pri konečnej montáži
- Vhodné pre umývadlo Renova Comfort
- Zodpovedajúce pre umývadlo Vitalis



Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno $\varnothing 32$ mm
- Krycia doska
- Krabica pre montáž do steny
- Podomietková zápachová uzávierka
- Montážna ochrana
- Ventilové sitko
- Prepádová rúrka k umývadlu Renova Comfort
- Rúrový stojan k umývadlu Vitalis
- Pripevňovací materiál
- Tesnenia

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
151.122.21.1	Lesklé pochrómovanie	50-56	135.72

Prípojky pre umývadlá

Odtokový ventil Geberit pre umývadlá



click & scan

Účely použitia


- Pre podomietkové zápachové uzávierky Geberit pre umývadlá
- Pre pripojenie na umývadlo

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	Materiál	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
241.503.00.1	Ušľachtilá oceľ	1 1/4	Ušľachtilá oceľ	7	3,5	38.74
241.504.00.1	Leštená ušľachtilá oceľ	1 1/4	Ušľachtilá oceľ	7	3,5	38.74

Kombinovateľné s

- Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort Square → str. 532

Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom a krytom ventilu



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz
----------	---------------------

Vlastnosti


- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochrómovaný
- So zabudovaným sitkom

Rozsah dodávky

- Sitko
- Tesnenia

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	L [cm]	EUR/ks
152.050.14.1	Čierna matná	1 1/4	5	93.30
152.050.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	5	125.02
152.080.14.1	Čierna matná	1 1/4	8	96.43
152.080.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	8	96.43

Odtokový ventil Geberit s prepadovou rúrkou, pre umývadlá



click & scan


Rozsah dodávky

- Prepádová rúrka
- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Skrutka

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
240.648.00.1	Transparentné	1 1/4	33.93



Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s voľným odtokom a ventilovým krytom



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôbenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka

Technické údaje


Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast
----------	---------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.081.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	45.97



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a pákovým ovládaním

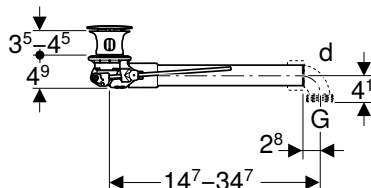

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s prepacom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Možnosť prispôbenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy

Rozsah dodávky


- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vonkajšia ventilová zátka
- Ovládacia páka
- Umývadlová prípojka

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast
----------	---------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	EUR/ks
152.070.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	14,7–34,7	65.69

Odtokový ventil pre priestorovo úsporný model Geberit, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním

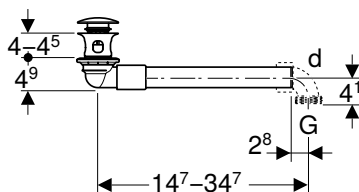

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s prepacom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadiel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Možnosť prispôbenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sítkom na vlasy

Technické údaje


Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast
----------	---------------------------

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vonkajšia ventilová zátku
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.071.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	1 1/4	72.25

Umývadlová prípojka Geberit Clou s pákovým ovládaním

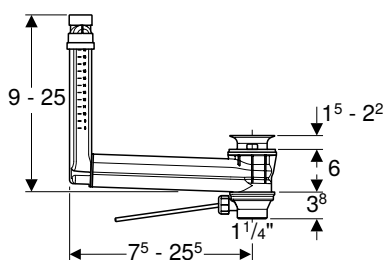

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre bidety bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Ovládacia páka
- Zátku
- Umývadlová prípojka


Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.018.00.1	Odtokový ventil: Leštená ušľachtíla oceľ	32	1 1/4	86.04

Nutné objednať dodatočne

- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802



Umývadlová prípojka Geberit Clou, s ovládacím lankom a otočným držadlom

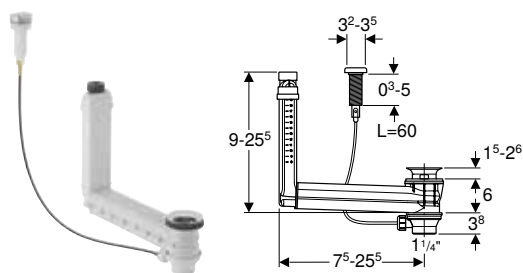

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Funkcia skrytého prepadu
- Ovládanie pomocou ovládacieho lanka a otočnej rukoväte
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Ovládacie lanko
- Otočná rukoväť
- Zátka
- Umývadlová prípojka


Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	EUR/ks
152.019.00.1	Rukoväť: lesklý chróm	32	1 1/4	128.99

Nutné objednať dodatočne

- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 803
- Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom → str. 802

Pripájacia rúra s hrdlom

Predĺženie Geberit s kompresným závitovým spojením



click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	EUR/ks
152.160.11.1	Alpská biela	50	25	22	15.41
152.161.11.1	Alpská biela	50	50	47	22.04

Kryty

Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlové prípojky s voľným odtokom
- Pre umývadlové prípojky Clou

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Materiál	EUR/ks
241.993.11.1	Alpská biela	6,4	Plast	24.11
241.993.46.1	S matným pochrómovaním	6,4	Plast	30.04

Kryt odtokového ventilu Geberit pre odtokový ventil s voľným odtokom



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlové prípojky s voľným odtokom
- Pre umývadlové prípojky Clou

Rozsah dodávky

- Sítka na vlasy


Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Materiál	EUR/ks
241.993.01.1	Biela	64	Sanitárna keramika	50.04
241.993.14.1	Čierna matná	6,4	Plast	23.51
241.993.21.1	Lesklé pochrómovanie	64	Plast	40.60

Príslušenstvo

- Závesný bidet Geberit ONE, uzavretý tvar → str. 152

Prípojky

Odtokový ventil Geberit s voľným odtokom, sítka

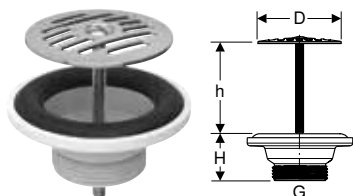

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez možnosti zadržania vody
- Pre verejné a poloverejné priestory

Rozsah dodávky


- Sítka
- Tesnenie

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ/plast
----------	-----------------------

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.005.00.1	Rošt: Leštená ušľachtilá oceľ	1 1/4	6,3	3,5	0-5	42.50

Odtokový ventil Geberit so stláčacím ovládaním



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Pre umývadlá s prepacom

Vlastnosti

- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Vonkajšia ventilová zátkka


Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz
----------	---------------------

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
152.076.21.1	Lesklé pochrómovanie	1 1/4	60.22



Umývadlová prípojka Geberit Clou, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a ventilovým krytom

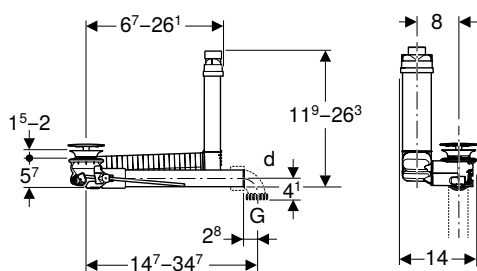

click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku

Technické údaje

Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast
----------	---------------------------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sítkom na vlasy

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Ovládacia páka
- Zátka
- Kryt odtokového ventilu
- Umývadlová prípojka


Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	G ["]	EUR/ks
152.013.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	0,25	1 1/4	98.50



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)

Tesnenia

Tesniaca manžeta Geberit



click & scan

Účely použitia


- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

Materiál	EPDM
----------	------

Č. výr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.498.00.1	32	40	2,5	2.74
152.796.00.1	40	44	2,3	2.32
152.495.00.1	32	46	2,3	2.74
152.496.00.1	40	46	2,3	2.32
153.564.16.1	32	58	2,3	5.37
153.565.16.1	40	58	2,3	3.97
153.566.16.1	50	58	2,3	3.97

Tesniaca manžeta Geberit


[click & scan](#)

Účely použitia


- Pre bidety a umývadlá

Technické údaje

• Pre bidety a umývadlá		Materiál		EPDM
Č. výr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ks
152.682.00.1	50	32	44	2.32
152.689.00.1	56	32	50	3.97
152.690.00.1	56	40	50	3.48
152.691.00.1	60	32	57	8.00
152.692.00.1	60	40	57	5.37
152.693.00.1	60	50	57	3.48
152.694.00.1	70	50	70	5.37
152.699.00.1	60	56	63	5.79

Predĺženia

Predĺženie Geberit pre umývadlovú prípojku

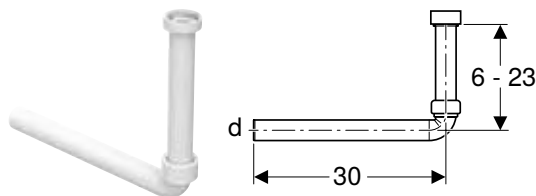
[click & scan](#)


Technické údaje

Materiál		Plast		
Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	EUR/ks
240.649.11.1	Alpská biela	32	90	17.72

Odtokové súpravy pre drezy

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, vodorovný odtok


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál		PP	
----------	--	----	--

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Kolenová zápachová uzávierka
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2"
- Nástená rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.741.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	4-23	20.50
152.742.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	4-23	20.50

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok

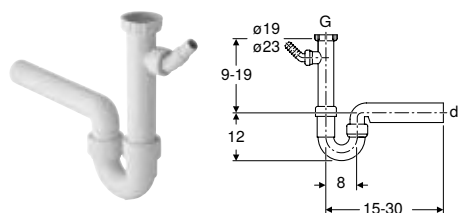

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1", s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, Ø 19/23 mm
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.711.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9-19	11.86
152.713.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9-19	11.86

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, zvislý odtok

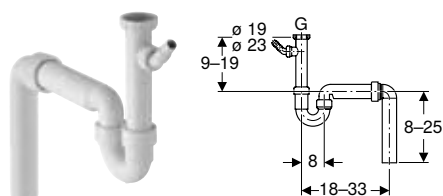

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2", s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, Ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.550.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9-19	11.86
152.556.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9-19	11.86

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre drez, priestorovo úsporný model, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok

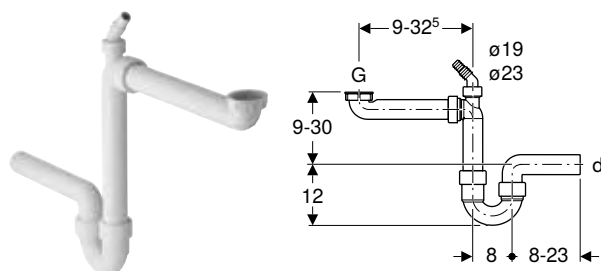

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie jednodielnych drezov

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Technické údaje


Materiál	PP
----------	----

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2"
- Uhlová hadicová prípojka z PP, Ø 19/23 mm
- Redukčný krúžok z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou z PP, G 1", s prídavnou prípojkou
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.819.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9-30	21.55
152.885.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9-30	21.55

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre dva drezy, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie dvojdielných drezov

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, Ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.715.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9-19	19.37

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre dva drezy, s uhlovou hadicovou prípojkou, zvislý odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie dvojdielných drezov

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Zvislý odtok

Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2", s prídavnou prípojkou
- Uhlová hadicová prípojka z PP, Ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.553.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	9-19	19.37

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre dva odsadené drezy, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok

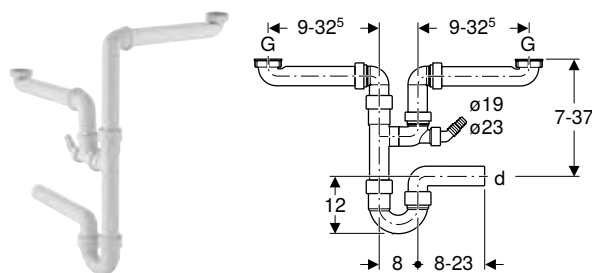

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie dvojdielnych drezov

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Priestorovo úsporný model
- S prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu
- Vodorovný odtok


Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená s prevlečnou maticou z PP, G 1 1/2"
- Uhlová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Odbočka 88,5° z PP ø 40 mm
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.818.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	7-37	36.18
152.886.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	7-37	36.18

Dvojkomorové zápachové uzávierky

Dvojkomorová zápachová uzávierka Geberit pre pripojenie zariadení

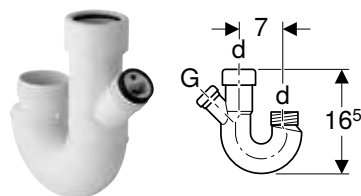

click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Rozsah dodávky


- Záslepka pre prípojku G 1"

Vlastnosti

- Vodorovný odtok

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
252.053.11.1	Alpská biela	48	1	16,5	18.15

Dvojkomorová zápachová uzávierka Geberit pre drez, s uhlovou hadicovou prípojkou, vodorovný odtok



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie jednodielných drezov

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----

Vlastnosti

- Prípojka pre práčku alebo umývačku riadu na dvojkomorovej zápachovej uzávierke
- Vodorovný odtok


Rozsah dodávky

- Záslepka pre prípojku G 1"
- Uhlová hadicová prípojka Ø 19/23 mm
- Pripájacie koleno
- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.889.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	9-30	36.00

Odpadové ventily pre drez

Odpadový ventil pre drez Geberit s prepacom a otočným ovládaním



click & scan

Účely použitia

- Pre drezy s otočným ovládaním

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti


- Pochrómované pohľadové časti

Rozsah dodávky

- Prepac
- Pochrómovaná zátku
- Odtokové sitko, pochrómované
- Ovládacie lanko
- Otočná rukoväť

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
152.929.20.1	Leštené	1 1/2	86.39

Odpadový ventil pre drez Geberit s otočným ovládaním



click & scan

Účely použitia

- Pre drezy s otočným ovládaním

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti

- Pochrómované pohľadové časti
- S prípojkou pre prepac


Rozsah dodávky

- Pochrómovaná zátku
- Odtokové sitko, pochrómované
- Ovládacie lanko
- Otočná rukoväť

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
152.931.20.1	Leštené	1 1/2	74.60

Príslušenstvo

Dvojitá uhlová hadicová prípojka Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Rozsah dodávky


- 2 spätné klapky
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	a [cm]	EUR/ks
152.767.11.1	Alpská biela	1	8,3	21.62

Odtokové súpravy pre prístroje

Rúrkové zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia

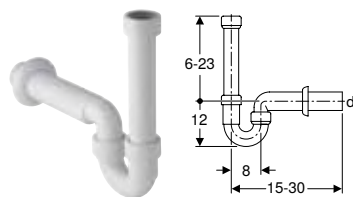

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	PP

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok


Rozsah dodávky

- Vtokové hrdlo z PP, G 1 1/2"
- Nástenná rozeta

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.702.11.1	Alpská biela	50	1 1/2	6-23	19.41
152.704.11.1	Alpská biela	40	1 1/2	6-23	19.41

Podomietkové zápachové uzávierky

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia, s jednou prípojkou

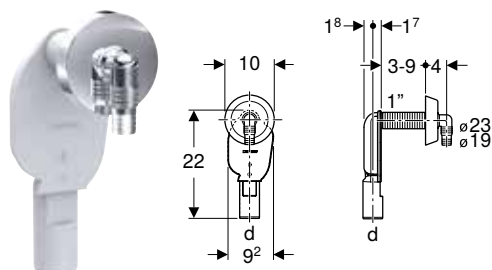

click & scan

Účely použitia

- Pre skrytú montáž
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu

Technické údaje


Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka z PP
- Nástenná rozeta
- Uhlová hadicová prípojka ø 19/23 mm
- Ochrana závitů

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
152.234.11.1	Alpská biela	40	0,6	17.09
152.234.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	0,6	26.29

Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre zariadenia, s jednou prípojkou, krabicou pre montáž do steny a krycou doskou

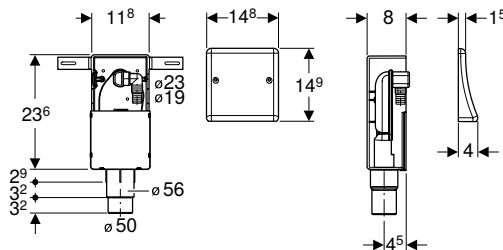

click & scan

Účely použitia

- Pre skrytú montáž
- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	70 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti


- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Krycia doska z ušľachtilej ocele
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou vybratia pre účely čistenia

Rozsah dodávky

- Krycia doska
- Uhlavá hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Krabica pre montáž do steny
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
152.232.00.1	50–56	0,6	94.78

Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia, s dvomi prípojkami, krabicou pre montáž do steny a krycou doskou

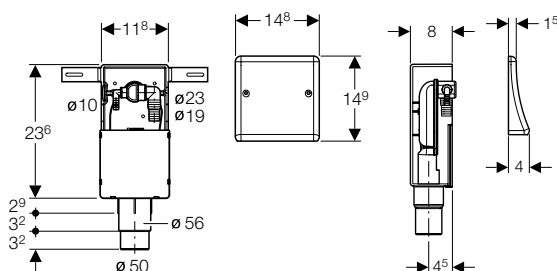

click & scan

Účely použitia

- Pre skrytú montáž
- Pre pripojenie práčok a kondenzačných sušičiek (vo vežovitom usporiadaní)
- Pre podomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Krycia doska z ušľachtilej ocele
- Podomietková zápachová uzávierka s možnosťou vybratia pre účely čistenia


Rozsah dodávky

- Krycia doska
- Uhlavá hadicová prípojka z PP, ø 10 mm
- Uhlavá hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Krabica pre montáž do steny
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
152.233.00.1	50–56	0,6	94.78

Nadomietkové zápachové uzávierky

Nadomietková zápachová uzávierka Geberit pre zariadenia, s krytom

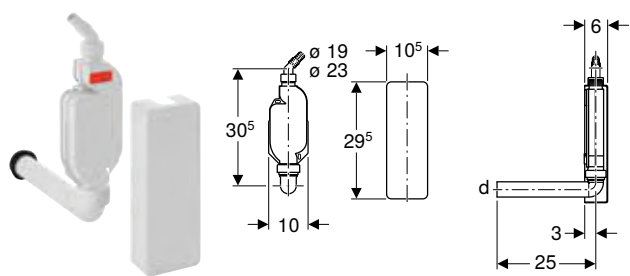

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie práčok a umývačiek riadu
- Pre nadomietkovú montáž

Technické údaje

Výška sífónu (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Vodorovný odtok


Rozsah dodávky

- Kryt
- Pripájacie koleno 90° z PP, ø 40 mm
- Uholová hadicová prípojka z PP, ø 19/23 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM
- Pripevňovací materiál
- Záslepka pre prípojku G 1"

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/ks
152.768.11.1	Alpská biela	40	1	30,5	40.85

Prípojky

Oválny lievik Geberit

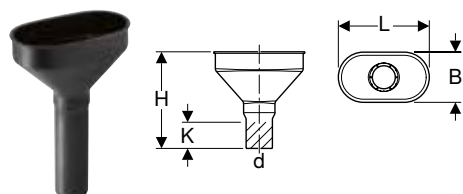

click & scan

Technické údaje


Materiál	PE-HD
----------	-------

Rozsah dodávky

- Ventilové sitko

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5	24.25

Adaptér Geberit pre prípojku hadice pre zariadenia

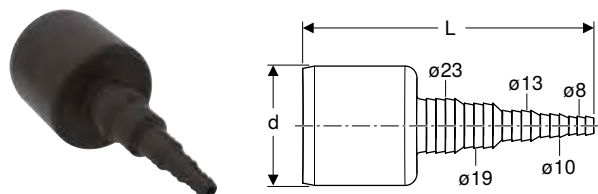

click & scan

Účely použitia

- Na spojenie vypúšťacích hadíc s odtokovými rúrami z PE-HD


Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.910.16.1	Čierna	50	50	12,3	36.25

Príslušenstvo

Uhlová koncovka pre pripojenie hadice Geberit pre nadomietkovú zápachovú uzávierku pre zariadenia



click & scan

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
242.691.11.1	Alpská biela	19	2.32

Odtokové súpravy pre výlevky

Zápachové uzávierky

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a vodorovný odtok



click & scan

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9	49.72
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8	49.72
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	35.34
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	38.92
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	46.15

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, vodorovný prívod a vodorovný odtok



click & scan

Technické údaje


Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky

- Pripájacie koleno s prevlečnou maticou

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	46.15
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	64.81
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	64.81

Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a zvislý odtok

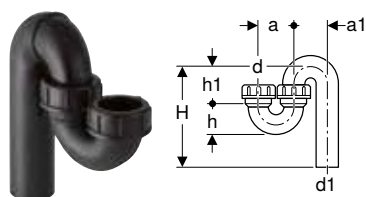


click & scan

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/ks
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8	42.57
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8-21	5,6	8,7	42.57
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8-21	7	9	42.57

Pripájacia súprava pre umývadlá na zachytávanie sadry Geberit Publica

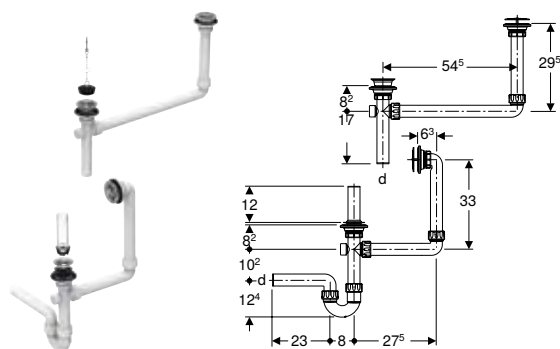

click & scan

Účely použitia

- Pre horný diel umývadla na zachytávanie sadry Publica
- Pre spodný diel umývadla na zachytávanie sadry Publica

Rozsah dodávky

- Prepádová rúrka
- Zátka
- Odtokový ventil

Technické údaje

Materiál	PP
----------	----


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/ks
152.703.11.1	40	40	43,6	233.20

Kombinovateľné s

- Horný diel umývadla na zachytávanie sadry Geberit Publica → str. 553

Pripájacia rúra s hrdlom

Prechodový nátrubok Geberit s vonkajším závitom a závitovým spojením



click & scan

Technické údaje


Materiál	PE-HD
----------	-------

Rozsah dodávky

- Vsuvka z mosadze
- Tesnenie

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6	32.71
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6	39.34
152.978.00.1	50	50	1	9	6	46.04
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6	33.37
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6	40.00

Adaptér Geberit pre prípojku hadice pre zariadenia

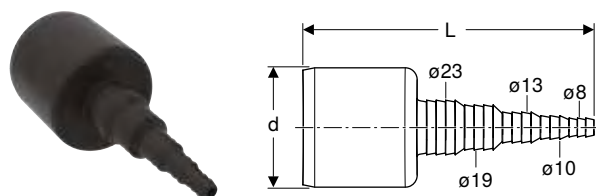

click & scan

Účely použitia

- Na spojenie vypúšťacích hadíc s odtokovými rúrami z PE-HD


Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/ks
152.910.16.1	Čierna	50	50	12,3	36.25

Odtokové ventily

Odtokový ventil Geberit s oblým závitom



click & scan

Účely použitia

- Pre drezy z ušľachtilej ocele

Vlastnosti

- Kónický okraj

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Rozsah dodávky


- Poistná matica Rg 60 x 1/8"
- Tesnenie príruby z EPDM

Č. výr.	Farba / povrch	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
352.328.08.1	Štrková sivá RAL 7032	1/8	60	7	8	24.00

Príslušenstvo

- Ventilová zátku Geberit bez retiazky → str. 816

Odtokový ventil Geberit s prepádovou rúrkou, pre umývadlové výlevky



click & scan

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlové výlevky bez prepadu

Rozsah dodávky


- Prepádová rúrka
- Odtokový ventil
- Tesnenie
- Skrutka

Č. výr.	Farba / povrch	G ["]	EUR/ks
152.121.00.1	Ušľachtilá oceľ, hladká	1 1/4	50.67
152.122.00.1	Ušľachtilá oceľ, hladká	1 1/2	50.67



Príslušenstvo

Ventilová zátka Geberit bez retiazky



Účely použitia

- Pre odtokové ventily Geberit Rg 60 x 1/8"

Technické údaje

Materiál		Plast	
Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
352.331.08.1	Štrková sivá RAL 7032	52	12.71





Sprchy

Odvodnenie podlahy pre sprchy 820

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy	820
Sprchové žľaby	822
Prehľad sortimentu – sprchové žľaby Geberit	822
Príslušenstvo pre sprchové žľaby	829
Odtoky pre sprchy bez vaničky	832
Príslušenstvo pre odtoky pre sprchy bez vaničky	833
Stenové odtoky	836
Prehľad sortimentu – odtoky do steny Geberit	837
Príslušenstvo pre stenové odtoky	846

Sprchové vaničky..... 850

Sprchové vaničky z minerálneho materiálu	850
Prehľad sortimentu – Sprchová vanička Geberit Setaplano	851
Sprchové vaničky z liateho kameňa	858
Prehľad príslušenstva – súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa	859
Sprchové vaničky z keramiky	865
Sprchové vaničky zo sanitárneho akrylátu	867
Inštalčné prvky	869
Špeciálne odtoky sprchovej vaničky	874
Príslušenstvo	880

Sprchové kúty..... 881

Sprchové kúty	881
Pevné bočné steny pre sprchu Walk-in	882
Vaňové zásteny	884
Sprchové dvere	884
Príslušenstvo	886




Výklenkové odkladacie boxy pre sprchy..... 888

Výklenkové odkladacie boxy	888
Príslušenstvo	889


Odvodnenie podlahy pre sprchy

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy	Sprchový žľab Geberit CleanLine a odtok Geberit pre sprchy bez vaničky	Stenový odtok Geberit
		
Súpravy pre hrubú montáž pre podlahové sprchové riešenia Geberit		
Pre inštalačnú výšku 9–22 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 50 mm		
154.150.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm		✓
Pre inštalačnú výšku 18 – 31 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádov), výška sifónu 50 mm s prívodom		
154.159.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine		✓
Pre inštalačnú výšku 6,5–9 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 30 mm		
154.152.00.1 Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm		✓
Pre inštalačnú výšku 2–25 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), bez zápachovej uzávierky		
154.153.00.1 Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie		✓
Inštalačné prvky pre sprchy		
Pre inštalačnú výšku 9–20 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 50 mm		
111.591.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm		✓
111.587.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm		✓
457.534.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–200 mm		✓
Pre inštalačnú výšku 6,5–9 cm (rozmer pre hrúbku podlahy bez dlaždíc a spádu), výška zápachovej uzávierky 30 mm		
111.593.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm		✓
111.581.00.2 Inštalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm		✓

Geberit Slovensko, Stav: december 2024


Prehľad sortimentu – sprchy Geberit na úrovni podlahy	Sprchový žľab Geberit CleanLine a odtok Geberit pre sprchy bez vaničky	Stenový odtok Geberit
		
111.589.00.2 Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm		✓
457.536.00.1 Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm		✓
✓ (✓ Kompatibilné)		



Sprchové žľaby


Prehľad sortimentu – sprchové žľaby Geberit

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

		Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm	Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm	Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Nutné objednať dodatočne					
Dĺžka 30–90 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine50	154.446.QC.2 	✓	✓	✓	✓
	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1 	✓	✓	✓	✓
Dĺžka 30–110 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine50	154.448.QC.2 	✓	✓	✓	✓
	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine80	154.442.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1 	✓	✓	✓	✓
Dĺžka 30–130 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine50	154.447.QC.2 	✓	✓	✓	✓
	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový žľab Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1 	✓	✓	✓	✓
Dĺžka 30–160 cm					
Sprchový žľab Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
S možnosťou obloženia					
Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm

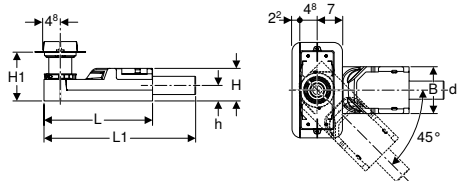

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál
- Dištančná podložka, hrúbka 2 cm

Č. výr.	DN	d, ø	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	257,06

Nutné objednať dodatočne

- Sprchový žľab série CleanLine

Kombinovateľné s




- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo

- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830



- Pri veľkostiach obkladačiek < 5 cm dbajte na prekrytie poteru základného telesa. Materiál a hrúbku poteru musí zadať obkladač

Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	257.06

Nutné objednať dodatočne

- Sprchový žľab série CleanLine

Kombinovateľné s


- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo

- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830



- Pri veľkostiach obkladačiek < 5 cm dbajte na prekrytie poteru základného telesa. Materiál a hrúbku poteru musí zdefinovať obkladač

Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre hrúbky podlahy 2–25 cm
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 20 mm
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti

- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Rozsah dodávky

- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	110.22

Nutné objednať dodatočne

- Sprchový žľab série CleanLine
- Zápachová uzávierka


Kombinovateľné s

- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo

- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a vodorovný odtok → str. 813
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine

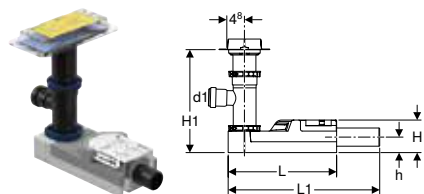

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových žľabov Geberit série CleanLine
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšky poteru v mieste odtoku ≥ 190 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sífónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Montážny ochranný kryt s referenčnou hranou
- Tenký nadstavec
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Odbočka 88,5° z PE, $\varnothing 63/40$ mm
- Pripevňovací materiál
- Dištančná podložka, hrúbka 2 cm

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	294.60

Nutné objednať dodatočne

- Sprchový žľab série CleanLine


Kombinovateľné s

- Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko → str. 830

Príslušenstvo

- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826
- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830

Sprchový žľab Geberit CleanLine20



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 8-35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- 2 zásuvné koncové kusy
- Prísavka

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.450.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–90	4,3	0,8	367.13
154.461.KS.1	N Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–110	4,3	0,8	441.23
154.451.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–130	4,3	0,8	550.78
154.453.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–160	4,3	0,8	678.08

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine




Kombinovateľné s

- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830
- Spojovací prvok Geberit CleanLine20 → str. 829



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 13–35 mm
- Výška vkladáčky vrátane lepidla 0,8 cm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Nástroj na demontáž

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
154.455.00.1	Na individuálnu úpravu / Ušľachtilá oceľ, brúsená	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6	333.06

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s




- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Obkladová vložka vrátane lepidla na obkladačky 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novinka

Sprchový žľab Geberit CleanLine50



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Na montáž v miestnosti
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- S integrovaným spádom
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 10–35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- S povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov (len pri modeloch s čiernym chrómom)
- Hydraulická kapacita 0,4 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 30 mm a výškou poteru v mieste odtoku 65 mm
- Hydraulická kapacita 0,6 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru v mieste odtoku 90 mm
- Hydraulická kapacita 0,8 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru v mieste odtoku 140 mm
- Hydraulická kapacita 1 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru v mieste odtoku 200 mm

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.446.KS.2	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–90	3	1	441.20
154.446.QC.2	Čierny chróm / Brúsené	30–90	3	1	531.02
154.448.KS.2	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–110	3	1	552.15
154.448.QC.2	Čierny chróm / Brúsené	30–110	3	1	663.09
154.447.KS.2	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–130	3	1	689.51
154.447.QC.2	Čierny chróm / Brúsené	30–130	3	1	826.88

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine


Kombinovateľné s

- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830
- Spojovací prvok Geberit CleanLine50 → str. 829



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Pre začlenenie do hotových povrchov na báze epoxidových živíc
- Pre začlenenie do hotových povrchov na báze PUR
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ/CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 4–30 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.458.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–90	4,7	0,4	495.58
154.459.00.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–130	4,7	0,4	715.90

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine


Kombinovateľné s

- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Sprchový žľab Geberit CleanLine80



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Oceľ/CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- S integrovaným spádom
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 10–35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)
- S povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.440.39.1	Rám: farba šampanského/leštený, s povrchovou úpravou Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	30–90	4,4	1	735.69
154.440.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ/leštená, s povrchovou úpravou Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ, s povrchovou úpravou	30–90	4,4	1	735.69
154.440.QC.1	Rám: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou Plocha: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou	30–90	4,4	1	735.69

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.441.39.1	Rám: farba šampanského/leštený, s povrchovou úpravou Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	30–130	4,4	1	948.22
154.441.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ/leštená, s povrchovou úpravou Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ, s povrchovou úpravou	30–130	4,4	1	948.22
154.441.QC.1	Rám: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou Plocha: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou	30–130	4,4	1	948.22
154.442.39.1	N Rám: farba šampanského/leštený, s povrchovou úpravou Plocha: farba šampanského, brúsená, s povrchovou úpravou	30–110	4,4	1	821.62
154.442.KS.1	N Rám: ušľachtilá oceľ/leštená, s povrchovou úpravou Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ, s povrchovou úpravou	30–110	4,4	1	821.62
154.442.QC.1	N Rám: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou Plocha: čierny chróm/brúsený, s povrchovou úpravou	30–110	4,4	1	821.62

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

Kombinovateľné s

- Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine → str. 830
- Spojovací prvok Geberit CleanLine80 → str. 830



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Príslušenstvo pre sprchové žľaby

Spojovací prvok Geberit CleanLine20



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie dvoch sprchových žľabov CleanLine20

Rozsah dodávky


- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	EUR/ks
154.307.00.1	42.67

Kombinovateľné s

- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826

Spojovací prvok Geberit CleanLine50



click & scan

Účely použitia

- Na spojenie dvoch sprchových žľabov CleanLine50

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.320.00.1	10	2,9	0,9	42.67

Kombinovateľné s

- Sprchový žľab Geberit CleanLine50 → str. 827

Spojovací prvok Geberit CleanLine80



click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie dvoch sprchových žľabov CleanLine80

Č. výr.

154.309.00.1


EUR/ks

42.67

Kombinovateľné s

- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828

Predĺženie Geberit pre nadstavec CleanLine pre hrubé lôžko



click & scan

Účely použitia

- Pre hrúbky podlahy 0–44 cm

Č. výr.

H
[cm]h
[cm]

EUR/ks

154.313.00.1

22


18,5

37.55

Kombinovateľné s

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 65 – 90 mm → str. 824
- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre sprchové žľaby CleanLine, pre výšku poteru v mieste odtoku 90 – 220 mm → str. 823
- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby Geberit CleanLine, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 824
- Súprava pre hrubú montáž Geberit s prítokom, pre sprchové žľaby zo série CleanLine → str. 825

Predĺženie Geberit pre vtokové hrdlo pre sprchové žľaby CleanLine



click & scan

Účely použitia

- Na zvýšenie inštalačnej výšky o 5,5 cm

Vlastnosti

- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 35–90 mm

Č. výr.

H
[cm]h
[cm]

EUR/ks

154.316.00.1

8

5,5

44.64

Kombinovateľné s

- Sprchový žľab Geberit CleanLine50 → str. 827
- Sprchový žľab Geberit CleanLine20 → str. 826
- Sprchový žľab Geberit CleanLine60, pre tenké podlahové krytiny → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine80 → str. 828
- Sprchový žľab Geberit CleanLine, s možnosťou obloženia → str. 826

Pripevňovací materiál Geberit pre súpravu pre hrubú montáž pre sprchové žľaby CleanLine

click & scan

Rozsah dodávky


- 2 pásoviny
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

EUR/ks

154.314.00.1

24.74

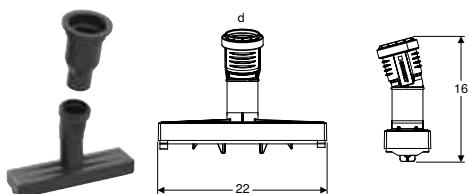Čistiace príslušenstvo Geberit pre sprchové žľaby CleanLine

click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové žľaby Geberit CleanLine20/CleanLine50/CleanLine60/CleanLine80
- Na použitie so zariadením na čistenie rúr Ropump® Super Plus

Vlastnosti

- Rúra Ropump® Super Plus ø 81 mm

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Č. výr.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.343.00.1	63	20,8	18,3	103.83

Sacie a tlakové čerpadlo Geberit na čistenie zápachovej uzávierky

click & scan

Č. výr.


EUR/ks

154.345.00.1

132.15

Odtoky pre sprchy bez vaničky

Odtok pre sprchy bez vaničky Geberit, pre podlahové krytiny z vinylu (PVC), pre výšku poteru v mieste odtoku 114–215 mm

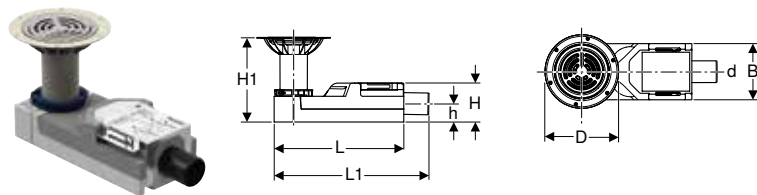

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre podlahové krytiny z vinylu (PVC) s maximálnou hrúbkou 3 mm
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre výšky poteru v mieste odtoku ≥ 114 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky


- Ochranný kryt s montážnym náradím
- Hrebeňová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál
- Dištančná podložka, hrúbka 2 cm
- Čepel pre podlahové krytiny z vinylu (PVC)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	316.53

Príslušenstvo

- Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly → str. 834

Odtok pre sprchy bez vaničky Geberit, pre podlahové krytiny z vinylu (PVC), pre výšku poteru v mieste odtoku 94–114 mm

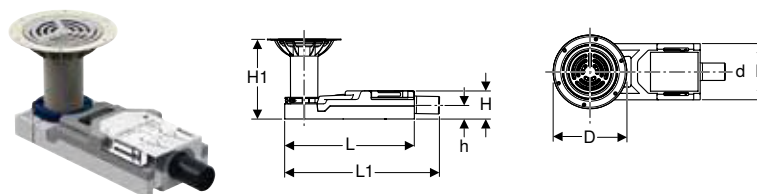

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre podlahové krytiny z vinylu (PVC) s maximálnou hrúbkou 3 mm
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšky poteru v mieste odtoku ≥ 94 mm
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Rošt z ušľachtilej ocele
- Základná časť z EPS pre akustickú izoláciu a upevnenie zápachovej uzávierky
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky

- Ochranný kryt s montážnym náradím
- Hrebeňová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávierka z PE-HD
- Pripevňovací materiál
- Čepel pre podlahové krytiny z vinylu (PVC)

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	335.20

Príslušenstvo

- Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly → str. 834



- Výrobok prekračuje technické požiadavky normy DIN EN 1253-6 a môže byť preto použitý aj mimo oblastí použitia popísaných v norme. Potvrdzuje to protokol zo skúšok vykonaných spoločnosťou TÜV Rheinland z 15. júna 2023

Odtok pre sprchy bez vaničky Geberit, pre podlahové krytiny z vinylu (PVC), s prechodom cez podlažie

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre podlahové krytiny z vinylu (PVC) s maximálnou hrúbkou 3 mm
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre hrúbky podlahy 4–25 cm
- Pre výšku poteru v mieste vtoku ≥ 40 mm
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiaru ochranu
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Hrebeňová vložka
- Rošt
- Čepel pre podlahové krytiny z vinylu (PVC)
- Ochranný kryt s montážnym náradím

Vlastnosti

- Rošt z ušľachtilej ocele
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)



Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	316.53

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka

Príslušenstvo

- Kolenová zápachová uzávierka Geberit pre výlevku, s kompresným závitovým spojením, zvislý prívod a vodorovný odtok → str. 813
- Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly → str. 834

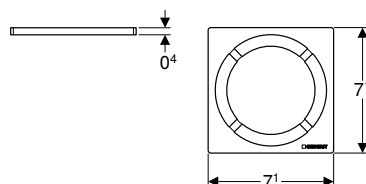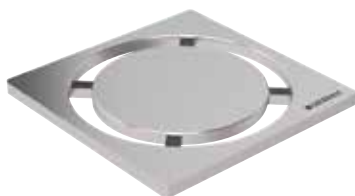Príslušenstvo pre odtoky pre sprchy bez vaničky**Dizajnový rošt Geberit Circle 8 x 8 cm**

click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky pre sprchy bez vaničky s držiakom roštu 8 x 8 cm

Vlastnosti



- Brúsené
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Č. výr.	B [cm]	EUR/ks
154.311.00.1	7,1	183.62

Dizajnový rošt Geberit Square 8 x 8 cm

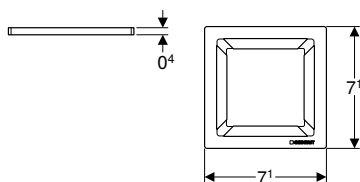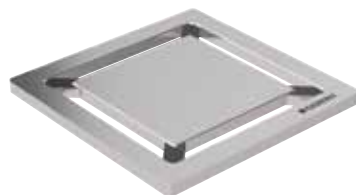

click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky pre sprchy bez vaničky s držiakom roštu 8 x 8 cm

Vlastnosti


- Brúsené
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4	183.62

Priskrutkovateľný rošt Geberit, okrúhly

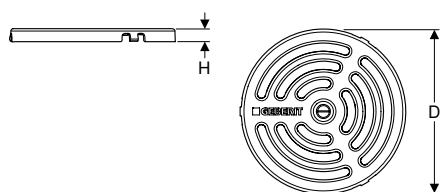

click & scan

Účely použitia

- Pre podlahové vtoky Geberit pre podlahové krytiny z PVC

Vlastnosti

- Priskrutkovateľné
- Rošt a skrutky z ušľachtilej ocele
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)





Č. výr.	D [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.317.00.1	10	0,8	110.04



Stenové odtoky




Prehľad sortimentu – odtoky do steny Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

			Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm	Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm	Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm	
			111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	111.589.00.2	
							
Nutné objednať dodatočne							
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	
Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	
Príslušenstvo							
Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	✓	
	154.252.00.1		✓	✓	✓	✓	
Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V	154.253.00.1		✓	✓	✓	✓	
	154.254.00.1		✓	✓	✓	✓	
	154.255.00.1		✓	✓	✓	✓	
Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare L	154.265.00.1		✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilné



Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre masívne steny, ľahké priečky alebo predsteny v masívnej alebo ľahkej konštrukcii
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Hrúbka omietky 5–30 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Výškovo nastaviteľný inštalačný prvok
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	477.72

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž




Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny → str. 848
- Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu → str. 847
- Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu → str. 848
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V → str. 848



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Prvok Geberit Kombifix pre sprchu, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–200 mm



Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre masívne steny, ľahké priečky alebo predsteny v masívnej alebo ľahkej konštrukcii
- Pre kompozitné izolácie
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Hrúbka omietky 5–30 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Výškovo nastaviteľný inštalačný prvok
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	459,16

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž


Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná → str. 846
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový → str. 847
- Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny → str. 848
- Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu → str. 847
- Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu → str. 848
- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V → str. 848



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Novinka

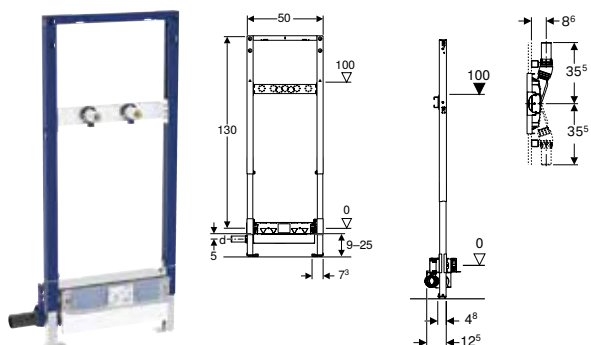Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	489,30

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.587.00.1

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, nadomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

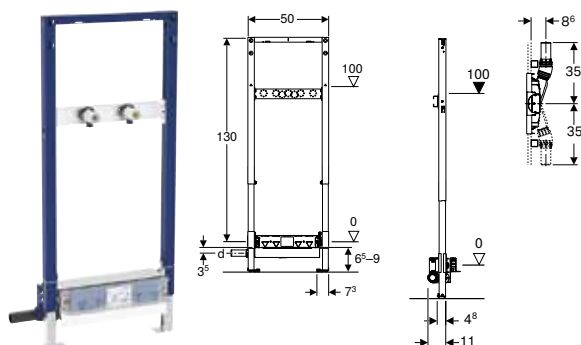

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	508.08

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.589.00.1

Novinka

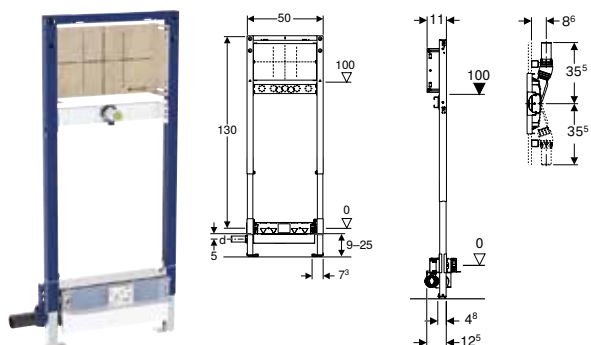Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm
- Pre podomietkové alebo nadomietkové armatúry

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	526.88

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.580.00.1

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm, s odtokom v stene, podomietková nástenná armatúra, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

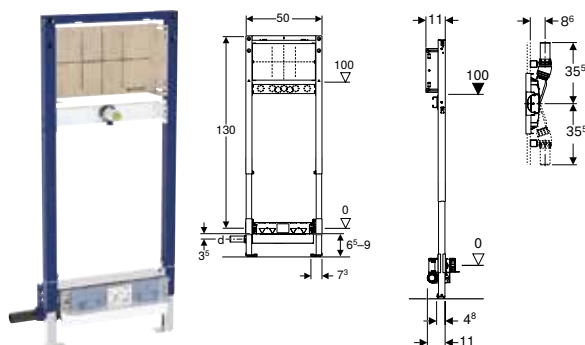

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre podomietkové alebo nadomietkové armatúry
- Pre kompozitné izolácie

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Tesniaca podložka
- Podložka pre akustickú izoláciu
- Izolačná objímka
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Pripojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	545.69

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž


Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.581.00.1

Novinka

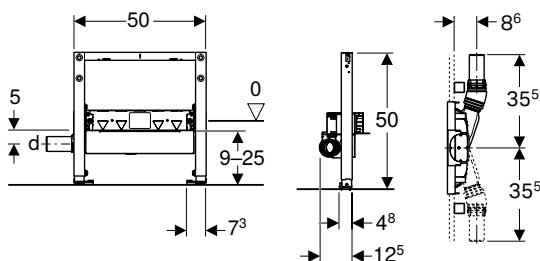Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 90–250 mm

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre kompozitné izolácie
- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 90 mm

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	421.51

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo


- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.591.00.1

Novinka

Inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 50 cm, s odtokom v stene, pre výšku poteru v mieste odtoku 65–90 mm

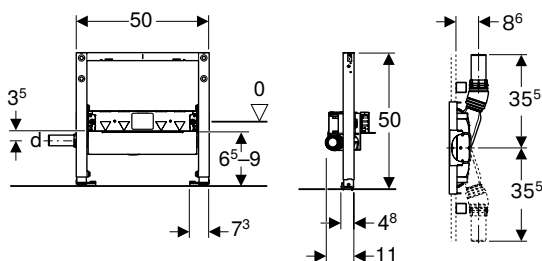

click & scan

Účely použitia

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy
- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre výšku poteru v mieste odtoku ≥ 65 mm
- Pre kompozitné izolácie
- Pre zachytávanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Montážny ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechom
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Nastaviteľná tesniaca plocha pre spojenie s tesnením bez napätia
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Nastaviteľná vtoková výška zápachovej uzávierky
- Hrúbka opláštenia 10–40 mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 2–26 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm
- Prípojka odpadovej vody na bočnej strane

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	440.36

K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Prehľad príslušenstva – inšalačné prvky Geberit Duofix pre sprchy a vane



- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa
- Náhrada za č. výr. 111.593.00.1

Príslušenstvo pre stenové odtoky

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- Vyberateľné pre účely čistenia

Rozsah dodávky

- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.336.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	32	5	150.64

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z leštenej ušľachtilej ocele



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Vyberateľné pre účely čistenia

Rozsah dodávky

- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.342.00.1	Leštená ušľachtilá oceľ	32	5	150.64

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z brúsenej ušľachtilej ocele, priskrutkovateľná



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Vyberateľné pre účely čistenia
- Priskrutkovateľné

Rozsah dodávky

- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.337.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	32	5	188.22

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, kryt z plastu



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky Geberit v stene

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Vlastnosti



- Vyberateľné pre účely čistenia

Rozsah dodávky

- Kryt
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.335.11.1	Alpská biela	32	5	94.08
154.335.14.1	Čierna matná	32	5	120.39
154.335.21.1	Lesklé pochrómovanie	32	5	120.43

Zberný profil Geberit pre stenový odtok pre sprchu



click & scan

Účely použitia

- Pre odvádzanie sprchovacej vody do odtoku Geberit v stene pre sprchu
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- S možnosťou ľubovoľného skrátenia
- Nenáročná údržba a čistenie

Rozsah dodávky


- 2 zásuvné uzávery

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.340.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	115	0,8	150.64
154.341.FW.1	Ušľachtilá oceľ, brúsená	150	0,8	194.39

Príslušenstvo

- Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare L → str. 849

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, bezrámový



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky Geberit v stene
- Pre obloženie bezškárovou obkladačkou

Vlastnosti


- Vyberateľné pre účely čistenia
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm

Rozsah dodávky

- Podklad pre obkladačky
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.338.00.1	29,4	1,9	120.43

Súprava pre konečnú montáž Geberit pre stenový odtok, s možnosťou obloženia, viacdielny

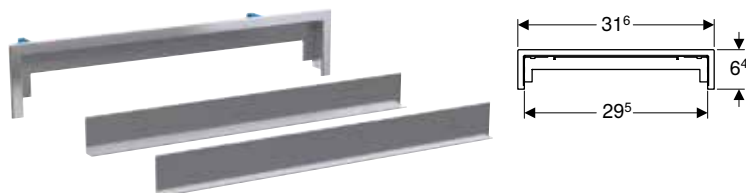

click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky Geberit v stene
- Pre obloženie viacerými obkladačkami

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti


- Vyberateľné pre účely čistenia
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 2–35 mm

Rozsah dodávky

- Podklad pre obkladačky
- Pohľadový rám
- Hrebeňová vložka
- Imbusový kľúč

Č. výr.	L [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.339.00.1	31,6	6,4	188.22

Vaňová prípojka Geberit pre odtok v stene pre sprchu

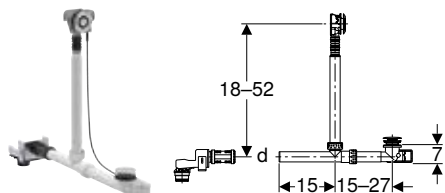

click & scan

Účely použitia

- Pre pripojenie kúpeľňovej vane k odtoku Geberit v stene pre sprchu
- Pre obkladačky a dlaždice s hrúbkou do 16 mm

Vlastnosti


- Prípojka odtoku $\varnothing$ 40 mm

Rozsah dodávky

- Vaňový odtok s prepacom, so stláčacím ovládaním, pochrómovaný
- Odtokový ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pripájacia súprava
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
154.246.00.6	40	40	238.74

Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare V

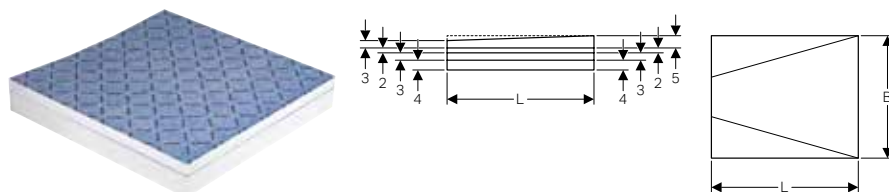

click & scan

Účely použitia

- Pre inštaláciu sprchy v úrovni podlahy s odtokmi Geberit v stene pre sprchu
- Pre hrúbky podlahy 5,5–16 cm
- Pre kompozitné izolácie

Vlastnosti


- Možnosť obloženia do výšky podlahy
- Spádový prvok z polystyrénovej peny bez obsahu chlórfluórových uhlíkov a halogénovaných chlórfluórových uhlíkov
- Izolácia z výroby A0/A1/A2
- Systémový spád 1–2 %
- Pojazdne invalidným vozíkom pri veľkosti dlaždíc $\geq 5 \times 5$ cm

Rozsah dodávky

- Lepidlo
- Spádový prvok
- 3 podkladové prvky s výškou 2, 3 a 4 cm
- Izolačný materiál pre susediace oblasti

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
154.252.00.1	90	90	639.69
154.253.00.1	100	100	677.41
154.254.00.1	120	90	696.22
154.255.00.1	120	100	733.86

Sprchová doska Geberit s možnosťou obloženia, so spádom v tvare L



click & scan

Účely použitia

- Pre inštaláciu sprchy v úrovni podlahy s odtokmi Geberit v stene pre sprchu
- Pre hrúbky podlahy 5,5–16 cm
- Pre kompozitné izolácie

Vlastnosti


- Možnosť obloženia do výšky podlahy
- Spádový prvok z polystyrénovej peny bez obsahu chlórfluórových uhľovodíkov a halogénovaných chlórfluórových uhľovodíkov
- Izolácia z výroby A0/A1/A2
- Systémový spád 1–2 %
- Pojazdne invalidným vozíkom pri veľkosti dlaždíc $\geq 5 \times 5$ cm

Rozsah dodávky

- Lepidlo
- Spádový prvok
- 3 podkladové prvky s výškou 2, 3 a 4 cm
- Izolačný materiál pre susediace oblasti

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
154.265.00.1	120	100	733.86

Čistiace príslušenstvo Geberit pre stenové odtoky



click & scan

Účely použitia

- Na použitie so zariadením na čistenie rúr Ropump® Super Plus

Technické údaje

Materiál	PE-HD
----------	-------

Vlastnosti

- Rúra Ropump® Super Plus $\varnothing 81$ mm
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe 4 – 16 mm

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
154.344.00.1	40	60	26.95

Sprchové vaničky

Sprchové vaničky z minerálneho materiálu

Prehľad sortimentu – Sprchová vanička Geberit Setaplano

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Príslušenstvo Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá		Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						
	154.292.11.1 75 x 90 cm	154.293.11.1 75 x 170 cm	154.260.11.1 80 x 80 cm	154.262.11.1 80 x 100 cm	154.264.11.1 80 x 120 cm	154.266.11.1 80 x 140 cm	154.267.11.1 80 x 150 cm	154.268.11.1 80 x 160 cm	154.269.11.1 80 x 170 cm	
Inšalačný rám Geberit pre sprchovacie plochy Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 11,5–16,5 cm										
154.010.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm		✓	✓	✓						
154.013.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 9,5–11,5 cm										
154.020.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm		✓	✓	✓						
154.021.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 6–9,5 cm										
154.030.00.1 Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie		✓	✓	✓						
154.031.00.1 Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Príslušenstvo, inšalačná výška do 25 cm										
154.036.00.1 Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inšalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano		2 súpravy	3 súpravy	2 súpravy	2 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 11,5–25 cm - bez inšalačného rámu										
154.016.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 9,5–11,5 cm - bez inšalačného rámu										
154.022.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Sprchová va- nička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						Sprchová va- nička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá			Sprchová va- nička Geberit Setaplano, štvorcová, 120 x 120 cm
	154.270.11.1 90 x 90 cm	154.271.11.1 90 x 100 cm	154.273.11.1 90 x 120 cm	154.275.11.1 90 x 140 cm	154.277.11.1 90 x 160 cm	154.278.11.1 90 x 170 cm	154.279.11.1 90 x 180 cm	154.280.11.1 100 x 100 cm	154.282.11.1 100 x 120 cm	154.284.11.1 100 x 140 cm	154.286.11.1 100 x 160 cm	154.290.11.1 120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 súpravy	2 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	2 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	3 súpravy	4 súpravy
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Geberit Slovensko, Stav: december 2024

Príslušenstvo Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá		Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Inšalačný rám Geberit pre sprchovacie plochy Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 4–25 cm - bez inšalačného rámu										
154.032.00.1 Prípojka odtoku Geberit, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Súpravy pre hrubú montáž pre inšalačnú výšku 11,5–16,5 cm - bez nožičiek										
154.017.00.1 Odtok sprchovej vaničky Geberit s držiakom zápachovej uzávierky, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓ (✓ Kompatibilné)										

	Sprchová va- nička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá						Sprchová va- nička Geberit Setaplano, štvorcová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá			Sprchová va- nička Geberit Setaplano, štvorcová, 120 x 120 cm
	154.270.11.1 90 x 90 cm	154.271.11.1 90 x 100 cm	154.273.11.1 90 x 120 cm	154.275.11.1 90 x 140 cm	154.277.11.1 90 x 160 cm	154.278.11.1 90 x 170 cm	154.279.11.1 90 x 180 cm	154.280.11.1 100 x 100 cm	154.282.11.1 100 x 120 cm	154.284.11.1 100 x 140 cm	154.286.11.1 100 x 160 cm	154.290.11.1 120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová

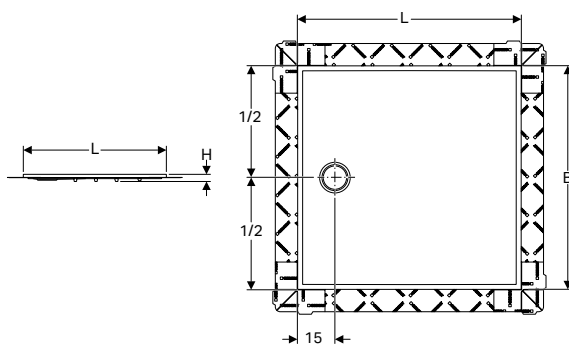
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 2 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Splnené zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vďaka inštalacionému rámu Geberit
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Jednoduché čistenie
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólia

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.260.11.1	Alpská biela / Matný	80	80	4,5	794.78
154.270.11.1	Alpská biela / Matný	90	90	4,5	794.78
154.280.11.1	Alpská biela / Matný	100	100	4,5	938.60

Nutné objednať dodatočne


- Inštalacioný rám pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu
- Odtok sprchovej vaničky pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu

Príslušenstvo

- Inštalacioný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre štyri nohy → str. 869
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 874
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 874
- Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 875



- Návod na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalacioný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

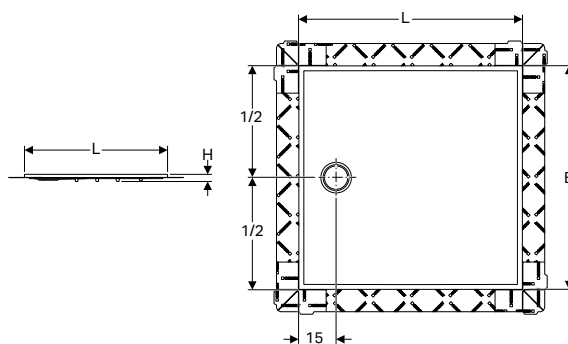Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová, 120 x 120 cm

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 2 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Splnené zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vďaka inštalačnému rámu Geberit
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Jednoduché čistenie
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólia

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.290.11.1	Alpská biela / Matný	120	120	4,5	1'134.15

Nutné objednať dodatočne

- Inštalačný rám pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu
- Odtok sprchovej vaničky pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu


Príslušenstvo

- Inštalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, 120 x 120 cm, pre osem nôh → str. 870
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878



- Návody na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá

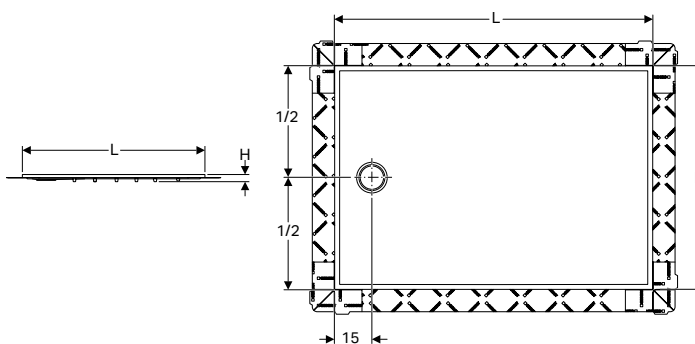
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 2 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Splnené zvýšené požiadavky na akustickú izoláciu vďaka inštalacionému rámu Geberit
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Jednoduché čistenie
- Maximálna zaťažiteľnosť 300 kg
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólia

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 90 cm				
154.292.11.1	Alpská biela / Matný	75	4,5	790.36
L/dĺžka: 100 cm				
154.262.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	938.60
154.271.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	938.60
L/dĺžka: 120 cm				
154.264.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'046.11
154.273.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'046.11
154.282.11.1	Alpská biela / Matný	100	4,5	1'046.11
L/dĺžka: 140 cm				
154.266.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'134.15
154.275.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'134.15
154.284.11.1	Alpská biela / Matný	100	4,5	1'134.15
L/dĺžka: 150 cm				
154.267.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'173.23
L/dĺžka: 160 cm				
154.268.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'254.50
154.277.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'254.50
154.286.11.1	Alpská biela / Matný	100	4,5	1'254.50
L/dĺžka: 170 cm				
154.269.11.1	Alpská biela / Matný	80	4,5	1'400.36
154.278.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	1'400.36
154.293.11.1	Alpská biela / Matný	75	4,5	1'400.36
L/dĺžka: 180 cm				
154.279.11.1	Alpská biela / Matný	90	4,5	2'493.62

Nutné objednať dodatočne

- Inštalčný rám pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu
- Odtok sprchovej vaničky pre sprchové vaničky Geberit v úrovni podlahy z minerálneho materiálu

Príslušenstvo

- Inštalčný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre štyri nohy → str. 869
- Inštalčný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, nad 100 cm, pre šesť nôh → str. 870
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 874
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 874
- Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 875
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878




- Návod na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inšalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky



Sprchové vaničky z liateho kameňa

Prehľad príslušenstva – súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa

Geberit Slovensko, Stav: január 2025

Dĺžka				
Výška 6 – 12 cm				
Výška 9 – 21 cm				
Štvorcová sprchová vanička Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ str. 864
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ str. 864
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ str. 864
Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Olona	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ str. 865
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ str. 865
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ str. 865
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ str. 865
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ str. 865
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ str. 865
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ str. 865
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ str. 865
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ str. 865
Štvorcová sprchová vanička Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 862
	550.260.00.2			→ str. 862
	550.270.00.2			→ str. 862

Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm				Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm			
62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm	
554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1			554.959.00.1	554.962.00.1	
554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2			554.959.00.2	554.962.00.2	
							
→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872	→ str. 872
	✓						
		✓					
		✓					
✓							
	✓						
		✓					
	✓						
		✓					
	✓						
		✓					
						✓	
							✓
		✓					
		✓					
		✓					




Dĺžka				
Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 863
	550.272.00.2			→ str. 863
	550.252.00.2			→ str. 863
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 863
	550.273.00.2			→ str. 863
	550.253.00.2			→ str. 863
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 863
	550.274.00.2			→ str. 863
	550.254.00.2			→ str. 863
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 863
	550.275.00.2			→ str. 863
	550.255.00.2			→ str. 863
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 863
	550.276.00.2			→ str. 863
	550.256.00.2			→ str. 863
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 863
	550.277.00.2			→ str. 863
	550.257.00.2			→ str. 863
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 863
	550.278.00.2			→ str. 863
	550.258.00.2			→ str. 863
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 863
	550.279.00.2			→ str. 863
	550.259.00.2			→ str. 863
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 863
	550.234.00.2			→ str. 863
	550.237.00.2			→ str. 863
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 863
	550.235.00.2			→ str. 863
	550.235.00.2			→ str. 863
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 863
	550.236.00.2			→ str. 863
	550.239.00.2			→ str. 863

✓ Kompatibilné



Štvorcová sprchová vanečka Geberit Sestra

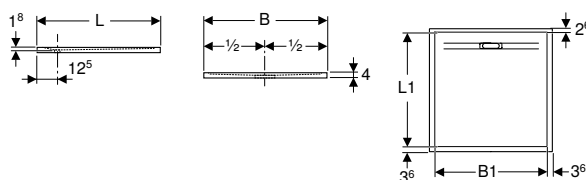

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanečka v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vanečiek po hornú hranu hotovej podlahy 11–26 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Štvorcový tvar
- Štruktúrovaný povrch
- Odtok vzadu v strede
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov
----------	-------------------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 80 cm						
550.290.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	73,8	80	72,8	4	423.09
550.291.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	73,8	80	72,8	4	437.69
550.292.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	73,8	80	72,8	4	437.69
L/dĺžka: 90 cm						
550.250.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	83,8	90	82,8	4	480.00
550.260.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	83,8	90	82,8	4	494.50
550.270.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	83,8	90	82,8	4	494.50


Nutné objednať dodatočne

- Odtok sprchovej vanečky Sestra

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vanečku z liateho kameňa, od 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vanečku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vanečku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vanečky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 880
- Odtok sprchovej vanečky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 880
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vanečky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanečka Geberit Sestra

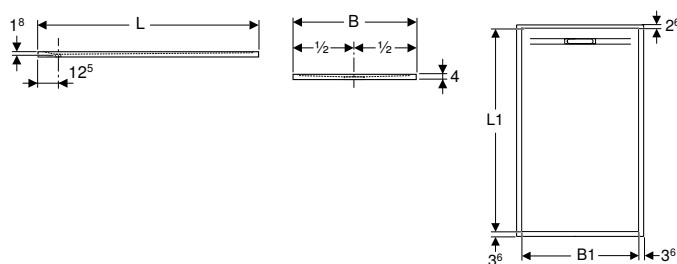

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanečka v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vanečiek po hornú hranu hotovej podlahy 11–26 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úrovňou hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Štruktúrovaný povrch
- Odtok vzadu v strede
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov
----------	-------------------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 100 cm						
550.252.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	93,8	80	72,8	4	509.06
550.253.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	93,8	90	82,8	4	538.18
550.262.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	93,8	80	72,8	4	523.58
550.263.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	93,8	90	82,8	4	552.71
550.272.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	93,8	80	72,8	4	523.58
550.273.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	93,8	90	82,8	4	552.71
L/dĺžka: 120 cm						
550.254.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	113,8	80	72,8	4	567.27
550.255.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	113,8	90	82,8	4	596.32
550.264.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	113,8	80	72,8	4	581.83
550.265.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	113,8	90	82,8	4	610.92
550.274.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	113,8	80	72,8	4	581.83
550.275.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	113,8	90	82,8	4	610.92
L/dĺžka: 140 cm						
550.256.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	133,8	80	72,8	4	654.53
550.257.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	133,8	90	82,8	4	683.62
550.266.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	133,8	80	72,8	4	669.09
550.267.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	133,8	90	82,8	4	698.18
550.276.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	133,8	80	72,8	4	669.09
550.277.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	133,8	90	82,8	4	698.18
L/dĺžka: 160 cm						
550.258.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	153,8	80	72,8	4	741.76
550.259.00.2	Biela / Bridlicová štruktúra	153,8	90	82,8	4	770.85
550.268.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	153,8	80	72,8	4	756.32
550.269.00.2	Sivá / Bridlicová štruktúra	153,8	90	82,8	4	785.41
550.278.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	153,8	80	72,8	4	756.32
550.279.00.2	Grafit / Bridlicová štruktúra	153,8	90	82,8	4	785.41
L/dĺžka: 170 cm						
550.228.00.2	N Biela / Bridlicová štruktúra	163,8	80	74,8	4	806.81
550.229.00.2	N Biela / Bridlicová štruktúra	163,8	90	84,8	4	830.92
550.234.00.2	N Sivá / Bridlicová štruktúra	163,8	80	74,8	4	821.27
550.235.00.2	N Sivá / Bridlicová štruktúra	163,8	90	84,8	4	845.37
550.237.00.2	N Grafit / Bridlicová štruktúra	163,8	80	74,8	4	821.27
550.238.00.2	N Grafit / Bridlicová štruktúra	163,8	90	84,8	4	845.37
L/dĺžka: 180 cm						
550.233.00.2	N Biela / Bridlicová štruktúra	173,8	90	84,8	4	867.02
550.236.00.2	N Sivá / Bridlicová štruktúra	173,8	90	84,8	4	881.48
550.239.00.2	N Grafit / Bridlicová štruktúra	173,8	90	84,8	4	881.48

N: Novinka, k K dispozícii od apríla 2025

Nutné objednať dodatočne


- Odtok sprchovej vaničky Sestra

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 880
- Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 880
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880



Štvorcová sprchová vanička Geberit Olona

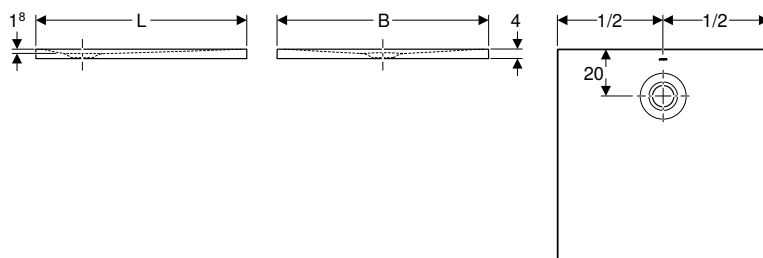

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 10–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úroveň hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Štvorcový tvar
- Odtok vzadu v strede
- Odtokový otvor $\varnothing$ 90 mm
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov
----------	-------------------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.750.00.1	Biela / Matný	80	80	4	417.23
550.751.00.1	Biela / Matný	90	90	4	463.13
550.752.00.1	Biela / Matný	100	100	4	578.92



Nutné objednať dodatočne

- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, vhodný pre kryt odtoku
- Súprava pre hrubú montáž
- Izolačný materiál

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek a travers Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Olona

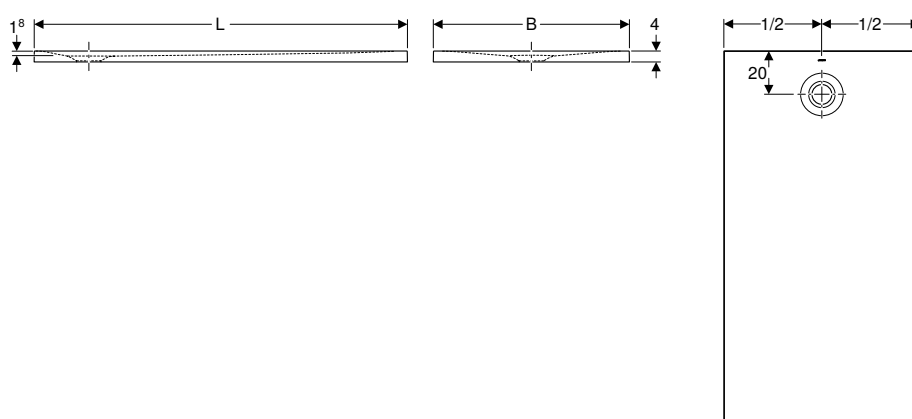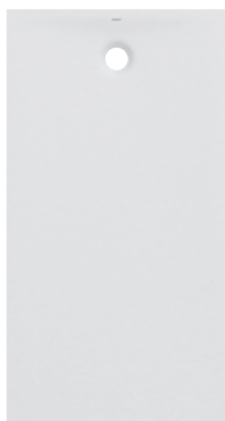

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre hrúbky podlahy s nožičkami sprchových vaničiek po hornú hranu hotovej podlahy 10–25 cm
- Pre zvýšenú montáž do 4 cm nad úroveň hotovej podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtokový otvor $\varnothing$ 90 mm
- Odtok vzadu v strede
- Trieda protišmyku C podľa EN 16165 (chôdza naboso)
- Trieda protišmyku podľa NF: PN 24
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Rozsah dodávky

- Kryt odtoku s hrebeňovou vložkou

Technické údaje

Materiál	Zmes syntetickej živice a minerálov
----------	-------------------------------------

Č. výr.	Farba / povrch	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
L/dĺžka: 90 cm				
550.755.00.1	Biela / Matný	75	4	441.06
L/dĺžka: 100 cm				
550.759.00.1	Biela / Matný	80	4	463.09
550.760.00.1	Biela / Matný	90	4	492.08
L/dĺžka: 120 cm				
550.763.00.1	Biela / Matný	80	4	521.02
550.764.00.1	Biela / Matný	90	4	549.97
L/dĺžka: 140 cm				
550.768.00.1	Biela / Matný	80	4	607.83
550.769.00.1	Biela / Matný	90	4	636.78
L/dĺžka: 160 cm				
550.773.00.1	Biela / Matný	80	4	694.67
550.774.00.1	Biela / Matný	90	4	723.62

Nutné objednať dodatočne





- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, vhodný pre kryt odtoku
- Súprava pre hrubú montáž
- Izolačný materiál

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm → str. 872
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm → str. 873
- Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm → str. 873
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Sprchové vaničky z keramiky

Štvorcová sprchová vanička Geberit typ 35



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Štvorcový tvar
- Odtok vzadu v strede
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Protišmykový povrch
- Všetky strany sú glazované
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1
- Trieda protišmyku B podľa EN 16165 (chôdza naboso)

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.323.00.1	Biela / Matný	80	80	3,5	253.20
550.324.00.1	Biela / Matný	90	90	3,5	312.25




Nutné objednať dodatočne

- Odtok sprchovej vaničky Geberit ø 90 mm
- Súprava nožičiek

Príslušenstvo

- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Obdĺžniková sprchová vanička Geberit typ 35



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Technické údaje

Materiál	Jemný žiaruvzdorný íl
----------	-----------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtok vzadu v strede
- Odtokový otvor $\varnothing$ 90 mm
- Protišmykový povrch
- Všetky strany sú glazované
- Spĺňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1
- Trieda protišmyku B podľa EN 16165 (chôdza naboso)

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.325.00.1	Biela / Matný	80	100	3,5	371.30
550.326.00.1	Biela / Matný	80	120	3,5	397.69
550.327.00.1	Biela / Matný	90	120	3,5	447.23
550.328.00.1	Biela / Matný	90	140	4	509.48

Nutné objednať dodatočne


- Odtok sprchovej vaničky $\varnothing$ 90 mm
- Súprava nožičiek

Príslušenstvo

- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Sprchové vaničky zo sanitárneho akrylátu

Štvorcová sprchová vanička Geberit Nemea

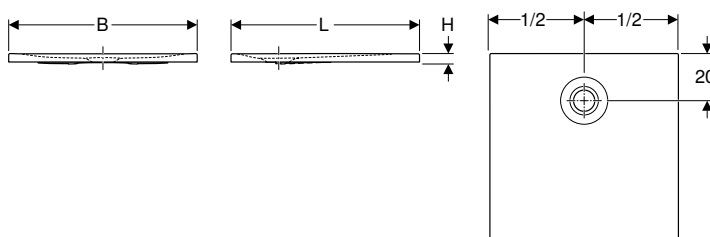

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž so súpravou nožičiek alebo základom pre sprchové vaničky
- Pre inštaláciu s podopretím
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Štvorcový tvar
- Odtokový otvor $\varnothing$ 90 mm
- Trieda protišmyku A podľa EN 16165 (chôdza naboso) iba v prípade modelu s matným povrchom
- Splňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.570.00.1	Biela / Lesklý	80	80	3,5	252.64
550.571.00.1	Biela / Lesklý	90	90	3,5	269.48
550.590.00.1	Biela / Matný	80	80	3,5	324.60
550.591.00.1	Biela / Matný	90	90	3,5	341.51

Nutné objednať dodatočne




- Odtok sprchovej vaničky $\varnothing$ 90 mm
- Súprava nožičiek a súprava traverz so stenovými kotvami
- Izolačný materiál

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek, traverz a stenových kotiev Geberit pre sprchovú vaničku zo sanitárneho akrylátu → str. 871
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880



Obdĺžniková sprchová vanička Geberit Nemea


[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvádzanie odpadovej vody z jednej sprchovej hlavice
- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž so súpravou nožičiek alebo základom pre sprchové vaničky
- Pre inštaláciu s podopretím
- Pre použitie ako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Vhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtokový otvor $\varnothing$ 90 mm
- Trieda protišmyku A podľa EN 16165 (chôdza naboso) iba v prípade modelu s matným povrchom
- Splňa požiadavky podľa EN 14527, trieda 1

Technické údaje

Materiál		Sanitárny akrylát			
Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.572.00.1	Biela / Lesklý	90	75	3,5	262.78
550.573.00.1	Biela / Lesklý	100	80	3,5	293.69
550.574.00.1	Biela / Lesklý	100	90	3,5	310.95
550.575.00.1	Biela / Lesklý	120	80	3,5	341.86
550.576.00.1	Biela / Lesklý	120	90	3,5	359.93
550.577.00.1	Biela / Lesklý	140	80	3,5	431.86
550.578.00.1	Biela / Lesklý	140	90	3,5	449.86
550.592.00.1	Biela / Matný	90	75	3,5	334.78
550.593.00.1	Biela / Matný	100	80	3,5	365.65
550.594.00.1	Biela / Matný	100	90	3,5	382.95
550.595.00.1	Biela / Matný	120	80	3,5	413.90
550.596.00.1	Biela / Matný	120	90	3,5	431.86
550.597.00.1	Biela / Matný	140	80	3,5	503.86
550.598.00.1	Biela / Matný	140	90	3,5	521.83

Nutné objednať dodatočne


- Odtok sprchovej vaničky $\varnothing$ 90 mm
- Súprava nožičiek a súprava traverz so stenovými kotvami
- Izolačný materiál

Príslušenstvo

- Súprava nožičiek, traverz a stenových kotiev Geberit pre sprchovú vaničku zo sanitárneho akrylátu → str. 871
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 905
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 904
- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky → str. 880

Inšalačné prvky

Inšalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, do 100 cm, pre štyri nohy

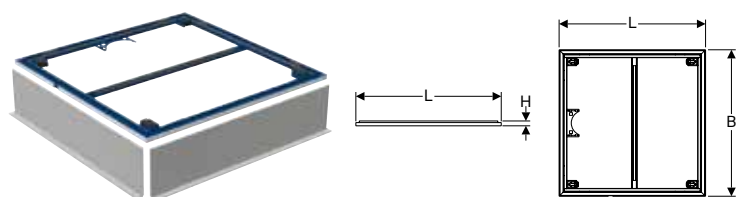

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy v budovách
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre inštaláciu pred alebo po nanosení poteru

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou
----------	-------------------------------------

Vlastnosti

- Vopred namontované vložky na akustickú izoláciu
- Vopred namontovaný držiak pre upevnenie nohy
- Uchytenie pre držiak zápachovej uzávierky je vopred namontované
- Výškovo nastaviteľné zhora

Rozsah dodávky

- 2 prefabrikované debniace platne

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.460.00.1	80	80	3	331.16
154.470.00.1	90	90	3	331.16
154.492.00.1	90	75	3	329.34
154.462.00.1	100	80	3	378.46
154.471.00.1	100	90	3	378.46
154.480.00.1	100	100	3	378.46

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 874
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 874
- Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 875




Príslušenstvo

- Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inšalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano → str. 871



- Pre tieto inšalačné rámy je nutné objednať súpravu pre hrubú montáž so 4 nohami
- Návod na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inšalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Inšalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, nad 100 cm, pre šesť nôh



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy v budovách
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–25 cm
- Pre inštaláciu pred alebo po nanosení poteru

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou
----------	-------------------------------------

Vlastnosti

- Vopred namontované vložky na akustickú izoláciu
- Vopred namontovaný držiak pre upevnenie nohy
- Uchytenie pre držiak zápachovej uzávierky je vopred namontované
- Výškovo nastaviteľné zhora

Rozsah dodávky

- 2 prefabrikované debniace platne

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.464.00.1	120	80	3	421.83
154.473.00.1	120	90	3	421.83
154.482.00.1	120	100	3	421.83
154.466.00.1	140	80	3	457.30
154.475.00.1	140	90	3	457.30
154.484.00.1	140	100	3	457.30
154.467.00.1	150	80	3	488.88
154.468.00.1	160	80	3	524.11
154.477.00.1	160	90	3	524.11
154.486.00.1	160	100	3	524.11
154.469.00.1	170	80	3	564.95
154.478.00.1	170	90	3	564.95
154.493.00.1	170	75	3	564.95
154.479.00.1	180	90	3	616.11

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878



Príslušenstvo

- Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inšalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano → str. 871



- Pre tieto inšalačné rámy je nutné objednať súpravu pre hrubú montáž so 6 nohami
- Návod na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inšalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Inšalačný rám Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, 120 x 120 cm, pre osem nôh



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy v budovách
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–25 cm
- Pre inštaláciu pred alebo po nanosení poteru

Technické údaje

Materiál	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou
----------	-------------------------------------

Vlastnosti

- Vopred namontované vložky na akustickú izoláciu
- Vopred namontovaný držiak pre upevnenie nohy
- Uchytenie pre držiak zápachovej uzávierky je vopred namontované
- Výškovo nastaviteľné zhora

Rozsah dodávky

- 2 prefabrikované debniace platne
- 2 nohy

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.490.00.1	120	120	3	457.30

Nutné objednať dodatočne


- Sprchová vanička Setaplano
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm → str. 877
- Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm → str. 876
- Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie → str. 878

Príslušenstvo

- Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inšalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano → str. 871

- i**
- Popri 2 nohách, ktoré sú súčasťou rozsahu dodávky, je nutné objednať aj súpravu pre hrubú montáž so 6 nohami
 - Návod na montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano a inšalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano sú priložené k príslušným odtokom sprchovej vaničky

Súprava pre predĺženie nôh Geberit pre inšalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano



click & scan

Účely použitia


- Pre predĺženie nôh inšalačného rámu Geberit pre sprchové vaničky Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 16,5–25 cm
- Pre inšalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano v úrovni podlahy so 4, 6 alebo 8 nohami

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 2 kusov

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
154.036.00.1	5	18,5	24.81

Súprava nožičiek, traverz a stenových kotiev Geberit pre sprchovú vaničku zo sanitárneho akrylátu

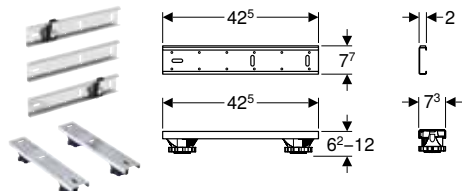

click & scan

Účely použitia

- Pre umiestnenie, výškové nastavenie a upevnenie sprchovej vaničky z akrylátu

Vlastnosti


- Prestaviteľné nožičky
- Výškovno nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky

- 4 nožičky, výškovno nastaviteľné
- 2 traverzy
- 3 akusticky izolované traverzy
- 2 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	72.95

Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, do 140 cm



click & scan

Účely použitia

- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchovú vaničku Olona
- Pre sprchovú vaničku Sestra

Rozsah dodávky


- Nožičky
- Traverzy
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	95.41
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	95.41
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	96.99
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	96.99
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	102.78
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	102.78

Súprava nožičiek a traverz Geberit pre sprchovú vaničku z liateho kameňa, od 140 cm



click & scan

Účely použitia

- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchovú vaničku Olona
- Pre sprchovú vaničku Sestra

Rozsah dodávky

- Nožičky
- Traverzy
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Č. výr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ks
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	115.79
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	115.79
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	121.62
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	121.62

Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 120 cm



click & scan

Účely použitia

- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchové vaničky Geberit z liateho kameňa a keramiky s dĺžkou do 120 cm

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 5 kusov

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
554.954.00.1	6-12	49.16

Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou do 140 cm



click & scan

Účely použitia

- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchové vaničky Geberit z liateho kameňa a keramiky s dĺžkou do 140 cm

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 9 kusov

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
554.952.00.1	6-12	66.60
554.953.00.1	9-21	66.60

Súprava nožičiek Geberit pre sprchovú vaničku s dĺžkou od 160 cm



click & scan

Účely použitia

- Na montáž a výškové nastavenie sprchových vaničiek
- Pre sprchové vaničky Geberit z liateho kameňa a keramiky s dĺžkou 160 a väčšou

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky
- Výškovo nastaviteľné bez náradia


Rozsah dodávky

- Súprava pozostávajúca z 12 kusov

Č. výr.	H [cm]	EUR/ks
554.952.00.2	6-12	78.22
554.953.00.2	9-21	78.22

Špeciálne odtoky sprchovej vaničky

Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm

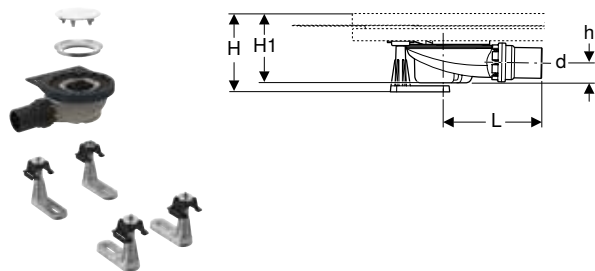

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 11,5–16,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Odtok sprchovej vaničky $\varnothing$ 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.010.00.1	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	198.67


Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano



- Pri hrúbkach podlahy po hornú hranu hotovej podlahy viac ako 16,5 cm je nutné použiť prídavné predĺžovacie súpravy s nohami

Odtok sprchovej vaničky Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm

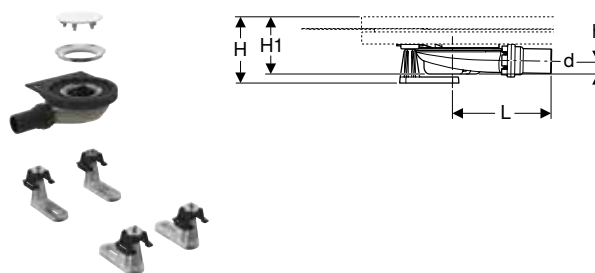

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–11,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Rozsah dodávky

- Odtok sprchovej vaničky $\varnothing$ 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 40 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.020.00.1	Alpská biela / Matný	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	198.67

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Prípojka odtoku Geberit so štyrmi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–9,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti

- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
154.030.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	6–9,5	12,5	164.08

Nutné objednať dodatočne


- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano
- Zápachová uzávierka



- V prípade hrúbok podlahy > 9,5 cm predĺžte nohy pomocou závitovej tyče M10



Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 11,5–16,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky


- Odtok sprchovej vaničky $\varnothing$ 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.013.00.1	Alpská biela / Matný	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	230.29

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Odtok sprchovej vaničky Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 9,5–11,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sífónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky


- Odtok sprchovej vaničky Ø 90 mm
- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 40 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.021.00.1	Alpská biela / Matný	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	230.29

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Odtok sprchovej vaničky Geberit s držiakom zápachovej uzávierky, pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná normná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky


- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.017.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	9,5	3,3	148.78

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Geberit Setaplano, štvorcová → str. 854
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano

Prípojka odtoku Geberit so šiestimi nohami, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre hrúbky podlahy po hornú hranu hotovej podlahy 6–9,5 cm
- Pre upevnenie na inštalačný rám Geberit pre sprchové vaničky Setaplano
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti

- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 50 mm
- Pridržiavací krúžok pre inštalačný rám
- Nohy pre inštalačný rám
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
154.031.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	6–9,5	12,5	195.62


Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Setaplano
- Inštalačný rám pre sprchovú vaničku Setaplano
- Zápchová uzávierka



- V prípade hrúbky podlahy > 9,5 cm predĺžte nohy pomocou závitovej tyče M10

Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 50 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná normálna rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie


Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.016.00.1	Alpská biela / Matný	50	0,65	9,5	3,3	148.78

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856

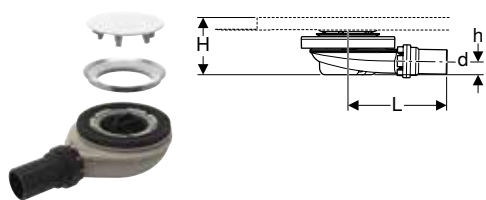Odtok sprchovej vaničky Geberit pre sprchovú vaničku Setaplano, výška zápachovej uzávierky 30 mm

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	30 mm
-------------------	-------

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná norná rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky
- Jednoduché čistenie


Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Pripájacia rúra s hrdlom z PE-HD

Č. výr.	Farba / povrch	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
154.022.00.1	Alpská biela / Matný	40	0,5	7,5	2,2	148.78

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856

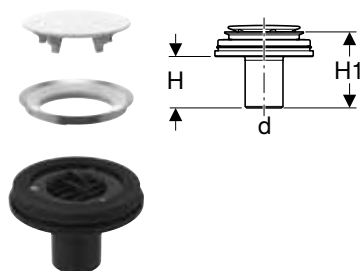Prípojka odtoku Geberit, pre sprchovú vaničku Setaplano, inštalácia s prechodom cez podlažie

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž v rámci budov
- Pre odvodňovanie sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy
- Pre montáž sprchových vaničiek Geberit Setaplano v úrovni podlahy bez inštalačného rámu
- Nevhodné pre montáž s požiadavkami na protipožiarnu ochranu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Vlastnosti

- Jednoduché čistenie

Rozsah dodávky


- Hrebeňová vložka
- Súprava pre konečnú montáž pre sprchovú vaničku Geberit Setaplano s krytom odtoku z minerálneho materiálu
- Odtoková rúra PE-HD, Ø 50 mm

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ks
154.032.00.1	Alpská biela / Matný	50	50	6,5	9,5	130.18

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Geberit Setaplano, pravouhlá → str. 856
- Zápachová uzávierka

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE



click & scan

Účely použitia

- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Spĺňa požiadavky podľa EN 274

Rozsah dodávky


- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.018.00.1	40	40	9,5	81.83

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Sestra

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE



click & scan

Účely použitia

- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,47 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.019.00.1	40	40	7	81.83

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Sestra

Príslušenstvo

Súprava tesnení Geberit pre sprchové vaničky



click & scan

Rozsah dodávky


- Tesniace rúno, kotúč, dĺžka 5 m
- Tesniace rúno na vnútorný roh
- 3 tesniace rúna na vonkajšie rohy

Č. výr.	EUR/ks
550.083.00.1	72.04

Sprchové kúty

Sprchové kúty

Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO

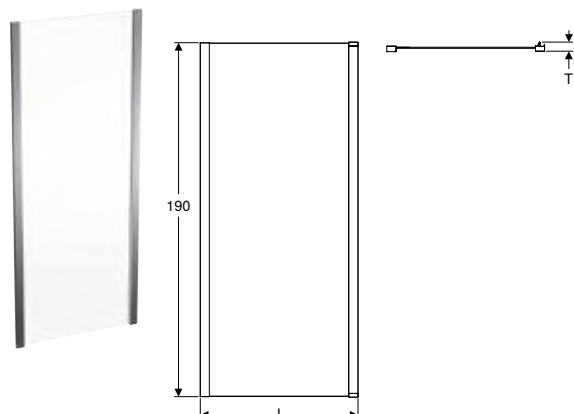

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu s jednými dverami

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti


- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Panel s možnosťou otočenia o 180°
- Priame

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.117.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	75–80	190	8	6	197.23
560.127.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	85–90	190	9	6	203.44

Kombinovateľné s

- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Posuvné dvere Geberit GEO → str. 884
- Krídlové pivotové dvere Geberit GEO → str. 885
- Skladacie dvere Geberit GEO → str. 886

Štvrtkruhový sprchový kút Geberit GEO

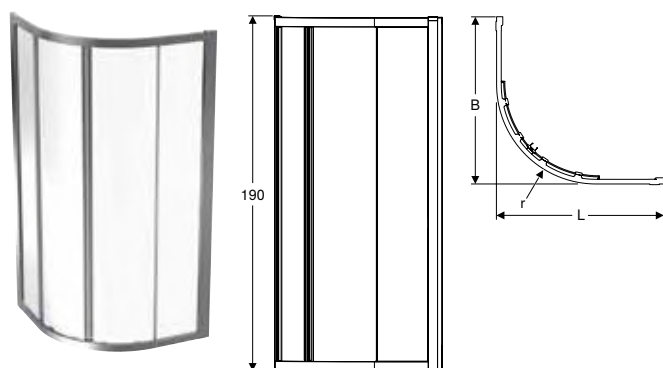

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do rohu

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti


- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Zaoblené
- Otváranie posuvnými dverami

Rozsah dodávky

- Sprchová zástena

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	BVstupná šírka [cm]		H [cm]	Hrúbka skla [mm]	r [cm]	EUR/ks
560.111.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	494.18
560.121.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	87,5–90	87,5–90	56.2	190	6	55	523.90

Štvorcový sprchový kút Geberit GEO

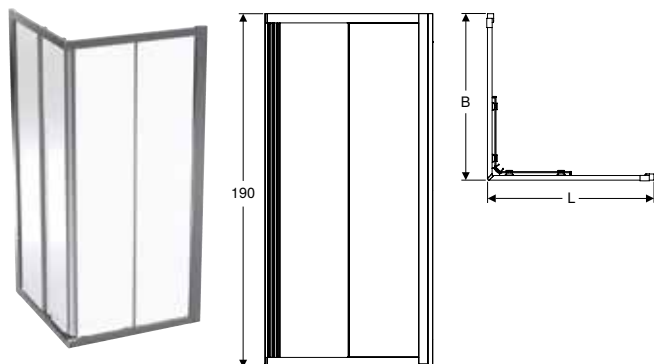

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do rohu

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Štvorcový tvar
- Otváranie posuvnými dverami


Rozsah dodávky

- Sprchová zástena

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.112.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	539.34
560.122.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	554.71

Pevné bočné steny pre sprchu Walk-in

Pevná stena typu Walk-in Geberit ONE



click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové zásteny
- Na montáž so sprchovými vaničkami
- Na montáž na dláždené podlahy

Technické údaje

Materiál	Sklo
----------	------

Vlastnosti

- Bezrámová sprchová priečka
- Vhodné pre Geberit ONE
- Tvrdené bezpečnostné sklo s obojstrannou povrchovou úpravou Easy-to-clean
- Rozsah nastavenia v pozdĺžnej osi 0–50 mm
- Tesniaci profil predmontovaný pod sprchovou priečkou

Rozsah dodávky

- Súprava podložiek a upevňovacích klinov
- Rohový kus pre dĺžkovú kompenzáciu


Č. výr.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.001.00.1	89	200	0,8	8	910.71
560.002.00.1	99	200	0,8	8	979.27
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1'047.90
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1'150.88
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1'219.51

Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit Duofix pre pevnú stenu typu Walk-in → str. 886
- Inštalčný prvok Geberit pre pevnú stenu Walk-in pre steny s kovovými stojkami → str. 887

Príslušenstvo

- Nástenná stabilizačná vzpera Geberit pre sprchové steny Walk-in → str. 887

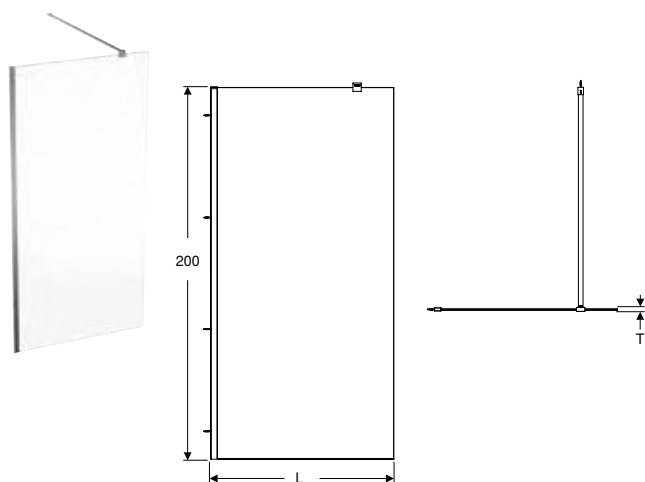Pevná stena typu Walk-in Geberit GEO

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Na montáž ako sprcha Walk-in

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- Bez rámu
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Panel s možnosťou otočenia o 180°
- Priame

Rozsah dodávky

- Pevná stena Walk-in
- Stabilizačná vzpera

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.119.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	78,5–80	200	8	8	446.92
560.129.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	88,5–90	200	9	8	456.08
560.139.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	98,5–100	200	10	8	462.32
560.149.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	108,5–110	200	11	8	474.60
560.159.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	118,5–120	200	12	8	486.92
560.169.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	138,5–140	200	14	8	499.27


Kombinovateľné s

- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888



Vaňové zásteny

Vaňová zástena Geberit GEO

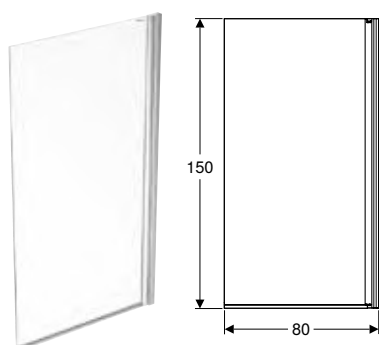

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- S polorámom
- Profil lesklý
- Otváranie krídlovými dverami
- Tvrdené bezpečnostné sklo

Rozsah dodávky

- Vaňová zástena


Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.118.00.2	Transparentné sklo	80	150	6	184.95

Kombinovateľné s

- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888

Sprchové dvere

Posuvné dvere Geberit GEO

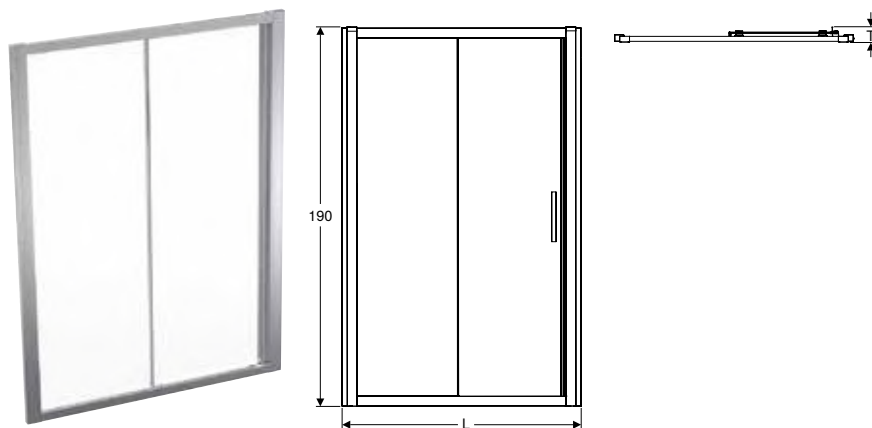

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do niky alebo s pevnou bočnou stenou

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otváranie posuvnými dverami
- Možnosť otočenia dverí o 180°
- Priame

Rozsah dodávky


- Dvere

Č. výr.	Farba / povrch	L	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	Hrúbka skla dverí [mm]	EUR/ks
560.133.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	95–100	38,2	190	10	6	6	369.79
560.143.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	105–110	43,2	190	11	6	6	385.27
560.153.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	115–120	48,2	190	12	6	6	400.64
560.163.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	135–140	58,2	190	14	6	6	431.48
560.183.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	155–160	68,3	190	16	6	6	462.32

Kombinovateľné s

- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881

Krídlové pivotové dvere Geberit GEO

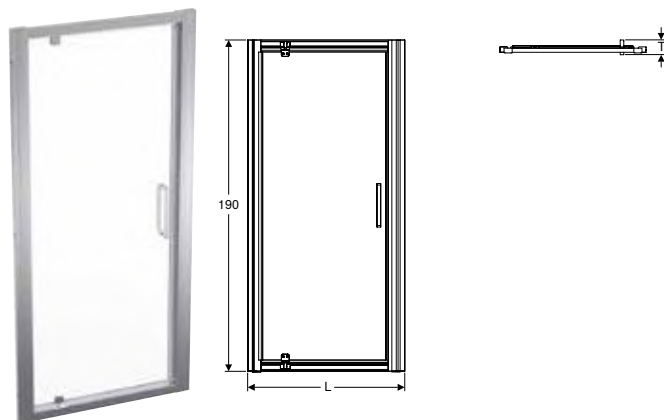

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do niky alebo s pevnou bočnou stenou

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otváranie pivotovými dverami
- Možnosť otočenia dverí o 180°
- Priame

Rozsah dodávky

- Dvere


Č. výr.	Farba / povrch	L	Vstupná šírka [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.115.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	75–80	48,7	190	8	6	338.95
560.125.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	85–90	58,7	190	9	6	354.39

Kombinovateľné s

- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881



Skladacie dvere Geberit GEO

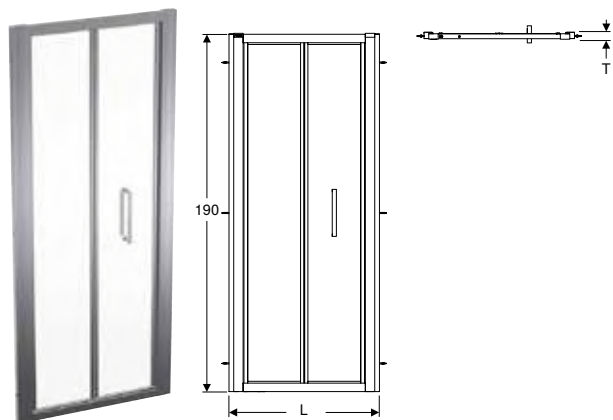

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre inštaláciu do niky alebo s pevnou bočnou stenou

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- S rámom
- Tvrdené bezpečnostné sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otváranie skladacími dverami
- Možnosť otočenia dverí o 180°
- Priame

Rozsah dodávky

- Dvere


Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hrúbka skla [mm]	EUR/ks
560.116.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	75–80	190	8	6	477.72
560.126.00.2	Striebristá / Transparentné sklo	85–90	190	9	6	493.13

Kombinovateľné s

- Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO → str. 888
- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881

Príslušenstvo

Prvok Geberit Duofix pre pevnú stenu typu Walk-in

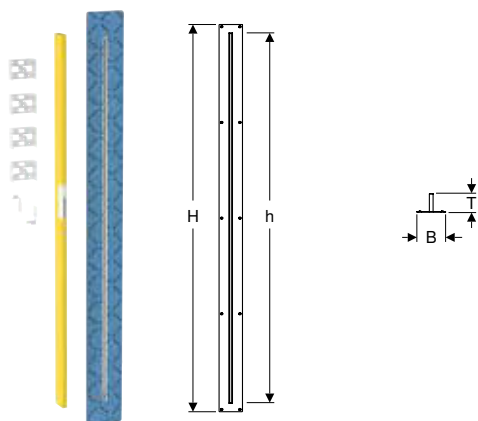

click & scan

Účely použitia

- Na osadenie pevných stien typu Walk-in Geberit
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4-30 mm

Rozsah dodávky


- 4 pridržiacie svorky
- 2 ochranné prvky počas montáže
- 2 upevňovacie uholníky pre stojku

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	647.93

Nutné objednať dodatočne

- Pevná stena Walk-in Geberit
- 2 stojky na výšku miestnosti

Inšalačný prvok Geberit pre pevnú stenu Walk-in pre steny s kovovými stojkami

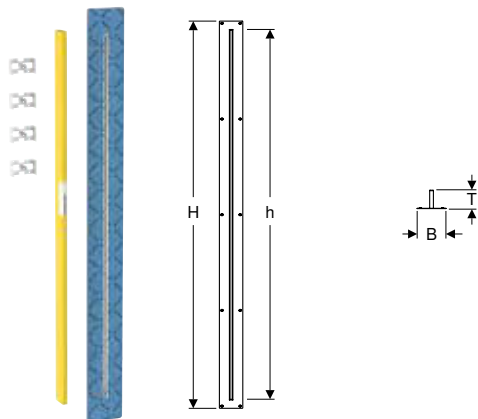

click & scan

Účely použitia

- Na osadenie pevných stien typu Walk-in Geberit
- Na montáž do steny s kovovými stojkami na výšku miestnosti z profilov CW50

Technické údaje

Materiál	Oceľ
----------	------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4–30 mm
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Rozsah dodávky


- 4 pridržiavacie svorky
- 2 ochranné prvky počas montáže

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	EUR/ks
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	647,93

Nutné objednať dodatočne

- Pevná stena Walk-in Geberit

Nástenná stabilizačná vzpera Geberit pre sprchové steny Walk-in



click & scan

Účely použitia

- Na podopretie pevných stien typu Walk-in 8 mm

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------

Vlastnosti

- S možnosťou skrátenia
- Držiaky zo ZnAl
- Profil z hliníka

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	EUR/ks
154.283.00.1	Striebristá	120	101,23

Rozširujúci profil Geberit pre dvere GEO



click & scan

Účely použitia

- Na rozšírenie šírky stenových profilov

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- Rozšírenie 25 mm

Rozsah dodávky

- Profil

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	B [cm]	EUR/ks
560.199.00.1	Polírový hliník	190	2,5	58.22


Kombinovateľné s

- Pevná bočná stena Geberit pre dvere GEO → str. 881
- Posuvné dvere Geberit GEO → str. 884
- Krídlové pivotové dvere Geberit GEO → str. 885
- Vaňová zástena Geberit GEO → str. 884
- Pevná stena typu Walk-in Geberit GEO → str. 883
- Skladacie dvere Geberit GEO → str. 886

Výklenkové odkladacie boxy pre sprchy

Výklenkové odkladacie boxy

Výklenkový odkladací box Geberit s vkladacími poličkami



click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre montáž do inštalačných prvkov Geberit pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami

Rozsah dodávky

- 2 vkladacie poličky

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Jednoduché čistenie
- Vhodné pre hrúbku obkladu na stene od 4–30 mm
- Upravené práškovou farbou

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
154.291.00.1	Kryt: sivá v odtieni umbra/upravený práškovou farbou	604.36


Nutné objednať dodatočne

- Prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami → str. 889

Príslušenstvo

- Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doprava → str. 890
- Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doľava → str. 889
- Stierka na sklo Geberit → str. 890

Prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box s vkladacími poličkami

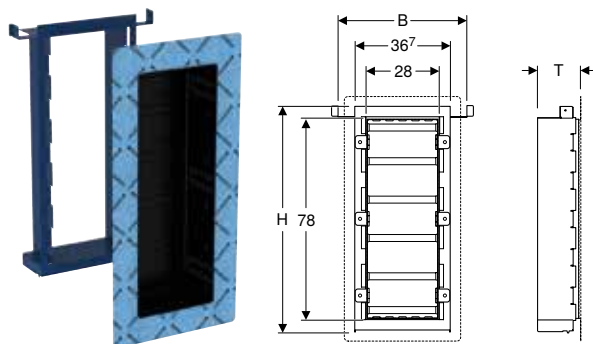

click & scan

Účely použitia

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do inšalačných stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Pre kompozitné izolácie

Rozsah dodávky

- Voľný priestorový rám z ocele, upravený práškovou farbou
- Súprava pre hrubú montáž pre výklenkový odkladací box z plastu, s tesniacou fóliou
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi $\varnothing 9$ mm pre upevnenie v drevostavbe
- Vopred namontované tesniace rúno
- Tesniace rúno po celom obvode 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov
- Hrúbka opláštenia 10–30 mm
- Vhodné pre hrúbku obkladu od 4–30 mm

Č. výr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ks
111.590.00.1	50	87	15	494.50

Nutné objednať dodatočne

- Výklenkový odkladací box Geberit s vkladacími poličkami → str. 888

Príslušenstvo


- Traverza pre prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box → str. 890



- Použitie traverzy pre inšalačný prvok Geberit Duofix pre výklenkové sprchové odkladacie boxy je potrebné, keď nie je použitý inšalačný prvok Geberit Duofix pre sprchu, 130 cm.

Príslušenstvo

Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doľava



click & scan

Účely použitia

- Pre výklenkové odkladacie boxy Geberit s vkladacími poličkami


Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- S otváraním doľava
- Obojstranné zrkadlo
- Možno zvislo a vodorovne vyrovnať

Č. výr.	Model	EUR/ks
154.294.00.1	Vľavo	732.95

Zrkadlové posuvné dvere Geberit, s otváraním smerom doprava

click & scan

Účely použitia

- Pre výklenkové odkladacie boxy Geberit s vkladacími poličkami

Technické údaje

Materiál	Hliník
----------	--------

Vlastnosti

- Vhodné pre Geberit ONE
- S otváraním doprava
- Obojstranné zrkadlo
- Možno zvislo a vodorovne vyrovať

Č. výr.	Model	EUR/ks
154.295.00.1	Vpravo	732.95

Stierka na sklo Geberit

click & scan

Účely použitia

- Na čistenie hladkých povrchov

Technické údaje

Materiál	Ušľachtilá oceľ
----------	-----------------


Vlastnosti

- S gumeným prehybom, dĺžka 25 cm
- Priskrutkovateľný alebo samolepiaci držiak

Rozsah dodávky

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	EUR/ks
154.296.00.1	60.04

Traverza pre prvok Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box

click & scan

Účely použitia

- Na použitie pri odvodnení sprchy bez inštalačného prvku pre sprchy s odtokom v stene, 130cm
- Na položenie prvkov Geberit Duofix pre výklenkový odkladací box

Vlastnosti

- Upravené práškovou farbou

Č. výr.	EUR/ks
111.595.00.1	40.00





Vane

Vane zo sanitárneho akrylátu.....	894
Obdĺžnikové vane	894
Prehľad príslušenstva – obdĺžnikové vane Geberit z akrylátu	894
Vane z minerálneho materiálu	896
Vane pre bábätká	896
Inšalačné prvky.....	898
Súpravy nožičiek a súpravy traverz a stenových kotiev	898
Príslušenstvo	899
Súpravy na opravu	899
Ďalšie príslušenstvo.....	899



Vane zo sanitárneho akrylátu

Obdĺžnikové vane


Prehľad príslušenstva – obdĺžnikové vane Geberit z akrylátu

Geberit Slovensko, Stav: marec 2025

				Geberit Selnova Square		Perfect
				Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square, s nožičkami	Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami	Obdĺžniková vaňa Geberit Perfect s nohami
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1	554.070.01.1 554.071.01.1 554.072.01.1 554.073.01.1 554.074.01.1
						
				→ str. 896		
Súprava nožičiek a traverz Geberit, so stenovou kotvou, pre vaňu z akrylátu	554.910.00.1		→ str. 898			
Súprava nožičiek a traverz Geberit, s držiakom, pre vaňu z akrylátu	554.911.00.1		→ str. 899			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 32 cm, s pripájacím kolenom, protiprúdový princíp	150.595.00.6		→ str. 909	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm	150.501.00.6		→ str. 910	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.520.21.6		→ str. 911	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm	150.505.00.6		→ str. 911			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.525.21.6		→ str. 912			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm	150.700.00.6		→ str. 913	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.710.21.6		→ str. 914	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm	150.701.00.6		→ str. 915			
Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž	150.711.21.6		→ str. 915			
Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom	150.755.21.6		→ str. 916	✓	✓	✓
Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž	150.750.21.6		→ str. 917	✓	✓	✓

✓ Kompatibilné

Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square, s nožičkami

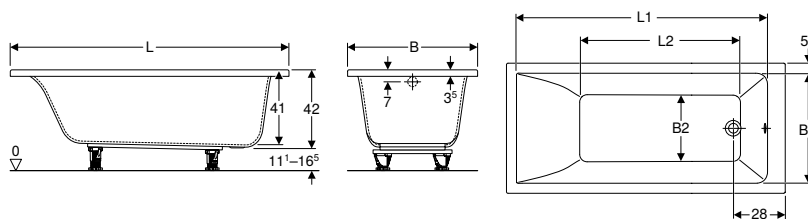

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtok v priestore pre nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky


- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S prepadovým otvorom	EUR/ks
554.382.01.1	Biela / Lesklý	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Áno	418.53
554.384.01.1	Biela / Lesklý	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Áno	418.53
554.385.01.1	Biela / Lesklý	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Áno	453.41
554.386.01.1	Biela / Lesklý	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Áno	505.69

Príslušenstvo

- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom → str. 916
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž → str. 917
- Vaňový odtok Geberit so otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 910
- Vaňový odtok Geberit so otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm → str. 913
- Vaňový odtok Geberit so otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 914
- Izolačná páska Geberit → str. 900
- Súprava traverz a stenových kotiev Geberit → str. 899
- Akrylová leštiaca súprava Geberit → str. 900

Obdĺžniková vaňa Geberit Perfect s nohami

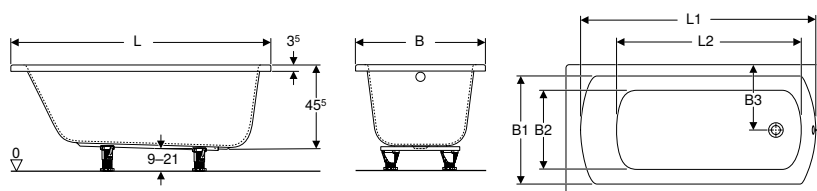

click & scan

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Odtok v priestore pre nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Súprava nožičiek
- Vaňa

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
554.070.01.1	Biela / Lesklý	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	292.53
554.071.01.1	Biela / Lesklý	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	312.18
554.072.01.1	Biela / Lesklý	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	320.88
554.073.01.1	Biela / Lesklý	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	329.55
554.074.01.1	Biela / Lesklý	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	346.85


Príslušenstvo

- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 910
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž → str. 917
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 914
- Vaňová zástenka Geberit GEO → str. 884
- Vaňový podhlavník Geberit, univerzálny → str. 900


Vane

Vane z minerálneho materiálu
Vane pre bábätká

Obdĺžniková vaňa Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami

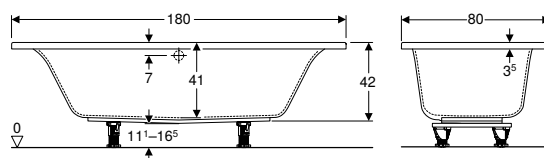

click & scan

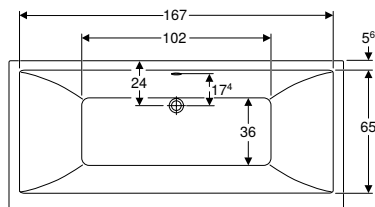

Účely použitia

- Pre súkromné kúpeľne a hotely
- Pre montáž pomocou nožičiek pre vane alebo stenových kotiev

Technické údaje

Materiál	Sanitárny akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdĺžnikový tvar
- Vhodné pre dve osoby
- Odtok v strede
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vaňa
- Súprava nožičiek

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S prepadovým otvorom	EUR/ks
554.387.01.1	Biela / Lesklý	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Áno	540.64


Príslušenstvo

- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom → str. 916
- Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž → str. 917
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 910
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm → str. 913
- Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž → str. 914
- Izolačná páska Geberit → str. 900
- Súprava traverz a stenových kotiev Geberit → str. 899
- Akrylová leštiaca súprava Geberit → str. 900

Vane z minerálneho materiálu

Vane pre bábätká

Asymetrická vanička pre bábätká Geberit Bambini

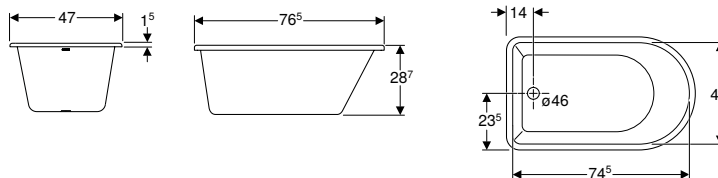

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá
- Pre zariadenia starostlivosti o deti

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Rozsah dodávky


- Vaňa
- Odtoková súprava
- Ventilová zátku z gumy
- Prepádová rúrka

Vlastnosti

- Odtok v priestore pre nohy
- Asymetrický tvar
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
406010016	Alpská biela / Matný	76,5	64,5	47	32	28,5	40	1'357.72

Oválna vanička pre bábätká Geberit Bambini

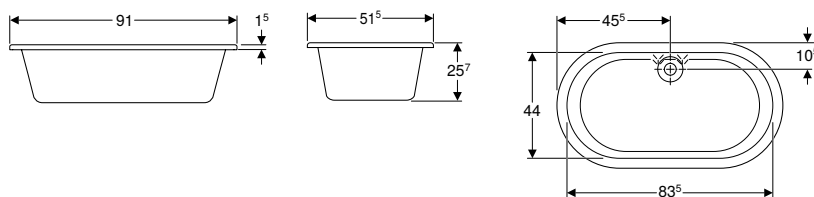

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá
- Pre zariadenia starostlivosti o deti

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti


- Odtok v strede
- Oválne
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky

- Vaňa
- Odtoková súprava
- Ventilová zátka z gummy
- Prepádová rúrka

Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
407010016	Alpská biela / Matný	91	71	51,5	36,5	25,7	80	1'545.90

Mensšia vaňa Geberit Bambini určená na kúpanie v sede pre bábätká

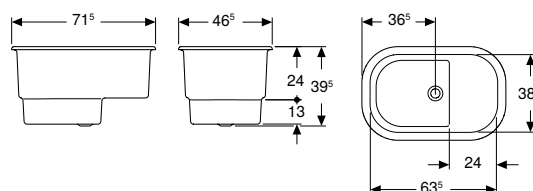

click & scan

Účely použitia

- Pre montáž do dosiek pod umývadlá
- Pre zariadenia starostlivosti o deti
- Pre kúpanie v sede

Technické údaje

Materiál	Varicor
----------	---------

Vlastnosti

- Odtok v strede
- Oválne
- Antibakteriálne
- Odolné voči nárazom
- Odolné voči poškrabaniu
- Jednoduché čistenie
- Bezproblémová oprava povrchu
- Zvýšené sedenie
- Drain hole ø 46 mm

Rozsah dodávky

- Vaňa
- Odtoková súprava
- Ventilová zátka z gummy


Č. výr.	Farba / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	EUR/ks
407730016	Alpská biela / Matný	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	1'405.69



Inšalačné prvky

Súpravy nožičiek a súpravy traverz a stenových kotiev

Súprava nožičiek a traverz Geberit, so stenovou kotvou, pre vaň z akrylátu

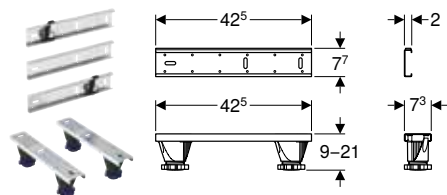
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre umiestnenie, výškové nastavenie a upevnenie vaní

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky 8,7–20,7 cm
- Výškovy nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky

- 4 nožičky, výškovy nastaviteľné
- 2 traverzy
- 3 akusticky izolované traverzy
- 2 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál


Č. výr.

554.910.00.1

EUR/ks

94.25

Súprava nožičiek a traverz Geberit, s držiakom, pre vaň z akrylátu

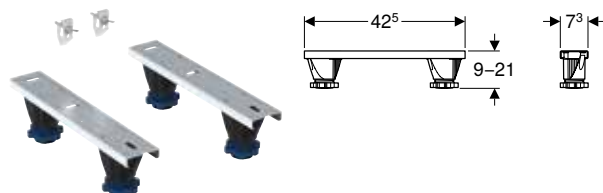
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre umiestnenie, výškové nastavenie a upevnenie vaní z akrylátu

Vlastnosti

- Prestaviteľné nožičky 8,7–20,7 cm
- Výškovy nastaviteľné bez náradia

Rozsah dodávky

- 4 nožičky, výškovy nastaviteľné
- 2 traverzy
- 2 držiaky
- Pripevňovací materiál


Č. výr.

554.911.00.1

EUR/ks

75.41

Súprava traverz a stenových kotiev Geberit

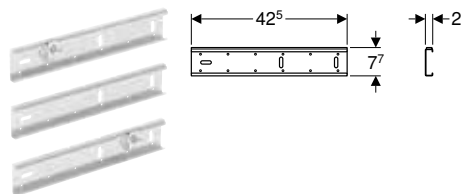
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre upevnenie vaní

Rozsah dodávky

- 3 akusticky izolované traverzy
- 2 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál

Č. výr.

554.980.00.1

EUR/ks

67.86

Príslušenstvo

Súpravy na opravu

Akrylová leštiaca súprava Geberit



click & scan

Účely použitia

- Na opravu poškodených povrchov vaní a sprchových vaničiek z akrylátu

Rozsah dodávky

- Brúsny papier na brúsenie za mokra
- Pasta na leštenie
- Utierka na leštenie
- Držiak na brúsny papier

Č. výr.


590153000

EUR/ks

124.29

Ďalšie príslušenstvo

Izolačná páska Geberit



click & scan

Účely použitia

- Pre izoláciu hluku vaní a sprchových vaničiek šíriaceho sa stavebnou konštrukciou

Vlastnosti

- Tlmíace hluk
- Samolepiace

Technické údaje

Materiál	PE-E
----------	------

Č. výr.

653009000

s
[mm]

4

L
[m]

3,3


B
[cm]

7

EUR/ks

96.81

Vaňový podhlavník Geberit, univerzálny



click & scan

Technické údaje

Materiál	PUR
----------	-----

Rozsah dodávky

- Opierka hlavy vane

Č. výr.

554.904.00.1

Farba / povrch

Sivá / Matný

EUR/ks

183.72





Prípojky zariadení pre sprchy a kúpeľňové vane

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d52.....	902
Prehľad sortimentu – odtoky sprchovej vaničky Geberit	902
S krytom odtoku	902
Bez krytu odtoku	902
Kryt odtoku	903
Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d90	904
S krytom odtoku	904
Bez krytu odtoku	905
Kryt odtoku	906
Odtokové súpravy pre sprchové vaničky Sestra.....	907
Bez krytu odtoku	907
Odtokové súpravy pre vane, d52	908
Prehľad sortimentu – vaňové odtoky Geberit	908
S otočným ovládaním	909
Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie	912
S otočným ovládaním a prívodom	913
Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie a prívod.....	916
So stlačacím ovládaním PushControl.....	916
Súprava pre konečnú montáž pre stlačacie ovládanie PushControl	918
So zátkou odtokového ventilu	919
Príslušenstvo pre odtokové súpravy pre vane	919
Prípojky vody.....	919



Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d52


Prehľad sortimentu – odtoky sprchovej vaničky Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

	So súpravou pre konečnú montáž		Bez súpravy pre konečnú montáž	
	d52	d90	d52	d90
				
Odtok sprchovej vaničky	150.681.21.1			
		150.551.21.1		
		150.552.21.1		
		150.583.21.1		
			150.680.00.1	
			150.058.00.1	
				150.550.00.1
Príslušenstvo				150.581.00.1
Kryt odtoku			150.280.xx.1	
			150.241.xx.1	
			150.242.21.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

S krytom odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d52, s krytom odtoku

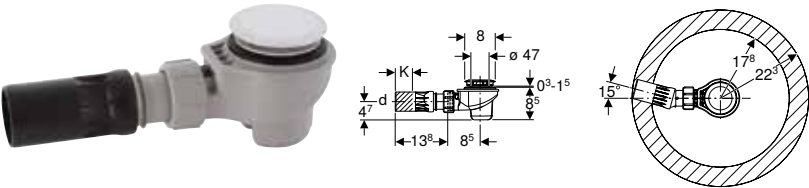

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 120 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná normá rúrka a jej držiak


Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, s guľovým kĺbom
- Pripevňovací materiál
- Kryt odtoku

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/ks
150.681.21.1	Lesklé pochrómovanie	50	50	9	4,7	35.86

Bez krytu odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d52

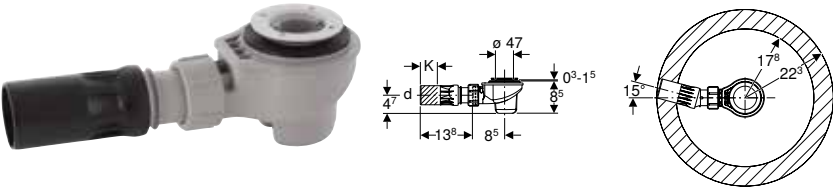

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 120 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná normá rúrka

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, s guľovým kĺbom
- Pripevňovací materiál

- Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky → str. 902

click & scan

- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Pripevňovací materiál

- Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky → str. 903

click & scan

Materiál	Plast
----------	-------

903

Kryt odtoku Geberit d52, pre odtok sprchovej vaničky



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit s odoberateľnou ponornou rúrou
- Pre otvory pre ventily $\varnothing$ 52 mm

Technické údaje


Materiál	Plast
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/ks
150.280.11.1	Alpská biela	80	12.60
150.280.14.1	Čierna matná	80	12.60
150.280.21.1	Lesklé pochrómovanie	80	12.60
150.280.46.1	S matným pochrómovaním	80	21.06

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky, d90

S krytom odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE

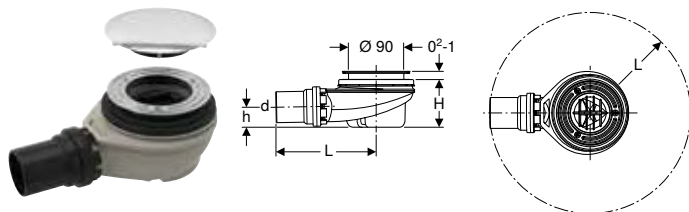

click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing$ 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná normá rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Rozsah dodávky


- Kryt odtoku
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	Prípojacie hrdlo	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.531.21.1	Lesklé pochrómovanie	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	71.69
150.551.21.1	Lesklé pochrómovanie	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	71.65
150.552.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	71.65



- Výrobok 150.531.21.1 v maloobchodnom balení s popisom

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, s krytom odtoku, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE

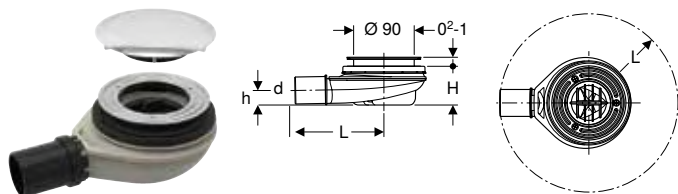

click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil Ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,5 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná normá rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky


Rozsah dodávky

- Kryt odtoku
- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	Pripájacie hrdlo	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.583.21.1	Lesklé pochrómovanie	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	71.65

Bez krytu odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE

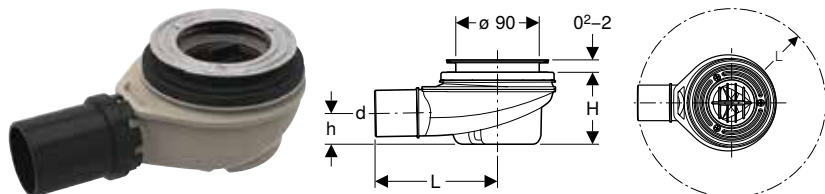

click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil Ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Odmontovateľná normá rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	Pripájacie hrdlo	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	50.67

Nutné objednať dodatočne


- Ablaufdeckel Ø 90 mm

Kombinovateľné s

- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 906



Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE

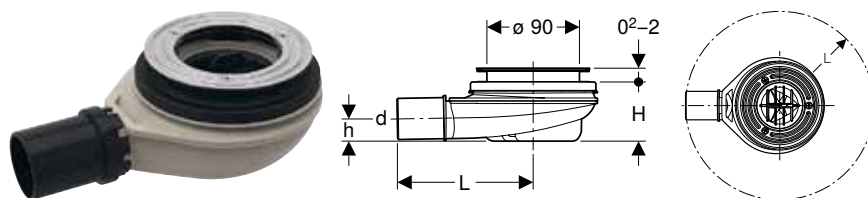

click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,5 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm
- Odmontovateľná normá rúrka
- Odmontovateľná nádobka zápachovej uzávierky

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	Pripájacie hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ks
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	50.67

Nutné objednať dodatočne

- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinovateľné s

- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 906

Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky



click & scan

Účely použitia

- Pre sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 90 mm
- Pre sprchové vaničky bez prepadu
- Na použitie ako podlahový odtok so zvislým odtokom

Rozsah dodávky

- Odtoková rúra PE-HD, ø 50 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
150.592.00.1	50	50	8,5	76.11

Nutné objednať dodatočne

- Zápachová uzávierka
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinovateľné s

- Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 907
- Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm → str. 906

Kryt odtoku

Kryt odtoku Geberit d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit
- Pre otvory pre ventily ø 90 mm

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	Materiál	EUR/ks
150.265.01.1	Biela / Matný	120,7	Sanitárna keramika	60.60
150.265.11.1	Alpská biela	115	Plast	21.06
150.265.14.1	Čierna matná	115	Plast	21.06
150.265.21.1	Lesklé pochrómovanie	115	Plast	21.06
150.265.46.1	S matným pochrómovaním	115	Plast	33.69

Kombinovateľné s

- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905

Kryt odtoku Geberit Split d90, pre odtok sprchovej vaničky, výška zápachovej uzávierky 30/50 mm



click & scan

Účely použitia

- Pre odtoky sprchovej vaničky Geberit
- Pre otvory pre ventily ø 90 mm

Rozsah dodávky

- Hrebeňová vložka

Technické údaje

Materiál	Plast
----------	-------

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø [mm]	EUR/ks
150.266.11.1	Krycia doska: biela Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	120,7	39.48
150.266.16.1	Krycia doska: čierna/matná Dizajnový krúžok: čierna/lesklá	120,7	39.48
150.266.21.1	Krycia doska: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	120,7	39.48
150.266.KJ.1	Krycia doska: biela/matná Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	120,7	39.48


Kombinovateľné s

- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, na inštaláciu s prechodom cez podlažie, bez zápachovej uzávierky → str. 906
- Odtok sprchovej vaničky Geberit d90, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE → str. 905

Odtokové súpravy pre sprchové vaničky Sestra

Bez krytu odtoku

Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 50 mm, odtok z PE



click & scan

Účely použitia

- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Vlastnosti

- Spĺňa požiadavky podľa EN 274

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm


Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.018.00.1	40	40	9,5	81.83

Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Sestra



Odtok sprchovej vaničky Geberit Sestra, výška zápachovej uzávierky 30 mm, odtok z PE



click & scan

Účely použitia

- Vhodné len pre sprchové vaničky Sestra
- Na použitie ako podlahový odtok s vodorovným odtokom

Technické údaje

Hydraulická kapacita pri hladine vody 15 mm	0,47 l/s
Výška sifónu (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 274 je výška zápachovej uzávierky len 30 mm

Rozsah dodávky

- Zápachová uzávierka
- Hrebeňová vložka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/ks
550.019.00.1	40	40	7	81.83


Nutné objednať dodatočne

- Sprchová vanička Sestra

Odtokové súpravy pre vane, d52


Prehľad sortimentu – vaňové odtoky Geberit

Geberit Slovensko, Stav: december 2024

		Vaňový odtok so stláčacím ovládaním PushControl	Vaňový odtok s otočným ovládaním	Vaňový odtok s otočným ovládaním a prítokom	Vaňový odtok s ventilovou zátkou
					
So súpravou pre konečnú montáž	d52	150.750.21.6			
		150.755.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, dlhé	150.751.21.6			
Bez súpravy pre konečnú montáž	d52, vysoké	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
	d52		150.501.00.6		
			150.595.00.6		
				150.700.00.6	
d52, XL			150.505.00.6		
				150.701.00.6	

S otočným ovládaním

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 32 cm, s pripájacím kolenom, protiprúdový princíp

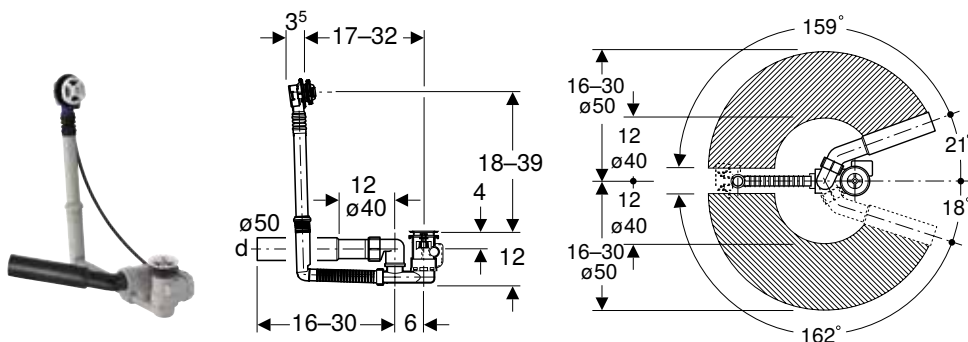
[click & scan](#)

Účely použitia

- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti
- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing 52$ mm

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Splňa požiadavky podľa EN 274
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 45° z PE-HD, $\varnothing 40/50$ mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8	51.86

Nutné objednať dodatočne


- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 913
- Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 912



Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm

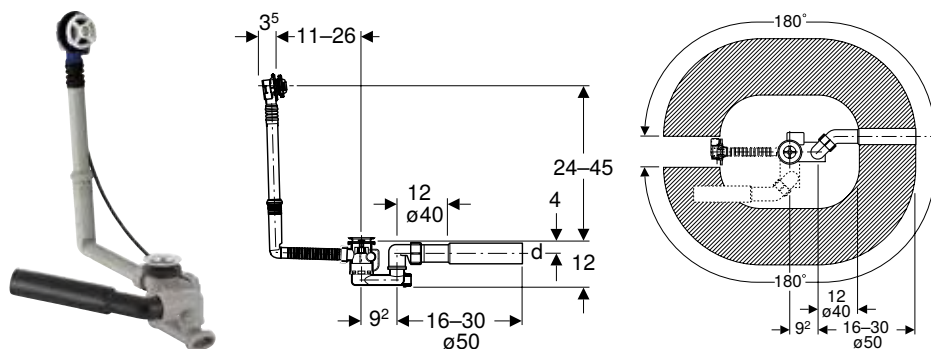

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	51.86


Nutné objednať dodatočne

- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 913
- Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 912

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž

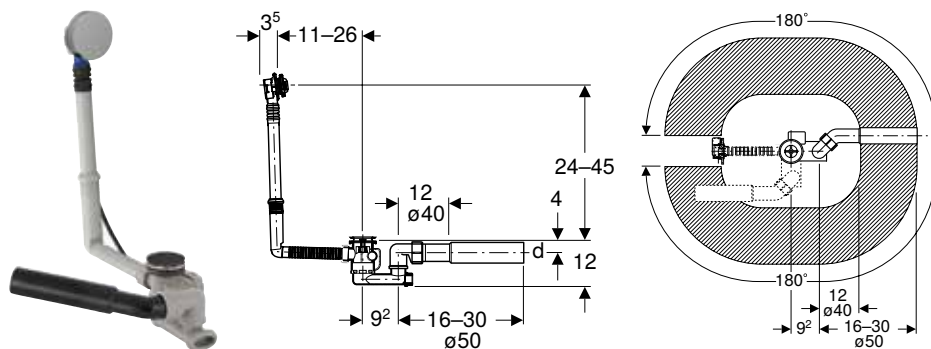

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky



- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.520.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,8	61.62
150.530.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,8	61.55



- Výrobok 150.530.21.6 v maloobchodnom balení s popisom

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm

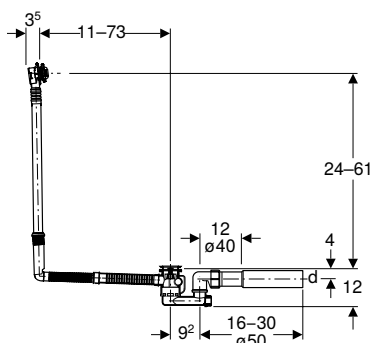

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepad
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	71.30

Nutné objednať dodatočne


- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 913
- Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním → str. 912



Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž

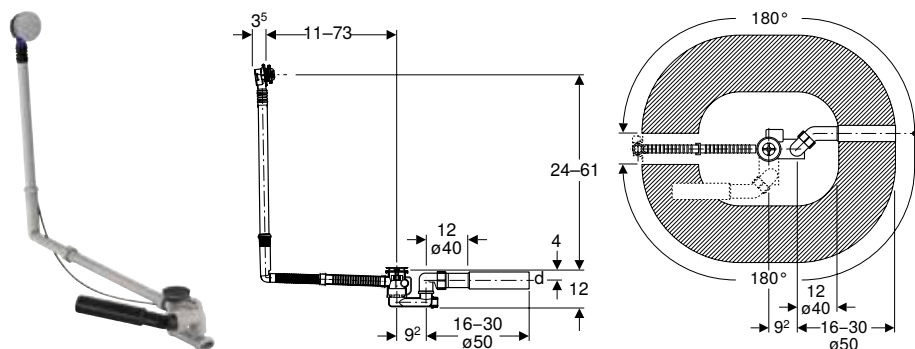

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.525.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,8	94.00

Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie

Súprava pre konečnú montáž Geberit d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním



click & scan

Rozsah dodávky

- Ovládacia rozeta
- Ventilová zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
150.281.11.1	Alpská biela	29.20
150.281.21.1	Lesklé pochrómovanie	29.20

Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním



click & scan



Rozsah dodávky

- Ovládacia rozeta
- Ventilová zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
150.300.14.1	Čierna matná	45.37
150.300.21.1	Lesklé pochrómovanie	45.37
150.300.KJ.1	Krycia doska: biela Dizajnový krúžok: lesklý chróm	45.37

S otočným ovládaním a prívodom

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm

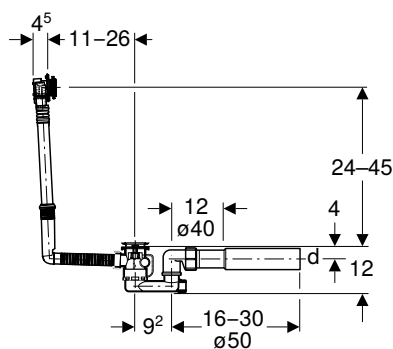

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- S prepacom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prívodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Prepacová hlava s prívodom
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	DN	d, ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	174.99

Nutné objednať dodatočne


- Súprava pre konečnú montáž

Príslušenstvo

- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním a prívodom → str. 916
- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919



Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž

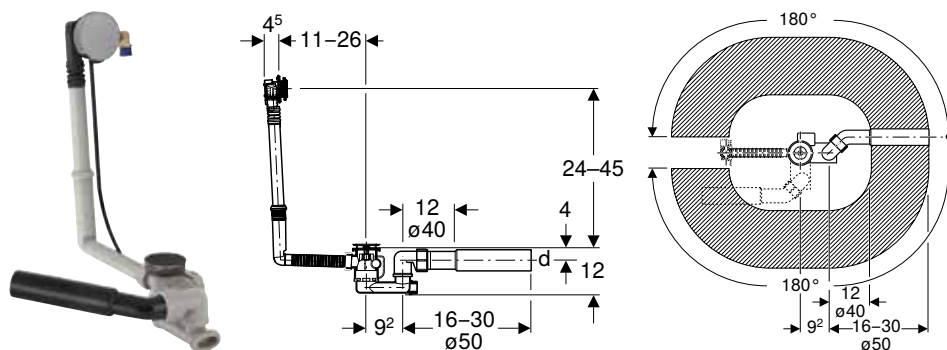

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- S prepacom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prírodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky


- Súprava pre konečnú montáž
- Prepacová hlava s prívodom
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.710.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	0,85	239.83

Príslušenstvo

- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919

Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž

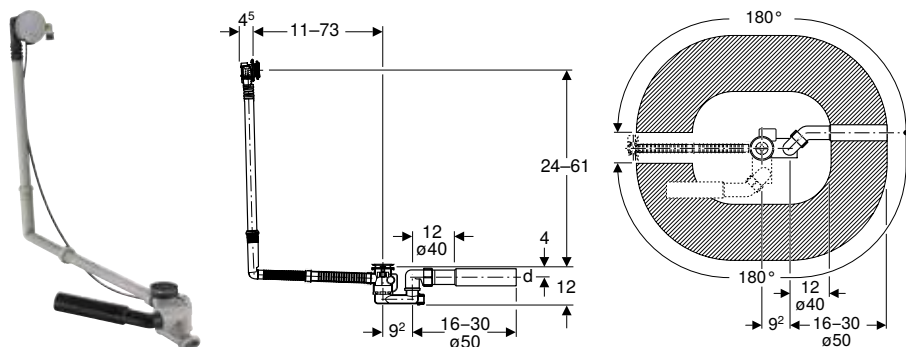

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0,35 l/s
Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- S prepacom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prírodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919

click & scan

- Prepádová hliava s prívodom
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 40/50 mm
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

- Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre paňový odtok s otočným ovládaním a prívodom → str. 916
- Pancierová hadica Geberit 1/2" → str. 919

Súpravy pre konečnú montáž pre otočné ovládanie a prívod

Súprava pre konečnú montáž Geberit Split d52, pre vaňový odtok s otočným ovládaním a prívodom



click & scan



Rozsah dodávky

- Ovládacia rozeta
- Perlátor
- Ventilová zátka
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
150.481.11.1	Alpská biela	81.06
150.481.14.1	Čierna matná	81.06
150.481.21.1	Lesklé pochrómovanie	81.06
150.481.KJ.1	Krycia doska: biela Dizajnový krúžok: lesklý chróm	81.06

So stláčacím ovládaním PushControl

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, dĺžka 26 cm, so súpravou pre konečnú montáž a pripájacím kolenom



click & scan

Účely použitia

- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti
- Pre vane s otvorom pre ventil Ø 52 mm

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti



- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujuce s povrchom vane
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno 45° z PE-HD, Ø 40/50 mm
- Súprava pre konečnú montáž
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.755.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	118.22

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž



click & scan

Účely použitia

- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti



- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujuce s povrchom vane
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Prípojacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.750.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	118.22

Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, výška 60 cm, so súpravou pre konečnú montáž



click & scan

Účely použitia

- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm


Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujuce s povrchom vane
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Prípojacie hrdlo z PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.752.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	151.27



click & scan

- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil $\varnothing 52$ mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

Výkon prepadu	0,65 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujuce s povrchom vane
- S prepadom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepád
- Možnosť upevnenia prepádovej hlavy v nastavenej polohe

- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápchová uzávierka
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, Ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, Ø [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.751.21.6	Lesklé pochrómovanie	40	40 / 50	1	151.27

Servisná súprava Geberit pre vaňový odtok so stláčacím ovládaním PushControl





click & scan

- Viditeľné časti (ventilové zátky, ovládacie tlačidlo a krycia ružica, prepád)
- Montážne náradie pre viditeľné časti

Č. výr.	Farba / povrch	EUR/ks
245.428.21.1	Lesklé pochrómovanie	87,20

So zátkou odtokového ventilu

Vaňový odtok Geberit so zátkou odtokového ventilu, d52, so súpravou pre konečnú montáž

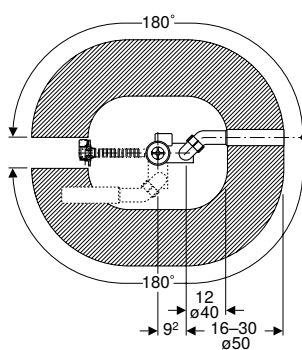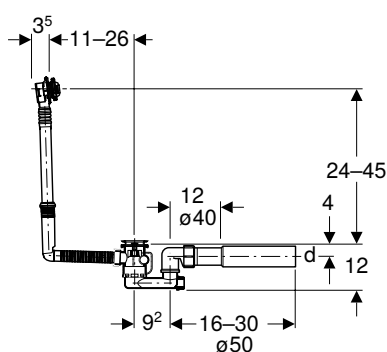

click & scan

Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil $\varnothing$ 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Technické údaje

Výkon prepadu	0,6 l/s
Výška sifónu (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepadovej hlavy v nastavenej polohe

Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Gulôčková reťaz
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 40/50 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Hydraulická kapacita [l/s]	EUR/ks
150.017.00.6	Krycia doska: lesklý chróm	40 / 50	40 / 50	0,8	51.86

Príslušenstvo pre odtokové súpravy pre vane

Prípojky vody

Pancierová hadica Geberit 3/4"



Vlastnosti

- Dĺžka 80 cm

Rozsah dodávky

- 2 ploché tesnenia z FA-AM
- 2 skrutkové spojenia z mosadze, R 3/4"

Č. výr.	G ["]	EUR/ks
150.991.00.1	3/4	31.72



click & scan

Pancierová hadica Geberit 1/2"



Vlastnosti

- Dĺžka 80 cm
- Závitové spojenie s plochým tesnením 1/2"
- Závitové spojenie s radiálnym tesnením 1/2"

Rozsah dodávky

- Ploché tesnenie z FA-AM

Č. výr.	G ["]	EUR/ks
150.992.00.1	1/2	31.72



click & scan

Dodatok

Skratky	922
Register	924



Skratky

Skratky	Popis
a	Čiastkový rozmer (cm)
A	Výčnelok (cm)
a1	Čiastkový rozmer (cm)
A1	Výčnelok (cm)
A ²	prierezová plocha (cm ²)
AB	Oblasť pripojenia (mm)
AB1	Oblasť pripojenia (mm)
AB2	Oblasť pripojenia (mm)
AD	Vzdialenosť pripojenia (cm)
AD1	Vzdialenosť pripojenia (cm)
arc	uhol (°)
b	Čiastkový rozmer (cm)
B	Šírka (cm)
B1	Šírka (cm)
B2	Šírka (cm)
B3	Šírka (cm)
B4	Šírka (cm)
c	Priemer otvoru pre prírubu (mm)
D	Vonkajší priemer (cm)
d, ø	Vonkajší priemer (mm)
D1	Vonkajší priemer (cm)
d1, ø	Vonkajší priemer (mm)
d2, ø	Vonkajší priemer (mm)
d3, ø	Vonkajší priemer (mm)
da	Vonkajší priemer rúry (mm)
di, ø	Vnútny priemer (mm)
di1, ø	Vnútny priemer (mm)
DN	Menovitá svetlosť
DN	Menovitá svetlosť
DN / OD	Menovitá šírka
E	Hĺbka zasunutia (cm)
E1	Hĺbka zasunutia (cm)
G	Rúrový závit (")
G1	Rúrový závit (")
G2	Rúrový závit (")
h	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H	Výška (cm)
h1	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H1	Výška (cm)
H2	Výška (cm)
h2	Výška, čiastkový rozmer (cm)
H3	Výška (cm)
h3	Výška, čiastkový rozmer (cm)
IK	Dĺžka upnutia skrutky (cm)
K	Maximálne skrátenie (cm)
k	Priemer otvoru pre prírubu (mm)

Skratky	Popis
K1	Maximálne skrátenie (cm)
K2	Maximálne skrátenie (cm)
K3	Maximálne skrátenie (cm)
KL	Dĺžka kábla (cm)
Ks	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks1	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks2	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks3	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks4	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks5	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
Ks6	maximálne skrátenie pri zváraní natupo (cm)
L	Dĺžka (m)
l	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L	Dĺžka (cm)
L1	Dĺžka (cm)
l1	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
l2	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L2	Dĺžka (cm)
l3	Dĺžka, čiastkový rozmer (cm)
L3	Dĺžka (cm)
La	Dĺžkové roztiahnutie (cm)
m	Priemer otvoru na skrutku (mm)
M	Metrický závit (mm)
Menovité napätie	sieťová frekvencia
n	Počet skrutiek pripojenia prírubou (ks)
PN	Menovitý tlak (bar)
r	Polomer (cm)
R	Kuželovitý vonkajší závit (")
R1	Kuželovitý vonkajší závit (")
Rg	Kruhový závit (")
Rp	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp1	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
Rp2	Kuželovitý vnútorný závit rúry (")
s	Hrúbka steny (mm)
S	Séria rúr
s ISO	Hrúbka steny (pre etikety) (mm)
s1	Hrúbka steny (mm)
SW	Veľkosť kľúča (mm)
T	Hĺbka (cm)
T1	Hĺbka (cm)
T2	Hĺbka (cm)
T3	Hĺbka (cm)
T4	Hĺbka (cm)
T5	Hĺbka (cm)
UNC	inch thread
V	Rozsah merania, objemový prietok (l)

Skratky	Popis
X	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X1	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X2	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X3	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X4	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X5	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
X6	Dĺžka nohy / rozmer L (cm)
Z	Rozmer Z (cm)
Z1	Rozmer Z (cm)
Z2	Rozmer Z (cm)
Z3	Rozmer Z (cm)
Z4	Rozmer Z (cm)
Z5	Rozmer Z (cm)
Z6	Rozmer Z (cm)



Register

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
110000000	339	208580000	139	554005000	564	115.080.JT.1	188
121565000	533	211500000	135	554010000	414	115.080.KH.1	188
121765000	533	221555000	533	554020000	565	115.080.KJ.1	188
121766000	533	221556000	533	571410000	785	115.080.KK.1	188
123260000	487	231910000	154	571600000	764	115.080.KM.1	188
123261000	487	231910600	154	571910000	115	115.081.GH.1	188
123262000	487	236100000	333	573334000	136	115.081.JK.1	188
123290000	487	239200000	333	573410000	339	115.081.JL.1	188
123291000	487	273240000	521	573900000	339	115.081.SI.1	188
123292000	487	326060000	540	574120000	115	115.081.SJ.1	188
124020000	479	350490000	550	574130000	115	115.082.00.1	189
124020600	479	355675000	552	574950000	114	115.082.SI.1	189
124025000	479	360050000	549	577650000	756	115.085.01.1	187
124025600	479	360060000	549	577660000	744	115.085.11.1	187
124053000	515	360070000	550	590153000	899	115.085.14.1	187
124053600	515	361350000	549	595165000	696	115.085.16.1	187
124060000	479	361360000	549	595734000	564	115.085.DW.1	187
124060600	479	361370000	549	597159000	346	115.085.JQ.1	187
124061000	479	362511000	553	599100000	785	115.085.JT.1	187
124061600	479	362512000	553	599113000	785	115.085.KH.1	187
124062000	479	367200000	547	653009000	899	115.085.KJ.1	187
124063000	479	402160016	534	819200000	704	115.085.KK.1	187
124063600	479	402170016	534	819220000	705	115.085.KM.1	187
124075000	479	406010016	896	819240000	704	115.086.21.1	189
124075600	479	407010016	896	819260000	704	115.086.GH.1	189
124078000	479	407730016	897	819270000	704	115.087.00.1	190
124078600	479	500250000	555	111.580.00.2	842	115.088.00.1	190
124090000	479	500260000	555	111.581.00.2	843	115.100.11.5	197
124090600	479	500550000	693	111.587.00.2	840	115.100.21.5	197
124093000	479	500740000	562	111.589.00.2	841	115.100.46.5	197
124093600	479	500750000	562	111.590.00.1	889	115.103.00.1	196
124120000	488	501020000	696	111.591.00.2	844	115.107.11.1	194
124120600	488	501410000	691	111.593.00.2	845	115.107.21.1	194
124153000	515	501470000	691	111.595.00.1	890	115.107.46.1	194
124153600	515	501480000	691	111.596.00.1	886	115.108.00.1	193
124560000	506	501535000	691	111.747.00.1	40	115.109.11.1	193
124560600	506	501550000	691	115.050.21.2	180	115.109.21.1	193
124575000	506	501635000	691	115.050.BZ.2	180	115.109.46.1	193
124575600	506	501735000	691	115.051.21.2	181	115.114.FW.1	239
124590000	506	501825000	691	115.051.BZ.2	181	115.119.11.1	196
124729000	522	501885000	691	115.052.21.2	182	115.119.14.1	196
124729600	522	510010000	698	115.052.BZ.2	182	115.119.21.1	196
124730000	522	510040000	690	115.053.21.2	183	115.119.46.1	196
124736000	514	510100000	698	115.053.BZ.2	183	115.119.DW.1	196
124736600	514	510140000	690	115.062.21.1	180	115.125.11.5	195
124836000	514	521011000	346	115.062.BZ.1	180	115.125.21.5	195
124836600	514	521015000	346	115.063.21.1	179	115.125.46.5	195
162700000	554	551062000	563	115.063.BZ.1	179	115.127.11.1	194
201500000	126	551064000	563	115.080.01.1	188	115.127.21.1	194
201680600	548	551067000	563	115.080.11.1	188	115.127.46.1	194
201950000	84	551070000	345	115.080.14.1	188	115.135.11.5	195
201950600	84	551075000	345	115.080.16.1	188	115.135.21.5	195
204000000	85	552003000	554	115.080.DW.1	188	115.135.46.5	195
204000600	85	552201000	554	115.080.JQ.1	188	115.137.11.1	195

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
115.137.21.1	195	115.628.SJ.1	169	115.696.00.1	185	115.849.00.1	393
115.137.46.1	195	115.629.14.1	169	115.697.00.1	186	115.856.16.6	216
115.151.00.1	198	115.629.FW.1	169	115.751.00.1	184	115.856.DW.6	216
115.201.11.1	338	115.629.JK.1	169	115.758.01.5	164	115.856.SN.6	216
115.202.11.1	337	115.629.JL.1	169	115.758.14.5	164	115.860.00.1	407
115.205.CD.1	338	115.629.JT.1	169	115.758.16.5	164	115.861.00.6	243
115.205.TD.1	338	115.629.QB.1	169	115.758.JQ.5	164	115.862.00.6	212
115.211.CD.1	338	115.629.QD.1	169	115.758.JT.5	164	115.863.16.6	209
115.211.TD.1	338	115.629.QF.1	169	115.758.KH.5	164	115.863.SN.6	209
115.211.TF.1	338	115.629.SI.1	169	115.758.KJ.5	164	115.864.16.6	225
115.222.11.1	197	115.629.SJ.1	169	115.758.KK.5	164	115.864.SN.6	225
115.222.21.1	197	115.641.21.1	178	115.758.KM.5	164	115.867.16.6	210
115.222.46.1	197	115.641.GH.1	178	115.758.SN.5	164	115.867.SN.6	210
115.228.11.1	191	115.650.00.1	171	115.764.FW.1	184	115.869.16.6	224
115.228.21.1	191	115.650.JM.1	171	115.766.00.1	184	115.869.SN.6	224
115.228.46.1	191	115.650.JV.1	171	115.766.SI.1	184	115.882.01.1	166
115.240.KH.1	191	115.650.JX.1	171	115.768.11.1	185	115.882.11.1	166
115.240.KJ.1	191	115.650.SI.1	171	115.768.21.1	185	115.882.14.1	166
115.240.KK.1	191	115.650.SJ.1	171	115.768.46.1	185	115.882.16.1	166
115.240.KM.1	191	115.651.00.1	172	115.770.11.5	162	115.882.DW.1	166
115.240.KN.1	191	115.651.JM.1	172	115.770.21.5	162	115.882.JQ.1	166
115.258.00.1	192	115.651.JV.1	172	115.770.79.5	163	115.882.JT.1	166
115.260.11.1	192	115.651.JX.1	172	115.770.DT.5	162	115.882.KH.1	166
115.260.21.1	192	115.651.SI.1	172	115.770.DW.5	162	115.882.KJ.1	166
115.260.46.1	192	115.651.SJ.1	172	115.770.FY.5	163	115.882.KK.1	166
115.322.11.1	27	115.652.00.1	173	115.770.JQ.5	162	115.882.KM.1	166
115.324.SI.1	27	115.652.JM.1	173	115.770.KA.5	162	115.882.SN.1	166
115.324.SJ.1	27	115.652.JV.1	173	115.770.LB.5	163	115.883.01.1	168
115.328.SI.1	26	115.652.JX.1	173	115.770.SX.5	163	115.883.11.1	168
115.328.SJ.1	26	115.652.SI.1	173	115.787.SN.5	165	115.883.14.1	168
115.329.11.1	26	115.652.SJ.1	173	115.788.00.1	177	115.883.16.1	168
115.333.11.1	198	115.660.11.1	164	115.788.00.2	174	115.883.DW.1	168
115.335.00.1	199	115.660.21.1	164	115.788.11.2	174	115.883.JQ.1	168
115.336.00.1	200	115.660.DW.1	164	115.788.21.2	174	115.883.JT.1	168
115.398.00.1	198	115.660.JQ.1	164	115.788.DW.2	174	115.883.KH.1	168
115.622.14.1	178	115.670.00.2	175	115.788.GH.2	174	115.883.KJ.1	168
115.622.FW.1	178	115.670.11.2	175	115.788.JK.2	174	115.883.KK.1	168
115.622.JK.1	178	115.670.DW.2	175	115.788.JL.2	174	115.883.KM.1	168
115.622.JL.1	178	115.670.JM.2	175	115.788.JM.2	174	115.884.00.1	170
115.622.JT.1	178	115.670.JV.2	175	115.788.JV.2	174	115.884.JK.1	170
115.622.QB.1	178	115.670.JX.2	175	115.788.JX.2	174	115.884.JL.1	170
115.622.QD.1	178	115.670.QB.2	175	115.788.SD.2	174	115.884.JM.1	170
115.622.QF.1	178	115.671.00.2	176	115.801.00.5	397	115.884.JV.1	170
115.622.SI.1	178	115.671.11.2	176	115.802.11.5	380	115.884.JX.1	170
115.622.SJ.1	178	115.671.DW.2	176	115.802.46.5	380	115.884.SI.1	170
115.623.21.1	179	115.671.JM.2	176	115.804.11.5	382	115.884.SJ.1	170
115.623.QC.1	179	115.671.JV.2	176	115.804.46.5	382	115.885.00.6	226
115.628.14.1	169	115.671.JX.2	176	115.805.21.5	387	115.889.SN.1	167
115.628.FW.1	169	115.671.QD.2	176	115.817.11.5	381	115.890.16.6	206
115.628.JK.1	169	115.672.00.2	177	115.817.46.5	381	115.890.DW.6	206
115.628.JL.1	169	115.672.11.2	177	115.818.11.5	383	115.890.SN.6	206
115.628.JT.1	169	115.672.DW.2	177	115.818.46.5	383	115.891.16.6	220
115.628.QB.1	169	115.672.JM.2	177	115.820.11.5	384	115.891.DW.6	220
115.628.QD.1	169	115.672.JV.2	177	115.820.46.5	384	115.891.SN.6	220
115.628.QF.1	169	115.672.JX.2	177	115.831.00.1	407	115.893.14.1	166
115.628.SI.1	169	115.672.QF.2	177	115.848.00.1	392	115.893.45.1	166



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
115.893.JT.1	166	116.011.DW.5	371	116.025.KJ.1	356	116.042.JQ.1	230
115.893.KJ.1	166	116.011.JQ.5	371	116.025.KK.1	356	116.043.11.1	232
115.893.KX.1	166	116.013.FW.1	379	116.025.KM.1	356	116.043.21.1	232
115.893.KY.1	166	116.014.14.1	375	116.025.SN.1	356	116.043.JQ.1	232
115.897.00.6	213	116.014.FW.1	375	116.026.GH.1	360	116.044.11.1	230
115.898.00.6	223	116.014.JK.1	375	116.026.QB.1	360	116.045.11.1	232
115.899.JQ.1	197	116.014.JL.1	375	116.026.QD.1	360	116.046.11.1	238
115.899.KH.1	197	116.014.JT.1	375	116.026.QF.1	360	116.047.11.1	239
115.899.KJ.1	197	116.014.QB.1	375	116.027.16.1	357	116.048.11.1	231
115.906.16.6	207	116.014.QD.1	375	116.027.JQ.1	357	116.049.11.1	233
115.906.DW.6	207	116.014.QF.1	375	116.027.KH.1	357	116.050.11.1	231
115.906.SN.6	207	116.014.SI.1	375	116.027.KJ.1	357	116.050.21.1	231
115.907.16.6	208	116.014.SJ.1	375	116.027.KM.1	357	116.050.JQ.1	231
115.907.DW.6	208	116.015.16.1	373	116.027.KX.1	357	116.051.GH.1	237
115.907.JQ.6	208	116.015.DW.1	373	116.030.00.1	340	116.051.KA.1	237
115.907.KH.6	208	116.015.JQ.1	373	116.031.11.5	363	116.051.KT.1	237
115.907.KJ.6	208	116.015.KH.1	373	116.031.21.5	363	116.051.KV.1	237
115.907.KK.6	208	116.015.KJ.1	373	116.031.DW.5	363	116.052.21.1	236
115.907.KM.6	208	116.015.KK.1	373	116.031.JQ.5	363	116.053.GH.1	236
115.907.SN.6	208	116.015.KM.1	373	116.033.FW.1	370	116.053.KA.1	236
115.908.16.6	222	116.015.SN.1	373	116.034.14.1	367	116.053.KT.1	236
115.908.DW.6	222	116.016.00.1	378	116.034.FW.1	367	116.053.KV.1	236
115.908.JQ.6	222	116.016.00.5	377	116.034.JK.1	367	116.054.21.1	235
115.908.KH.6	222	116.016.11.5	377	116.034.JL.1	367	116.055.16.1	233
115.908.KJ.6	222	116.016.DW.5	377	116.034.JT.1	367	116.055.DW.1	233
115.908.KK.6	222	116.016.GH.5	377	116.034.QB.1	367	116.055.JQ.1	233
115.908.KM.6	222	116.016.JK.5	377	116.034.QD.1	367	116.055.KH.1	233
115.908.SN.6	222	116.016.JL.5	377	116.034.QF.1	367	116.055.KJ.1	233
115.909.16.6	221	116.016.SD.5	377	116.034.SI.1	367	116.055.KK.1	233
115.909.DW.6	221	116.017.16.1	374	116.034.SJ.1	367	116.055.KM.1	233
115.909.SN.6	221	116.017.DW.1	374	116.035.16.1	365	116.056.16.1	235
115.911.00.1	400	116.017.JQ.1	374	116.035.DW.1	365	116.056.DW.1	235
115.912.00.1	400	116.017.KH.1	374	116.035.JQ.1	365	116.056.JQ.1	235
115.913.00.1	402	116.017.KJ.1	374	116.035.KH.1	365	116.056.KH.1	235
115.915.00.1	401	116.017.KK.1	374	116.035.KJ.1	365	116.056.KJ.1	235
115.916.00.1	401	116.017.KM.1	374	116.035.KK.1	365	116.056.KK.1	235
115.917.00.1	402	116.020.00.1	340	116.035.KM.1	365	116.056.KM.1	235
115.918.00.1	241	116.021.11.5	354	116.035.SN.1	365	116.057.16.1	234
115.928.00.1	403	116.021.21.5	354	116.036.GH.1	369	116.057.DW.1	234
115.936.14.6	214	116.021.DW.5	354	116.036.QB.1	369	116.057.JQ.1	234
115.936.SN.6	214	116.021.JQ.5	354	116.036.QD.1	369	116.057.KH.1	234
115.937.14.6	227	116.023.FW.1	361	116.036.QF.1	369	116.057.KJ.1	234
115.937.SN.6	227	116.024.14.1	358	116.037.16.1	366	116.057.KK.1	234
115.939.00.1	240	116.024.FW.1	358	116.037.JQ.1	366	116.057.KM.1	234
115.943.21.1	240	116.024.JK.1	358	116.037.KH.1	366	116.057.SN.1	234
115.955.00.6	218	116.024.JL.1	358	116.037.KJ.1	366	116.058.00.1	341
115.956.14.6	219	116.024.JT.1	358	116.037.KM.1	366	116.059.00.1	343
115.956.SN.6	219	116.024.QB.1	358	116.037.KX.1	366	116.059.SN.1	343
115.985.00.5	398	116.024.QD.1	358	116.040.11.1	237	116.060.00.1	342
115.998.00.1	403	116.024.QF.1	358	116.040.21.1	237	116.061.00.6	242
116.001.00.1	394	116.024.SI.1	358	116.040.JQ.1	237	116.062.00.1	342
116.003.00.1	395	116.024.SJ.1	358	116.041.11.1	238	116.063.00.6	244
116.004.00.1	396	116.025.16.1	356	116.041.21.1	238	116.064.11.1	372
116.005.00.1	399	116.025.DW.1	356	116.041.JQ.1	238	116.064.21.1	372
116.011.11.5	371	116.025.JQ.1	356	116.042.11.1	230	116.064.DW.1	372
116.011.21.5	371	116.025.KH.1	356	116.042.21.1	230	116.064.JQ.1	372

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
116.065.00.1	342	116.163.21.1	747	116.186.14.1	759	116.227.QF.1	359
116.066.00.1	340	116.163.SN.1	747	116.186.21.1	759	116.227.SI.1	359
116.067.00.1	343	116.164.14.1	747	116.186.SN.1	759	116.227.SJ.1	359
116.069.FW.1	404	116.164.21.1	747	116.187.14.1	737	116.235.21.1	754
116.070.00.1	314	116.164.SN.1	747	116.187.21.1	737	116.236.21.1	755
116.071.00.1	335	116.165.14.1	758	116.187.SN.1	737	116.237.14.1	368
116.072.00.1	317	116.165.21.1	758	116.188.14.1	749	116.237.FW.1	368
116.073.00.1	320	116.165.SN.1	758	116.188.21.1	749	116.237.JK.1	368
116.074.00.1	323	116.166.14.1	758	116.188.SN.1	749	116.237.JL.1	368
116.075.00.1	326	116.166.21.1	758	116.191.14.1	741	116.237.JT.1	368
116.076.00.1	385	116.166.SN.1	758	116.191.21.1	741	116.237.QB.1	368
116.077.00.1	386	116.167.14.1	735	116.191.SN.1	741	116.237.QD.1	368
116.080.00.1	315	116.167.21.1	735	116.192.14.1	741	116.237.QF.1	368
116.081.00.1	336	116.167.SN.1	735	116.192.21.1	741	116.237.SI.1	368
116.082.00.1	318	116.168.14.1	747	116.192.SN.1	741	116.237.SJ.1	368
116.083.00.1	321	116.168.21.1	747	116.193.14.1	753	116.245.21.1	754
116.084.00.1	324	116.168.SN.1	747	116.193.21.1	753	116.246.21.1	755
116.085.00.1	327	116.171.14.1	739	116.193.SN.1	753	116.255.21.1	754
116.086.00.1	362	116.171.21.1	739	116.194.14.1	753	116.256.21.1	755
116.090.SG.6	211	116.171.SN.1	739	116.194.21.1	753	116.261.14.1	766
116.090.SM.6	211	116.172.14.1	739	116.194.SN.1	753	116.261.21.1	766
116.092.SG.6	217	116.172.21.1	739	116.195.14.1	761	116.261.SN.1	766
116.092.SM.6	217	116.172.SN.1	739	116.195.21.1	761	116.262.14.1	766
116.093.11.1	355	116.173.14.1	751	116.195.SN.1	761	116.262.21.1	766
116.093.21.1	355	116.173.21.1	751	116.196.14.1	761	116.262.SN.1	766
116.093.DW.1	355	116.173.SN.1	751	116.196.21.1	761	116.263.14.1	770
116.093.JQ.1	355	116.174.14.1	751	116.196.SN.1	761	116.263.21.1	770
116.094.11.1	364	116.174.21.1	751	116.197.14.1	741	116.263.SN.1	770
116.094.21.1	364	116.174.SN.1	751	116.197.21.1	741	116.264.14.1	770
116.094.DW.1	364	116.175.14.1	760	116.197.SN.1	741	116.264.21.1	770
116.094.JQ.1	364	116.175.21.1	760	116.198.14.1	753	116.264.SN.1	770
116.096.00.1	243	116.175.SN.1	760	116.198.21.1	753	116.265.14.1	774
116.098.00.6	245	116.176.14.1	760	116.198.SN.1	753	116.265.21.1	774
116.109.00.6	215	116.176.21.1	760	116.207.21.1	765	116.265.SN.1	774
116.110.00.6	228	116.176.SN.1	760	116.207.79.1	765	116.266.14.1	774
116.130.00.1	783	116.177.14.1	739	116.207.FY.1	765	116.266.21.1	774
116.135.21.1	742	116.177.21.1	739	116.207.SX.1	765	116.266.SN.1	774
116.136.21.1	743	116.177.SN.1	739	116.208.21.1	757	116.267.14.1	766
116.140.00.1	316	116.178.14.1	751	116.209.21.1	745	116.267.21.1	766
116.141.00.1	336	116.178.21.1	751	116.217.14.1	376	116.267.SN.1	766
116.142.00.1	319	116.178.SN.1	751	116.217.FW.1	376	116.268.14.1	770
116.143.00.1	322	116.181.14.1	737	116.217.JK.1	376	116.268.21.1	770
116.144.00.1	325	116.181.21.1	737	116.217.JL.1	376	116.268.SN.1	770
116.145.21.1	742	116.181.SN.1	737	116.217.JT.1	376	116.271.14.1	768
116.146.21.1	743	116.182.14.1	737	116.217.QB.1	376	116.271.21.1	768
116.147.00.1	328	116.182.21.1	737	116.217.QD.1	376	116.271.SN.1	768
116.155.21.1	742	116.182.SN.1	737	116.217.QF.1	376	116.272.14.1	768
116.156.21.1	743	116.183.14.1	749	116.217.SI.1	376	116.272.21.1	768
116.158.00.1	341	116.183.21.1	749	116.217.SJ.1	376	116.272.SN.1	768
116.161.14.1	735	116.183.SN.1	749	116.227.14.1	359	116.273.14.1	772
116.161.21.1	735	116.184.14.1	749	116.227.FW.1	359	116.273.21.1	772
116.161.SN.1	735	116.184.21.1	749	116.227.JK.1	359	116.273.SN.1	772
116.162.14.1	735	116.184.SN.1	749	116.227.JL.1	359	116.274.14.1	772
116.162.21.1	735	116.185.14.1	759	116.227.JT.1	359	116.274.21.1	772
116.162.SN.1	735	116.185.21.1	759	116.227.QB.1	359	116.274.SN.1	772
116.163.14.1	747	116.185.SN.1	759	116.227.QD.1	359	116.275.14.1	776



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
116.275.21.1	776	116.298.14.1	772	131.022.JL.5	250	131.231.JK.7	261
116.275.SN.1	776	116.298.21.1	772	131.022.JV.5	251	131.231.JL.7	261
116.276.14.1	776	116.298.SN.1	772	131.022.SI.5	250	131.231.JV.7	262
116.276.21.1	776	116.335.21.1	762	131.022.SJ.6	250	131.231.SI.7	261
116.276.SN.1	776	116.336.21.1	763	131.022.SL.5	250	131.231.SJ.7	261
116.277.14.1	768	116.365.21.1	762	131.031.00.5	260	131.233.00.7	275
116.277.21.1	768	116.366.21.1	763	131.031.JK.5	259	131.233.JK.7	274
116.277.SN.1	768	116.421.00.1	782	131.031.JL.5	259	131.233.JL.7	274
116.278.14.1	772	116.422.00.1	784	131.031.JV.5	260	131.233.JV.7	275
116.278.21.1	772	116.425.11.1	782	131.031.SI.5	259	131.233.SI.7	274
116.278.SN.1	772	116.426.11.1	782	131.031.SJ.6	259	131.233.SJ.7	274
116.281.14.1	766	116.450.00.1	785	131.033.00.5	273	146.070.11.1	22
116.281.21.1	766	116.452.00.1	781	131.033.JK.5	272	146.130.11.2	25
116.281.SN.1	766	116.460.14.1	778	131.033.JL.5	272	146.135.11.1	24
116.282.14.1	766	116.460.21.1	778	131.033.JV.5	273	146.200.11.1	13
116.282.21.1	766	116.461.14.1	779	131.033.SI.5	272	146.200.21.1	13
116.282.SN.1	766	116.461.21.1	779	131.033.SJ.6	272	146.210.11.1	12
116.283.14.1	770	116.462.14.1	780	131.034.00.1	283	146.210.21.1	12
116.283.21.1	770	116.462.21.1	780	131.071.21.1	276	146.220.11.1	14
116.283.SN.1	770	116.463.14.1	781	131.074.00.1	276	146.220.21.1	14
116.284.14.1	770	116.463.21.1	781	131.077.00.1	281	146.220.JT.1	14
116.284.21.1	770	116.464.14.1	780	131.081.11.1	279	146.226.01.1	15
116.284.SN.1	770	116.464.21.1	780	131.082.16.1	278	146.250.01.1	16
116.285.14.1	774	116.465.14.1	781	131.084.16.1	277	146.250.21.1	16
116.285.21.1	774	116.465.21.1	781	131.085.11.1	277	146.270.11.1	20
116.285.SN.1	774	119.688.21.1	344	131.088.29.1	279	146.270.FW.1	20
116.286.14.1	774	119.692.21.1	344	131.100.TA.1	281	146.270.SI.1	20
116.286.21.1	774	119.704.16.1	345	131.102.TA.1	281	146.270.SJ.1	20
116.286.SN.1	774	131.002.00.5	269	131.108.11.1	278	146.290.11.1	17
116.287.14.1	766	131.002.JK.5	268	131.138.00.1	276	146.290.FW.1	17
116.287.21.1	766	131.002.JL.5	268	131.185.00.5	252	146.290.SI.1	17
116.287.SN.1	766	131.002.JV.5	269	131.186.00.7	253	146.290.SJ.1	17
116.288.14.1	770	131.002.SI.5	268	131.187.00.5	263	146.350.01.1	18
116.288.21.1	770	131.002.SJ.6	268	131.188.00.7	265	147.020.00.1	36
116.288.SN.1	770	131.002.SL.5	268	131.190.00.1	254	147.030.11.1	36
116.291.14.1	768	131.003.00.5	267	131.191.00.1	254	147.030.21.1	36
116.291.21.1	768	131.003.JK.5	266	131.192.00.2	254	147.031.11.1	37
116.291.SN.1	768	131.003.JL.5	266	131.193.00.2	254	147.031.21.1	37
116.292.14.1	768	131.003.JV.5	267	131.194.00.1	264	147.033.11.1	37
116.292.21.1	768	131.003.SI.5	266	131.195.00.1	264	147.033.21.1	37
116.292.SN.1	768	131.003.SJ.6	266	131.196.00.2	264	147.034.00.1	40
116.293.14.1	772	131.003.SL.5	266	131.197.00.2	264	147.035.00.1	41
116.293.21.1	772	131.011.00.1	281	131.199.11.1	280	147.036.00.1	41
116.293.SN.1	772	131.012.00.1	282	131.202.00.7	271	147.038.SI.1	42
116.294.14.1	772	131.013.00.1	276	131.202.JK.7	270	147.038.SJ.1	42
116.294.21.1	772	131.015.11.1	277	131.202.JL.7	270	147.039.00.1	39
116.294.SN.1	772	131.019.00.1	280	131.202.JV.7	271	147.040.00.1	49
116.295.14.1	776	131.021.00.5	256	131.202.SI.7	270	147.041.SI.1	42
116.295.21.1	776	131.021.JK.5	255	131.202.SJ.7	270	147.041.SJ.1	42
116.295.SN.1	776	131.021.JL.5	255	131.221.00.7	258	147.042.11.1	39
116.296.14.1	776	131.021.JV.5	256	131.221.JK.7	257	147.043.00.1	37
116.296.21.1	776	131.021.SI.5	255	131.221.JL.7	257	147.044.00.1	43
116.296.SN.1	776	131.021.SJ.6	255	131.221.JV.7	258	147.045.00.1	47
116.297.14.1	768	131.021.SL.5	255	131.221.SI.7	257	147.047.00.1	50
116.297.21.1	768	131.022.00.5	251	131.221.SJ.7	257	147.048.00.1	50
116.297.SN.1	768	131.022.JK.5	250	131.231.00.7	262	147.049.00.1	39

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
147.072.00.1	51	150.755.21.6	916	152.084.21.1	793	152.768.11.1	812
147.073.00.1	49	150.991.00.1	919	152.089.01.1	794	152.796.00.1	423
147.075.00.1	38	150.992.00.1	919	152.091.21.1	793	152.818.11.1	808
147.076.01.1	45	151.019.01.1	790	152.092.21.1	793	152.819.11.1	807
147.077.00.1	37	151.021.21.1	790	152.093.21.1	793	152.860.11.1	789
147.078.00.1	38	151.024.14.1	791	152.099.01.1	794	152.861.11.1	789
147.081.P0.1	38	151.025.14.1	791	152.121.00.1	815	152.885.11.1	807
147.086.01.1	45	151.026.11.1	789	152.122.00.1	815	152.886.11.1	808
150.017.00.6	919	151.034.11.1	792	152.160.11.1	422	152.889.11.1	809
150.058.00.1	903	151.034.14.1	791	152.161.11.1	422	152.910.16.1	812
150.241.46.1	903	151.034.21.1	791	152.170.16.1	417	152.929.20.1	809
150.242.21.1	903	151.035.11.1	792	152.232.00.1	811	152.931.20.1	809
150.265.01.1	907	151.035.14.1	791	152.233.00.1	811	152.942.11.1	420
150.265.11.1	907	151.035.21.1	791	152.234.11.1	811	152.950.11.1	419
150.265.14.1	907	151.100.11.1	422	152.234.21.1	811	152.951.11.1	419
150.265.21.1	907	151.107.11.1	789	152.400.16.1	412	152.973.00.1	814
150.265.46.1	907	151.113.11.1	422	152.408.00.1	417	152.974.00.1	814
150.266.11.1	907	151.116.11.1	792	152.420.46.1	414	152.978.00.1	814
150.266.16.1	907	151.117.11.1	792	152.422.46.1	415	152.979.00.1	814
150.266.21.1	907	151.120.11.1	797	152.424.00.1	419	152.981.00.1	814
150.266.KJ.1	907	151.120.21.1	797	152.425.46.1	414	153.564.16.1	423
150.280.11.1	904	151.121.00.1	797	152.426.11.1	415	153.565.16.1	423
150.280.14.1	904	151.122.21.1	798	152.426.46.1	415	153.566.16.1	423
150.280.21.1	904	152.005.00.1	803	152.428.46.1	414	154.010.00.1	874
150.280.46.1	904	152.013.21.1	804	152.429.46.1	414	154.013.00.1	876
150.281.11.1	912	152.018.00.1	156	152.434.16.1	417	154.016.00.1	878
150.281.21.1	912	152.019.00.1	802	152.435.16.1	413	154.017.00.1	877
150.300.14.1	913	152.033.16.1	813	152.439.46.1	415	154.020.00.1	875
150.300.21.1	913	152.036.16.1	813	152.441.46.1	415	154.021.00.1	877
150.300.KJ.1	913	152.038.16.1	814	152.489.16.1	345	154.022.00.1	879
150.481.11.1	916	152.039.16.1	813	152.495.00.1	423	154.030.00.1	875
150.481.14.1	916	152.040.16.1	813	152.496.00.1	423	154.031.00.1	878
150.481.21.1	916	152.041.16.1	814	152.498.00.1	423	154.032.00.1	879
150.481.KJ.1	916	152.042.16.1	814	152.550.11.1	806	154.036.00.1	871
150.501.00.6	910	152.043.16.1	813	152.553.11.1	807	154.055.00.1	832
150.505.00.6	911	152.044.16.1	813	152.556.11.1	806	154.057.00.1	832
150.520.21.6	911	152.045.16.1	813	152.607.11.1	420	154.058.00.1	833
150.525.21.6	912	152.046.16.1	813	152.613.11.1	413	154.150.00.1	823
150.530.21.6	911	152.049.21.1	796	152.682.00.1	424	154.152.00.1	824
150.531.21.1	904	152.050.14.1	157	152.689.00.1	424	154.153.00.1	824
150.550.00.1	905	152.050.21.1	157	152.690.00.1	424	154.159.00.1	825
150.551.21.1	904	152.051.01.1	797	152.691.00.1	424	154.246.00.6	848
150.552.21.1	904	152.059.21.1	796	152.692.00.1	424	154.252.00.1	849
150.581.00.1	906	152.061.01.1	797	152.693.00.1	424	154.253.00.1	849
150.583.21.1	905	152.062.00.1	412	152.694.00.1	424	154.254.00.1	849
150.592.00.1	906	152.063.00.1	412	152.699.00.1	424	154.255.00.1	849
150.595.00.6	909	152.070.21.1	800	152.701.11.1	420	154.260.11.1	854
150.680.00.1	903	152.071.21.1	801	152.702.11.1	810	154.262.11.1	856
150.681.21.1	902	152.072.21.1	794	152.703.11.1	814	154.264.11.1	856
150.700.00.6	913	152.073.21.1	795	152.704.11.1	810	154.265.00.1	849
150.701.00.6	915	152.074.21.1	794	152.711.11.1	806	154.266.11.1	856
150.710.21.6	914	152.075.21.1	795	152.713.11.1	806	154.267.11.1	856
150.711.21.6	915	152.076.21.1	803	152.715.11.1	807	154.268.11.1	856
150.750.21.6	917	152.080.14.1	157	152.741.11.1	805	154.269.11.1	856
150.751.21.6	918	152.080.21.1	157	152.742.11.1	805	154.270.11.1	854
150.752.21.6	917	152.081.21.1	800	152.767.11.1	810	154.271.11.1	856



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
154.273.11.1	856	154.451.KS.1	826	242.553.00.1	41	500.202.JT.1	78
154.275.11.1	856	154.453.KS.1	826	242.555.00.1	201	500.203.00.1	703
154.277.11.1	856	154.455.00.1	826	242.658.00.1	246	500.204.00.1	703
154.278.11.1	856	154.458.00.1	828	242.691.11.1	813	500.205.00.1	719
154.279.11.1	856	154.459.00.1	828	242.738.00.1	47	500.206.00.1	717
154.280.11.1	854	154.460.00.1	869	242.837.00.1	48	500.207.00.1	720
154.281.00.1	887	154.461.KS.1	826	242.839.P0.1	38	500.208.01.1	86
154.282.11.1	856	154.462.00.1	869	242.999.00.1	50	500.209.01.1	154
154.283.00.1	887	154.464.00.1	870	243.168.00.1	178	500.222.01.1	517
154.284.11.1	856	154.466.00.1	870	243.173.00.1	47	500.223.01.1	490
154.286.11.1	856	154.467.00.1	870	243.275.00.1	404	500.224.01.1	490
154.290.11.1	855	154.468.00.1	870	243.276.00.1	405	500.225.01.1	484
154.291.00.1	888	154.469.00.1	870	243.277.00.1	406	500.226.01.1	484
154.292.11.1	856	154.470.00.1	869	243.312.00.1	340	500.227.01.1	483
154.293.11.1	856	154.471.00.1	869	243.544.00.1	346	500.228.01.1	483
154.294.00.1	889	154.473.00.1	870	243.579.00.1	406	500.229.01.1	484
154.295.00.1	890	154.475.00.1	870	243.584.00.1	344	500.230.01.1	483
154.296.00.1	890	154.477.00.1	870	243.699.00.1	343	500.237.01.1	116
154.307.00.1	829	154.478.00.1	870	243.970.00.1	201	500.238.01.1	116
154.309.00.1	830	154.479.00.1	870	243.971.00.1	200	500.239.01.1	116
154.311.00.1	833	154.480.00.1	869	244.120.00.1	183	500.240.01.1	116
154.312.00.1	834	154.482.00.1	870	244.600.00.1	201	500.248.01.1	483
154.313.00.1	830	154.484.00.1	870	244.622.00.1	784	500.249.00.2	484
154.314.00.1	831	154.486.00.1	870	244.654.00.1	783	500.249.01.1	484
154.316.00.1	830	154.490.00.1	870	244.999.00.1	246	500.250.01.1	484
154.317.00.1	834	154.492.00.1	869	245.000.00.1	146	500.251.01.1	484
154.320.00.1	829	154.493.00.1	870	245.368.01.1	45	500.252.01.1	484
154.335.11.1	847	167.733.16.1	410	245.428.21.1	918	500.253.01.1	484
154.335.14.1	847	167.734.16.1	410	245.451.11.1	562	500.254.01.1	297
154.335.21.1	847	217.713.11.1	418	245.735.JQ.1	179	500.255.01.1	337
154.336.FW.1	846	217.713.46.1	418	245.820.01.1	44	500.256.01.1	516
154.337.FW.1	846	240.003.00.1	47	245.840.01.1	43	500.257.00.1	721
154.338.00.1	847	240.019.00.1	247	245.999.01.1	44	500.258.00.1	721
154.339.00.1	848	240.058.00.1	199	249.801.00.1	46	500.259.01.1	484
154.340.FW.1	847	240.116.00.1	51	250.022.00.1	51	500.260.01.7	88
154.341.FW.1	847	240.344.00.1	282	252.053.11.1	808	500.264.01.7	155
154.342.00.1	846	240.625.00.1	52	352.328.08.1	815	500.266.01.1	112
154.343.00.1	831	240.626.00.1	52	352.331.08.1	816	500.267.01.1	111
154.344.00.1	849	240.635.00.1	46	352.379.16.1	812	500.268.01.1	108
154.345.00.1	831	240.648.00.1	799	358.826.00.1	421	500.269.01.1	110
154.440.39.1	828	240.649.11.1	805	361.887.16.1	421	500.270.01.5	90
154.440.KS.1	828	240.938.00.1	199	388.350.29.1	418	500.271.01.5	155
154.440.QC.1	828	241.155.00.1	245	388.352.29.1	278	500.273.00.1	721
154.441.39.1	828	241.503.00.1	798	405.116.00.1	416	500.276.00.1	495
154.441.KS.1	828	241.504.00.1	798	457.534.00.1	839	500.277.00.1	495
154.441.QC.1	828	241.568.00.1	246	457.536.00.1	838	500.278.00.1	495
154.442.39.1	828	241.631.00.1	784	500.100.00.1	146	500.279.00.1	495
154.442.KS.1	828	241.993.01.1	803	500.121.00.1	562	500.280.01.7	92
154.442.QC.1	828	241.993.11.1	802	500.122.00.1	563	500.281.01.7	99
154.446.KS.2	827	241.993.14.1	803	500.133.00.1	128	500.282.01.5	98
154.446.QC.2	827	241.993.21.1	803	500.151.01.7	97	500.283.01.5	95
154.447.KS.2	827	241.993.46.1	802	500.187.01.7	532	500.284.01.5	123
154.447.QC.2	827	242.349.00.1	781	500.188.01.7	532	500.285.01.7	94
154.448.KS.2	827	242.545.00.1	52	500.199.21.1	694	500.286.01.7	106
154.448.QC.2	827	242.546.00.1	48	500.201.01.1	78	500.287.01.7	96
154.450.KS.1	826	242.547.00.1	48	500.202.01.1	78	500.290.01.7	486

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
500.291.01.7	486	500.352.00.1	616	500.366.00.1	615	500.508.01.1	601
500.294.01.7	518	500.352.JK.1	616	500.366.JK.1	615	500.508.43.1	601
500.295.01.7	518	500.352.JL.1	616	500.366.JL.1	615	500.509.00.1	602
500.297.01.2	485	500.352.JR.1	616	500.366.JR.1	615	500.509.01.1	602
500.297.01.7	485	500.353.00.1	616	500.367.00.1	693	500.509.43.1	602
500.299.01.2	486	500.353.JK.1	616	500.368.01.7	155	500.513.00.1	603
500.299.01.5	486	500.353.JL.1	616	500.377.01.2	91	500.513.01.1	603
500.300.01.4	486	500.353.JR.1	616	500.379.01.1	86	500.513.43.1	603
500.300.01.7	486	500.354.00.1	616	500.381.01.1	621	500.514.00.1	603
500.301.01.7	518	500.354.JK.1	616	500.385.01.1	621	500.514.01.1	603
500.304.01.7	485	500.354.JL.1	616	500.386.01.1	621	500.514.43.1	603
500.305.01.5	485	500.354.JR.1	616	500.390.01.1	474	500.515.00.1	603
500.305.01.7	485	500.355.00.1	616	500.390.01.2	474	500.515.01.1	603
500.306.01.1	529	500.355.JK.1	616	500.390.01.3	474	500.515.43.1	603
500.307.01.7	529	500.355.JL.1	616	500.391.01.1	494	500.516.00.1	603
500.310.01.7	518	500.355.JR.1	616	500.391.01.2	494	500.516.01.1	603
500.311.01.7	523	500.356.00.1	620	500.391.01.3	494	500.516.43.1	603
500.315.01.7	485	500.356.JK.1	620	500.392.01.1	474	500.517.00.1	604
500.316.01.7	519	500.356.JL.1	620	500.392.01.2	474	500.517.01.1	604
500.318.01.5	520	500.356.JR.1	620	500.392.01.3	474	500.517.43.1	604
500.319.01.5	520	500.357.00.1	642	500.393.01.7	104	500.518.00.1	605
500.320.01.7	517	500.357.JK.1	642	500.394.01.7	108	500.518.01.1	605
500.322.01.7	518	500.357.JL.1	642	500.395.01.1	494	500.518.43.1	605
500.324.01.7	518	500.357.JR.1	642	500.395.01.2	494	500.519.00.1	703
500.326.01.5	522	500.358.00.1	643	500.395.01.3	494	500.520.00.1	703
500.329.01.7	557	500.358.JK.1	643	500.396.01.1	494	500.521.00.1	703
500.330.01.1	116	500.358.JL.1	643	500.396.01.2	494	500.522.00.1	703
500.331.01.1	117	500.358.JR.1	643	500.396.01.3	494	500.523.00.1	698
500.332.01.1	119	500.359.00.1	641	500.399.01.7	106	500.524.00.1	697
500.333.01.1	118	500.359.JK.1	641	500.478.01.7	100	500.525.00.1	686
500.334.01.1	120	500.359.JL.1	641	500.480.01.7	105	500.526.00.1	686
500.335.01.1	118	500.359.JR.1	641	500.486.01.7	122	500.527.00.1	686
500.336.01.1	120	500.360.00.1	641	500.488.01.7	93	500.528.01.1	513
500.337.01.1	118	500.360.JK.1	641	500.489.01.7	99	500.529.01.1	513
500.338.01.1	120	500.360.JL.1	641	500.490.01.1	109	500.530.01.1	474
500.339.01.1	118	500.360.JR.1	641	500.500.01.1	79	500.531.01.1	474
500.340.01.1	130	500.361.00.1	648	500.501.01.1	152	500.532.01.1	474
500.341.01.7	555	500.361.JK.1	648	500.502.00.1	586	500.533.01.1	475
500.342.01.7	556	500.361.JL.1	648	500.502.01.1	586	500.534.01.1	475
500.343.01.1	294	500.361.JR.1	648	500.502.43.1	586	500.535.01.1	475
500.344.01.1	294	500.362.00.1	654	500.503.00.1	644	500.536.01.1	475
500.346.00.1	622	500.362.JK.1	654	500.503.01.1	644	500.537.01.1	113
500.346.01.1	622	500.362.JL.1	654	500.503.43.1	644	500.550.01.1	474
500.346.43.1	622	500.362.JR.1	654	500.504.00.1	637	500.551.01.1	474
500.347.00.1	622	500.363.00.1	591	500.504.01.1	637	500.552.01.1	474
500.348.00.1	622	500.363.JK.1	591	500.504.43.1	637	500.575.01.1	556
500.348.43.1	622	500.363.JL.1	591	500.505.00.1	601	500.576.01.5	557
500.349.01.7	91	500.363.JR.1	591	500.505.01.1	601	500.582.00.1	719
500.350.00.1	591	500.364.00.1	591	500.505.43.1	601	500.583.00.1	719
500.350.JK.1	591	500.364.JK.1	591	500.506.00.1	602	500.592.00.1	718
500.350.JL.1	591	500.364.JL.1	591	500.506.01.1	602	500.593.00.1	717
500.350.JR.1	591	500.364.JR.1	591	500.506.43.1	602	500.594.00.1	718
500.351.00.1	591	500.365.00.1	615	500.507.00.1	636	500.600.01.2	80
500.351.JK.1	591	500.365.JK.1	615	500.507.01.1	636	500.600.01.8	80
500.351.JL.1	591	500.365.JL.1	615	500.507.43.1	636	500.601.01.2	153
500.351.JR.1	591	500.365.JR.1	615	500.508.00.1	601	500.601.01.8	153



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
500.602.01.2	101	500.722.01.2	526	500.896.00.1	146	501.250.00.1	574
500.605.01.2	114	500.724.01.2	526	500.909.00.1	551	501.251.00.1	574
500.620.01.2	476	500.726.01.2	526	500.916.00.1	134	501.252.00.1	574
500.620.01.8	476	500.728.01.2	527	500.922.00.1	551	501.253.00.1	574
500.622.01.2	477	500.730.01.2	527	500.957.00.7	146	501.254.00.1	574
500.622.01.8	477	500.732.01.2	527	500.998.00.1	548	501.255.00.1	574
500.623.01.2	477	500.734.01.2	527	501.041.00.1	534	501.256.00.1	575
500.623.01.8	477	500.736.01.2	528	501.043.11.1	534	501.257.00.1	575
500.624.01.2	477	500.738.01.2	528	501.044.00.7	125	501.258.00.1	575
500.624.01.8	477	500.740.01.2	528	501.045.00.7	88	501.259.00.1	575
500.627.01.2	488	500.742.01.2	528	501.046.00.7	124	501.260.00.1	575
500.627.01.8	488	500.744.01.2	529	501.050.00.5	522	501.261.00.1	575
500.628.01.2	488	500.746.01.2	529	501.156.00.1	686	501.262.00.1	575
500.628.01.8	488	500.748.01.2	530	501.157.00.1	687	501.263.00.1	575
500.631.01.2	478	500.750.01.2	530	501.159.00.1	623	501.264.00.1	722
500.631.01.8	478	500.752.01.2	530	501.160.00.1	623	501.265.00.1	722
500.632.01.2	478	500.754.01.2	530	501.162.00.1	623	501.266.00.1	722
500.632.01.8	478	500.756.01.2	530	501.163.00.1	623	501.267.00.1	722
500.635.01.2	514	500.758.01.2	530	501.165.00.1	623	501.268.00.1	723
500.635.01.8	514	500.760.01.2	531	501.166.00.1	623	501.269.00.1	723
500.636.01.2	513	500.762.01.2	531	501.168.00.1	623	501.270.00.1	723
500.636.01.8	513	500.764.01.2	531	501.169.00.1	623	501.271.00.1	723
500.649.01.2	694	500.766.01.2	531	501.171.00.1	624	501.272.00.1	643
500.649.16.1	694	500.768.01.2	507	501.172.00.1	624	501.273.00.1	643
500.649.JK.2	694	500.769.01.2	508	501.174.00.1	624	501.274.00.1	643
500.649.JL.2	694	500.770.01.2	508	501.175.00.1	624	501.275.00.1	643
500.657.00.2	693	500.771.01.2	508	501.177.00.1	624	501.276.00.1	649
500.658.00.2	693	500.772.01.2	509	501.178.00.1	624	501.277.00.1	649
500.660.01.2	114	500.773.01.2	509	501.180.00.1	624	501.278.00.1	649
500.666.01.2	535	500.774.01.2	510	501.181.00.1	624	501.279.00.1	649
500.666.01.4	535	500.775.01.2	510	501.183.00.1	625	501.280.00.1	723
500.670.01.1	115	500.776.01.2	510	501.184.00.1	625	501.423.01.1	694
500.672.00.1	346	500.777.01.2	510	501.186.00.1	625	501.448.00.7	557
500.673.00.1	347	500.778.01.2	510	501.187.00.1	625	501.458.00.7	90
500.674.00.1	347	500.779.01.2	511	501.189.00.1	625	501.461.00.7	532
500.676.00.1	688	500.780.01.2	511	501.190.00.1	625	501.463.00.7	532
500.677.00.1	688	500.781.01.2	511	501.192.00.1	625	501.467.00.7	524
500.678.00.1	687	500.782.01.2	524	501.193.00.1	625	501.477.00.7	558
500.681.01.1	525	500.785.00.7	533	501.232.00.1	576	501.483.00.1	626
500.687.01.1	116	500.786.00.7	533	501.233.00.1	576	501.484.00.1	626
500.688.01.1	116	500.787.01.7	533	501.234.00.1	576	501.495.00.1	592
500.690.01.1	152	500.788.01.7	533	501.235.00.1	576	501.496.00.1	592
500.690.JT.1	152	500.789.01.7	533	501.236.00.1	576	501.497.00.1	592
500.693.01.2	124	500.790.01.7	533	501.237.00.1	576	501.498.00.1	592
500.694.01.2	122	500.791.01.7	126	501.238.00.1	576	501.504.00.7	92
500.700.01.2	525	500.792.01.7	127	501.239.00.1	576	501.506.00.7	520
500.702.01.2	525	500.793.01.1	129	501.240.00.1	576	501.507.00.7	521
500.704.01.2	525	500.794.01.1	131	501.241.00.1	576	501.508.00.7	531
500.706.01.2	525	500.833.01.1	113	501.242.00.1	576	501.509.00.7	487
500.708.01.2	526	500.835.01.1	114	501.243.00.1	576	501.511.00.7	487
500.710.01.2	526	500.837.01.1	115	501.244.00.1	576	501.513.00.7	520
500.712.01.2	526	500.840.00.1	104	501.245.00.1	576	501.517.00.7	520
500.714.01.2	526	500.841.00.1	156	501.246.00.1	576	501.518.00.7	520
500.716.01.2	526	500.885.00.1	552	501.247.00.1	576	501.519.00.7	523
500.718.01.2	526	500.886.00.1	551	501.248.00.1	574	501.540.01.1	533
500.720.01.2	526	500.894.00.1	552	501.249.00.1	574	501.541.01.1	533

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
501.542.01.1	533	501.835.00.5	480	501.842.00.5	482	501.931.00.1	121
501.545.01.1	87	501.835.00.6	480	501.842.00.6	482	502.031.00.1	690
501.546.01.1	89	501.835.00.7	480	501.842.00.7	482	502.032.00.1	691
501.547.01.1	155	501.835.00.8	480	501.842.00.8	482	502.300.01.1	589
501.555.01.1	120	501.836.00.1	480	501.843.00.1	496	502.300.01.2	589
501.556.01.1	120	501.836.00.2	480	501.843.00.2	496	502.300.01.3	589
501.557.01.1	120	501.836.00.3	480	501.843.00.3	496	502.300.JH.1	589
501.558.01.1	130	501.836.00.4	480	501.843.00.4	496	502.300.JK.1	589
501.559.01.1	128	501.836.00.5	480	501.844.00.1	496	502.300.JL.1	589
501.561.00.7	519	501.836.00.6	480	501.844.00.2	496	502.300.JR.1	589
501.563.01.7	100	501.836.00.7	480	501.844.00.3	496	502.301.01.1	589
501.564.01.7	107	501.836.00.8	480	501.844.00.4	496	502.301.01.2	589
501.574.00.1	484	501.837.00.1	480	501.845.00.1	496	502.301.01.3	589
501.578.01.1	110	501.837.00.2	480	501.845.00.2	496	502.301.JH.1	589
501.655.00.1	313	501.837.00.3	480	501.845.00.3	496	502.301.JK.1	589
501.655.00.8	313	501.837.00.4	480	501.845.00.4	496	502.301.JL.1	589
501.657.00.8	335	501.837.00.5	480	501.846.00.1	496	502.301.JR.1	589
501.660.01.1	114	501.837.00.6	480	501.846.00.2	496	502.302.01.1	590
501.661.00.1	83	501.837.00.7	480	501.846.00.3	496	502.302.01.2	590
501.661.00.8	83	501.837.00.8	480	501.846.00.4	496	502.302.01.3	590
501.663.JT.1	82	501.838.00.1	489	501.847.00.1	506	502.302.JH.1	590
501.666.00.1	296	501.838.00.2	489	501.847.00.2	506	502.302.JK.1	590
501.676.00.1	295	501.838.00.3	489	501.847.00.3	506	502.302.JL.1	590
501.732.00.1	484	501.838.00.4	489	501.847.00.4	506	502.302.JR.1	590
501.830.00.1	515	501.838.00.5	489	501.847.00.5	506	502.303.01.1	612
501.830.00.2	515	501.838.00.6	489	501.847.00.6	506	502.303.01.2	612
501.830.00.3	515	501.838.00.7	489	501.847.00.7	506	502.303.01.3	612
501.830.00.4	515	501.838.00.8	489	501.847.00.8	506	502.303.JH.1	612
501.830.JT.1	515	501.839.00.1	481	501.847.JT.1	506	502.303.JK.1	612
501.831.00.1	515	501.839.00.2	481	501.848.00.1	506	502.303.JL.1	612
501.831.00.2	515	501.839.00.3	481	501.848.00.2	506	502.303.JR.1	612
501.831.00.3	515	501.839.00.4	481	501.848.00.3	506	502.304.01.1	612
501.831.00.4	515	501.839.00.5	481	501.848.00.4	506	502.304.01.2	612
501.831.JT.1	515	501.839.00.6	481	501.848.00.5	506	502.304.01.3	612
501.832.00.1	516	501.839.00.7	481	501.848.00.6	506	502.304.JH.1	612
501.832.00.2	516	501.839.00.8	481	501.848.00.7	506	502.304.JK.1	612
501.832.00.3	516	501.840.00.1	481	501.848.00.8	506	502.304.JL.1	612
501.832.00.4	516	501.840.00.2	481	501.848.JT.1	506	502.304.JR.1	612
501.832.JT.1	516	501.840.00.3	481	501.877.00.1	121	502.305.01.1	612
501.833.00.1	516	501.840.00.4	481	501.878.00.1	121	502.305.01.2	612
501.833.00.2	516	501.840.00.5	481	501.880.00.1	476	502.305.01.3	612
501.833.00.3	516	501.840.00.6	481	501.880.00.2	476	502.305.JH.1	612
501.833.00.4	516	501.840.00.7	481	501.880.00.3	476	502.305.JK.1	612
501.833.JT.1	516	501.840.00.8	481	501.880.00.4	476	502.305.JL.1	612
501.834.00.1	480	501.841.00.1	482	501.880.00.5	476	502.305.JR.1	612
501.834.00.2	480	501.841.00.2	482	501.880.00.6	476	502.306.01.1	612
501.834.00.3	480	501.841.00.3	482	501.880.00.7	476	502.306.01.2	612
501.834.00.4	480	501.841.00.4	482	501.880.00.8	476	502.306.01.3	612
501.834.00.5	480	501.841.00.5	482	501.890.00.7	487	502.306.JH.1	612
501.834.00.6	480	501.841.00.6	482	501.891.00.7	487	502.306.JK.1	612
501.834.00.7	480	501.841.00.7	482	501.892.00.7	487	502.306.JL.1	612
501.834.00.8	480	501.841.00.8	482	501.893.00.7	487	502.306.JR.1	612
501.835.00.1	480	501.842.00.1	482	501.898.00.1	153	502.307.01.1	614
501.835.00.2	480	501.842.00.2	482	501.898.00.8	153	502.307.01.2	614
501.835.00.3	480	501.842.00.3	482	501.898.JT.1	153	502.307.01.3	614
501.835.00.4	480	501.842.00.4	482	501.930.01.1	121	502.307.JH.1	614



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
502.307.JK.1	614	502.315.JK.1	639	502.323.JK.1	652	502.335.01.1	570
502.307.JL.1	614	502.315.JL.1	639	502.323.JL.1	652	502.335.01.2	570
502.307.JR.1	614	502.315.JR.1	639	502.323.JR.1	652	502.335.01.3	570
502.308.01.1	614	502.316.01.1	646	502.324.01.1	640	502.335.JH.1	570
502.308.01.2	614	502.316.01.2	646	502.324.01.3	640	502.335.JK.1	570
502.308.01.3	614	502.316.01.3	646	502.324.JH.1	640	502.335.JL.1	570
502.308.JH.1	614	502.316.JH.1	646	502.324.JK.1	640	502.335.JR.1	570
502.308.JK.1	614	502.316.JK.1	646	502.324.JL.1	640	502.336.01.1	570
502.308.JL.1	614	502.316.JK.2	646	502.324.JR.1	640	502.336.01.2	570
502.308.JR.1	614	502.316.JL.1	646	502.325.01.1	640	502.336.01.3	570
502.309.01.1	619	502.316.JR.1	646	502.325.01.3	640	502.336.JH.1	570
502.309.01.2	619	502.317.01.1	647	502.325.JH.1	640	502.336.JK.1	570
502.309.01.3	619	502.317.01.2	647	502.325.JK.1	640	502.336.JL.1	570
502.309.JH.1	619	502.317.01.3	647	502.325.JL.1	640	502.336.JR.1	570
502.309.JK.1	619	502.317.JH.1	647	502.325.JR.1	640	502.337.01.1	570
502.309.JL.1	619	502.317.JK.1	647	502.326.01.3	653	502.337.01.2	570
502.309.JR.1	619	502.317.JK.2	647	502.326.JK.1	653	502.337.01.3	570
502.310.01.1	610	502.317.JL.1	647	502.326.JL.1	653	502.337.JH.1	570
502.310.01.2	610	502.317.JR.1	647	502.327.01.3	653	502.337.JK.1	570
502.310.01.3	610	502.318.01.1	650	502.327.JK.1	653	502.337.JL.1	570
502.310.JH.1	610	502.318.01.2	650	502.327.JL.1	653	502.337.JR.1	570
502.310.JK.1	610	502.318.01.3	650	502.328.00.1	689	502.338.01.1	573
502.310.JL.1	610	502.318.JH.1	650	502.328.01.3	689	502.338.01.2	573
502.310.JR.1	610	502.318.JK.1	650	502.328.14.1	689	502.338.01.3	573
502.311.01.1	610	502.318.JK.2	650	502.328.JK.1	689	502.338.JH.1	573
502.311.01.2	610	502.318.JL.1	650	502.328.JL.1	689	502.338.JK.1	573
502.311.01.3	610	502.318.JR.1	650	502.329.00.1	693	502.338.JL.1	573
502.311.JH.1	610	502.319.01.1	651	502.330.00.1	693	502.338.JR.1	573
502.311.JK.1	610	502.319.01.2	651	502.331.01.1	570	502.349.00.1	687
502.311.JL.1	610	502.319.01.3	651	502.331.01.2	570	502.350.00.1	687
502.311.JR.1	610	502.319.JH.1	651	502.331.01.3	570	502.351.00.1	687
502.312.01.1	610	502.319.JK.1	651	502.331.JH.1	570	502.352.00.1	687
502.312.01.2	610	502.319.JK.2	651	502.331.JK.1	570	502.353.00.1	687
502.312.01.3	610	502.319.JL.1	651	502.331.JL.1	570	502.354.00.1	687
502.312.JH.1	610	502.319.JR.1	651	502.331.JR.1	570	502.356.00.1	692
502.312.JK.1	610	502.320.01.1	651	502.332.01.1	570	502.356.01.1	692
502.312.JL.1	610	502.320.01.3	651	502.332.01.2	570	502.356.14.1	692
502.312.JR.1	610	502.320.JH.1	651	502.332.01.3	570	502.356.JK.1	692
502.313.01.1	610	502.320.JK.1	651	502.332.JH.1	570	502.356.JL.1	692
502.313.01.2	610	502.320.JL.1	651	502.332.JK.1	570	502.357.00.1	692
502.313.01.3	610	502.320.JR.1	651	502.332.JL.1	570	502.357.01.1	692
502.313.JH.1	610	502.321.01.1	653	502.332.JR.1	570	502.357.14.1	692
502.313.JK.1	610	502.321.01.3	653	502.333.01.1	570	502.357.JK.1	692
502.313.JL.1	610	502.321.JH.1	653	502.333.01.2	570	502.357.JL.1	692
502.313.JR.1	610	502.321.JK.1	653	502.333.01.3	570	502.358.00.1	692
502.314.01.1	618	502.321.JL.1	653	502.333.JH.1	570	502.358.01.1	692
502.314.01.2	618	502.321.JR.1	653	502.333.JK.1	570	502.358.14.1	692
502.314.01.3	618	502.322.01.1	652	502.333.JL.1	570	502.358.JK.1	692
502.314.JH.1	618	502.322.01.3	652	502.333.JR.1	570	502.358.JL.1	692
502.314.JK.1	618	502.322.JH.1	652	502.334.01.1	573	502.359.00.1	692
502.314.JL.1	618	502.322.JK.1	652	502.334.01.2	573	502.359.01.1	692
502.314.JR.1	618	502.322.JL.1	652	502.334.01.3	573	502.359.14.1	692
502.315.01.1	639	502.322.JR.1	652	502.334.JH.1	573	502.359.JK.1	692
502.315.01.2	639	502.323.01.1	652	502.334.JK.1	573	502.359.JL.1	692
502.315.01.3	639	502.323.01.3	652	502.334.JL.1	573	502.360.00.1	692
502.315.JH.1	639	502.323.JH.1	652	502.334.JR.1	573	502.360.01.1	692

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
502.360.14.1	692	502.790.00.1	296	502.972.FY.1	138	503.001.JR.1	587
502.360.JK.1	692	502.791.00.1	129	502.972.PL.1	138	503.002.01.1	588
502.360.JL.1	692	502.796.00.1	704	502.973.00.1	541	503.002.01.2	588
502.361.00.1	692	502.797.00.1	704	502.973.00.2	541	503.002.01.3	588
502.361.01.1	692	502.798.00.1	704	502.973.79.1	541	503.002.JH.1	588
502.361.14.1	692	502.799.00.1	704	502.973.79.2	541	503.002.JK.1	588
502.361.JK.1	692	502.800.00.1	705	502.973.FY.1	541	503.002.JK.2	588
502.361.JL.1	692	502.803.00.1	706	502.973.FY.2	541	503.002.JR.1	588
502.362.00.1	692	502.804.00.1	706	502.973.SX.1	541	503.003.01.1	606
502.362.01.1	692	502.805.00.1	706	502.973.SX.2	541	503.003.01.2	606
502.362.14.1	692	502.806.00.1	706	502.974.00.1	542	503.003.01.3	606
502.362.JK.1	692	502.807.00.1	706	502.974.00.2	542	503.003.JH.1	606
502.362.JL.1	692	502.808.00.1	706	502.974.79.1	542	503.003.JK.1	606
502.380.00.1	84	502.809.00.1	706	502.974.79.2	542	503.003.JK.2	606
502.380.00.8	84	502.810.00.1	706	502.974.FY.1	542	503.003.JR.1	606
502.381.JT.1	83	502.811.00.1	706	502.974.FY.2	542	503.004.01.1	606
502.382.00.1	103	502.812.00.1	706	502.974.SX.1	542	503.004.01.2	606
502.382.00.8	103	502.813.00.1	706	502.974.SX.2	542	503.004.01.3	606
502.383.JT.1	103	502.814.00.1	706	502.975.00.1	543	503.004.JH.1	606
502.619.00.1	725	502.815.00.1	706	502.975.00.2	543	503.004.JK.1	606
502.669.00.1	727	502.816.00.1	706	502.975.79.1	543	503.004.JK.2	606
502.717.00.1	80	502.829.00.1	283	502.975.79.2	543	503.004.JR.1	606
502.717.00.8	80	502.868.00.1	577	502.975.FY.1	543	503.005.01.1	606
502.719.01.1	113	502.869.00.1	577	502.975.FY.2	543	503.005.01.2	606
502.742.00.1	568	502.870.00.1	577	502.975.SX.1	543	503.005.01.3	606
502.743.00.1	568	502.871.00.1	577	502.975.SX.2	543	503.005.JH.1	606
502.744.00.1	568	502.872.00.1	577	502.976.00.1	544	503.005.JK.1	606
502.745.00.1	568	502.873.00.1	577	502.976.00.2	544	503.005.JK.2	606
502.746.00.1	568	502.874.00.1	577	502.976.79.1	544	503.005.JR.1	606
502.747.00.1	568	502.875.00.1	577	502.976.79.2	544	503.006.01.1	606
502.748.00.1	568	502.885.00.1	298	502.976.FY.1	544	503.006.01.2	606
502.749.00.1	568	502.891.00.1	707	502.976.FY.2	544	503.006.01.3	606
502.750.00.1	568	502.892.00.1	707	502.976.SX.1	544	503.006.JH.1	606
502.751.00.1	568	502.895.00.1	299	502.976.SX.2	544	503.006.JK.1	606
502.752.00.1	568	502.899.00.1	555	502.977.00.1	545	503.006.JK.2	606
502.753.00.1	568	502.905.00.1	297	502.977.00.2	545	503.006.JR.1	606
502.768.00.1	565	502.915.00.1	298	502.977.79.1	545	503.007.01.1	617
502.769.00.7	532	502.924.00.1	479	502.977.79.2	545	503.007.01.2	617
502.770.00.7	532	502.925.01.1	724	502.977.FY.1	545	503.007.01.3	617
502.771.00.7	532	502.959.00.1	131	502.977.FY.2	545	503.007.JH.1	617
502.780.00.1	702	502.959.00.2	132	502.977.SX.1	545	503.007.JK.1	617
502.780.14.1	702	502.965.00.1	134	502.977.SX.2	545	503.007.JK.2	617
502.781.00.1	702	502.966.00.1	132	502.978.00.1	546	503.007.JR.1	617
502.781.14.1	702	502.966.00.2	133	502.978.00.2	546	503.008.01.1	608
502.782.00.1	702	502.969.01.1	136	502.978.79.1	546	503.008.01.2	608
502.782.14.1	702	502.969.79.1	136	502.978.79.2	546	503.008.01.3	608
502.783.00.1	702	502.969.FY.1	136	502.978.FY.1	546	503.008.JH.1	608
502.783.14.1	702	502.969.SX.1	136	502.978.FY.2	546	503.008.JK.1	608
502.784.00.1	702	502.970.01.1	136	502.978.SX.1	546	503.008.JK.2	608
502.784.14.1	702	502.970.79.1	136	502.978.SX.2	546	503.008.JR.1	608
502.785.00.1	702	502.970.FY.1	136	503.001.01.1	587	503.009.01.1	608
502.785.14.1	702	502.970.SX.1	136	503.001.01.2	587	503.009.01.2	608
502.786.00.1	702	502.971.01.1	138	503.001.01.3	587	503.009.01.3	608
502.786.14.1	702	502.971.79.1	138	503.001.JH.1	587	503.009.JH.1	608
502.787.00.1	702	502.971.FY.1	138	503.001.JK.1	587	503.009.JK.1	608
502.787.14.1	702	502.971.SX.1	138	503.001.JK.2	587	503.009.JK.2	608



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
503.009.JR.1	608	505.018.00.1	512	505.072.00.5	594	505.079.00.5	636
503.010.01.1	638	505.019.00.1	512	505.072.00.6	594	505.079.00.6	636
503.010.01.2	638	505.020.01.1	473	505.072.00.7	594	505.079.00.7	636
503.010.01.3	638	505.020.01.2	473	505.072.00.8	594	505.079.00.8	636
503.010.JH.1	638	505.020.01.3	473	505.073.00.1	594	505.080.00.1	697
503.010.JK.1	638	505.020.01.4	473	505.073.00.2	594	505.081.00.1	697
503.010.JK.2	638	505.020.01.5	473	505.073.00.3	594	505.082.00.1	697
503.010.JR.1	638	505.020.01.6	512	505.073.00.4	594	505.082.00.2	697
503.011.01.1	645	505.021.01.1	473	505.073.00.5	594	505.082.14.1	562
503.011.01.2	645	505.021.01.2	473	505.073.00.6	594	505.082.21.1	562
503.011.01.3	645	505.021.01.3	473	505.073.00.7	594	505.082.GH.1	562
503.011.JH.1	645	505.021.01.4	473	505.073.00.8	594	505.083.00.7	646
503.011.JK.1	645	505.021.01.5	473	505.074.00.1	594	505.083.00.8	646
503.011.JK.2	645	505.021.01.6	512	505.074.00.2	594	505.090.00.2	695
503.011.JR.1	645	505.022.01.5	473	505.074.00.3	594	505.091.00.2	696
503.012.01.1	689	505.023.00.1	504	505.074.00.4	594	505.093.00.2	696
503.012.14.1	689	505.024.00.1	504	505.074.00.5	594	505.095.00.2	696
503.012.21.1	689	505.025.00.1	504	505.074.00.6	594	505.105.00.1	630
503.012.JK.1	689	505.026.00.1	504	505.074.00.7	594	505.105.00.2	630
503.016.00.1	688	505.030.01.6	505	505.074.00.8	594	505.115.00.1	634
503.017.00.1	689	505.031.01.6	505	505.075.00.1	594	505.115.00.2	634
503.046.00.1	81	505.033.00.1	470	505.075.00.2	594	505.125.00.1	630
503.046.JT.1	81	505.034.00.1	470	505.075.00.3	594	505.125.00.2	630
503.049.JT.1	82	505.035.00.1	470	505.075.00.4	594	505.135.00.1	634
503.080.00.1	102	505.036.00.1	470	505.075.00.5	594	505.135.00.2	634
503.080.JT.1	102	505.037.00.1	470	505.075.00.6	594	505.145.00.1	630
503.105.00.1	310	505.038.00.1	470	505.075.00.7	594	505.145.00.2	630
503.115.00.1	332	505.039.00.1	471	505.075.00.8	594	505.155.00.1	634
503.125.00.1	311	505.040.01.6	503	505.076.00.1	596	505.155.00.2	634
503.135.00.1	312	505.041.01.6	503	505.076.00.2	596	505.165.00.1	634
504.620.01.1	476	505.042.00.1	471	505.076.00.3	596	505.165.00.2	634
504.636.01.1	513	505.043.00.1	472	505.076.00.4	596	505.175.00.1	630
505.001.00.1	490	505.044.00.1	472	505.076.00.5	596	505.175.00.2	630
505.002.00.1	490	505.045.00.1	470	505.076.00.6	596	505.261.00.1	598
505.003.00.1	490	505.046.00.1	470	505.076.00.7	596	505.261.00.2	598
505.004.00.1	490	505.047.00.1	470	505.076.00.8	596	505.261.00.3	598
505.005.00.1	490	505.048.00.1	470	505.077.00.1	635	505.261.00.4	598
505.006.00.1	490	505.049.00.1	470	505.077.00.2	635	505.261.00.5	598
505.007.00.1	491	505.050.00.1	502	505.077.00.3	635	505.261.00.6	598
505.008.00.1	491	505.051.00.1	502	505.077.00.4	635	505.261.00.7	598
505.009.00.1	492	505.052.00.1	502	505.077.00.5	635	505.261.00.8	598
505.010.01.1	493	505.053.00.1	502	505.077.00.6	635	505.262.00.1	598
505.010.01.2	493	505.058.01.1	565	505.077.00.7	635	505.262.00.2	598
505.010.01.3	493	505.058.21.1	565	505.077.00.8	635	505.262.00.3	598
505.010.01.4	493	505.071.00.1	594	505.078.00.1	634	505.262.00.4	598
505.010.01.5	493	505.071.00.2	594	505.078.00.2	634	505.262.00.5	598
505.011.01.1	493	505.071.00.3	594	505.078.00.3	634	505.262.00.6	598
505.011.01.2	493	505.071.00.4	594	505.078.00.4	634	505.262.00.7	598
505.011.01.3	493	505.071.00.5	594	505.078.00.5	634	505.262.00.8	598
505.011.01.4	493	505.071.00.6	594	505.078.00.6	634	505.263.00.1	598
505.011.01.5	493	505.071.00.7	594	505.078.00.7	634	505.263.00.2	598
505.013.00.1	492	505.071.00.8	594	505.078.00.8	634	505.263.00.3	598
505.014.00.1	490	505.072.00.1	594	505.079.00.1	636	505.263.00.4	598
505.015.00.1	490	505.072.00.2	594	505.079.00.2	636	505.263.00.5	598
505.016.00.1	490	505.072.00.3	594	505.079.00.3	636	505.263.00.6	598
505.017.00.1	490	505.072.00.4	594	505.079.00.4	636	505.263.00.7	598

Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
505.263.00.8	598	505.275.00.4	628	505.294.00.4	628	505.323.00.4	632
505.264.00.1	598	505.275.00.5	628	505.294.00.5	628	505.323.00.5	632
505.264.00.2	598	505.275.00.6	628	505.294.00.6	628	505.323.00.6	632
505.264.00.3	598	505.275.00.7	628	505.294.00.7	628	505.323.00.7	632
505.264.00.4	598	505.276.00.1	628	505.295.00.1	628	505.324.00.1	632
505.264.00.5	598	505.276.00.2	628	505.295.00.2	628	505.324.00.2	632
505.264.00.6	598	505.276.00.3	628	505.295.00.3	628	505.324.00.3	632
505.264.00.7	598	505.276.00.4	628	505.295.00.4	628	505.324.00.4	632
505.264.00.8	598	505.276.00.5	628	505.295.00.5	628	505.324.00.5	632
505.265.00.1	598	505.276.00.6	628	505.295.00.6	628	505.324.00.6	632
505.265.00.2	598	505.276.00.7	628	505.295.00.7	628	505.324.00.7	632
505.265.00.3	598	505.282.00.1	632	505.303.00.1	632	505.325.00.1	632
505.265.00.4	598	505.282.00.2	632	505.303.00.2	632	505.325.00.2	632
505.265.00.5	598	505.282.00.3	632	505.303.00.3	632	505.325.00.3	632
505.265.00.6	598	505.282.00.4	632	505.303.00.4	632	505.325.00.4	632
505.265.00.7	598	505.282.00.5	632	505.303.00.5	632	505.325.00.5	632
505.265.00.8	598	505.282.00.6	632	505.303.00.6	632	505.325.00.6	632
505.266.00.1	600	505.282.00.7	632	505.303.00.7	632	505.325.00.7	632
505.266.00.2	600	505.283.00.1	632	505.304.00.1	632	505.335.00.1	628
505.266.00.3	600	505.283.00.2	632	505.304.00.2	632	505.335.00.2	628
505.266.00.4	600	505.283.00.3	632	505.304.00.3	632	505.335.00.3	628
505.266.00.5	600	505.283.00.4	632	505.304.00.4	632	505.335.00.4	628
505.266.00.6	600	505.283.00.5	632	505.304.00.5	632	505.335.00.5	628
505.266.00.7	600	505.283.00.6	632	505.304.00.6	632	505.335.00.6	628
505.266.00.8	600	505.283.00.7	632	505.304.00.7	632	505.335.00.7	628
505.271.00.1	628	505.284.00.1	632	505.305.00.1	632	505.345.00.1	632
505.271.00.2	628	505.284.00.2	632	505.305.00.2	632	505.345.00.2	632
505.271.00.3	628	505.284.00.3	632	505.305.00.3	632	505.345.00.3	632
505.271.00.4	628	505.284.00.4	632	505.305.00.4	632	505.345.00.4	632
505.271.00.5	628	505.284.00.5	632	505.305.00.5	632	505.345.00.5	632
505.271.00.6	628	505.284.00.6	632	505.305.00.6	632	505.345.00.6	632
505.271.00.7	628	505.284.00.7	632	505.305.00.7	632	505.345.00.7	632
505.272.00.1	628	505.285.00.1	632	505.313.00.1	628	505.700.00.1	692
505.272.00.2	628	505.285.00.2	632	505.313.00.2	628	505.800.00.1	708
505.272.00.3	628	505.285.00.3	632	505.313.00.3	628	505.800.00.2	708
505.272.00.4	628	505.285.00.4	632	505.313.00.4	628	505.800.00.7	708
505.272.00.5	628	505.285.00.5	632	505.313.00.5	628	505.801.00.1	708
505.272.00.6	628	505.285.00.6	632	505.313.00.6	628	505.801.00.2	708
505.272.00.7	628	505.285.00.7	632	505.313.00.7	628	505.801.00.7	708
505.273.00.1	628	505.286.00.1	632	505.314.00.1	628	505.802.00.1	710
505.273.00.2	628	505.286.00.2	632	505.314.00.2	628	505.802.00.2	710
505.273.00.3	628	505.286.00.3	632	505.314.00.3	628	505.802.00.7	710
505.273.00.4	628	505.286.00.4	632	505.314.00.4	628	505.803.00.1	710
505.273.00.5	628	505.286.00.5	632	505.314.00.5	628	505.803.00.2	710
505.273.00.6	628	505.286.00.6	632	505.314.00.6	628	505.803.00.7	710
505.273.00.7	628	505.286.00.7	632	505.314.00.7	628	505.804.00.1	710
505.274.00.1	628	505.293.00.1	628	505.315.00.1	628	505.804.00.2	710
505.274.00.2	628	505.293.00.2	628	505.315.00.2	628	505.804.00.7	710
505.274.00.3	628	505.293.00.3	628	505.315.00.3	628	505.805.00.1	710
505.274.00.4	628	505.293.00.4	628	505.315.00.4	628	505.805.00.2	710
505.274.00.5	628	505.293.00.5	628	505.315.00.5	628	505.805.00.7	710
505.274.00.6	628	505.293.00.6	628	505.315.00.6	628	505.810.00.1	709
505.274.00.7	628	505.293.00.7	628	505.315.00.7	628	505.810.00.2	709
505.275.00.1	628	505.294.00.1	628	505.323.00.1	632	505.811.00.1	709
505.275.00.2	628	505.294.00.2	628	505.323.00.2	632	505.811.00.2	709
505.275.00.3	628	505.294.00.3	628	505.323.00.3	632	505.812.00.1	711



Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana	Položka č.	Strana
505.812.00.2	711	550.229.00.2	863	550.594.00.1	868	560.126.00.2	886
505.813.00.1	711	550.233.00.2	863	550.595.00.1	868	560.127.00.2	881
505.813.00.2	711	550.234.00.2	863	550.596.00.1	868	560.129.00.2	883
505.814.00.1	711	550.235.00.2	863	550.597.00.1	868	560.133.00.2	885
505.814.00.2	711	550.236.00.2	863	550.750.00.1	864	560.139.00.2	883
505.815.00.1	711	550.237.00.2	863	550.751.00.1	864	560.143.00.2	885
505.815.00.2	711	550.238.00.2	863	550.752.00.1	864	560.149.00.2	883
505.820.00.1	712	550.239.00.2	863	550.755.00.1	865	560.153.00.2	885
505.820.00.2	712	550.250.00.2	862	550.759.00.1	865	560.159.00.2	883
505.820.00.7	712	550.252.00.2	863	550.760.00.1	865	560.163.00.2	885
505.821.00.1	712	550.253.00.2	863	550.763.00.1	865	560.169.00.2	883
505.821.00.2	712	550.254.00.2	863	550.764.00.1	865	560.183.00.2	885
505.821.00.7	712	550.255.00.2	863	550.768.00.1	865	560.199.00.1	888
505.822.00.1	714	550.256.00.2	863	550.769.00.1	865	855.845.46.1	413
505.822.00.2	714	550.257.00.2	863	550.773.00.1	865	855.846.46.1	413
505.822.00.7	714	550.258.00.2	863	550.774.00.1	865		
505.823.00.1	714	550.259.00.2	863	550.950.00.1	871		
505.823.00.2	714	550.260.00.2	862	554.280.01.1	895		
505.823.00.7	714	550.262.00.2	863	554.281.01.1	895		
505.824.00.1	714	550.263.00.2	863	554.282.01.1	895		
505.824.00.2	714	550.264.00.2	863	554.384.01.1	895		
505.824.00.7	714	550.265.00.2	863	554.386.01.1	895		
505.825.00.1	714	550.266.00.2	863	554.904.00.1	899		
505.825.00.2	714	550.267.00.2	863	554.910.00.1	897		
505.825.00.7	714	550.268.00.2	863	554.911.00.1	898		
505.830.00.1	713	550.269.00.2	863	554.952.00.1	873		
505.830.00.2	713	550.270.00.2	862	554.952.00.2	873		
505.831.00.1	713	550.272.00.2	863	554.953.00.1	873		
505.831.00.2	713	550.273.00.2	863	554.953.00.2	873		
505.832.00.1	716	550.274.00.2	863	554.954.00.1	873		
505.832.00.2	716	550.275.00.2	863	554.955.00.1	872		
505.833.00.1	716	550.276.00.2	863	554.955.00.2	872		
505.833.00.2	716	550.277.00.2	863	554.958.00.1	872		
505.834.00.1	716	550.278.00.2	863	554.958.00.2	872		
505.834.00.2	716	550.279.00.2	863	554.959.00.1	872		
505.835.00.1	716	550.290.00.2	862	554.959.00.2	872		
505.835.00.2	716	550.291.00.2	862	554.961.00.1	872		
505.841.00.1	726	550.292.00.2	862	554.961.00.2	872		
505.841.00.2	726	550.323.00.1	865	554.962.00.1	872		
505.841.00.3	726	550.324.00.1	865	554.962.00.2	872		
505.842.00.1	726	550.325.00.1	866	554.980.00.1	898		
505.842.00.2	726	550.326.00.1	866	560.001.00.1	883		
505.842.00.3	726	550.327.00.1	866	560.002.00.1	883		
505.843.00.1	726	550.328.00.1	866	560.003.00.1	883		
505.843.00.2	726	550.570.00.1	867	560.004.00.1	883		
505.843.00.3	726	550.571.00.1	867	560.005.00.1	883		
505.844.00.1	726	550.572.00.1	868	560.111.00.2	881		
505.844.00.2	726	550.573.00.1	868	560.112.00.2	882		
505.844.00.3	726	550.574.00.1	868	560.115.00.2	885		
505.845.00.1	726	550.575.00.1	868	560.116.00.2	886		
505.845.00.2	726	550.576.00.1	868	560.117.00.2	881		
505.845.00.3	726	550.577.00.1	868	560.118.00.2	884		
550.018.00.1	880	550.590.00.1	867	560.119.00.2	883		
550.019.00.1	880	550.591.00.1	867	560.121.00.2	881		
550.083.00.1	880	550.592.00.1	868	560.122.00.2	882		
550.228.00.2	863	550.593.00.1	868	560.125.00.2	885		

Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
82108 Bratislava

T +421 2 4920 3071
sekretariat.sk@geberit.com

www.geberit.sk