

INŠTALAČNÉ SYSTÉMY GEBERIT

# VŽDY SPRÁVNE RIEŠENIE

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# AKO VZNIKAJÚ KÚPEĽNE

Žiadne obmedzenia pri navrhovaní interiéru, rýchla montáž, bezproblémová koordinácia remesiel a optimálny pomer ceny a výkonu. Takýto priebeh stavebných prác dnes zákazníci považujú za takmer samozrejímý. S inštalačnými systémami Geberit nebude žiaden problém ich očakávaná naplniť.



# OBSAH

**06** **PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY GEBERIT**  
Môžete sa na ne spoľahnúť



**16** **GEBERIT ONE**  
Perfektne skoorinované inštaláčne riešenia

**08** **RIEŠENIE PRE KAŽDÚ SITUÁCIU**  
Geberit Duofix a Geberit Kombifix



**26** **ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA**  
Inovácie pre lepšie kúpeľne

**30** **SIEŤOVÉ PRIPOJENIE K WC**  
Jedno pripojenie, veľa možností



**38** **VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE**  
Bezpečné riešenia

**36** **DIZAJNOVÁ RODINA GEBERIT**  
Štylové ovládacie tlačidlá



**42** **SILNÉ STRÁNKY**  
Zvuková izolácia a plánovací softvér

PODOMIETKOVÉ SPLACHOVACIE NÁDRŽKY

# MÔŽETE SA NA NE SPOĽAHNÚŤ

Keď bola pred viac než 50 rokmi uvedená na trh prvá podomietková splachovacia nádržka, už nikdy neboli kúpeľne také ako predtým. Sanitárna technika zmizla v stene a kúpeľne sa stali miestom, kde sa človek môže pohodlne uvoľniť.

Počas nasledujúcich niekoľkých desiatok rokov Geberit svoj systém neustále vylepšoval a predstavené sanitárne inštalácie sa postupne stali riešením, ktorému dáva prednosť väčšina inštalatérov a projektantov.



## BOHATÁ HISTÓRIA, NEPRETRŽITÝ INOVAČNÝ PROCES

1964	1982	1993	1996	2008	2011	2014	2016	2017	2019
Geberit v stene – zrod podomietkovej nádržky	Geberit Kombifix – montážny prvok s integrovanou splachovacou nádržkou	Geberit GIS – kompletný inštalčný systém	Geberit Duofix – vysoká úroveň dizajnu a flexibility pre profesionálov	Geberit Sigma – prvá splachovacia nádržka pod omietku, ktorú možno nainštalovať bez náradia	Geberit DuoFresh – poskytuje integrované odsávanie pachov priamo z WC misy	Sprchový odtok v stene Geberit – elegantné riešenie do sprch na úrovni podlahy	Pisoárový systém Geberit – inteligentné plánovanie, montáž a údržba, riešenie úspory vody	Batérie Geberit – bezchybná montáž nástenných elektronických batérií	Geberit ONE ponúka priekopnícke, plne integrované a komplexné riešenia pre celú kúpeľňu



# PRE KAŽDÚ SITUÁCIU GEBERIT DUOFIX

- Univerzálne použiteľné montážne prvky na stavby vyhotovené suchým procesom
- Možno zväčšiť pre kompletnú inštaláciu predsteny a priečky
- Maximálna sloboda vďaka štíhlej konštrukcii
- Optimálna zvuková izolácia

→ Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, pripravený na montáž, vybavený nádržkou, prípravou na prívod vody a elektriny na montáž sprchovacej toalety Geberit AquaClean.



Systém Geberit Duofix ponúka inštalátorom a projektantom ucelený rad univerzálne použiteľných samonosných montážnych prvkov. Spolu s príslušnými profilmi a stojkami možno s týmito prvkami vytvoriť kompletné, staticky nosné predstenové a priečkové inštalácie vrátane obloženia – to všetko rýchlo a čisto priamo na mieste. Predstenové inštalácie umožňujú ľubovoľné umiestnenie sanitárnych zariadení a predmetov. Pri predstenách na celú výšku miestnosti nie je potrebné urobiť ukotvenie do zadnej steny.





←  
Montážny prvok Geberit Duofix na elektronicke ovládané nástenné batérie má v samostatnom funkčnom boxe, umiestnenom pod umývadlom, uloženú elektroniku, zmiešavač a ďalšie komponenty. Takto sú dobre chránené, ale ľahko prístupné.

# ŠIROKÁ ŠKÁLA TYPOV GEBERIT DUOFIX

Či ide o novostavbu, alebo renováciu - široká škála rôznych typov montážnych prvkov Geberit Duofix ponúka pôsobivé riešenia bežných a neštandardných stavebných situácií. Tu je prehľad.



↑  
**VÝŠKOVO NASTAVITELNÉ WC**  
Montážny prvok Duofix na závesné WC s nádržkou Sigma 12 cm, vhodný pre osoby so sťaženým pohybom, napr. pre seniorov  
**111.396.00.5**



↑  
**SPLACHOVANIE ZHORA ALEBO SPREDU**  
Montážny prvok Duofix na závesné WC s nádržkou Omega 12 cm v 3 výškach  
napr. **111.030.00.1**



↑  
**SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY**  
Sprchový prvok Geberit Duofix na sprchy s odtokom v stene  
**111.591.00.1**



↑  
**ODOLNÉ VOČI VANDALOM NA UMÝVADLÁ**  
Montážny prvok Geberit Duofix na pisoáre so splachovaním odolným voči vandalizmu  
**111.689.00.1**



↑  
**NA UMÝVADLÁ**  
Montážny prvok Geberit Duofix na umývadlá  
**111.430.00.1**



↑  
**NA BIDETY**  
Montážny prvok Geberit Duofix na bidet  
**111.510.00.1**



GEBERIT DUOFIX

# OSVEDČENÁ INŠTALAČNÁ TECHNOLÓGIA


S montážnymi prvkami Geberit Duofix sa vám otvoria nové možnosti priestorového rozvrhnutia kúpeľní, či už použijete samostatný montážny prvok, alebo celý systém. Výhody tejto premyslenej sanitárnej technológie s nekonečnými variantmi použitia oceníte pri svojej každodennej práci na stavbe.




↑  
Pripájacie koleno montážneho prvku Geberit Duofix na WC je hĺbkovo nastaviteľné.



↑  
Podpery s protišmykovou úpravou na presné nastavenie výšky.

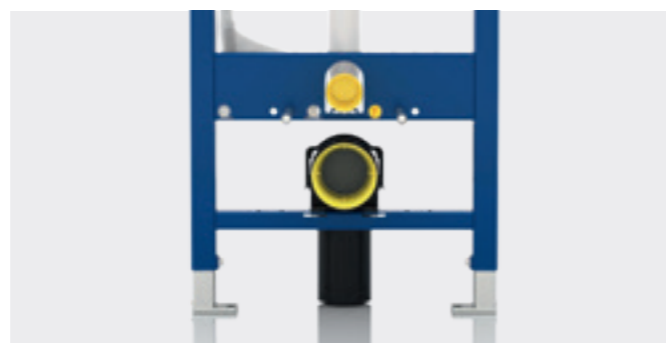

↑  
Príprava na privody vody a elektriny.

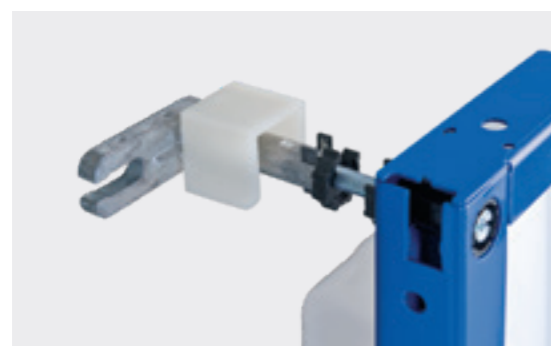

↑  
Pohodlné nastavenie montážnej hĺbky spredu pomocou súpravy na priame upevnenie k stavebnej konštrukcii.

Všetky montážne prvky Geberit Duofix sú z výroby pripravené tak, aby sa dali na stavbe rýchlo nainštalovať a napojiť na vodovodné a kanalizačné potrubie. Montáž môže jednoducho vykonať jedna osoba. K nosnej konštrukcii ľahkých priečok sa prvky prichytávajú pomocou samorezných skrutiek. Na jednoduchšie ukotvenie priamo k stavebnej konštrukcii ponúka Geberit montážnu súpravu, s ktorou pohodlne a presne nastavíte montážnu hĺbku z prednej strany.

Pomocou systémových profilov pre strop a podlahu a stojok na výšku miestnosti môžete rýchlo postaviť kompletnú inštalačnú stenu s opláštením, na ktorú je možné rovno lepiť obklady. Stojky jednoducho upevníte do stropného profilu pootočením o 90° a teleskopicky ich stiahnete nadol, kde sa zaistia do podlahového profilu jednoduchým zacvaknutím. Toto všetko zvládnete bez náradia a bez nutnosti rezania vďaka teleskopickému výsuvu. Výkyvná hlava umožňuje inštaláciu pod strešnou šikminou.



↑  
K systémovým profilom prilepte zvukovoizolačnú pásku Geberit Duofix a profily ukotvite do podlahy a do stropu.



↑  
Stojku Geberit Duofix zaistíte do stropného profilu a stiahnete ju smerom dole.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix umiestnite do správnej pozície. V predstavenovej inštalácii na čiastočnú výšku miestnosti ho ukotvite pomocou montážnej súpravy...



↑  
... a nakoniec ho zaistíte lištovými svorkami Geberit Duofix.



GEBERIT KOMBIFIX

# KOMPLETNÁ ŠKÁLA PRE KÚPEĽŇU A WC

Rad montážnych prvkov Geberit Kombifix umožní uchytiť takmer všetky zariadenovacie predmety v kúpeľni alebo na WC. Sú navrhnuté na zabudovanie do murovaných predstien. Ich inštalácia je rýchla a jednoduchá vrátane napojenia na akýkoľvek typ prírodného alebo odpadového potrubia.



↑  
**NA WC, ŠTANDARDNÝ**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na závesné WC s nádržkou Sigma, 12 cm  
110.300.00.5



↑  
**ŠTÍHLY PRVOK NA WC**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na závesné WC s extra štíhlou nádržkou Sigma, 8 cm  
110.790.00.1



↑  
**NA PISOÁRE**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na pisoáre so skrytým ovládaním splachovania  
457.689.00.1



↑  
**MONTÁŽNY PRVOK NA SPRCHY**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na sprchy s odtokom v stene  
457.534.00.1



↑  
**NA UMÝVADLÁ**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na umývadlá so stojančekovými armatúrami  
457.430.00.1



↑  
**NA BIDEITY**  
Montážny prvok Geberit Kombifix na závesné bidety  
457.530.00.1



←  
Osvedčené montážne prvky Geberit Kombifix sú určené na murované predstenové inštalácie.

- Montážne prvky Geberit Kombifix – riešenie murovaných a betónových stien
- Dodávajú sa pripravené na montáž
- Používajú sa s úspechom už 30 rokov po celom svete



GEBERIT ONE

# DOKONALÉ SPLYNUTIE DIZAJNU A FUNKCIE



Kúpeľňová séria Geberit ONE ponúka celý rad priekopníckych riešení a výhod – tých zrejmých na prvý pohľad, aj tých menej nápadných. S touto sériou, ktorej jednotlivé časti sú dômyselne spojené do uceleného systému, dokážete úspešne realizovať aj náročné prania vašich zákazníkov.

#### ĽAHKÉ PLÁNOVANIE A INŠTALÁCIA

Produkty z kúpeľňovej série Geberit ONE výrazne zjednodušujú navrhovanie a inštaláciu mnohých sanitárnych prvkov tam, kde predtým neexistovalo jednoduché riešenie. Umožňuje napríklad namontovať nástennú umývadlovú batériu s milimetrovou presnosťou, zabudovať do sprchového kúta úložný výklenok s integrovanou tesniacou fóliou alebo zapustiť do steny zrkadlovú skrinku.

#### FUNKČNÝ DIZAJN

Nový pohľad na život v puristickom štýle. Geberit ONE sa vyznačuje elegantným dizajnom a vynikajúcou funkčnosťou, ktorá uľahčuje upratovanie v celej kúpeľni.




↑  
Klasický model umývadla s vyložením 48 cm je teraz možné kombinovať so štandardnými montážnymi prvkami.



GEBERIT ONE

# OSVEDČENÉ KNOW-HOW ZA STENOU

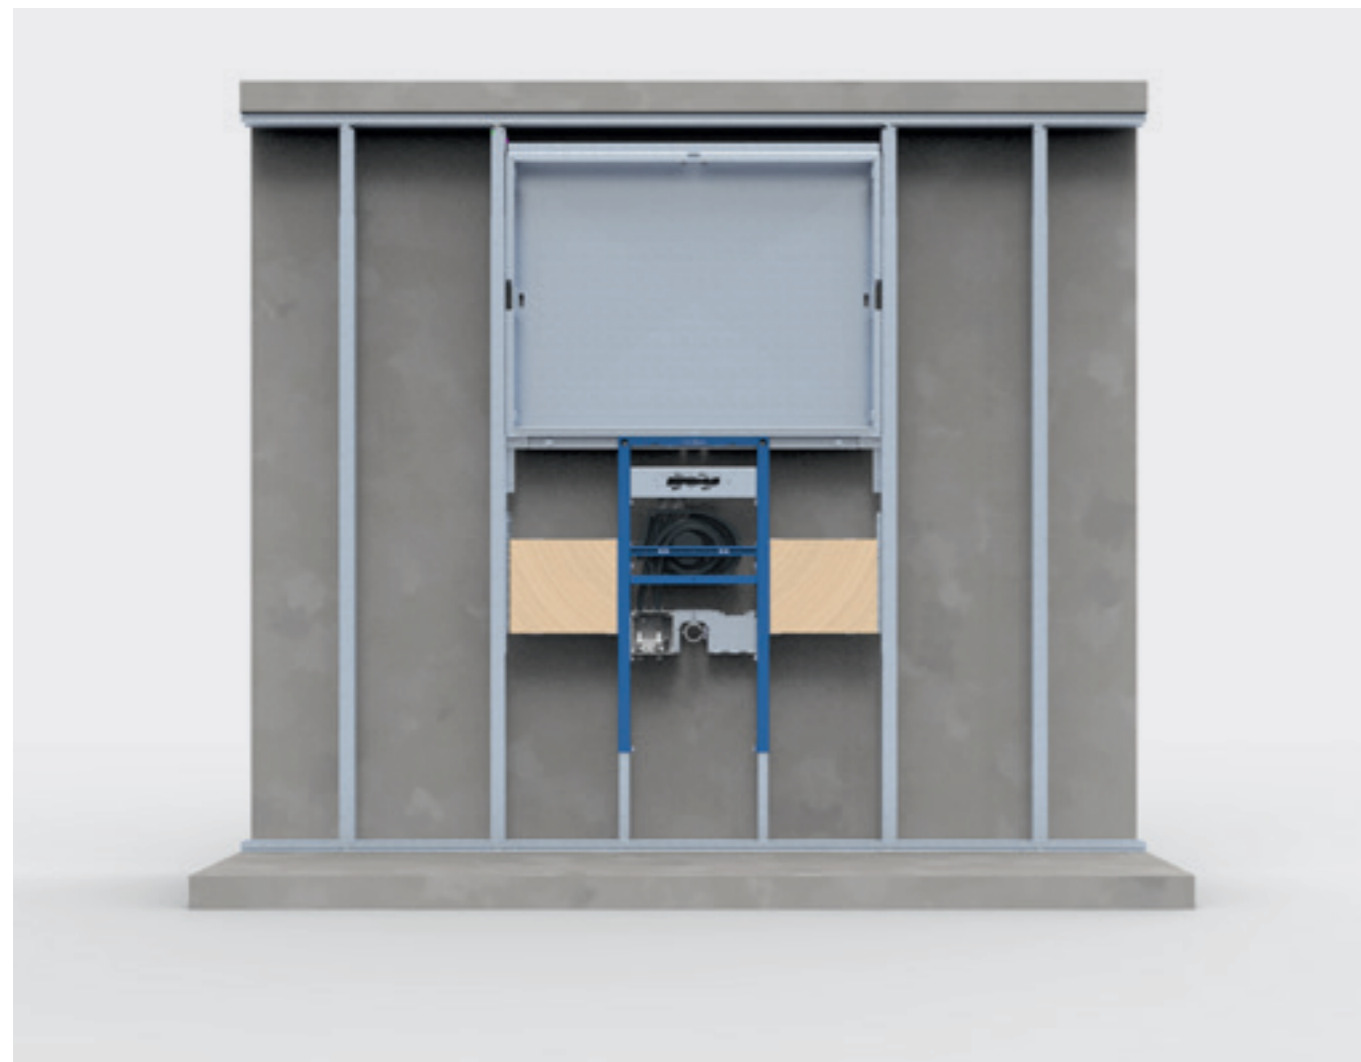

- ↑  
**Nový montážny prvok Duofix ponúka prispôsobiteľné riešenie montáže za stenou a flexibilitu pri voľbe dizajnu umývacieho priestoru pred stenou.**
- Podomietkový montážny box uľahčuje inštaláciu zrkadlovej skrinky.
  - Flexibilné drevené montážne dosky umožňujú bezpečnú inštaláciu umývadiel a skriniek pod umývadlá rôznych šírok.
  - Nový montážny prvok pre nástenné batérie Geberit ONE poskytuje viac možností pri voľbe umývadla.

Inštalčné systémy Geberit si medzi inštalatérmi získali popularitu vďaka bezchybnej funkčnosti, jednoduchosti a prvotriednej kvalite. Séria Geberit ONE využíva osvedčenú predstenovú technológiu doplnenú o pár nových prvkov. Nie je potrebné učiť sa nové postupy - všetko funguje starým, známym spôsobom.



↑  
WC Geberit ONE je kompatibilné s osvedčenými inštalčnými prvkami Geberit na WC, ale možno ich kombinovať aj s inštalčnými systémami iných dodávateľov.



↑  
Úzky montážny prvok Duofix je vhodný na inštaláciu klasických umývadiel (60 cm) aj dvojumývadiel (120 cm) - v tomto prípade treba použiť dva montážne prvky.



↑  
Inštalčny rám robí z výklenkového odkladacieho boxu integrovanú súčasť sprchového kúta. Jeho umiestnenie v stene je možné presne a spoľahlivo stanoviť už na začiatku stavebných prác.



↑  
Výklenkový odkladací box Geberit je z výroby vybavený hydroizolačnou manžetou pre spoľahlivé napojenie do tesniacich systémov.



↑  
Uhlový prevod s optimalizovaným prenosom sily umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž keramického WC Geberit ONE.



↑  
WC Geberit ONE je možné výškovo nastaviť počas inštalácie, ale výšku je možné meniť aj neskôr bez nutnosti stavebných úprav.




ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# ČISTÁ ZÁLEŽITOSŤ

## SPRCHY V ÚROVNI PODLAHY

### SPRCHOVÝ ODTOK V STENE GEBERIT

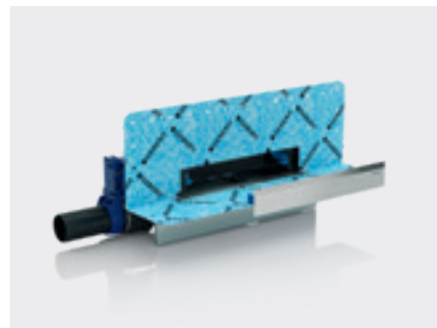

↑  
Montážne prvky Geberit Duofix výrazne zjednodušujú inštaláciu a zaručujú tesné a trvalé napojenie.




↑  
Vďaka malej výške vodnej uzávierky je sprchový odtok v stene ideálny v situáciách s malou hrúbkou mazaniny.



↑  
V podlahe je možné vytvoriť mierny sklon inštaláciou ďalšieho zberného profilu. To výrazne zjednodušuje napojenie na dlažbu.



↑  
Súčasťou odtoku je hrebeňová vložka, ktorú možno jednoducho vybrať a vyčistiť.



#### FARBY/MATERIÁLY



Lesklý chróm



Alpská biela



Brúsená ušľachtilá oceľ



Leštená ušľachtilá oceľ



Matná čierna



Rámik na vyplnenie vlastným obkladom

Využite naplno potenciál sprchových kútov v úrovni podlahy tým, že umiestnite odtok vody do steny. Tento typ inštalácie sa osvedčil ako v novostavbách, tak aj v rekonštruovaných kúpeľniach.  
→

- Ničím nerušená hladká podlaha
- Jednoduché napojenie na odpadové potrubie
- Zjednodušené prepojenie s remeslom obkladača
- Nenáročné čistenie



# SANITÁRNY MODUL GEBERIT MONOLITH PLUS NAVONOK KRÁSNY, ZVNÚTRA ŠIKOVNÝ

Sanitárny modul Geberit Monolith na WC je kompatibilný s väčšinou štandardných toaletných mís, ako aj so sprchovacím WC Geberit AquaClean. Je rovnako vhodný do novostavieb, ako aj pri rekonštrukciách.  
→



Vďaka svojmu nadčasovému elegantnému dizajnu a flexibilnej montáži sú sanitárne moduly Geberit Monolith na WC obľúbenou alternatívou splachovacích nádržíek na omietku. Úsporné splachovanie na dve množstvá vody a prvotriedne materiály robia aj zo základného modelu špičkový výrobok. Nový koncept osvetlenia so štyrmi stmievateľnými režimami osvetlenia a osvedčený systém odsávania pachov sú integrované do inovovaného sanitárneho modulu Geberit Monolith Plus. Všetky elektronické funkcie možno ovládať prostredníctvom aplikácie Geberit Home. To zahŕňa aj intervalové prepláchnutie, ktoré zabezpečuje pravidelné preplachovanie vodovodného potrubia a nádržky počas dlhšej neprítomnosti. Nosný rám modulu má podobnú konštrukciu ako osvedčený montážny prvok Geberit Duofix. Inštalatéri tak môžu ukotviť Geberit Monolith do steny už známym a osvedčeným spôsobom, na ktorý sú zvyknutí.



- Čelný panel vyrobený z tvrdého bezpečnostného skla a kameniny (vzhľad betónu a vzhľad bridlice)
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka alebo čierneho chrómu
- Veľmi štíhly dizajn s hĺbkou iba 10,6 cm
- Vhodný do novostavieb aj pri rekonštrukciách
- Inštaluje sa podobným spôsobom ako montážny prvok Geberit Duofix
- Nové tlačidlá soft-touch integrované do vrchnej časti s dvojitým splachovaním (len Monolith Plus), elektronické spúšťanie splachovania





ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# DOSIAHNITE CIEĽ RÝCHLEJŠIE, POSTUP UŽ POZNÁTE


Nosný rám sanitárneho modulu Geberit Monolith na WC je veľmi podobný osvedčenému montážnemu prvku Geberit Duofix, ktorý dôverne pozná skoro každý inštalatér. Sanitárne moduly ponúkajú takmer neobmedzené možnosti montáže, čo oceníte predovšetkým pri rekonštrukciách. Sťažené stavebné podmienky, ako napríklad podlahové lišty alebo nevhodne umiestnená vodovodná prípojka, už nemusia nutne vyžadovať nákladné úpravy.



## BOČNÉ OPLÁŠTENIE




Brúsený  
hliník



Brúsený čierny  
chróm

## ČELNÝ PANEL



Bielý  
(SI)




Pieskovosivý  
(JL)



Betón  
(JV)



Čierny  
(SJ)



Láva  
(JK)



Bridlica  
(OO)

← Čelný panel je vyrobený z bezpečnostného skla a v ponuke sú štyri farebné varianty: biely, pieskovosivý, čierny a láva. Dostupný je tiež vo vzhľade betónu alebo bridlice.

Bočné opláštenie z brúseného hliníka je možné kombinovať s bielym alebo pieskovosivým sklom alebo s kameninou so vzhľadom betónu. Čierny chróm môže byť kombinovaný s čiernym sklom alebo sklom vo farbe láva a s kameninou so vzhľadom bridlice.

Sanitárne moduly otvárajú neobmedzené možnosti montáže, čo môže byť veľkou výhodou predovšetkým pri rekonštrukciách. Vďaka novým rámom a voliteľnému príslušenstvu si poradíte s každou komplikáciou.

## NEUVERITEĽNE LAHKÉ

Rám sanitárneho modulu Geberit Monolith pre WC je preto možné ukotviť do stavebnej konštrukcie podľa známeho postupu.



↑ Výšku je možné prispôsobiť okoliu v rozmedzí až do 7 cm. Nie je nutné použiť žiadne špeciálne náradie.




↑ Rám má dve nastavovacie skrutky na vyrovnanie prípadného sklonu steny.



↑ Na pripevnenie rámu k stavebnej konštrukcii sa používajú osvedčené montážne konzoly.



↑ Vystuženú opletenú hadicu na pripojenie prívodu vody možno zabudovať bez toho, aby ste museli demontovať nádržku na splachovanie - o jeden úkon menej.

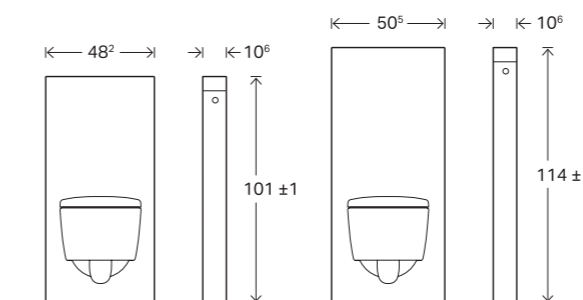

← Geberit Monolith a Geberit Monolith Plus sú dostupné vo výške 101 cm a 114 cm.

ŠIROKÝ OKRUH POUŽITIA

# FLEXIBILITA ZARUČENÁ BEZBARIÉROVÉ A PRIESTOROVO ÚSPORNÉ

Či sa musíte vyrovnat s komplikovanou stavebnou situáciou, alebo s problémami, ktoré prináša vyšší vek, nie je dôvod rezignovať na komfort a pohodlie v kúpeľni. Pomocou inštaláčného systému Geberit Duofix môžete stavať kúpeľne, ktoré budú pre ich majiteľov dlhé roky zdrojom potešenia, a to dokonca aj na malej ploche.

Geberit vyvinul špeciálny montážny prvok na inštaláciu pod okennými parapetmi alebo prvok na výškovo nastaviteľnú záchodovú misu, ktorý umožňuje dodatočné zdvihnutie WC sedadla až do výšky 49 cm. Niekedy prídu vhod montážne dosky na upevnenie oporných držiadiel po oboch stranách toalety.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na závesné WC s podomietkovou nádržkou Omega.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na výškovo nastaviteľné WC.



↑  
Montážne dosky na upevnenie oporných držiadiel.



↑  
Na montáž WC pod okenný parapet možno použiť priestorovo úspornú splachovaciu nádržku Geberit Omega. K dispozícii je v troch montážnych výškach a môže byť napojená na prívod vody zozadu alebo z boku. Malé a elegantné ovládacie tlačidlo splachovania môžete namontovať zhora alebo spredu.



## GEBERIT PODMIETKOVÁ NÁDRŽKA S HYGIENICKÝM PREPLÁCHNUTÍM HS30/HS50

# POKROK, NIE STAGNÁCIA

Integrované jednotky s hygienickým prepláchnutím Geberit HS30 / HS50 s detekciou používania zabezpečujú pravidelnú výmenu vody. Hygienické prepláchnutie sa aktivuje len vtedy, keď sa WC nepoužíva. Tým sa zabráni zbytočnej spotrebe vody. Jednotka hygienického prepláchnutia je vhodná pre uzavreté okruhy s menším objemom preplachovania.

### KOMPAKTNÉ RIEŠENIE

Produkt je integrovaný do podomietkovej nádržky. Voda sa odvádza cez WC misu, čo znamená, že nie je potrebná žiadna ďalšia odpadová prípojka. Vďaka kompaktnému dizajnu modul nezaberá žiadne miesto navyše a hodí sa všade tam, kde sa už plánuje inštalácia WC, kde je nedostatok miesta alebo kde nie je žiaduci viditeľný servisný otvor.

### MODELY

Integrovaný modul hygienického prepláchnutia je k dispozícii pre inštalčné systémy Geberit Duofix s jedným alebo dvoma prívodmi vody. Modul HS30 možno použiť s intervalovým alebo časovým preplachovaním. Ak je nainštalovaný snímač teploty,

HS50 môže tiež pravidelne preplachovať v závislosti od teploty v potrubí. Aplikáciu Geberit Control možno použiť na konfiguráciu programov preplachovania a načítanie protokolov preplachovania. Všetky jednotky hygienického prepláchnutia sú vybavené poruchovým hlásičom, snímačom spätného vzdutia, funkciou automatického ukladania údajov a funkčným testom pre každý komponent.

### TLAČIDLÁ SPLACHOVANIA

Splachovaciu nádržku možno kombinovať s mechanickými tlačidlami splachovania Geberit zo série Sigma od Sigma01 až po Sigma50 a všetkými typmi WC mís.



### NOVÉ

#### OBSLUHA, ÚDRŽBA A ZÁZNAM PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE GEBERIT CONTROL APP

Aplikácia Geberit Control App je dostupná zadarmo na stiahnutie cez App Store pre iOS alebo cez Play Store pre Android.



Aplikácia Geberit Control



## DODATOČNÁ MONTÁŽ JEDNOTKY

### EKONOMICKÉ

Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05 je cenovo výhodné a ľahko použiteľné riešenie na prevenciu stagnácie vody v rozvodoch studenej vody. Dá sa nainštalovať aj dodatočne ku všetkým podomietkovým splachovacím nádržkám Sigma s hĺbkou 12 cm.

### VOL'NOSŤ PRI VÝBERE DIZAJNU

Modul hygienického prepláchnutia Geberit HS05 je kompatibilný so všetkými mechanickými ovládacími tlačidlami Geberit od Sigma01 po Sigma60. V závislosti od miestnych podmienok sa môže napájať zo siete alebo z batérií.

←  
Modul na hygienické prepláchnutie Geberit HS05 pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Sigma.



PRÍPOJKA K WC

# JEDNO PRIPOJENIE, VEĽA MOŽNOSTÍ

Existencia sieťového pripojenia v blízkosti toalety poskytuje mnoho možností na inštaláciu riešení zvyšujúcich osobný komfort a hygienu. Pokiaľ je prípojka vyriešená už vo fáze stavby, je možné na toalete v budúcnosti bez problémov nainštalovať akékoľvek elektricky napájané zariadenie. Geberit Power & Connect Box v tomto ohľade výrazne uľahčuje inštalatérovi prácu.

## PREDPOKLAD PRE VÝNIMOČNE KOMFORTNÉ WC

Elektrická prípojka na WC je nevyhnutným predpokladom na sprevádzkovanie celého radu funkcií, ktoré robia z návštevy toalety príjemný zážitok. Bez elektriny sa nezaobídete napríklad odsávanie zápachu, nočné orientačné svetlo, bezdotykové splachovanie alebo sprchovacie WC Geberit AquaClean. V budúcnosti sa budú WC zrejme bežne integrovať do systémov inteligentnej domácnosti, takže je rozumné myslieť počas výstavby alebo rekonštrukcie toalety na prípravu elektrického a komunikačného pripojenia. Týmto jednoduchým opatrením si zaistíte do budúcnosti bezproblémové sprevádzkovanie rôznych zariadení alebo funkcií, ktoré sa bez elektriny nezaobídu.


## POWER & CONNECT BOX V PODOMIETKOVEJ NÁDRŽKE

Geberit vyvinul Power & Connect Box pre jednoduchú inštaláciu elektricky napájaných zariadení. Je možné ho použiť v montážnych prvkoch Geberit Duofix pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega s inštaláčnou hĺbkou 12 cm. Pri niektorých modeloch je tento box už súčasťou výrobku. Box sa inštaluje za sanitárnu keramiku, je zvonku neviditeľný a je možné ho kombinovať so všetkými typmi WC mís.

- 1 Tlačidlo splachovania so zabudovaným odsávaním zápachu a orientačným svetlom.
- 2 Sprchovacie WC Geberit AquaClean na jemné umývanie vodou.
- 3 Bezdotykové splachovanie s orientačným svetlom.




Moderné funkcie zvyšujú pohodlie v kúpeľni a kvalitu života. Elektrická prípojka môže byť zavedená už počas fázy stavby, ale aj dodatočne.

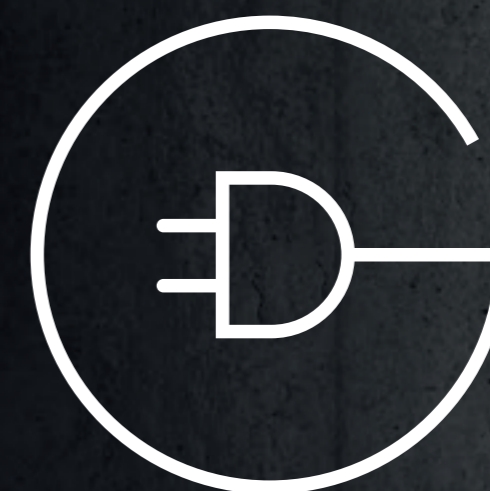

ORIENTAČNÉ SVETLO




SPRCHOVACIE WC



ODSÁVANIE ZÁPACHU



HYGIENICKÉ PREPLÁCHNUTIE



BEZDOTYKOVÉ SPLACHOVANIE



## PRÍPOJKA NA KAŽDOM WC – JE TO JEDNODUCHÉ

- Súprava na hrubú montáž: pohodlná príprava na neskoršiu inštaláciu sieťového zdroja
- Kompletážna súprava: deliaca stena so sieťovým zdrojom
- Jasné oddelenie remesiel pre elektrikárov a inštalatérov

### HLADKÁ INTEGRÁCIA DO MONTÁŽNEHO PRVKU PRE ZÁVESNÉ WC



↑ Inštalácia súpravy je ukrytá za keramikou WC.



↑ Stavebná ochrana chráni box pred vlhkosťou a nečistotami počas stavebných prác.

Power & Connect Box Geberit je dostupný ako súprava na hrubú montáž a kompletážna súprava so sieťovým zdrojom. V oboch prípadoch platí, že inštaláciu prívodu by mal vykonávať elektrikár, čo výrazne uľahčí pripojenie WC k elektrickej sieti v budúcnosti.

### HOTOVÉ SIEŤOVÉ PRIPOJENIE S INŠTALAČNOU SÚPRAVOU GEBERIT

Súprava pripájacej krabice a sieťového zdroja je vhodná v prípadoch, keď je potrebný prívod elektriny na WC. Skladá sa z deliacej steny, zdroja napájania (12 V) a špeciálnej hadice. Deliaca stenu s pripojovacou svorkou pripája k sieťovému zdroju elektrikár. Všetky ďalšie montážne práce vykonáva inštalatér. Power & Connect box tak vytvára jasnú hranicu medzi prácou elektrikára a inštalatéra.



1



2



3



4

- 1 Vsuňte deliacu stenu do súpravy pre hrubú montáž.
- 2 Zapojte zdroj napájania.
- 3 Pripojenie na sprchovacie WC Geberit AquaClean.
- 4 LED svetlo signalizuje, či zdroj funguje správne.



# GEBERIT DUOFRESH ČISTÝ VZDUCH PRE VŠETKÝCH



↑ Jednotku Geberit DuoFresh možno nainštalovať aj dodatočne do väčšiny splachovacích nádržíek Geberit pod omietku zakúpených počas posledných 10 rokov. Jedinou nevyhnutnou podmienkou je pripojenie k elektrickej sieti.

Jednotka Geberit DuoFresh odsáva nepríjemný zápach priamo z WC misy. Všetky súčasti, ktorými sú okrem jednotky odsávania tiež keramický voštinový filter, súprava na vhadzovanie vonných tabliet a orientačné svetlo, sú dobre prístupné cez servisný otvor, ktorý sa nachádza za tlačidlom splachovania.

## MOŽNO NAINŠTALOVAŤ AJ DODATOČNE


Jednotku Geberit DuoFresh možno nainštalovať, a to aj dodatočne, za takmer všetky splachovacie tlačidlá Geberit radu Sigma. Sofistikovaný posuvný mechanizmus umožňuje odsunutie tlačidla na jednu stranu, čím sa inštalatérovi alebo koncovému používateľovi otvorí pohodlný prístup k technickým častiam. Súčasťou jednotky je aj nočné podsvietenie a súprava na vhadzovanie obľúbených tyčínok, ktoré

sfarbujú splachovacia vodu do modra a uvoľňujú príjemnú vôňu. Tyčinky sa dopĺňajú veľmi jednoducho otvorom za splachovacím tlačidlom. Montážna súprava obsahuje posuvný mechanizmus potrebný na odsunutie tlačidla.

## ODSÁVANIE ZÁPACHU S ORIENTAČNÝM SVETLOM

Jednotka Geberit DuoFresh odsáva nepríjemný zápach cez splachovacia rúrku priamo z WC misy, nechá ho prejsť keramickým voštinovým filtrom

a vyčistený ho vracia späť do miestnosti. Jednotka je vybavená tlmeným LED osvetlením, ktoré v noci používateľa bezpečne nasmeruje k toalete. Odsávanie zápachu a svetlo riadi systém pohybových senzorov. Montážna súprava pre jednotku odsávania obsahuje súpravu na vhadzovanie DuoFresh tyčínok a posuvný mechanizmus, ktorý umožňuje ľahké odsunutie splachovacieho tlačidla do boku. Adaptér na napájanie je treba objednať zvlášť.

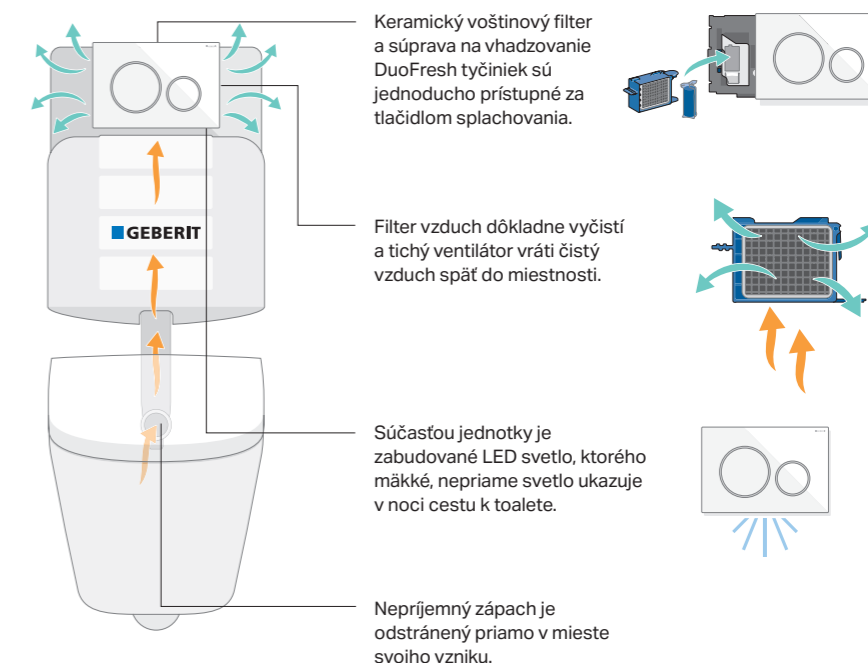

## SÚPRAVA NA VHADZOVANIE TYČÍNIEK DUOFRESH HYGIENICKÁ SVIEŽOSŤ NA NIEKOĽKO TÝŽDŇOV

Geberit ponúka súpravu na vhadzovanie tyčínok tiež ako samostatný výrobok – bez odsávania zápachu a bez nočného svetla. Tyčinky DuoFresh je možné používať aj v prípade, že na toalete nie je k dispozícii pripojenie na elektrinu. Súpravu možno nainštalovať do väčšiny splachovacích tlačidiel Geberit typu Sigma, a to aj dodatočne. Tyčinka po vhodení do súpravy sklzáne dole, kde sa zachytí pod hladinou splachovacej vody v nádržke. Tam sa pomaly rozpúšťa a pri každom spláchnutí očistí vnútorný povrch WC misy a prevonia priestor v jej okolí.






DIZAJNOVÁ RODINA GEBERIT

# NA KAŽDÚ NÁDRŽKU ŠTÝLOVÉ OVLÁDACIE TLAČIDLO

Ovládacie tlačidlo patrí medzi dôležité prvky kúpeľňového dizajnu spolu s batériami, keramikou a povrchní podlahy a stien. Geberit vám ponúka požadovanú rozmanitosť tvarov, farieb a modelov.

Ovládacie tlačidlá série Geberit Omega udávajú nový štandard. Tlačidlo Omega60 s vonkajším rozmerom iba 184 mm x 114 mm zaberá iba málo miesta a napriek tomu poskytuje inštalátorom dostatočne pohodlný prístup k servisnému otvoru splachovacej nádrčky. Tlačidlá môžu byť umiestnené zhora alebo spredu.

Spoločnosť Geberit ponúka v prípade ovládacích tlačidiel zo série Sigma mimoriadne široké možnosti dizajnu a funkcií. Či už máte záujem o duálne, alebo Start-Stop splachovanie, manuálne alebo bezdotykové ovládanie, integrovanú jednotku na odsávanie zápachu alebo dokonca inštaláciu tlačidla zalícovaného so stenou, v sérii ovládacích tlačidiel Geberit Sigma nájdete skvelé riešenie pre každú požiadavku.

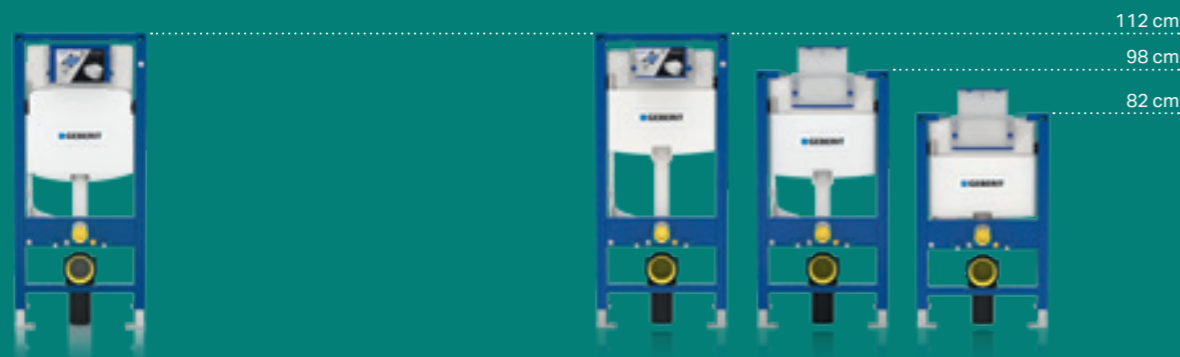



























## SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT SIGMA

- Podomietkové nádrčky Geberit Sigma, minimálna konštrukčná výška 110 cm
- Hrúbka predsteny minimálne 12 cm (hrubá stavba)
- Ovládanie spredu
- Záruka dodávky náhradných súčiastok počas 50 rokov

## SPLACHOVACÍ SYSTÉM GEBERIT OMEGA

- Podomietkové nádrčky Geberit Omega, minimálna konštrukčná výška iba 82 cm
- Hrúbka predsteny minimálne 12 cm (hrubá stavba) pre ovládanie spredu
- Ovládanie spredu alebo zhora
- Záruka dodávky náhradných súčiastok počas 50 rokov

		<b>GEBERIT OMEGA</b> Ovládacie tlačidlá Geberit na splachovanie WC	<b>GEBERIT SIGMA</b> Ovládacie tlačidlá Geberit na splachovanie WC	Ovládacie tlačidlá Geberit na splachovanie pisoárov*
	30	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmery: 212 x 142 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>*** • Rozmery: 264 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	50		 <ul style="list-style-type: none"> <li>*** • Rozmery: 246 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	60	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalícované so stenou</li> <li>• Rozmery: 184 x 114 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalícované so stenou</li> <li>• Rozmery: 221 x 139 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	70		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmery: 240 x 158 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	01		 <ul style="list-style-type: none"> <li>*** • Rozmery: 246 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	10		 <ul style="list-style-type: none"> <li>*** • Rozmery: 246 x 164 mm**</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	20	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozmery: 212 x 142 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>*** • Rozmery: 246 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	21		 <ul style="list-style-type: none"> <li>*** • Rozmery: 264 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatické</li> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	10		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykové ovládanie</li> <li>• Rozmery: 246 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>
	80		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykové ovládanie</li> <li>• Rozmery: 247 x 164 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronické</li> <li>• Rozmery: 130 x 130 mm</li> </ul>

\* Odporúčaný dizajn, ktorý je vizuálne zladený s produktovou skupinou.

\*\* Start/Stop.

\*\*\* Možno kombinovať s jednotkou Geberit DuoFresh, ktorej súčasťou je odsávanie zápachu, orientačné podsvietenie a tyčinky Geberit DuoFresh.



VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE

# FLEXIBILNÝ PISOÁROVÝ SYSTÉM

## ČO VIAC SI PRIAŤ?



↑  
Flexibilný pisoárový systém Geberit dokáže vyhovieť náročným požiadavkám, ktoré sa kladú na pisoárové systémy vo verejnom a poloverejnom sektore.

Pri vývoji pisoárového systému vychádzal Geberit z osvedčenej technológie inštalačných systémov Duofix pod omietku. Podarilo sa vytvoriť flexibilný systém, ktorý spoľahlivo spĺňa vysoké požiadavky kladené na verejné a poloverejné sanitárne zariadenia. Jednotlivé komponenty pisoárového systému Geberit sú navzájom zladené a sú zárukou hladkej inštalácie a vysokoefektívnej prevádzky.

**Bezkonkurenčná flexibilita:** Systém ponúka ovládanie splachovania pisoárov pod omietku, integrované ovládanie splachovania v riadiacej jednotke umiestnenej pod pisoárovou misou alebo prevádzku úplne bez vody v závislosti od požiadaviek zákazníka a od stavebnej situácie.

**Príkladná efektívnosť:** Optimálny splachovací výkon sa dosiahne pol litrom vody.

**Nekompromisná hygiena:** Pisoárove misy Preda a Selva bez splachovacieho okraja sa dobre udržujú v čistote a bránia vzniku nepríjemného zápachu.

**Možnosť voľby:** Riadiaca jednotka môže byť napájaná zo siete, batérie alebo nezávislého integrovaného generátora. Zvolený spôsob napájania možno kedykoľvek zmeniť.

**Univerzálny dizajn:** Dizajn pisoárov Preda a Selva a príslušných deliacich stien sa hodí do každého interiéru.

Pisoárový systém Geberit predstavuje ekonomicky úsporné riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje projektovanie, inštaláciu a údržbu.



↑  
Praktická dokovacia stanica umožňuje pohodlný prístup k riadiacej jednotke.



↑  
Zápachová uzávierka je jednoducho prístupná zhora, takže pisoárovú keramikú netreba na servisnú údržbu alebo čistenie demontovať.




↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na pisoáre s viditeľným ovládaním splachovania.



↑  
Montážny prvok Geberit Duofix na pisoáre so skrytým ovládaním splachovania odolným voči vandalom.



# VEREJNÉ SANITÁRNE INŠTALÁCIE INTELIGENTNÉ UMÝVADLOVÉ BATÉRIE ŠPIČKOVÉ RIEŠENIE

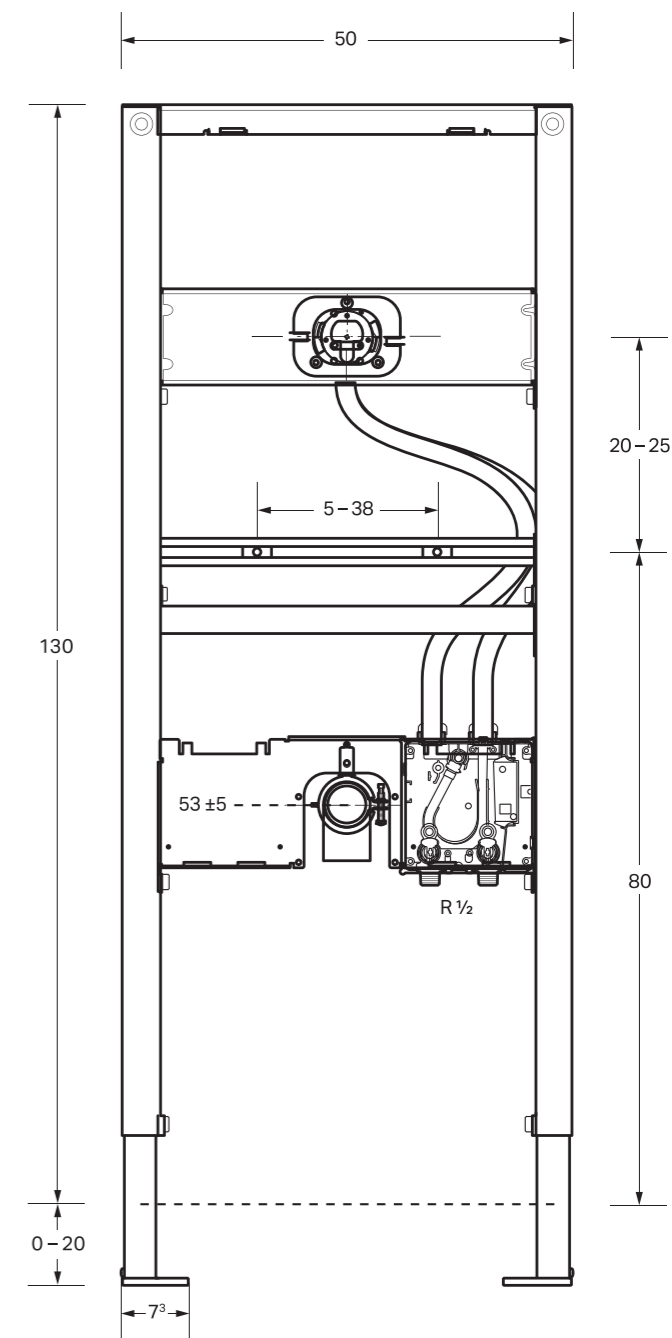

Výhody bezdotykových nástenných batérií sú jasné: na spustenie nie je potrebné dotýkať sa batérie a keramika umývadla, ktorá nie je narušená batériou, sa jednoducho udržuje čistá. Takéto batérie sa používajú predovšetkým vo verejných a poloverejných sanitárnych zariadeniach. Na týchto vysokofrekventovaných miestach musí byť umývadlová batéria dostatočne odolná, a to aj voči hrubému zaobchádzaniu. Správna inštalácia takéhoto typu batérie nebola donedávna jednoduchá.

Teraz je možné kombinovať naše bezdotykové nástenné armatúry s inštaláčnymi systémami Geberit Duofix, čo výrazne zjednodušuje projektovanie a inštaláciu a poskytuje dodatočné benefity.

**Spoločný projekt:** Kombinácia nástenných batérií Geberit Brenta alebo

Piave s príslušnými montážnymi prvkami Geberit s funkčnou krabicou pod omietku je zárukou spoľahlivého projektovania a bezproblémovej realizácie.

**Vysoká tolerancia nastavenia:** Všetky kľúčové komponenty vrátane pevnej montážnej dosky na nástennú batériu, funkčnej skrinky, upevňovacieho materiálu a odtoku sú výškovo nastaviteľné.



**Odolnosť voči vandalom:** Keďže nástenná batéria je pevne ukotvená v montážnom prvku Geberit a menej odolné časti sú bezpečne uložené vo funkčnej skrinke pod omietkou, systém nedáva vandalom prakticky žiadnu príležitosť.

**Jednoduchý servis:** Technické komponenty sú dobre prístupné a servisné práce vďaka tomu prebiehajú jednoducho a rýchlo.

**Elegantný dizajn:** Nadčasovo elegantný dizajn umývadlových batérií Geberit Piave a Brenta sa ideálne hodí k širokej škále umývadiel.



**Termostatická zmiešavacia batéria:** Voliteľne dostupný termostatický zmiešavač spoľahlivo chráni pred obarením a zabezpečuje presnú reguláciu teploty vody.

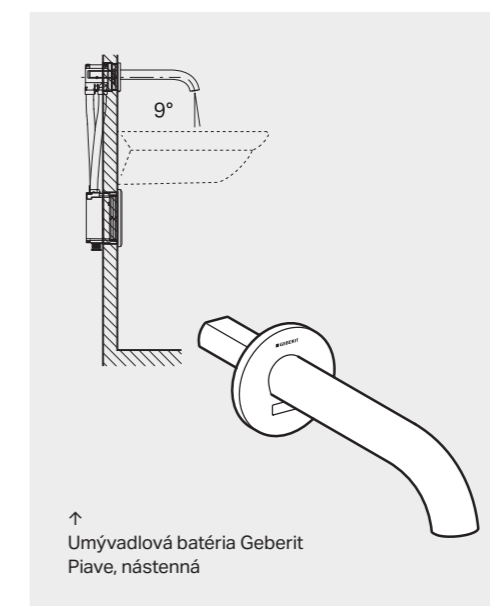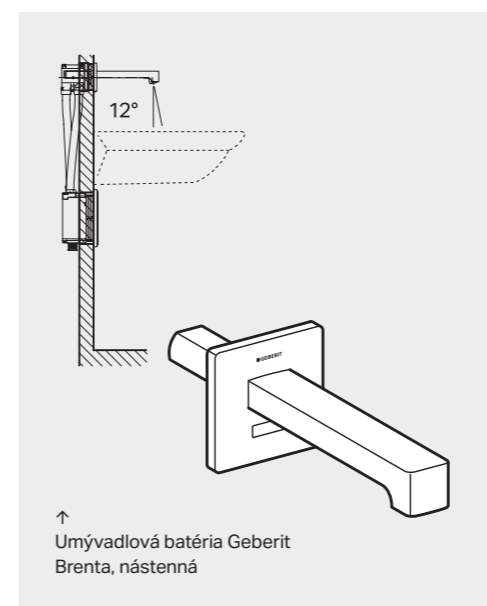

Samostatná funkčná skrinka umiestnená na dobre prístupnom mieste pod umývadlom obsahuje všetky technické komponenty okrem infračerveného senzora a umožňuje jednoduchú údržbu.





INTELENTNÁ KONFIGURÁCIA  
CEZ SMARTFÓN

# VŠETKO NA DOSAH VĎAKA CONTROL APP

Geberit Control App uľahčuje prácu pre servisných technikov, správcov budov aj inštalatérov. Splachovacie WC, pisoáre, umývadlové batérie Geberit a ďalšie výrobky pre poloverejné a verejné zariadenia sa dajú jednoducho prepojiť cez Bluetooth® so smartfónom.

**JEDNODUCHÉ STIAHNUTIE  
PRE IOS AJ ANDROID**  
Bezplatnú aplikáciu Geberit Control App je možné stiahnuť v App Store pre iOS a v Play Store pre Android.



## INTELENTNÉ OVLÁDANIE

Aplikácia Geberit Control App je kompatibilná s viacerými produktmi Geberit. Táto intuitívna aplikácia umožňuje cez Bluetooth® meniť nastavenia, načítať informácie o zariadení a vykonávať jeho údržbu.

## JEDNODUCHÁ REPLIKÁCIA NASTAVENÍ

Prehľadné používateľské rozhranie zjednodušuje prácu. Pomocou Geberit Control App je možné zoskupiť všetky produkty nainštalované v rovnakom sanitárnom priestore a ovládať ich. Všetky parametre, ako je objem alebo intervaly splachovania, je možné uložiť a preniesť do iných zariadení rovnakého typu. Pokiaľ sa má napríklad upratovať sanitárna miestnosť, je možné režim upratovania použiť súčasne na celú skupinu, čím sa na určitú dobu deaktivuje splachovanie všetkých pisoárov v radovej inštalácii. Nastavenia špecifické pre daný produkt je možné


pomocou aplikácie pohodlne a intuitívne skopírovať a preniesť do ostatných produktov rovnakého typu.

## AKTUÁLNE ANALÝZY

Aplikácia umožňuje vykonávať aktuálne prevádzkové analýzy a dokumentovať výsledky. Je tiež možné ukladať a exportovať štatistické údaje, vrátane počtu použití a objemu splachovacej vody. Tieto dáta tvoria spoľahlivý základ na optimalizáciu pracovných postupov a zvýšenie efektívnosti nákladov.

## BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE: OCHRANA HESLOM

Všetky ovládacie prvky Geberit je možné v aplikácii Geberit Control App chrániť heslom proti neoprávnenému prístupu. Používateľské oprávnenia môžu byť prevedené na tretie strany s úplným alebo čiastočným prístupom.

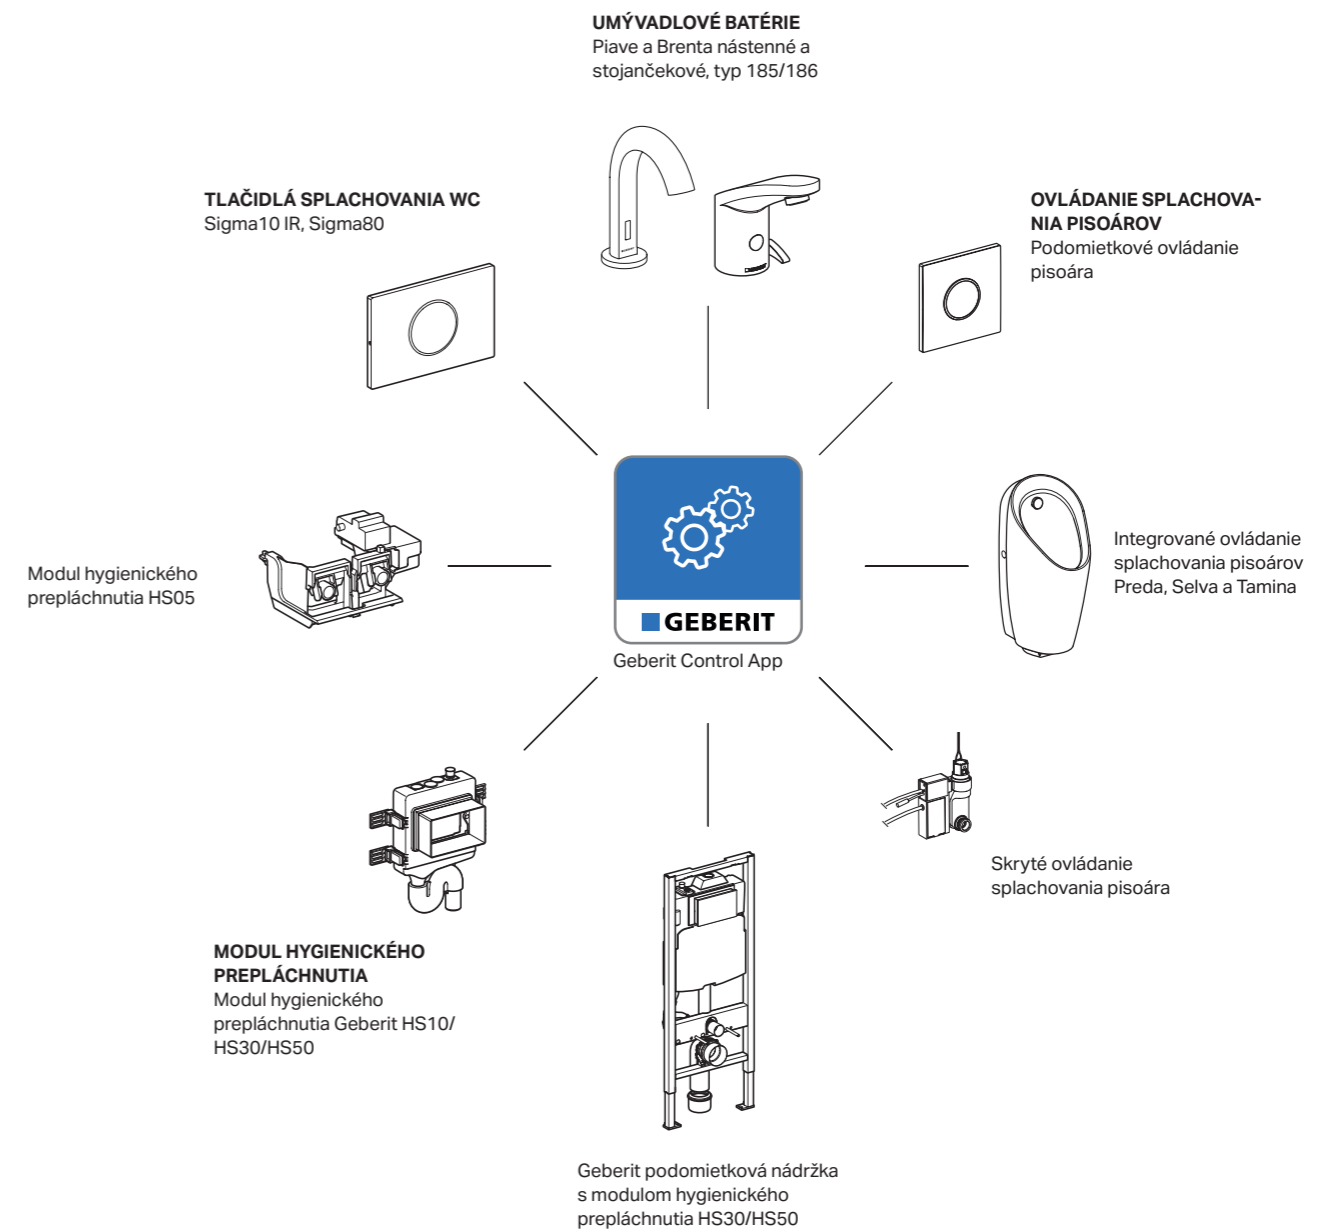




# ZVUKOVÁ IZOLÁCIA GEBERIT TICHO ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA

Inštalčné systémy Geberit sú vybavené zvukovou izoláciou, ktorá sa v praxi opakovane osvedčila ako spoľahlivé riešenie. Spĺňa súčasné normy a predpisy a zaručuje pokojný odpočinok vám i vašim zákazníkom.

Výberom vhodných systémov, zariadení a ich odbornou montážou môžete výrazne znížiť emisie hluku, spôsobené napríklad kanalizačným potrubím alebo splachovaním toaliet. Hluk však nemožno potlačiť úplne. Preto kladie Geberit veľký dôraz na stlmenie prenosu zvuku. Pomocou vhodných inštalčných technológií môžu byť zariadenia, rozvody vody a odpadové potrubie akusticky odizolované od stavebnej konštrukcie tak dobre, že sa po budove nešíri takmer žiadny hluk zo sanitárnych inštalácií.

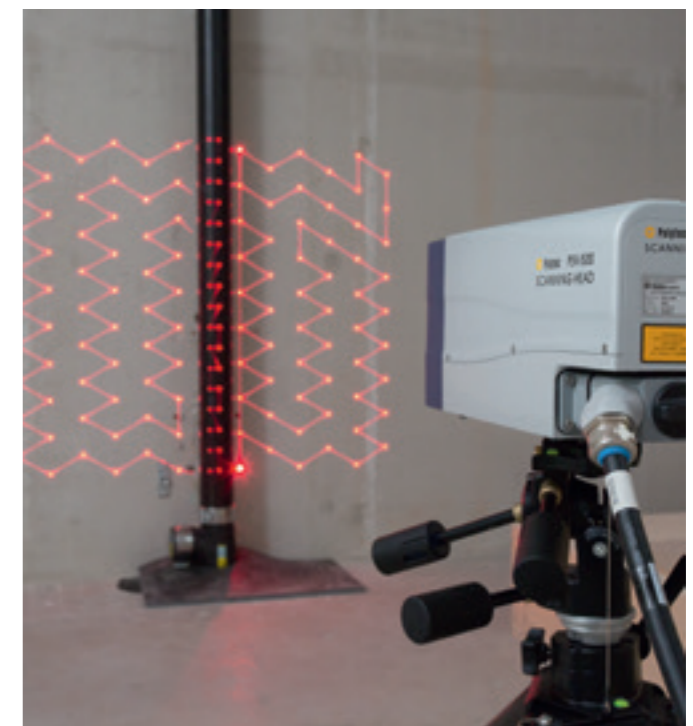

↑ Zvuková izolácia je jednou z kľúčových častí know-how firmy Geberit. Výrobky Geberit sú pomocou najmodernejších meracích technológií podrobované náročným skúškam vo vlastnom laboratóriu akustiky a stavebných materiálov, a to ako samostatne, tak aj v rámci inštalčných systémov.

↑ Premyslené upevňovacie a izolačné technológie sa starajú o to, aby vznik hluku a jeho šírenie stavebnou konštrukciou bolo čo najmenšie.



# GEBERIT BIM PLUG-IN PLÁNOVANIE OD A PO Z

## GEBERIT BIM PLUG-IN PRE AUTODESK REVIT®

Plug-in je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Ako na

to:

1. Zaregistrujte sa a stiahnite si inštalačný súbor na stránke: [www.geberit.sk/BIM](http://www.geberit.sk/BIM)
2. Prihláste sa a nainštalujte plug-in.



## MODUL INŠTALAČNÉHO SYSTÉMU

Jednoduchý dizajn inštalačného systému s kompletným zoznamom materiálov. S modulom už nie je nutné používať súčasne iný softvér na ulahčenie procesu plánovania.

Metóda digitálneho projektovania BIM zásadne zmenila pracovné postupy v celom odbore stavebníctva. Informačne komplexné virtuálne modely umožňujú optimalizovať a urýchľovať procesy plánovania a výstavby. Dlhodobým cieľom spoločnosti Geberit je vytvárať jednoduché a inovatívne riešenia, s ktorými sa bude projektantom, architektom a stavebným firmám dobre pracovať a zároveň pre nich budú ekonomicky výhodné. Nový plug-in Geberit BIM pre Autodesk Revit® je ďalším dôležitým krokom v tomto smere.

## ABY SA PRÁCA DARILA

Nájsť aktuálne, úplné a platné BIM dáta, s ktorými sa jednoducho pracuje, býva v praxi niekedy zložité. Geberit BIM plug-in predstavuje integrované riešenie, ktoré spoľahlivo spĺňa všetky požiadavky na plynulý a bezchybný proces projektovania.

## SPOLIAHLIVO AKTUÁLNE

Priame napojenie na správu produktových informácií Geberit (systém PIM) je zárukou toho, že používateľ sťahuje iba skontrolované a schválené BIM objekty. Chyby v projekte v dôsledku chybných alebo neplatných BIM dát sú vylúčené.

## CELOSVETOVÉ POUŽITIE


Vďaka regionálnemu a jazykovému nastaveniu môžu s Geberit BIM plug-inom pracovať ľudia na celom svete. Keď použijete lokálny produktový katalóg, budete mať navyše istotu, že pracujete iba s tými výrobkami, ktoré sú na danom trhu k dispozícii.

## PRODUKTOVO NEUTRÁLNA PONUKA

Pri výberových konaniach na verejné projekty je často požadované dodržať produktovú neutralitu. Preto je možné zmeniť jedným kliknutím výrobkovú špecifickú Geberit BIM dáta na dáta produktovo neutrálne. Po dokončení ponuky možno produktovo špecifické parametre opäť jednoducho obnoviť.

## DÁTOVO ÚSPORNÉ BIM PROJEKTY

Geberit stavil na vysoko zjednodušené parametrické geometrie so všetkými relevantnými metadátami skrytými na pozadí. Dátovo odľahčené objekty nepreťažujú CAD systémy a práca na projekte je s nimi efektívnejšia. Napriek jednoduchej geometrii obsahujú Geberit BIM objekty všetky informácie potrebné v rôznych fázach projektovania a výstavby vrátane následnej správy budovy.

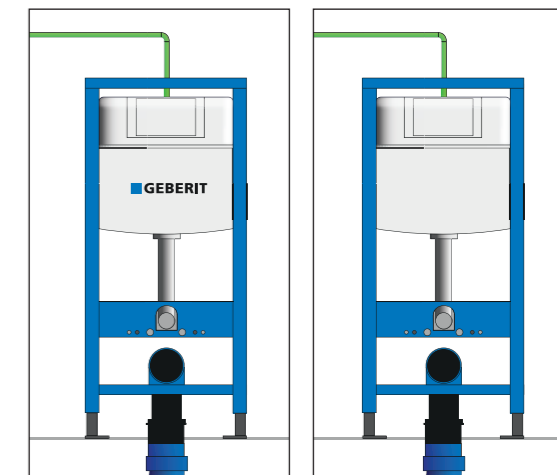

↑  
Produktovo špecifické verus produktovo neutrálne.



**Geberit Slovensko s.r.o.**

Karadžičova 10  
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 3071  
sekretariat.sk@geberit.com

[www.geberit.sk](http://www.geberit.sk)

Zobrazené farby sa môžu líšiť od skutočných farieb z dôvodu technológie tlače. Vyhradujeme si právo na produktové zmeny z dôvodu vývoja technológií.